



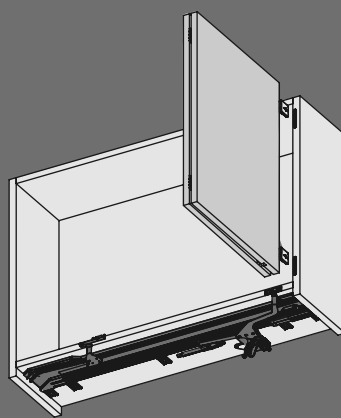

Folder 90

Top - Esquerda • BASE - Direita

SALICE

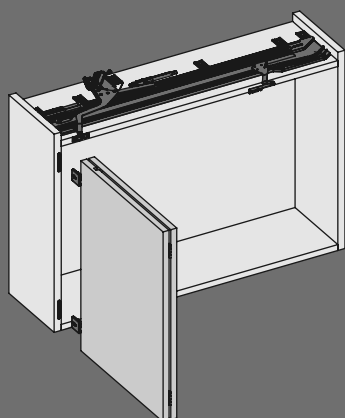

PORTUGUÊS

Porta com abertura a 94° - Sequência de montagem

Avisos

Destinado a uso profissional.

Leia com atenção as instruções de montagem antes da instalação e entregue esta ficha de segurança ao utilizador final do móvel.

Verifique se a capacidade de carga do móvel é adequada ao tipo de ferramenta que pretende instalar. A estrutura do móvel deve ser rígida e estável o suficiente, para evitar cedimento ou quebra durante a montagem e utilização.

Durante as operações de montagem, utilizar equipamentos de proteção individual adequados.

É proibido intervir em mecanismos se não adequadamente treinado e informado.

Atenção, movimento com energia acumulada de mola, possibilidade de movimentação repentina e descontrolada.

Em caso de dúvidas ou necessidades durante a instalação, contatar a assistência.

Folder 90 • Porta dupla batente • Abertura 94°

Sistema de abertura sanfonada

- Abertura máxima 94°
- Movimento de abertura e de fechamento automático e gerenciado por amortecedores a óleo siliconado para máxima fluidez e silêncio
- Fixação lateral das portas através de dobradiças externas SILENTIA+ ou através de dobradiças embutidas CONECTA 94°

Versão SILENTIA+ Série 200 94°

- Possibilidade de montagem do perfil guia sob a base ou sobre o chapéu do móvel para colunas, guarda-roupas, balcões e armários suspensos
- Possibilidade de regulação da velocidade de fechamento das portas
- Regulação das portas nas três direções

Informações técnicas

- Espessura da porta de madeira com dobradiças SILENTIA+ Série 200 94°: de 19 mm a 25 mm (K=4, K=5)
- Largura de cada porta de madeira: de 350 mm a 600 mm

Altura da porta:

- Mínima 600 mm
- Máxima 3000 mm

- Fórmula para a altura mínima da porta

$$HA \text{ Mín.} = (4 \times TL) / 3$$

Exemplo:

$$TL = 600$$

$$HA \text{ Mín.} = 800$$

$$(4 \times 600) / 3 = 800$$

- Profundidade do móvel ≥ 350 mm
- Espessura da lateral com dobradiças SILENTIA+ ≥ 16 mm

HA = Altura da porta

TL = Largura da porta

Versão CONECTA 94°

- Possibilidade de montagem do perfil guia sob a base ou sobre o chapéu do móvel para colunas, guarda-roupas, balcões e armários suspensos
- Possibilidade de regulação da velocidade de fechamento das portas
- Regulação das portas nas três direções

Informações técnicas

- Espessura da porta de madeira com dobradiças CONECTA 94°: 25 mm
- Largura de cada porta de madeira: de 350 mm a 600 mm
- Espessura da porta de madeira com perfil em alumínio: de 350 mm a 600 mm

Altura da porta:

- Mínima 600 mm
- Máxima 3000 mm

- Fórmula para a altura mínima da porta

$$HA \text{ Mín.} = (4 \times TL) / 3$$

Exemplo:

$$TL = 600$$


$$HA \text{ Mín.} = 800$$

$$(4 \times 600) / 3 = 800$$


- Profundidade do móvel ≥ 330 mm
- Espessura da lateral com dobradiças embutida CONECTA 94° DQG3B ≥ 19 mm
- Espessura da lateral com dobradiças embutida CONECTA 94° DQG5B ≥ 16 mm

O mesmo sistema pode ser instalado na parte superior de móveis com portas que abrem para a esquerda, ou na parte inferior de móveis com portas que abrem para a direita.















TOP - Esquerda

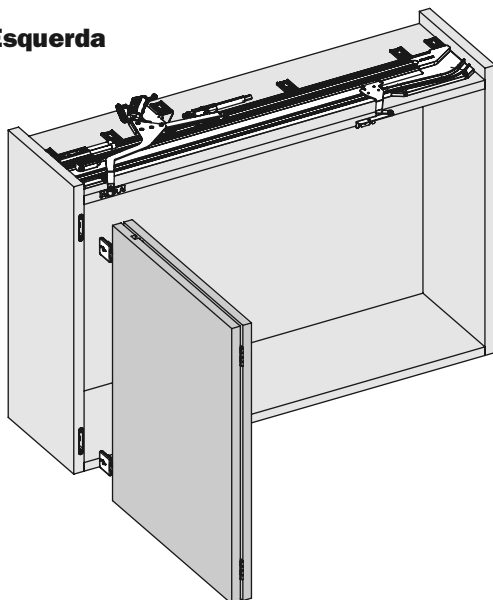

BASE - Direito


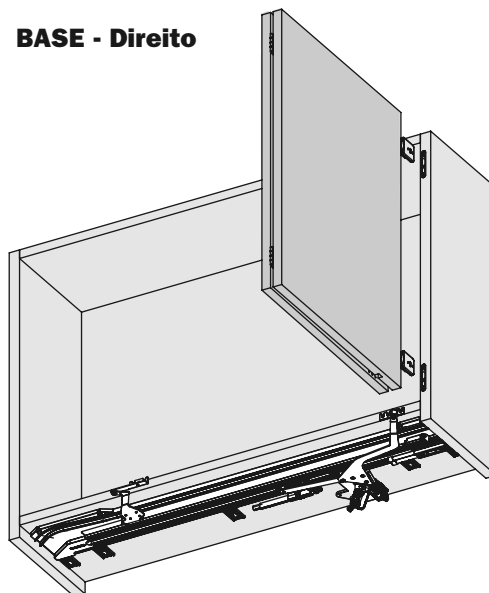


Elementos presentes na embalagem do kit do MECANISMO

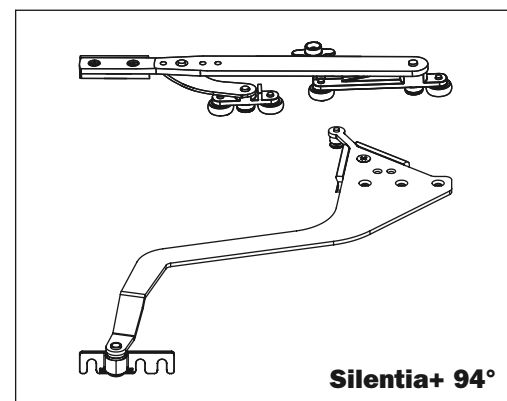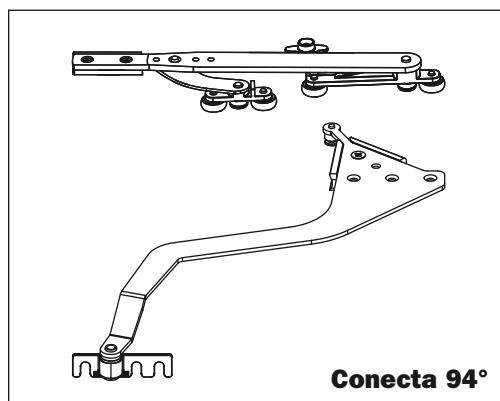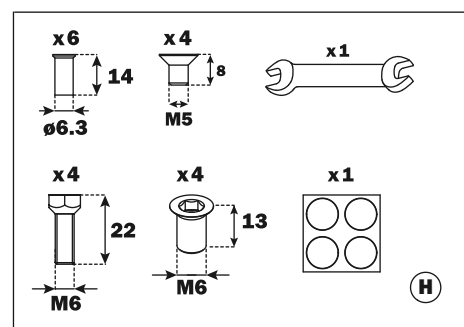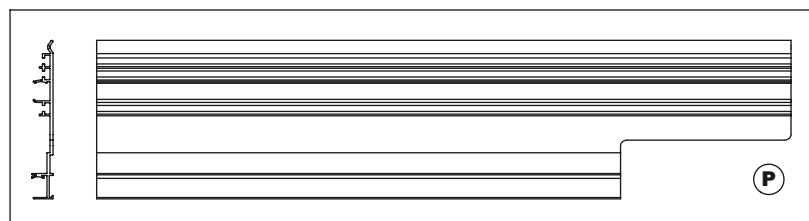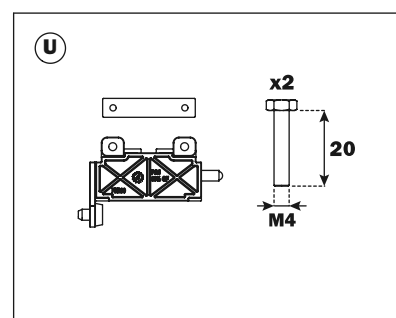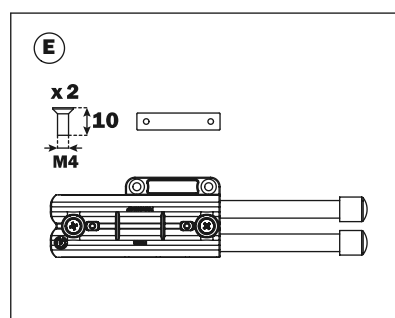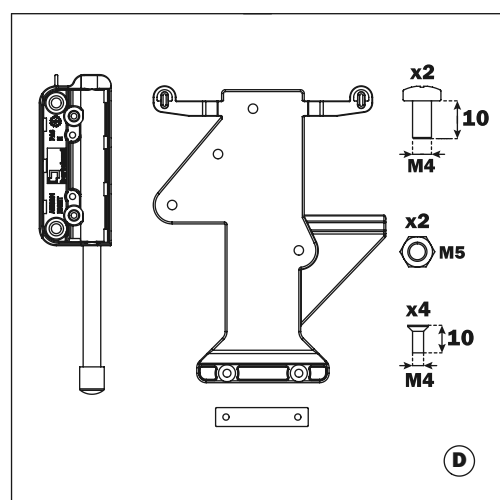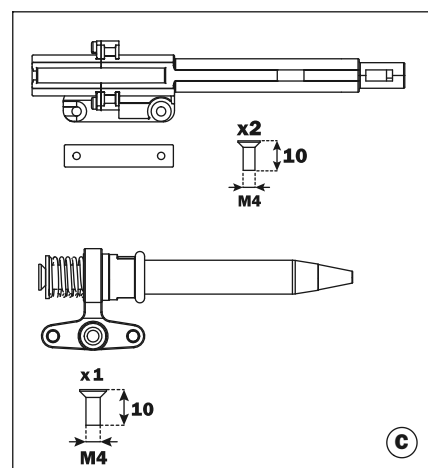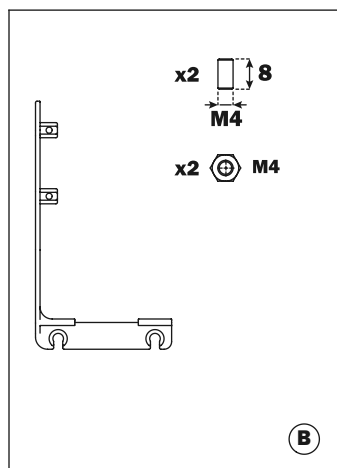
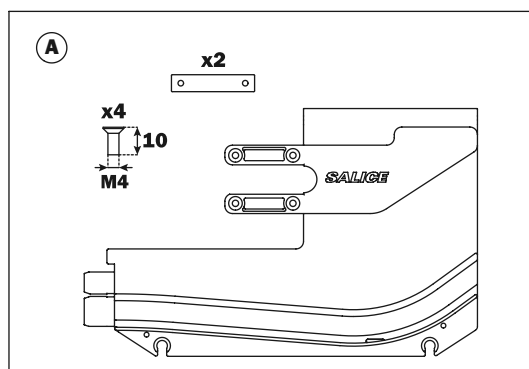


Folder 90 • Elementos presentes na embalagem do kit de dobradiças para PORTA DE MADEIRA



Kit de dobradiças Conecta - Base DQG3B embutida

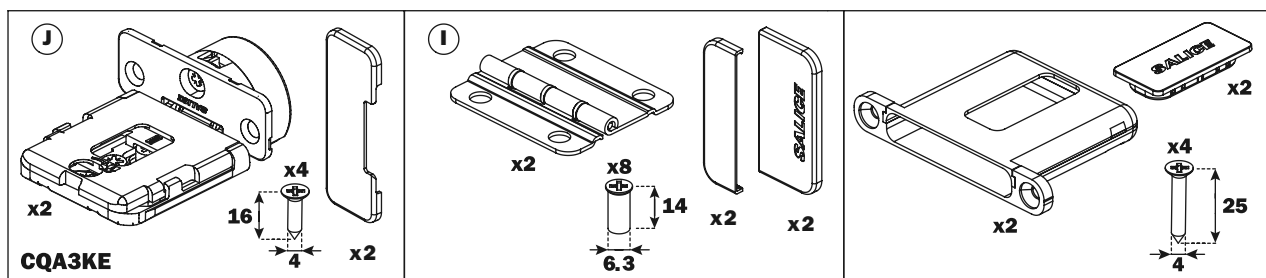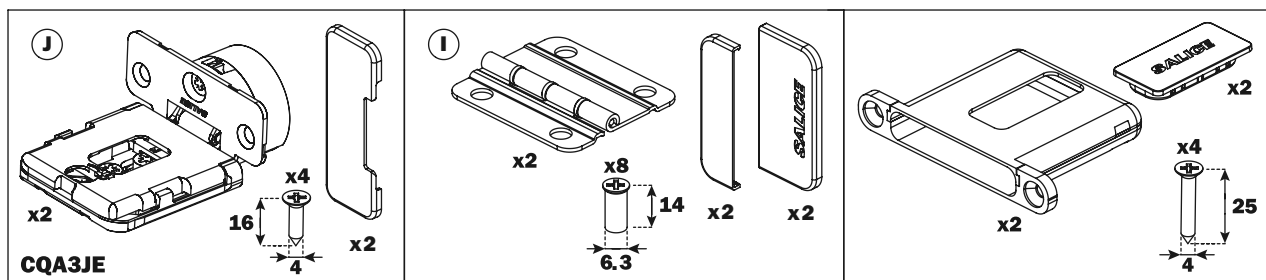

Kit de dobradiças Conecta - Base DQG5B externa

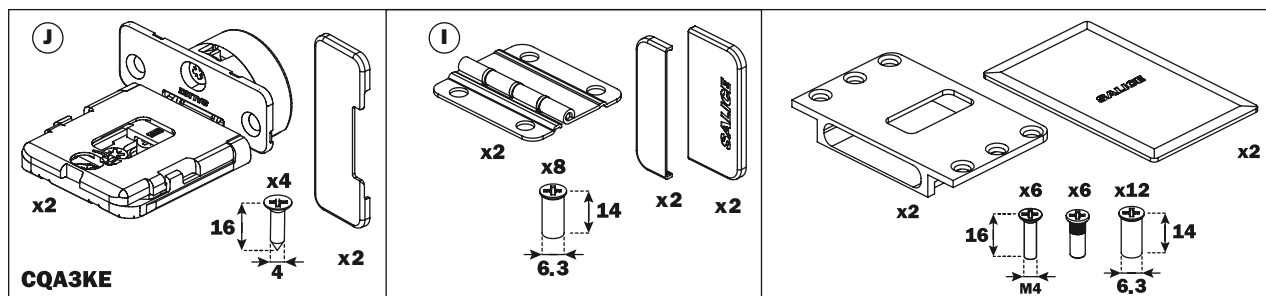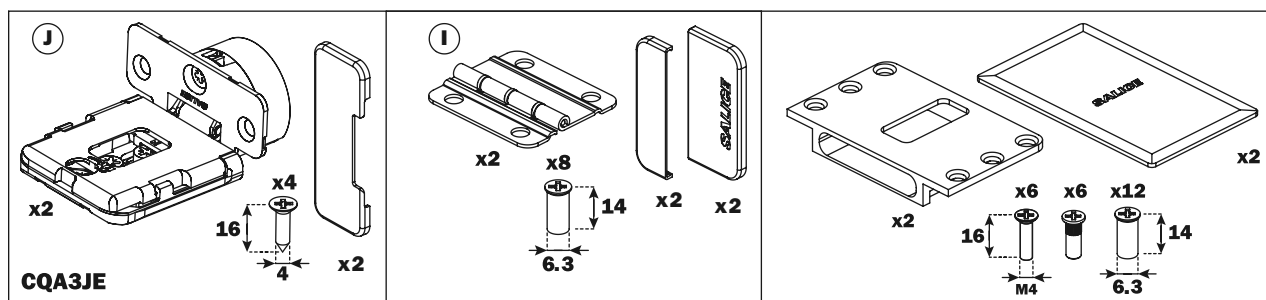


Kit de dobradiças Silentia+

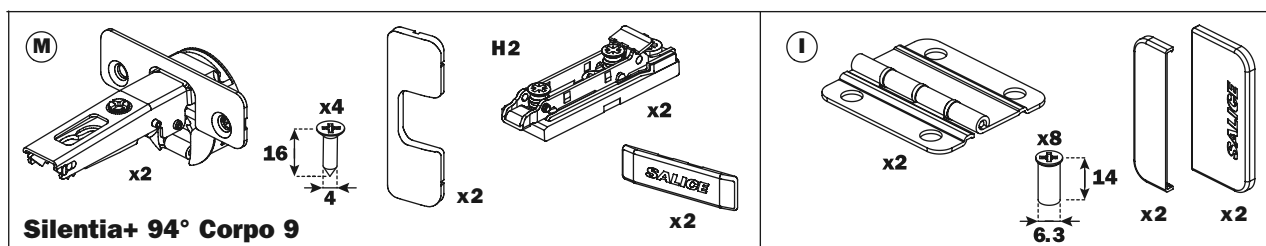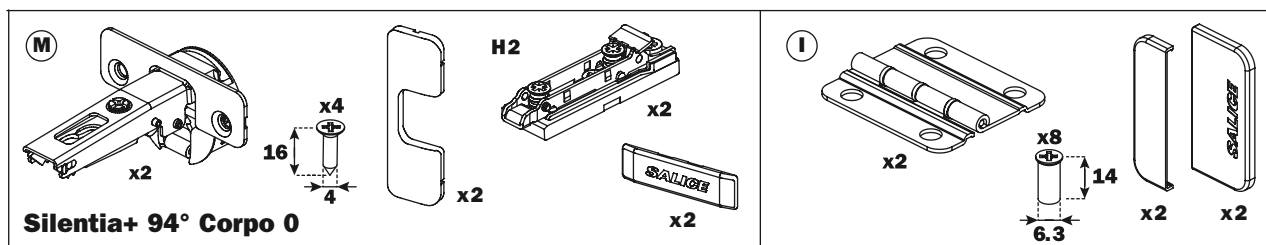


Elementos presentes na embalagem do kit de dobradiças para PORTA COM PERFIL EM ALUMINIO

Kit de dobradiças Conecta - Base DQG3B embutida

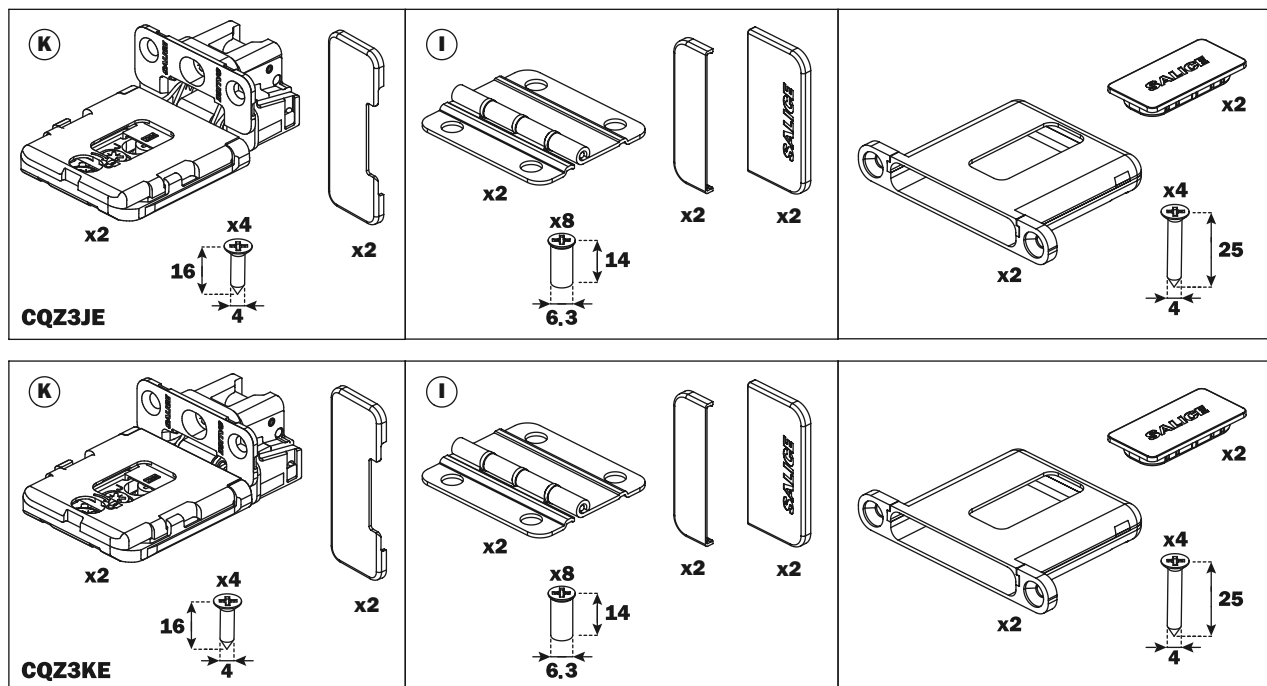

Kit de dobradiças Conecta - Base DQG5B externa

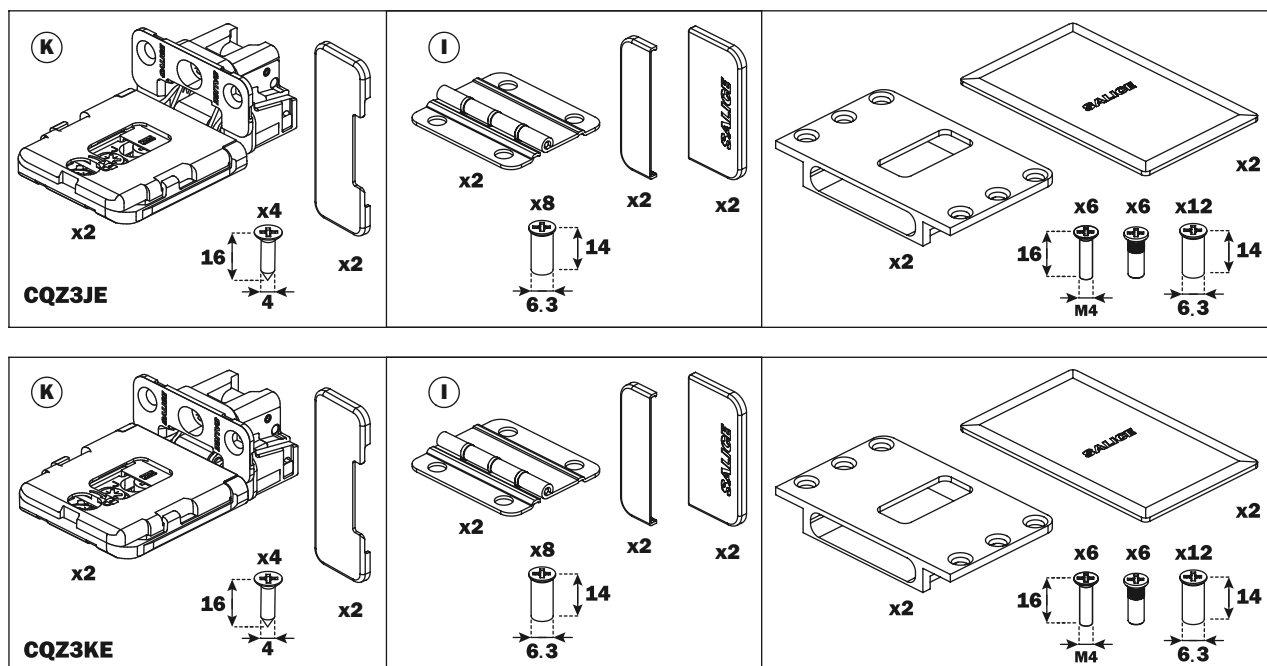




Folder 90

Fórmula para calcular o comprimento do perfil a ser cortado


DOBRADIÇAS CONECTA 94° LP = (2 x TL) + X - D1 - 151.5 mm

DOBRADIÇAS SILENTIA+ 94° LP = (2 x TL) + X - D1 - 138.7 mm

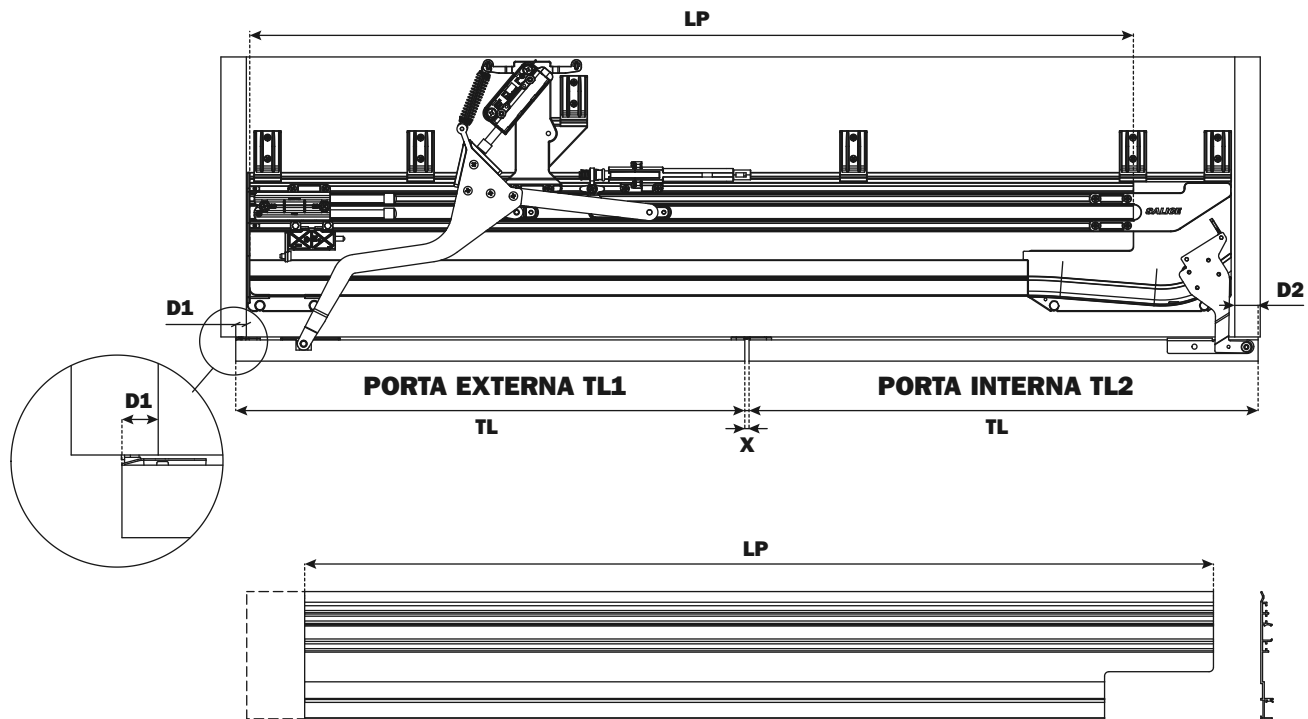

- LP = Comprimento do perfil
- LT = Largura da porta
- X = Espaço entre as portas
- D1 = Cobertura da porta externa sobre a lateral
- D2 = Cobertura da porta interna sobre a lateral

Furos no chapéu do móvel

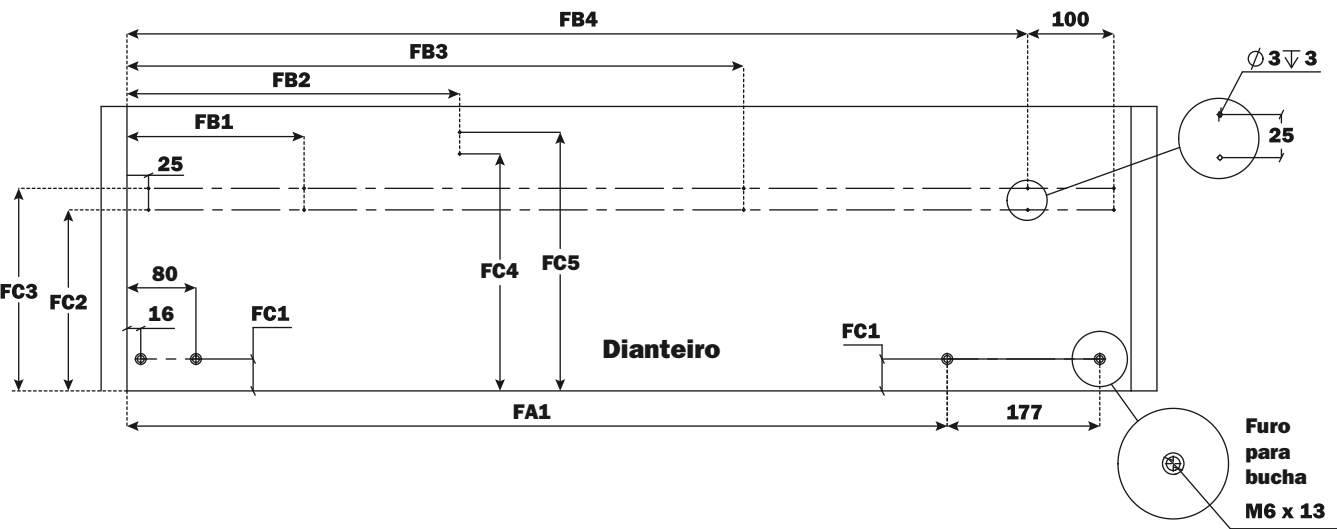

DOBRADIÇAS	FA1	FB1	FB2	FB3	FB4	FC1	FC2	FC3	FC4	FC5
CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	386	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	37	210	235	275	300
CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	386	(FB4 + FB2)/2	LP + 4	35	208	233	273	298
SILENTIA+ 94°	LP - 89.3	FB2/2 + 12.5	391	(FB4 + FB2)/2	LP + 3.7	54	227	252	292	317


Tabelas de cálculo do número de dobradiças para cada mecanismo

DOBRADIÇA SILENTIA+ 94° E DOBRADIÇA CONECTA 94°					
2 x LARGURA DA PORTA TL (mm)	ALTURA DA PORTA HA (mm)	PESO MÁXIMO DO PAR DE PORTAS (Kg)	NÚMERO DE DOBRADIÇAS	PESO MÁXIMO DO PAR DE PORTAS (Kg)	NÚMERO DE DOBRADIÇAS
700 - 1200	600 - 800	10	2		
	801 - 1200	15	3		
	1201 - 1600	20	4	25	5
	1601 - 2000	30	5	35	6
	2001 - 2400	35	5	40	6
	2401 - 3000	40	5	50	6

Fórmula para a altura mínima da porta HA Mín. = $(4 \times TL) / 3$ Exemplo: TL = 600 HA Mín. = 800

Folder 90


Espaço utilizado pelo sistema e posição das DOBRADIÇAS DA SÉRIE M

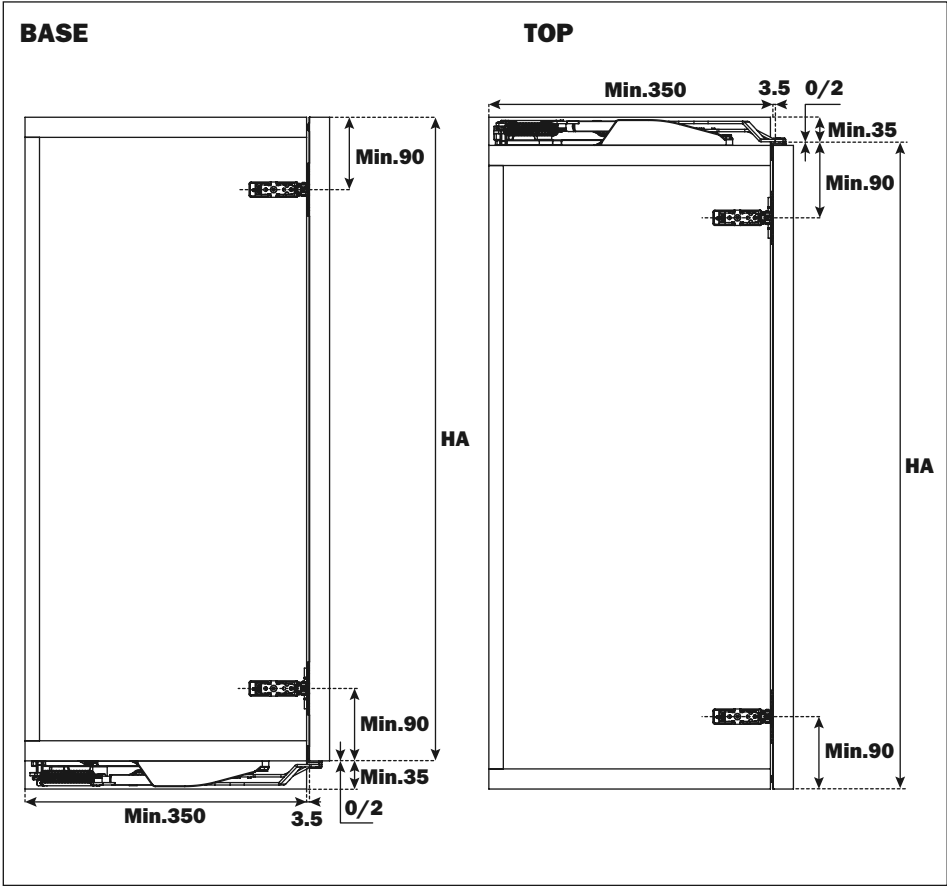

HA = Altura da porta

D1 = Recobrimento sobre a lateral lado das dobradiças com K = 4


D1 = 17 com collo H = 0
D1 = 8 com collo H = 9




Área de giro necessária para abrir a folha INTERNA TL2 no caso de uma porta de madeira

Espessura da porta T	Espaço necessário para a porta A
19 mm	1.3 mm
25 mm	1.7 mm

Usinagens para portas e laterais de madeira com DOBRADIÇAS SÉRIE M

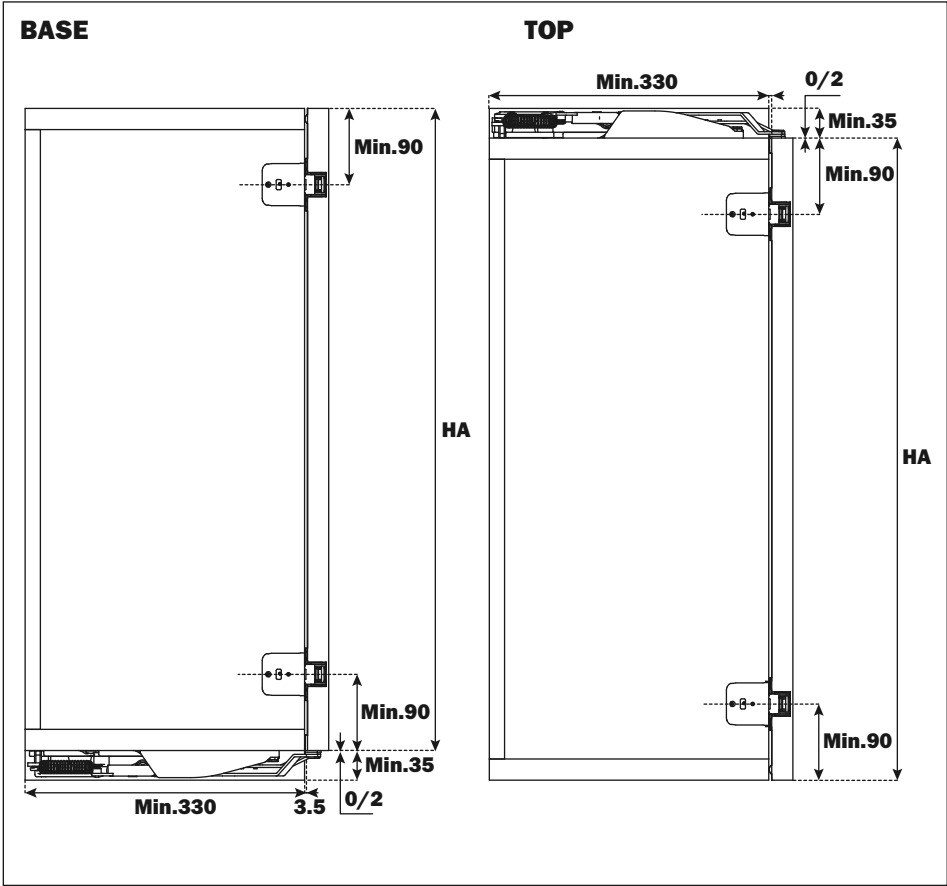

HA = Altura da porta
D1 = Recobrimento sobre a lateral lado das dobradiças, aplicação simples



Área de giro necessária para abrir a folha INTERNA TL2 no caso de uma porta de madeira

Espessura da porta T	Espaço necessário para a porta A
25 mm	1.8 mm



Área de giro necessária para abrir a folha INTERNA TL2 no caso de uma porta com quadro em alumínio

Espessura da porta T	Espaço necessário para a porta A
25 mm	1.8 mm


Folder 90 • DOBRADIÇA SILENTIA+ 94°

TOP - Porta com abertura a esquerda

Usinagens para portas e laterais de madeira com DOBRADIÇAS SILENTIA+ SERIE 200 94°





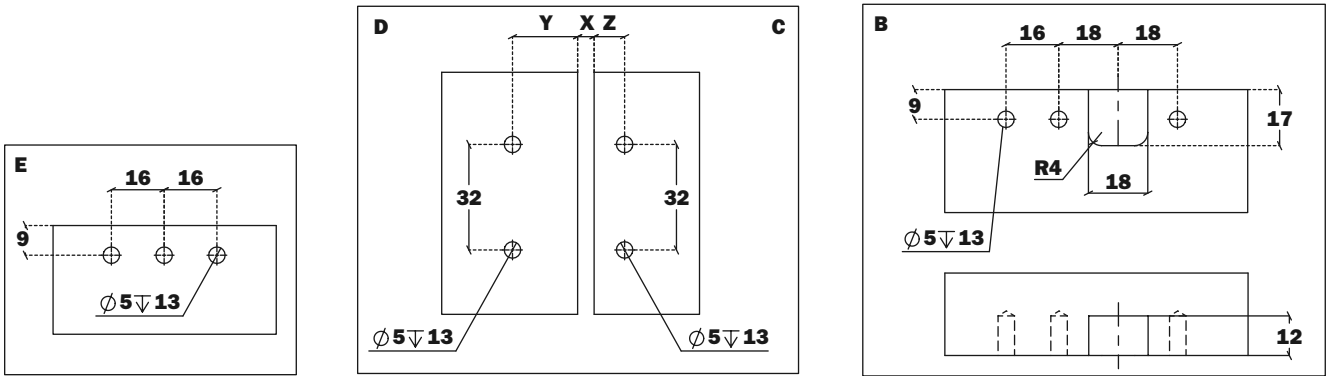
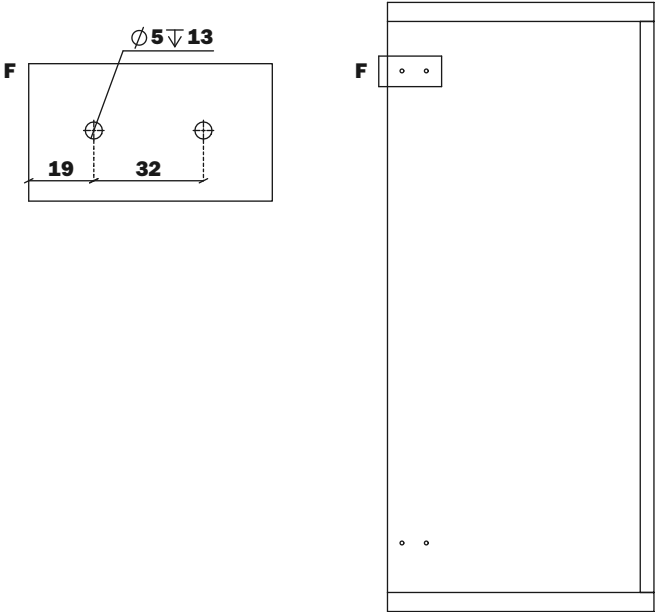


X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

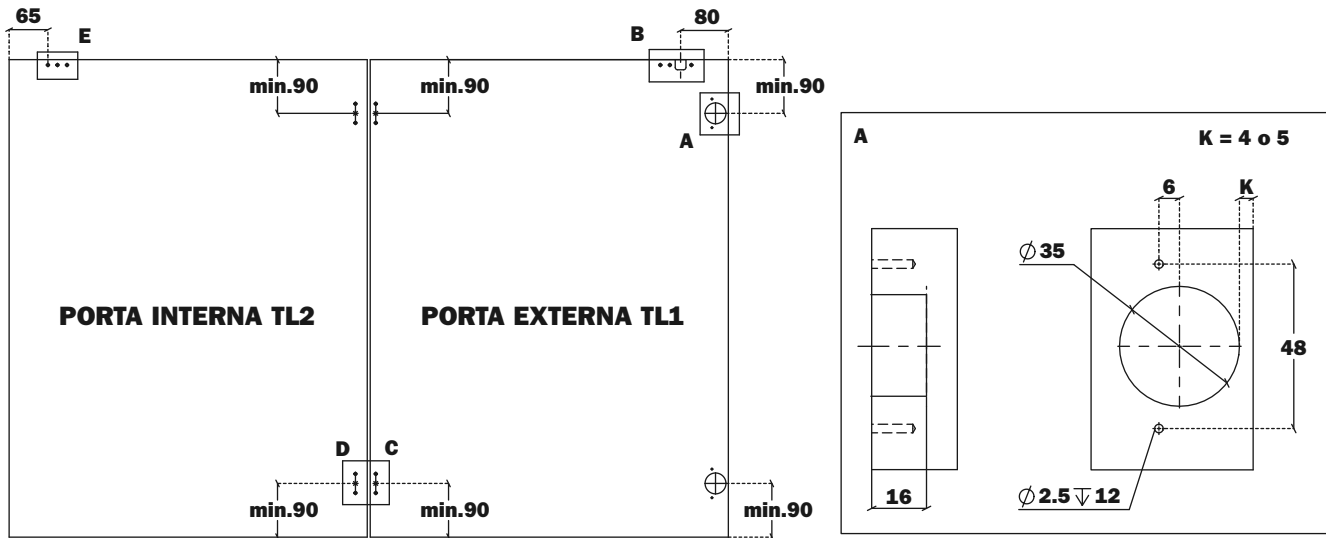

BASE - Porta com abertura a direita

Usinagens para portas e laterais de madeira com DOBRADIÇAS SILENTIA+ SERIE 200 94°

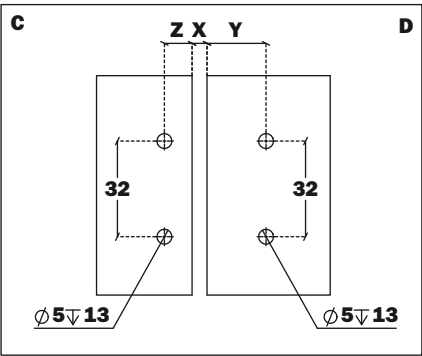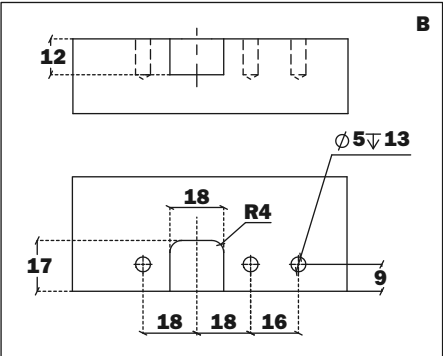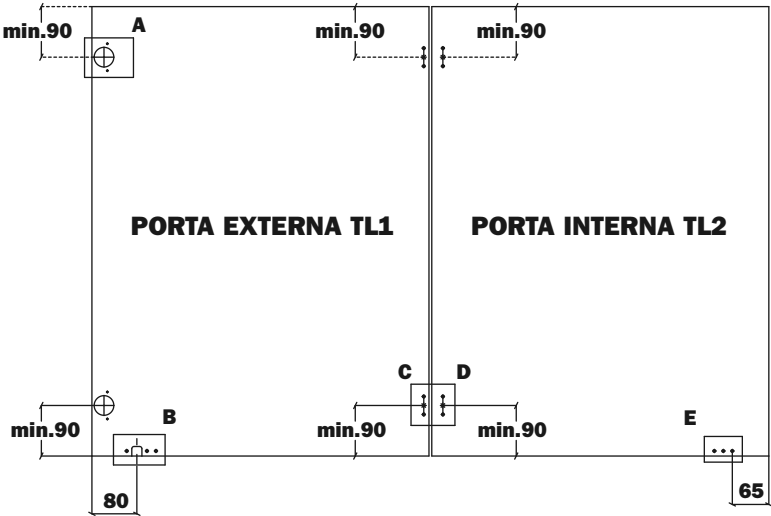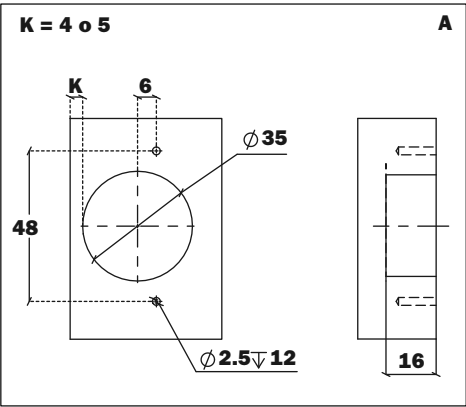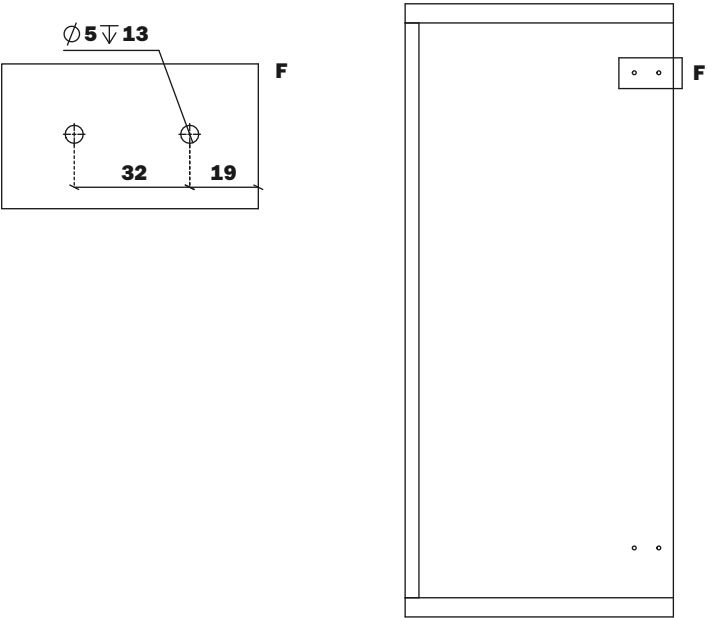

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

Base DQG3B




- Para aplicação em porta simples
- Para aplicação dupla em lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples e dupla com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

- Recobrimento da porta sobre a lateral lado das dobradiças
D1 = ver tabelas

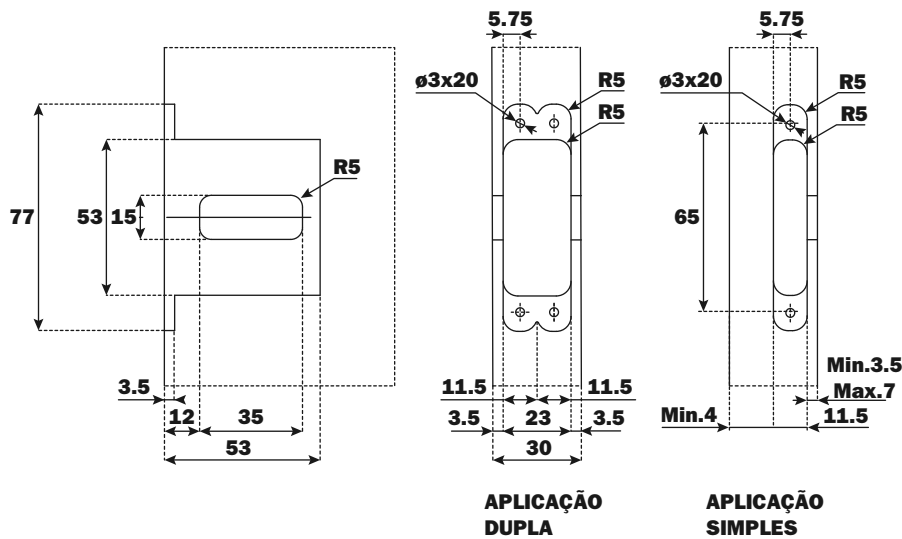

Dobradiças CQA3JE e CQZ3JE

Posição da usinagem	Cobertura D1	Espessura lateral Mín.
3.5 mm	12.5 mm	19 mm
4.5 mm	13.5 mm	20 mm
5.5 mm	14.5 mm	21 mm
6.5 mm	15.5 mm	22 mm
7 mm Max.	16 mm	22.5 mm

Dobradiças CQA3KE e CQZ3KE


Posição da usinagem	Cobertura D1	Espessura lateral Mín.
3.5 mm	16.5 mm	19 mm
4.5 mm	17.5 mm	20 mm
5.5 mm	18.5 mm	21 mm
6.5 mm	19.5 mm	22 mm
7 mm Max.	20 mm	22.5 mm

Folder 90 • DOBRADIÇAS CONECTA 94°

TOP - Porta com abertura a esquerda

Usinagens para portas com DOBRADIÇA CONECTA 94°

Furos para sistema de abertura para esquerda.
Caso necessário, utilizar mais de duas dobradiças e distribuir as usinagens A, C e D igualmente na medida J.





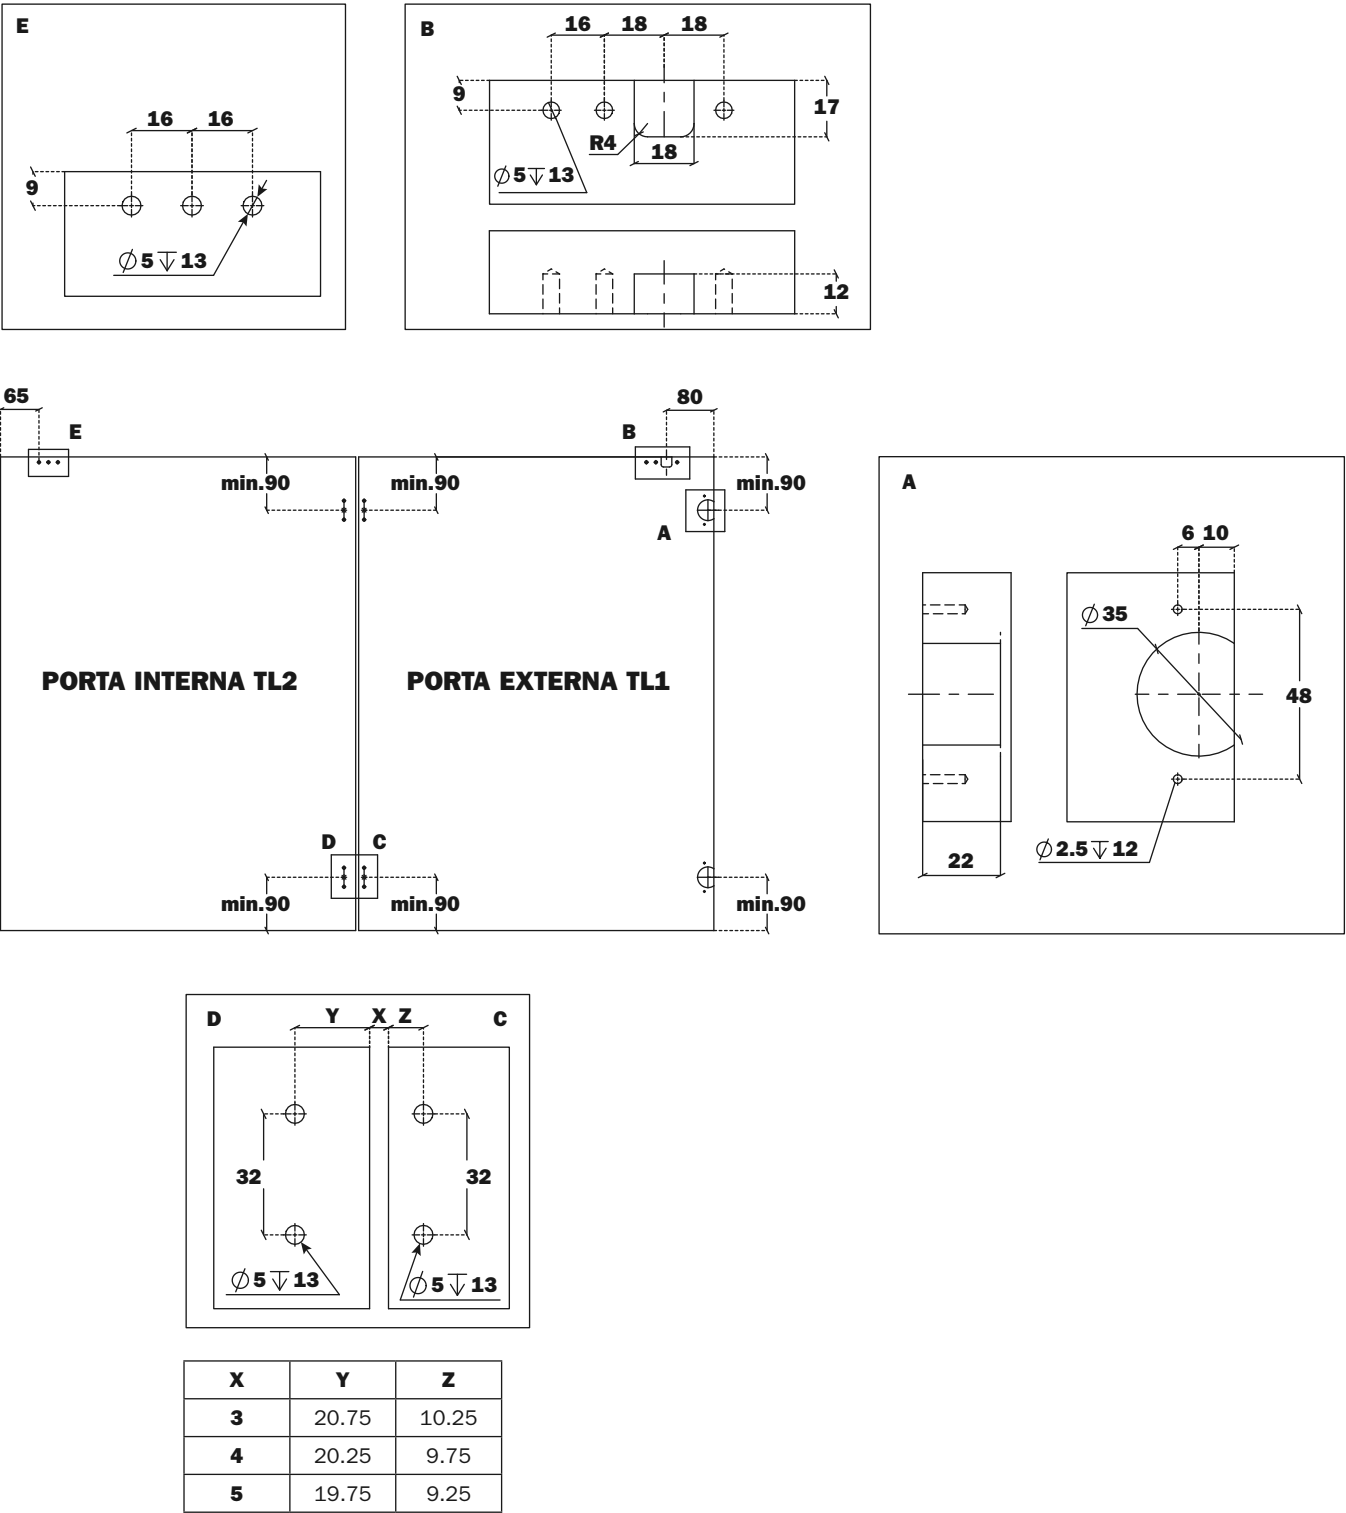


BASE - Porta com abertura a direita

Usinagens para portas com DOBRADIÇA CONECTA 94°

Furos para sistema de abertura para esquerda.
Caso necessário, utilizar mais de duas dobradiças e distribuir as usinagens A, C e D igualmente na medida J.

X	Y	Z
3	20.75	10.25
4	20.25	9.75
5	19.75	9.25

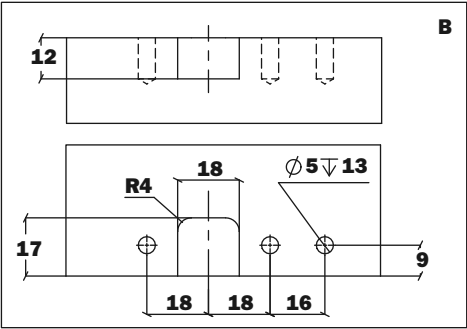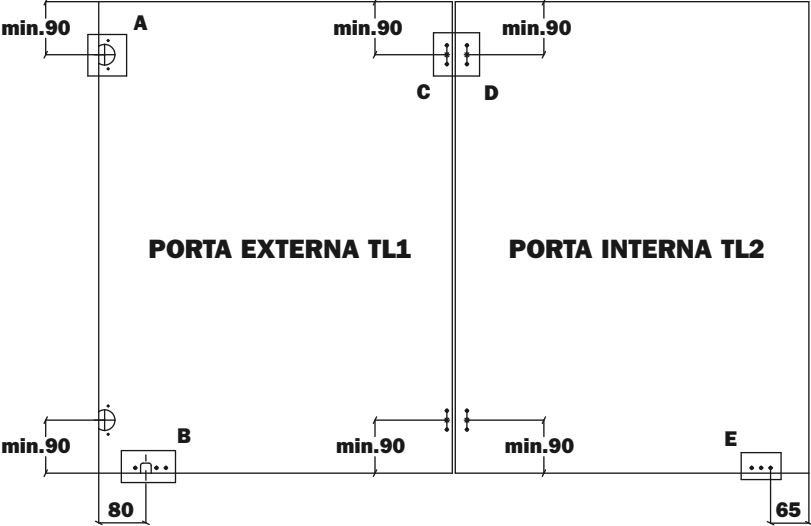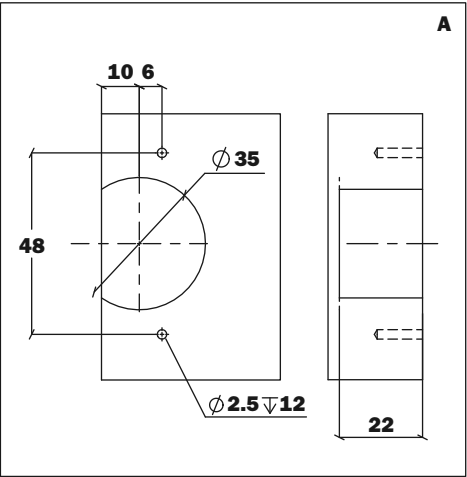

Folder 90 • DOBRADIÇAS CONECTA 94°

Montagem portas com perfil de alumínio

Para a sequência de montagem das portas com perfil de alumínio, consultar o manual ESPECIFICAÇÕES DE USINAGENS DAS PORTAS contido na embalagem.

Dimensionamento do vidro


V1 = Largura do vidro

V2 = Altura do vidro


LT = Largura da porta

HA = Altura da porta

TOP - Porta com abertura a esquerda

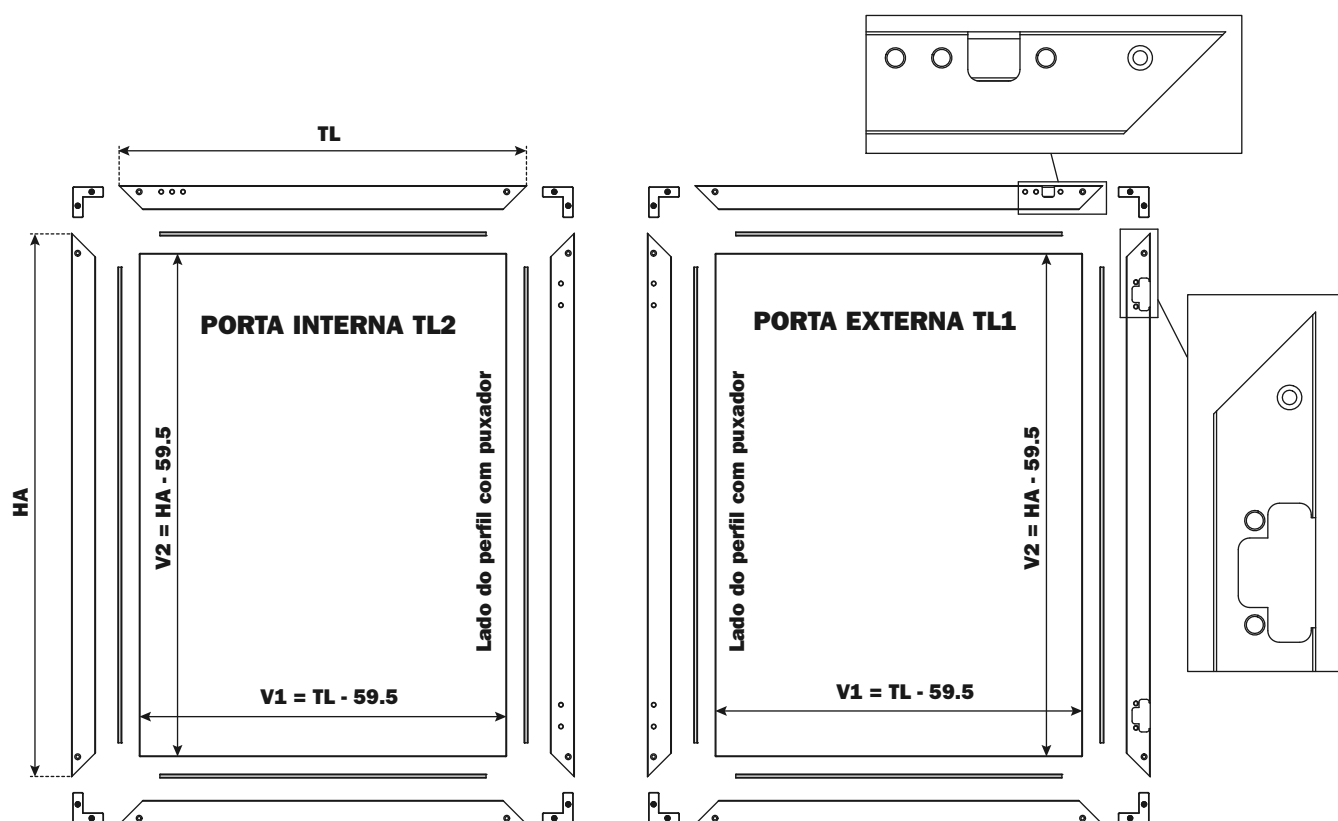


BASE - Porta com abertura a direita

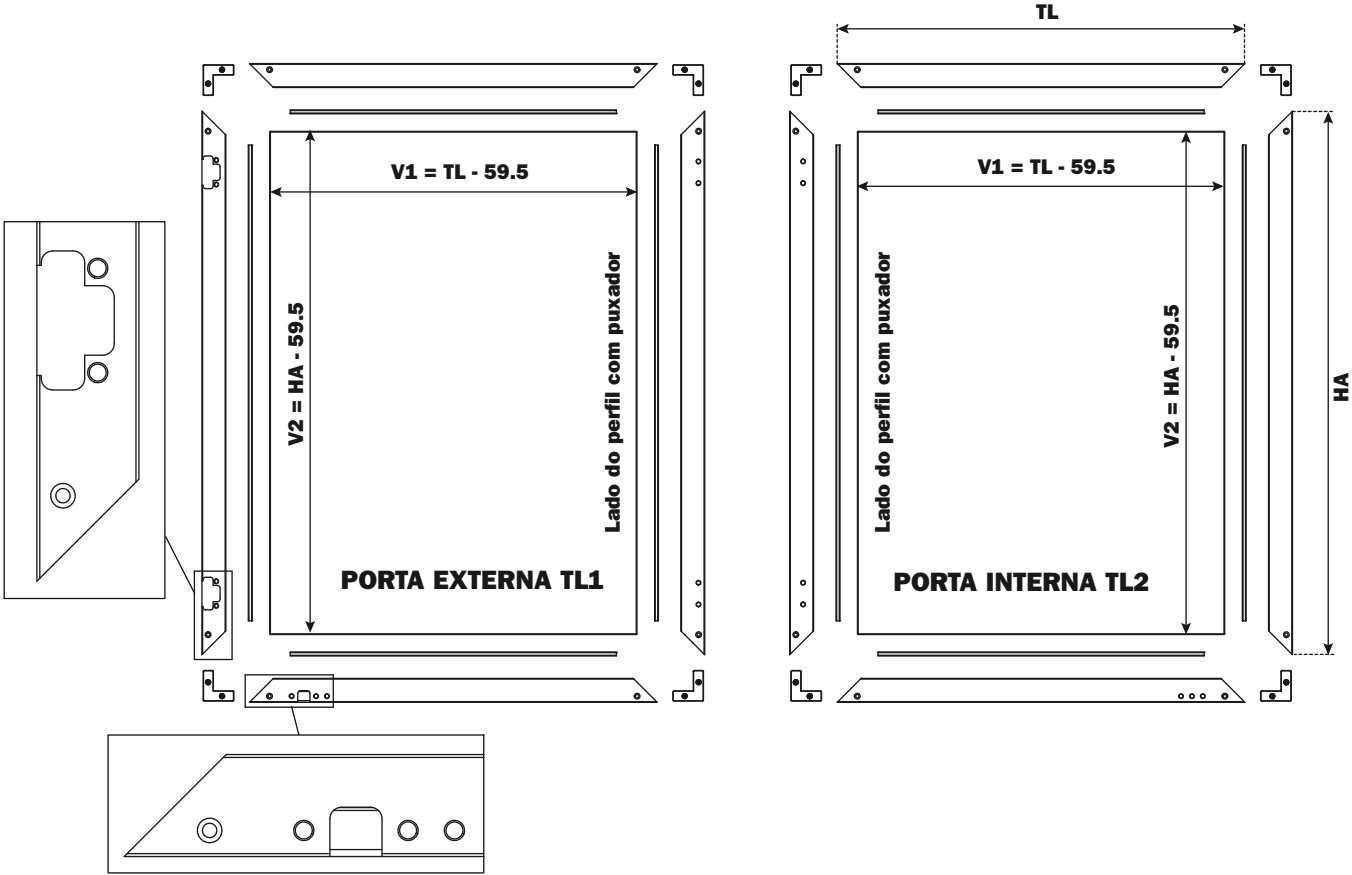

Dispositivo de extração dos rebites para parafusos métricos M4 antes da fixação das dobradiças

Inserimento das buchas


Inserimento dos buchas nas bases corretas

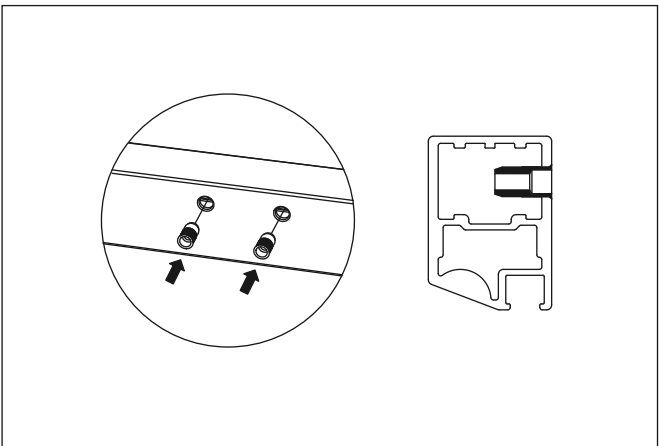

Fixar as buchas no perfil utilizando um rebitor.

Verificar a vedação das buchas antes de fixar as dobradiças no perfil.

Remover e substituir as buchas não fixadas corretamente.

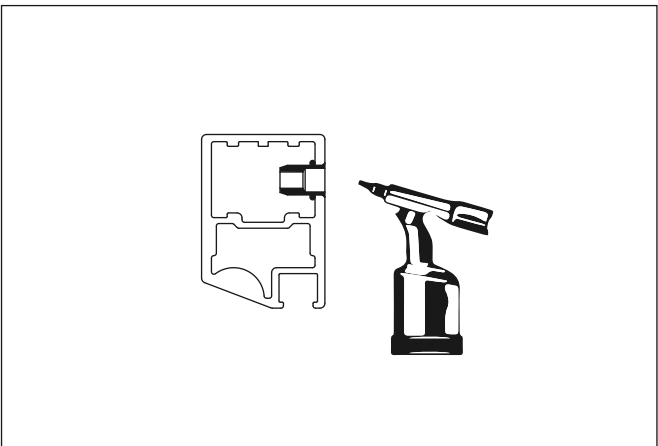




Folder 90 • Preparação do sistema


Terminal INTERNO

SACO A

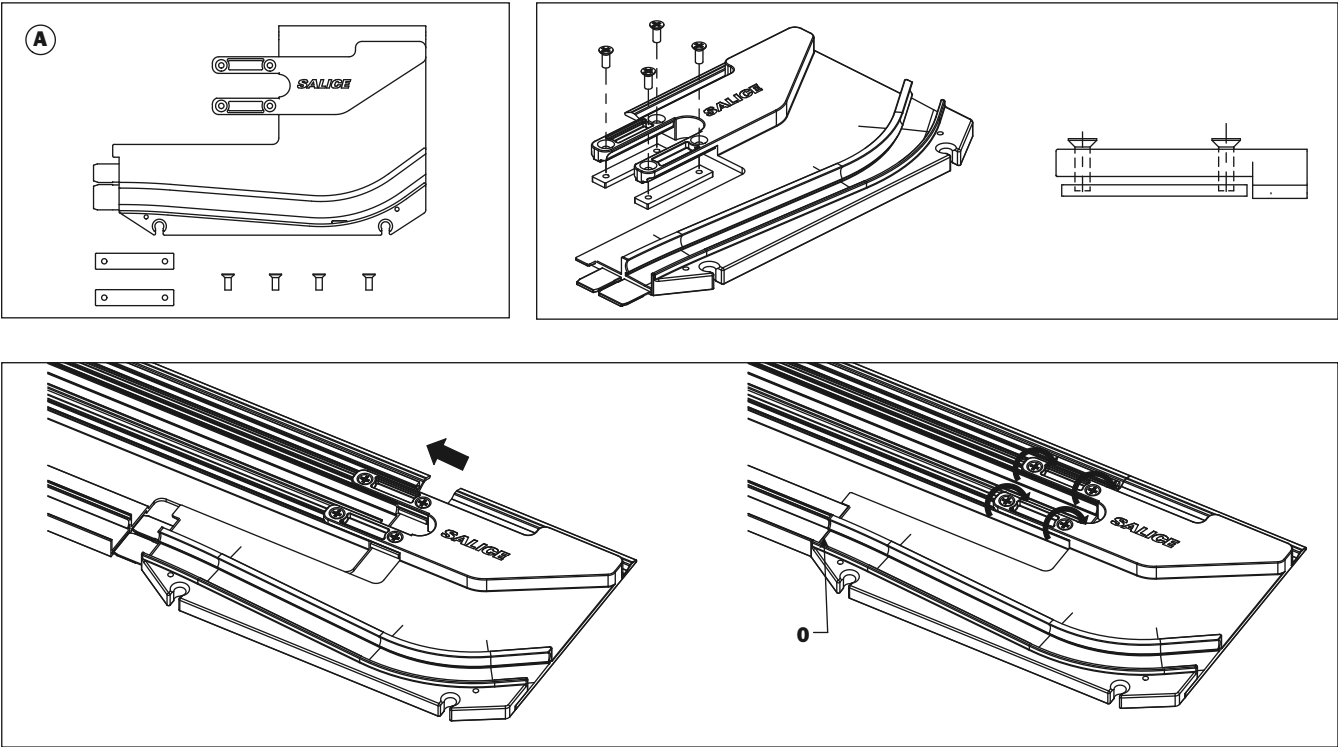

Preparar os elementos centrais do sistema



SACO C

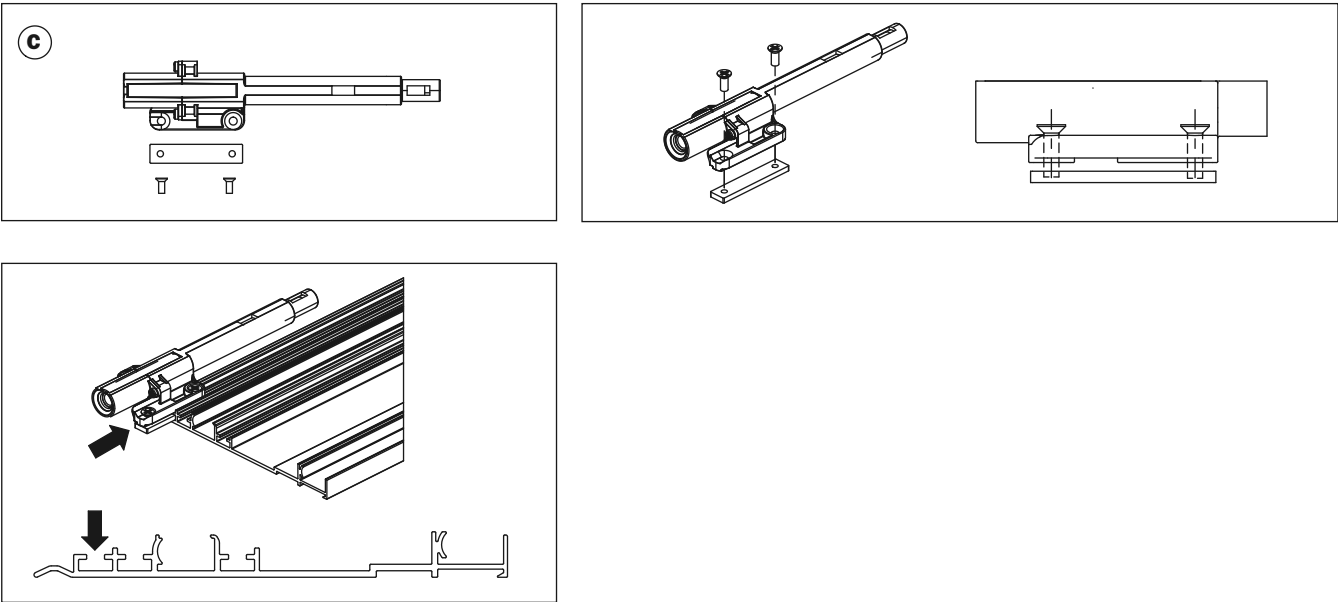


	X	
CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA	438 mm	
CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO	438 mm	
SILENTIA 94°	446 mm	



SACO D


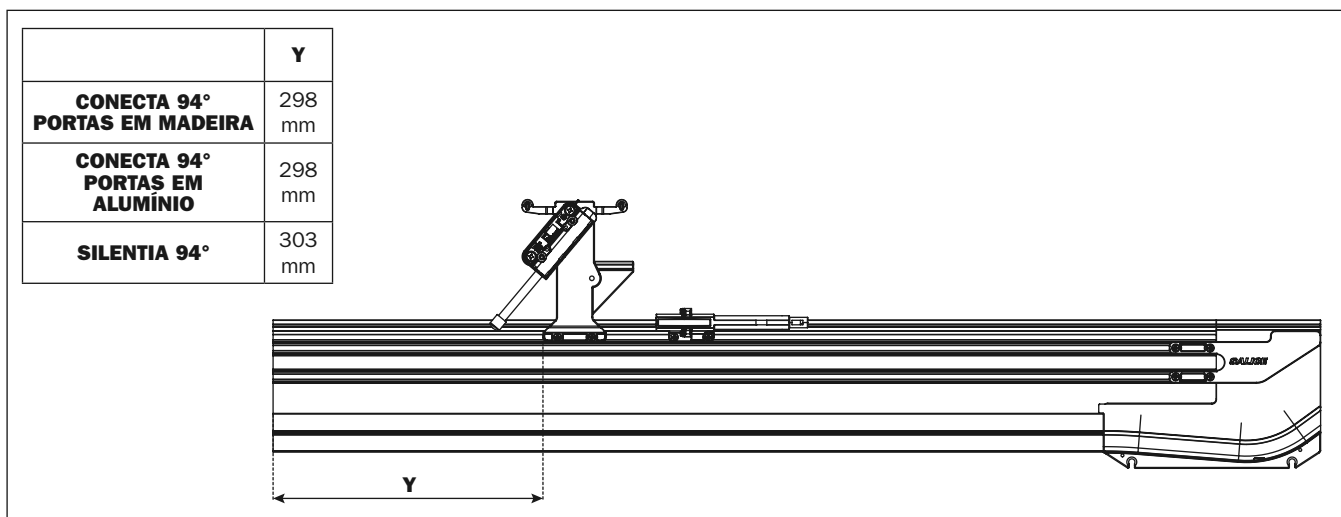
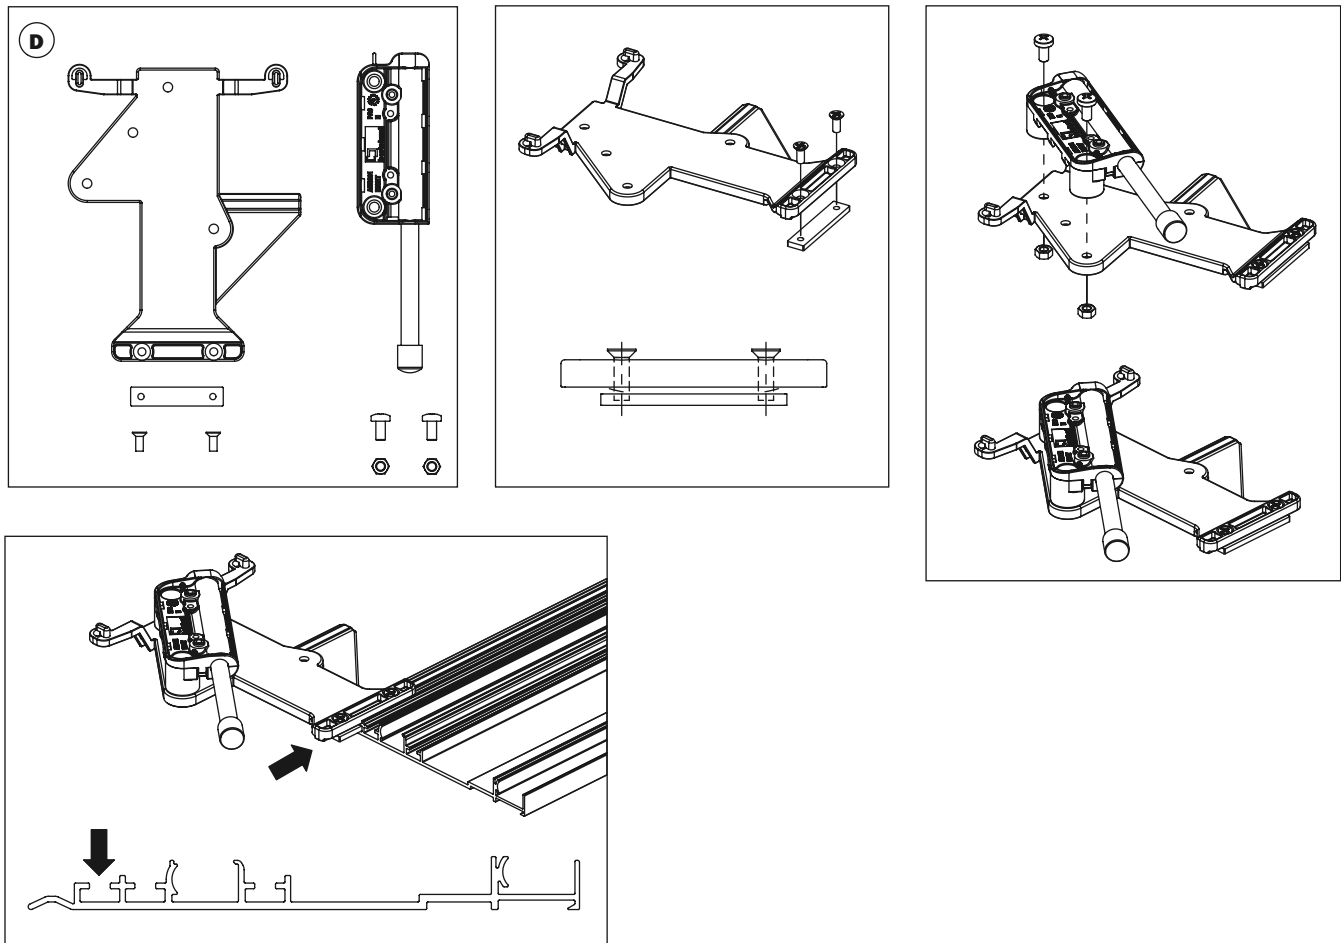


SACO H

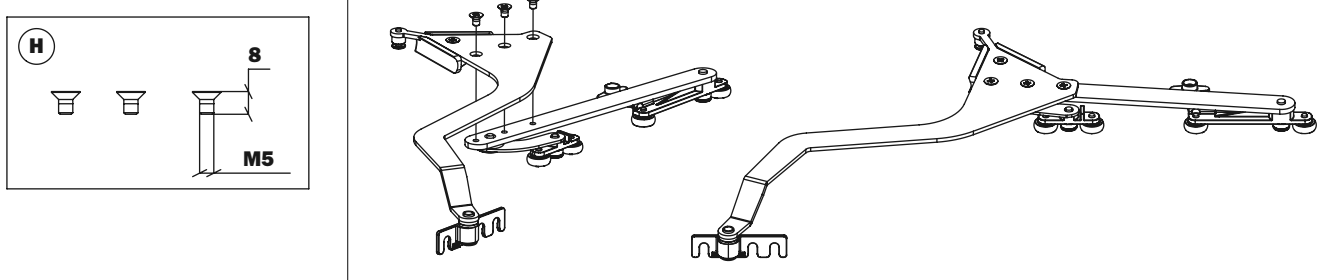

Folder 90 • Preparação do sistema




SACO C

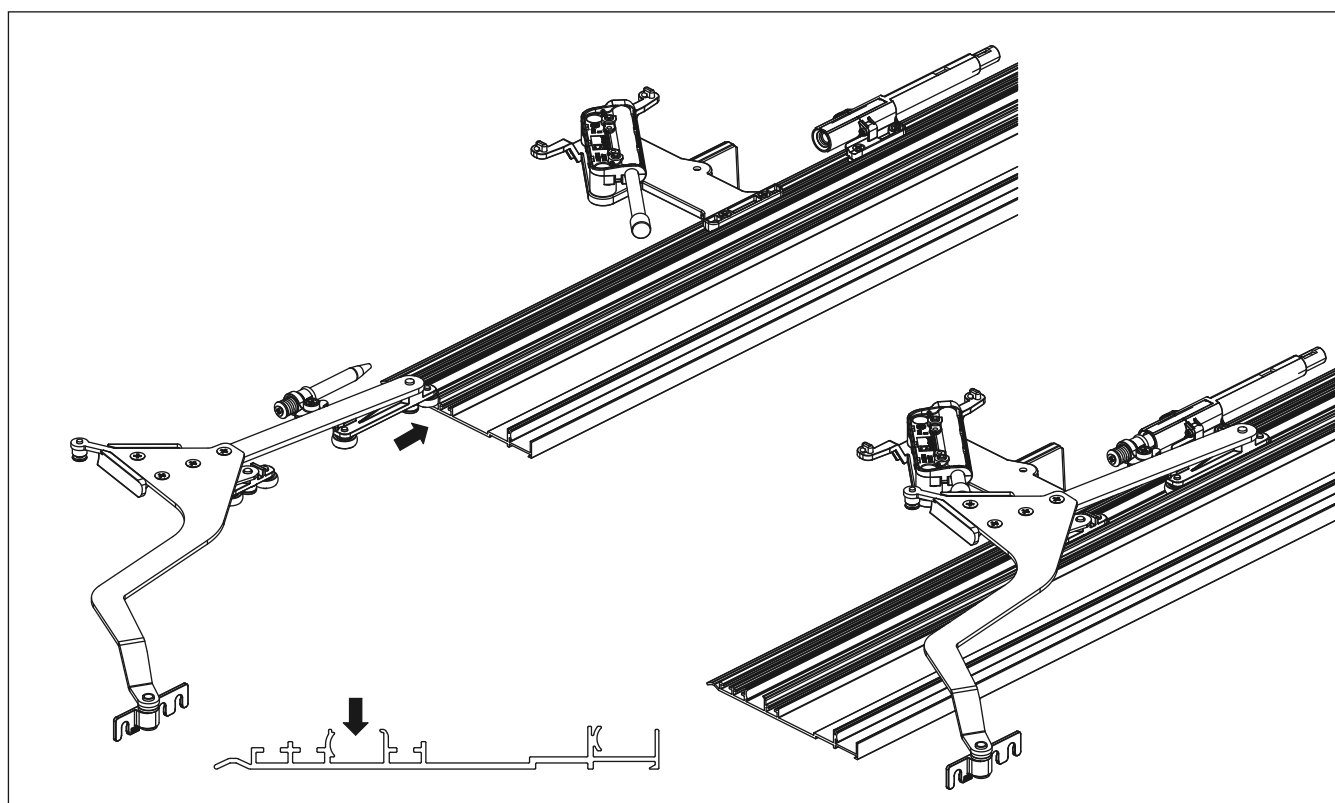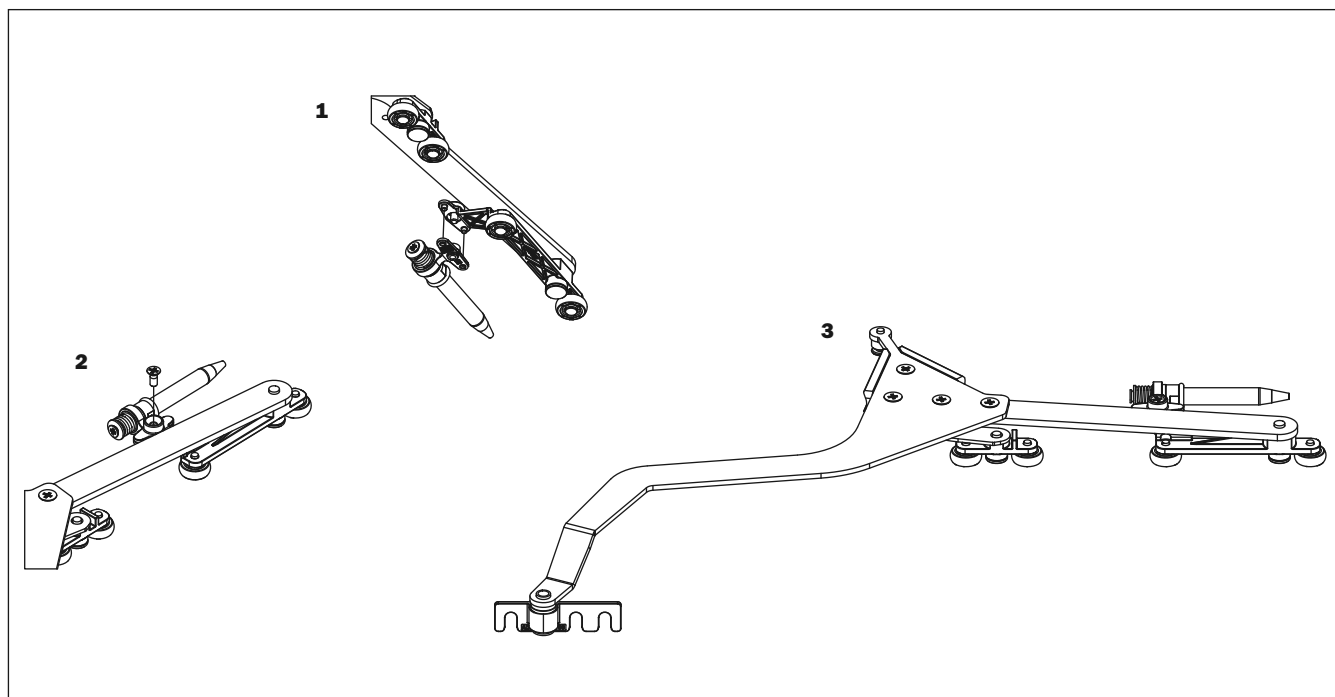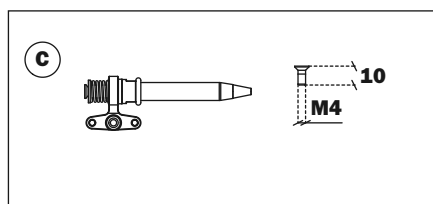




Terminal EXTERNO




SACO E

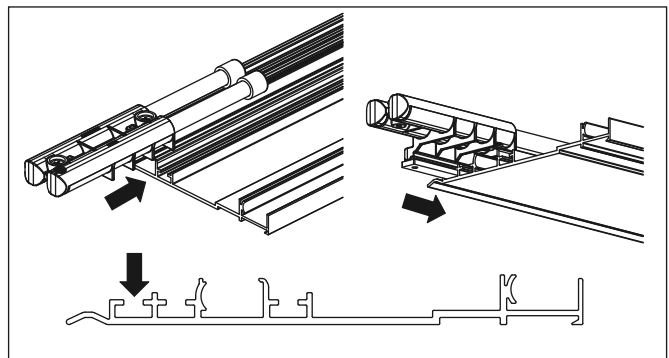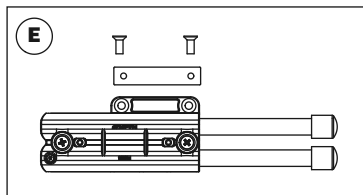

	Z
CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA	41 mm
CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO	41 mm
SILENTIA 94°	52 mm

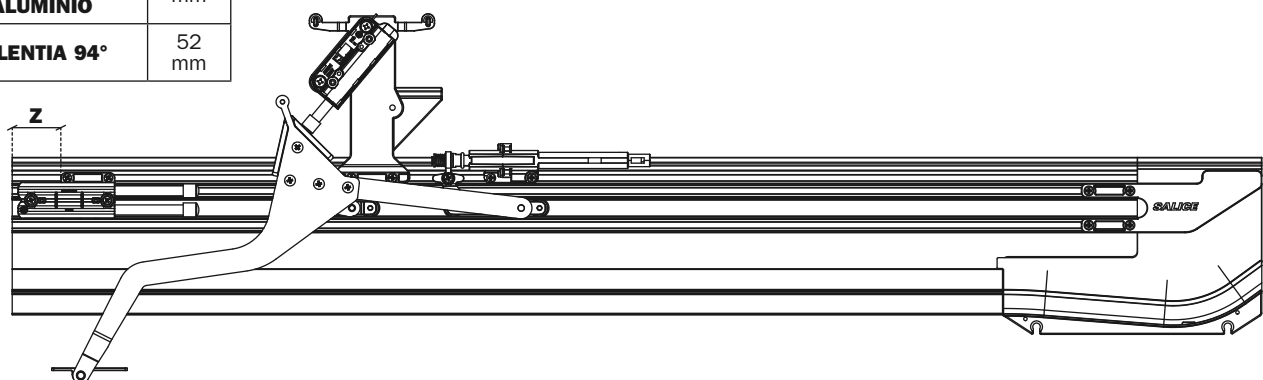


SACO U

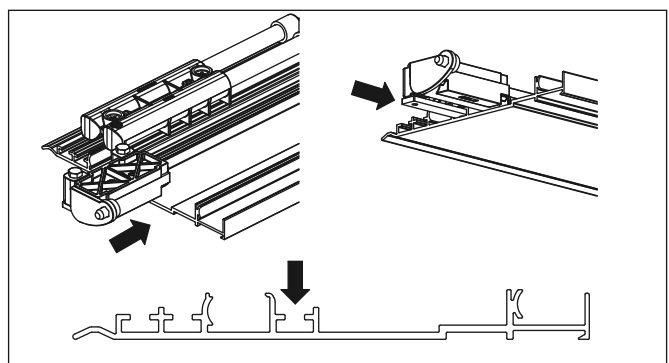
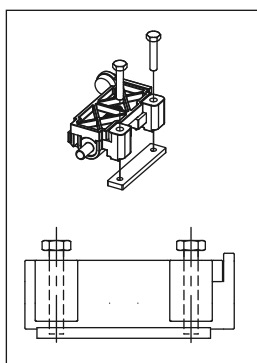
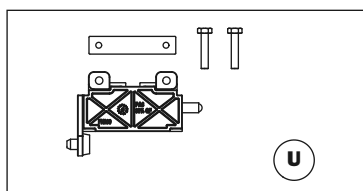


	W
CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA	58 mm*
CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO	58 mm*
SILENTIA 94°	58 mm*

* Batente de abertura da porta posicionado a 90 mm da parte interna do gabinete.


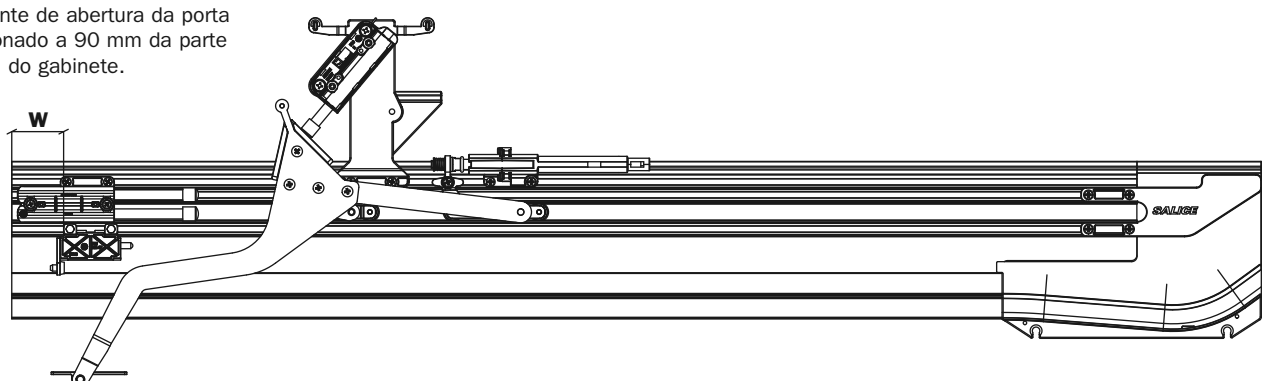


Folder 90 • Preparação do sistema

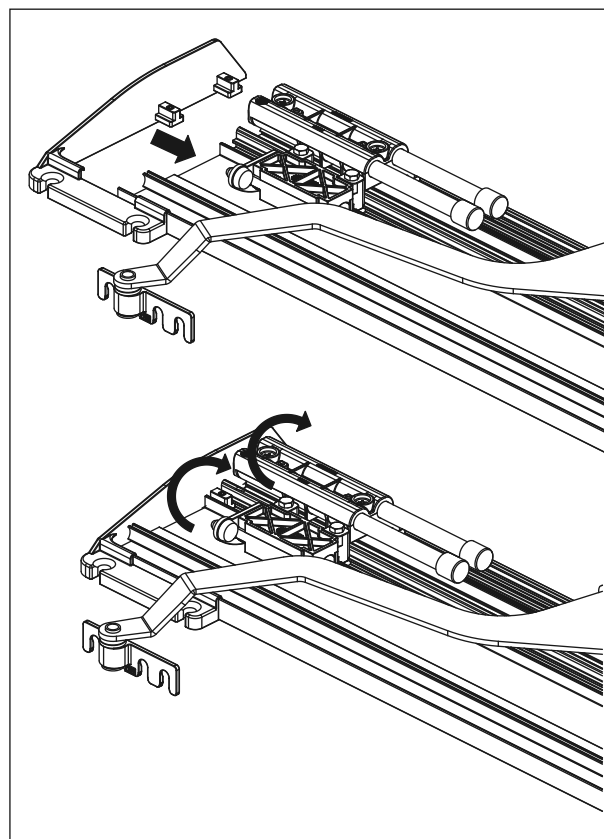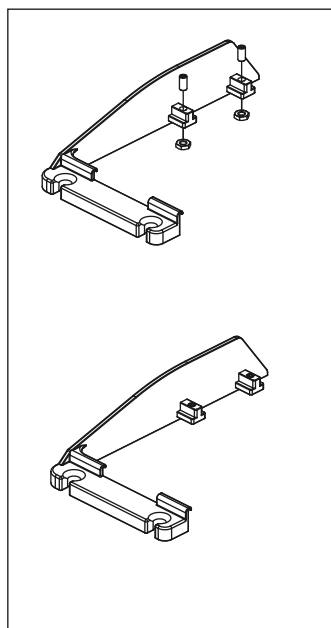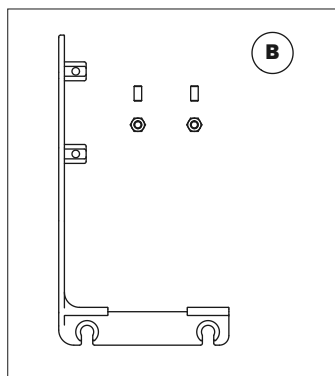

Braço interno



SACO R

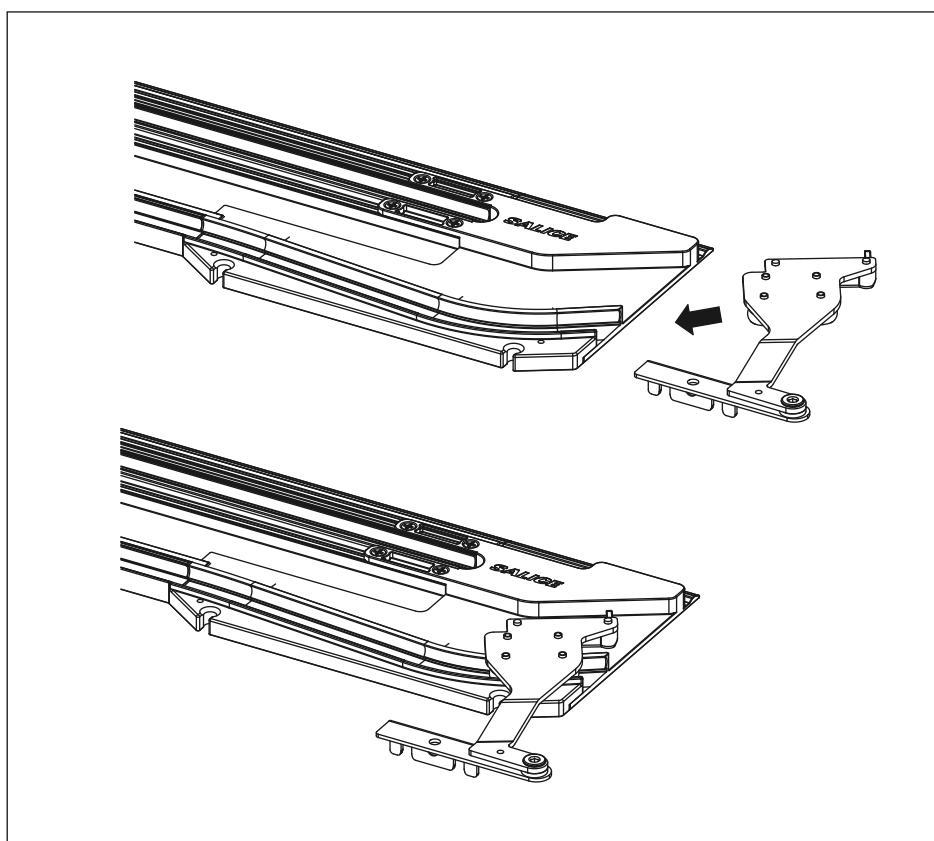




Regulagem da velocidade da porta

SACO G

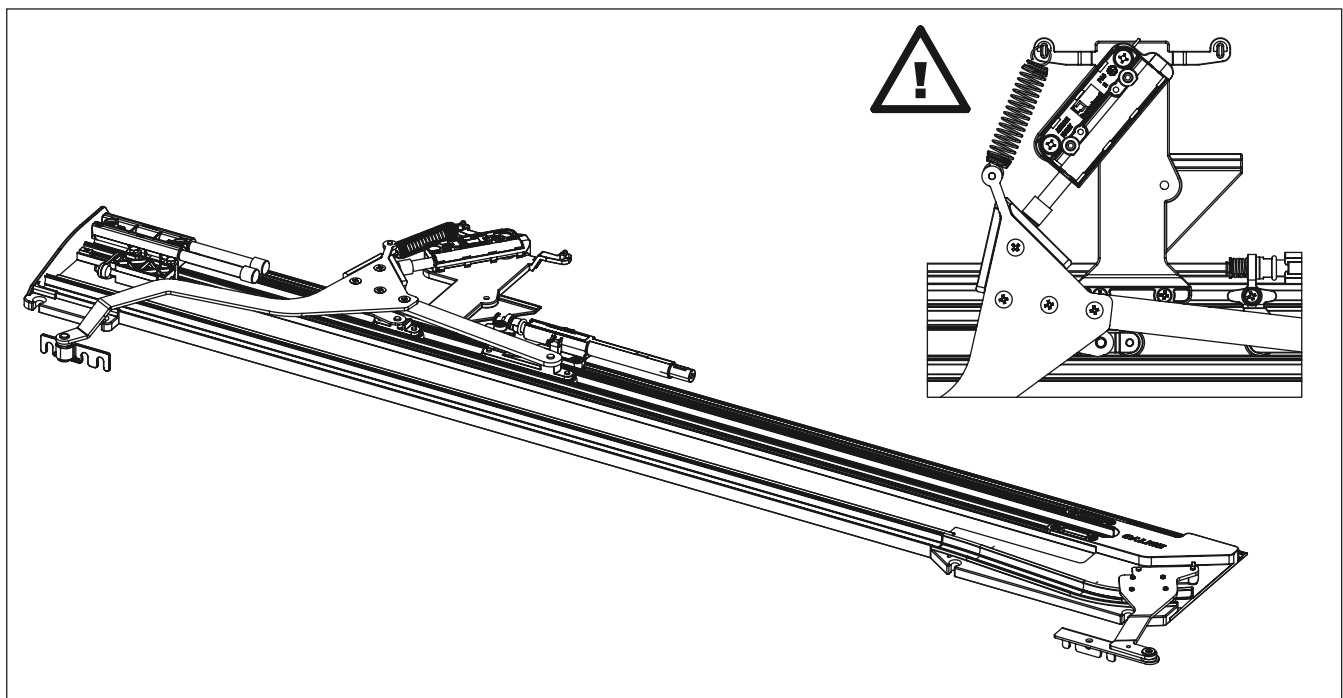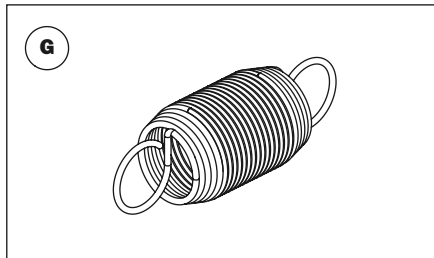

Folder 90 • Preparação do móvel


Regular o móvel

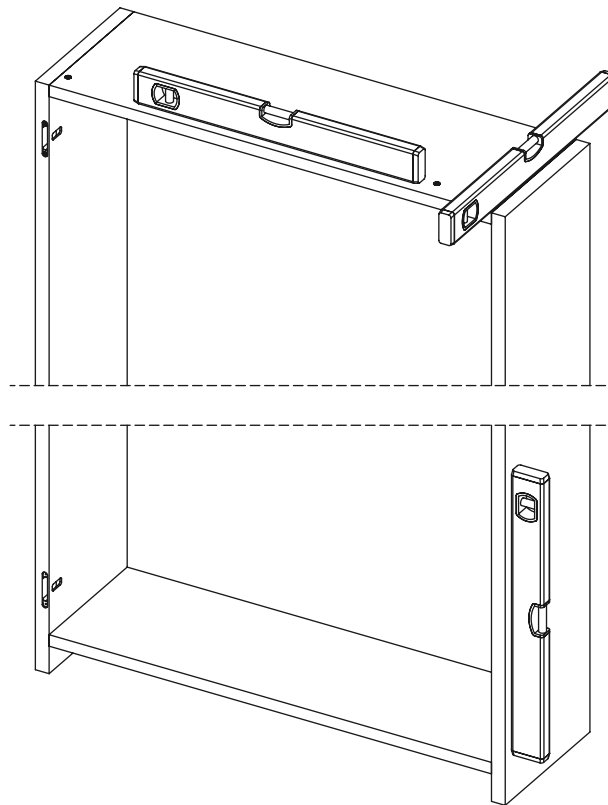


Utilização de DOBRADIÇAS SILENTIA+ 94°

Aplicar a base na lateral do móvel

TOP - Porta com abertura a esquerda

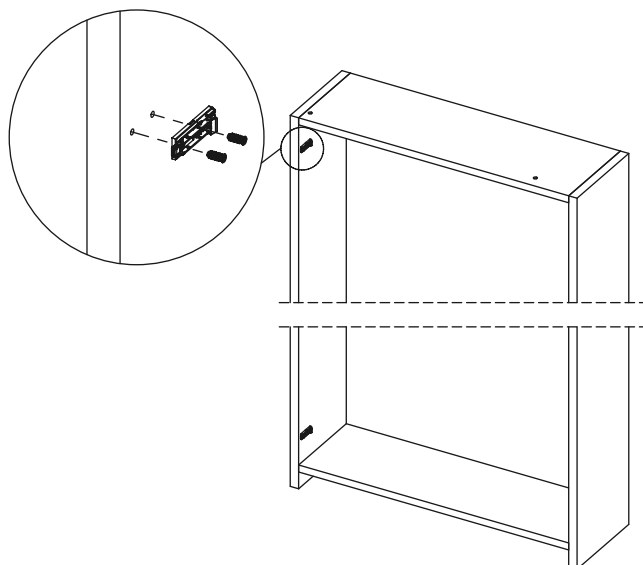


BASE - Porta com abertura a direita

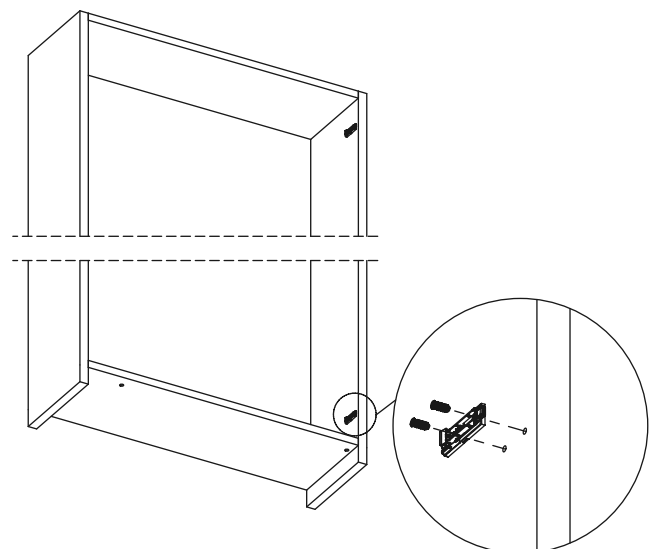




Utilização de dobradiças CONECTA com base DQG5B


Inserir as bases na lateral do móvel. Para aplicações duplas, utilizar os parafusos de fixação telescópicos incluídos

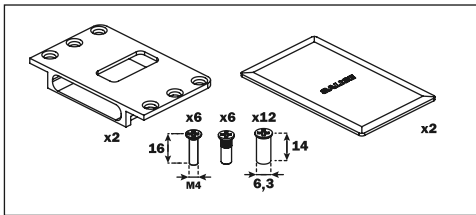

TOP - Porta com abertura a esquerda

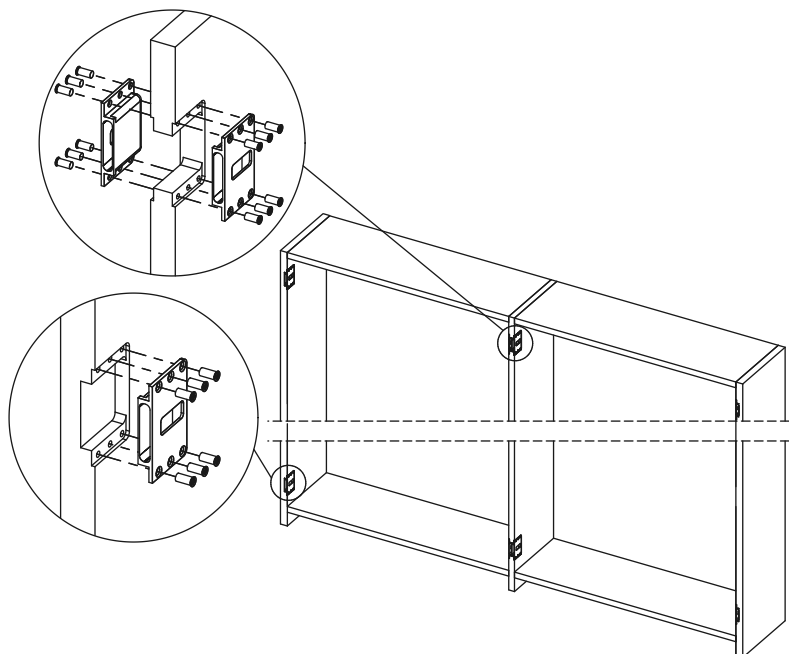


BASE - Porta com abertura a direita

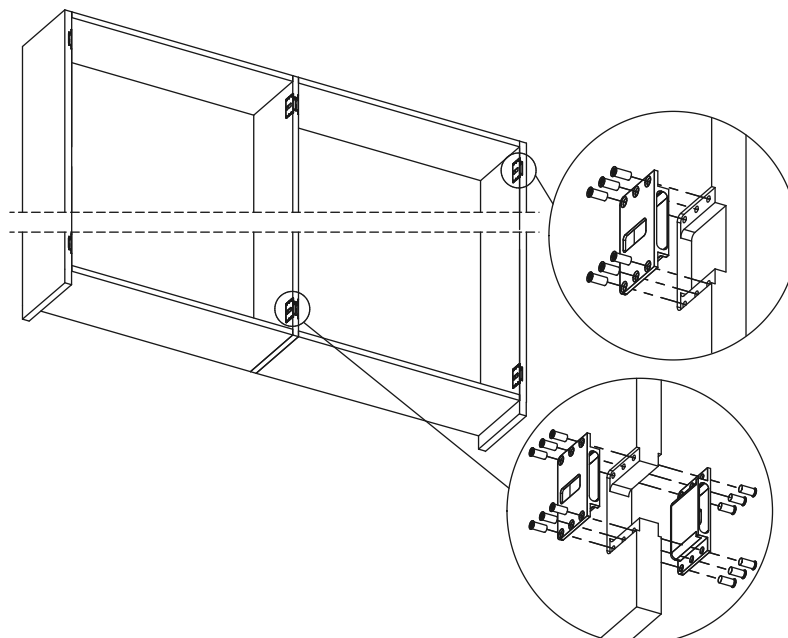


Folder 180 • TOP - Preparação do móvel

Utilização de dobradiças CONECTA com base DQG3B


Inserir as bases na lateral do móvel.

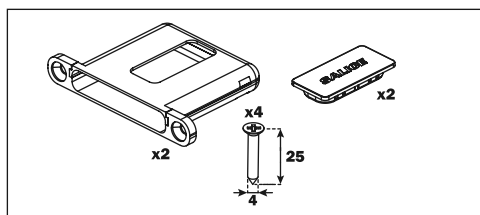

TOP - Porta com abertura a esquerda

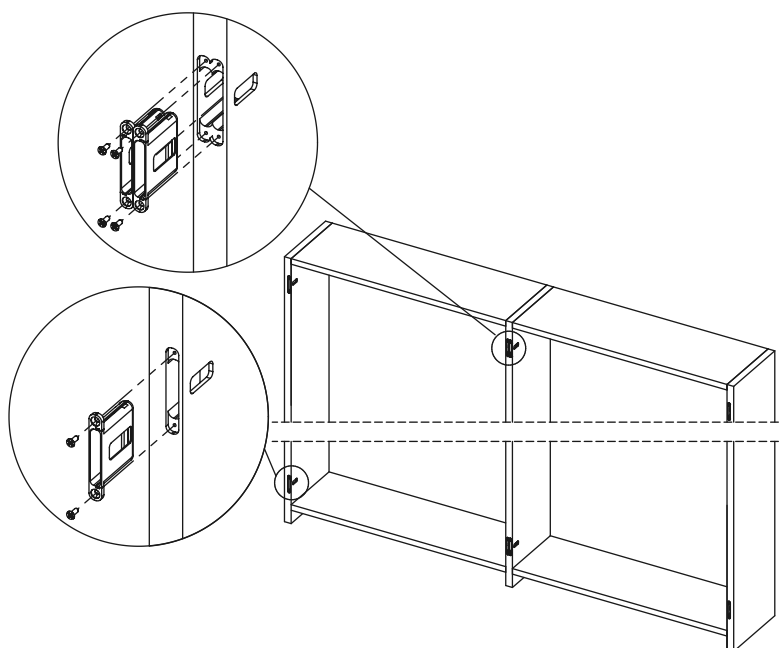

BASE - Porta com abertura a direita

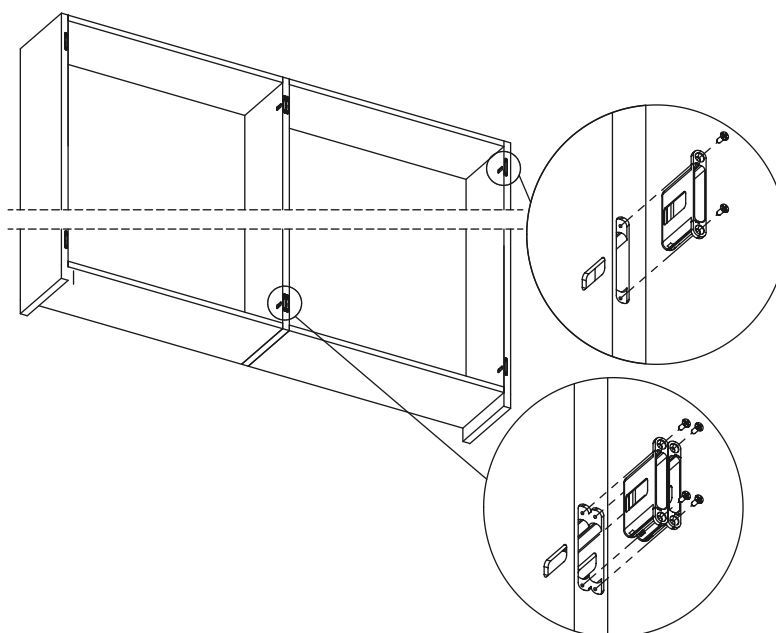





Aplicação dos cliques

Aplicar os cliques utilizando parafusos de madeira. Parafusos não incluídos. Inserir as buchas M6 fornecidas.


SACO F

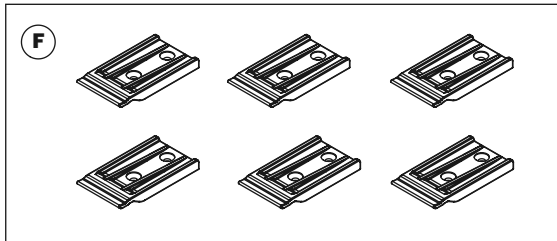


SACO H

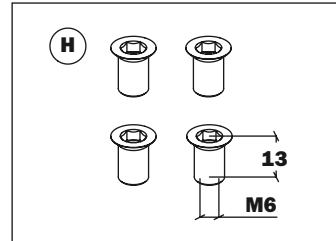

TOP - Porta com abertura a esquerda

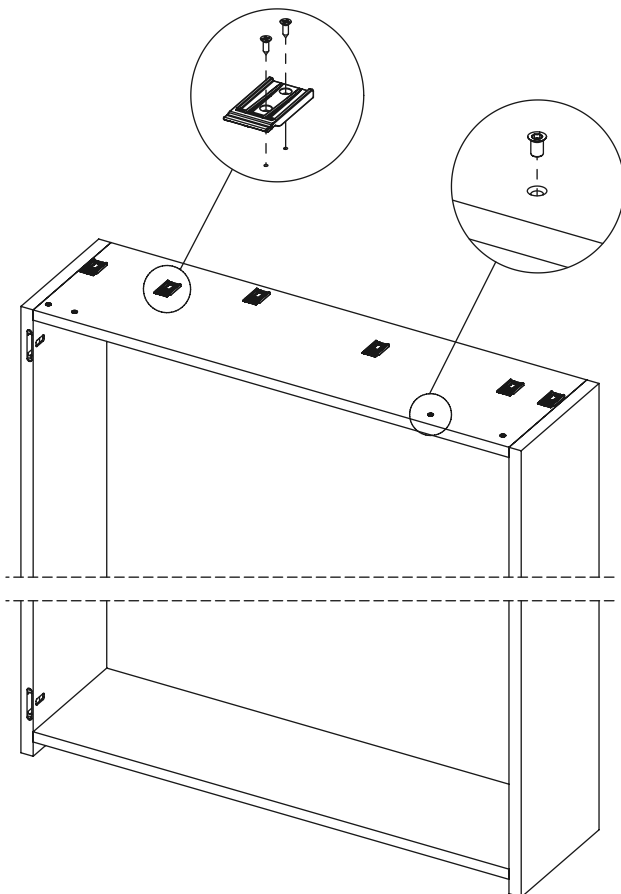


BASE - Porta com abertura a direita

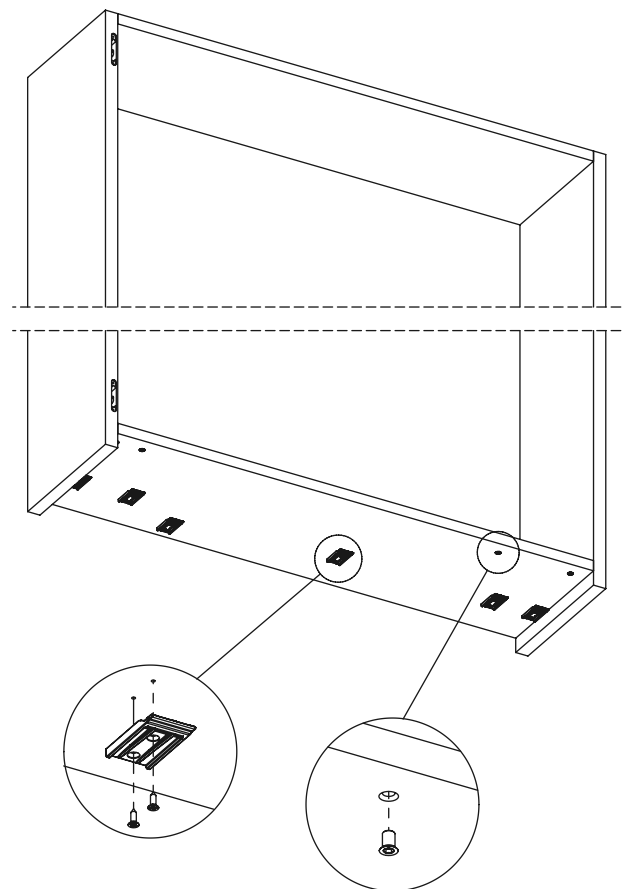


Folder 90 • Montagem do sistema

TOP - Porta com abertura a esquerda


Inserir o sistema montado antes fazendo-o percorrer na direção indicada pelas setas até o engate no clipe.

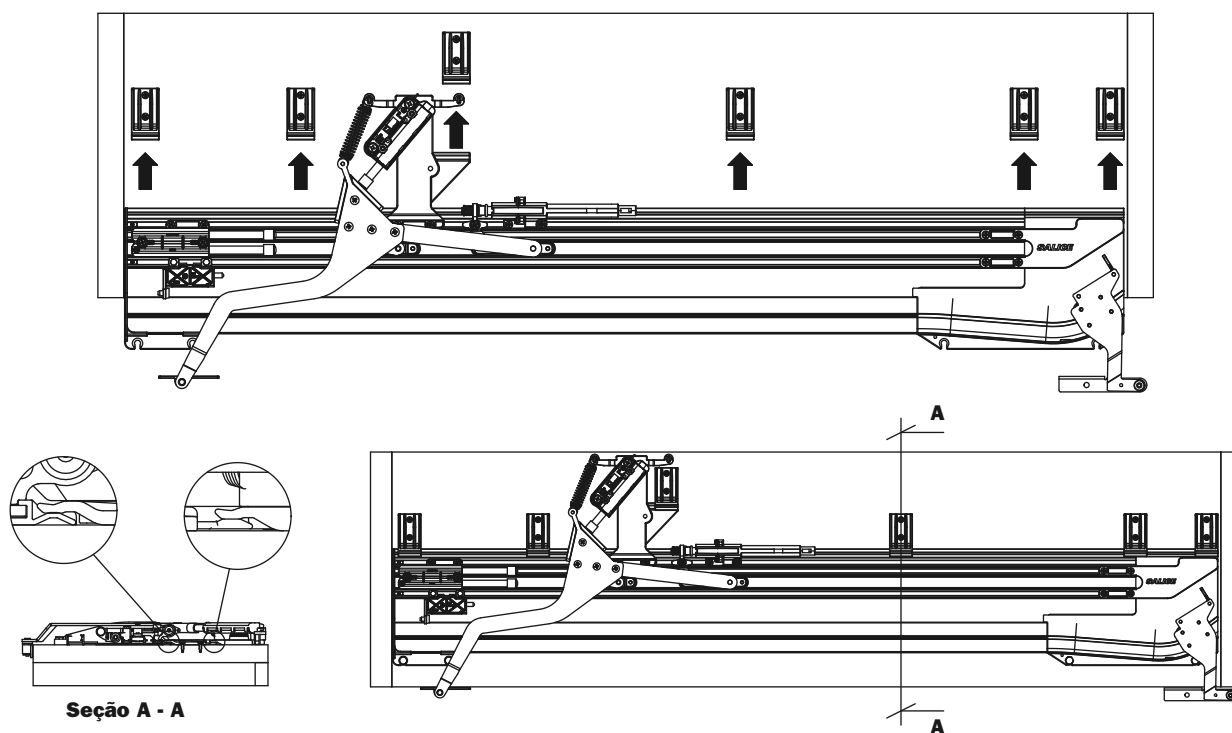

SACO H

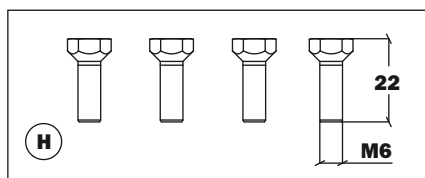




Fixar o sistema utilizando os parafusos fornecidos

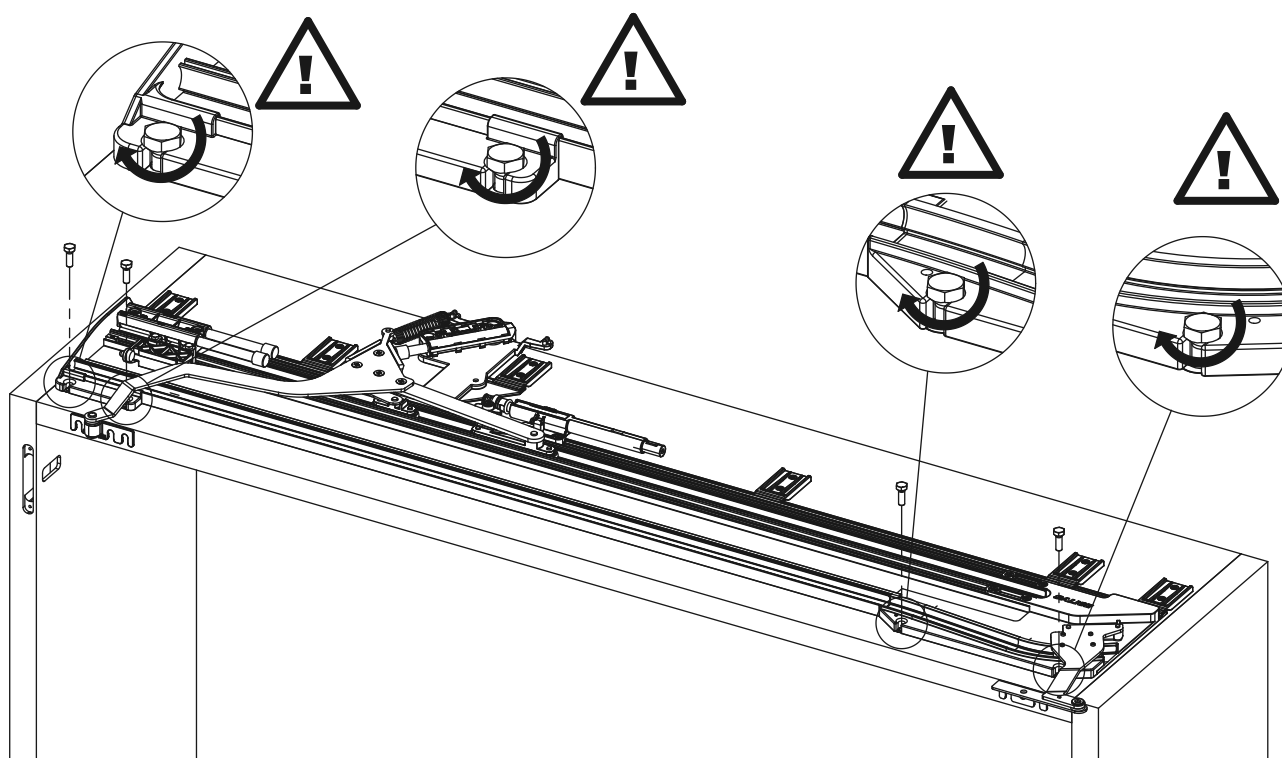




BASE - Porta com abertura a direita

Inserir o sistema montado antes fazendo-o percorrer na direção indicada pelas setas até o engate no clipe.

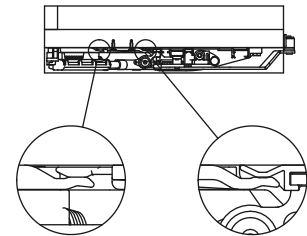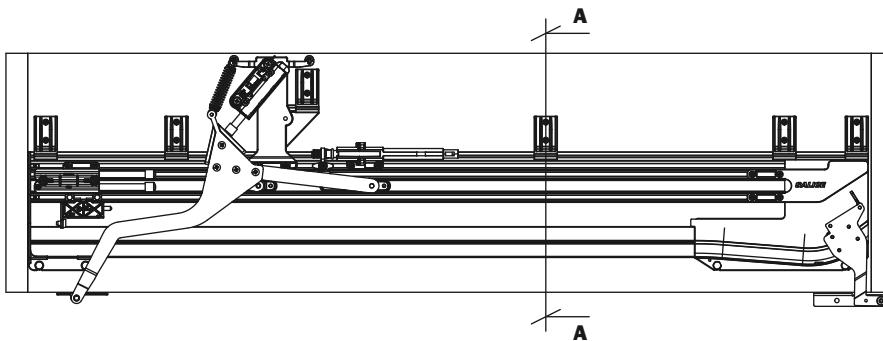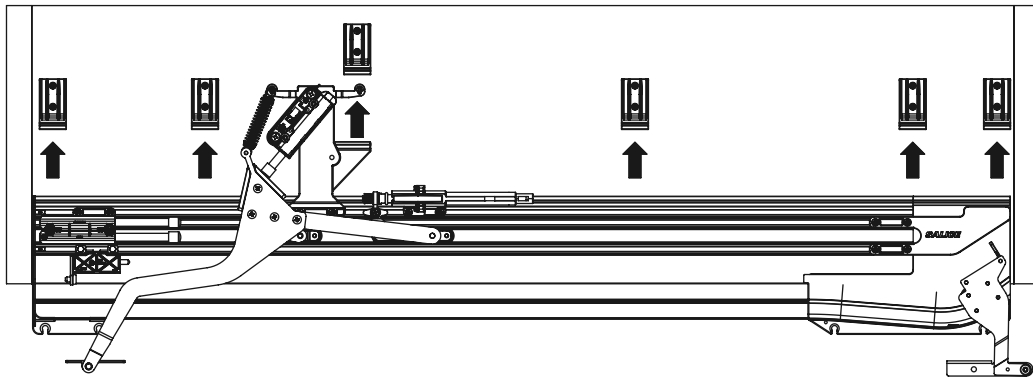


Seção A - A

SACO H

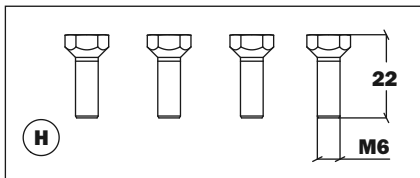


Fixar o sistema utilizando os parafusos fornecidos

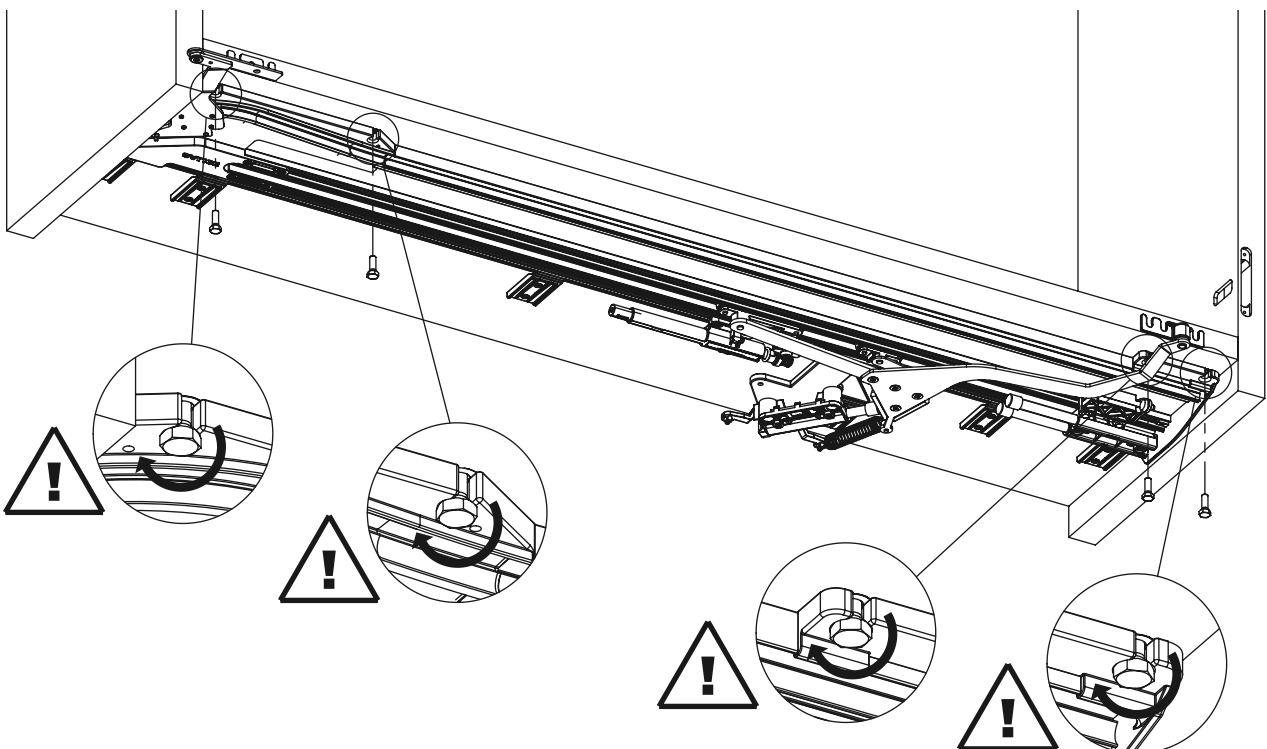

Folder 90 • Dobradiças


SACO I

DOBRADIÇAS CENTRAIS

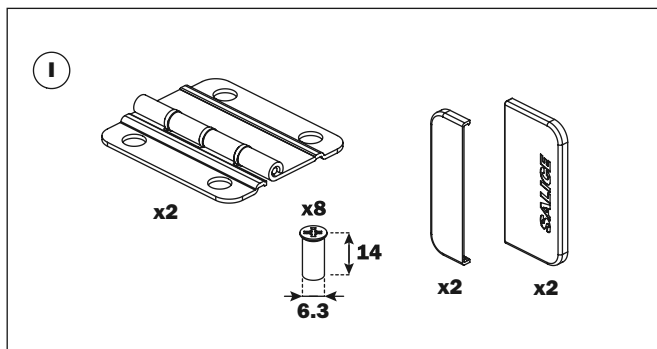


SACO J

DOBRADIÇAS CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA 10/12.5

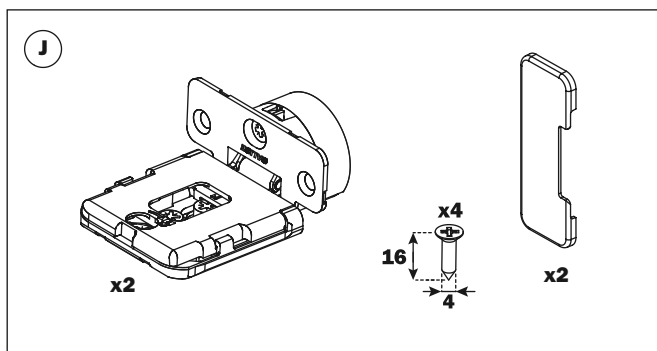


DOBRADIÇAS CONECTA 94° PORTAS EM MADEIRA 14/16.5

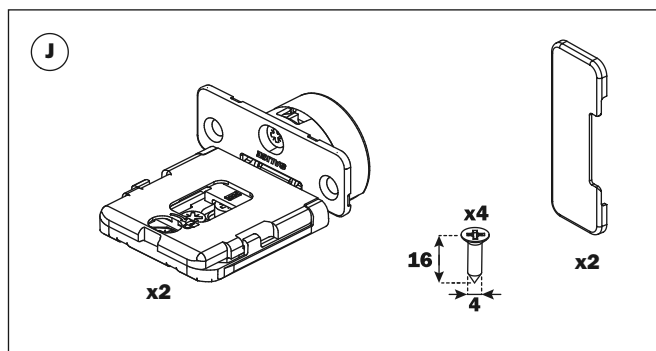


SACO K

DOBRADIÇAS CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO 10/12.5

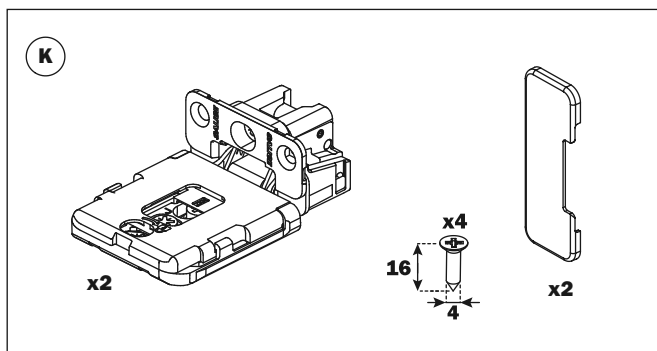


DOBRADIÇAS CONECTA 94° PORTAS EM ALUMÍNIO 14/16.5

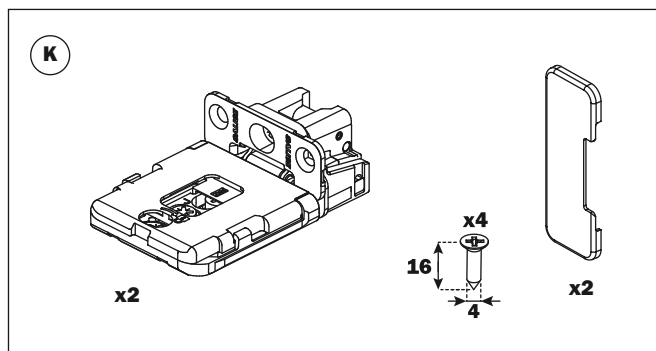


SACO M

DOBRADIÇAS SILENTIA+ 94° CORPO 0

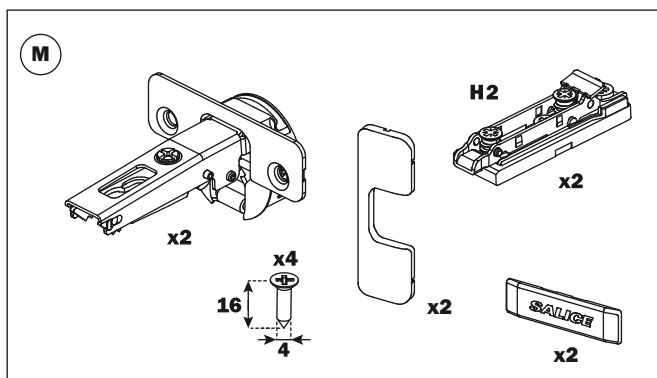


DOBRADIÇAS SILENTIA+ 94° CORPO 9

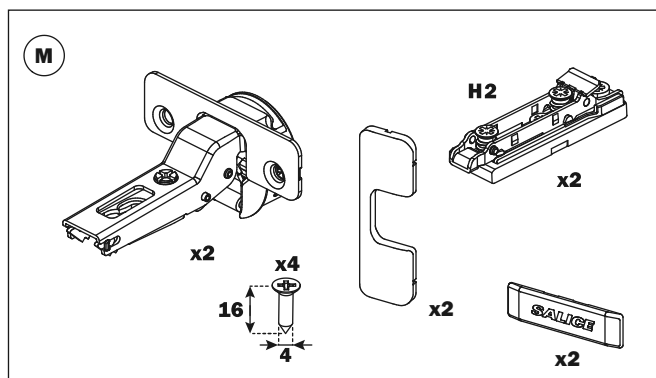


Preparação das portas - Fixação das dobradiças

Preparar as portas para a montagem no móvel. Fixar as dobradiças nas portas previamente furadas

TOP - Porta com abertura a esquerda

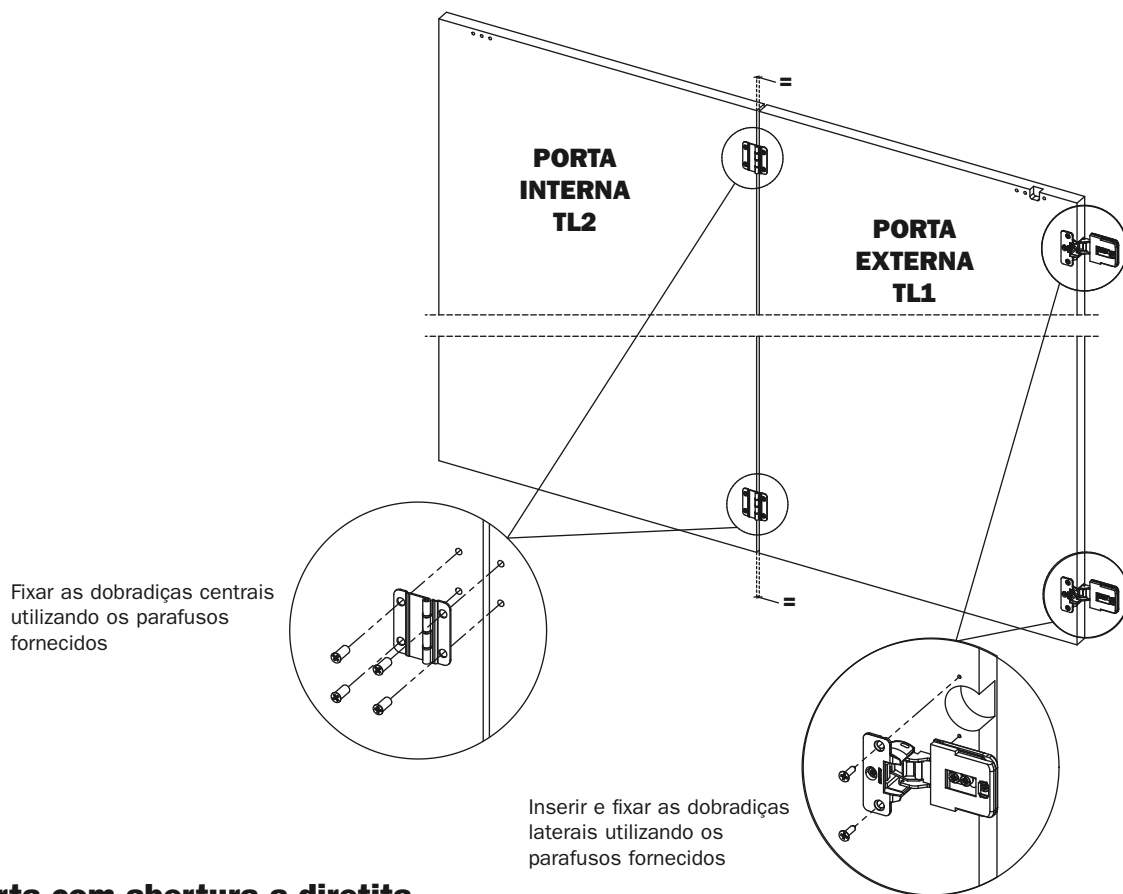

BASE - Porta com abertura a direita

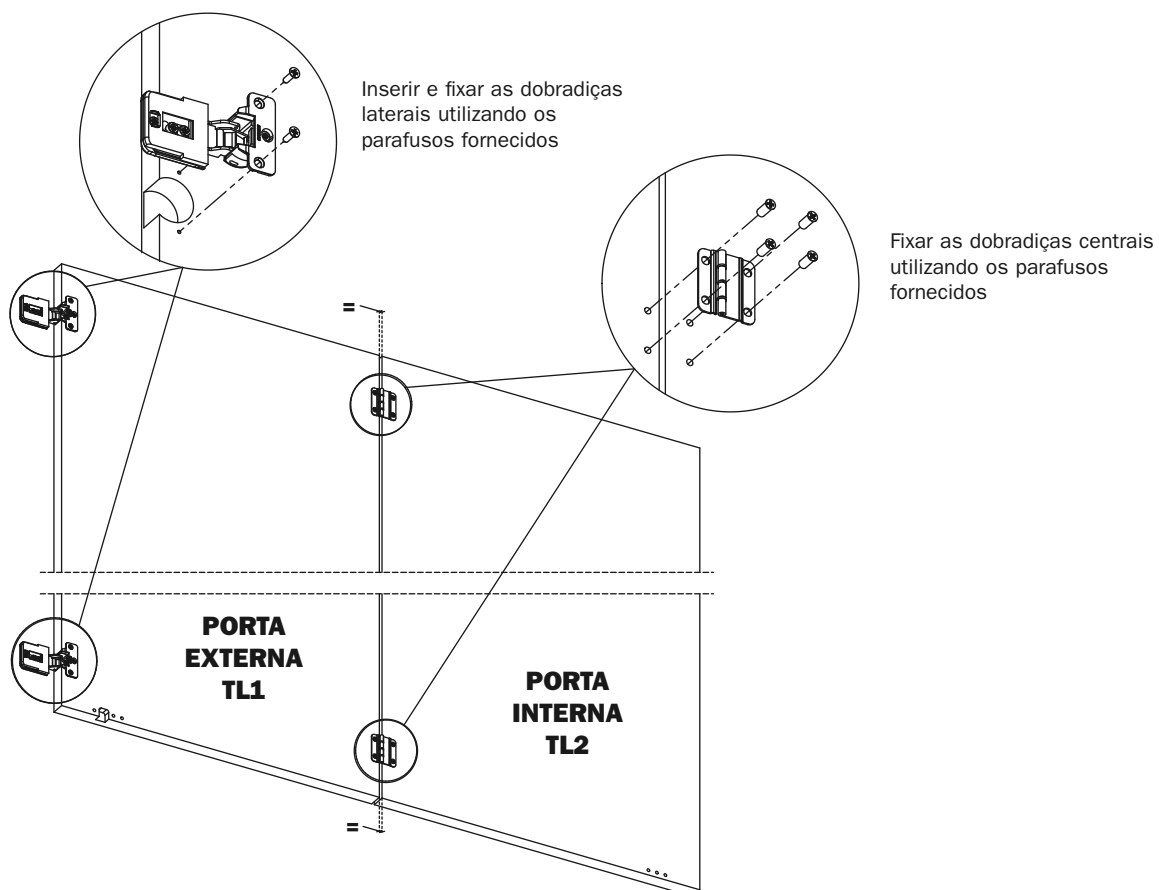


Folder 90 • Montagem das portas


TOP - Porta com abertura a esquerda

Montar as duas portas no móvel:

- com utilização de dobradiças Conecta, inserir por completo as dobradiças como indicado pelas setas
- com utilização de dobradiças Serie M, engatar as dobradiças nas bases

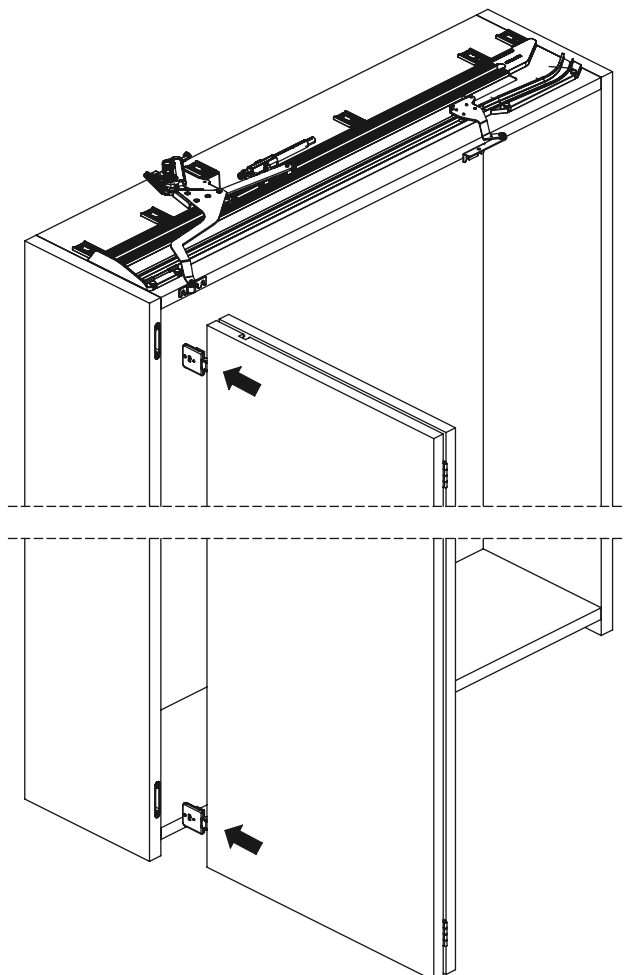


Uma vez inserida completamente, trave a dobradiça usando o excêntrico posterior.

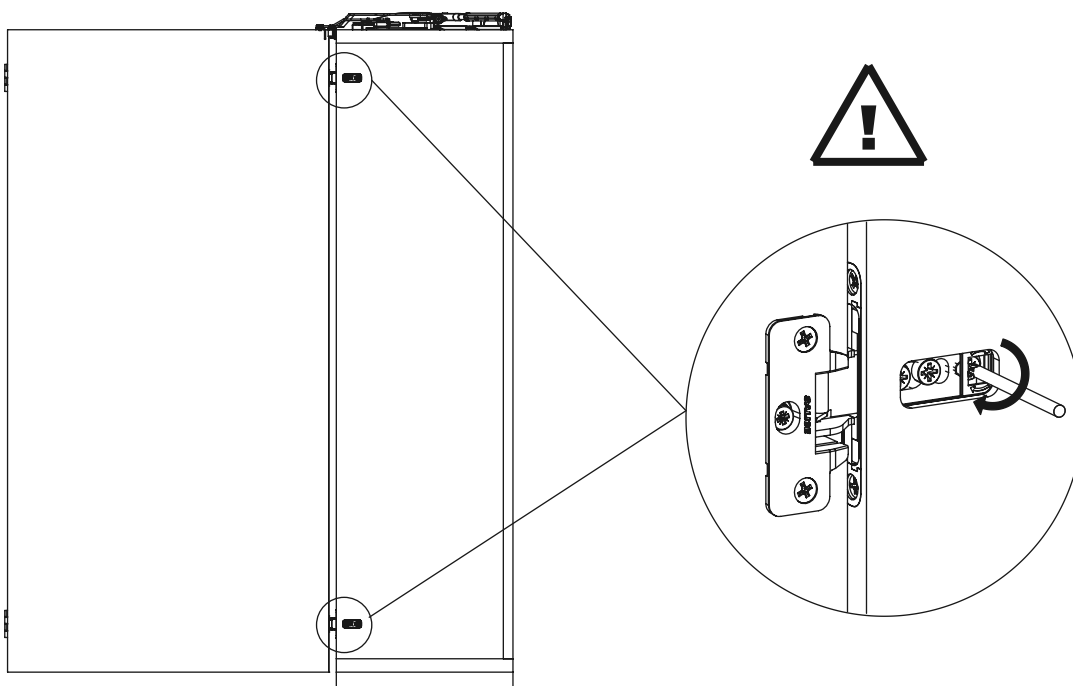


BASE - Porta com abertura a direita

Montar as duas portas no móvel:

- com utilização de dobradiças Conecta, inserir por completo as dobradiças como indicado pelas setas
- com utilização de dobradiças Serie M, engatar as dobradiças nas bases

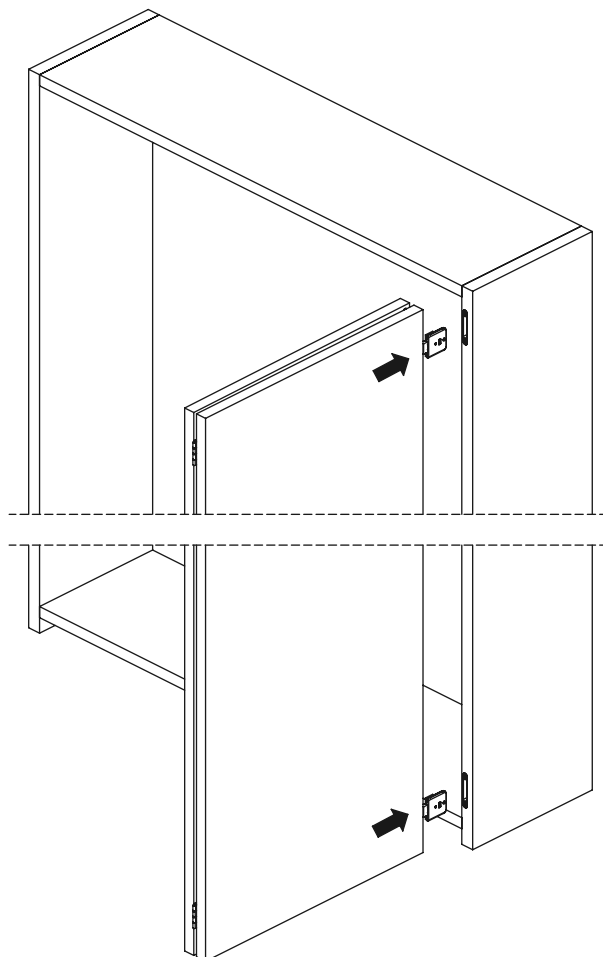


Uma vez inserida completamente, trave a dobradiça usando o excêntrico posterior.

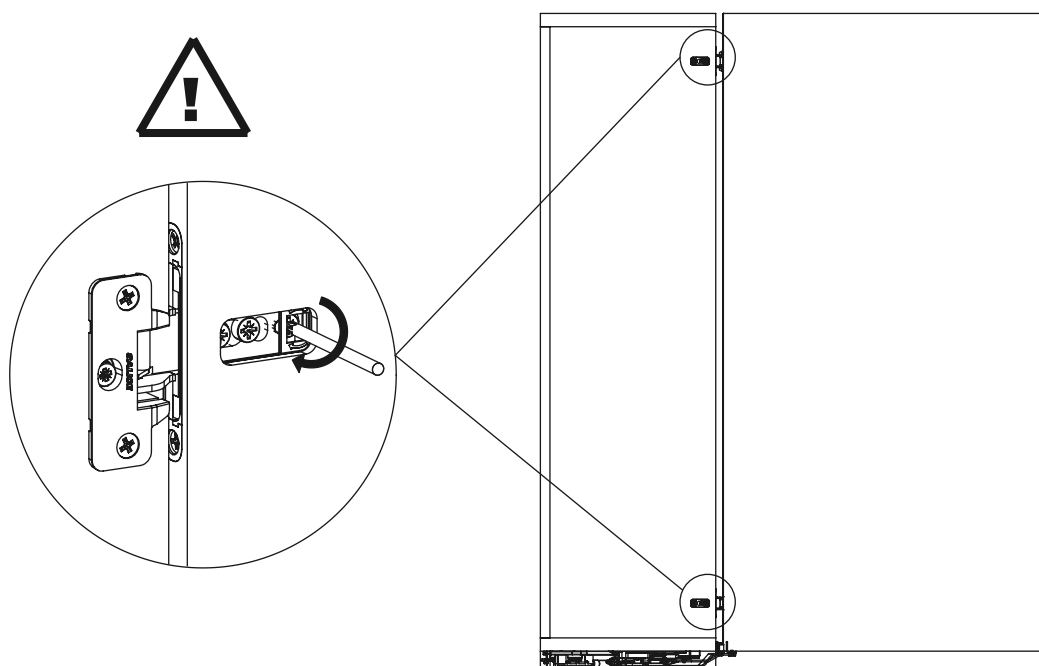



Folder 90 • Montagem das portas

TOP - Porta com abertura a esquerda


SACO H

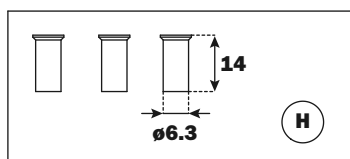


Engatar o braço externo na folha EXTERNA TL1 utilizando os parafusos fornecidos

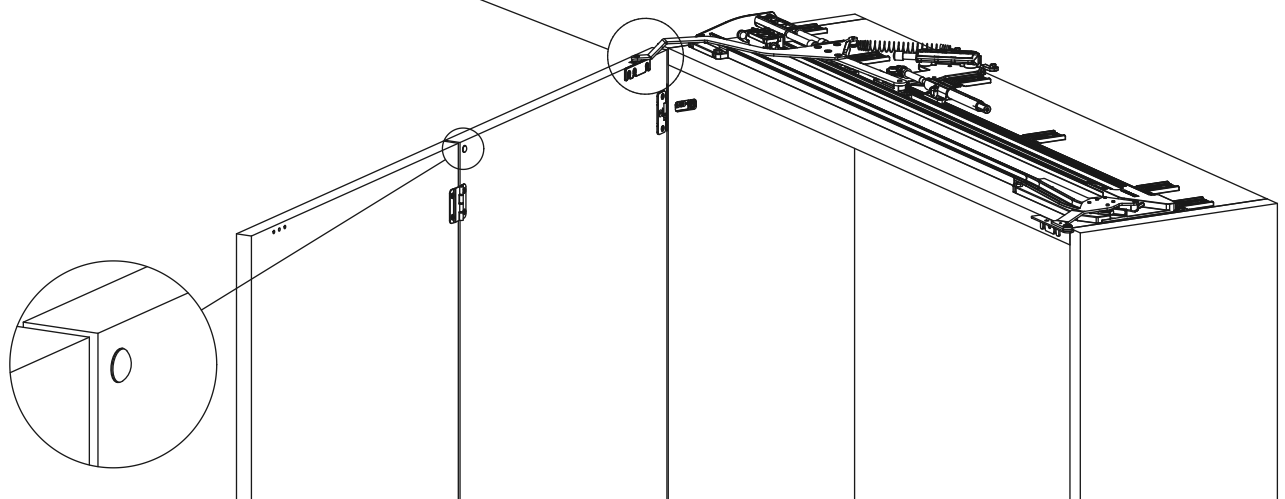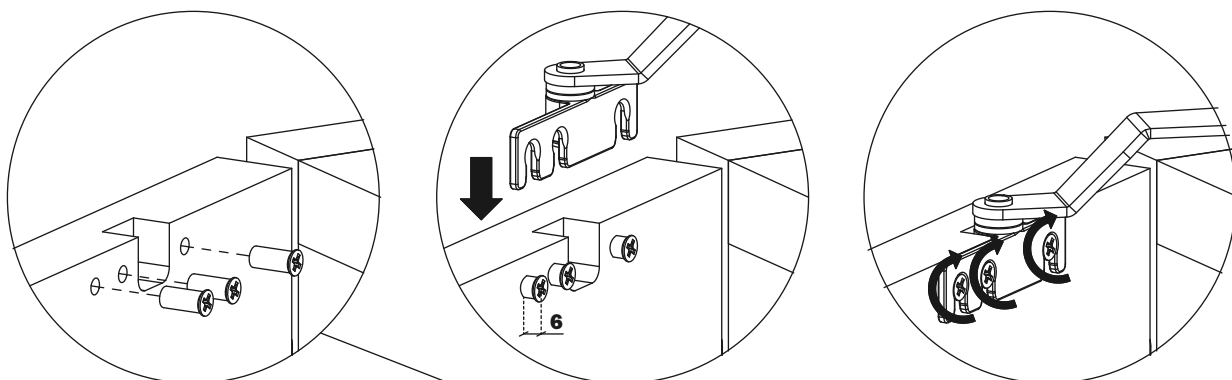

SACO H




Aplicar os batentes de borracha fornecidos nas portas

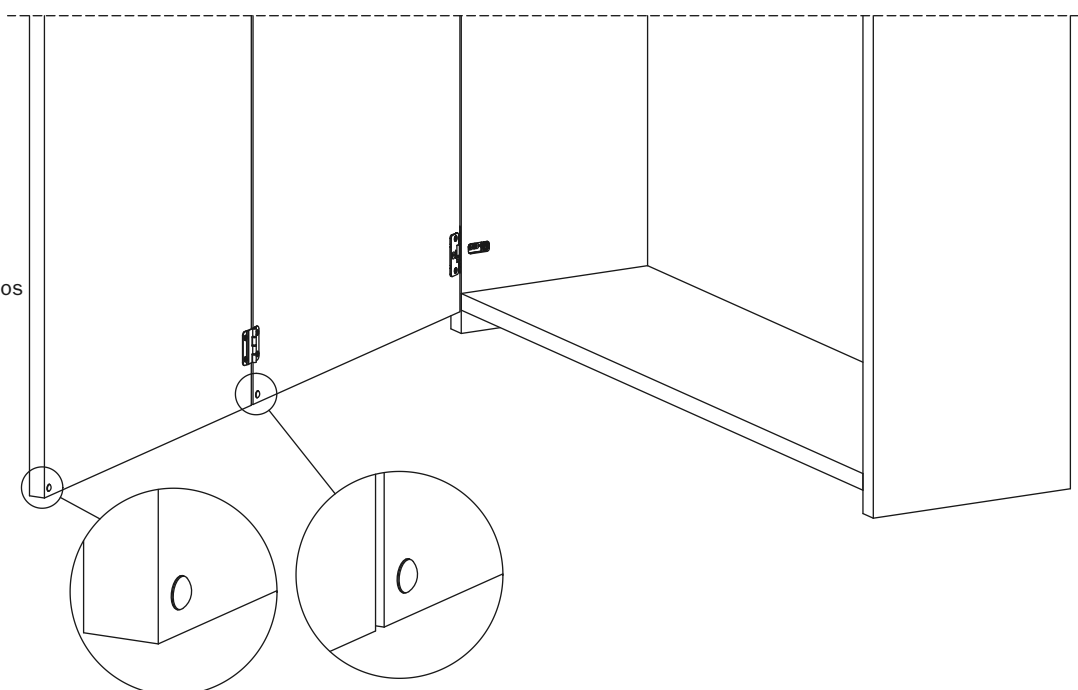




BASE - Porta com abertura a direita


SACO H



Engatar o braço externo na folha EXTERNA TL1 utilizando os parafusos fornecidos

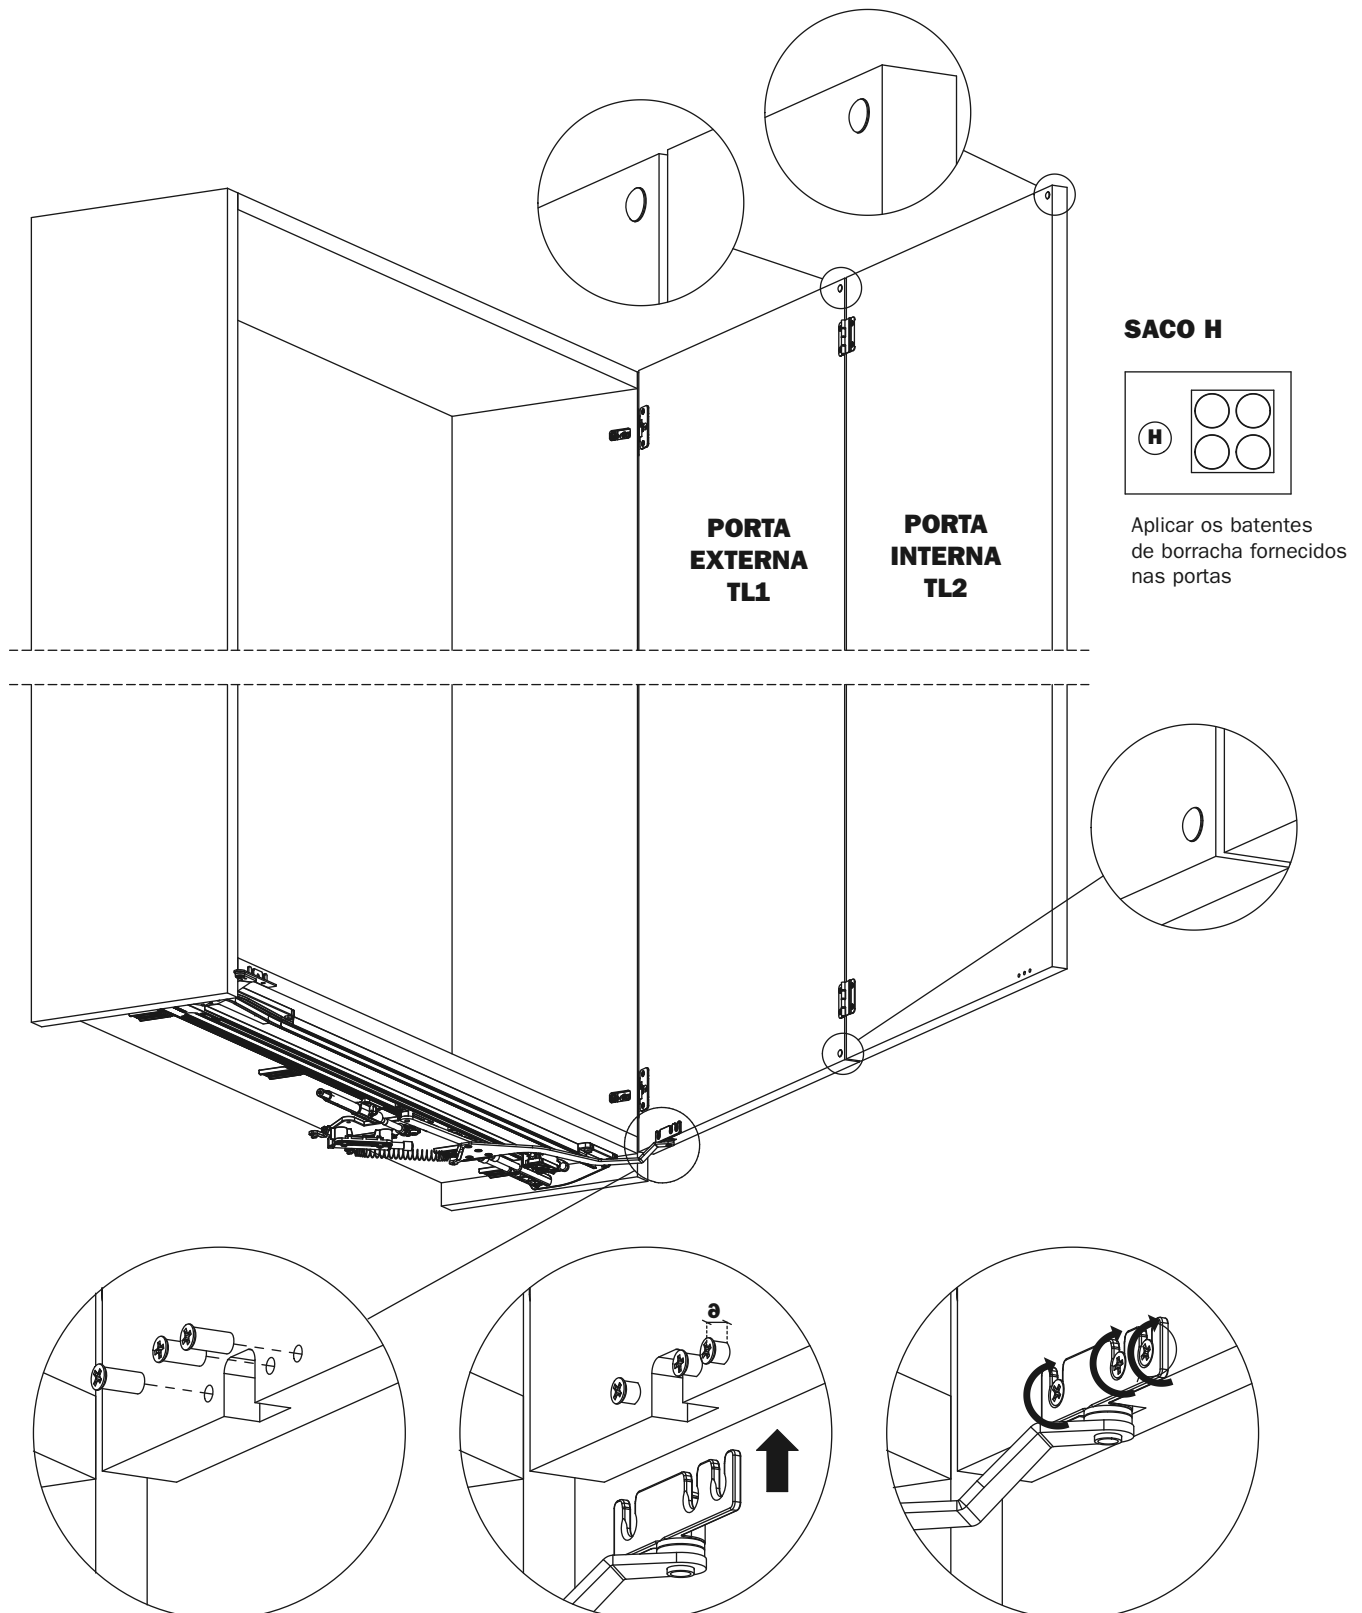

SACO H




Aplicar os batentes de borracha fornecidos nas portas


Folder 90 • Montagem das portas

TOP - Porta com abertura a esquerda

SACO H



Engatar o braço interno na folha INTERNA TL2 utilizando os parafusos fornecidos







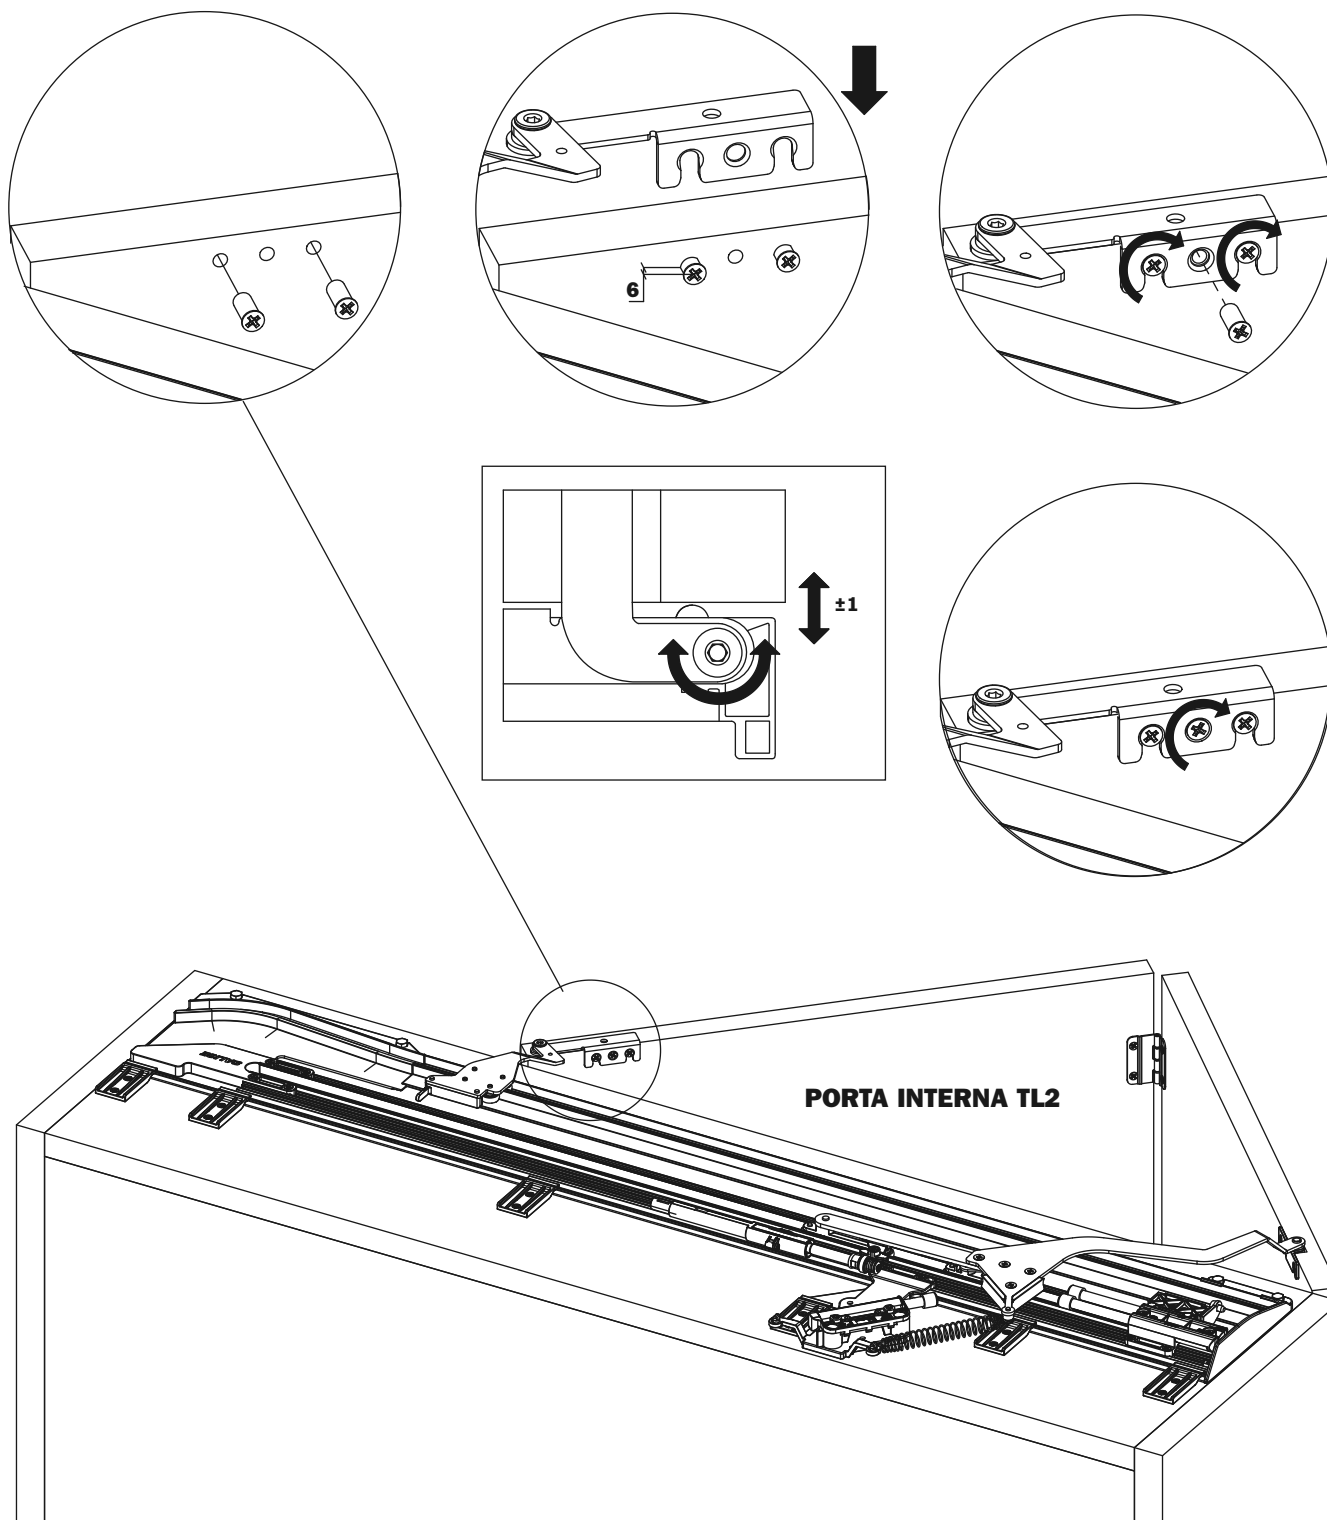




BASE - Porta com abertura a direita

SACO H

Engatar o braço interno na folha INTERNA TL2 utilizando os parafusos fornecidos

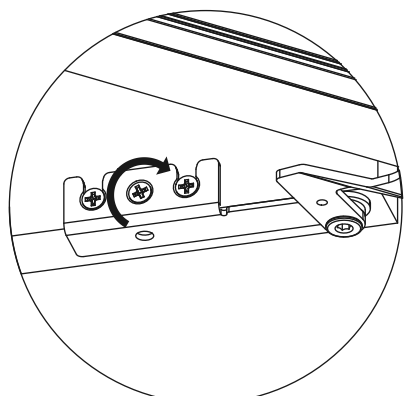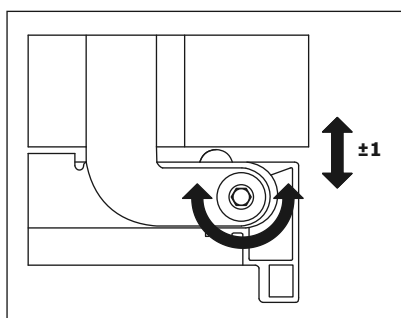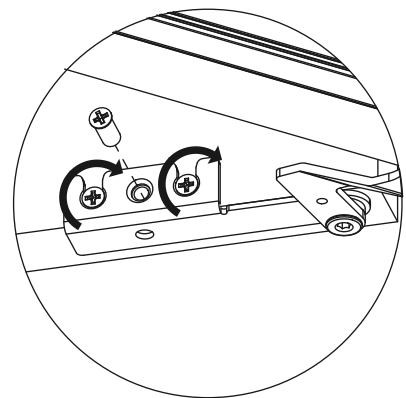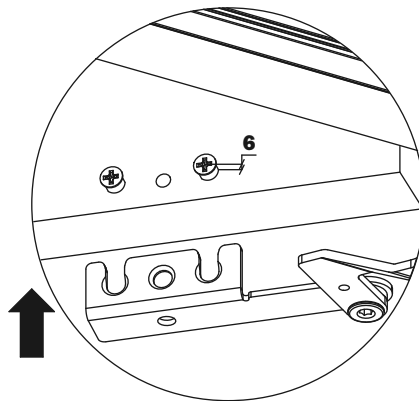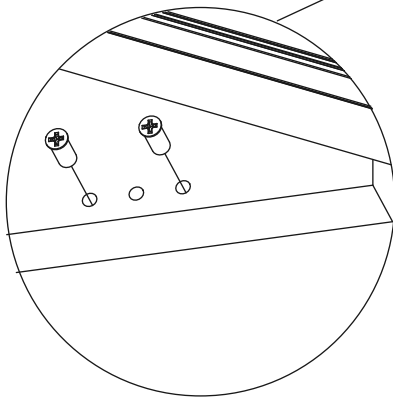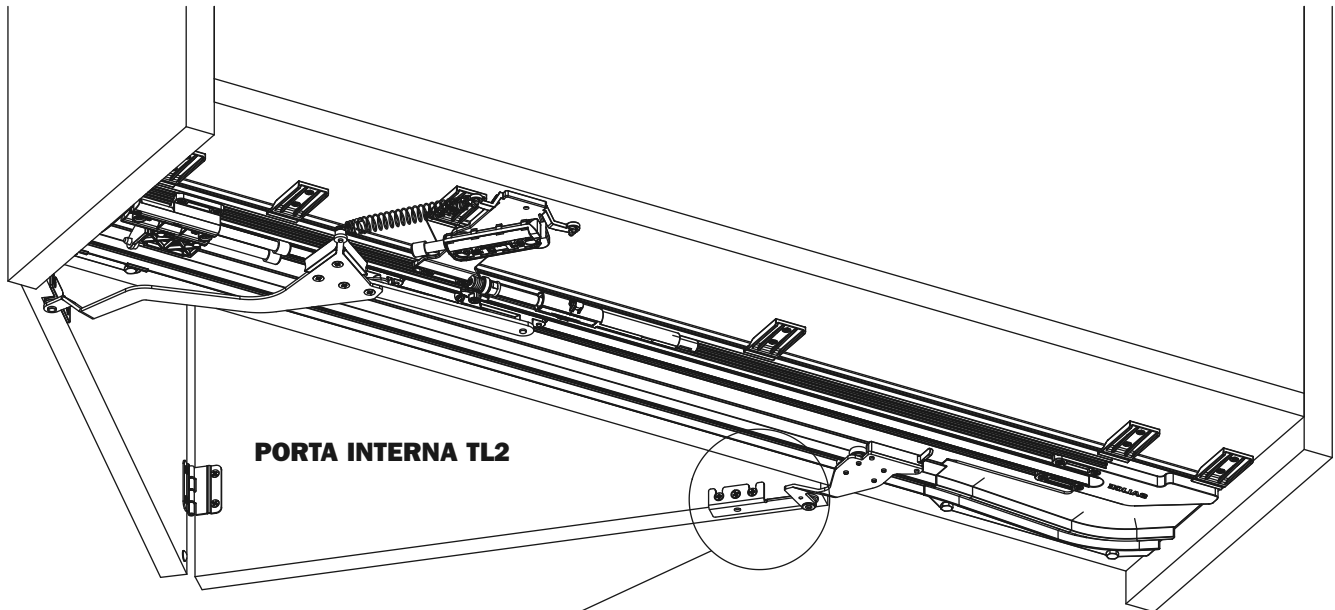



Regulagens

DOBRADIÇAS SILENTIA+ 94°



Regulagem lateral -1.5 +4.5 mm

Porta em madeira:
de -1.5 a +4.5 mm

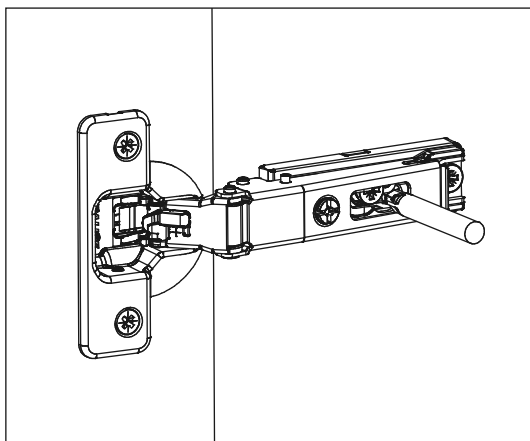



Regulagem vertical ± 2.5 mm

Porta em madeira:
de ± 2.5 mm

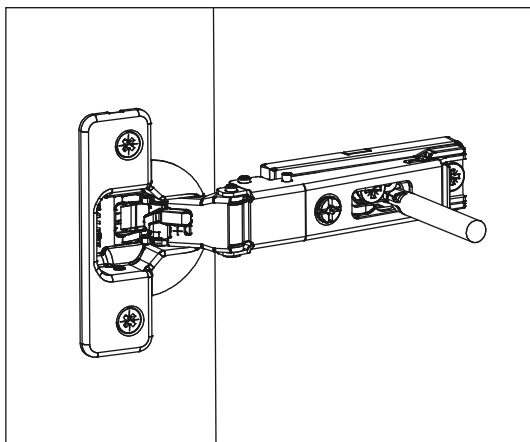

Regulagem frontal -0.5 +2.8 mm

Porta em madeira:
de -0.5 a +2.8 mm

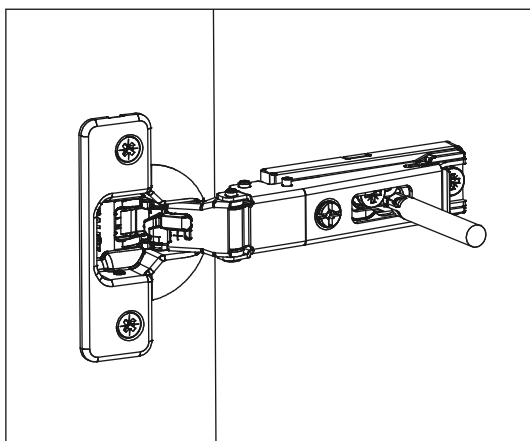


DOBRADIÇAS CONECTA

Regulagem lateral -2 +2 mm




Base DQG3B

Base DQG5B

Porta em madeira:
de -1 a +2 mm



Porta com quadro
em alumínio:
de -2 a +0.5 mm

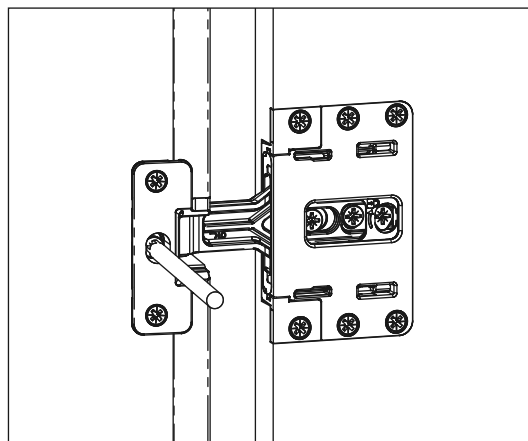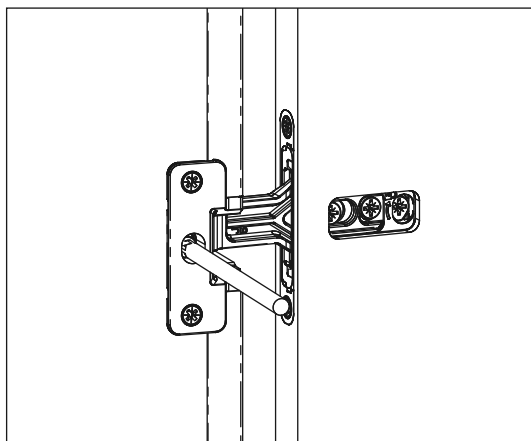


Regulagem vertical -2.5 +2.5 mm




Base DQG3B

Base DQG5B

Porta em madeira:
de -2.5 a +2.5 mm



Porta com quadro
em alumínio:
de -2.5 a +2.5 mm

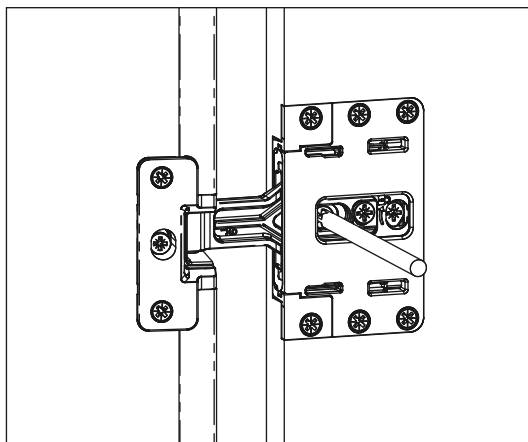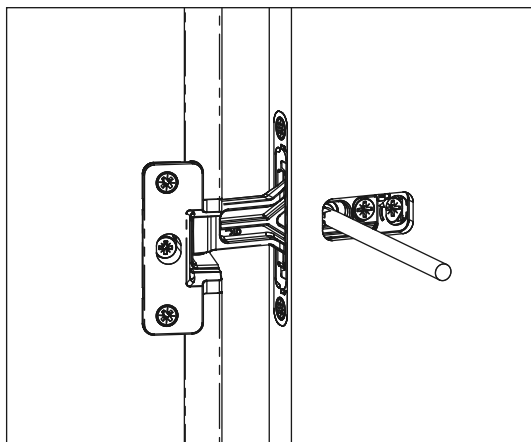


Regulagem frontal -0 +3




Base DQG3B

Base DQG5B

Porta em madeira:
de 0 a +3 mm





Porta com quadro
em alumínio:
de 0 a +3 mm

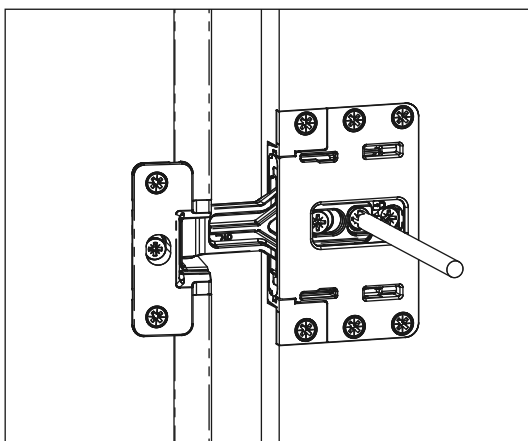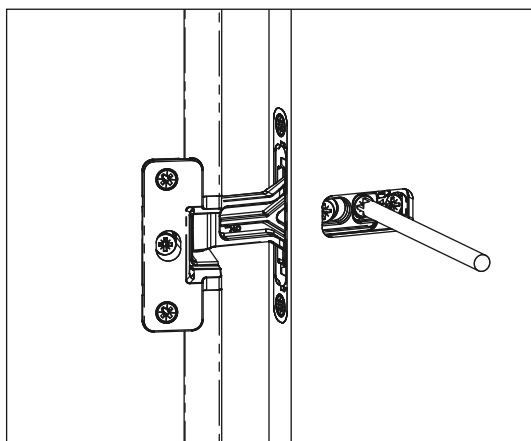

Regulagens

Regulagem da velocidade da porta

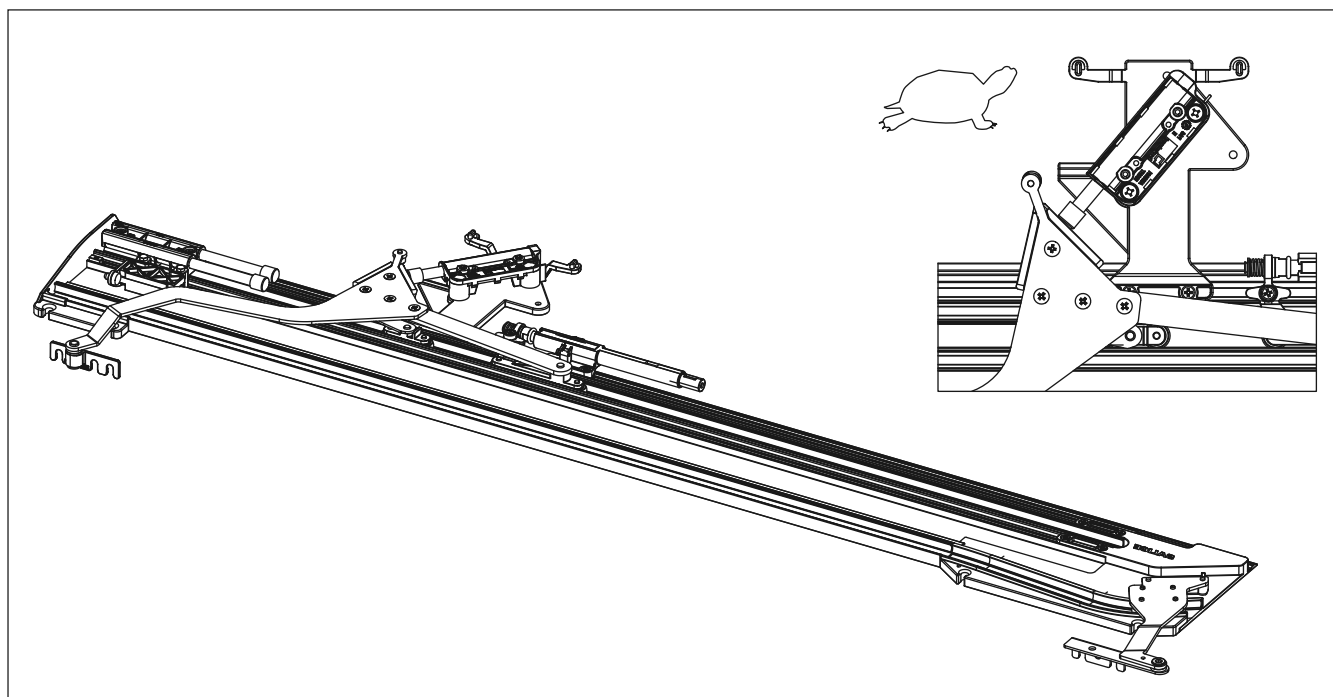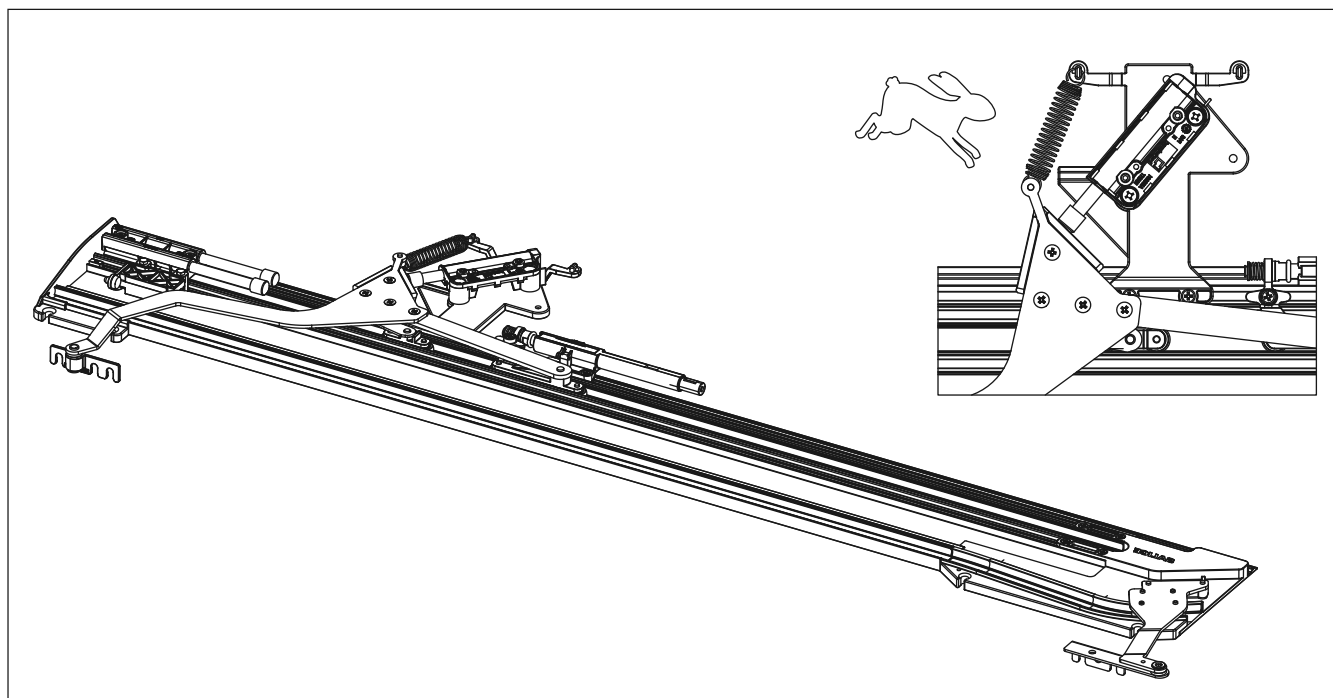

Notas

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com




ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital



Ed. 01 - 10/2025

* 5 1 7 9 I M 1 3 1 6 . 0 *