

SALICE

Chromia
Outdoor - Scharnier



Chromia

Das Outdoor-Scharnier

- Spezielle Schutzbeschichtung für den Einsatz im Außenbereich oder unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
- Korrosionsbeständigkeit bis zu 120 Stunden in der Salzsprühnebelprüfung gemäß UNI EN ISO 9227.
- Silentia+ System mit doppelt integriertem Dämpfer für eine sanfte und leise Schließung, abgedichtet und vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.
- Vollständige Auswahl an Scharnieren für Voll- oder Teilauflage, innenliegende Türen und Lisenenscharniere.

Verstellungen und Montage

- Dreidimensionale Verstellung für präzise Ausrichtung.
- In Verbindung mit linearer DomiBlitz Montageplatte.




Chromia

Technische Merkmale

Scharniere mit Dämpfungssystem Silentia+ mit doppelt integriertem Dämpfer.


Der innovative Schalter ermöglicht die Verstellung der Dämpfungskraft.

35 mm Topfdurchmesser.





Orientierungshilfe für die Anzahl der Scharniere in Bezug auf die Abmessung und das Gewicht der Tür.

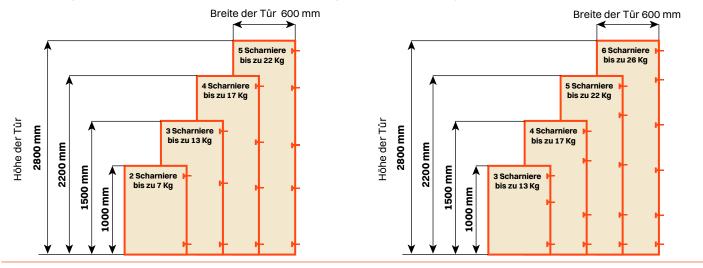

Verstellungen

Stufenlose seitliche Verstellung von -1.5 mm bis +4.5 mm, konstante "L" von 1.3 mm: dieser Wert bleibt unverändert auch bei der seitlichen Verstellung des Scharniers.

Höhenverstellung ±2 mm.

Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0.5 bis +2.8 mm.

N.B.: Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

Chromia 94° Öffnung




Technische Informationen

Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke. Topftiefe = 13.5 mm.


94° Öffnungswinkel.

Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm. Nur mit linearer DomiBlitz- Montageplatte BAP3M2C.

Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8


Eine Abrundung der Tür reduziert die Werte von "A" und "L"


Türeinsprung

Türeinsprung bezüglich der Seite bei der maximalen Türöffnung. Der angegebene Wert entspricht einem Scharnier mit gerader Lasche, Montageplatte H=2 mm und Topfabstand K=3.


Türeinschlag

Um den maximalen Türeinschlag zu berechnen, ist folgende Formel anzuwenden, unter Beachtung der Werte "L, K, T" der Berechnungstabelle.




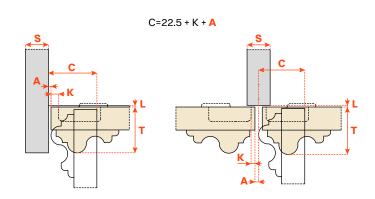

Verpackung Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

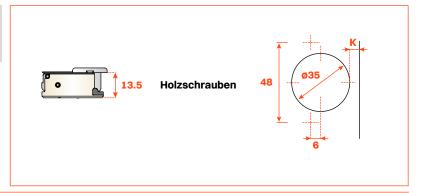







		Mit gedämpfter Schließung
1	Befestigung	48
Danna	Holzschrauben	C7A7AEC





		Mit gedämpfter Schließung
	Befestigung	48
Danne	Holzschrauben	C7A7GEC





		Mit gedämpfter Schließung
1	Befestigung	48
Danne	Holzschrauben	C7A7PEC

Chromia

Lisenenscharnier



Technische Informationen


Lisenenscharniere für normale Stollen. Standardbohrung 21+32 mm. Scharniere für Türen mit min. 16 mm Stärke. Topftiefe = 13.5 mm. 94° Öffnungwinkel.


Topfabstand (K): von 3 bis 6 mm.


Nur mit linearer DomiBlitz- Montageplatte BAP3M2C.

• für Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

Verpackung Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

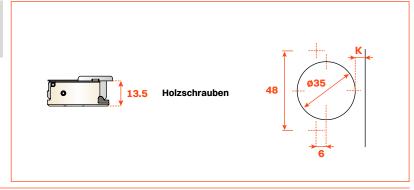






		Mit gedämpfter Schließung
ı	Befestigung	48
	Holzschrauben	C7A7NECAC

BAP3M2C



Blitz-Montageplatte aus Stahl

- Bohrung 21+32 mm. Tiefenverstellung mittels Exzenter -0.5 mm +2.8 mm.
- Höhenverstellung mittels Exzenter ±2 mm.



Verpackung Karton 300 Stück • Palette 7.200 Stück

S2MX83HCSN



Scharnierarm-Abdeckkappe

Symmetrische Scharnierarm-Abdeckkappe aus Stahl mit Salice geprägtem Logo.

Verpackung Karton 300 Stück

S2XX85HC



Flansch-Abdeckkappe

Flansch-Abdeckkappe aus Stahl.

Verpackung Karton 300 Stück

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 - FAX 031 791508 info.salice@salice.com www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11 61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA TEL. 0721 899800 FAX 0721 897980 info.salice@salice.com www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45 32100 BELLUNO (BL) ITALIA TEL. 0437 930866 FAX 0437 931442 info@bortoluzzi.com www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52 20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA TEL. 02 33503203 FAX 02 33516514 info@atimspa.com www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10 74382 NECKARWESTHEIM TEL. 07133 9807-0 FAX. 07133 9807-16 info.salice@deutschesalice.de www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 32584 LÖHNE TEL. 05731 15608-0 FAX. 05731 15608-10 vknord@deutschesalice.de www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 06600 ANTIBES TEL. 0493 330069 FAX. 0493 330141 info.salice@salicefrance.com www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMÉTLLA PARK 08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) TEL. 0034 938 46 88 61 info.salice@saliceespana.es www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA 4470-116 MAIA - PORTO TEL: 00351 224 154 221 Info@saliceportugal.pt www.salice.com ARMAZÉM: VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399

4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1, 3688 YINGGANG DONG ROAD QINGPU DISTRICT 201703 SHANGHAI, CHINA TEL. 021 3988-9880 info.salice@salicechina.com www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR, CENTRUM, PLOT NO. C-3, OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE, MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, THANE - 400604, MAHARASHTRA TEL. 022 20812050 info@saliceindia.com www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE, UNIT#1 MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4 TEL. 905 820 8787 FAX. 905 820 7226 info.salice@salicecanada.com www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE CHARLOTTE NC. 28227 TEL. 704 841 7810 FAX. 704 841 7808 info.salice@saliceamerica.com www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

> info.salice@salice.com www.salice.com



Digitale Inhalte