



SALICE

Chromia

bisagra outdoor

SPA



Chromia

La bisagra para exteriores

- Tratamiento protector especial para su aplicación en exteriores o en condiciones ambientales exigentes.
- Resistencia a la corrosión hasta 120 horas en niebla salina, conforme a la norma UNI EN ISO 9227.
- Sistema Silentia+ con doble amortiguador integrado, para un cierre fluido y silencioso, sellado y protegido contra el polvo y la humedad.
- Gama completa de bisagras disponibles para la cobertura total o parcial del lateral, puertas internas y montaje contra-codo.

Regulaciones y montaje

- Regulación en tres direcciones para una alineación precisa.
- Aplicable sobre base longitudinal de acoplamiento rápido.

* Adecuado para la instalación en muebles destinados a un uso exterior, siempre que no estén expuestos directamente a los agentes atmosféricos.
Garantiza elevadas prestaciones también en el interior de muebles destinados al almacenamiento de detergentes para la limpieza doméstica.




Chromia

Características técnicas


Bisagras con sistema de amortiguación Silentia+ con doble amortiguador integrado.

Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora.

Dimensiones cazoleta \varnothing 35 mm.

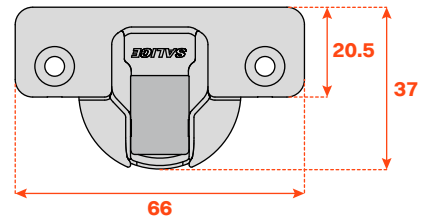

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

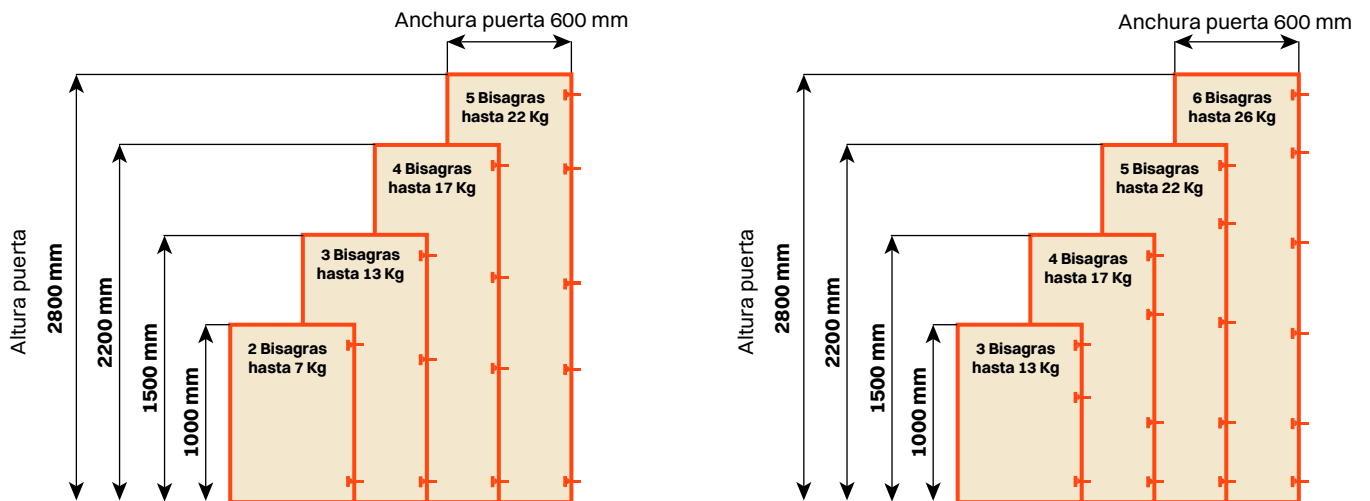

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm, valor constante "L" 1.3 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Regulación vertical \pm 2 mm.

Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.



Informaciones técnicas

**Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.
Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.**


Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.


Solo con base longitudinal de enganche rápido BAP3M2C.

Resistente a la corrosión hasta 120 horas en niebla salina, conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Espacio necesario para la abertura de la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.6	1.8
K=5	L=	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.8
K=6	L=	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L"

Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima abertura.


El valor indicado es el resultado con bisagra codo 0, altura base H=2 y valor K=3.

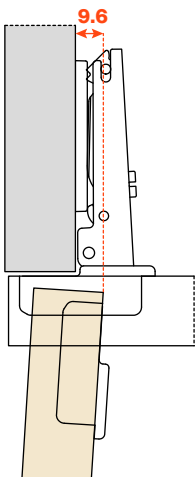

El contenimiento


Con esta fórmula podéis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura extra sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes.

También hay que tener presente la tabla de los valores L • K • T.

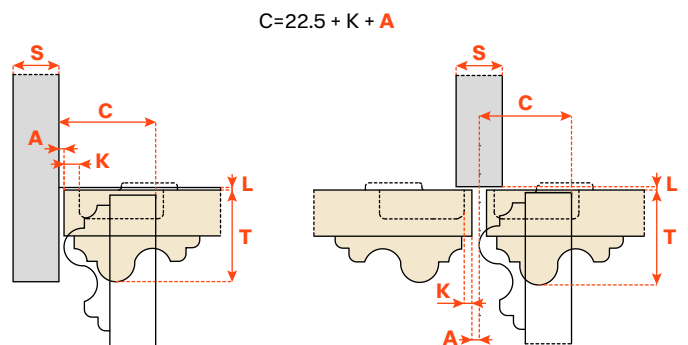


Embalajes

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas




Tornillo para madera



Codo 0




$D = 15 + K - 2$



Cierre amortiguado

Fijaciones




Tornillo para madera

C7A7AEC

Codo 9




$D = 6 + K - 2$



Cierre amortiguado

Fijaciones




Tornillo para madera

C7A7GEC

Codo 17




$A = 2 + 2 - K$



Cierre amortiguado

Fijaciones



Tornillo para madera

C7A7PEC

Chromia
Bisagra contra-codo



Informaciones técnicas

Contra-codo para laterales con taladro estándar 21+32 mm.

Bisagras para puertas de espesor mín. 16 mm.

Profundidad de la cazoleta 13.5 mm.

Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.



Solo con base longitudinal de enganche rápido BAP3M2C.

Resistente a la corrosión hasta 120 horas en niebla salina, conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

E mín.: Para bases con excéntrica posterior = 74 mm


Embalajes

Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

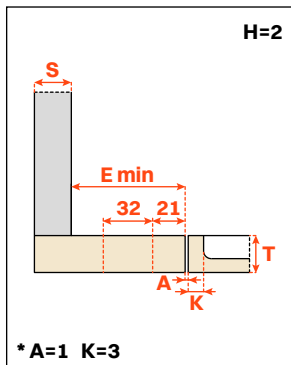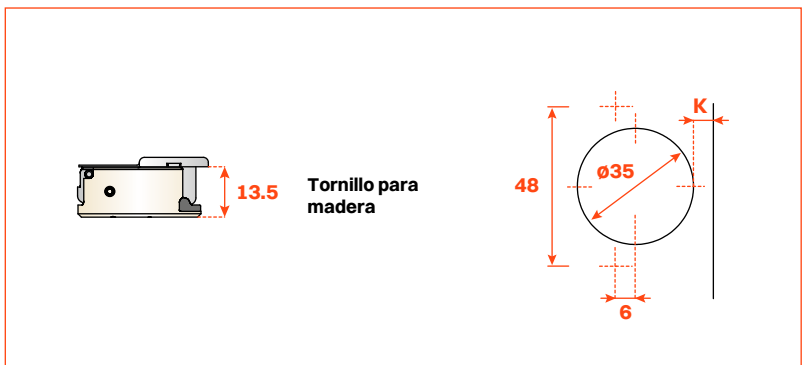


		Cierre amortiguado
Fijaciones		48
	Tornillo para madera	C7A7NECAC

BAP3M2C

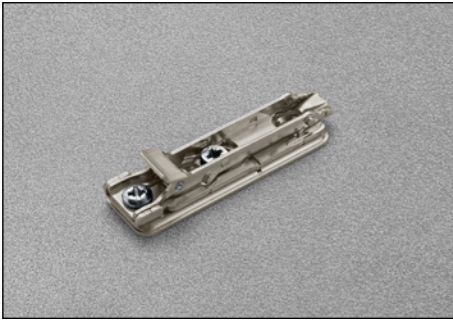

Base longitudinal de acero de enganche rápido

- Taladro 21+32 mm.
- Regulación frontal mediante excéntrica -0.5 mm +2.8 mm.
- Regulación vertical mediante excéntrica ± 2 mm.



Embalajes

Cajas 300 piezas • Palets 7.200 piezas

S2MX83HCSN



Cubretornillo

Cubretornillo simétrico de acero con logo Salice acuñado.

Embalajes

Cajas 300 piezas

S2CX85HCSN



Cubrecazoleta

Cubrecazoleta de acero con logo Salice acuñado.

Embalajes

Cajas 300 piezas

S2XX85HC



Cubrecazoleta

Cubrecazoleta de acero.

Embalajes

Cajas 300 piezas

V234X16CI



Tornillo

\varnothing 4 x 16 mm
Pretaladro \varnothing 2 x 2 mm

Embalajes

Cajas 5.000 piezas

SEDES Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

VILLES S.r.l.

VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenidos digitales