



Push

SALICE

Indice



Push

Sistema per l'apertura di ante senza maniglie

Meccanici

Controcricchetti per ante in legno pag. 6
 Controcricchetti per ante con profilo in alluminio pag. 10
 Adattatori pag. 11
 Distanziali e pestello per controcricchetto pag. 12
 Schemi di foratura pag. 13
 pag. 14

Magnetici

Adattatori pag. 18
 Applicazione del cricchetto e controcricchetto magnetico pag. 19
 Applicazione del controcricchetto magnetico regolabile pag. 20
 pag. 23



Serie 200

Caratteristiche tecniche pag. 26
 Apertura 94° per forti spessori pag. 28
 Apertura 110° pag. 30
 Apertura 155° per forti spessori pag. 32
 Complementari:
 Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo pag. 34
 Controcollo pag. 36



Per profili metallici

Serie 200
 Apertura 105° pag. 40
 Complementari pag. 41
 Controcollo pag. 42



Serie B

Cerniere con scatola da incollare

Ante in vetro

Caratteristiche tecniche pag. 44
 Apertura 110° pag. 45

Serie B

Cerniere per ante di spessore minimo di 8 mm

Ante in materiali speciali

Caratteristiche tecniche pag. 46
 Apertura 110° pag. 47

Serie B

Cerniere per ante sagomate o doppia battuta

Ante in legno

Caratteristiche tecniche pag. 48
 Apertura 110° pag. 50



Accessori

Copriviti pag. 54
 Copriflangia pag. 54
 Sottoflangia pag. 54
 Fermi di apertura pag. 55



Push meccanico

Push meccanico

Il sistema PUSH è utilizzato per l'apertura di tutti i tipi di ante di mobili prive di maniglie.

E' composto da una serie di cerniere con spinta in apertura, da cricchetti fissabili al fianco, al cappello oppure alla base del mobile e da controcricchetti da applicare all'anta.

I controcricchetti possono essere fissati a pressione o con viti.

Su ante di altezza superiore a 1600 mm, è consigliato l'utilizzo di due cricchetti.




Con biadesivo

DP1SNB - beige



DP1SNG - grigio

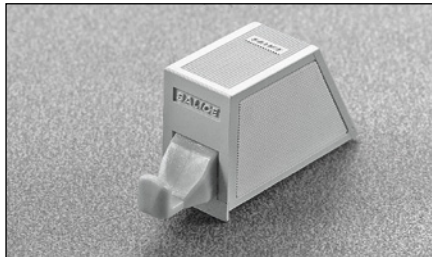

Con fermo di montaggio

Imballi
Scatole 300 pezzi

Applicazione del Push meccanico con biadesivo


Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1)** pulire e sgrassare la superficie del mobile su cui deve essere applicato il Push con prodotti a base di acetone;
- 2)** rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3)** applicare il Push e premere per circa 1 minuto;
- 4)** evitare di sollecitare continuamente il Push nelle prime 12 ore.




Push meccanico - Da avvitare



DP3SNB - beige

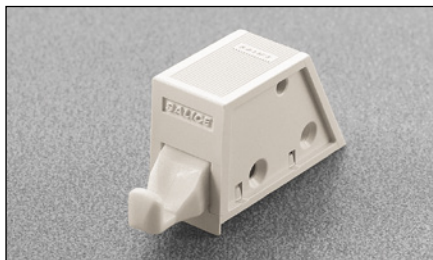

DP3SNG - grigio

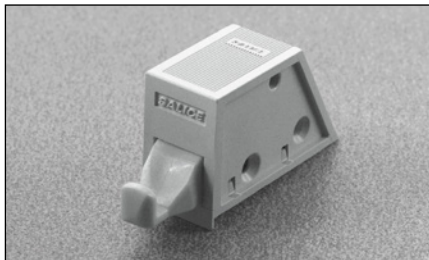

Con fermo di montaggio.

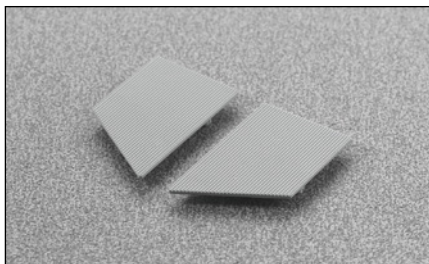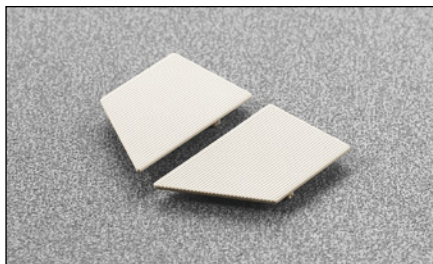


Imballi
Scatole 300 pezzi



DP3SNBR - beige



DP3SNGR - grigio

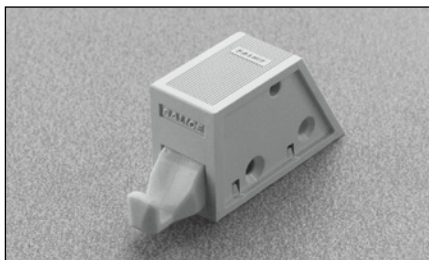


Senza fermo di montaggio.

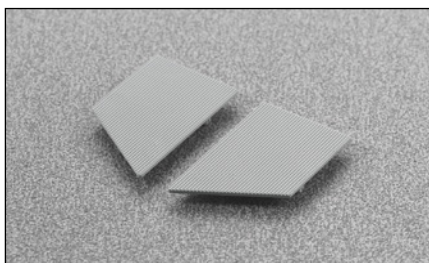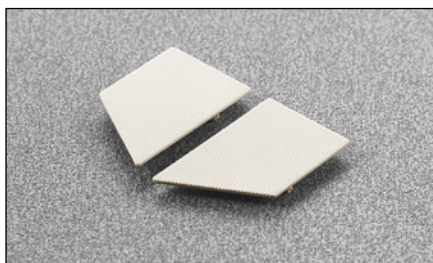


Imballi
Scatole 300 pezzi

Regolabili

DP4SNB - beige

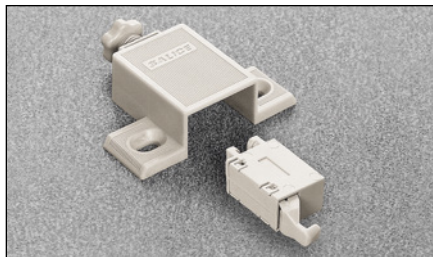

DP4SNG - grigio

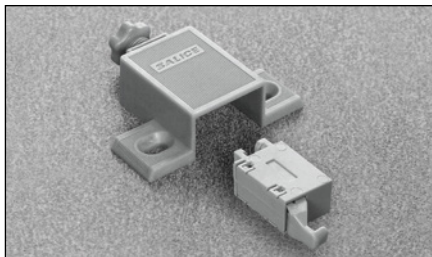


Adattatore singolo con regolazione frontale e laterale e cricchetto. Senza fermo di montaggio.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP5SNB - beige

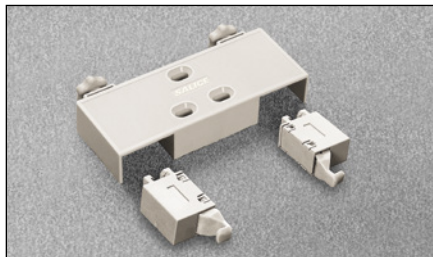

DP5SNG - grigio

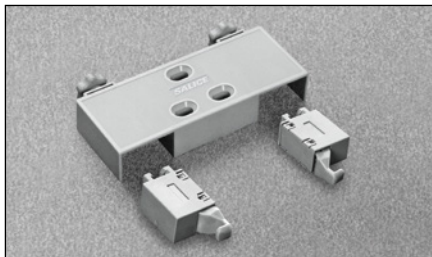

Adattatore doppio con regolazione frontale e laterale e cricchetti. Senza fermo di montaggio.

Imballi

Scatole 150 pezzi

N.B.: schemi di foratura a pag. 14.

Informazioni tecniche relative a Push meccanico regolabile

Il Push regolabile composto da cricchetto e adattatore da avvitare è stato studiato per risolvere i problemi di aggancio tra cricchetto e controcricchetto.

Per regolarlo frontalmente (da -1 a + 2.5 mm) occorre agire sulla rotellina posta sul retro dell'adattatore.

Allentando invece le due viti di fissaggio è possibile regolare il Push lateralmente di ± 2 mm. Le cave ovali permettono lo scorrimento dell'adattatore nei due sensi.

Ad operazione ultimata, le viti devono essere nuovamente riserrate.



Push meccanico - Controcricchetti per ante in legno

DP29SNB - beige



DP29SNG - grigio



Controcricchetto per anta in legno.
A pressione.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP29SNBMC - beige



DP29SNGMC - grigio

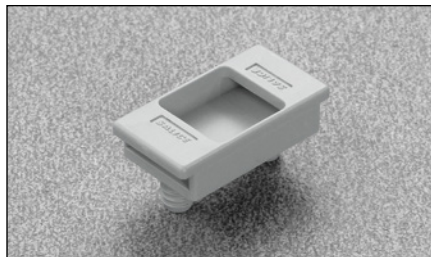


Controcricchetto per anta in legno
e applicazioni speciali.
A pressione.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP29SNBI - beige

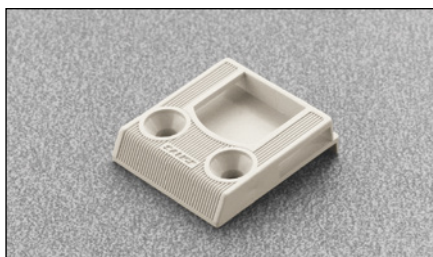

DP29SNGI - grigio

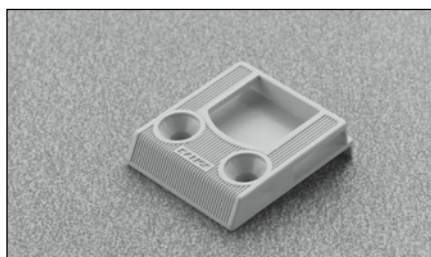


Controcricchetto per anta in legno.
Con fermo di montaggio.
Da avvitare.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP29SNBR - beige

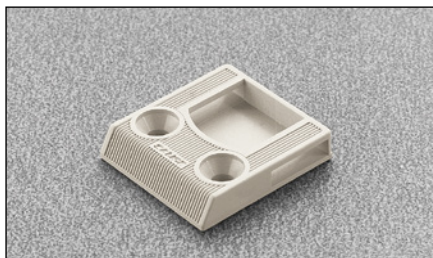

DP29SNGR - grigio

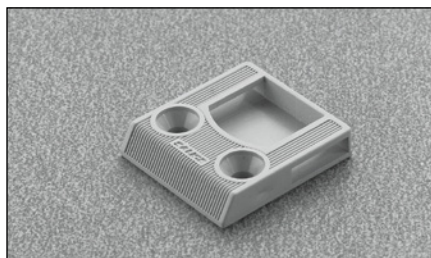

Controcricchetto per anta in legno.
Senza fermo di montaggio.
Da avvitare.

Imballi

Scatole 300 pezzi

N.B.: schemi di foratura a pag. 15.

Controcricchetti per ante con profilo in alluminio

DP29SNBA - beige



DP29SNGA - grigio




Controcricchetto per ante con profilo in alluminio
larghezza = 35 - 45 mm.

Imballi
Scatole 300 pezzi

DP29SNBB - beige



DP29SNGB - grigio

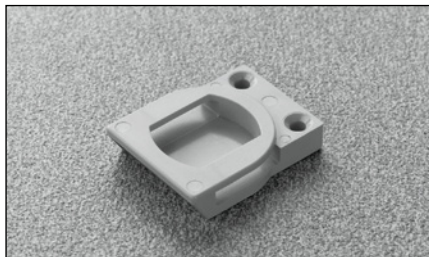


Controcricchetto per ante con profilo in alluminio
larghezza = 17 - 35 mm.

Imballi
Scatole 300 pezzi


N.B.: schemi di foratura a pag. 16.

Push meccanico - Adattatori

DP52SNB - beige

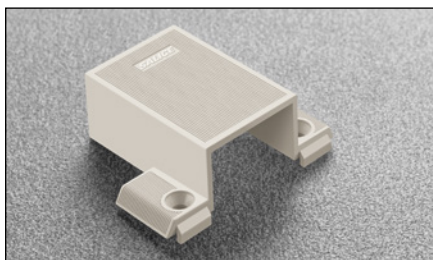

DP52SNG - grigio

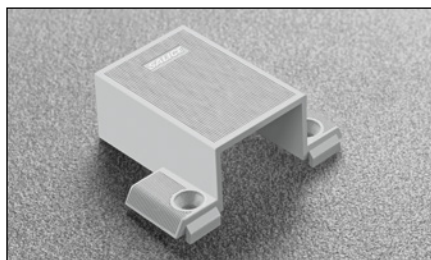

Adattatore singolo.
Interasse 6x40 mm.
Con fermo di montaggio.
DP53SN_ = Adattatore singolo con
regolazione laterale.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP52SNBR - beige



DP52SNGR - grigio

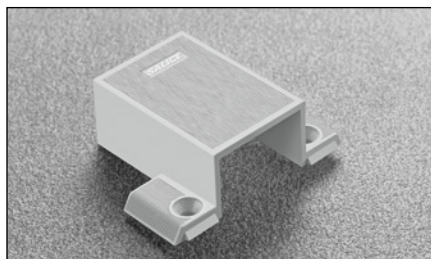


Adattatore singolo.
Interasse 6x40 mm.
Senza fermo di montaggio.
DP53SN_R = Adattatore singolo con
regolazione laterale.


Imballi

Scatole 300 pezzi

DP54SNB - beige

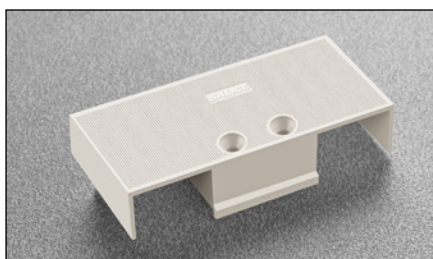

DP54SNG - grigio

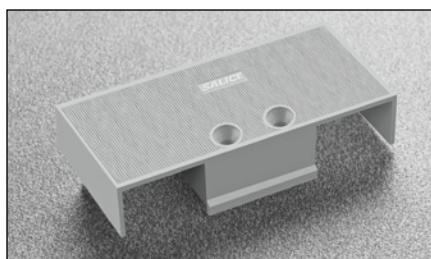


Adattatore doppio.
Interasse 6x16 mm.
Con fermo di montaggio.


Imballi

Scatole 150 pezzi

DP54SNBR - beige

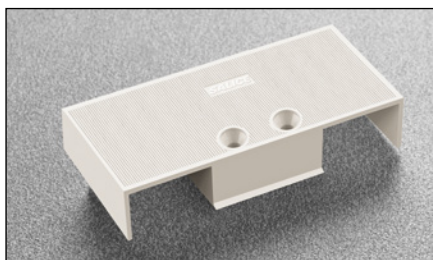

DP54SNGR - grigio

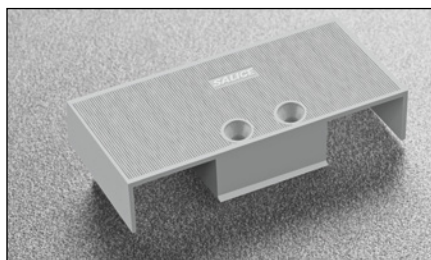


Adattatore doppio.
Interasse 6x16 mm.
Senza fermo di montaggio.

Imballi


Scatole 150 pezzi

Distanziali e pestello per controcricchetti

DP44XXBD - beige

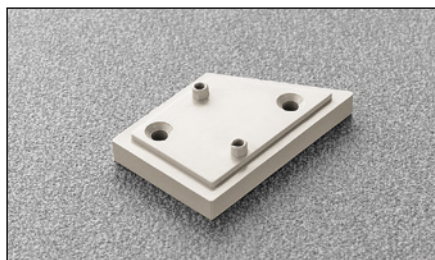


DP44XXGD - grigio

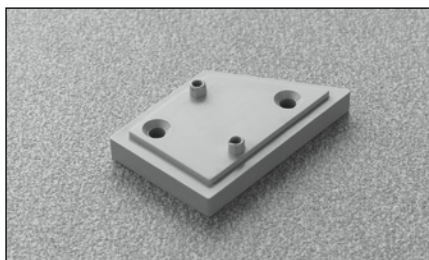


Distanziale destro H = 4.8 mm.

Imballi
Scatole 300 pezzi

DP44XXBS - beige

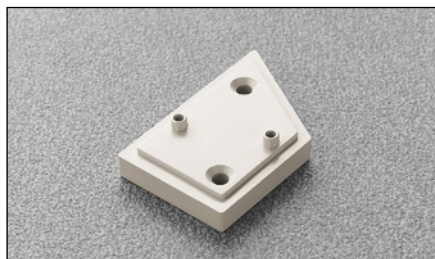

DP44XXGS - grigio

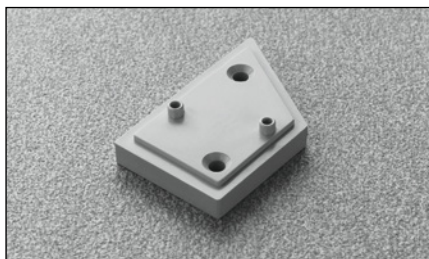

Distanziale sinistro H = 4.8 mm.

Imballi
Scatole 300 pezzi

DP50SN0




Pestello arancione per regolare la posizione del controcricchetto DP29SN_.




Push meccanico - Regolabile

Push con regolazione frontale e laterale

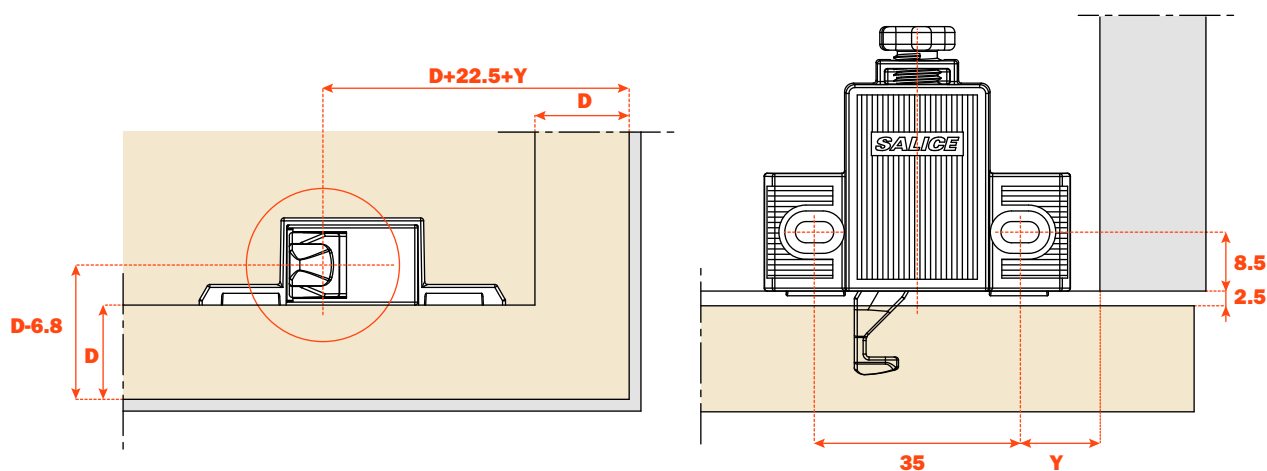


D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile.
Y = min. 8.5 mm.

Push doppio con regolazione frontale e laterale

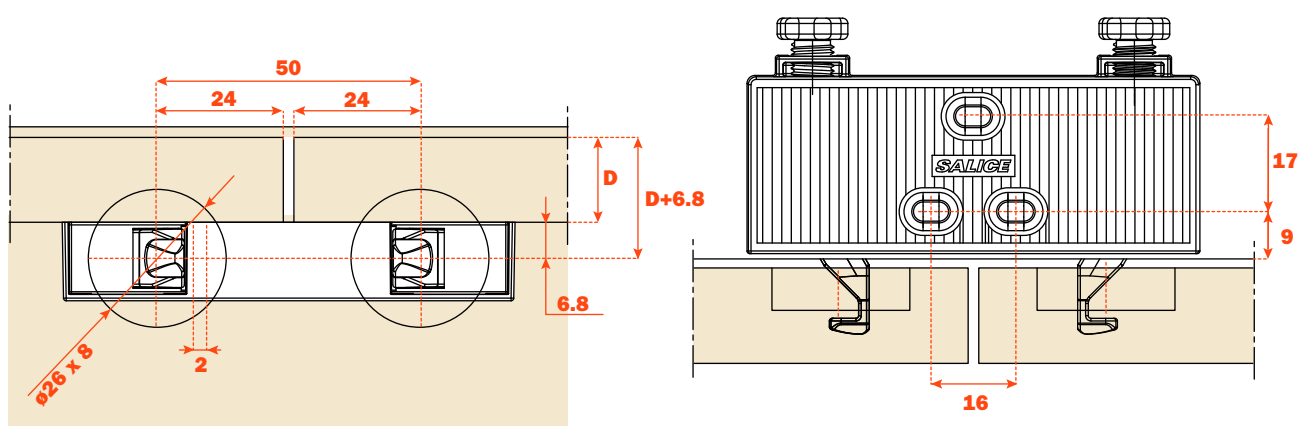


Push meccanico - Foratura profilo in alluminio


Profilo min. 17 mm/max 35 mm

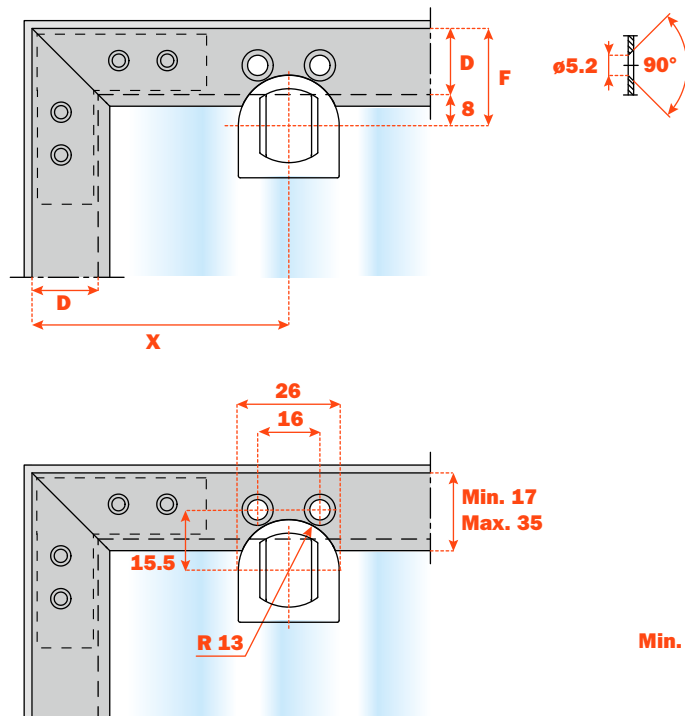


- D** = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile.
F = Distanza di foratura del controcricchetto = $D + 8$.
X = In funzione della dimensione della squadretta del profilo.
P = Distanza di fissaggio del PUSH = $X - D + 1.3$.

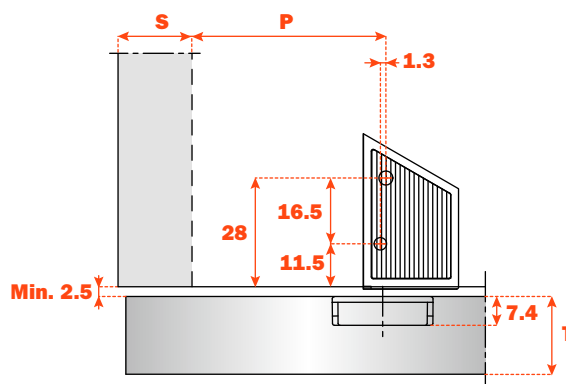

Profilo min. 35 mm/max 45 mm

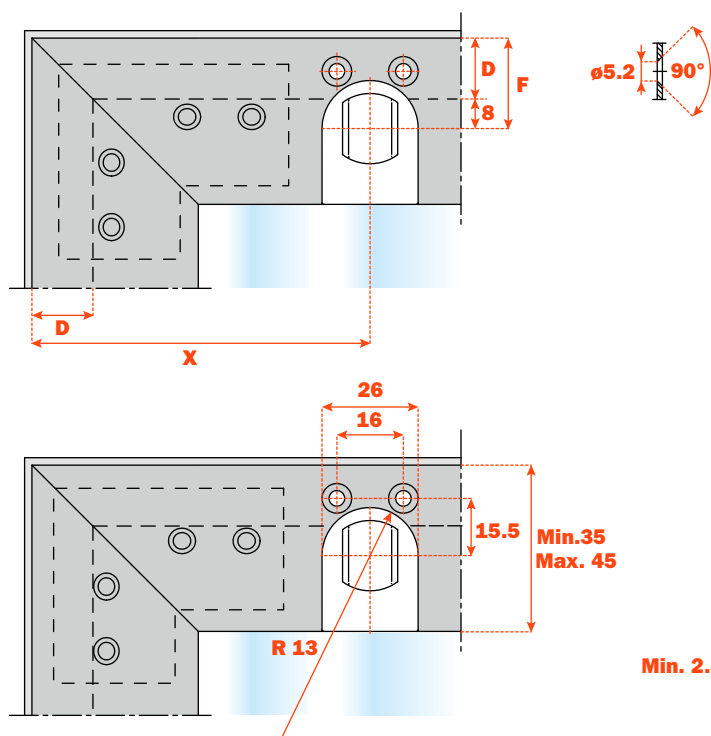

- D** = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile.
F = Distanza di foratura del controcricchetto = $D + 8$.
X = In funzione della dimensione della squadretta del profilo.
P = Distanza di fissaggio del PUSH = $X - D + 1.3$.

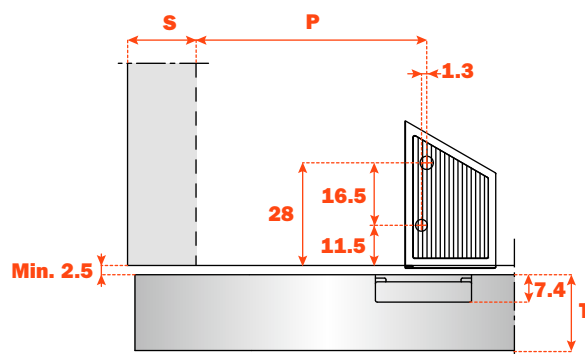



Push magnetico

Push magnetico - Cricchetti magnetici e controcricchetti

DPMSNB - beige



DPMSNG - grigio



Cricchetto. $\varnothing$ 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DPASNB - beige



DPASNG - grigio



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, lunghezza 40 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi
Scatoloni 1.500 pezzi

DP28SN9



Controcricchetto da inserire.
 $\varnothing$ 11,5 mm.

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP38XX91




Controcricchetto con adesivo.
20x14 mm

Imballi

Scatole 250 pezzi

DP39XXG




Controcricchetto magnetico regolabile.
 $\varnothing$ 16.6 mm

Imballi

Scatole 250 pezzi

SP44XX_



Distanziale per ante interne in abbinamento con DP82XX_R.


SP44XXG = grigio
SP44XXB = beige

Imballi


Scatole 250 pezzi

Adattatori

DP80SNBR - beige

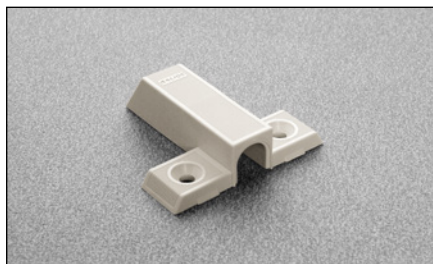

DP80SNGR - grigio

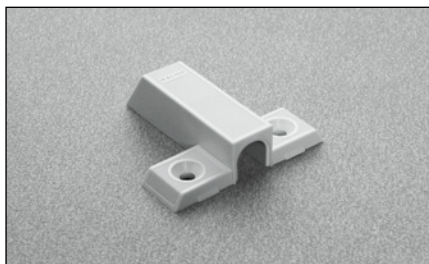


Adattatore di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 7.5x32 mm.
Senza fermi di montaggio.

DP81SN_R = Fissaggio con viti Euro.


Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

DP80SNB - beige

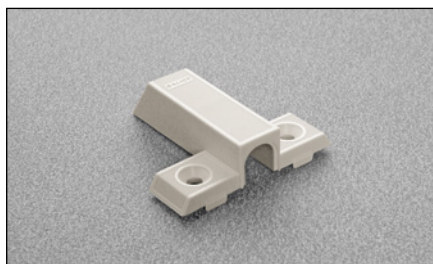

DP80SNG - grigio

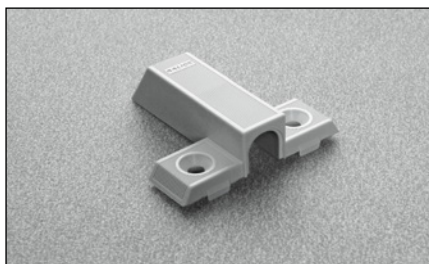

Adattatore di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 7.5x32 mm.
Con fermi di montaggio.

DP81SN_ = Fissaggio con viti Euro.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

DP82XXBR - beige



DP82XXGR - grigio



Adattatore longitudinale regolabile di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 8+16 mm.
Senza fermi di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.


Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

DP83XXBR - beige



DP83XXGR - grigio

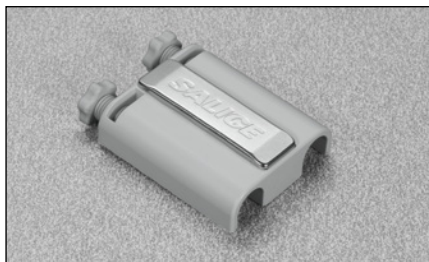

Adattatore doppio regolabile di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 8+32 mm.
Senza fermi di montaggio.

Coprivite da ordinare a parte.

Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

DP84SNBR - beige



DP84SNGR - grigio



Adattatore regolabile di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 8x32 mm.
Senza fermi di montaggio.


Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

DP85SNBR - beige



DP85SNGR - grigio

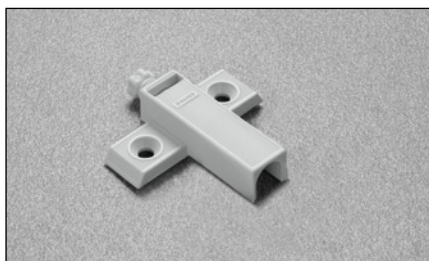

Adattatore regolabile di plastica per cricchetto.
Fissaggio con viti legno.
Interasse 37x32 mm.
Senza fermi di montaggio.


Imballi

Scatole 500 pezzi
Pallet 12.000 pezzi

Push magnetico - Applicazione del cricchetto magnetico


Applicazione del cricchetto da incassare.

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

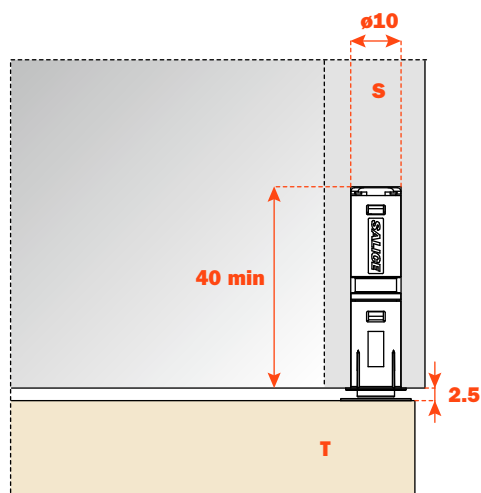


Applicazione del cricchetto con adattatore (DP82SN_R).

Inserire frontalmente il cricchetto nell'adattatore.
Fissare l'adattatore al cappello, al fianco o alla base del mobile, considerando per il corretto posizionamento il valore di interasse 8+16 mm.

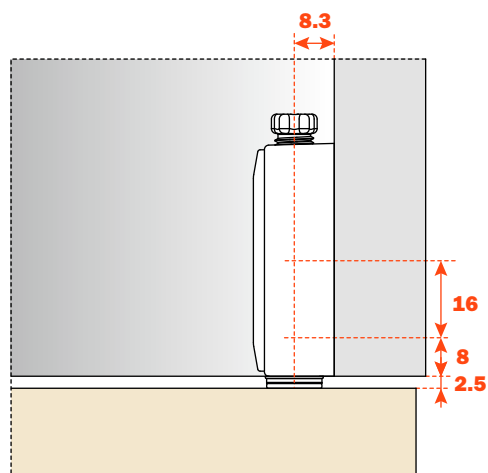

Applicazione del cricchetto con distanziale per ante interne (DP82SN_R + SP44XX_).


Nel caso di ante interne è necessario aggiungere il distanziale SP44XX_.

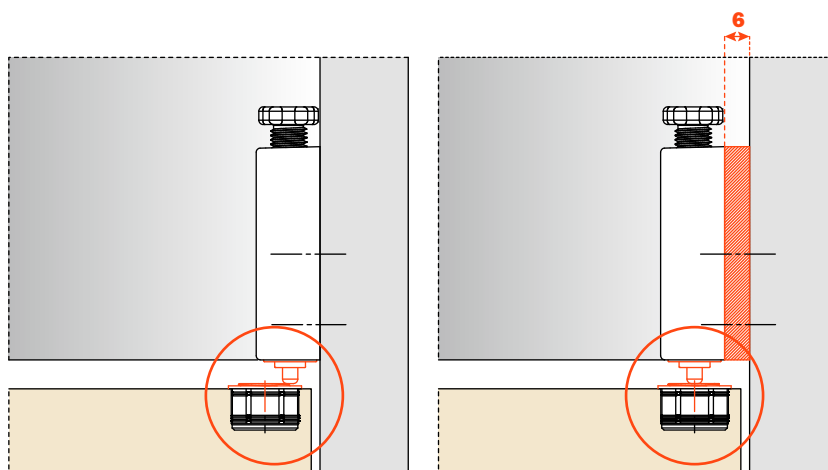

Applicazione del cricchetto con adattatore (DP83XX_R).

Inserire frontalmente il cricchetto nell'adattatore.


Fissare l'adattatore al cappello, al fianco o alla base del mobile, considerando per il corretto posizionamento il valore di interasse 8+32 mm.

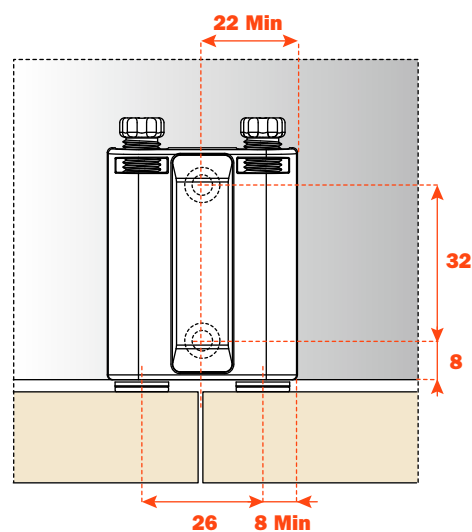

Applicazione del cricchetto con adattatore (DP80SN_ e DP84SN_R).

Inserire il cricchetto nell'adattatore.


Fissare l'adattatore al cappello, al fianco o alla base del mobile, considerando per il corretto posizionamento il valore di interasse 8 x 32 mm.

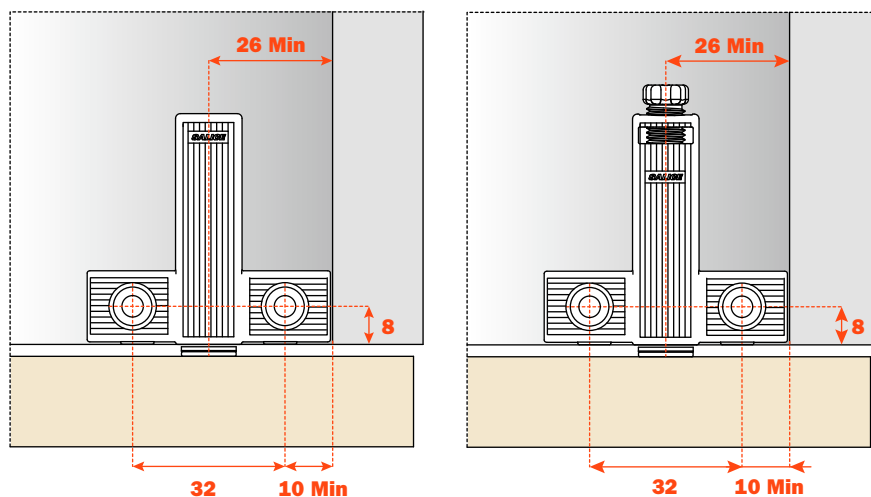

Applicazione del cricchetto con adattatore (DP85SN_R).

Inserire il cricchetto nell'adattatore.

Fissare l'adattatore al cappello, al fianco o alla base del mobile, considerando per il corretto posizionamento il valore di interasse 37x32 mm.

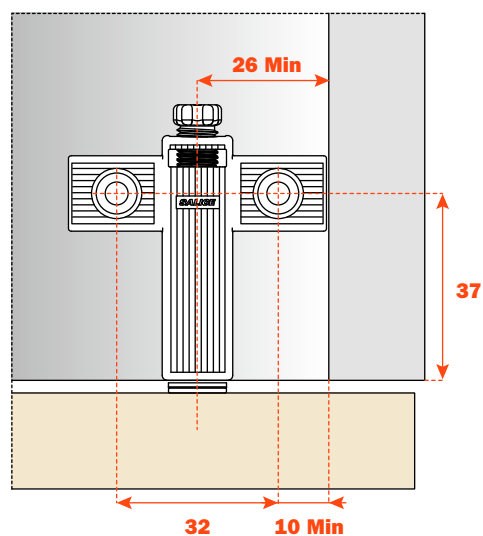

Push magnetico - Applicazione del controcricchetto

1 - Controcricchetto con adesivo



Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.
 Rimuovere la protezione dalla parte adesiva.
 Chiudere l'anta.
 Il controcricchetto adesivo è così posizionato sull'anta.
 Riaprire l'anta e premere forte il controcricchetto per farlo aderire correttamente.

ATTENZIONE:

Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:



- 1** - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2** - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3** - applicare la piastrina in ambiente con temperatura $\geq 10^{\circ}$ e premere per circa 10, 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.
 Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

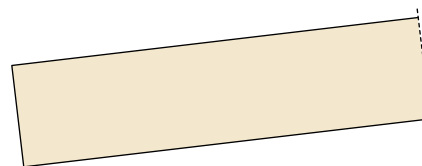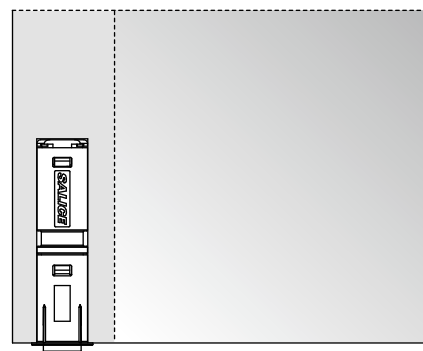

2 - Controcricchetto da inserire

Applicare il controcricchetto al cricchetto magnetico.
 Chiudere l'anta. La punta del controcricchetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcricchetto.

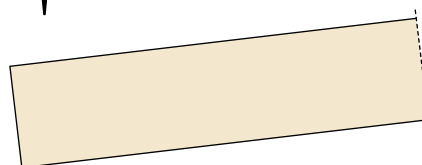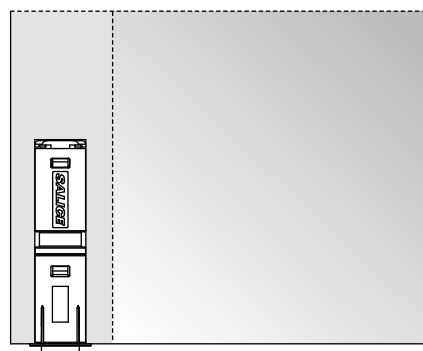




Applicazione del controcricchetto magnetico regolabile

3 - Controcricchetto da inserire


Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che con quello in aggiunta nel cricchetto DPM garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.

Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di $\varnothing 15$ mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

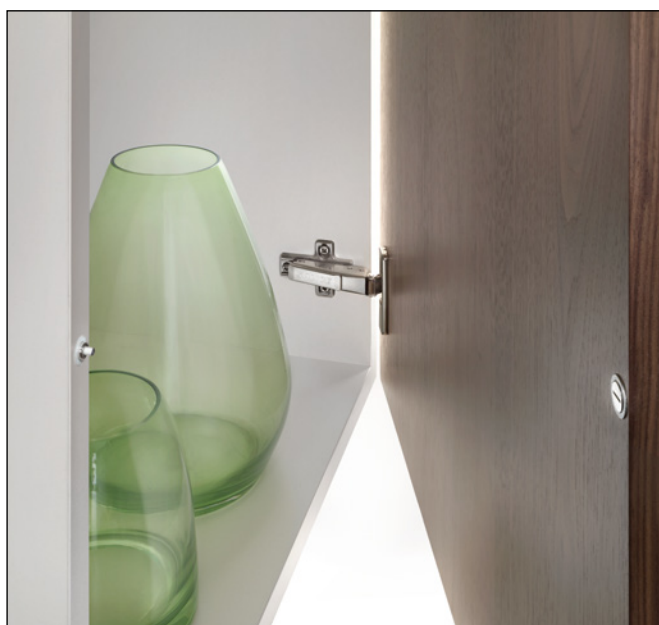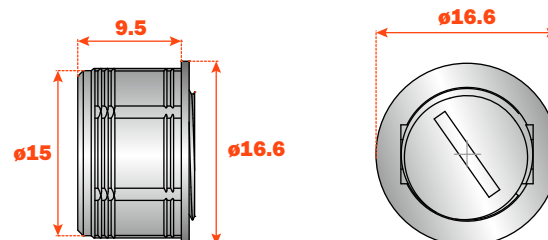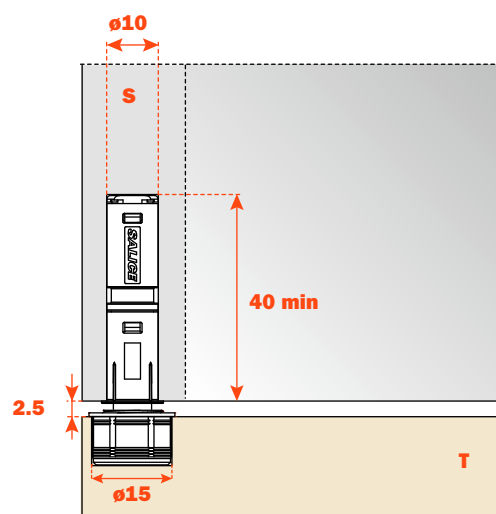

Regolazione -0.5mm

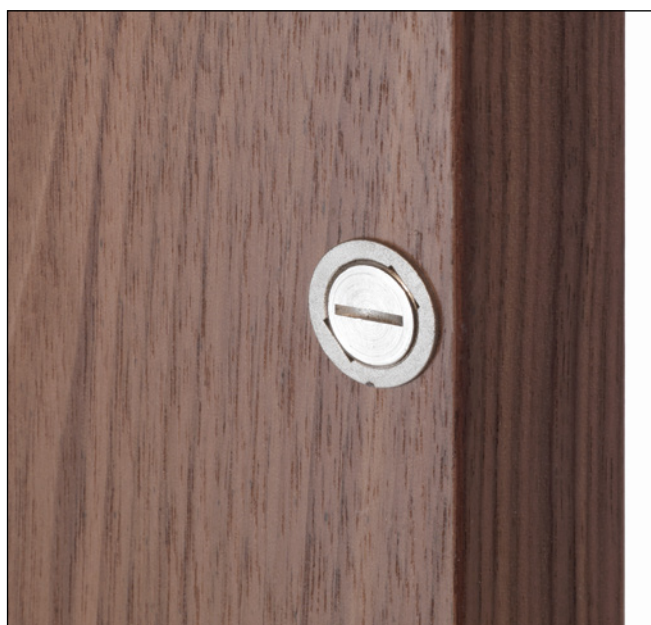

Regolazione +2.5mm






Push - Cerniere Serie 200

Push - Cerniere Serie 200


Le cerniere della Serie 200 costituiscono un sistema unico e organico, progettato per risolvere ogni problema di impiego di cerniere invisibili. Ala e scatolina in acciaio nichelato opaco. Dimensione scatolina $\varnothing$ 35 mm.

Caratteristiche tecniche

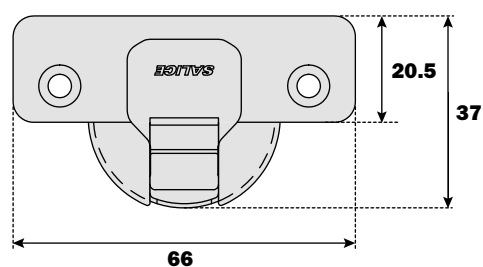

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

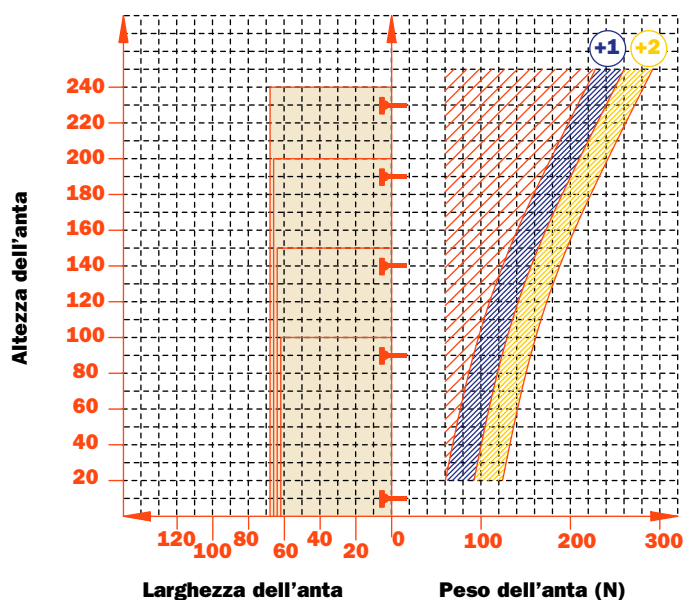

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
Regolazione verticale ± 2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza.




Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
Innesto rapido su basi Domi.
Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.



Tabelle di foratura e fissaggio


										
		94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Vite legno		A	A	A	P	P	P	U	U	U

		94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Rapido		6	6	6	7	7	7	2	2	2
Codolo		B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica		I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C2_PA99.**

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

Push - Cerniere Serie 200 - Per forti spessori - Apertura 94°

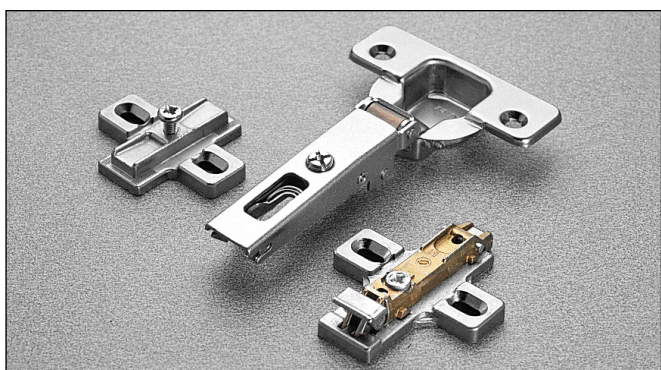


Informazioni tecniche


Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Per ante di forte spessore, sino a 35 mm, con sagomature particolari.
Profondità della scatola metallica 11 mm.
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L".

Rientro dell'anta


Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

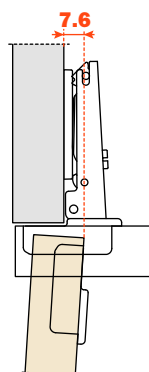

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti. È sempre da tener presente anche la tabella dei valori L - K - T.

$$C = 23 + K + A$$

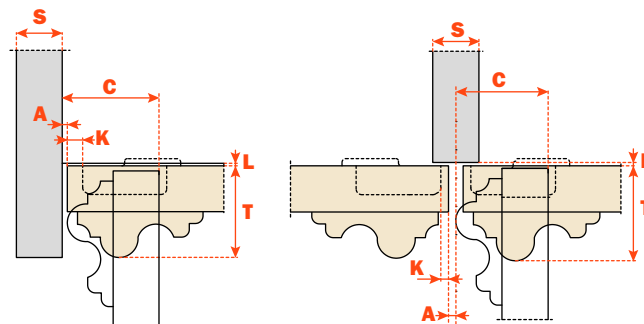


Imballi


Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

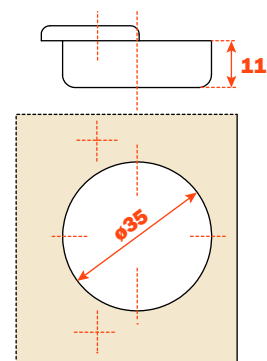


Collo 0

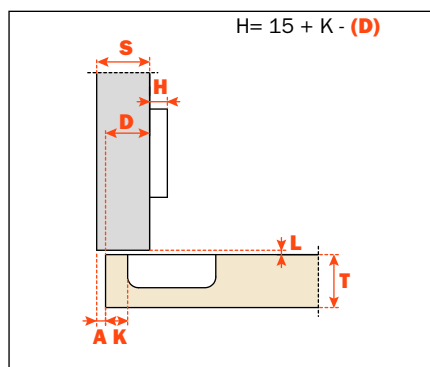


C2_VA99

Collo 5

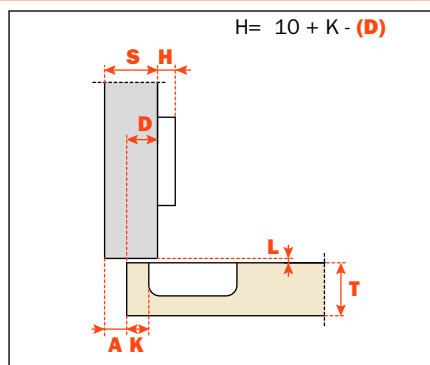


C2_VD99

Collo 9

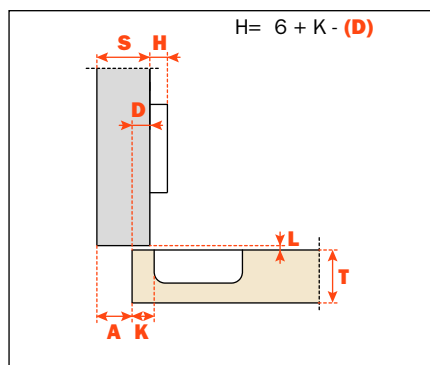


C2_VG99

Collo 17

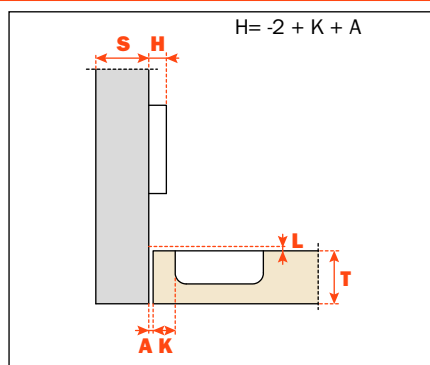

C2_VP99

Push - Cerniere Serie 200 - Apertura 110°

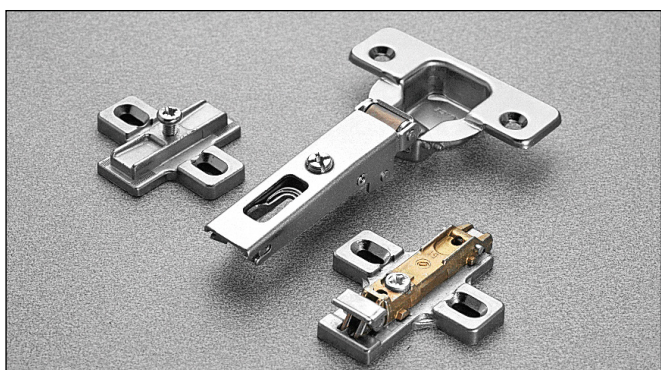

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Quando è richiesto un grande angolo di apertura dell'anta.

Profondità della scatola metallica 11 mm.


Apertura 110°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.


Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi

Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta.



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A= 0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4




T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L= 0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L= 1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L= 2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A" e di "L"

Rientro dell'anta


Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

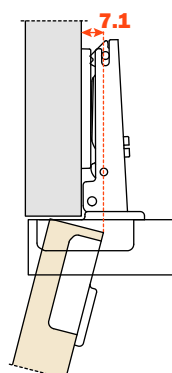

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti. È sempre da tener presente anche la tabella dei valori L - K - T.

$$C = 20 + K + A$$

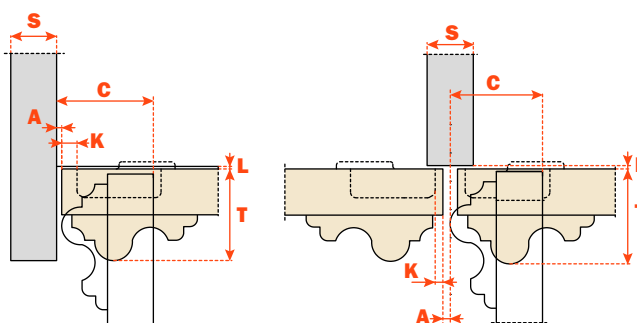


Imballi


Scatole 300 pezzi
Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

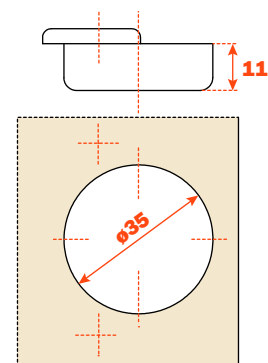


Collo 0

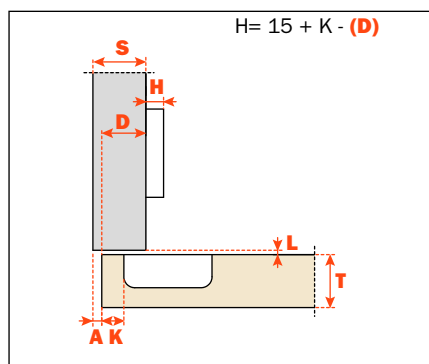


C2_PA99

Collo 5

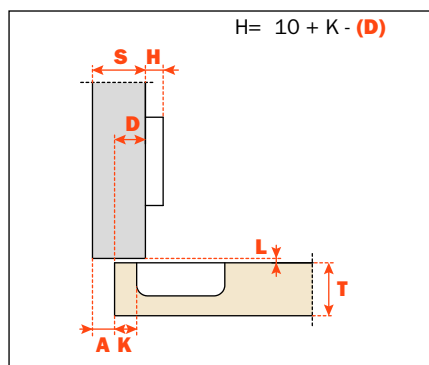


C2_PD99

Collo 9

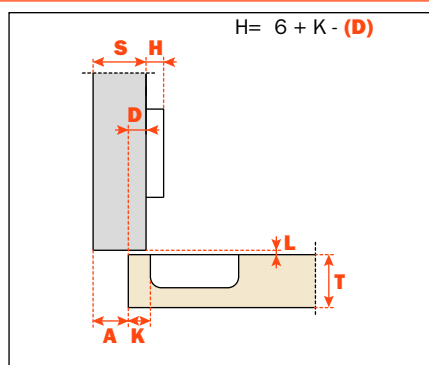


C2_PG99

Collo 17

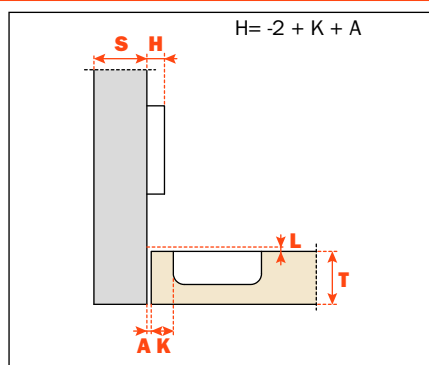

C2_PP99

Push - Cerniere Serie 200 - Per forti spessori - Apertura 155°

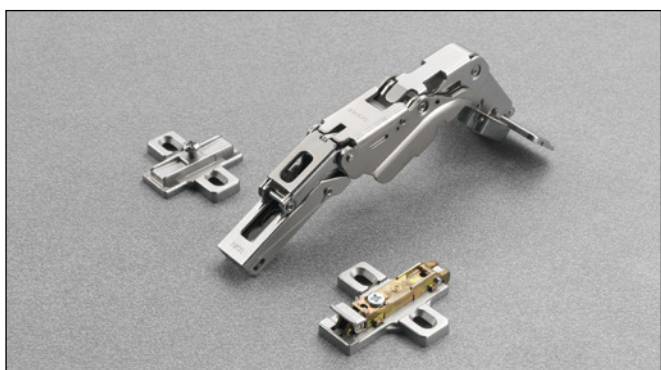

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Per ante di forte spessore, massimo 28 mm.

Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.


Profondità della scatola in zama 8.5 mm.

Apertura 155°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta



T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	100° 2.30
K=8	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	100° 2.80
K=9	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	100° 2.15	

Con fermo di apertura a 100° art. **S2BM37XG**




Con fermo di apertura a 120° art. **S2AM37XG**

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A"

Vani con elementi estraibili.

Il contenimento

Allontanamento dell'anta già a 90° di apertura pari a 6 mm con base H=0 e cerniere ala diritta (collo 0).

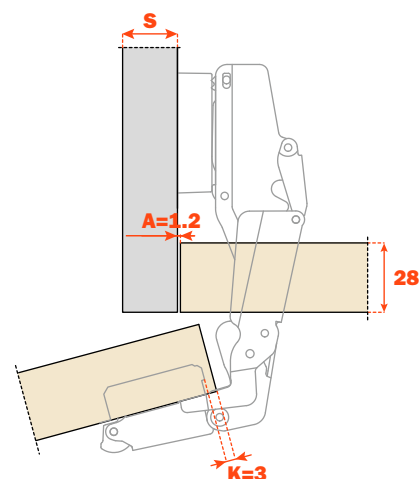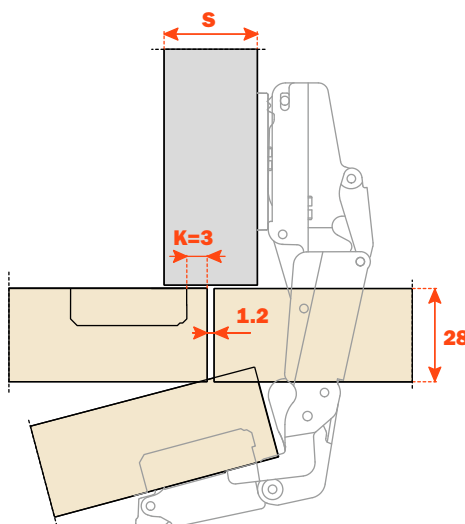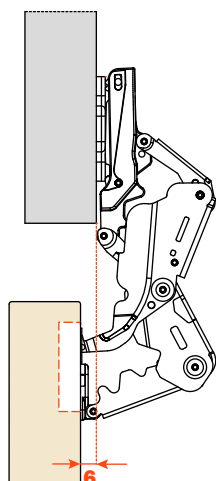


Imballi

Scatole 100 pezzi
Pallet 2.400 pezzi



Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 55.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

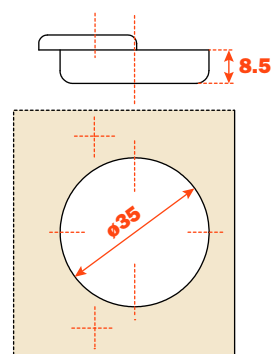


Collo 0

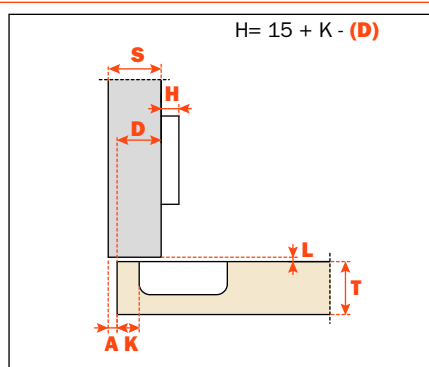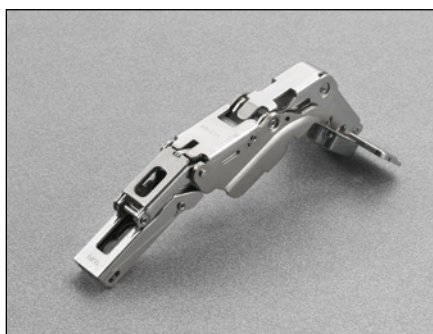


C2_RA99

Collo 5

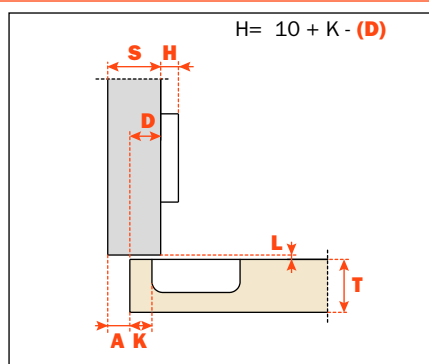


C2_RD99

Collo 9

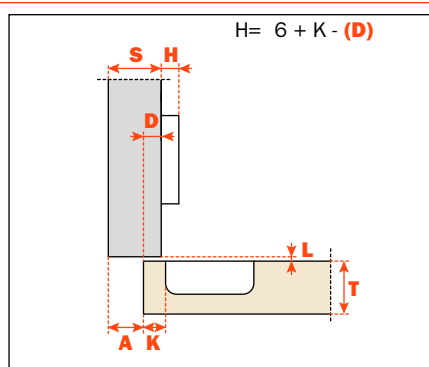

C2_RG99

Collo 17

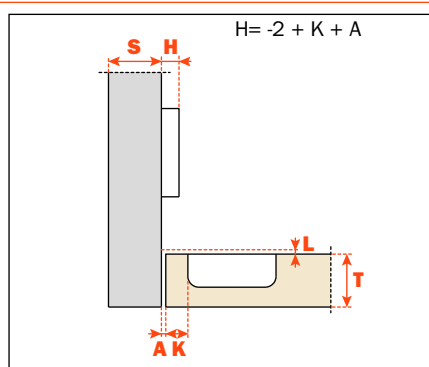

C2_RP99

Push - Cerniere serie 200 - Complementari



Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Per ante in legno con montaggio ad angolo positivo.

Profondità della scatola metallica 11 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte e basi

Domi a innesto rapido.


Imballi

Scatole 150 pezzi


Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo negativo e/o positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

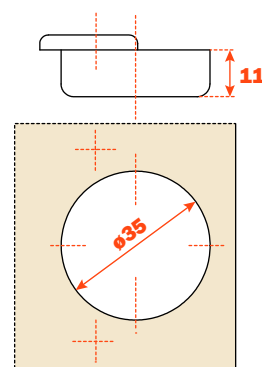


Collo 15°

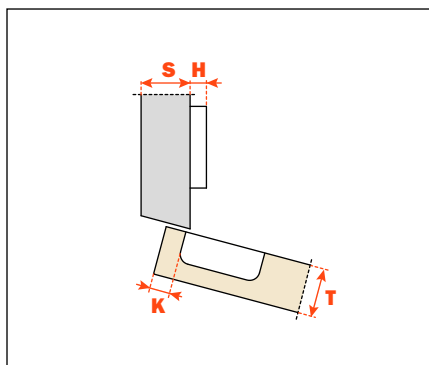


C2_VZ99

Collo 24°

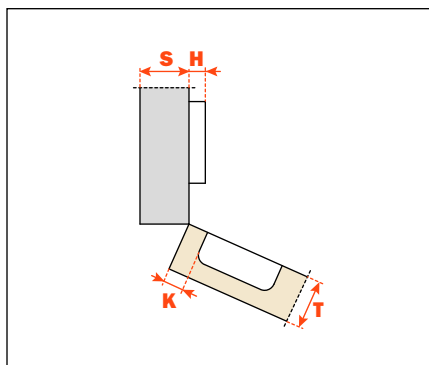


C2_VU99

Collo 30°

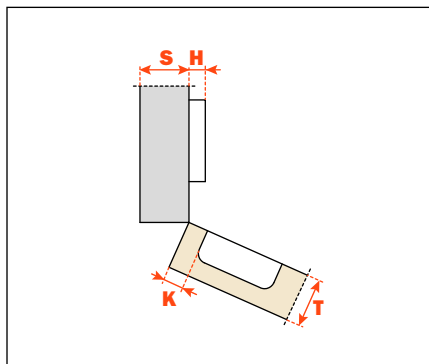


C2_VE99

Collo 30°

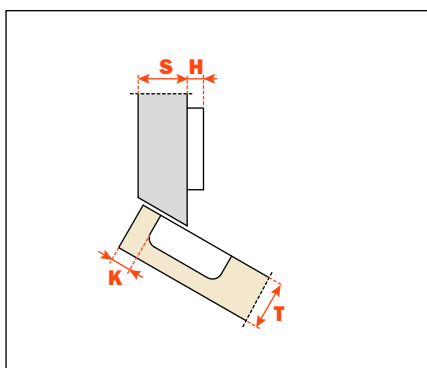


C2_VT99

Collo 37°

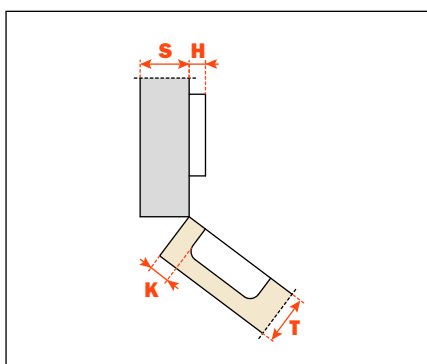


C2_VK99

Collo 45°

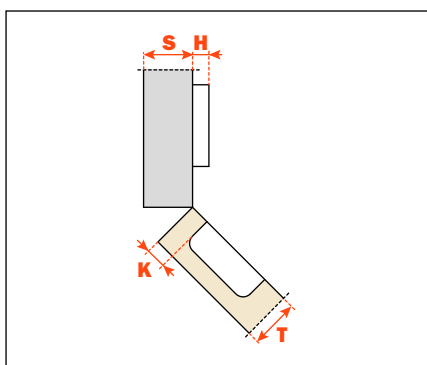


C2_VM99

Collo 45°

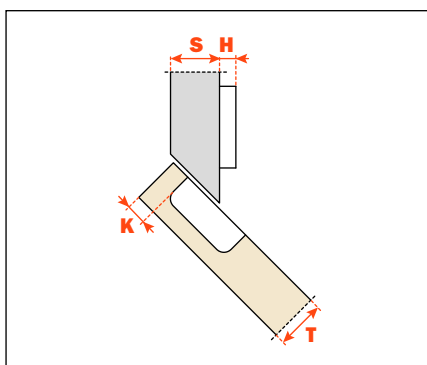


C2_VV99

Collo 45°

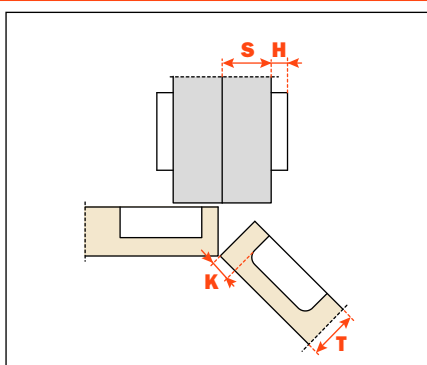

C2_VM99AC

Push - Cerniere serie 200 - Complementari

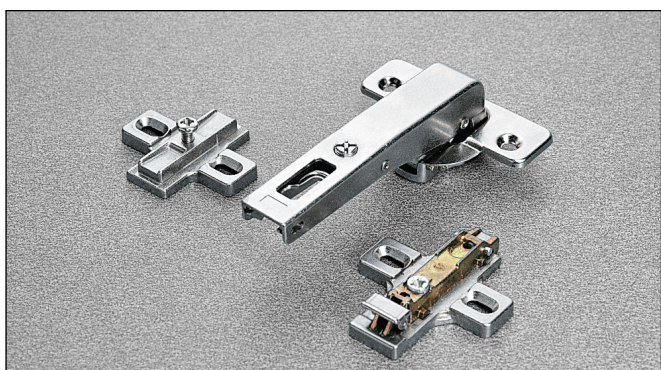

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.

Profondità della scatola metallica 11 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi

Scatole 150 pezzi

Pallet 3.600 pezzi

E minimo:



Per basi Serie 200 = 61 mm.

Per basi Domi = 70 mm.

Per basi Domi

con eccentrico posteriore = 74 mm.




Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

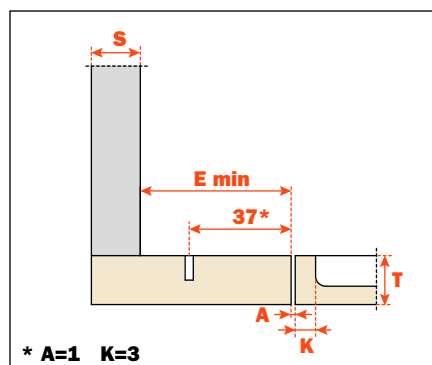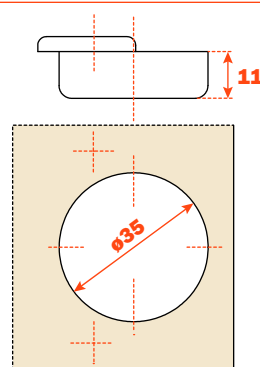


* A=1 K=3

C2_VN99AC

Altezza delle basi per ogni montaggio.

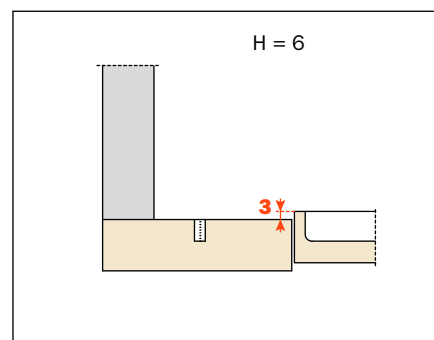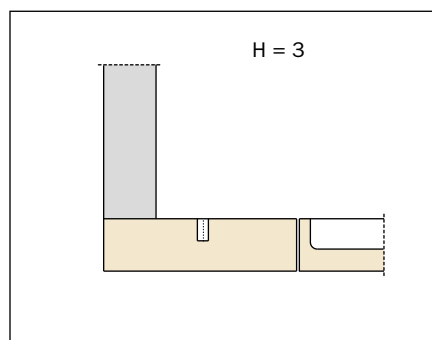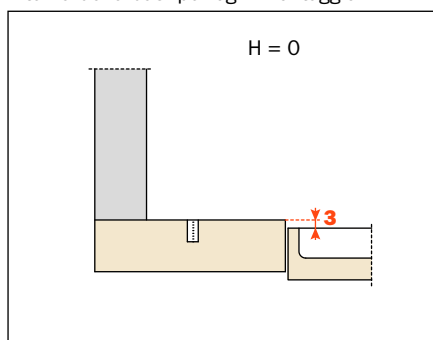

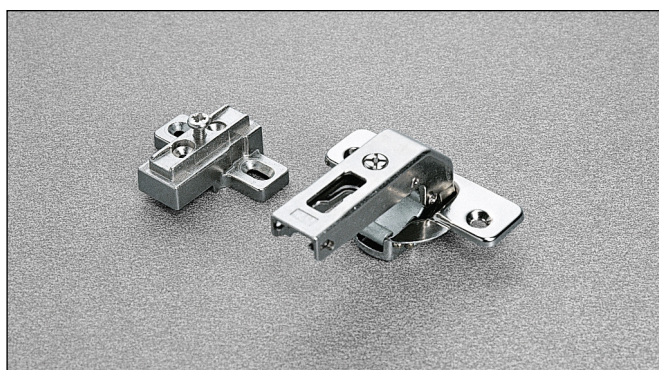

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.

Profondità della scatola metallica 11 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.




Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Imballi

Scatole 150 pezzi




Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 27 per completare il codice cerniera desiderato.

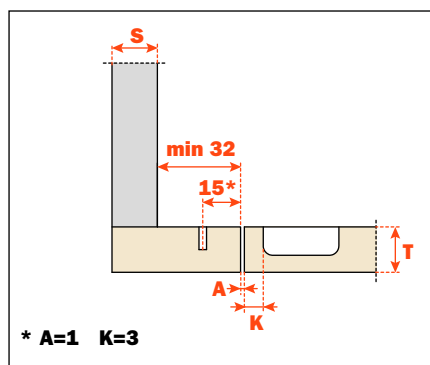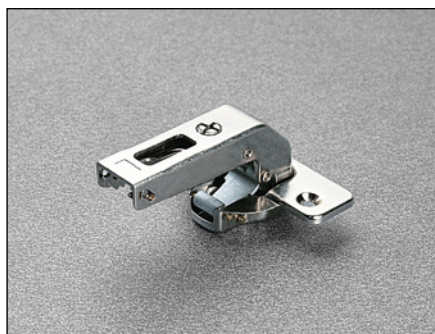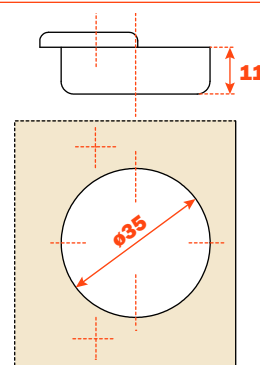

C2_VN99


Altezza delle basi per ogni montaggio.

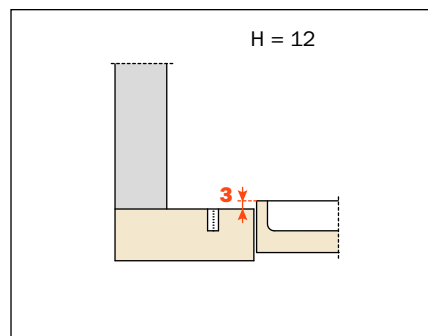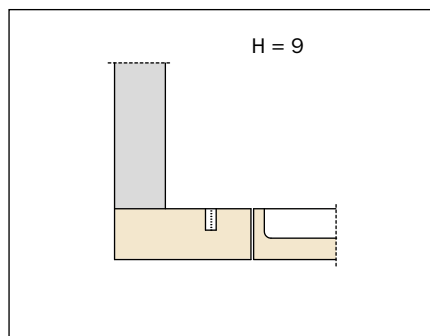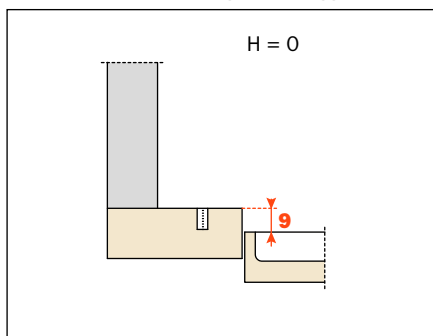



Push - Cerniere per profili metallici

Push - Cerniere per profili metallici - Apertura 105°

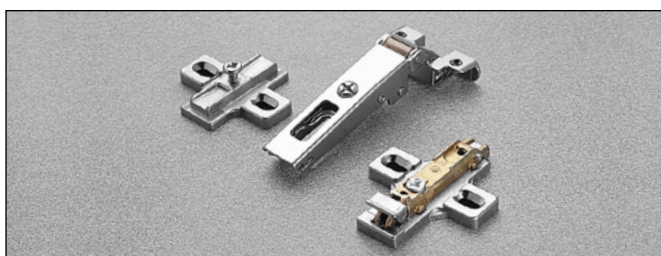

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.

Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C2ZP si consiglia l'impiego di viti B 3.5 x 9.5 DIN 7982 autofilettanti.


Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi

Scatole 150 pezzi


Pallet 3.600 pezzi

Collo 0

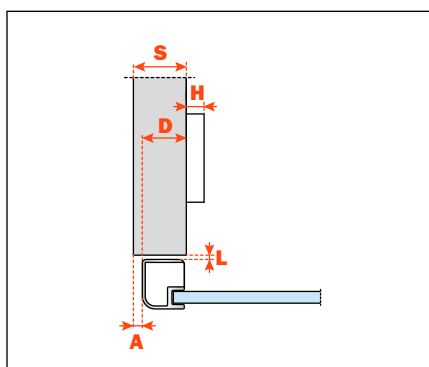


C2ZPA99

Collo 5

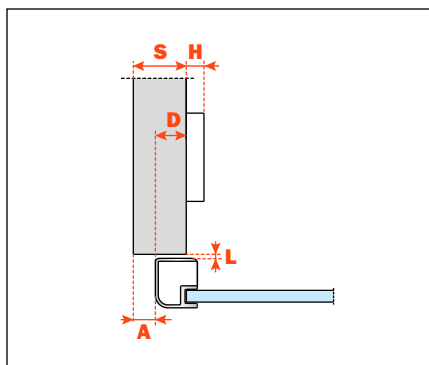


C2ZPD99

Collo 9

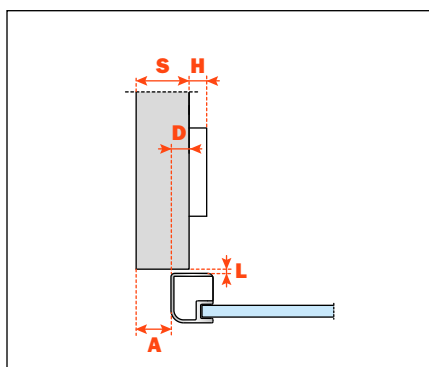

C2ZPG99

Collo 17

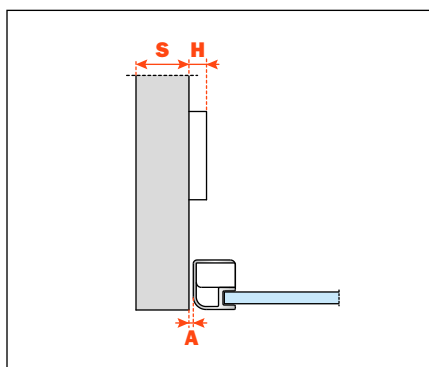

C2ZPP99

Complementari



Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.


Per ante con montaggio ad angolo positivo.

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici. Apertura 105°. Per il fissaggio delle cerniere C2ZP si consiglia l'impiego di viti B 3.5 x 9.5 DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi


Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

Collo 30°

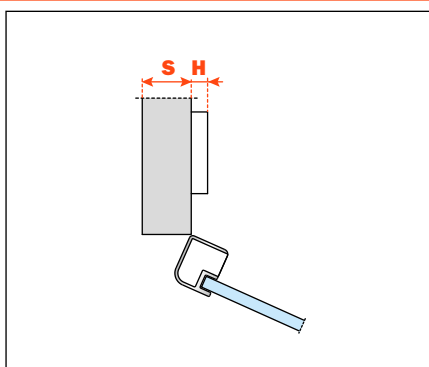


C2ZPE99

Collo 45°

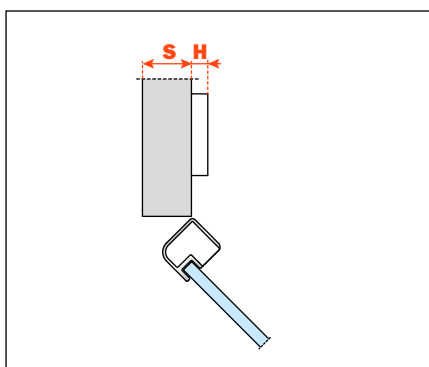


C2ZPM99

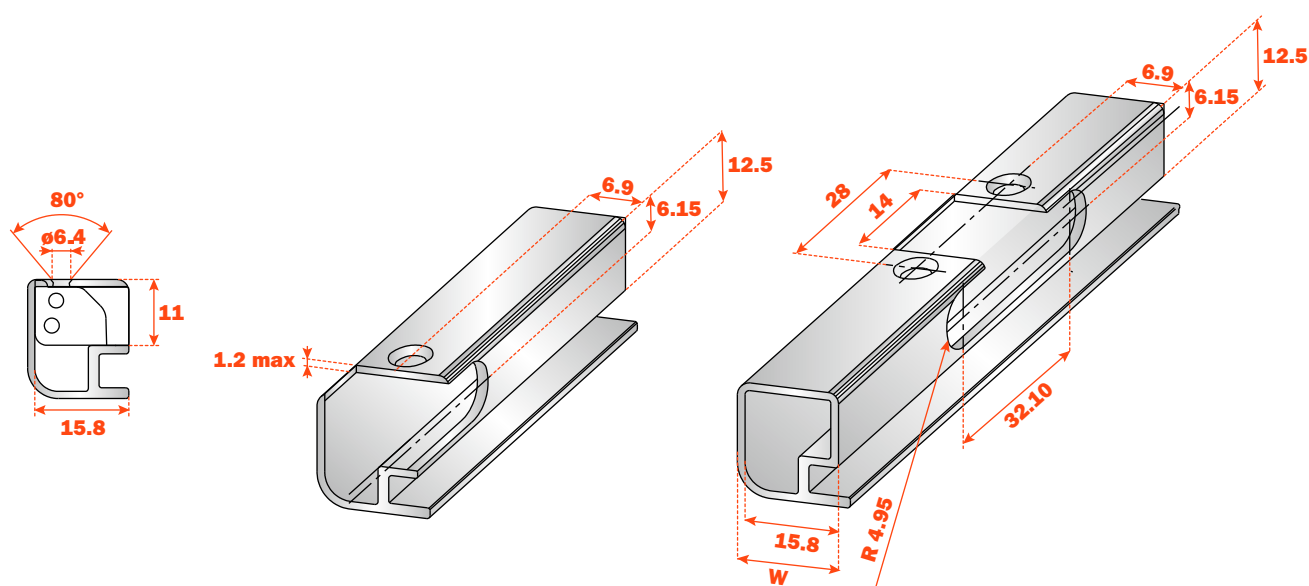

W = min. 17 mm
max. 24 mm

Push - Cerniere per profili metallici - Complementari

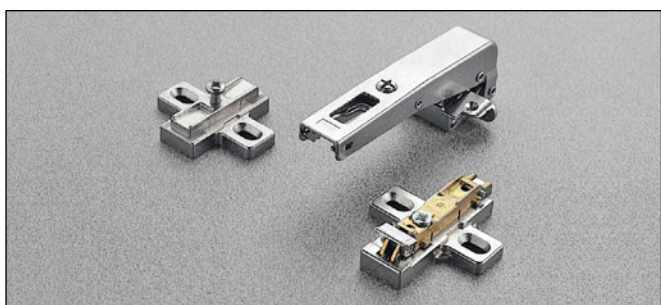

Imballi

Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.


Per il fissaggio delle cerniere C2ZP si consiglia l'impiego di viti B 3.5 x 9.5 DIN 7982 autofilettanti. Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

E minimo:


Per basi Serie 200 = 61 mm.

Per basi Domi = 70 mm.

Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm.

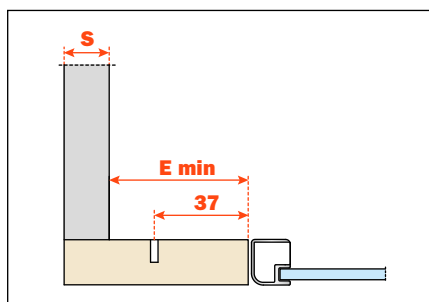

C2ZPN99AC

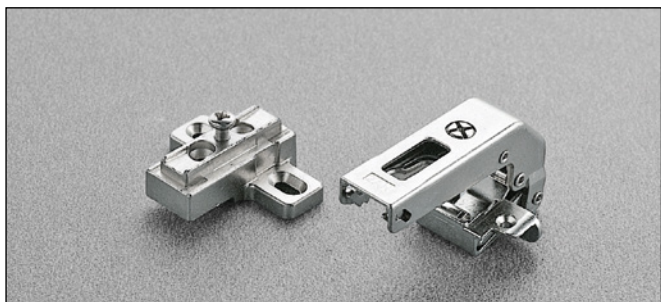

Imballi

Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.


Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.

Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.

Per il fissaggio delle cerniere C2ZP si consiglia l'impiego di viti B 3.5x9.5 DIN 7982 autofilettanti.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm

Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

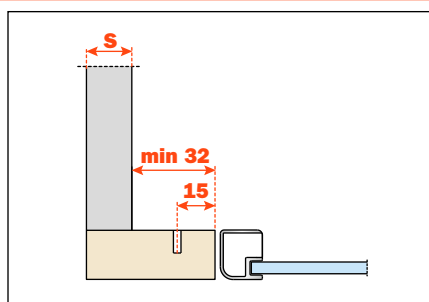

C2ZPN99



Push - Cerniere Serie B

Push - Cerniere Serie B


per ante in vetro

Non richiedono forature per il montaggio.

Ala e scatolina in zama.

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

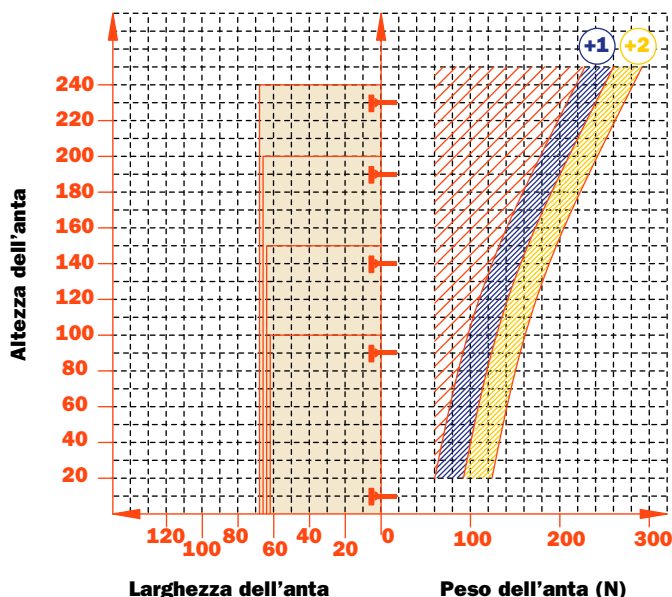

Caratteristiche tecniche

Declinazione di responsabilità

Le cerniere Salice "Serie B (CBG)" sono studiate per essere impiegate su ante in vetro oppure su specchi. Salice non si assume la responsabilità per qualsiasi inconveniente derivante dal tipo di adesivo utilizzato, dal procedimento di incollaggio oppure da un'errata installazione e relative conseguenze.

Si consiglia pertanto di effettuare dei test preliminari con l'adesivo scelto.

Se la piastra sottoposta a una forza di torsione superiore a 160 Nm rimane ben salda, l'adesivo è da considerarsi appropriato.



Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.

Regolazione verticale ± 2 mm.

Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.

Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.

Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.

Innesto rapido su basi Domi.

Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Apertura 110°




Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Cerniere per ante in vetro. Non richiedono forature per il montaggio "K" da 0 a 22 mm.

Apertura 110°.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

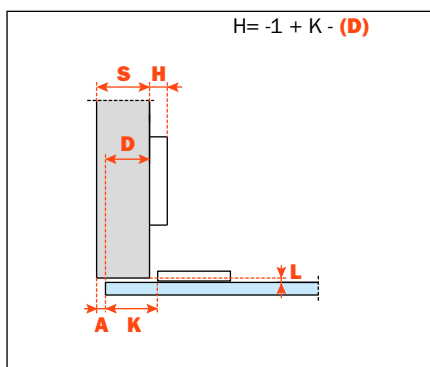


CBGQAC9


Imballi

Scatole 150 pezzi


Pallet 3.600 pezzi

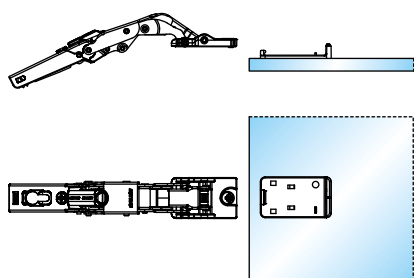

- 1) Fissare la piastra all'anta (vetro o specchio) con uno speciale adesivo. Si consiglia di far eseguire questa operazione da aziende specializzate. Per ulteriori informazioni sull'adesivo e la sua applicazione, potete rivolgervi direttamente al produttore del collante oppure al vostro fornitore di ante in vetro.





- 2) Quando la piastra è ben fissata, agganciare la cerniera.



- 3) Posizionare la scatola della cerniera sulla piastra e far ruotare l'eccentrico.

Copertura.

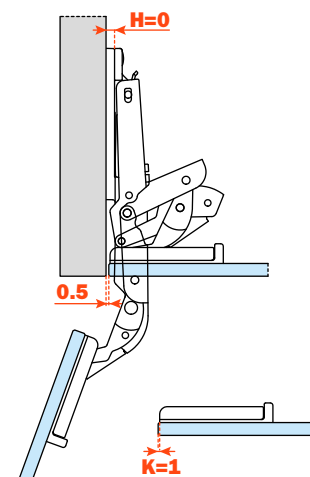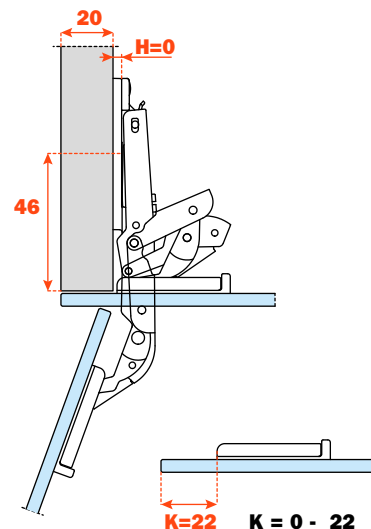


Push - Cerniere Serie B per ante di spessore minimo 8 mm

Cerniere per ante in materiali speciali di spessore minimo 8 mm.

Ala e scatolina in zama.

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

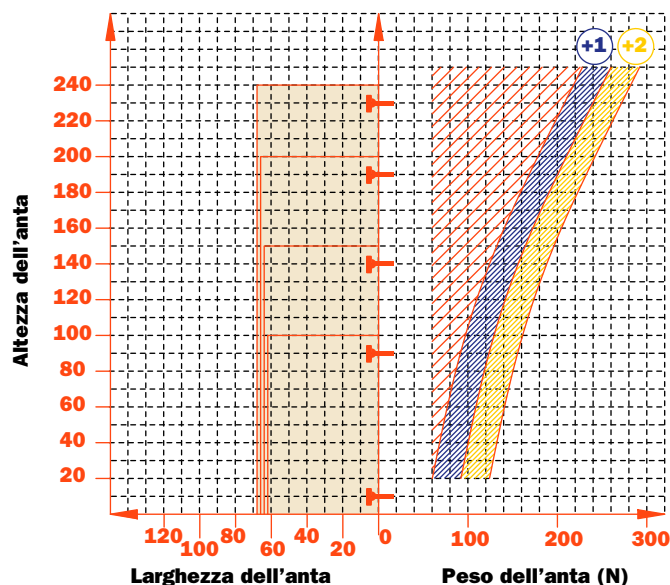

Caratteristiche tecniche

Declinazione di responsabilità

Le cerniere Salice "Serie B (CBY)" sono studiate per essere impiegate su ante con spessore minimo di 8 mm. Il fissaggio deve essere realizzato, quando possibile con le viti incluse nell'imballo.

In caso di materiali particolari, si consiglia di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Salice non si assume la responsabilità per qualsiasi inconveniente derivante dall'utilizzo di viti diverse da quelle incluse o da un'errata installazione e relative conseguenze.



Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.

Regolazione verticale ± 2 mm.

Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.

Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.

Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.

Innesto rapido su basi Domi.

Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Apertura 110°





Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto.

Cerniere per ante in materiali speciali di spessore minimo 8 mm.
"K" da 0 a 22 mm.

Apertura 110°.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

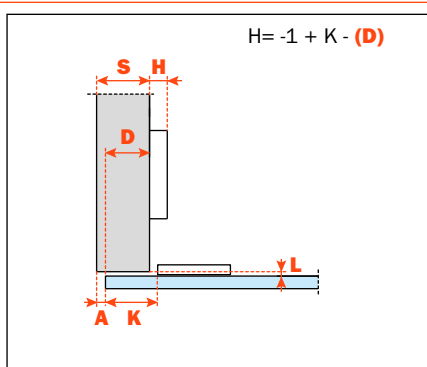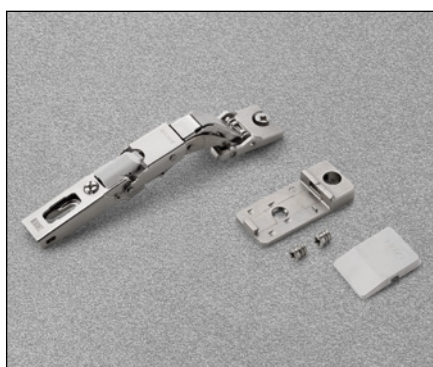


CBYQAC9

Imballi



Scatole 150 pezzi

Pallet 3.600 pezzi

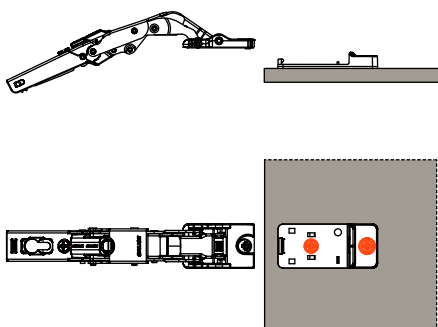


1) Fissare la piastra all'anta con le viti fornite.


Copertura.

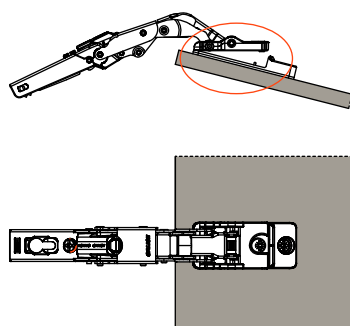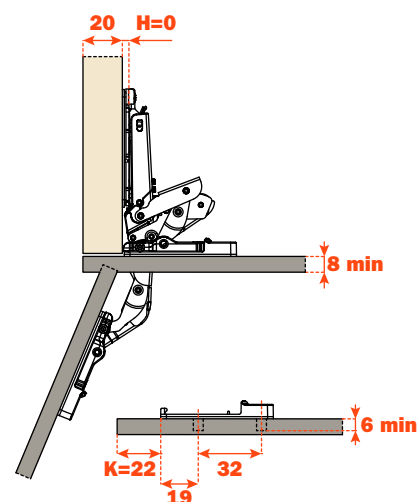

2) Quando la piastra è ben fissata, agganciare la cerniera.

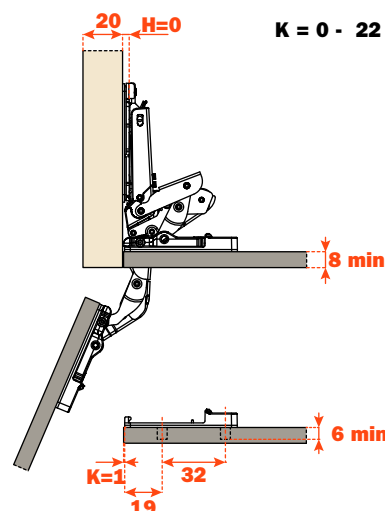

3) Posizionare la scatola della cerniera sulla piastra e far ruotare l'eccentrico.

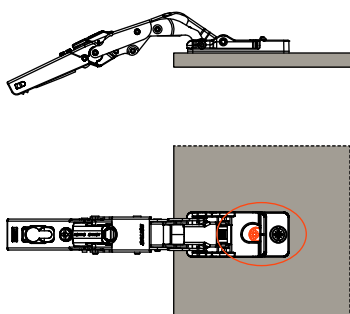

Push - Cerniere Serie B


per ante in legno

Le cerniere della Serie B consentono di risolvere una serie di montaggi con ante sagomate o battute doppie.

Dimensione scatolina $\varnothing$ 35 mm.


Ala e scatolina in zama.

Caratteristiche tecniche

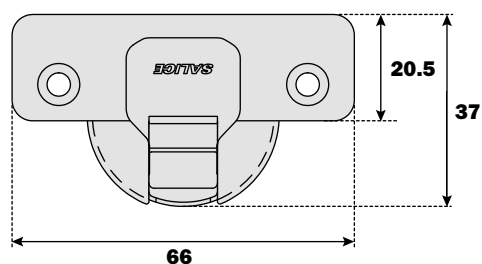

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

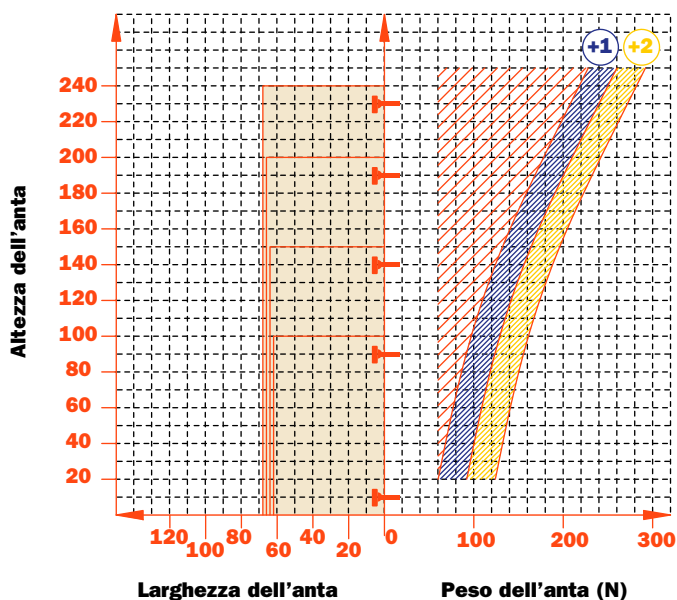

Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -1.5 a + 4.5 mm.

Regolazione verticale ± 2 mm.

Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.

Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.

Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.

Innesto rapido su basi Domi.

Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Tabelle di foratura e fissaggio

Vite legno		A	P	U
Codolo		B	R	W

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
corrispondente alla scelta fatta. Esempio: CB_QAC_.

↑
 Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

Push - Cerniere Serie B - Per ante in legno - Apertura 110°



Informazioni tecniche

Le cerniere Push sono dotate di una speciale molla che consente l'apertura automatica dell'anta indipendentemente dal cricchetto e consentono di risolvere una serie di montaggi con ante sagomate o battute doppie.


Profondità della scatola in zama 9 mm.

Apertura 110°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 18 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Spazio occorrente per l'apertura dell'anta




T=	16	18	20	22	24	26
K=3	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
K=4	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5
K=5	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
K=6	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6
K=7	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	12.8
K=8	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9
K=9	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9
K=10	A= 0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	10.9
K=11	A= 0.0	0.0	0.0	5.1	7.3	9.9
K=12	A= 0.0	0.0	0.0	4.1	6.3	8.9
K=13	A= 0.0	0.0	1.4	3.3	5.3	7.9
K=14	A= 0.0	0.0	0.7	2.6	4.5	6.9
K=15	A= 0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.9
K=16	A= 0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.0
K=17	A= 0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.4
K=18	A= 0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9

Un'opportuna sagomatura dell'anta diminuisce i valori di "A"

Rientro dell'anta


Rientro dell'anta rispetto al fianco in posizione di massima apertura. Il valore indicato è rilevato con cerniera collo 0, altezza base H=0 e valore K=3.

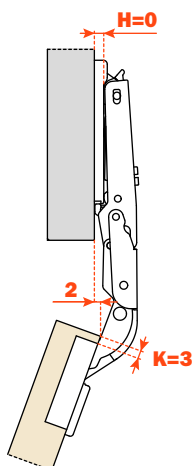

Il contenimento

Con questa formula potete ottenere lo spessore massimo dell'anta sagomata apribile senza interferire con fianchi, ante o pareti adiacenti. È sempre da tener presente anche la tabella dei valori L - K - T.

$$C = 5.5 + K + A$$

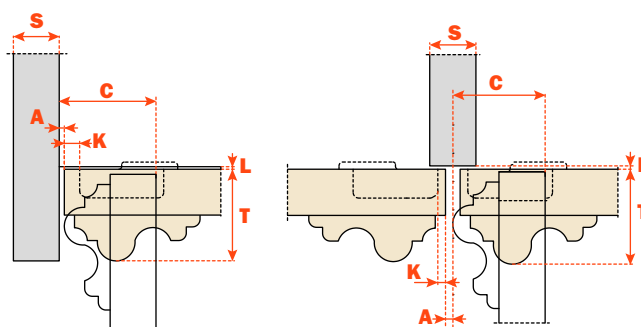


Imballi



Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

Utilizzare queste formule per stabilire il tipo di ala della cerniera, la foratura dell'anta "K" e l'altezza di base "H" necessarie per risolvere ogni problema applicativo.

Per limitare l'apertura della cerniera, vedere il capitolo "Accessori" a pagina 55.

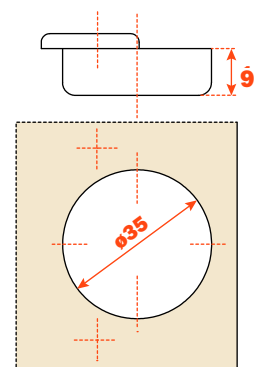

Collo 0

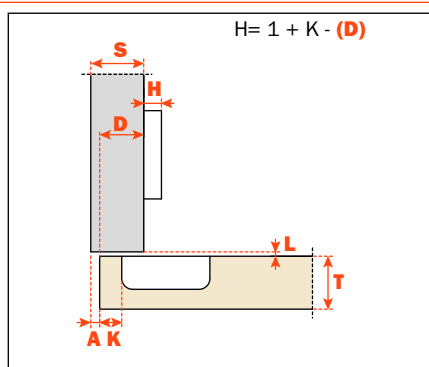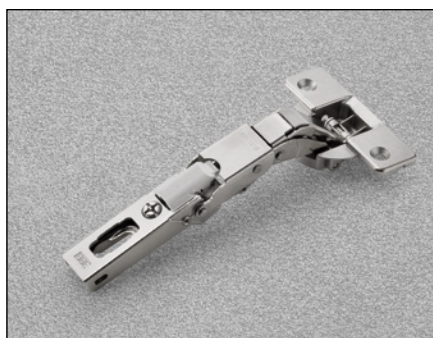

CB_QAC9

Forature e fissaggi vedere
a pag. 49



Accessori

Accessori

Copriviti.

S2BX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio, personalizzabile a richiesta. Per tutte le cerniere Serie 200 e B.

S2MX83H9



Coprivite simmetrico in acciaio con logo coniato. Per tutte le cerniere Serie 200 e B.

S2XX83A1



Coprivite simmetrico in plastica, personalizzabile a richiesta. Per tutte le cerniere Serie 200.

Copriflangia.

S2XX85H9



Copriflangia in acciaio, personalizzabile a richiesta.

Per tutte le cerniere Serie 200.


S2CX85H9



Copriflangia in acciaio con logo coniato.

Per tutte le cerniere Serie 200.

SBXX85X_



Copriflangia in plastica per le cerniere Serie B (CBA).

Disponibile nei colori:

SBXX85X6 = Titanio
SBXX85X9 = Nichelato

SBLX85A_



Copriflangia in plastica per le cerniere Serie B (CBY).

Disponibile nei colori:

SBLX85A6 = Titanio
SBLX85A9 = Nichelato

Sottoflangia per cerniere serie 200.

S2A786XG




Sottoflangia per cerniere $\varnothing$ 35 mm. Da utilizzare per ridurre la profondità di foratura della scatola di 1.4 mm.

Accessori

Fermi di apertura.



S2AF37X3

Per cerniere 155° limita l'apertura a 135°.




SBA237XG

Per cerniere serie B limita l'apertura a 90°.




S2BF37XY

Per cerniere 155° limita l'apertura a 115°.




S2A637XF

Per tutte le cerniere con apertura a 94° e scatola ø 35 mm. Limita l'apertura a 86°.




S2AM37XG

Per cerniere 155° limita l'apertura a 120°.



S2BM37XG

Per cerniere 155° limita l'apertura a 92°.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Note

[illegible]

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali