



Push

SALICE

Índice



Push

Sistema de abertura de portas sem puxador

Mecânico

Dispositivo para portas em madeira
Dispositivo para portas em perfil em alumínio
Adaptadores
Distanciador e posicionador para dispositivo
Furção para portas

pág. 6
pág. 10
pág. 11
pág. 12
pág. 13
pág. 14

Magnético

Adaptadores
Instalação do dispositivo de abertura
Aplicação do contra fecho magnético

pág. 20
pág. 21
pág. 22
pág. 25



Série 200

Características técnicas
Abertura 94° para portas de grandes espessuras
Abertura 110°
Abertura 155°
Abertura 155° para portas de grandes espessuras
Complementares:
Para portas em madeira com montagem de ângulo positivo
Em linha

pág. 28
pág. 30
pág. 32
pág. 34
pág. 36
pág. 38
pág. 40



Para perfis metálicos

Sistema Practical
Série 200

pág. 44
pág. 47



Série B

Dobradiças com caneco de colar

Portas em vidro

Características técnicas
Abertura 110°

pág. 52
pág. 53

Série B

Dobradiças para portas com molduras ou casos especiais

Portas em madeira

Características técnicas
Abertura 110°

pág. 54
pág. 56



Acessórios

Placa cobre parafuso
Placa cobre caneco
Espessor para dobradiça Série 200
Limitador de abertura

pág. 60
pág. 60
pág. 60
pág. 61



Push mecânico

Push mecânico

O sistema PUSH é utilizado para a abertura de todos os tipos de portas de móveis sem puxadores.

É composto de uma série de dobradiças que se abrem empurrando, de dispositivos fixados à lateral, ao chapéu ou mesmo à base do móvel, e de dispositivos que são aplicados à porta.

Os dispositivos de abertura estão disponíveis na versão mecânica a serem aplicados com parafusos ou com adesivos. Na versão magnética, são encaixados ou fixados com adaptadores.

Os dispositivos de abertura podem ser fixados por pressão, com parafusos ou com adesivo. Para utilização em portas de altura superior a 1600 mm, é aconselhável a utilização de dois dispositivos mecânicos, ou um dispositivo magnético e outro dispositivo reforçado.




Mecanismo de fechamento para fixação com adesivo

DP1SNB - bege



DP1SNG - cinza

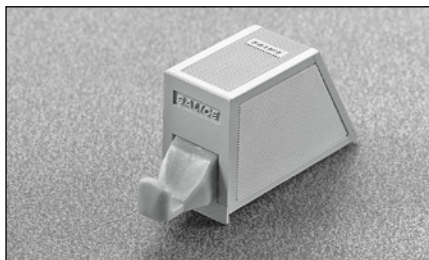

Com fecho de montagem.

Embalagem

Caixa com 300 peças

Aplicação do mecanismo de abertura com adesivo.


Para uma correta aplicação e também assegurando uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1)** Limpar e desengordurar a superfície do móvel sobre o qual será aplicado o mecanismo de abertura, com produtos à calço de acetona;
- 2)** Remover a proteção da parte adesiva;
- 3)** Instalar o fecho de montagem e pressionar por cerca de 1 minuto;
- 4)** Evitar utilizar continuamente o fecho de montagem nas primeiras 12 horas, após a instalação.




Push mecânico - Mecanismo de fechamento para fixação com parafusos



DP3SNB - bege

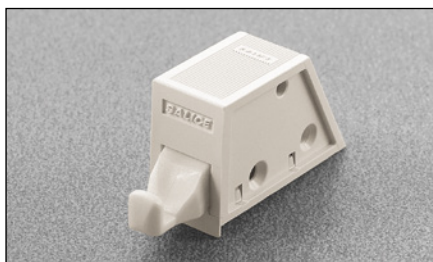

DP3SNG - cinza

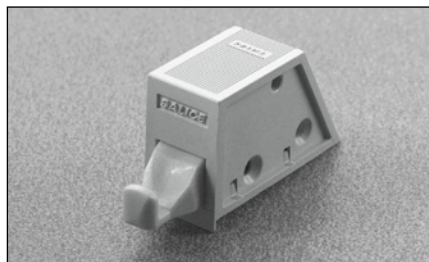

Com limitador de montagem.

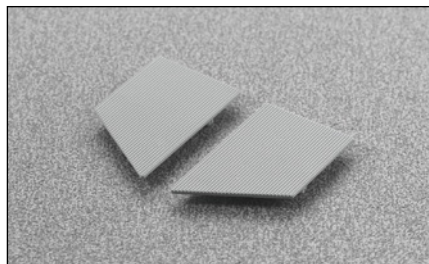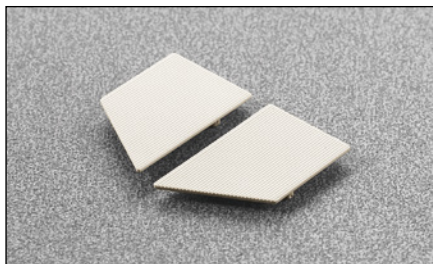


Embalagem

Caixa com 300 peças



DP3SNBR - bege



DP3SNGR - cinza

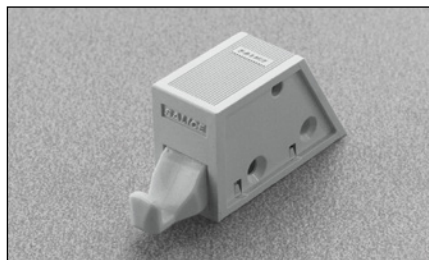

Sem limitador de montagem.

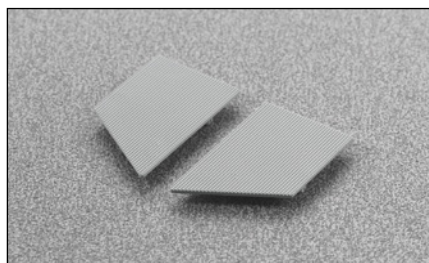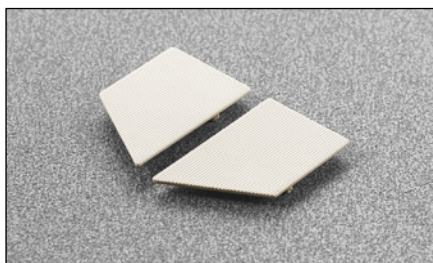


Embalagem


Caixa com 300 peças

Mecanismo de fechamento com regulagem

DP4SNB - bege

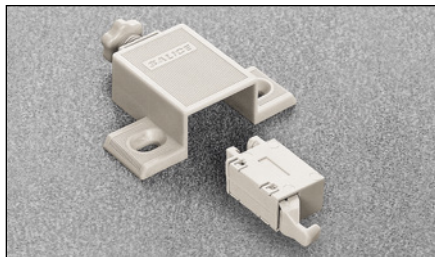

DP4SNG - cinza

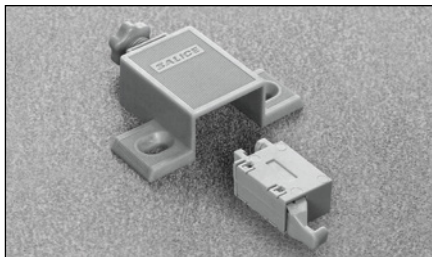


Adaptadores singulares com regulagem frontal e lateral, e fecho.
Sem limitador de montagem.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP5SNB - bege

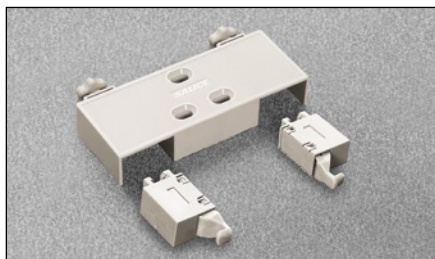

DP5SNG - cinza

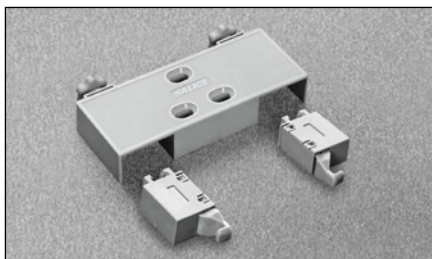

Adaptadores duplos com regulagem frontal e lateral, e fechos.
Sem limitador de montagem.

Embalagem

Caixa com 300 peças

Nota: esquemas de furação na pág. 14

Informações técnicas relativas ao sistema PUSH regulável.

O sistema Push regulável, composto do fecho e adaptador para parafusar, foi estudado para resolver os problemas de encaixe entre o fecho e o mecanismo de abertura.

Para regulá-lo frontalmente (de - 1 a + 2,5 mm), é preciso girar a peça instalada na parte traseira do adaptador.

Afrouxando os dois parafusos de fixação, é possível regular o sistema Push lateralmente em até ± 2 mm. Os furos ovais permitem que se ajuste o adaptador nos dois sentidos. Quando terminados os ajustes, os parafusos devem ser novamente apertados.



Push mecânico - Dispositivo para portas em madeira

DP29SNB - bege



DP29SNG - cinza



Dispositivo para porta em madeira.
Funciona a pressão.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP29SNBMC - bege



DP29SNGMC - cinza

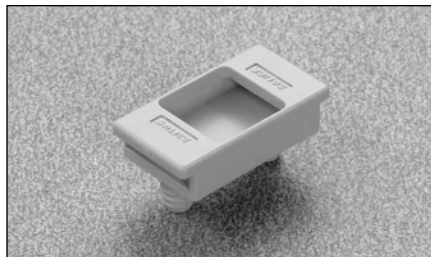


Dispositivo para portas em madeira
e aplicações especiais.
Funciona a pressão.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP29SNBI - bege

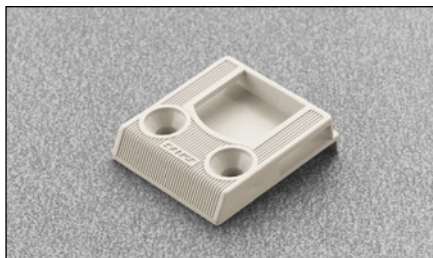

DP29SNGI - cinza

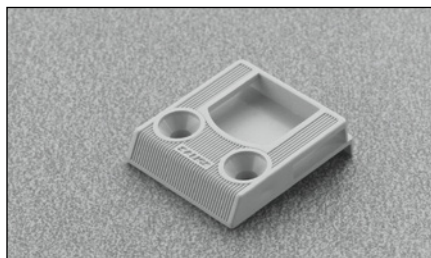


Dispositivo para portas em madeira.
Com limitador de montagem.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP29SNBR - bege

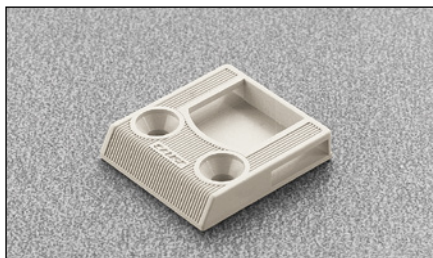

DP29SNGR - cinza

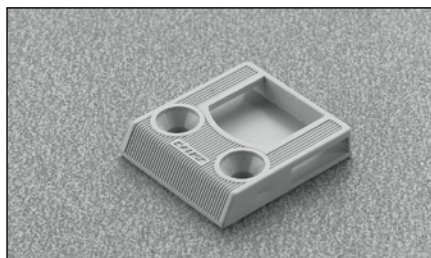

Dispositivo para portas em madeira.
Sem limitador de montagem.

Embalagem

Caixa com 300 peças

Nota: esquemas de furação na página 15

Limitador para portas em perfil de alumínio

DP29SNBA - bege



DP29SNGA - cinza




Dispositivo para porta com perfil em alumínio.
Largura - 35 a 45 mm.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP29SNBB - bege

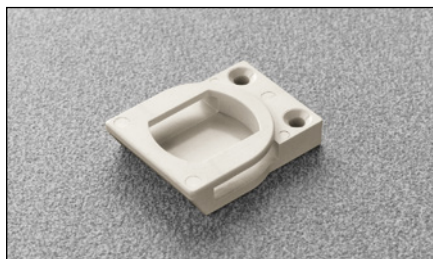

DP29SNGB - cinza

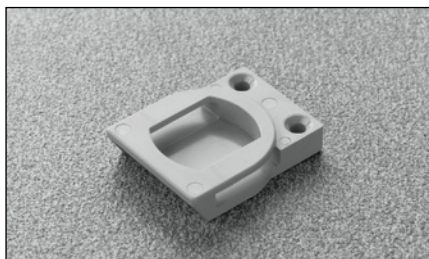

Dispositivo para porta com perfil em alumínio.
Largura 17 a 35 mm.


Embalagem

Caixa com 300 peças


Nota: esquemas de furação nas páginas 16 e 17.

Push mecânico - Adapdutores

DP52SNB - bege

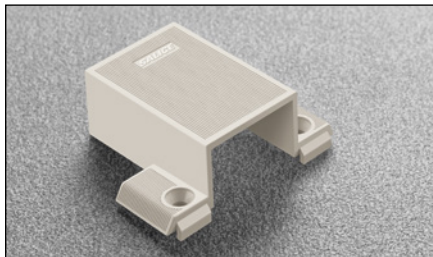

DP52SNG - cinza

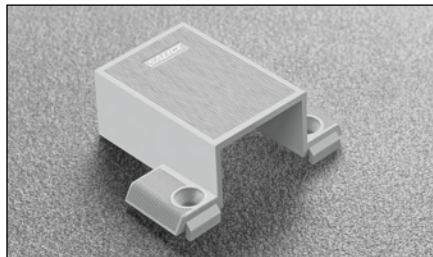


Adaptador singular.
Entre eixos 6x40 mm.
Sem limitador de montagem.
DP53SN_ = adaptador singular com
regulagem lateral.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP52SNBR - bege

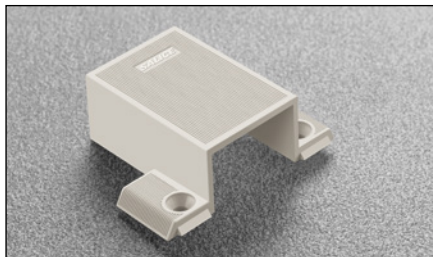

DP52SNGR - cinza

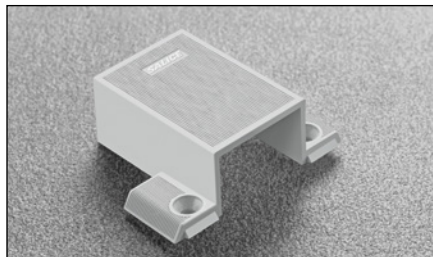

Adaptador singular.
Entre eixos 6x40 mm.
Sem limitador de montagem.
DP53SN_R = adaptador
singular com regulagem lateral.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP54SNB - bege



DP54SNG - cinza

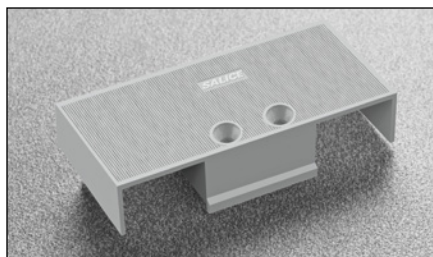

Adaptador duplo.
Entre eixos 6x16 mm.
Com limitador de montagem.


Embalagem

Caixa com 150 peças

DP54SNBR - bege



DP54SNGR - cinza

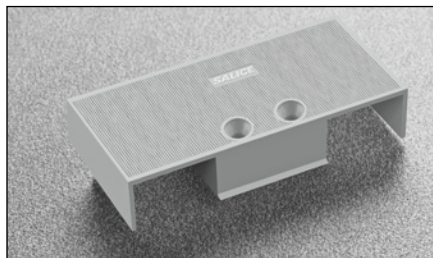


Adaptador duplo.
Entre eixos 6x16 mm.
Sem limitador de montagem.

Embalagem


Caixa com 150 peças

Distanciador e posicionador para dispositivos

DP44XXBD - bege

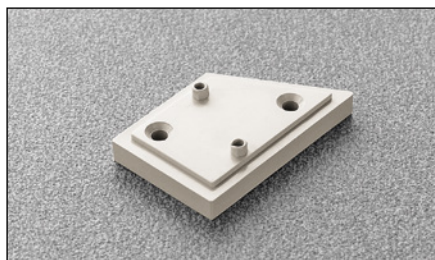

DP44XXGD - cinza

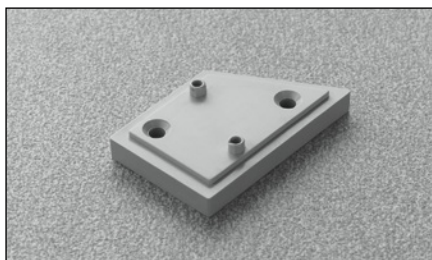


Distância lado direito
H = 4,8 mm.


Embalagem

Caixa com 300 peças

DP44XXBS - bege

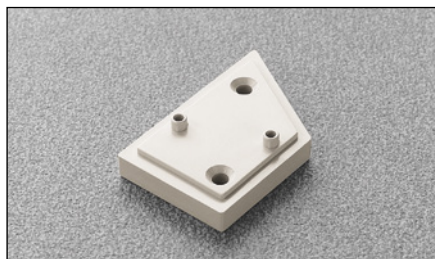

DP44XXGS - cinza

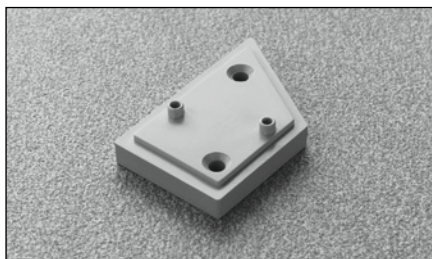

Distância lado esquerdo
H = 4,8 mm.

Embalagem

Caixa com 300 peças

DP50SN0




Posicionador de encaixe para
regular a posição do dispositivo
DP29SN_.




Push mecânico - Regulagens

Sistema Push com regulagem frontal e lateral.

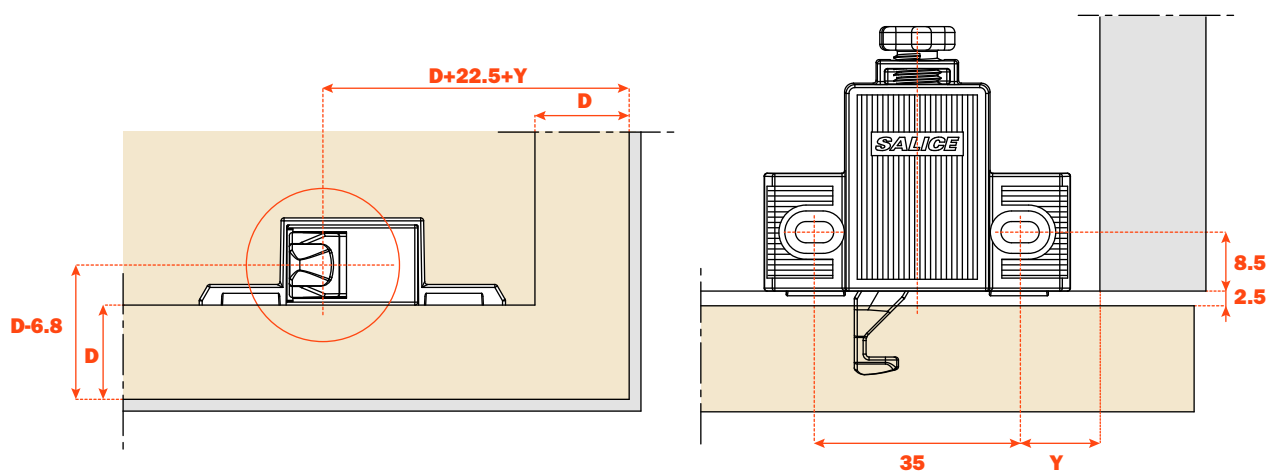


D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
Y = min. 8,5 mm.

Sistema Push duplo com regulagem frontal e lateral.

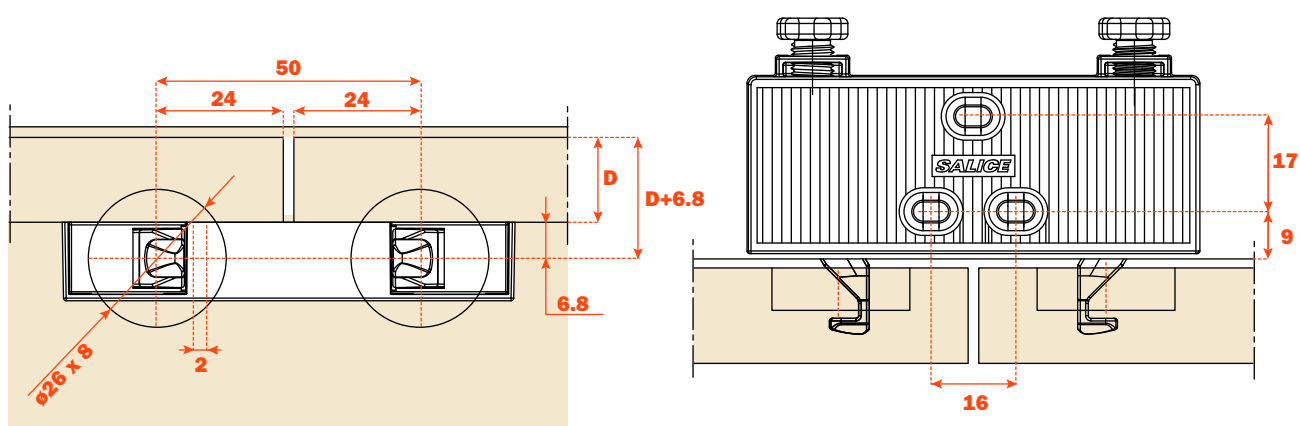


Furação para portas em madeira

Porta externa.

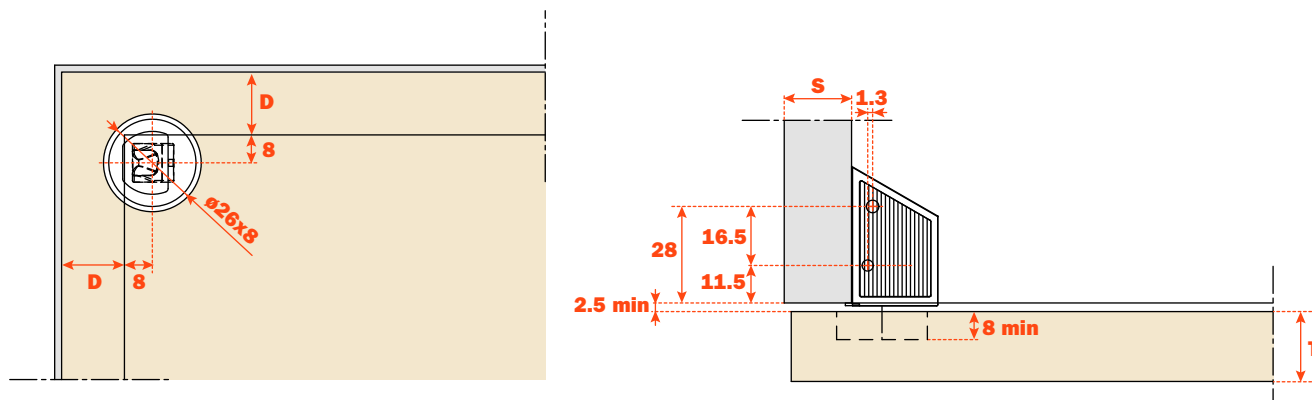

D= cobertura da porta pela lateral e sobre o topo do móvel.
Distância de furação do trinco = D + 8.

Aplicações especiais.

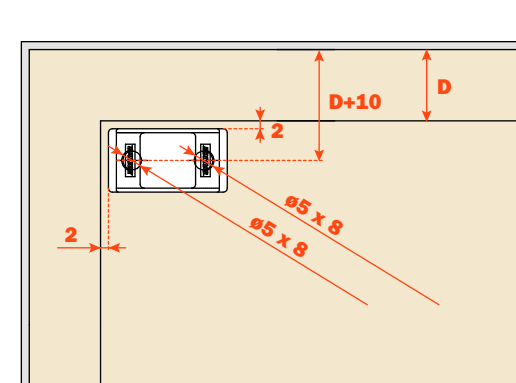


D= Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.

$$\begin{aligned} A &= X-D+4.5 \\ P &= X-D+10.8 \\ X \text{ min} &= D+8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= 26-18+4.5 = 12.5 \\ P &= 26-18+10.8 = 18.8 \\ X \text{ min} &= 18+8 = 26 \end{aligned}$$


Porta interna.

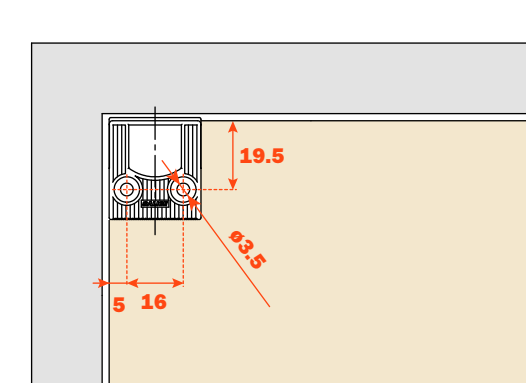

$$\begin{aligned} P &= 14.8 + A \\ P1 &= 36.8 + T \\ P2 &= P - 1.3 \\ P3 &= P1 - 16.5 \end{aligned}$$

Push mecânico - Furação para perfis em alumínio

Perfil mínimo de 17 mm; máximo de 35 mm.

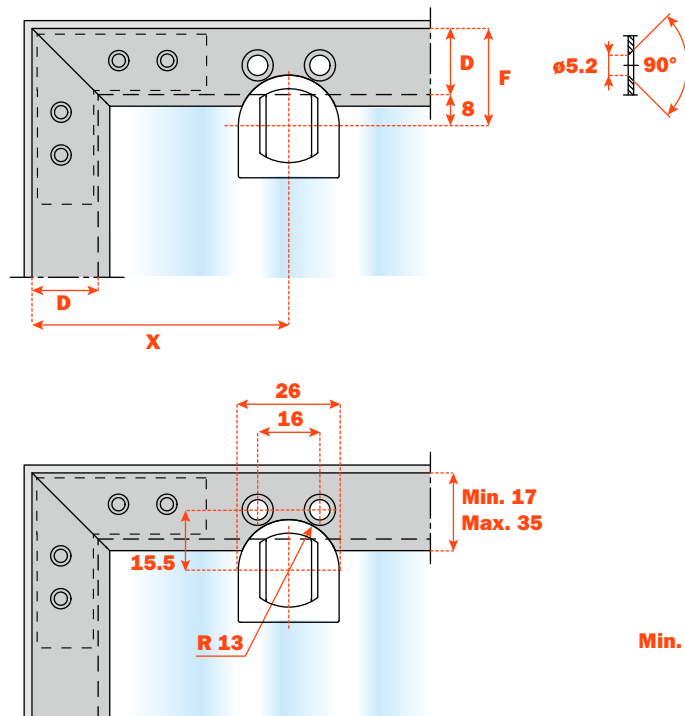


D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.


F = Distância de furação do dispositivo
= $D + 8$.

X = Em função da dimensão do esquadro do perfil.

P = Distância de fixação do dispositivo
= $X - D + 1,3$.

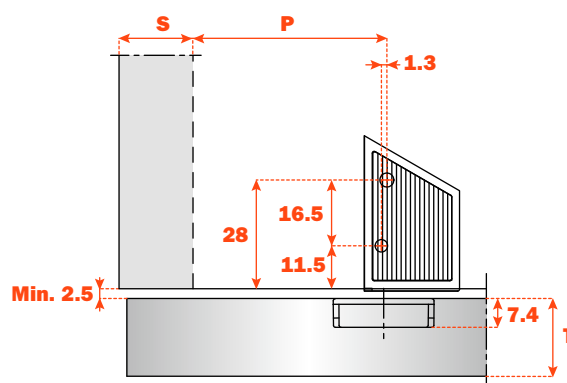

Perfil mínimo de 35 mm; máximo de 45 mm.

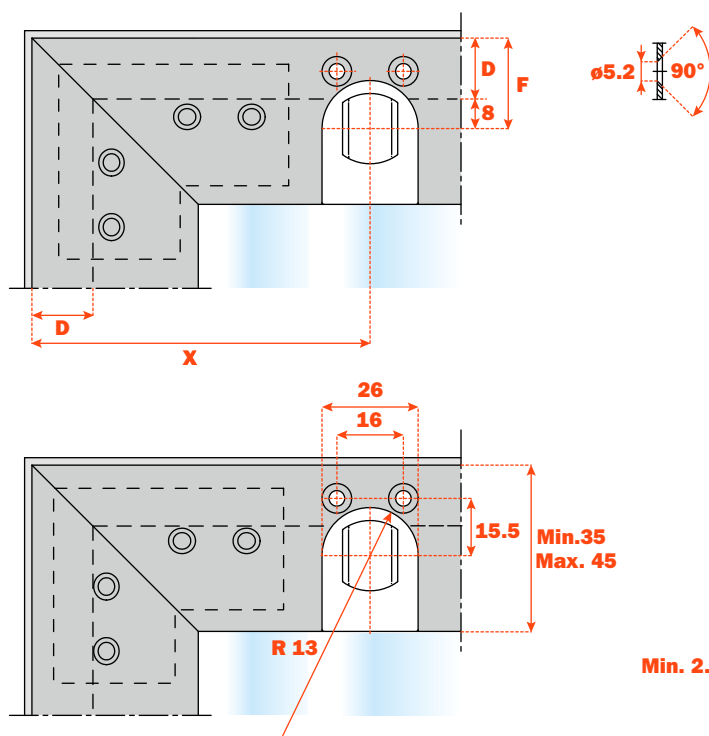


D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.

F = Distância de furação do dispositivo
= $D + 8$.

X = Em função da dimensão do esquadro do perfil.

P = Distância de fixação do dispositivo
= $X - D + 1,3$.

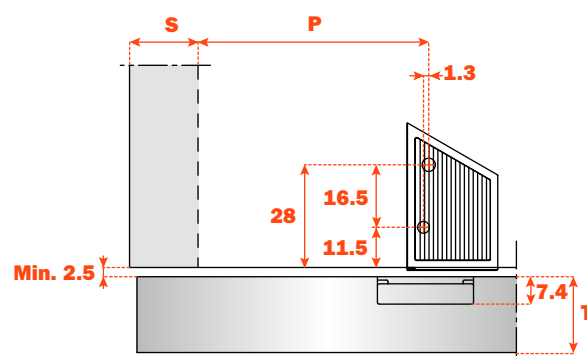



Push magnético

Push magnético - Dispositivo magnético

DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre junto ao DPM.
A posição aconselhada do DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do DPA é indiferente.
Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP28SN9



Dispositivo de encaixe,
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91



Dispositivo com adesivo,
20x14 mm.


Embalagem

Caixa com 250 peças

DP39XXG




Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm



Embalagem

Caixa com 250 peças

SP44XX_



Distanciador para portas internas para ser utilizada com DP82XX_R.

SP44XXG = cinza


SP44XXB = bege

Embalagem


Caixa com 250 peças

Adaptadores

DP80SNBR - bege

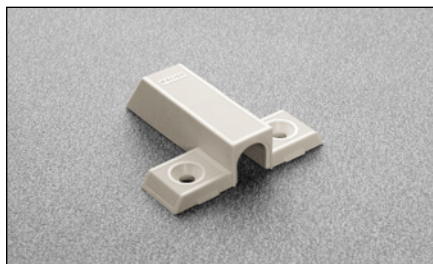

DP80SNGR - cinza

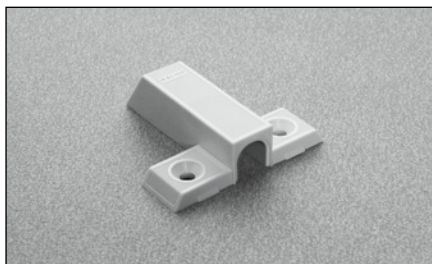


Adaptador plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 7,5x32 mm.
Sem limitador de montagem.
DP81SN_R = Fixação com parafusos EURO.


Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

DP80SNB - bege

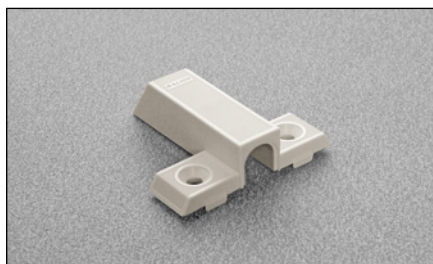

DP80SNG - cinza

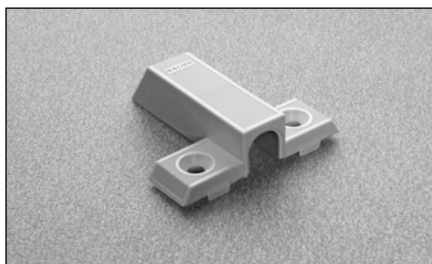

Adaptador plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 7,5x32 mm.
Com limitador de montagem.
DP81SN_ = Fixação com parafusos EURO.

Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

DP82XXBR - bege



DP82XXGR - cinza



Adaptador longitudinal regulável em plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8+16 mm.
Sem limitador de montagem.

A placa de acabamento deve ser solicitada à parte.


Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

DP83XXBR - bege



DP83XXGR - cinza

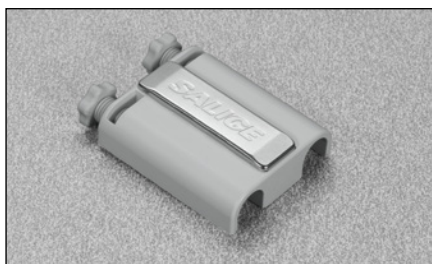

Adaptador duplo regulável em plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8+32 mm.
Sem limitador de montagem.

A placa de acabamento deve ser solicitada à parte.

Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

DP84SNBR - bege



DP84SNGR - cinza



Adaptador regulável em plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 8x32 mm.
Sem limitador de montagem.


Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

DP85SNBR - bege



DP85SNGR - cinza

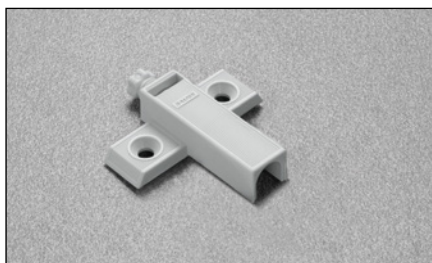

Adaptador regulável em plástico para dispositivo.
Fixação com parafusos para madeira.
Entre eixos 37x32 mm.
Sem limitador de montagem.


Embalagem

Caixa com 500 peças.
Pallet com 12.000 peças.

Push magnético - Instalação do dispositivo de abertura

Aplicação do fecho de embutir


Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm ao chapéu, à lateral ou à base do móvel.
Inserir o fecho no furo do móvel.

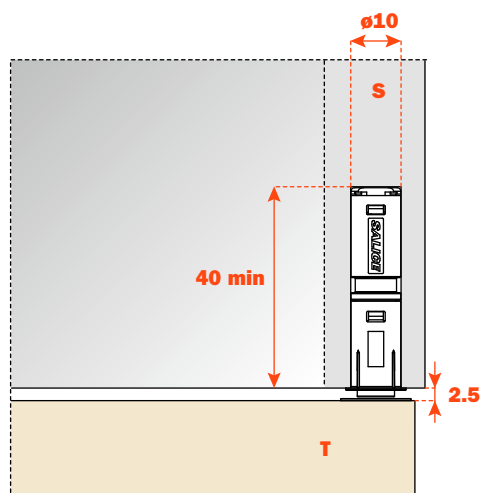

Aplicação do fecho com adaptador (DP82SN_R).


Inserir frontalmente o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à base do móvel, considerando para o correto posicionamento, o valor da distancia dos centros 8 +16 mm.

No caso de portas internas é necessário colocar o distanciador SP44XX_.

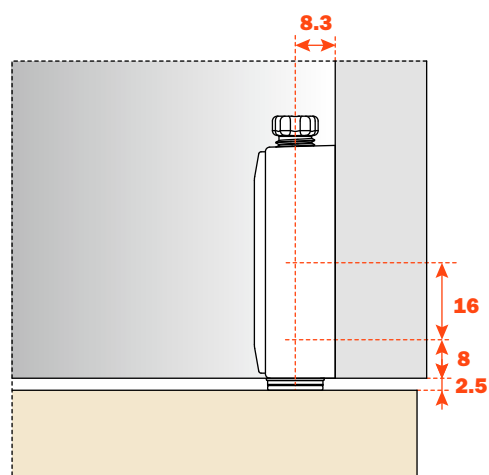


Aplicação do fecho com distanciador para portas internas (DP82SN_R + SP44XX_).

No caso de portas internas é necessário acrescentar o distanciador SP44XX_.

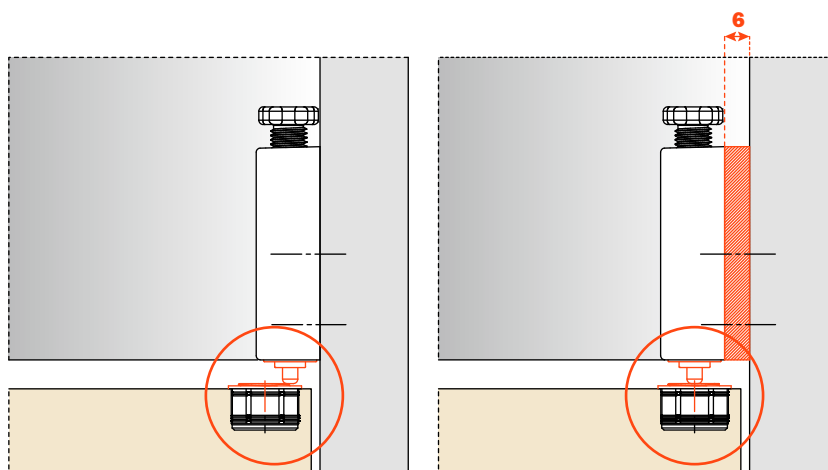


Aplicação do fecho com adaptador (DP83XX_R).

Inserir frontalmente o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à base do móvel, considerando para o correto posicionamento, o valor da distancia dos centros 8 + 32 mm.

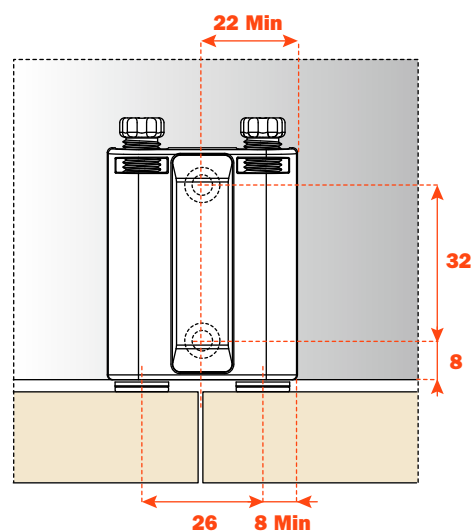


Aplicação do fecho com adaptador (DP80SN_ e DP84SN_R).

Inserir o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à base do móvel, considerando para o correto posicionamento, o valor da distancia dos centros 8 x 32 mm.

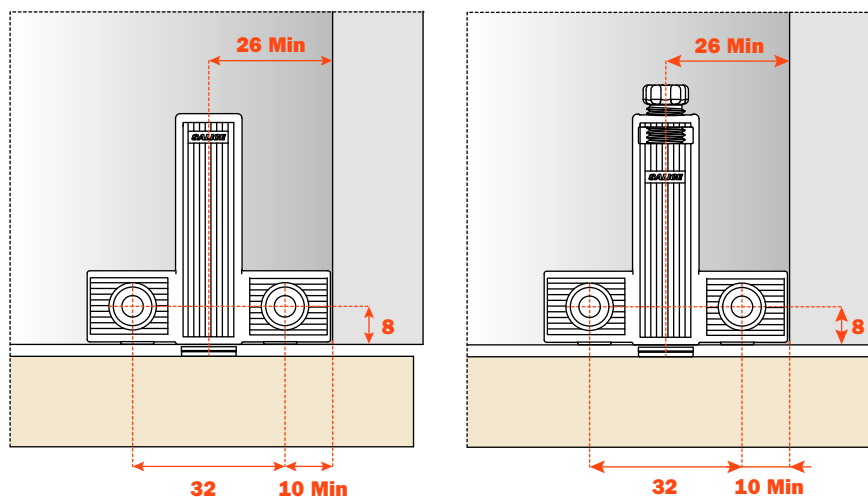

Aplicação do fecho com adaptador (DP85SN_R).

Inserir o fecho no adaptador.
Fixar o adaptador ao chapéu, à lateral ou à base do móvel, considerando para o correto posicionamento, o valor da distancia dos centros 37 x 32 mm.

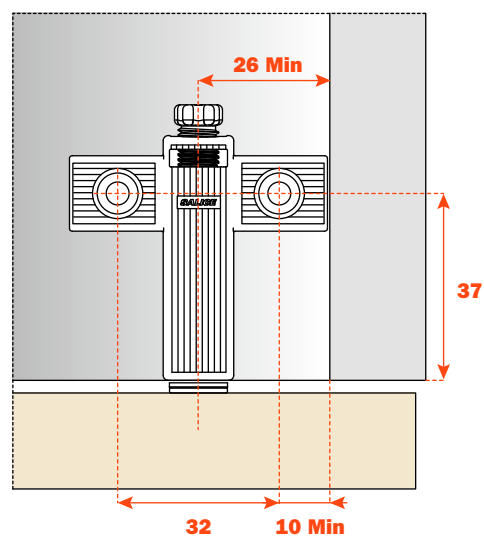

Push magnético - Applicazione del cricchetto magnetico

1. Dispositivo com adesivo


Aplicar o dispositivo adesivo ao dispositivo de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva.
Fechar a porta.
O dispositivo adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o dispositivo adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:


- 1** - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2** - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3** - Aplicar a peça em ambiente com temperatura $\geq$ ou maior do que 10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas chega-se à aderência máxima.

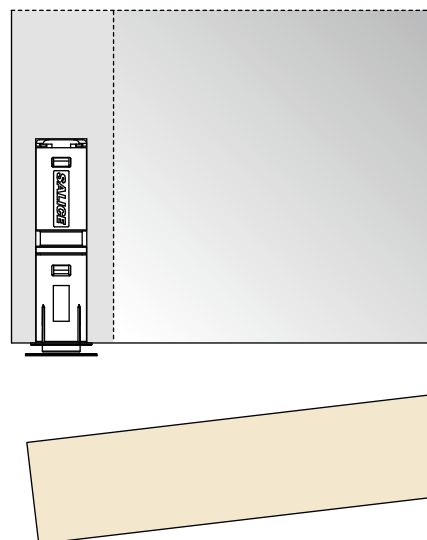

2. Dispositivo de encaixe

Aplicar o dispositivo ao dispositivo de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do dispositivo indicará então onde deverá ser encaixado. Reabrir a porta e inserir com pressão o dispositivo.

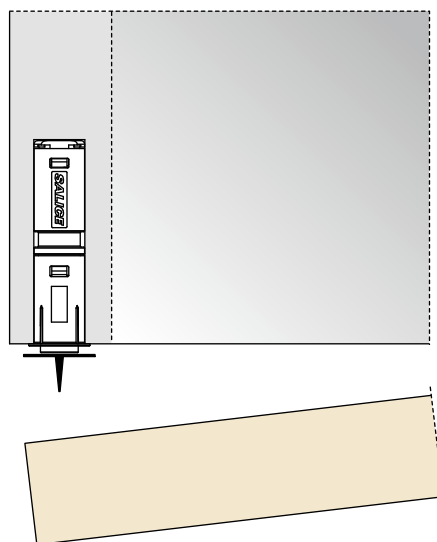




Aplicação do contra fecho magnético.

3 - Contra fecho magnético de embutir


Contra fecho DP39 tem no seu interior um imã, que com este acrescenta no fecho DPM a garantia de um aumento de retenção de 30 %, evitando abertura accidental.

Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de $\varnothing 15$ mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

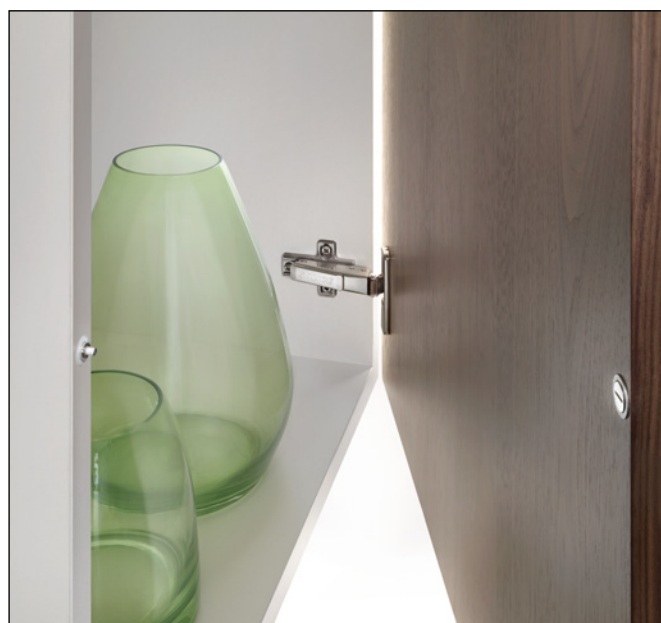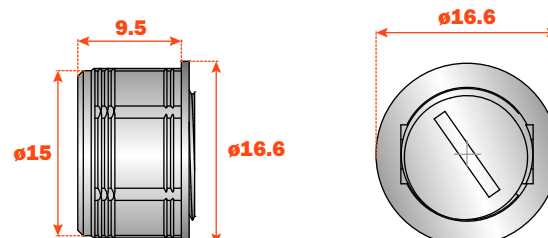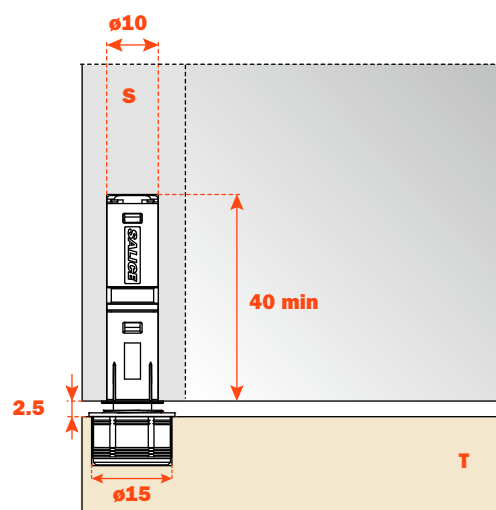

Regulagem -0.5mm

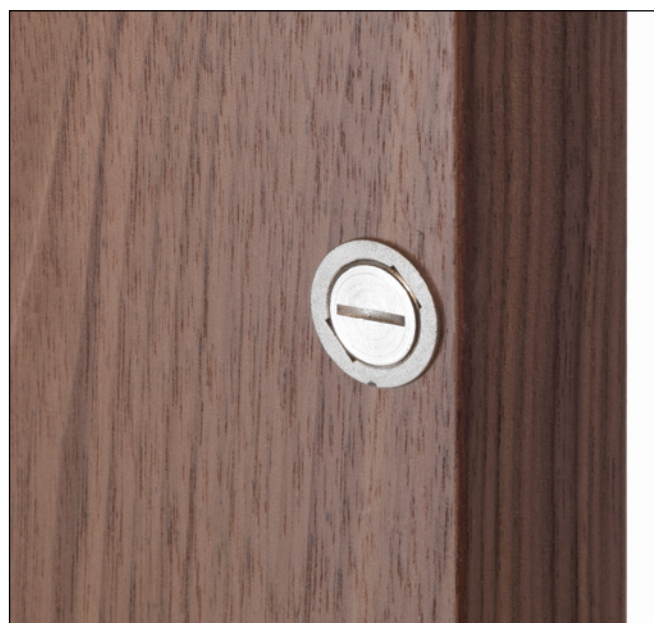

Regulagem +2.5mm






Push - Dobradiça Série 200

Push - Dobradiças Série 200


As dobradiças da Série 200 constituem-se em um sistema único e orgânico, projetado para resolver todos os problemas do emprego de dobradiças invisíveis. Caneco e braço em aço niquelado opaco. Dimensões da caixa = diâmetro 35 mm.

Características técnicas

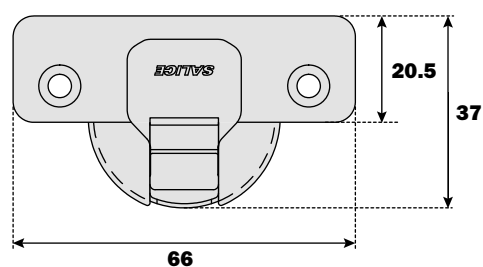

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

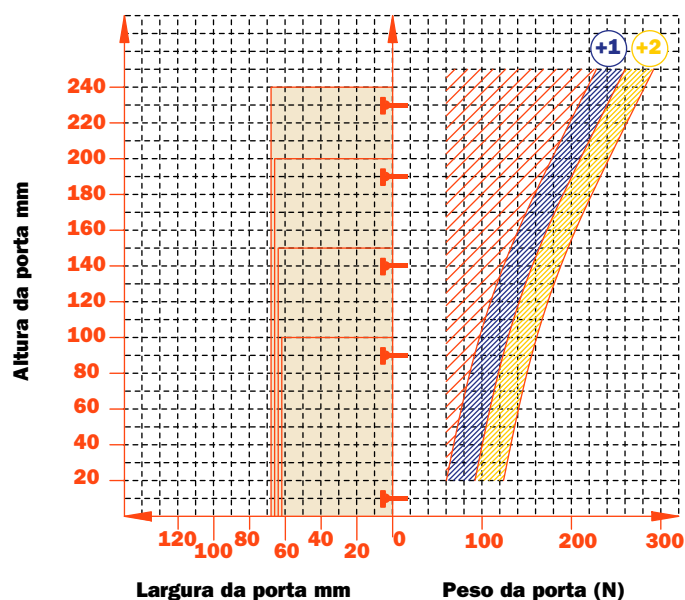

Regulagens




Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.





Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Tabelas de furação e fixação


										
		94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Parafusos para madeira		A	A	A	P	P	P	U	U	U

									
	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Encaixe rápido 	6	6	6	7	7	7	2	2	2
Buchas 	B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica 	I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

Utilizar as tabelas para identificar as furações e fixações disponíveis. Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou o número correspondente à escolha feita. Exemplo: C2_PA99.

Inserir nesta posição a letra ou o número seleccionados.

Push - Dobradiças Série 200 - para portas de grandes espessuras - Abertura 94°

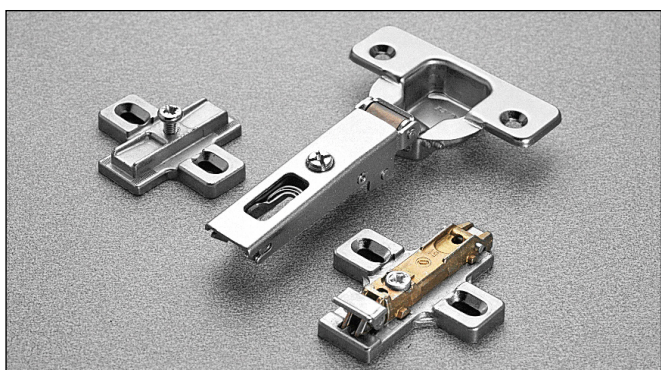

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Para portas de grandes espessura, até 35 mm, com ajustes especiais.


Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todas as bases tradicionais da Série 200 e a todas as calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta


Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço O, altura da base H = 0 e valor K = 3.

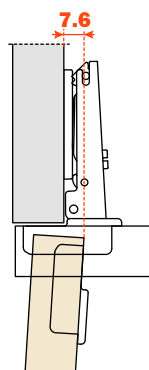

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores $L - K - T$.

$$C = 23 + K + A$$

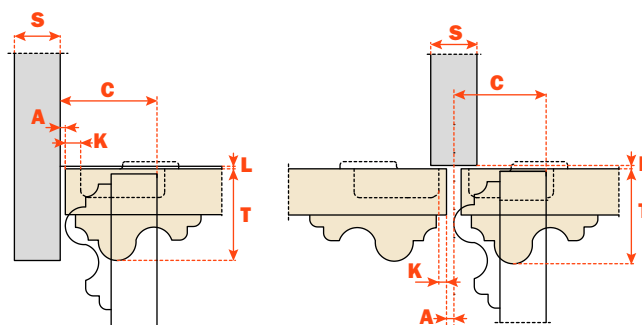


Embalagens


Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 27 para completar os códigos da dobradiça desejada.

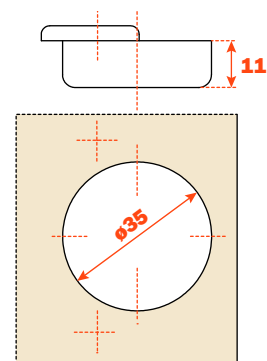


Reta - Braço 0

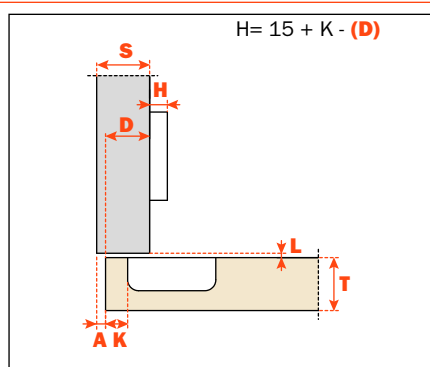


C2_VA99

Semi Reta - Braço 5

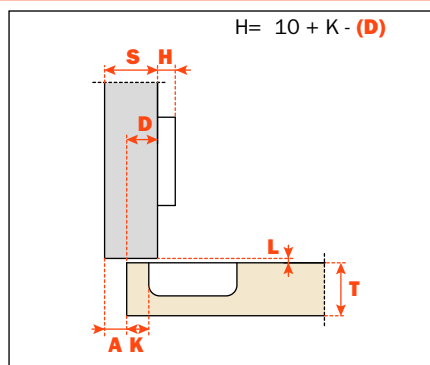


C2_VD99

Curva - Braço 9

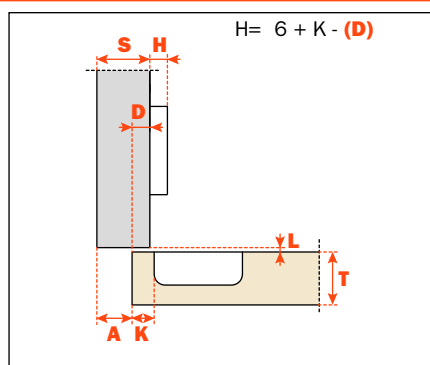


C2_VG99

Super Curva - Braço 9

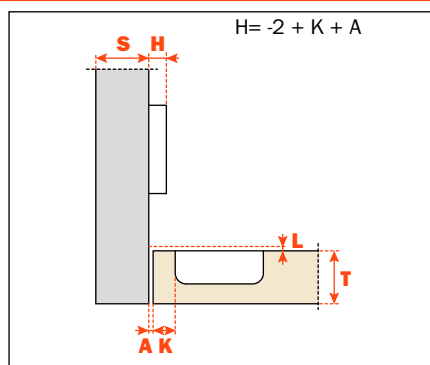

C2_VP99

Push - Dobradiças Série 200 - Abertura 110°

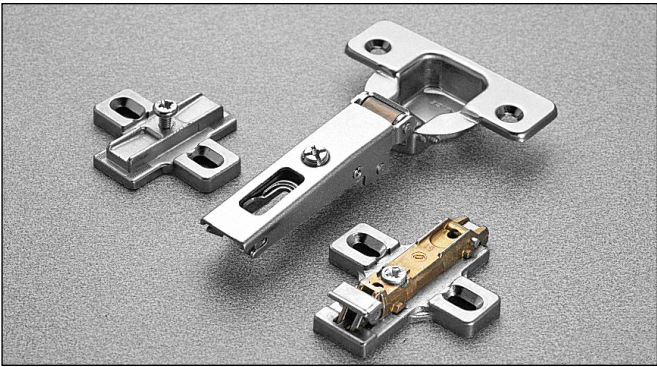


Informações técnicas


As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Quando se necessita um grande ângulo de abertura da porta.
Profundidade do caneco 11 mm.
Abertura 110°.
Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 6 mm.
Adaptável a todas as calço tradicionais da Série 200 e a todas as calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4




	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A” e de “L”.

Entrada da porta


Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço O, altura da base H = 0 e valor K = 3.

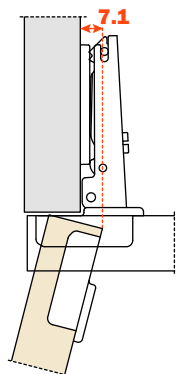

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L – K – T .

$C = 20 + K + A$

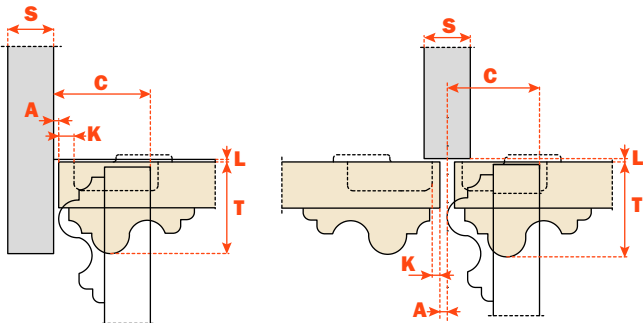


Embalagens


Caixa com 300 peças
Pallet com 7.200 peças

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 27 para completar os códigos da dobradiça desejada.

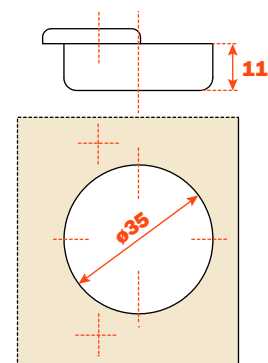


Reta - Braço 0

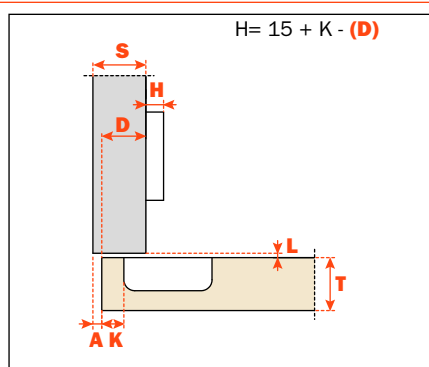


C2_PA99

Semi Reta - Braço 5

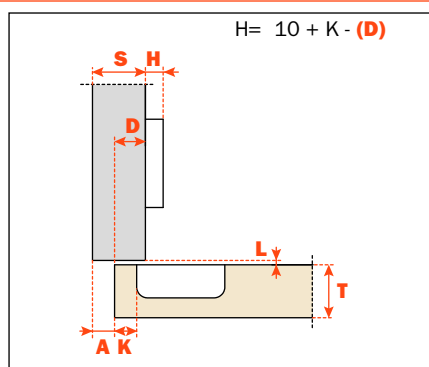


C2_PD99

Curva - Braço 9

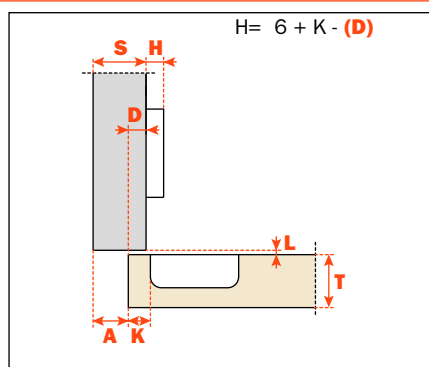



C2_PG99

Super Curva - Braço 9



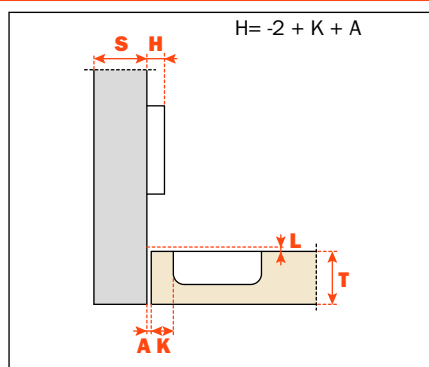






C2_PP99

Push - Dobradiças Série 200 - para portas de grande espessuras - Abertura 155°

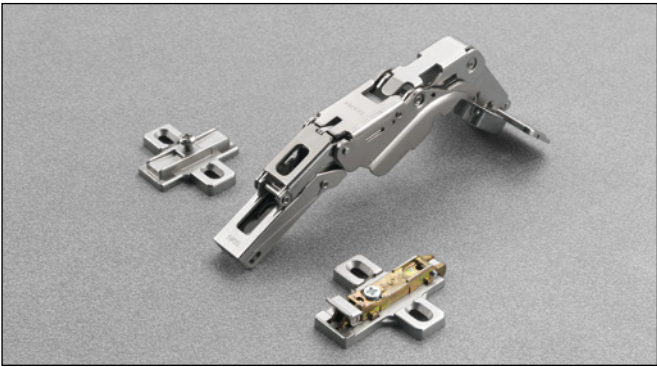


	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	100° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	100° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	100° 2.15	

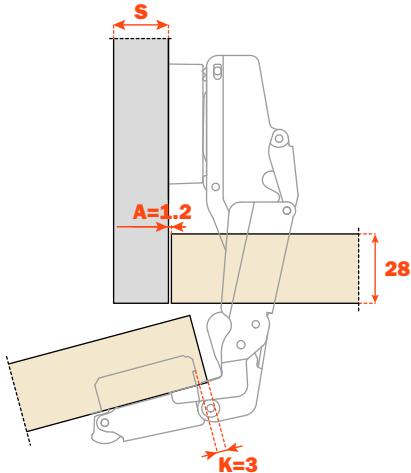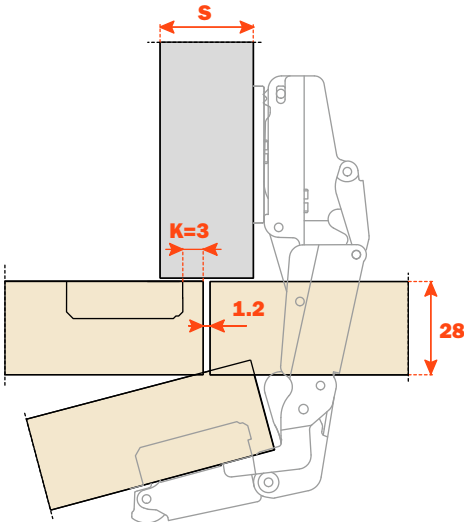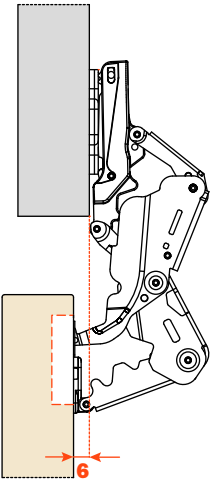


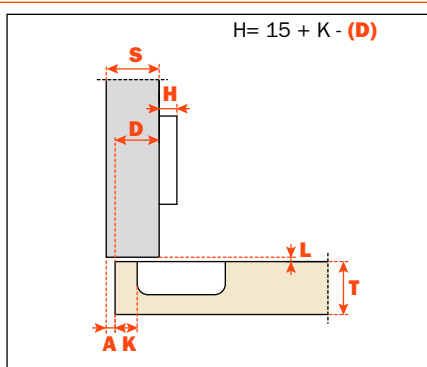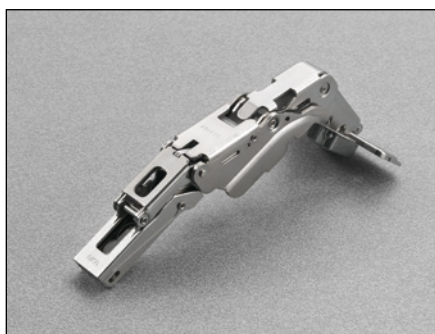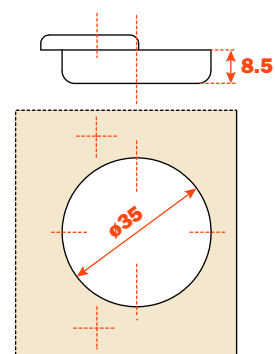


C2_RA99

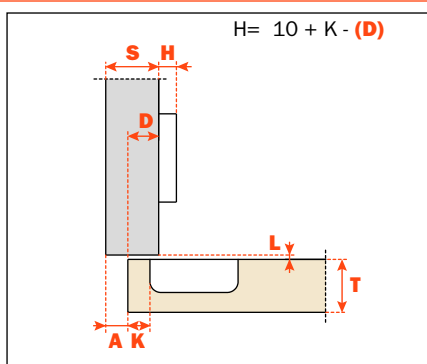

C2_RD99

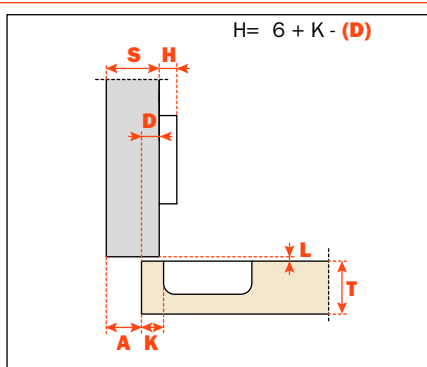

C2_RG99

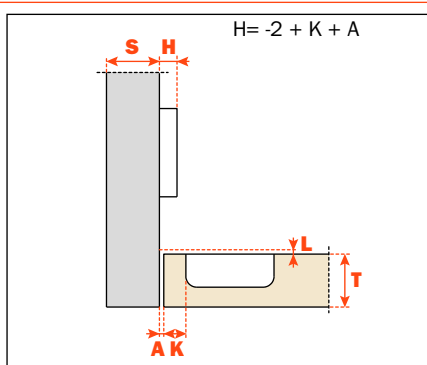

C2_RP99

Push - Dobradiças Série 200 - Complementares



Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo positivo.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 8 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.


Embalagens

Caixa com 150 peças


Pallet com 3.600 peças

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 29 para completar os códigos desejados para dobradiças.

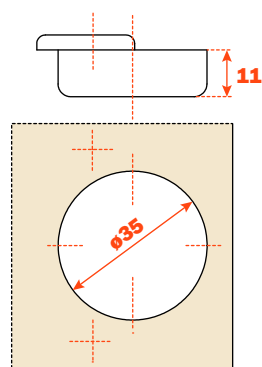


Braço 15°

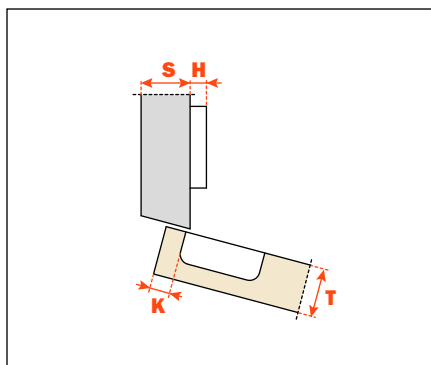


C2_VZ99

Braço 24°

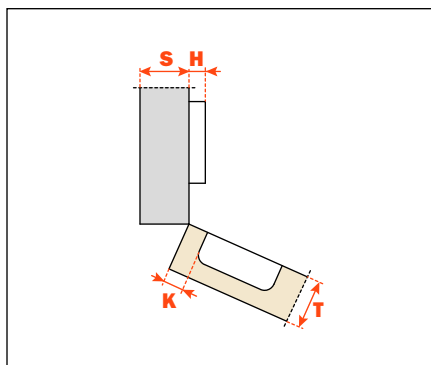


C2_VU99

Braço 30°

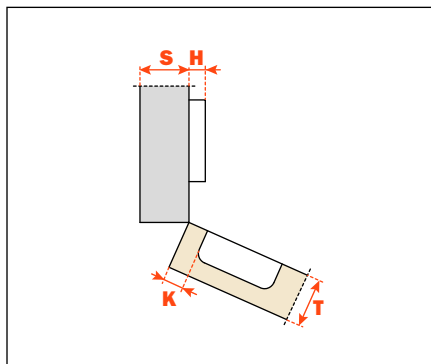


C2_VE99

Braço 30°

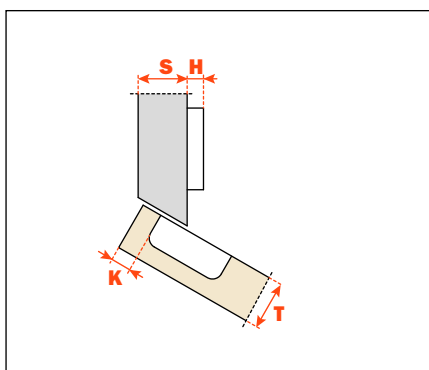


C2_VT99

Braço 37°

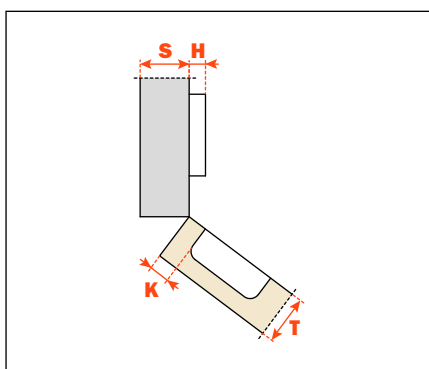


C2_VK99

Braço 45°

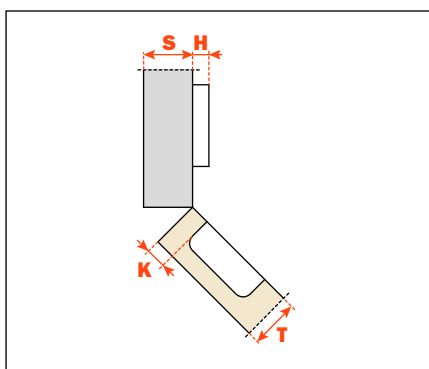


C2_VM99

Braço 45°

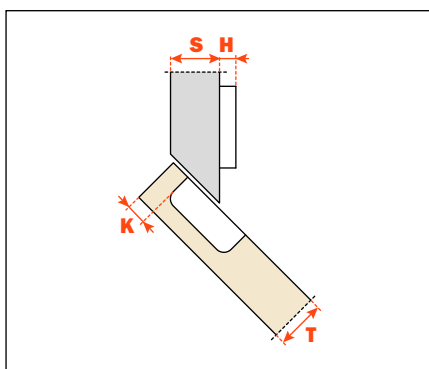


C2_VV99

Braço 45°

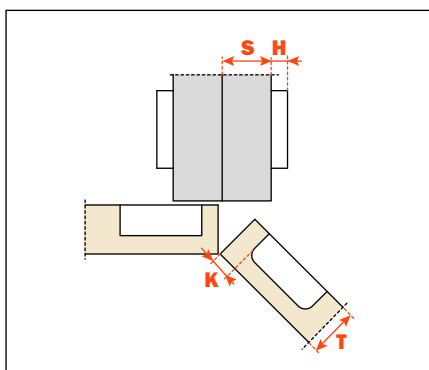

C2_VM99AC

Push - Dobradiças Série 200 - Complementares

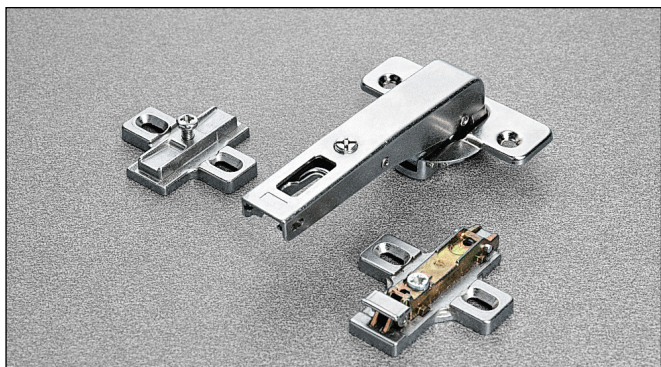

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Em linha longa.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 8 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens

Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças



E mínimo:

Para calço série 200 = 61 mm

Para calço Domi = 70 mm

Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm




Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 29 para completar os códigos desejados para dobradiças.

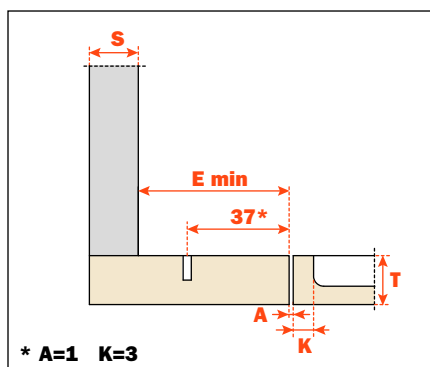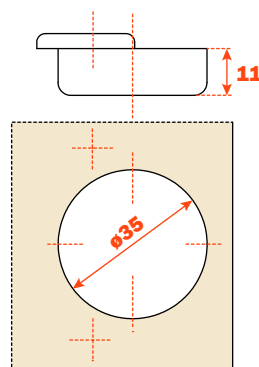


* A=1 K=3

C2_VN99AC

Altura dos calço para todas as montagens.

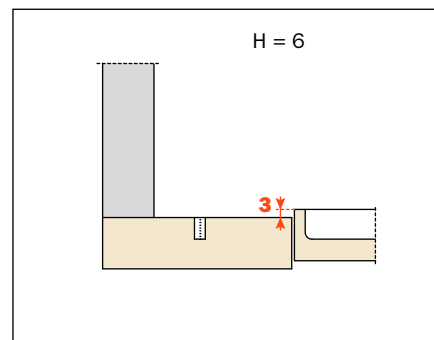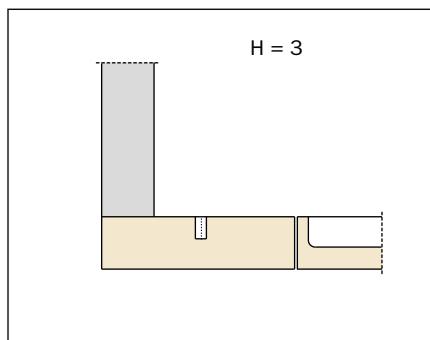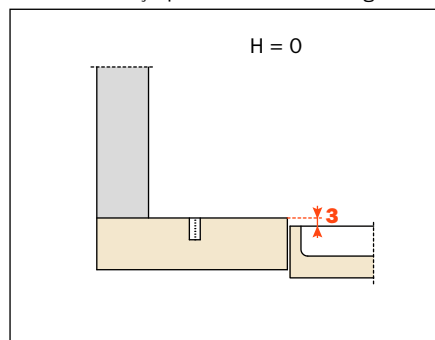

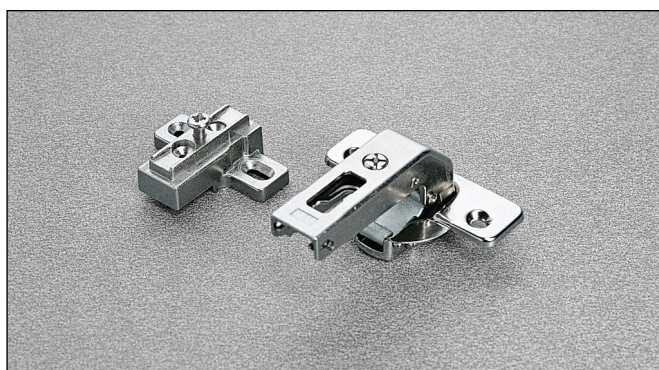

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Em linha para pequenos espaços.

Furação da lateral 15x32 mm.

Profundidade do caneco 11 mm.

Abertura 94°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200, com furação de 28x32 mm.




NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens

Caixa com 150 peças




Pallet com 3.600 peças

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 29 para completar os códigos desejados para dobradiças.

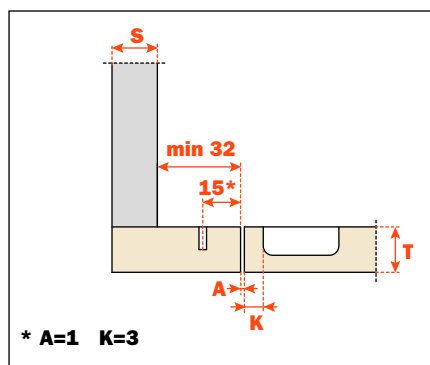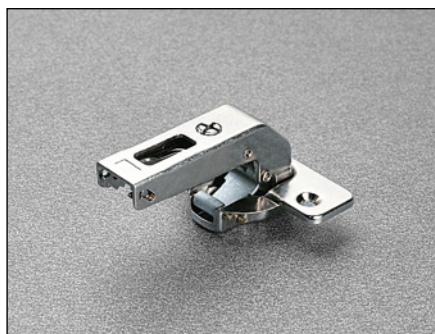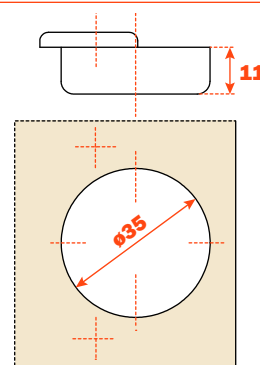

C2_VN99


Altura dos calço para todas as montagens.

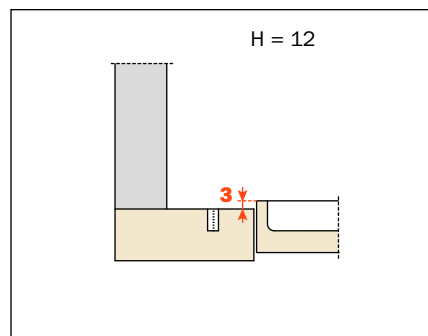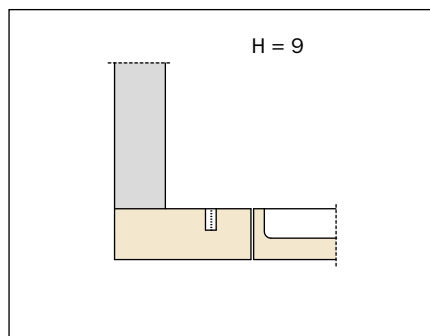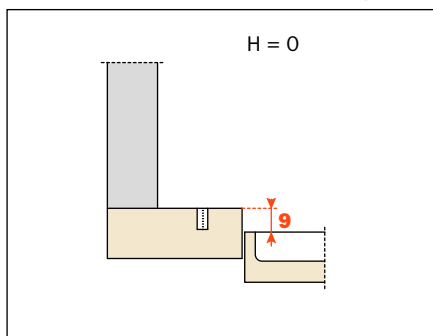



Push Dobradiças para perfis metálicos

Push - Dobradiças para perfis metálicos - Abertura 105°

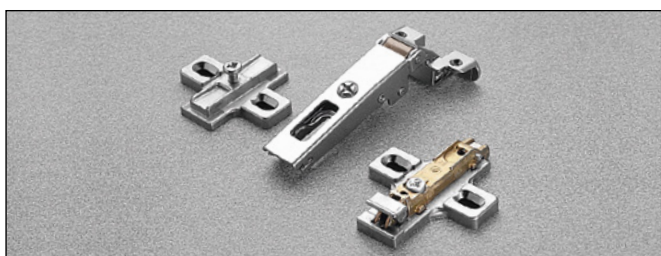

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.


Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.

Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes. Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de inserção rápida.

Embalagens


Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Reta - Braço 0

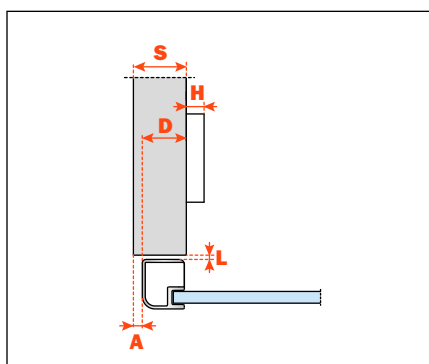


C2ZPA99

Semi Reta - Braço 5

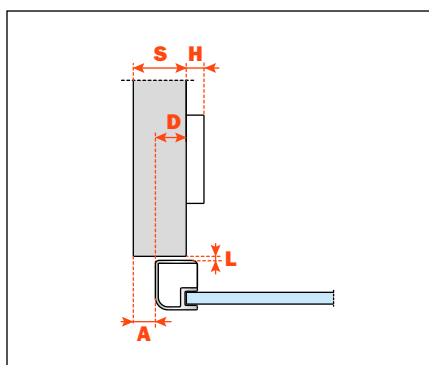


C2ZPD99

Curva - Braço 9

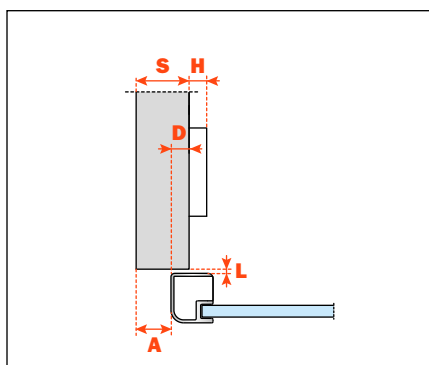

C2ZPG99

Super Curva - Braço 9

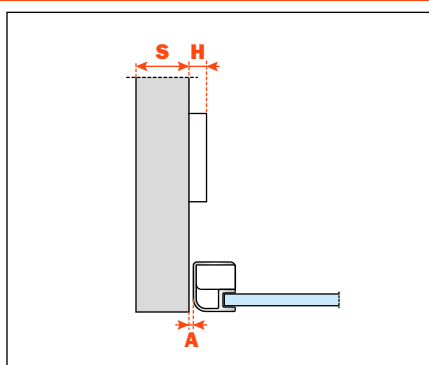

C2ZPP99



Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Dobradiças para portas com montagem em ângulo positivo.

Abertura 105°.

Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofixadores.


Adaptáveis a todas as calços tradicionais da série 200 e a todas as calços Domi de inserção rápida.

Embalagens

Caixa com 150 peças


Pallet com 3.600 peças

Braço 30°

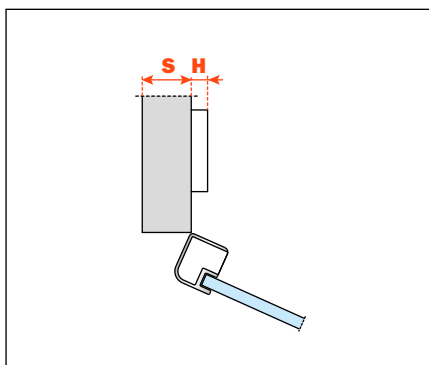


C2ZPE99

Braço 45°

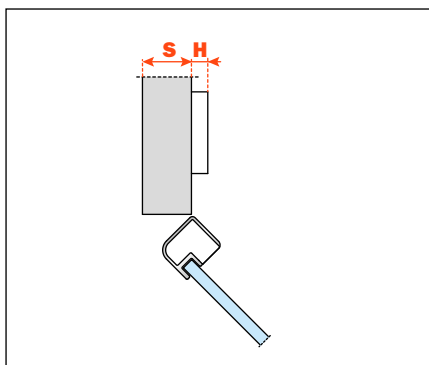


C2ZPM99

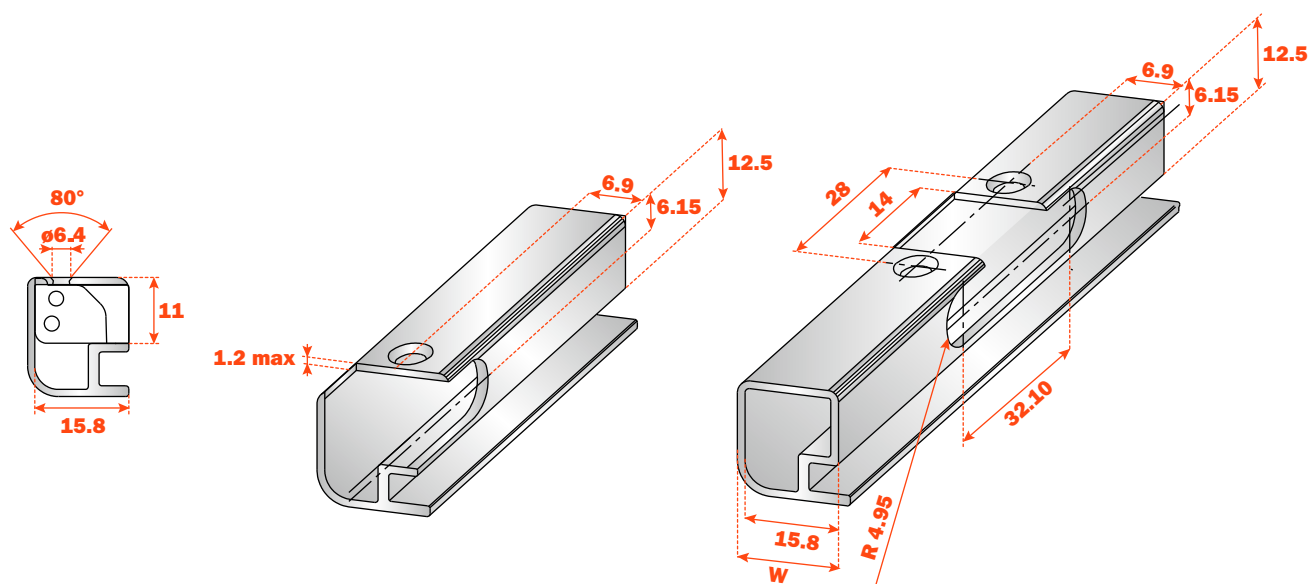

W = min. 17 mm
max. 24 mm

Push - Dobradiças para perfis metálicos - Dobradiças complementares

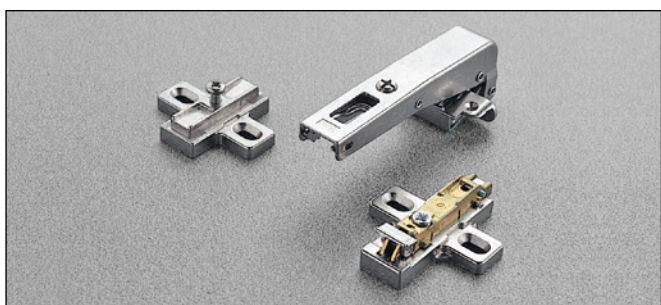

Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas


As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Em linha para laterais com furação standard 37x32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.


Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletante.
Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de inserção rápida.

E mínimo:

Para calço série 200 = 61 mm
Para calço Domi = 70 mm
Para calço Domi com excêntrico posterior = 74 mm

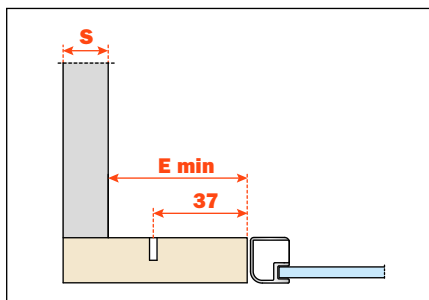

C2ZPN99AC

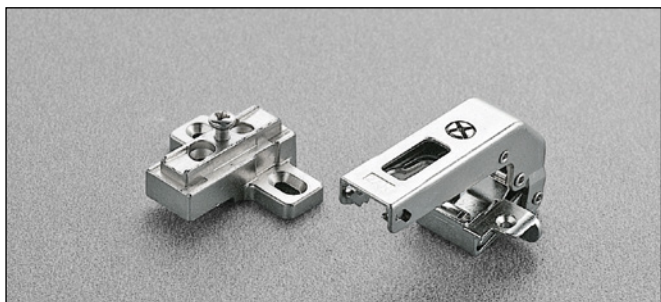

Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Em linha para pequenos espaços.


Furação da lateral 15x32 mm.

Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.

Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego de parafusos B 3,5 x 9,5 DIN 7982 autofiletante.

Adaptáveis a todos os calço tradicionais da série 200.

NÃO ADAPTÁVEL os calço Domi de encaixe rápido.

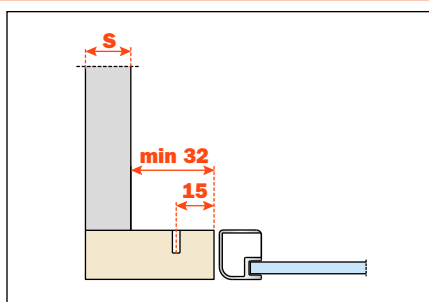

C2ZPN99




Push dobradiça Série B

Push - Série B - Para portas em vidro

Não necessita furação para montagem.
Braço e caneco em zamak.

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

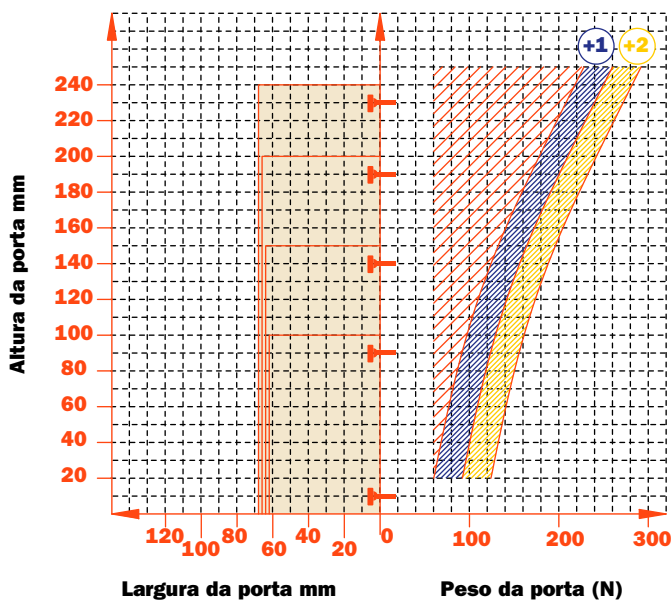

Declinação de responsabilidade.

As dobradiças Salice "Série B (CBG)" são estudadas para serem empregadas em portas de vidro, ou em espelhos.

Salice não assume a responsabilidade por nenhum inconveniente surgido do tipo de adesivo utilizado, do procedimento de colagem ou de uma instalação errada e suas conseqüências.

Se a plaqueta oposta a uma força de torção superior a 160 Nm permanece firme, o adesivo é considerado apropriado.



Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço.

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.





Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

Dobradiça para portas em vidro. Não necessita furos para montagem. K igual a 0 e 22 mm.

Abertura 110°.

Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todos as calço Domi de inserção rápida.

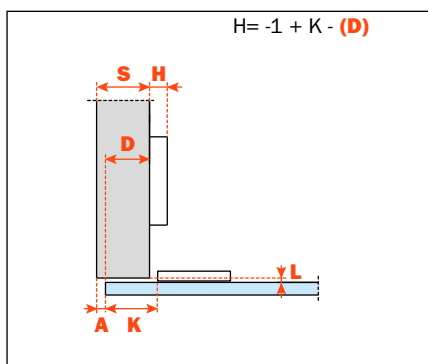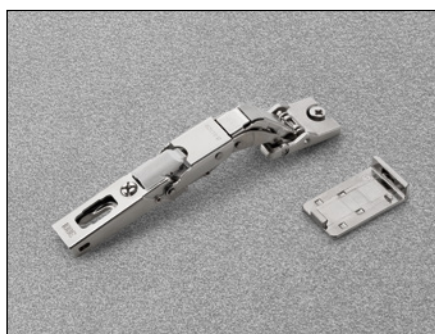


CBGQAC9


Embalagens

Caixa com 150 peças


Pallet com 3.600 peças

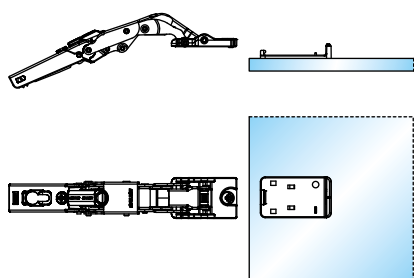

- 1) Fixar a plaqueta sobre a porta (vidro ou espelho) com o adesivo próprio. Aconselha-se fazer esta operação com mão de obra especializada. Para mais informações sobre o adesivo e suas aplicações, referir-se diretamente ao fabricante ou ao seu fornecedor da porta de vidro.






- 2) Quando a plaqueta estiver bem colada, encaixar a dobradiça.





- 3) Posicionar a caixa da dobradiça sobre a plaqueta e fazer girar o excêntrico.






Copertura.

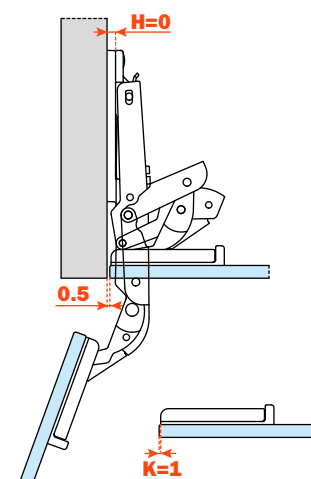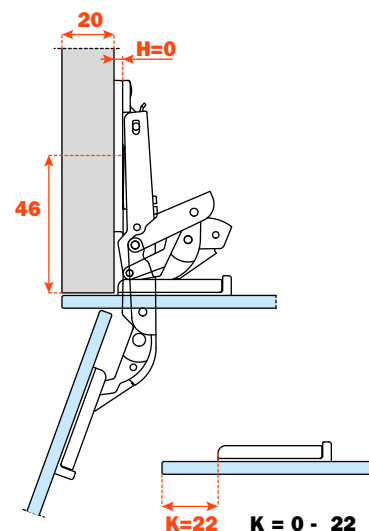

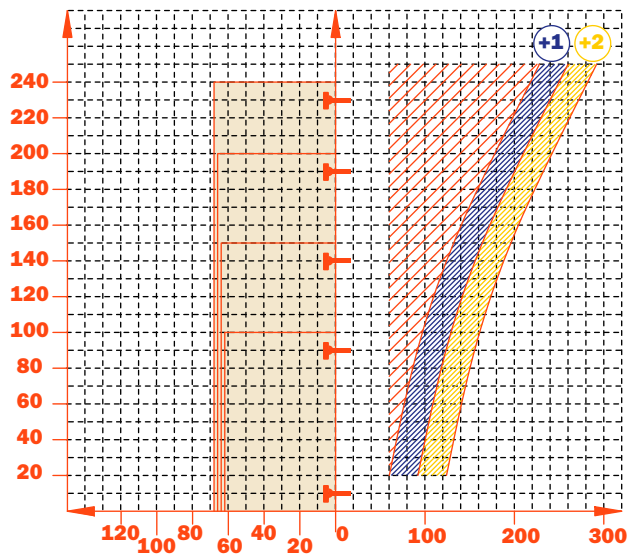

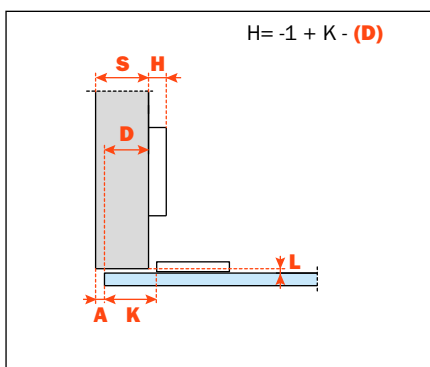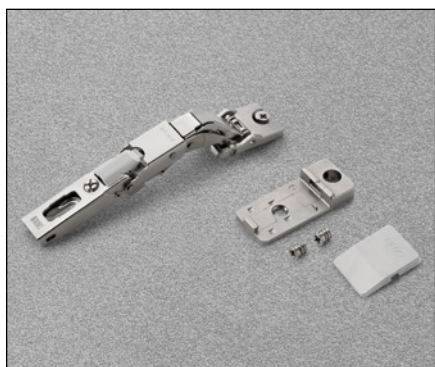

CBYQAC9

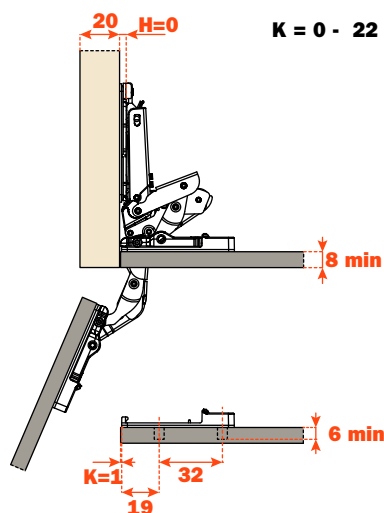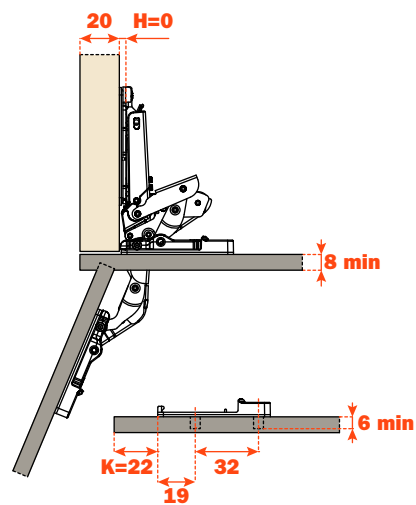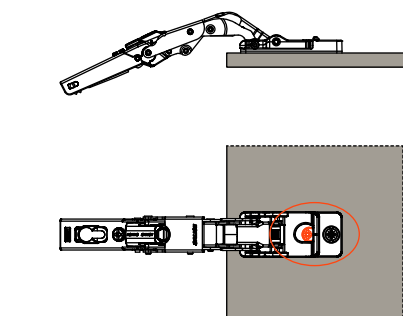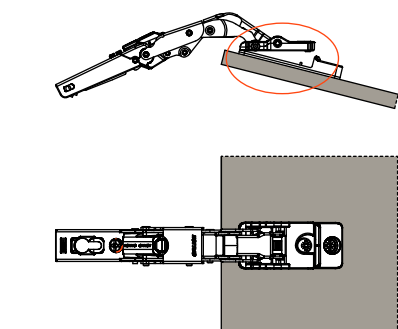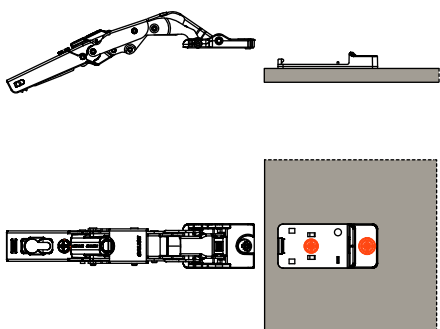


Push - Séries B Para portas em vidro

As dobradiças da série B permitem resolver uma série de montagens com portas alinhadas ou rebatidas por todos os lados.

Dimensões da caixa diâmetro de 35 mm.


Braço e caneco em zamak.

Características técnicas

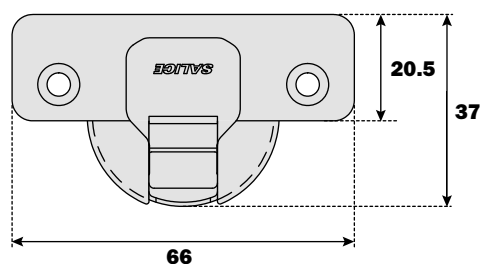

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

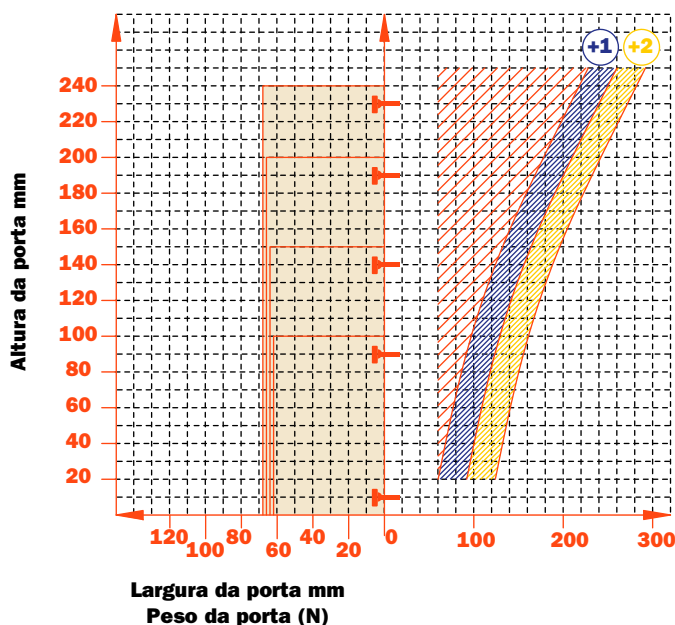

Regulagens








Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.
Regulagem vertical ± 2 mm.
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Tabelas de furação e fixação

			
Parafusos para madeira 	A	P	U
			
Buchas 	B	R	W


Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis.

Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente à escolha feita. Exemplo: CB_QAC_.



Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

Push - Série B - Abertura 110°

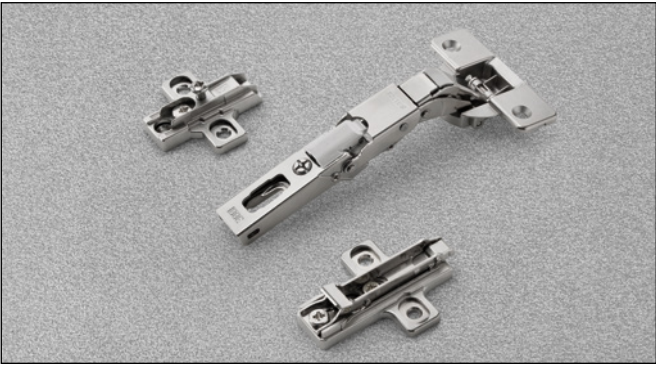

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.

As dobradiças Série B possibilitam resolver uma série de aplicações de montagens, seja portas com molduras ou em casos especiais.


Profundidade do caneco 9 mm.

Abertura 110°.

Possibilidade de furação da porta “K” de 3 a 18 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Espaço necessário para abertura da porta




T=	16	18	20	22	24	26
K=3	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.4
K=4	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5
K=5	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9
K=6	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6
K=7	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	11,3	12.8
K=8	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	12.9
K=9	A= 0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	11.9
K=10	A= 0.0	0.0	0.0	6.0	8.3	10.9
K=11	A= 0.0	0.0	0.0	5.1	7.3	9.9
K=12	A= 0.0	0.0	0.0	4.1	6.3	8.9
K=13	A= 0.0	0.0	1.4	3.3	5.3	7.9
K=14	A= 0.0	0.0	0.7	2.6	4.5	6.9
K=15	A= 0.0	0.0	0.2	2.0	3.8	5.9
K=16	A= 0.0	0.0	0.0	1.4	3.2	5.0
K=17	A= 0.0	0.0	0.0	1.0	2.7	4.4
K=18	A= 0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	3.9

O alinhamento correto da porta diminui os valores de “A”.

Entrada da porta


Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H= 0 e valor K = 3.

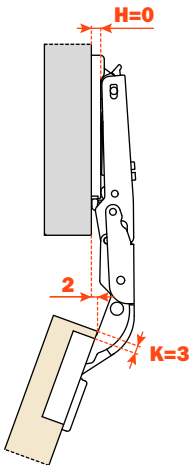

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores L – K – T .

$C = 5.5 + K + A$

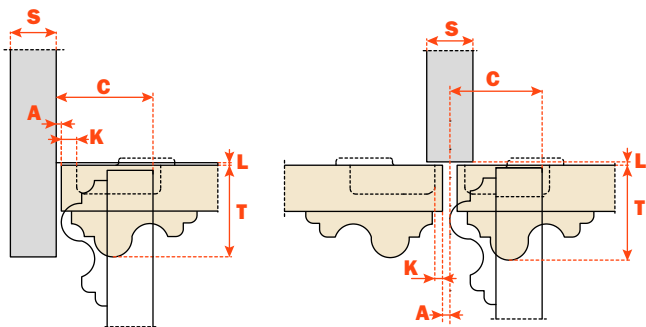


Embalagens

Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças




Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta "K" e a altura da calço "H", necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo "Acessórios" na página 59.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 55 para completar os códigos da dobradiça desejada.

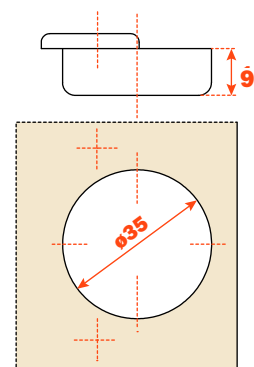

Reta - Braço 0

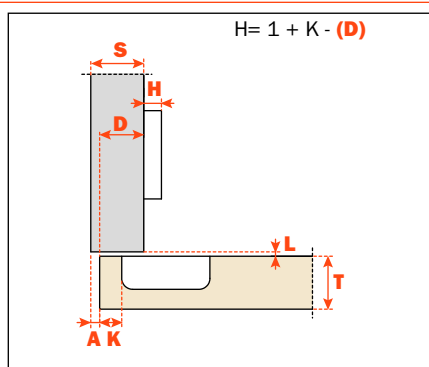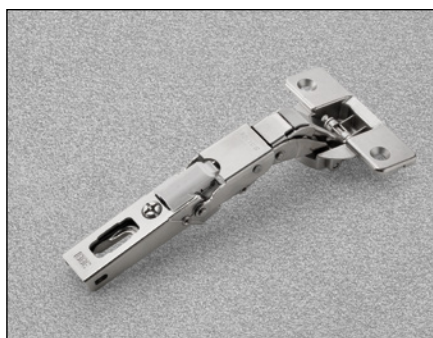



Acessório

Acessório

Placa cobre parafuso

S2BX83H9



Placa cobre parafuso simétrica em aço, personalizada sob pedido. Para todas as dobradiças Série 200.

S2MX83H9



Placa cobre parafuso simétrica em aço, com logo cunhada. Para todas as dobradiças Série 200.

S2XX83A1



Placa cobre parafuso simétrica em plástico, personalizada sob pedido. Para todas as dobradiças Série 200.

Placa cobre caneco

S2XX85H9




Placa cobre caneco em aço com logo cunhada. Personalizzabile a richiesta. Para todas as dobradiças Série 200.

S2CX85H9



Placa cobre caneco em aço, personalizada sob pedido. Para todas as dobradiças Série 200.

SBXX85X_



SBXX85X6
SBXX85X9

SBLX85A_



SBLX85A6
SBLX85A9

Espessor para dobradiça Série 200

S2A786XG



Espessor para dobradiça Ø 35 mm. Utilizado para reduzir a profundidade de furação do caneco em 1.4 mm.


Acessório

Limitador de abertura

S2AF37X3

Limitador de abertura.



Para dobradiças de 155° limita a abertura em 135°.



SBA237XG

Limitador de abertura.


Para dobradiças Série B limita a abertura em 90°.



S2BF37XY

Limitador de abertura.

Para dobradiças de 155° limita a abertura em 115°.




S2A637XF

Limitador de abertura.


Para todas as dobradiças com abertura 94° e caneco Ø 35 mm. Limita a abertura em 86°.



S2AM37XG



S2BM37XG



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notas

[illegible]

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFBSÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital