Serie Mini

SALICE

SPA

Serie 400 Mini

Minibisagra Serie 400: pequeña, elegante y robusta.
Brazo de zamak niquelado opaco.
Cazoleta de acero niquelado opaco.
Dimensiones cazoleta ø 26 mm.

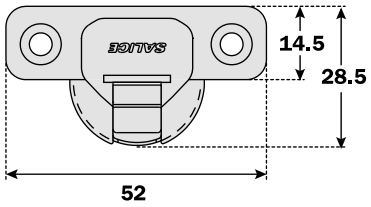

Valor constante “L” 0.7 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

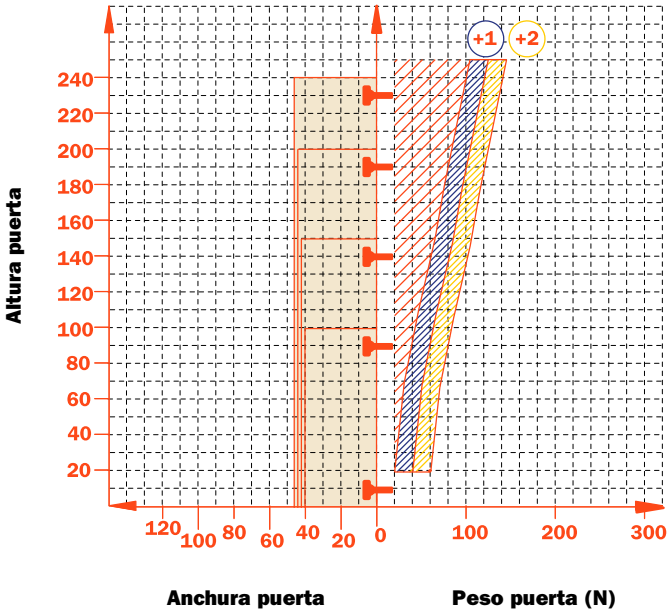

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -0.5 hasta +5.5 mm.
Regulación vertical ±2 mm.
Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
Enganche rápido con bases Domi.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n.2 para todos los tornillos.

	
Tornillo para madera	**A**

		
Taco	**B**	**R**

Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles. Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C4_7A99.

Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.

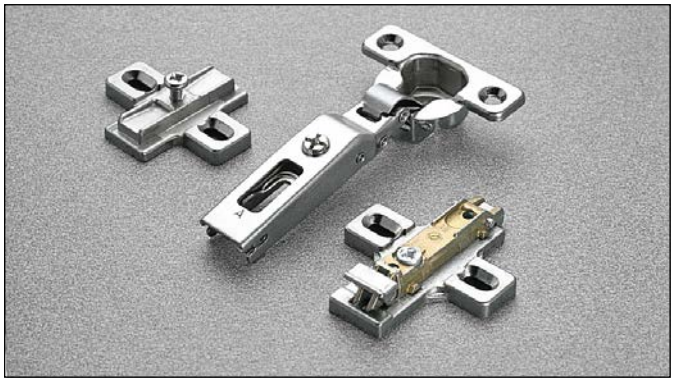

Informaciones técnicas

Profundidad de la cazoleta metálica 11.5 mm.
Diámetro de la cazoleta 26 mm.
Abertura 94°.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 8 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Espacio necesario para la abertura de la puerta





	T=	16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	**A=**	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	**A=**	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=7	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=8	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6

K=	3	4	5	6	7	8
L=	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6

Una moldura de la puerta disminuye los valores de “A” y de “L”

Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima abertura. El valor indicado es resaltado con bisagra codo 0, altura base H=0 y valor K=3.

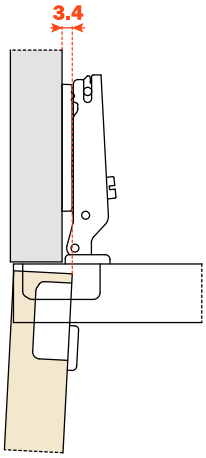

El contenimiento

Con esta fórmula podeis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. También hay que tener presente la tabla de los valores L - K - T.

C=16.5 + K+ **A**



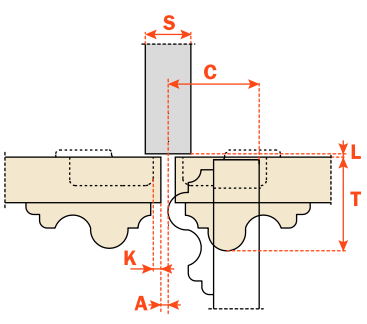

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta “K” y la altura de la base “H” necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Utilizar las tablas “Taladros y fijaciones” de la página 5, para completar el código de la bisagra deseada.



Codo **0**

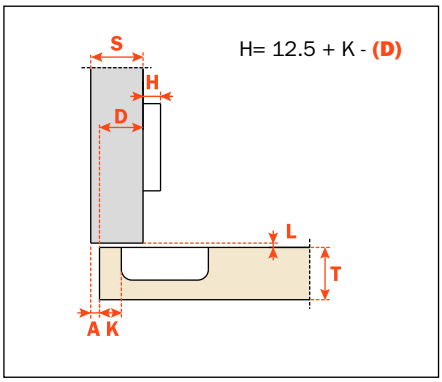

H= 12.5 + K - **(D)**

CA - C4_7A99

Codo **5**

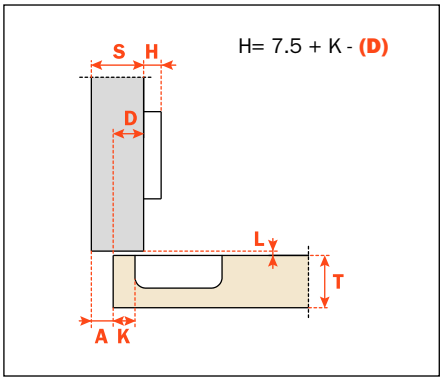

H= 7.5 + K - **(D)**

CA - C4_7D99

Codo **9**

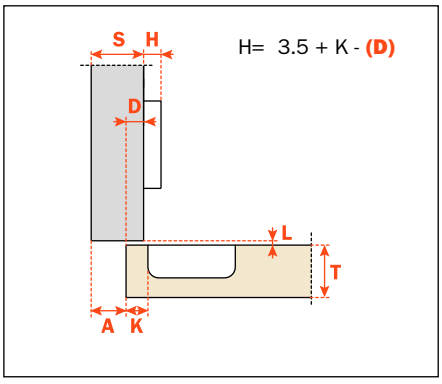

H= 3.5 + K - **(D)**

CA - C4_7G99

Codo **17**

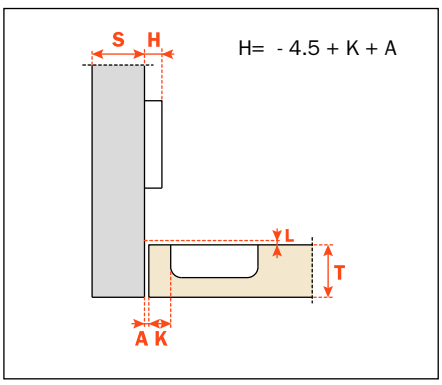

H= - 4.5 + K + A

CA - C4_7P99

Informaciones técnicas

Para puertas con montaje de ángulo positivo y contracodo.
Profundidad de la cazoleta metálica 11.5 mm.
Diámetro de la cazoleta 26 mm.
Abertura 94°.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 8 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático

La solución de los problemas de montaje con un ángulo negativo y/o positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de la distancia de taladro. Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

Utilizar las tablas “Taladros y fijaciones” de la página 5, para completar el código de la bisagra deseada.



Codo **30°**

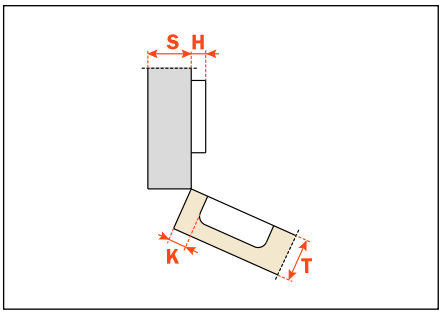

CA - C4_7E99

Codo **45°**

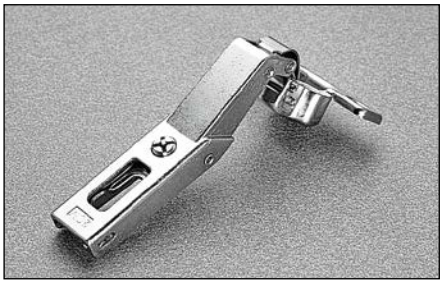

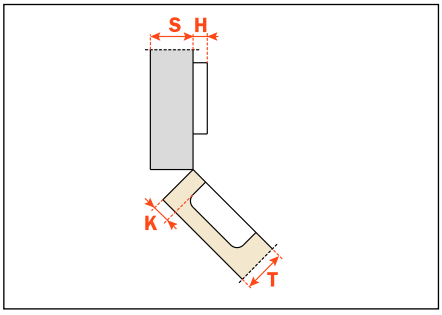

CA - C4_7M99

Contracodo

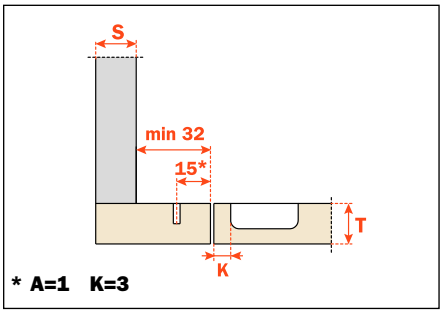

Contracodo adaptable a las bases tradicionales Serie 200, taladro 28x32 mm.

CA - C4_7N99

Altura de las bases para cada montaje

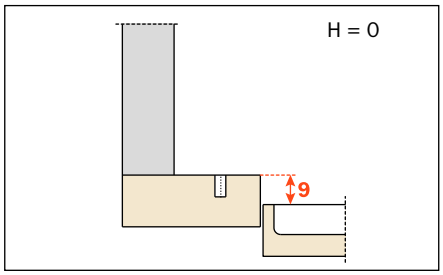

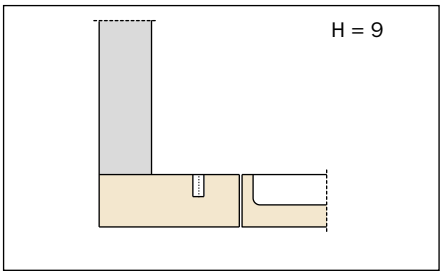

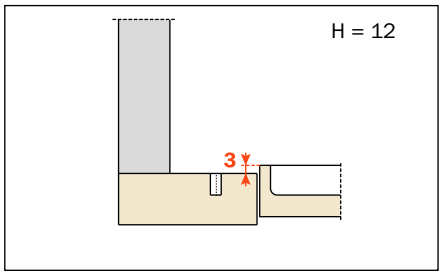

Serie 600 Mini

Minibisagra Serie 600: pequeña, elegante y robusta.
Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
Dimensiones cazoleta ø 26 mm.

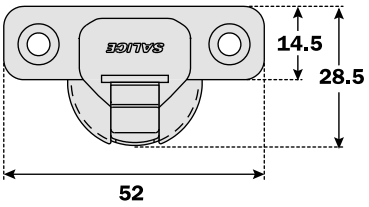

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

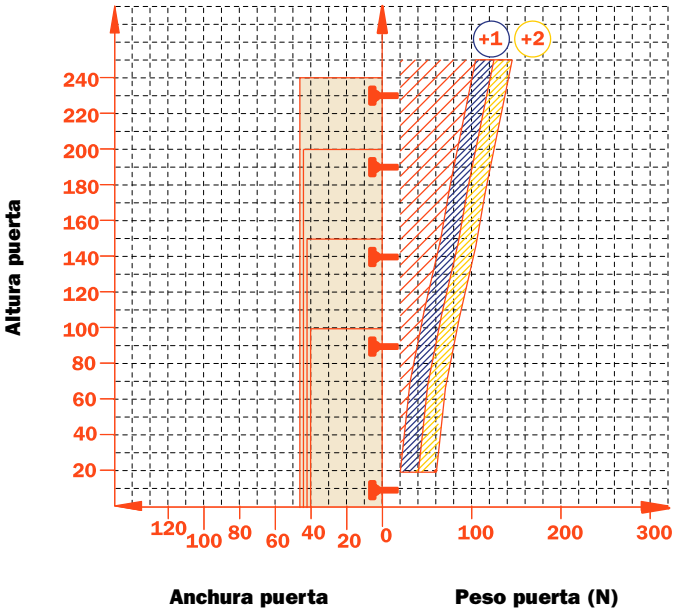

Regulaciones

Regulación lateral +5 mm; utilizando el tope de montaje existente en el brazo de la bisagras, es posible encontrar, en cualquier posición de la regulación, el valor “L” de 0.7 mm.
Regulación vertical ±2 mm.
Regulación frontal con bases Serie 200 +2.5 mm.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.
No idóneas para las bases Serie 200 con altura negativa.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n.2 para todos los tornillos.

	
Tornillo para madera madera	**A**

		
Taco 	**B**	**R**

Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles. Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C6_7C99

Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.

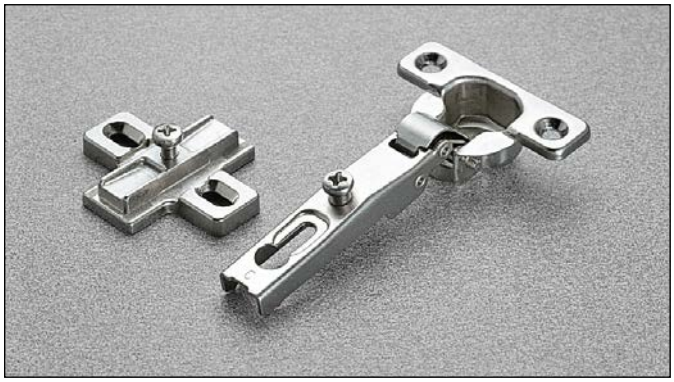

Informaciones técnicas

Profundidad de la cazoleta metálica 11.5 mm.
Diámetro de la cazoleta 26 mm.
Abertura 94°.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 8 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200.
NO IDONEAS para las bases Domi de enganche rápido.

Espacio necesario para la abertura de la puerta



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	**A=**	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	**A=**	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=7	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=8	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6



K=	3	4	5	6	7	8
L=	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6

Una moldura de la puerta disminuye los valores de “A” y de “L”

Retroceso de la puerta

Retroceso de la puerta respecto al lateral en posición de máxima abertura. El valor indicado es resaltado con bisagra codo 0, altura base H=0 y valor K=3.

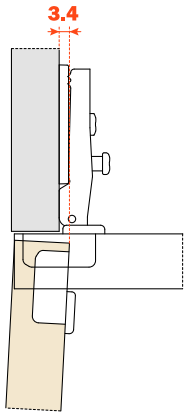

El contenimiento

Con esta fórmula podeis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. También hay que tener presente la tabla de los valores L - K - T.

C=16.5 + K + **A**



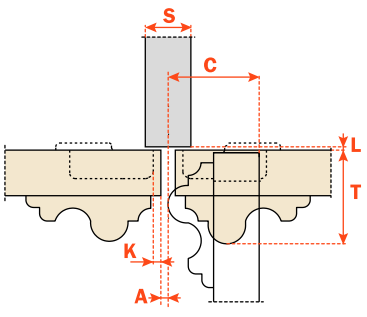

Embalajes
Cajas 600 piezas
Palets 14.400 piezas

CA cierre automático

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta “K” y la altura de la base “H” necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Utilizar las tablas “Taladros y fijaciones” de la página 11, para completar el código de la bisagra deseada.



Codo **0**

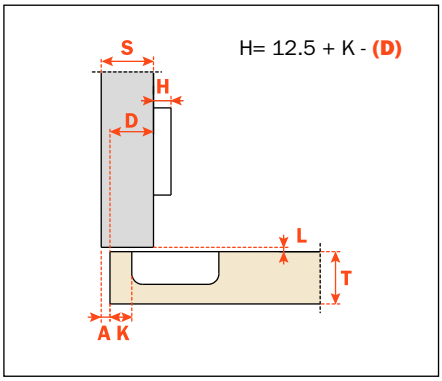

H= 12.5 + K - **(D)**

CA - C6_7C99

Codo **9**

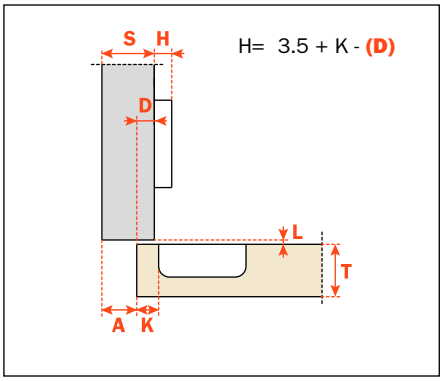

H= 3.5 + K - **(D)**

CA - C6_7L99

Codo **17**

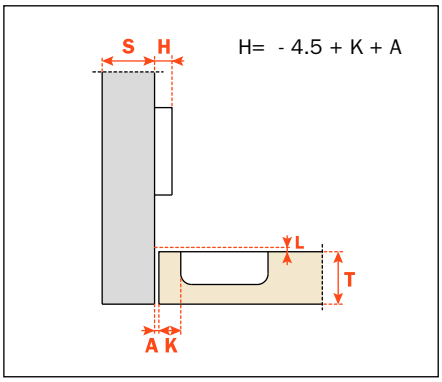

H= - 4.5 + K + A

CA - C6_7S99

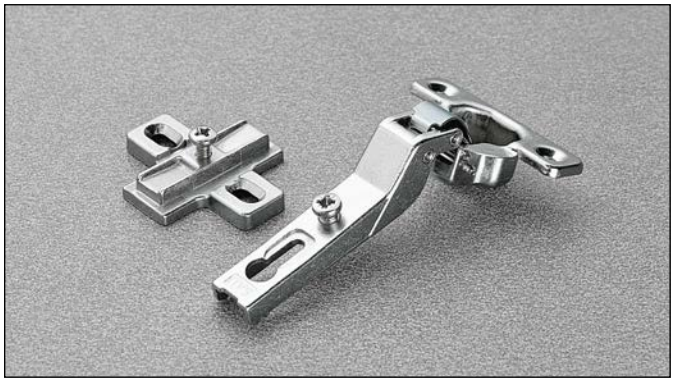

Informaciones técnicas

Profundidad de la cazoleta metálica 11,5 mm
Abertura 94°
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 8 mm
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200
NO IDONEAS para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático

La solución de los problemas de montaje con un ángulo negativo y/o positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de la distancia de taladro. Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

Utilizar las tablas “Taladros y fijaciones” de la página 11, para completar el código de la bisagra deseada.



Codo **24°**

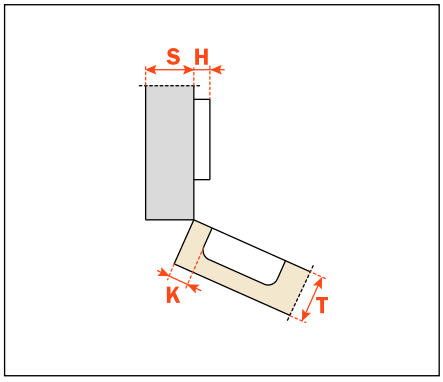

CA - C6_7U99

Codo **30°**

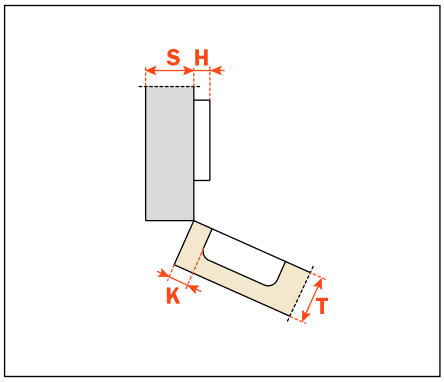

CA - C6_7E99

Codo **45°**

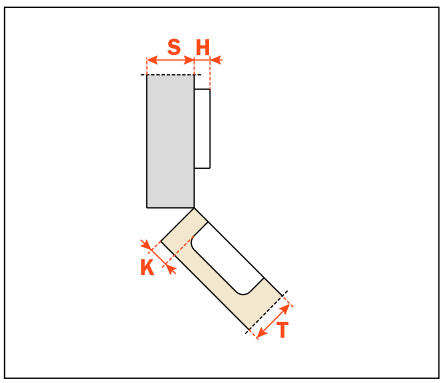

CA - C6_7M99

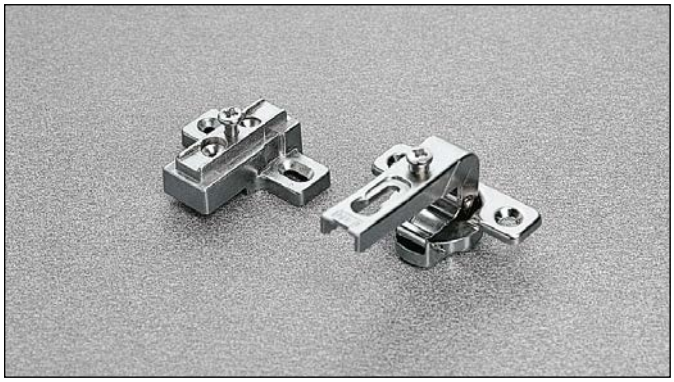

Informaciones técnicas

Contracodo para pequeños espacios.
Taladro del lateral 15x32 mm.
Profundidad de la cazoleta metálica 11,5 mm.
Abertura 94°.
Posibilidad de taladro de la puerta “K” desde 3 hasta 8 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 taladro 28x32 mm.
NO IDONEAS para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático

Utilizar las tablas “Taladros y fijaciones” de la página 11, para completar el código de la bisagra deseada.



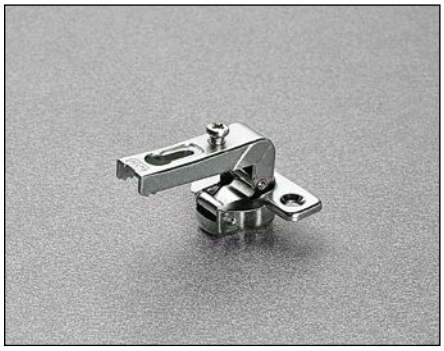

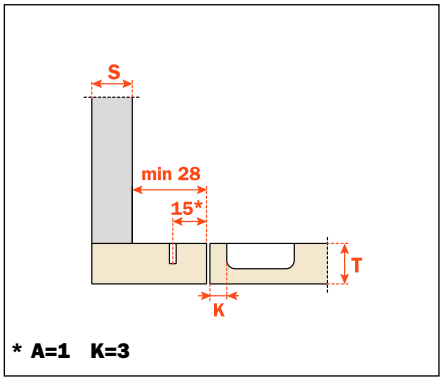

*** A=1 K=3**

CA - C6_7N99

Altura de las bases para cada montaje

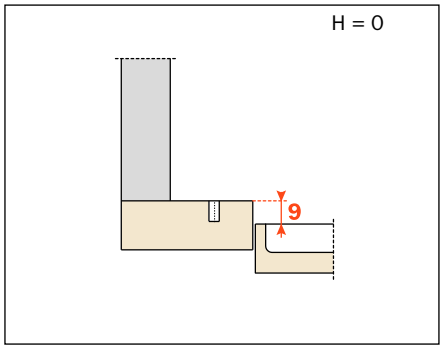

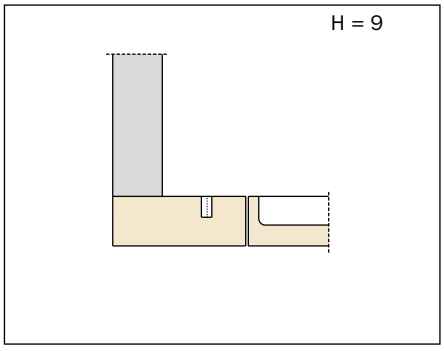

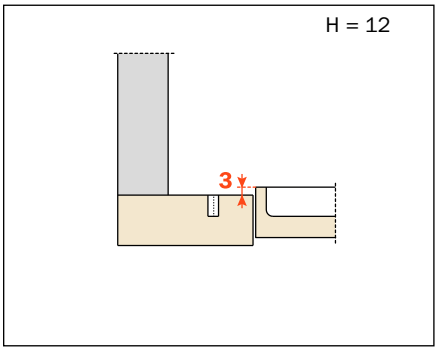

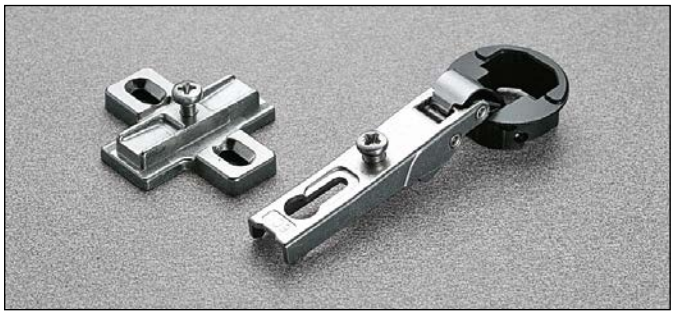

Informaciones técnicas

Bisagras para puertas de cristal.
Diámetro de taladro de la cazoleta 26 mm.
Abertura 94°.
Espesor del cristal utilizable desde 4 hasta 6 mm.
Posibilidad de taladro de la puerta"K" desde 5.5 hasta 6.5 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200.
No idóneas para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.



Codo **0**

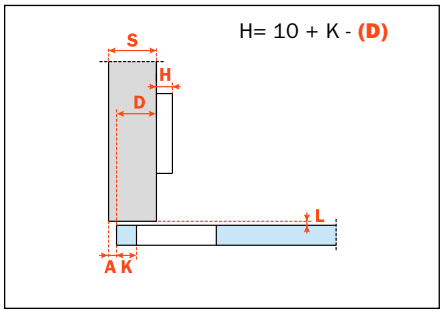

CA - C6C7C39

Codo **9**

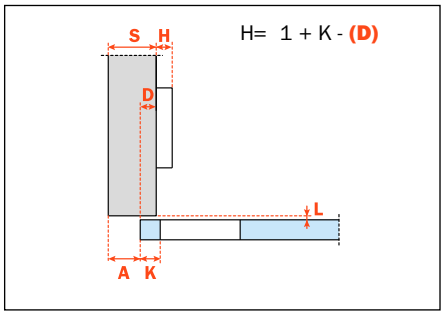

CA - C6C7L39

Codo **17**

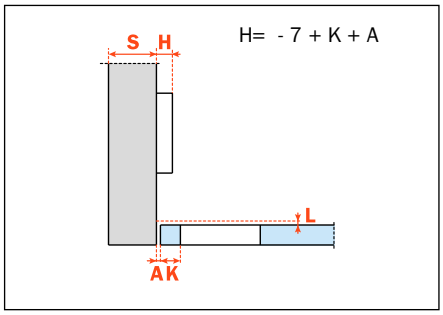

CA - C6C7S39

Informaciones técnicas

Para puertas con montaje de ángulo positivo y contracodo.
Diámetro de taladro de la cazoleta 26 mm.
Abertura 94°.
Espesor del cristal utilizable desde 4 hasta 6 mm.
Posibilidad de taladro de la puerta“K” desde 5.5 hasta 6.5 mm.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200.
No idóneas para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes
Cajas 300 piezas
Palets 7.200 piezas

CA cierre automático



La solución de los problemas de montaje con un ángulo negativo y/o positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de la distancia de taladro.
Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.
Combinando oportunamente bisagras y bases para montajes angulares, es posible resolver la tipología constructiva con puertas de cristal, con inclinaciones variables desde -7,5° hasta +70°

Codo **30°**

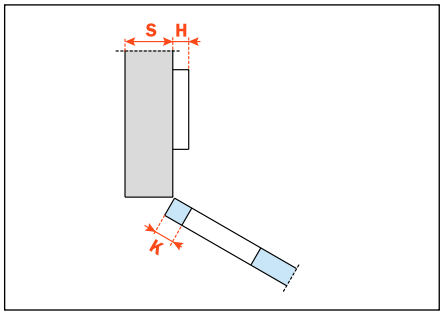

CA - C6C7E39

Codo **45°**

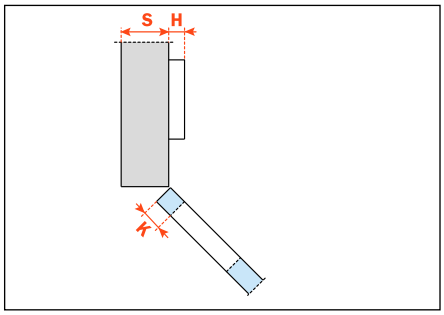

CA - C6C7M39

Contracodo

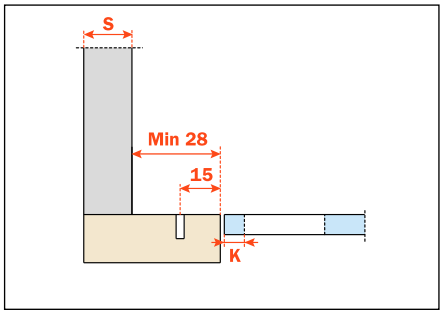

Controcodo utilizable solamente con las bases de la Serie 200 taladro 28x32 mm.

CA - C6C7N39

Altura de las bases para cada montaje

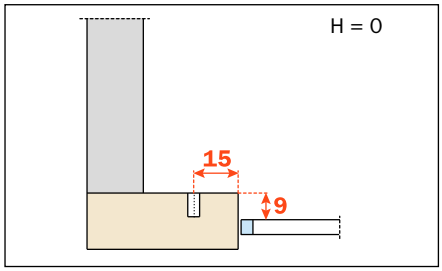

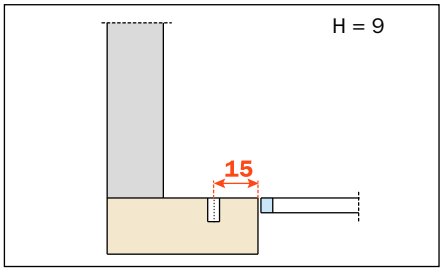

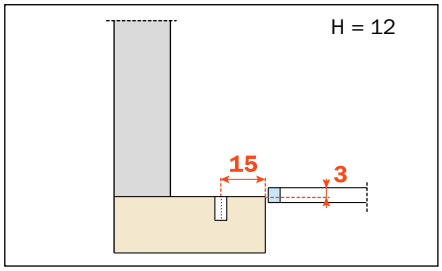

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Ed. 01 - 05/2019

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.