



Silentia+ • Dobradiças Série 300

Dobradiças Série 300

SALICE



Silentia+: O estado da arte do amortecimento.

Silentia+ garante um perfeito e constante fechamento da porta em qualquer condição, ambiente e aplicação.

A inovação técnica de amortecimento garante um funcionamento excelente em toda linha de dobradiça. Silentia+ agrega numerosos componentes tecnológicos em suas dimensões e mantém o aspecto das dobradiças da primeira geração.



Silentia

Segunda geração


Tecnologia de amortecimento integrado com dois pistões a óleo siliconado.

Os dois pistões integrados garantem uma excepcional constância da força de amortecimento conferindo para cada tipo de porta uma condição de perfeito fechamento.



Sempre um ótimo amortecimento

Silentia+ é equipada com um inovador seletor para antecipar a ação de amortecimento que, quando ativado, permite também às portas com diversas particularidades receberem uma força de amortecimento ideal.

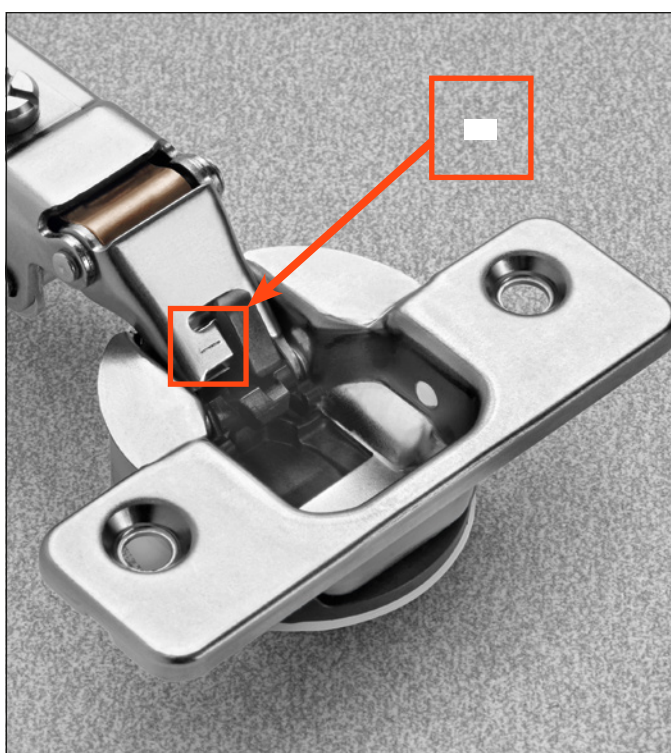



Silentia+ • Dobradiças Série 300

Silentia+ • Dobradiças Série 300 • Características técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco.


O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Dobradiças com comprimento de braço reduzido.
Dimensões de caneco Ø 35 mm.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C3ABAE9 = níquelado

C3ABAE6 = titânio

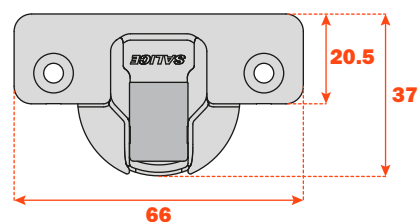



Acabamento
níquelado



Acabamento
titânio



Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

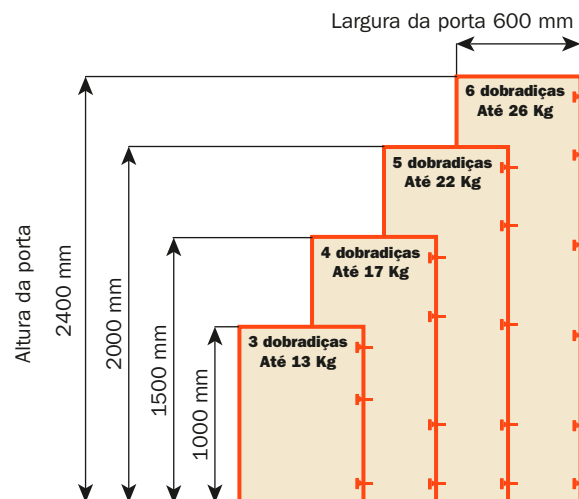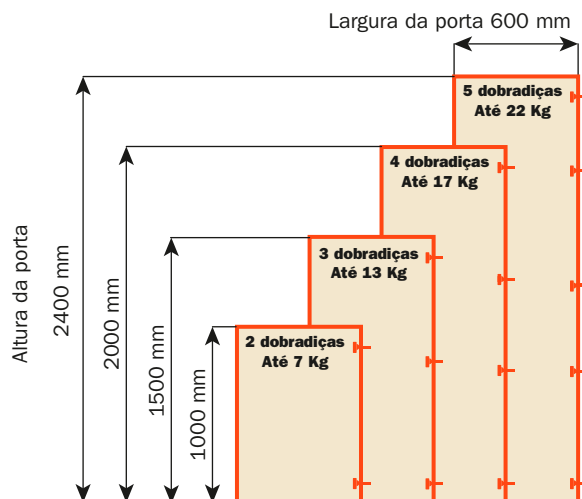

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm, valor constante "L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calços da Série 200 +2,8 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0,5 a +2,8 mm.

Clip de segurança anti - destravamento.

Calços

Calço assimétrico em zinco níquelado opaco ou acabamento titânio da série 300.

Posicionamento com fim de curso preestabelecido.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Silentia

• Dobradiças Série 300 • Abertura 94°



Informações técnicas


Dobradiças com braço reduzido para profundidade de 45 mm.
Profundidade da caixa metálica 15.5 mm.

Abertura 94°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 300.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

Um possível engrossamento na porta (Ex.: moldura), diminui os valores de "A"

Entrada da porta

Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço 0, altura da base H = 0 e valor K = 3.


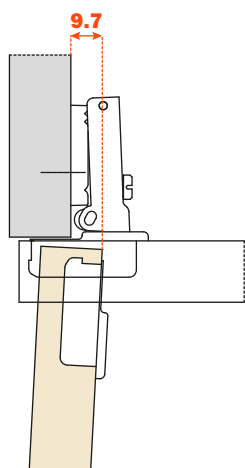


Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes.

É preciso sempre levar em conta a tabela e valores $L \cdot K \cdot T$.

$$C = 22.5 + K + A$$

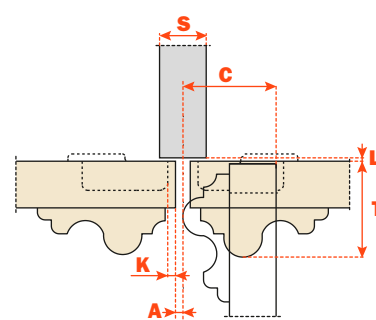

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.


Exemplo: C3ABAE9 = niquelado

C3ABAE6 = titânio

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de braço da dobradiça, a furação da porta “K” e a altura da calço “H”, necessárias para resolver todos os problemas de instalação.

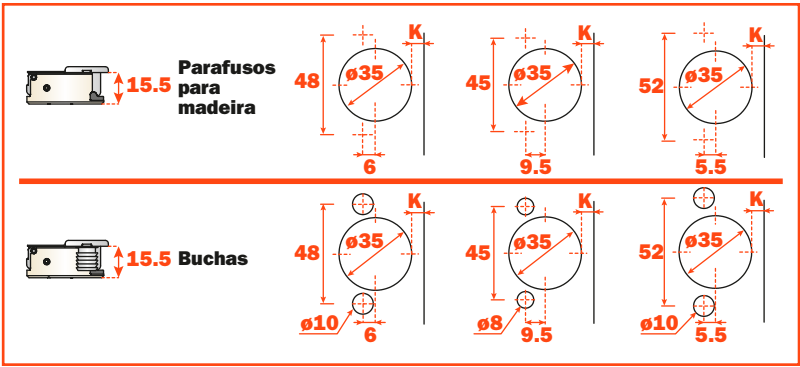

Reta • Braço 0

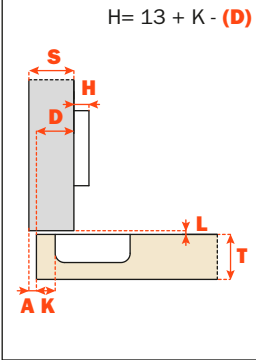

		Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
Fixação		48	45	52			
	Parafusos para madeira	C3ABAE9	C3PBAE9	C3UBAE9			
	Buchas	C3BBAE9	C3RBAE9	C3WBAE9			



Dobradiças Série 300

Dobradiças Série 300 • Características técnicas

Dobradiças com comprimento de braço reduzido.


Braço e caneco em aço niquelado opaco.

Dimensões de caneco Ø 35 mm.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: C3ABA99 = niquelado

C3ABA96 = titânio

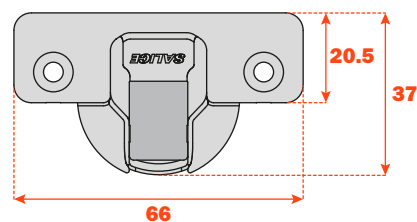



Acabamento
niquelado



Acabamento
titânio



Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

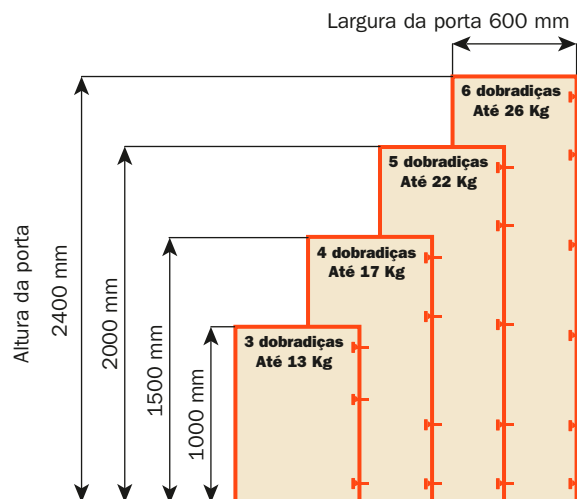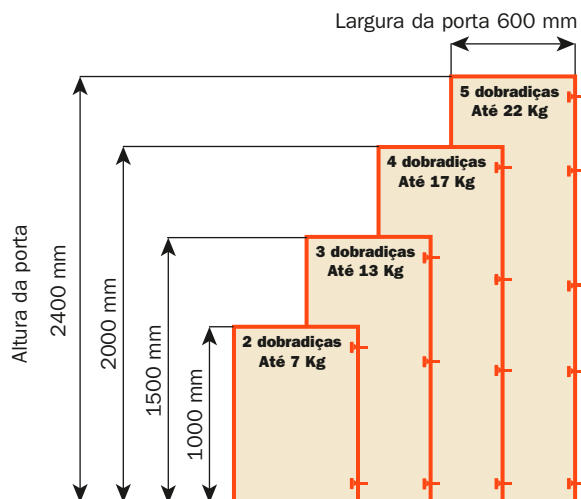

Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm, valor constante "L" 1.3 mm, não se altera com a regulagem lateral da dobradiça.

Regulagem vertical ± 2 mm.

Regulagem frontal com calços da Série 200 +2,8 mm.

Regulagem frontal com calços Domi de -0,5 a +2,8 mm.

Clip de segurança anti - destravamento.

Calço

Calço assimétricas em zinco niquelado opaco ou acabamento titânio da série 300.

Posicionamento com curso pré-estabelecido

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

Dobradiças Série 300 • Abertura 94°



Informações técnicas

Dobradiças com braço reduzido para profundidade de 45 mm.


Profundidade da caixa metálica 11 mm.

Abertura 94°.


Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 9 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da Série 300.

Espaço necessário para abertura da porta



T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A= 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4




K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3

O alinhamento correto da porta diminui os valores de "A" e de "L".

Entrada da porta



Entrada da porta com relação à lateral, na posição de máxima abertura. O valor indicado é obtido com a dobradiça braço O, altura da base H = 0 e valor K = 3.

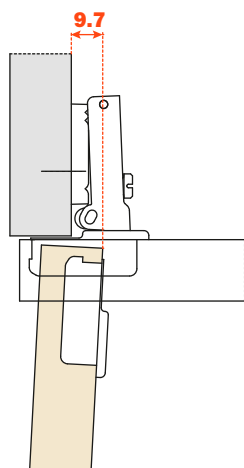

Contenção

Com esta fórmula pode-se obter a espessura máxima da porta regulada em abertura sem interferir com as laterais, portas ou paredes adjacentes. É preciso sempre levar em conta a tabela de valores $L - K - T$.

$$C = 22.5 + K + A$$

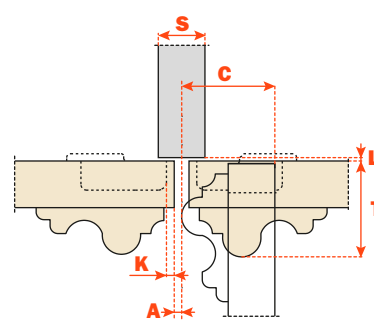

Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 300 peça • Pallet com 7.200 peças

Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.


Exemplo: C3ABA99 = niquelado

C3ABA96 = titânio

Utilizar esta fórmula para estabelecer o tipo de dobradiça, a furação da porta "K" e a altura do calço "H", necessários para resolver todos os problemas de montagem.

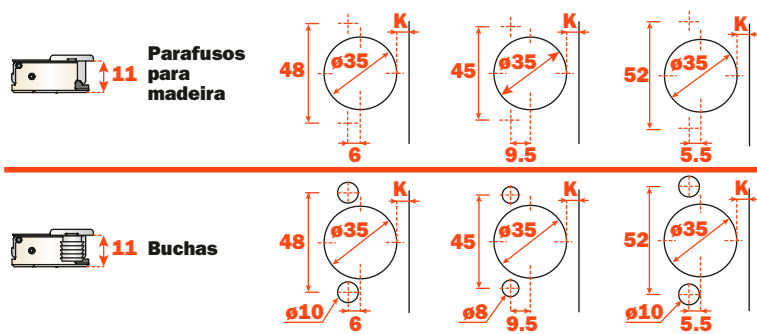

Reta • Braço 0

 $H = 13 + K - (D)$ 

		Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado					
Fixação		48	45	52			
	Parafusos para madeira	C3ABA99	C3PBA99	C3UBA99			
	Buchas	C3BBA99	C3RBA99	C3WBA99			



Calço Série 300

Calço Série 300

- Calço assimétrico em cruz. Para dobradiças Série 300.
- Furação 20x32 mm.
- Regulagem vertical ± 1.5 mm através do parafuso excêntrico.

Embalagens Calço acabamento Niquelado

Caixa com 300 peças • Pallet com 7.200 peças

Embalagens Espessore para aplicações especiais acabamento Niquelado

Caixa com 600 peças • Pallet com 14.400 peças

Embalagens acabamento Titânio

Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.


Exemplo: B383E09 = niquelado

B383E06 = titânio

B383E09




Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.



B383E69



Calço em zamak.
Fixação com parafuso para madeira.



S38X8639



Espessore altura 3 mm,
para aplicações especiais.

S38X86D9



Espessore altura 13 mm,
para aplicações especiais.



Acessórios

Acessórios Série 300

Placa cobre parafuso

S3XX83A_



Placa cobre parafuso em plástico, personalizada sob pedido.

S3XX83A6 = Titânio
S3XX83A9 = Niquelado
S3XX83AG = Cinza

Placa cobre caneco

S2XX85H_



Placa cobre caneco em aço, personalizada sob pedido.

S2XX85H6 = Titânio
S2XX85H9 = Niquelado

S2CX85H_



Placa cobre caneco em aço com logo cunhada.

S2CX85H6 = Titânio
S2CX85H9 = Niquelado

Espessor, gabarito e cobre caneco para dobradiças

S2XX86



Espessor para utilizar e reduzir a profundidade de furação, para dobradiças com abertura 155°.

S2XF86BT = 0.6 mm
S2XF86AT = 1.2 mm
S2XF86KT = 1.8 mm

D_A_AC_SN



Gabarito plástico para conferência de profundidade e o diâmetro do furo na porta.

D1A6AC3SN = 12 mm
D2ABACGSN = 15.5 mm
D7A6ACYSN = 13.5 mm

Silentia+ Limitadores de abertura

S2A637XF



Para todas as dobradiças grandes espessuras. Limita a abertura cerca de 86°.

Para as dobradiças de 94° limita a abertura cerca de 86°.



Notas

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notas

[illegible]

SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital