



**Charnière à un axe**  
**Ouverture à 270°**  
***SALICE***

# Charnière à un axe

**Charnières à un axe.**  
**Angle d'ouverture à 270°.**  
**Bras et boîtier en zamak nickelé mat.**  
**Fermeture automatique (avec ressort).**


**Idéales pour les applications les plus difficiles,**  
**qui nécessitent une grande stabilité et une résistance**  
**dans le temps.**  
**Certifiées pour les applications dans les environnements**  
**publics selon les normes FIRA Niveau 5 et ANSI Degré 1.**

### Réglages.

Réglage latéral compensé de -3 mm à +3 mm.  
 Avec embases H=0 le réglage latéral négatif n'est pas utilisable.  
 Réglage vertical ±2 mm.  
 Réglage frontal avec embases Série 200 +2,8 mm.  
 Réglage frontal avec embases Domi de -0,5 mm à +2,8 mm.  
 Dispositif d'arrêt de sécurité.

### Embases.

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.  
 Fixation rapide sur embases Domi.  
 Positionnement avec butée en fin de course sur embases traditionnelles de la Série 200.  
 N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n° 2 pour toutes les vis.

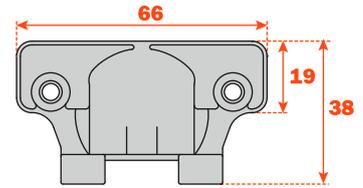

### Perçages et fixations

<b>Vis à bois</b> 	<b>A</b>	<b>P</b>	<b>U</b>
<b>Tourillon</b> 	<b>B</b>	<b>R</b>	<b>W</b>

**Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles.**  
**Insérer dans la troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le**  
**numéro correspondant au choix fait. Exemple: CM\_3A99.**

↑  
 Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.




# CM\_3A99



**Emballage**  
 Carton 100 pièces  
 Palette 2400 pièces


Utiliser les tableaux "perçages et fixations" de la page 2 pour compléter la référence de la charnière désirée.

Utiliser ces formules pour définir la hauteur de l'embase "H" nécessaire pour résoudre chaque problème d'application.

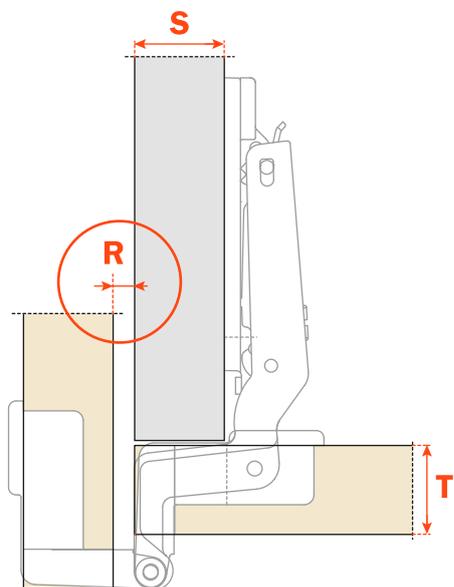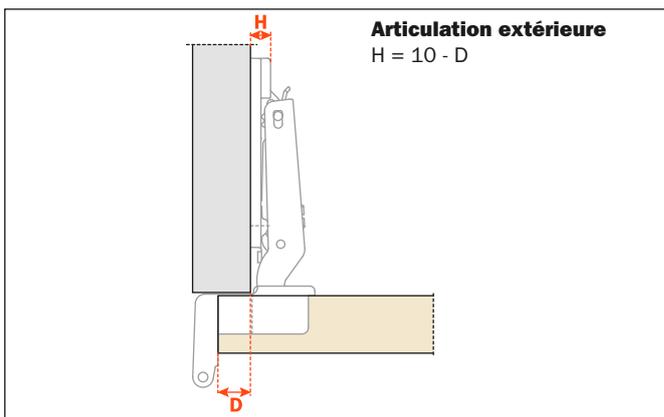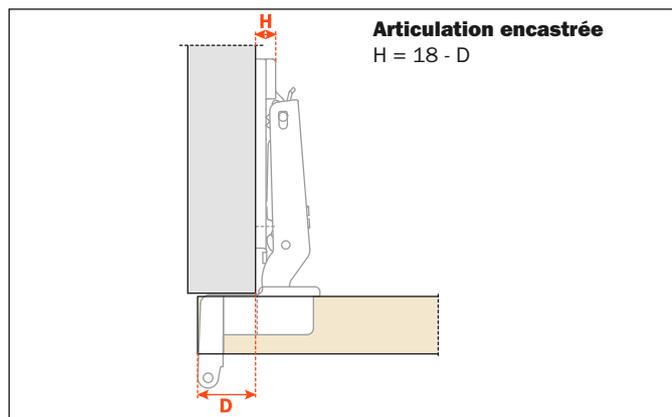


**Tableau pour la vérification de l'ouverture à 270°.**  
 L'ouverture à 270° est possible seulement avec valeur  $R \geq 0$  et embases  $H=0$  mm.  
 Dans le cas contraire, l'ouverture réelle doit être vérifiée vpar un test.

		Epaisseur de la porte T		
Epaisseur du côté S		18	19	20
	20	2,25	1,25	0,25
	19	3,25	2,25	1,25
	18	4,25	3,25	2,25
		Valeur R		

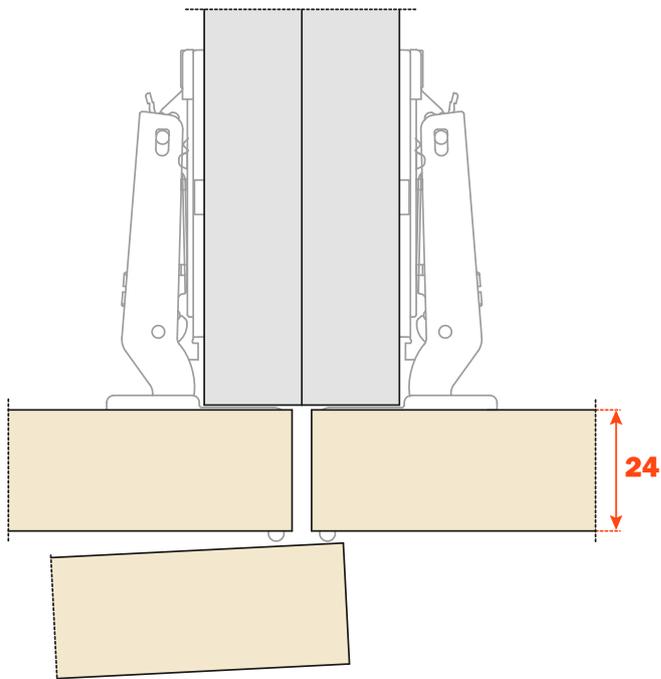


**Ouverture à 180° avec portes d'épaisseur max. 24 mm.**

**Application avec articulation encastrée**

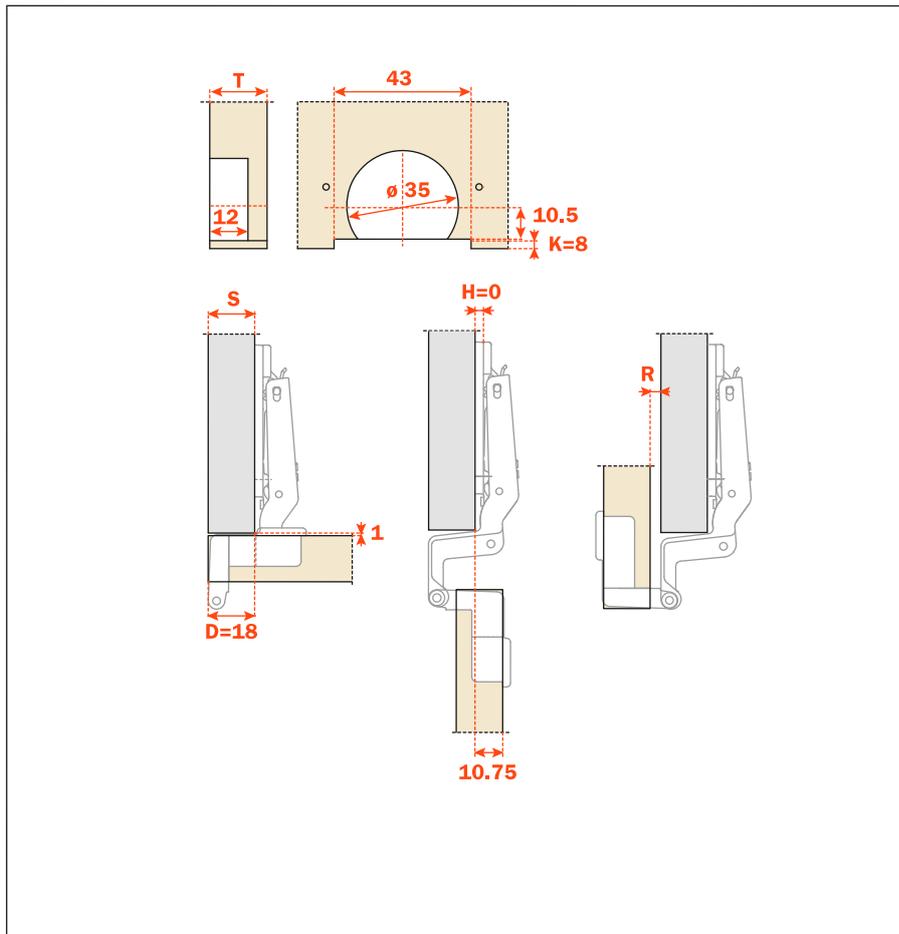


**Application avec articulation extérieure**

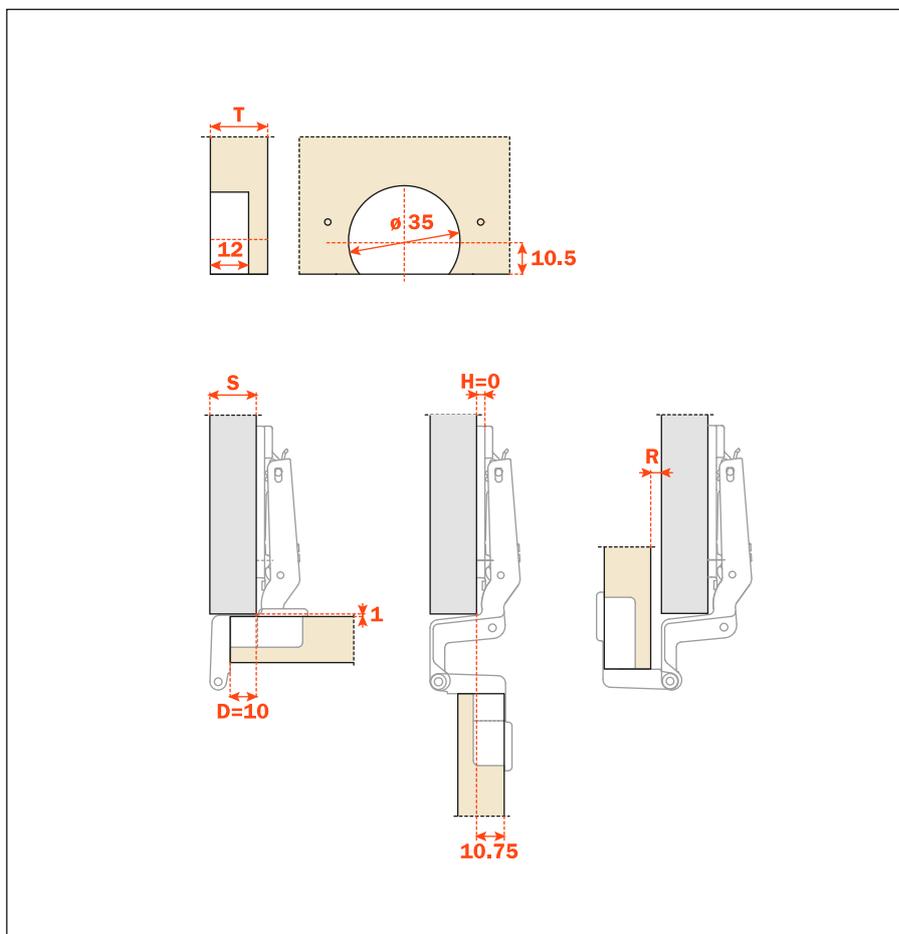


# Charnière à un axe - ouverture à 270°

## Application avec porte rentrante

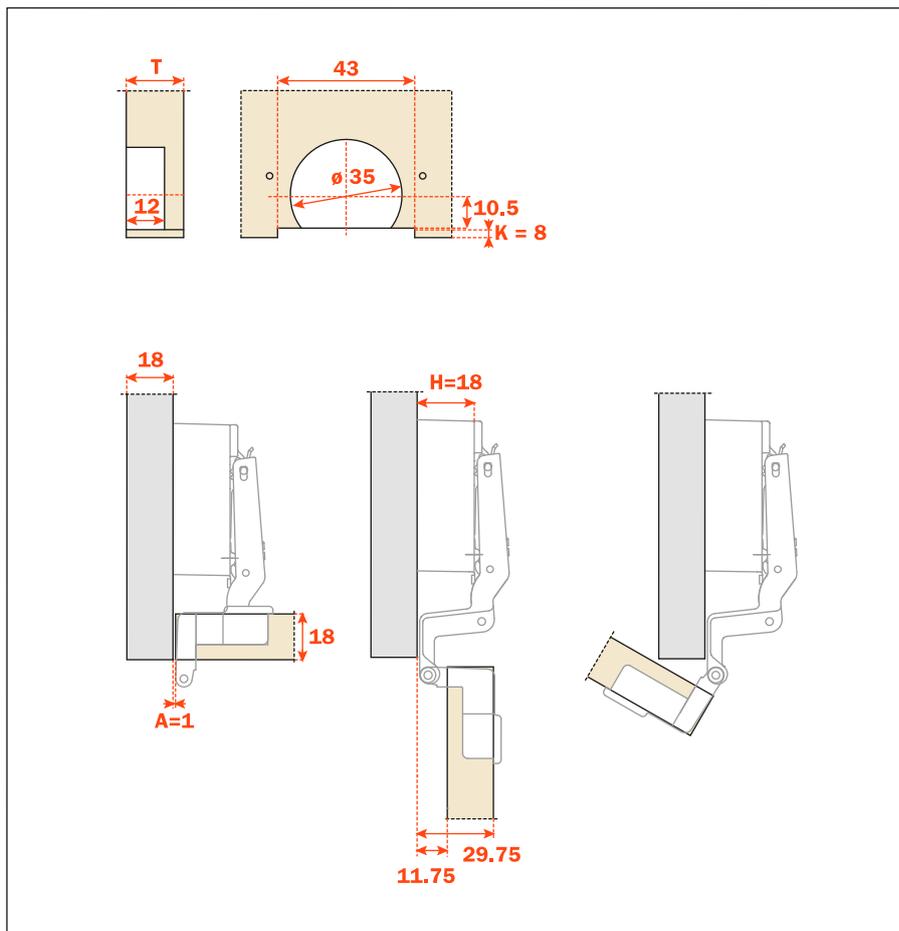

## Application avec portes jumelées

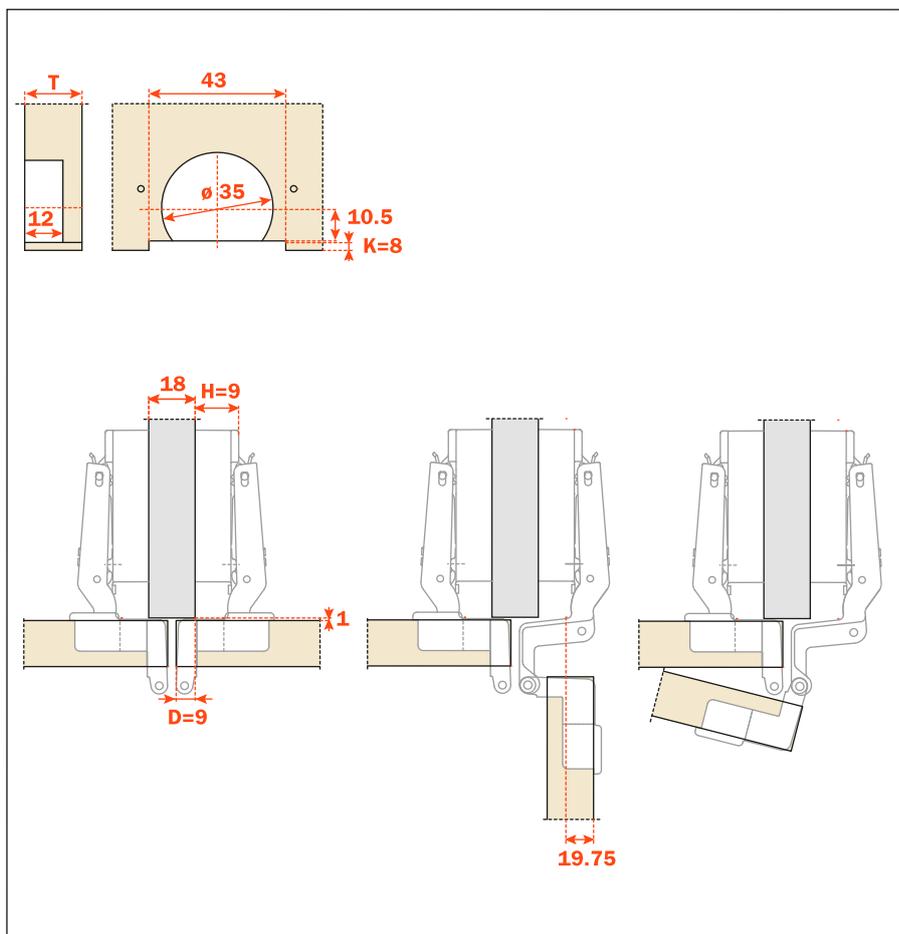

## **ARTURO SALICE S.p.A.**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424  
FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

RUDOLF DIESEL STR. 10  
POSTFACH 1154  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07233 9807-0  
FAX. 07233 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

### **SALICE UK LTD.**

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.saliceuk.co.uk

### **DEUTSCHE SALICE GMBH**

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.deutschesalice.de

### **SALICE AMERICA INC.**

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 8417810  
FAX. 704 8417808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com

### **SALICE FRANCE S.A.R.L.**

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salicefrance.com

### **SALICE CANADA INC.**


3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 8208787  
FAX. 905 8207226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### **SALICE ESPAÑA, S.L.U.**

CALLE COPÉRNICO, 11  
POLÍGONO INDUSTRIAL  
COLL DE LA MANYA  
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)  
TEL. 938 45 88 61  
FAX 938 49 11 97  
info.salice@saliceespana.es  
www.saliceespana.es

### **SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
Tel. 021 3988 9880  
Fax 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com



#### **Contenus digitaux:**

- **Prospectus technique en Pdf**