



EvoLift

SALICE

Index



Porte relevable pivotante

Instructions de montage
Composition du code article et emballa
Composition du code article et emballa - Push
Tableaux pour sélectionner la force du système

page 8
page 16
page 20
page 24



Porte relevable double

Instructions de montage
Composition du code article et emballa
Tableaux pour sélectionner la force du système

page 30
page 38
page 40



Porte relevable parallèle - pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm et pour portes de hauteur de 440 mm à 660 mm

Instructions de montage
Composition du code article et emballa
Tableaux pour sélectionner la force du système

page 44
page 54
page 56



Porte relevable basculante

Instructions de montage
Composition du code article et emballa
Tableaux pour sélectionner la force du système

page 60
page 68
page 70



EvoLift • Système pour porte relevable pivotante

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante



EvoLift - Système pour porte relevable pivotante

Instructions de montage

Perçage de la porte en bois.


Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :
C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide
C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr'axe 48x6 mm
R = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

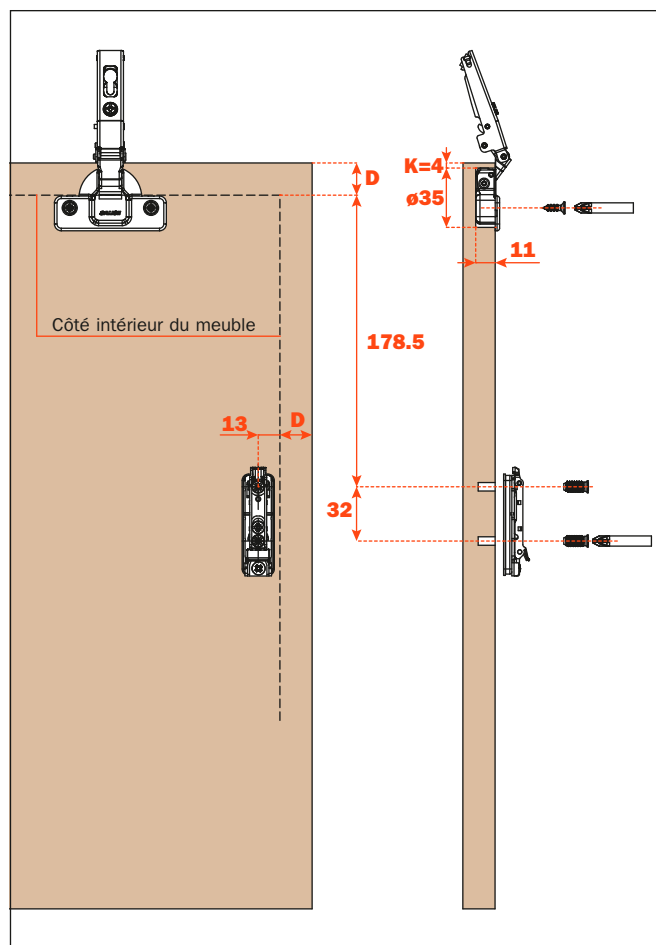



Perçage de la porte avec profilé en aluminium largeur min. 17 mm max. 24 mm.

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié.

Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :
C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide
C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

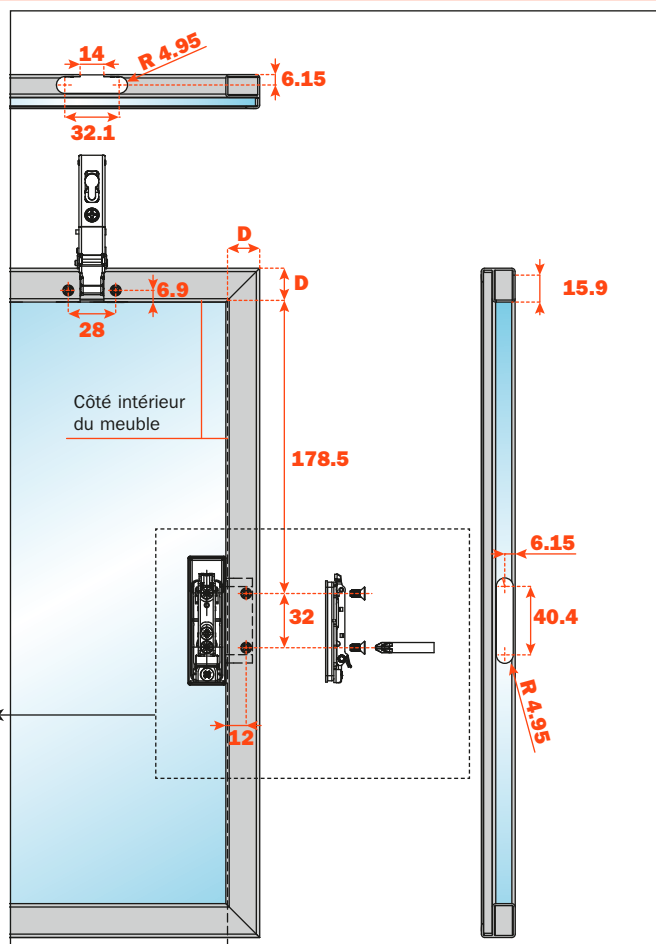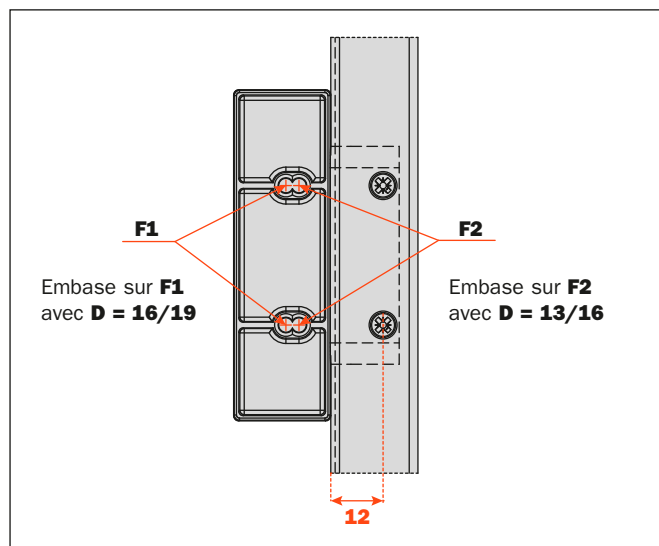

Perçage de la porte avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :

C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide

C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce


Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm

P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm

U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut
du meuble

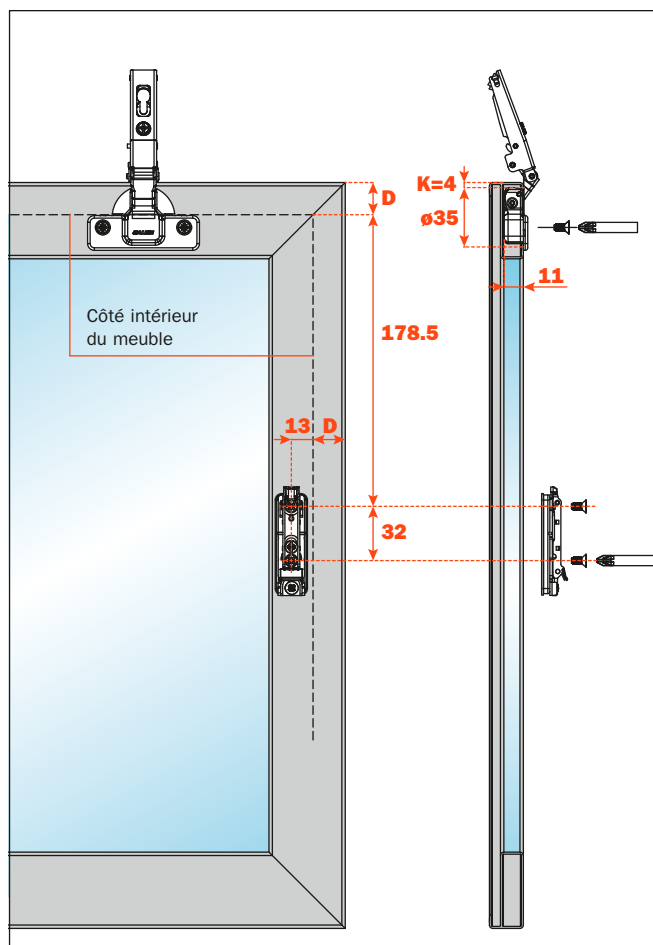


EvoLift - Système pour porte relevable pivotante


Instructions de montage

Fixation de la ferrure sur le côté du meuble.

Profondeur de perçage 12 mm - Diamètre de perçage $\varnothing$ 5mm

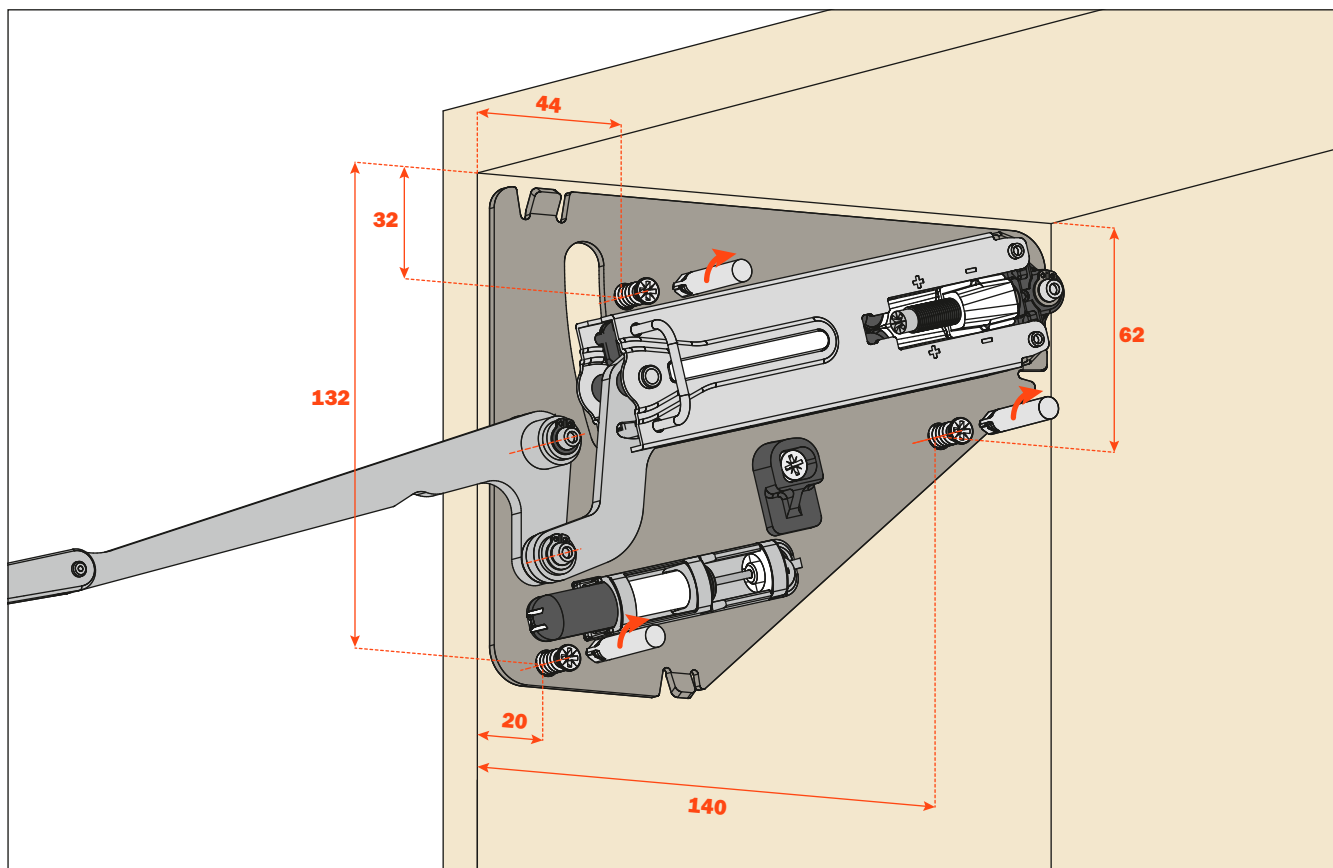


Montage de la porte sur le meuble.

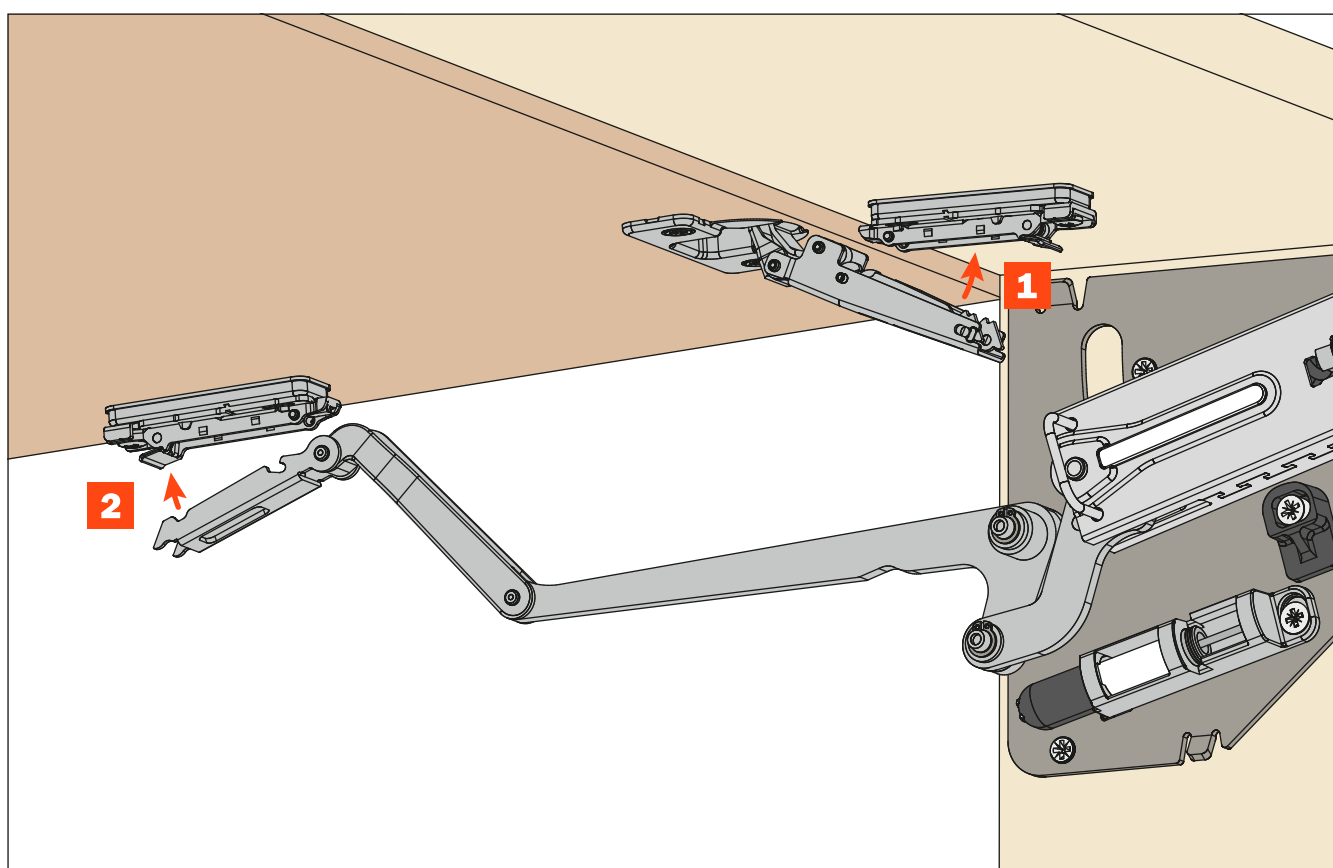



Enlever le dispositif de sécurité.

Abaissér légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

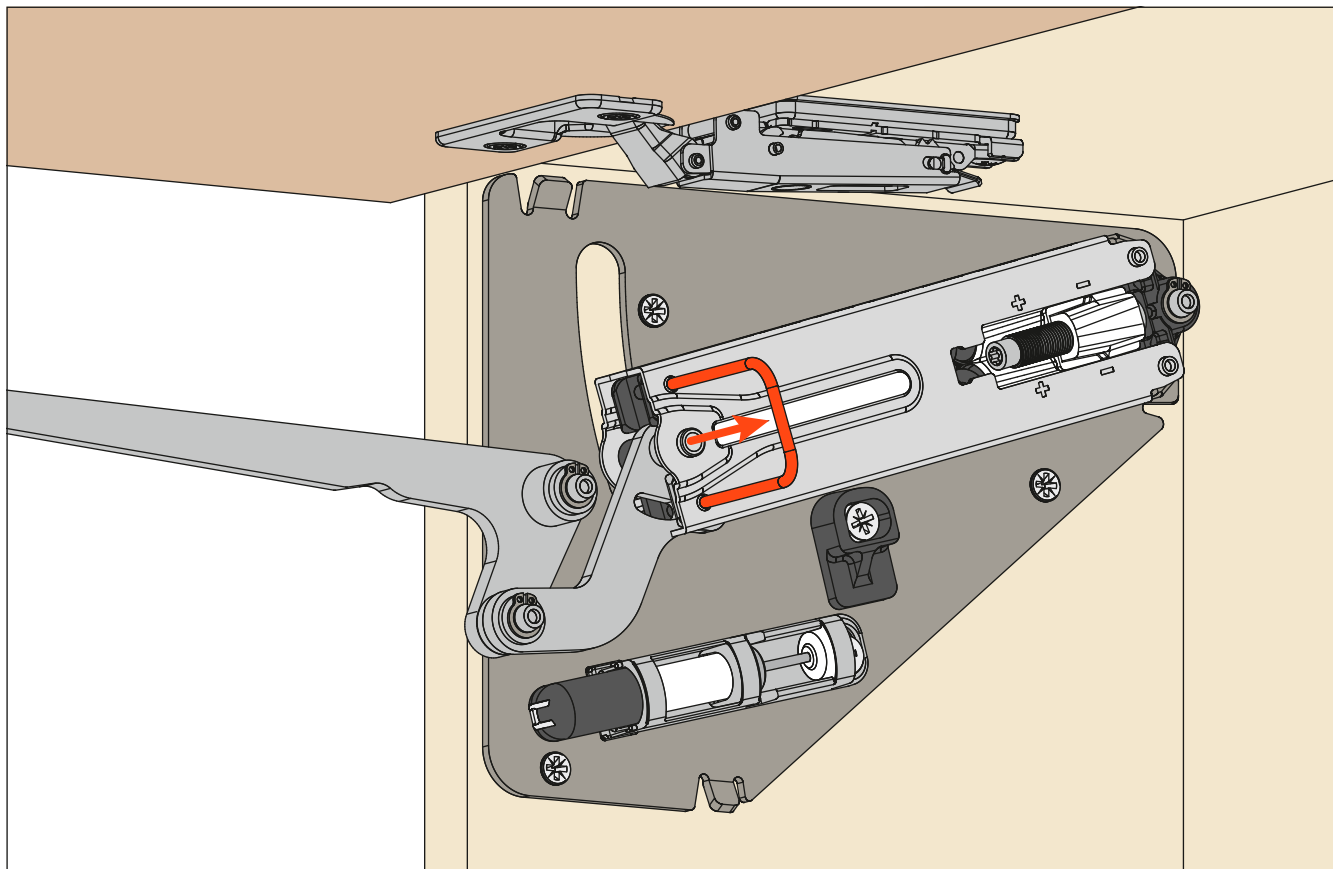
**Réglage de la force du système.**

Utiliser un embout Torx de taille T20.

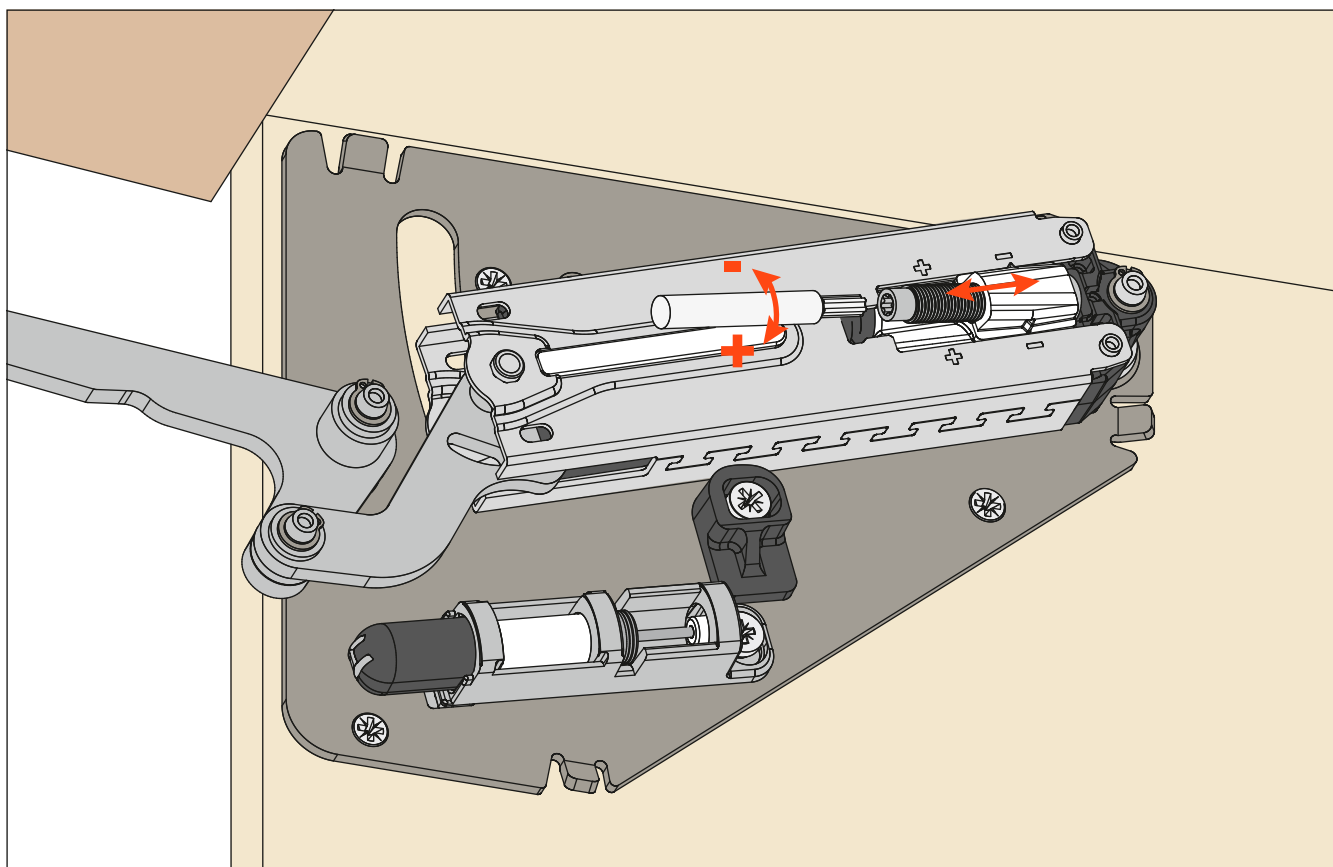


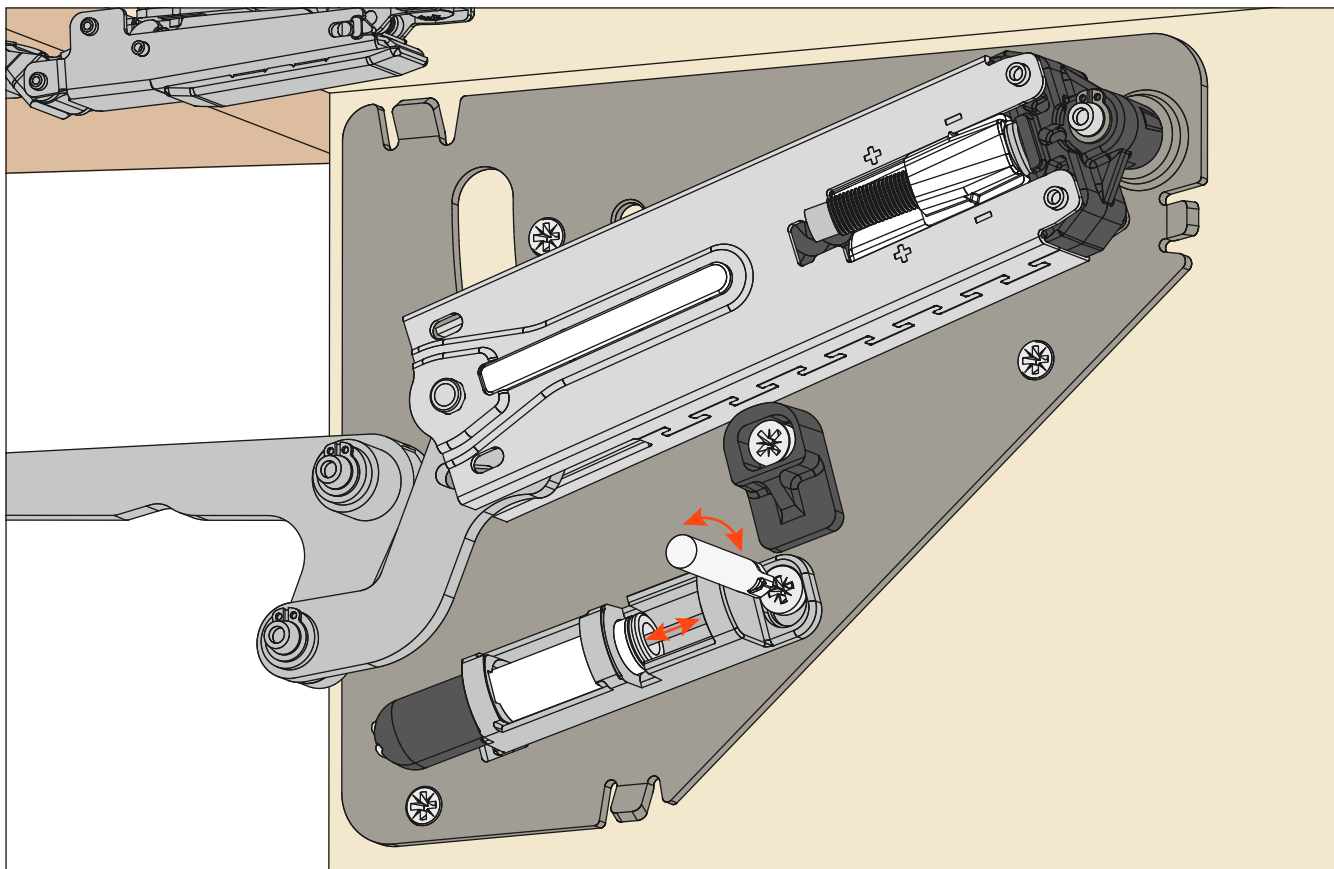EvoLift - Système pour porte relevable pivotante**Instructions de montage****Réglage de la force de freinage.**


Réglage de l'angle d'ouverture de la porte, par vis excentrique, de 80° à 92°.

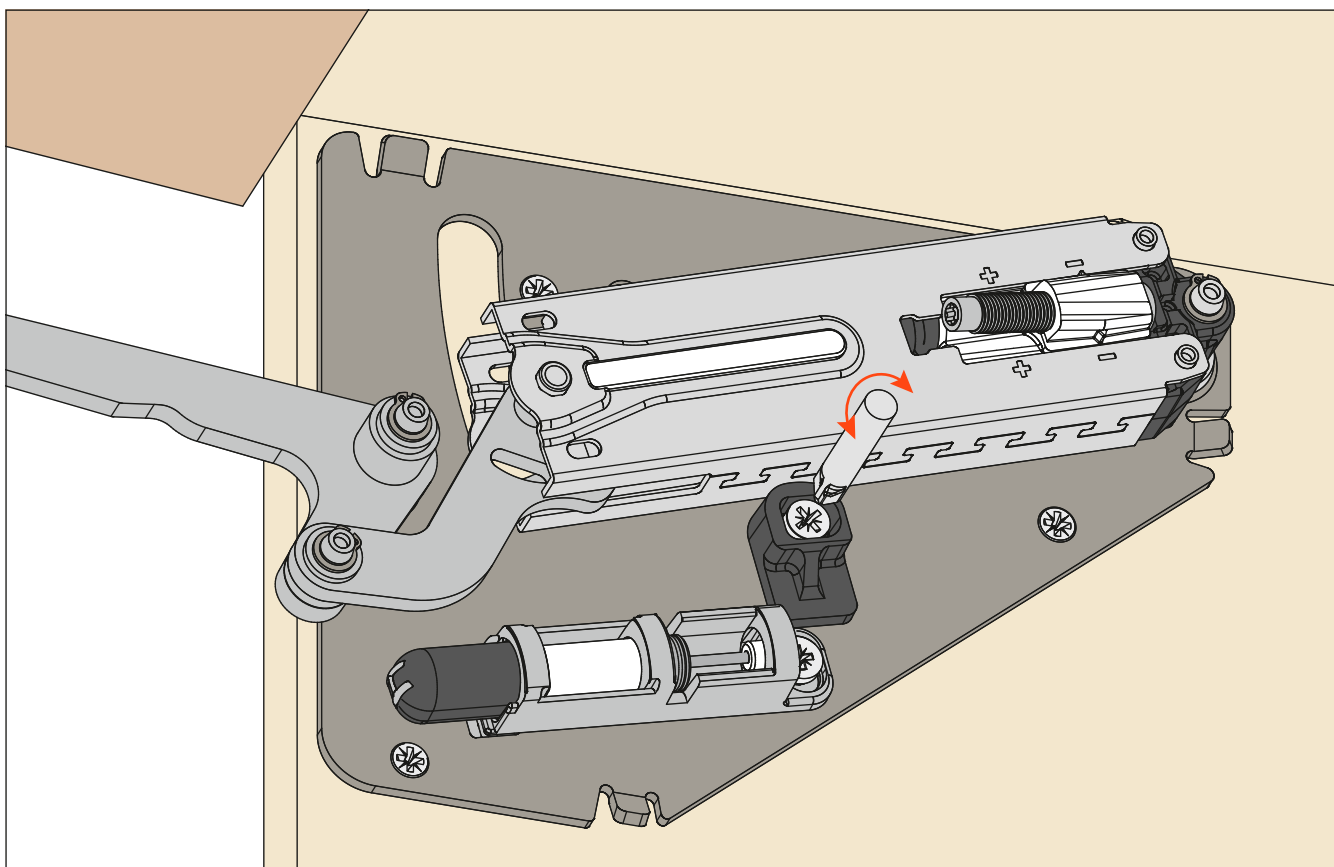


Mise en place du cache.


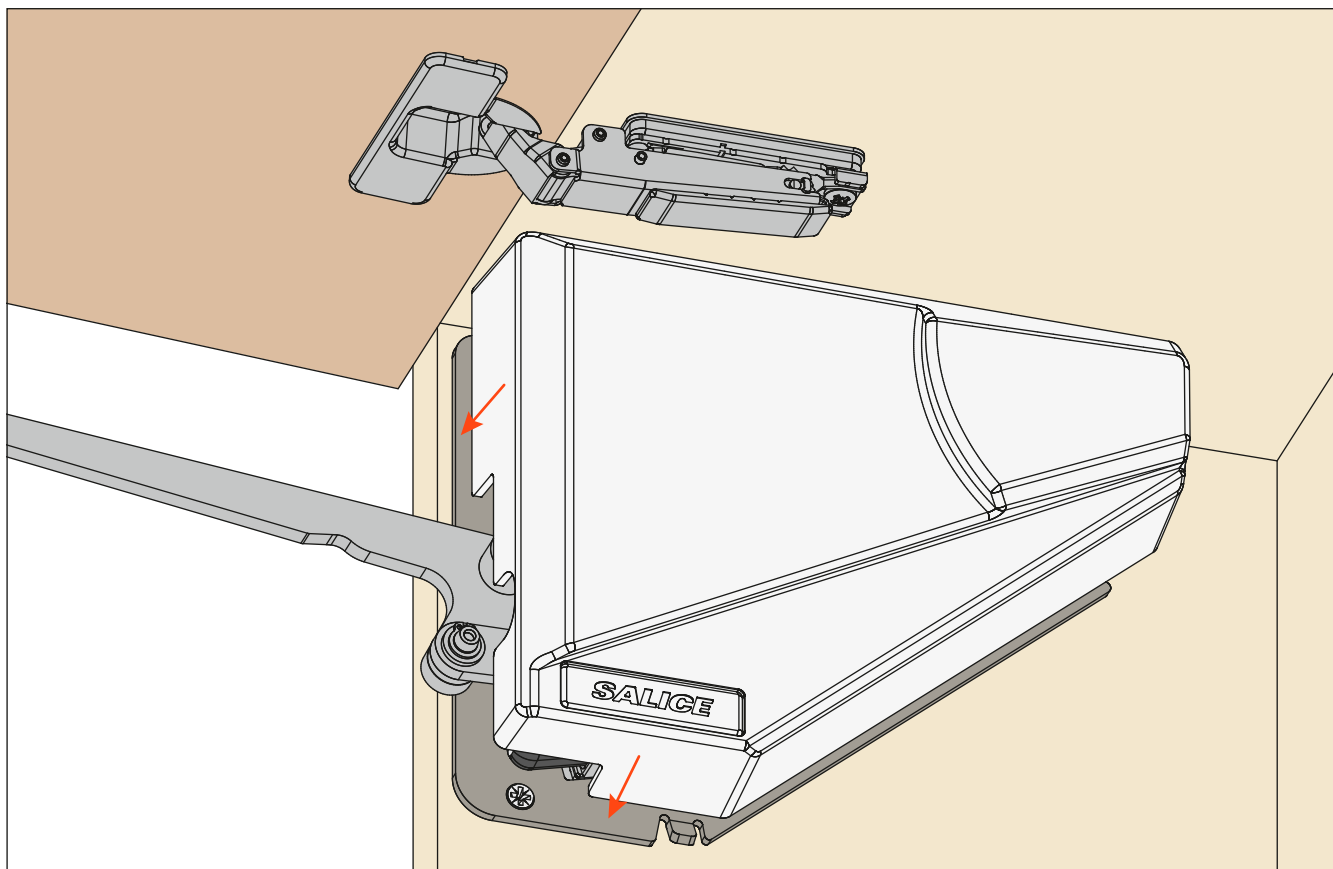


Vue d'ensemble du système monté.

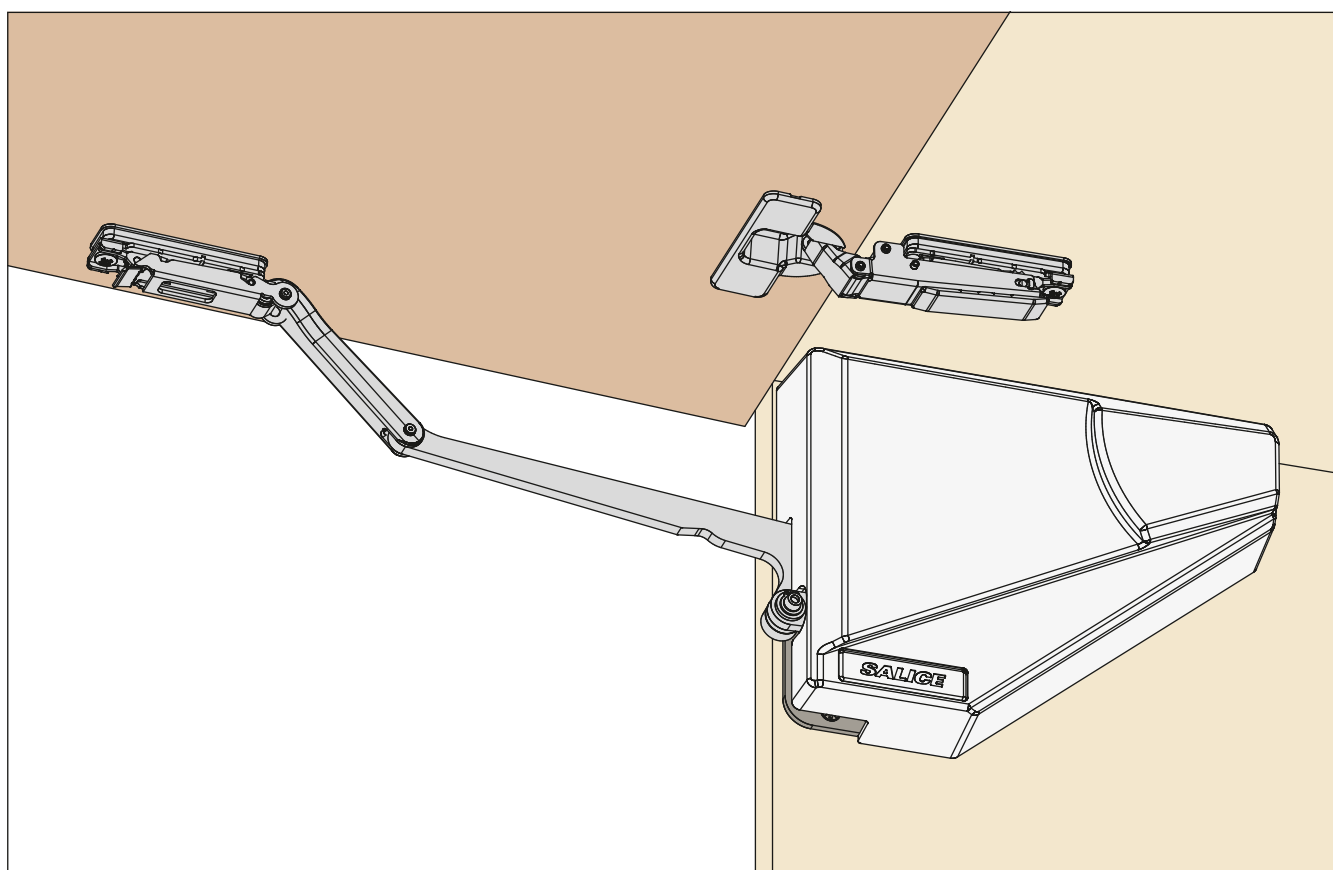

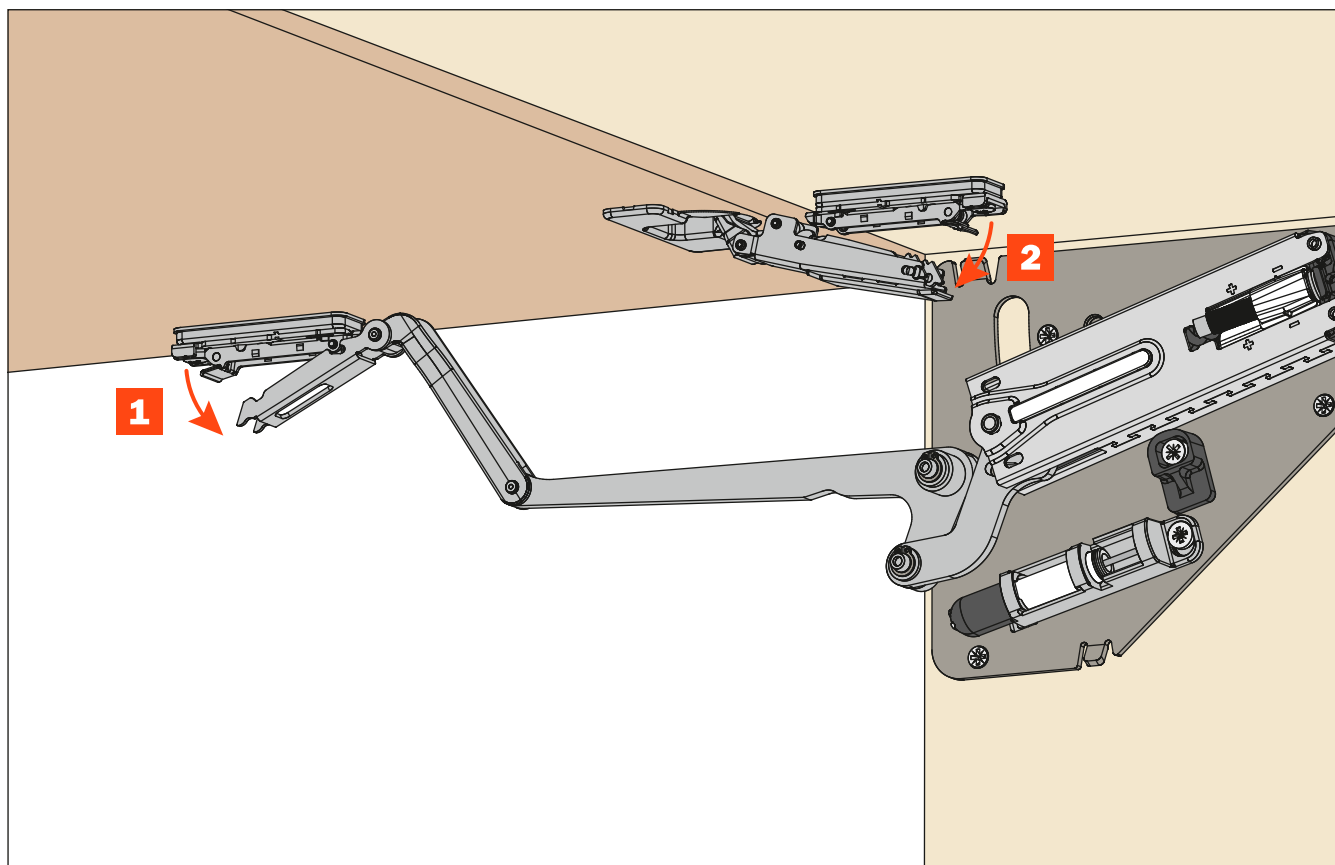EvoLift - Système pour porte relevable pivotante**Instructions de montage****Démontage de la porte.**

Encombrement du système.

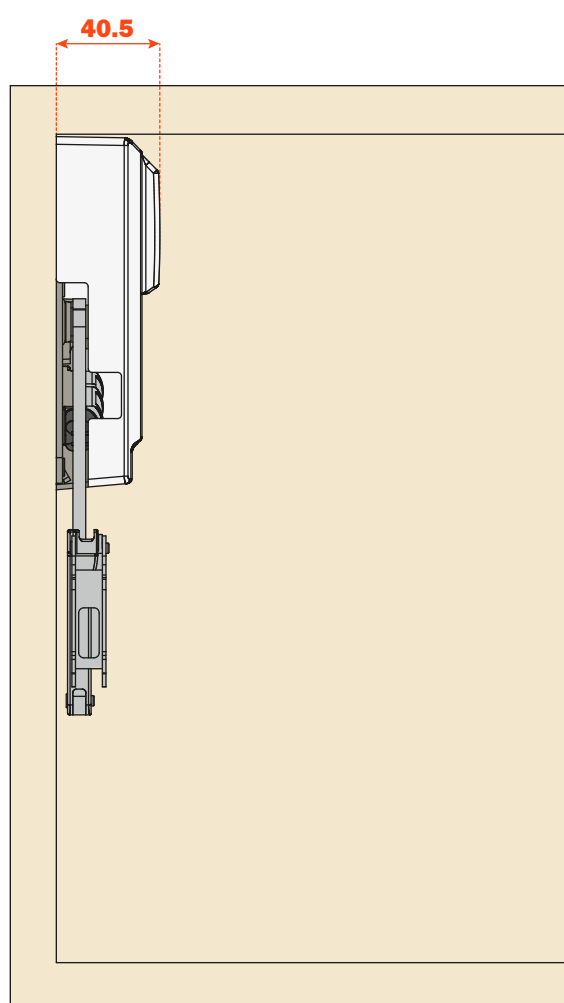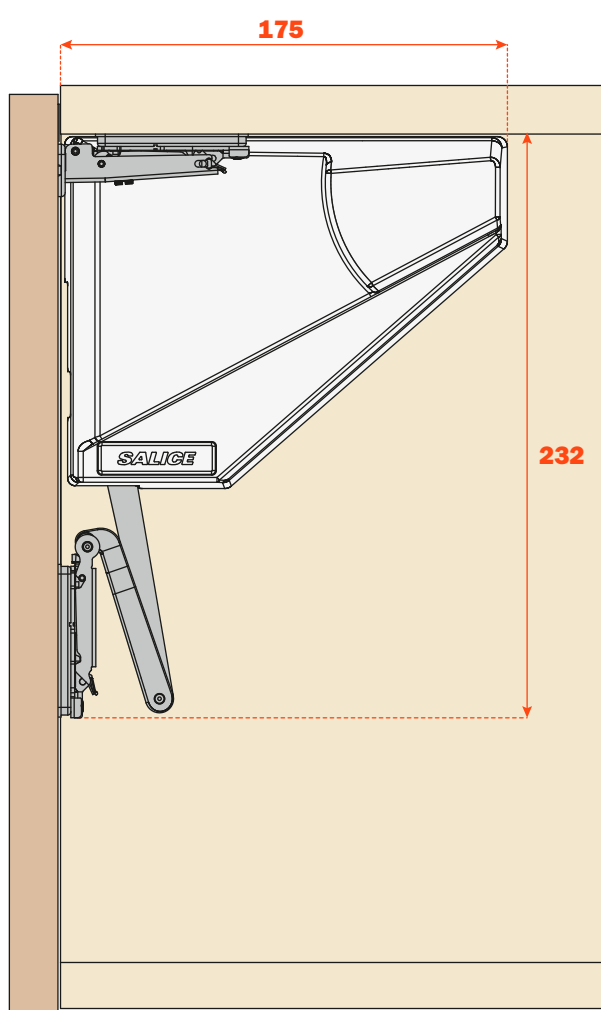

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante **Composition du code et emballage**

EMBALLAGE SIMPLE	
FERMETURE AMORTIE	CACHE
FRMFXXX SN9 Force du système : D = faible F = fort Côté du meuble : D = droit S = gauche	SR M78A SNXXF Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 1 Ferrure 1 Embase BAPGM39/16 Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté Vis de fixation incluses	CARTON 1 Cache 1 Cache-vis
PALETTE 192 pièces	PALETTE 192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm C2_6A99 Pour compléter le code voir pages 8 et 9	Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm C2Z6A99	Embase pour charnières BAPGM39/16	Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm DLZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support incluses
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces

EMBALLAGE INDUSTRIEL

FERMETURE AMORTIE FRMIXXX SN9 Force du système : D = faible F = fort Côté du meuble : D = droit S = gauche	CACHE SR M78A SNXXI Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 8 Ferrures 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	CARTON 8 Caches 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 192 pièces	PALETTE 192 pièces



À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Embase pour charnières	Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm
C2_6A99 Pour compléter le code voir pages 8 et 9	C2Z6A99	BAPGM39/16	DLZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support incluses
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces



**EvoLift • Système pour porte relevable
pivotante avec ouverture Push**



EvoLift - Système pour porte relevable pivotante avec ouverture Push **Composition du code et emballage**

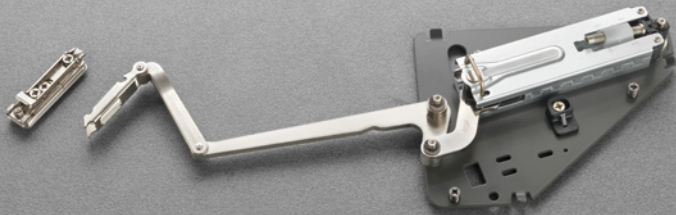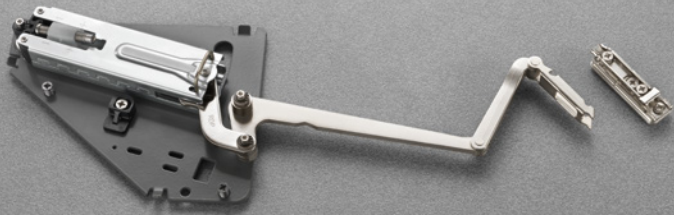EMBALLAGE SIMPLE	
	
	
OUVERTURE PUSH	CACHE
FRMFXXPDSN9 Force du système : D = faible Côté du meuble : D = droit S = gauche	SR_M78A_SNXXF Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON	CARTON
1 Ferrure 1 Embase BAPGM39/16 Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté Vis de fixation incluses	1 Cache 1 Cache-vis
PALETTE	PALETTE
192 pièces	192 pièces

À commander séparément

				
Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Embase pour charnières	Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Push
C2_PA99 C2_4A99 Pour compléter le code voir pages 8 et 9	C2ZPA99	BAPGM39/16	DLZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support incluses	Pour choisir le Push et la platine voir page 22
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	

EMBALLAGE INDUSTRIEL

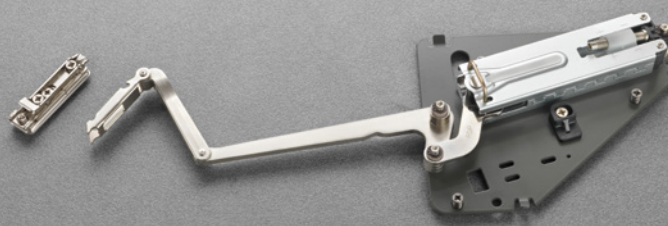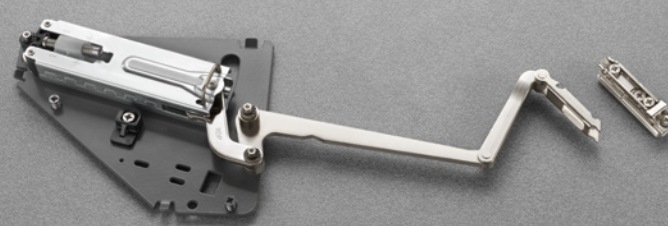	
	
OUVERTURE PUSH FRMIXXPDSN9 Force du système : D = faible Côté du meuble : D = droit S = gauche	CACHE SR M78A SNXXI Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 8 Ferrures 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	CARTON 8 Caches 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 192 pièces	PALETTE 192 pièces

À commander séparément

				
Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Embase pour charnières	Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Push
C2_PA99 C2_4A99 Pour compléter le code voir pages 8 et 9	C2ZPA99	BAPGM39/16	DLZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support incluses	Pour choisir le Push et la platine voir page 22
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante

Push magnétique - Loqueteaux à encastrer et platines

DPMSNB - beige



Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

DPASNB - beige



Loqueteau magnétique à utiliser pour augmenter la force de retenue. Il doit être toujours utilisé en combinaison avec le DPM.
La position conseillée du DPM est en correspondance avec le point de pression sur la porte. Celle du DPA est indifférente. 10 mm, longueur 40 mm.

DPMSNG - gris




Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DPASNG - gris



Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DP39XXG



Platine magnétique réglable.
ø16.6 mm

Emballage
Boîte 250 pièces

DP28SN9





Platine à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces

DP38XX91




Platine avec adhésif à coller.
20x14 mm

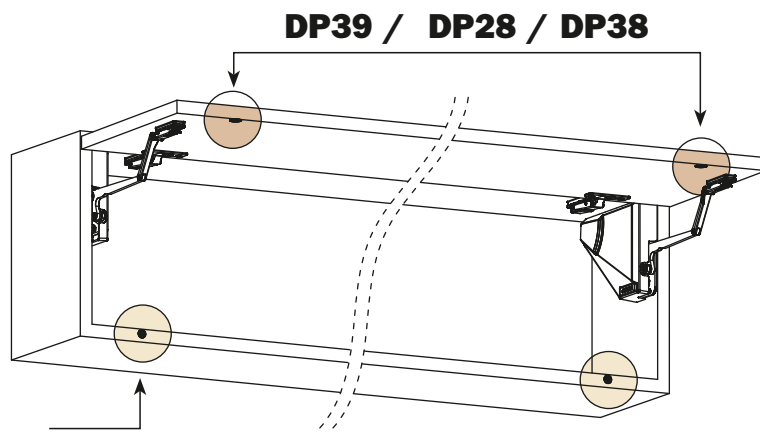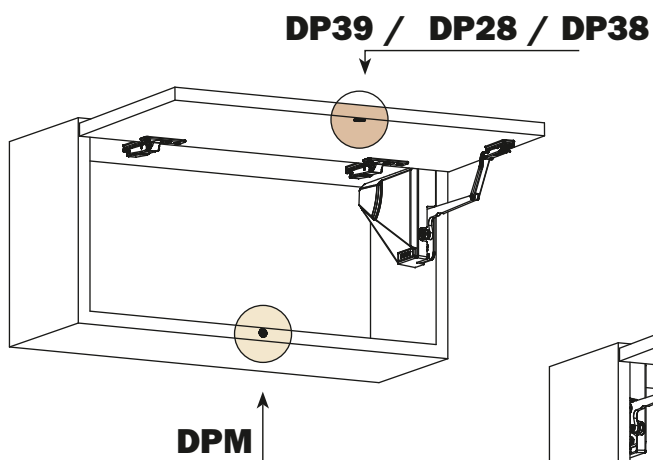

Installation du loqueteau

Installation du loqueteau à encastrer.

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 40 mm de profondeur dans le panneau haut, le côté ou le bas du meuble.
Insérer le loqueteau dans le trou.


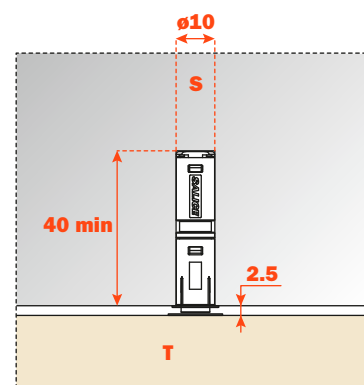


Platine réglable à enfoncer.

La platine offre une charge supplémentaire et avec le magnétisme du loqueteau DPM permet d'augmenter considérablement (30%) la force de tenue de la porte contre le côté du meuble, en évitant les ouvertures accidentelles.

Pour sa mise en place, percer un trou de 15 mm de diamètre et 11 mm de profondeur dans la porte.

Réglage frontal de -0.5 mm à +2.5 mm.

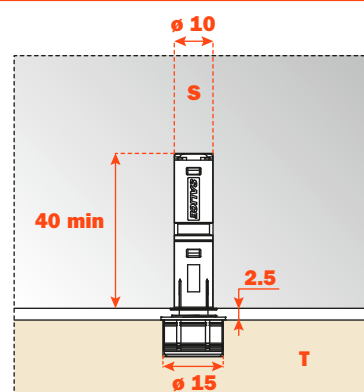


Platine à enfoncer.

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique.

Fermer la porte.

La pointe de la platine indiquera l'endroit où l'on doit l'insérer.

Ouvrir à nouveau la porte et insérer par pression la platine.

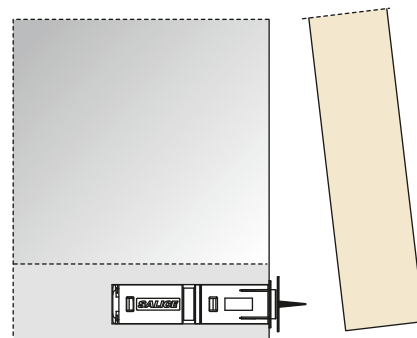

Platine avec adhésif.

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique. Ôter la bande de protection de l'adhésif.

Fermer la porte. La platine adhésive est ainsi positionnée sur la porte. Ouvrir à nouveau la porte et appuyer fortement sur la platine pour une application correcte.


ATTENTION :

Pour une application correcte et afin d'assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- 1 - nettoyer et dégraisser la surface de la porte sur laquelle la platine adhésive doit être appliquée ;
- 2 - ôter la bande de protection de l'adhésif ;
- 3 - appliquer la platine dans un lieu avec température ambiante $\geq 10^\circ$ et appuyer pendant 10 à 15 secondes environ.






Quelques secondes après l'application, la platine est prête à l'emploi.

Après 24h, on atteint la tenue maximum.

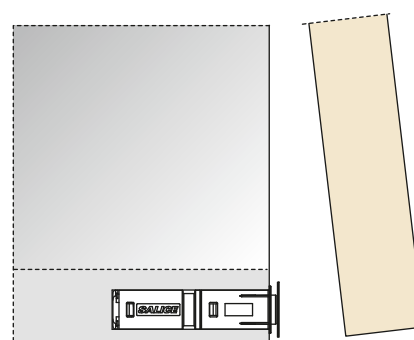




EvoLift - Système pour porte relevable pivotante
Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

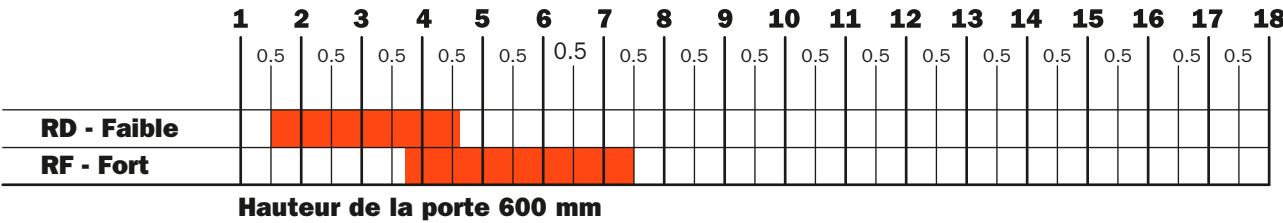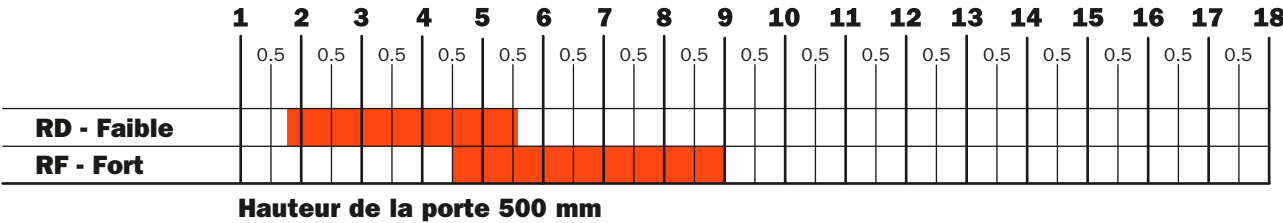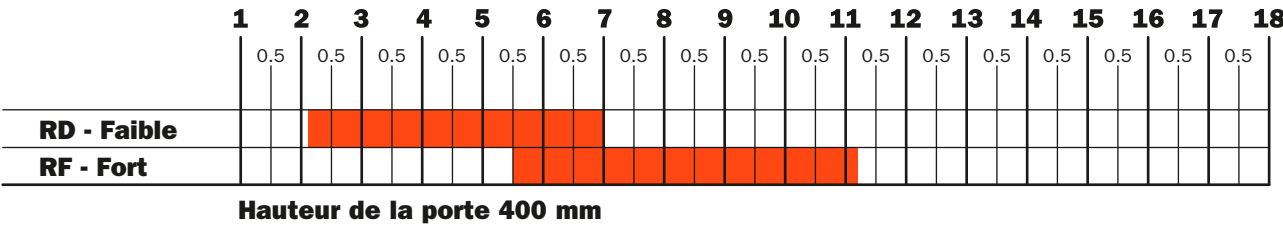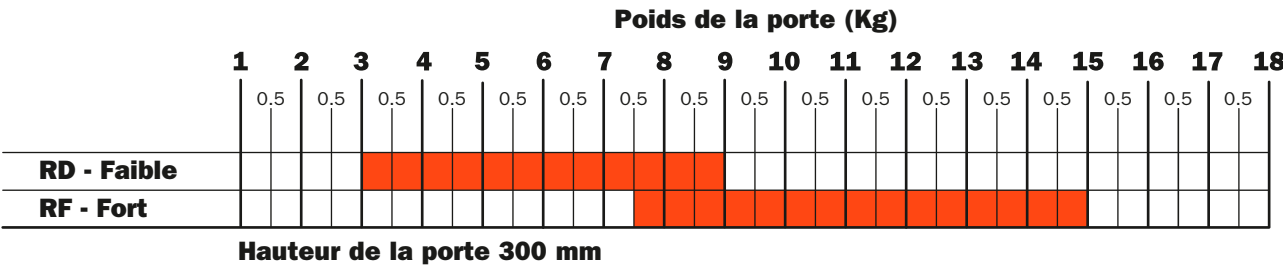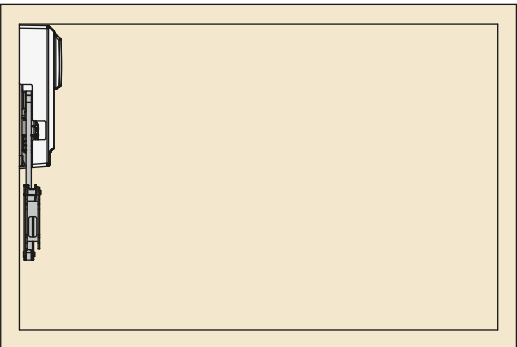



Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

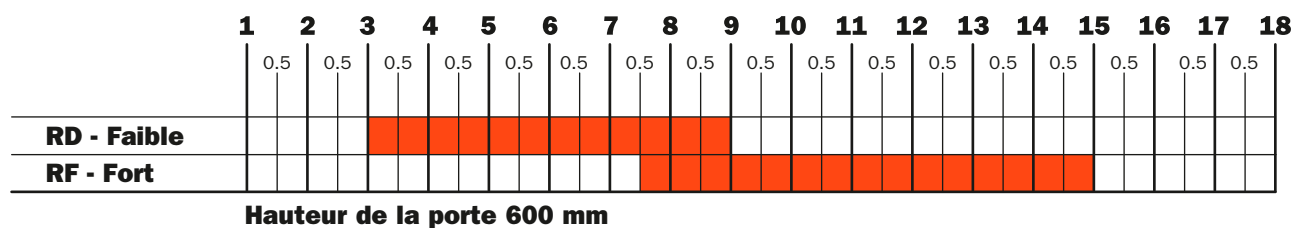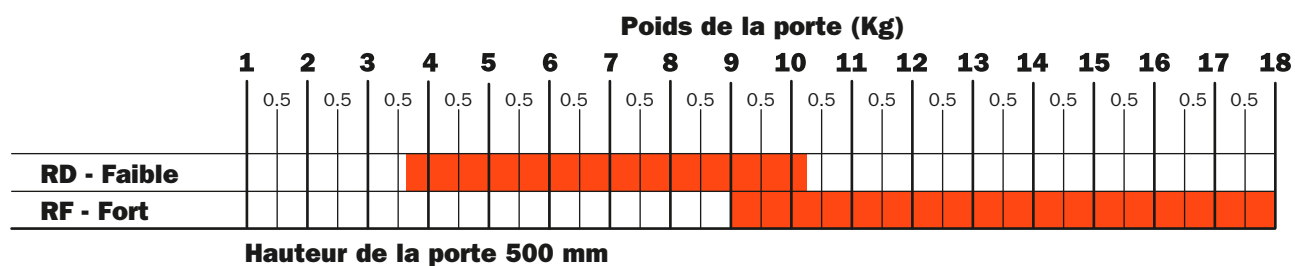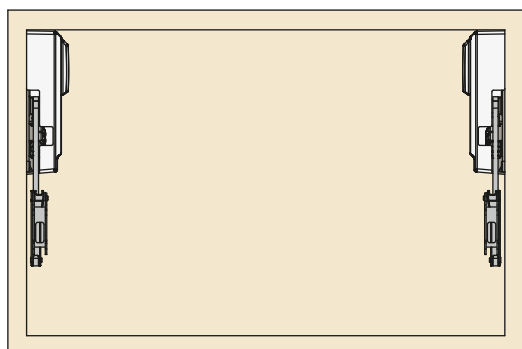



EvoLift • Système pour porte relevable double

EvoLift - Système pour porte relevable double




EvoLift - Système pour porte relevable double

Instructions de montage

Perçage de la porte supérieure en bois.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :


- A** = vis à bois entr'axe 48x6 mm
- P** = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
- U** = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
- B** = tourillons entr'axe 48x6 mm
- R** = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
- W** = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

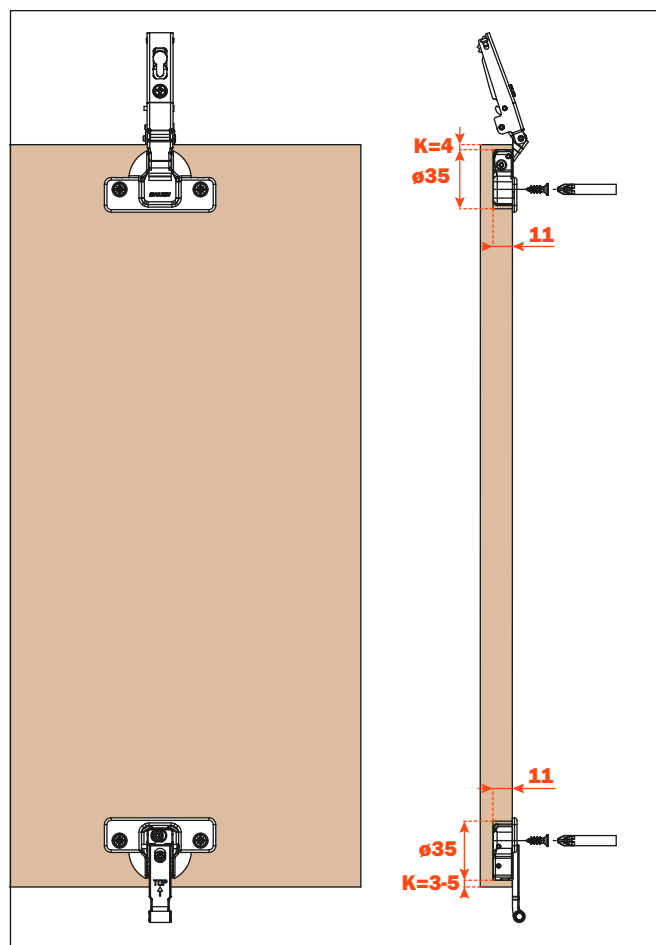

Perçage de la porte supérieure avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

- A** = vis à bois entr'axe 48x6 mm
- P** = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
- U** = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

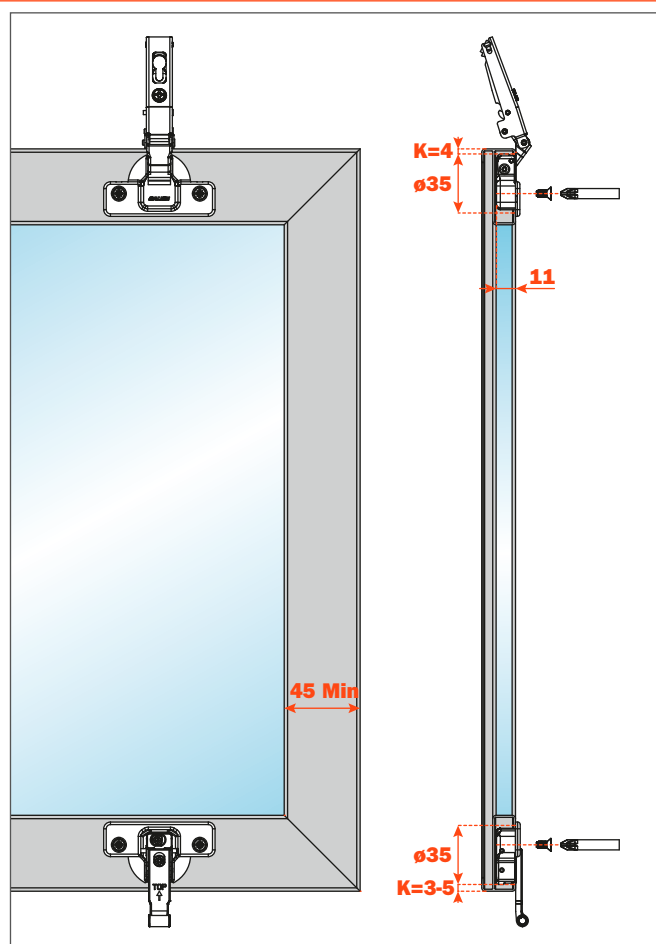




Perçage de la porte inférieure en bois.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :


A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr'axe 48x6 mm
R = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté

Pour le calcul de la valeur **B** voir le tableau de la page 32.



- 1 - Réglage latéral $\pm 1,5$ mm
- 2 - Réglage vertical $\pm 1,5$ mm

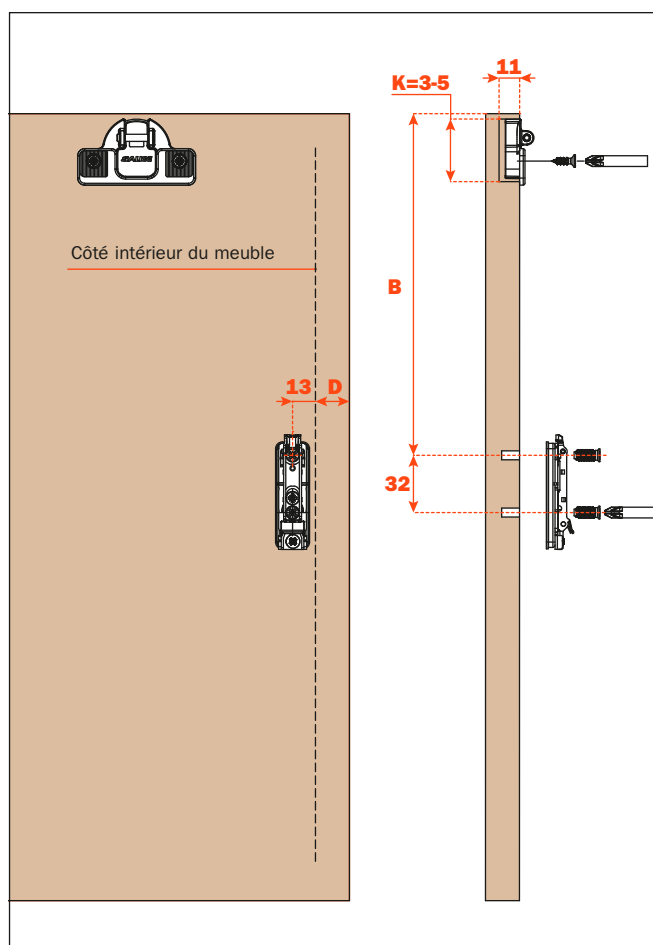


Perçage de la porte inférieure avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :


A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté


Pour le calcul de la valeur **B** voir le tableau de la page 32.



- 1 - Réglage latéral
- 2 - Réglage vertical

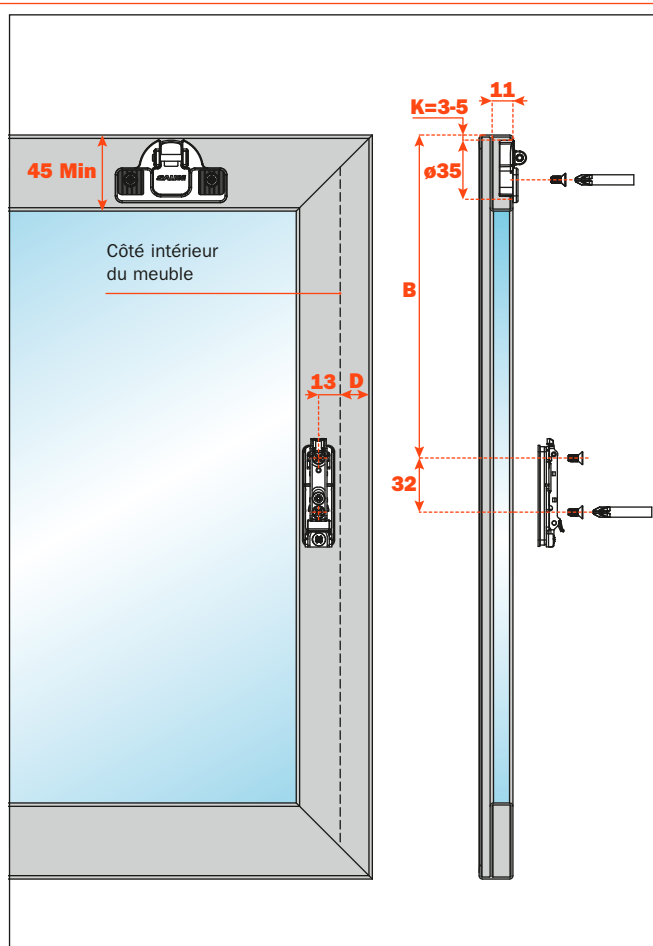


EvoLift - Système pour porte relevable double
Instructions de montage

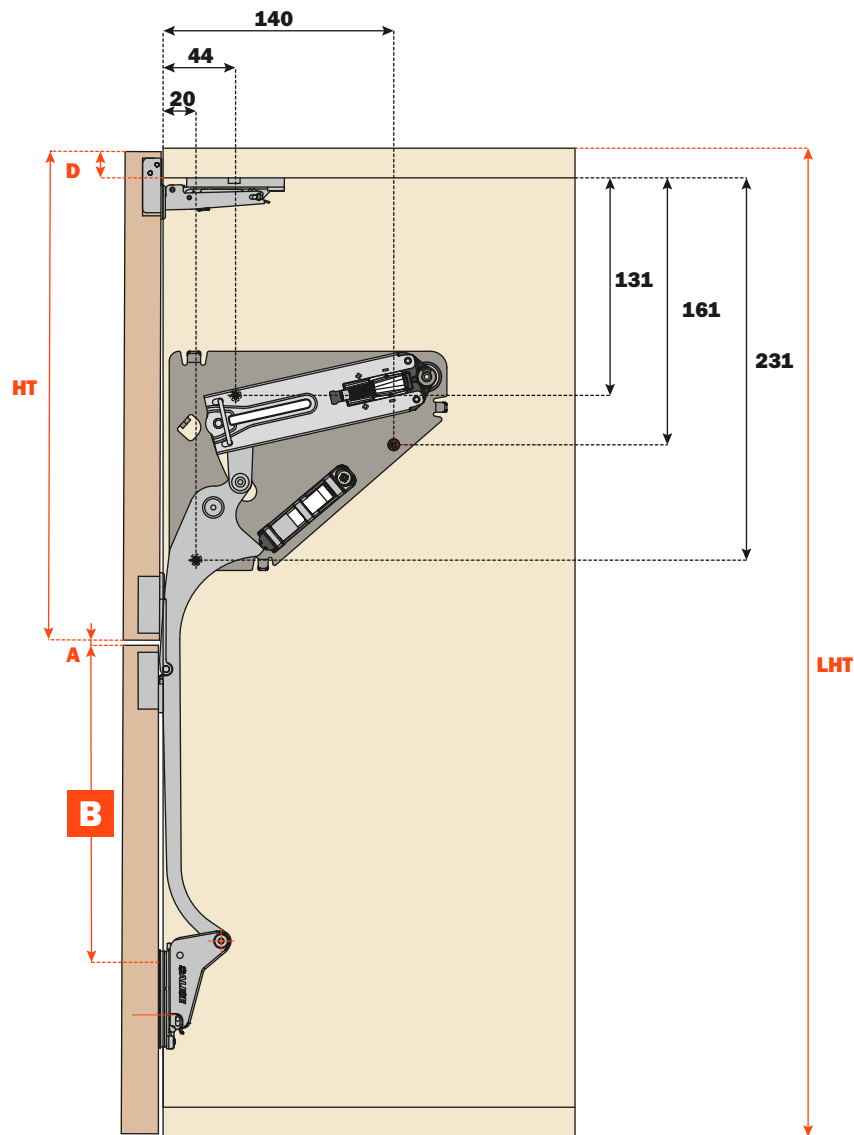


Longueur du bras	LHT Hauteur du meuble	Formule pour le calcul de la valeur B
600	570 ÷ 630	475 + D - HT - A
660	631 ÷ 690	505 + D - HT - A
720	691 ÷ 750	535 + D - HT - A
780	751 ÷ 810	565 + D - HT - A
910	881 ÷ 940	634 + D - HT - A



Fixation du système sur le côté du meuble.

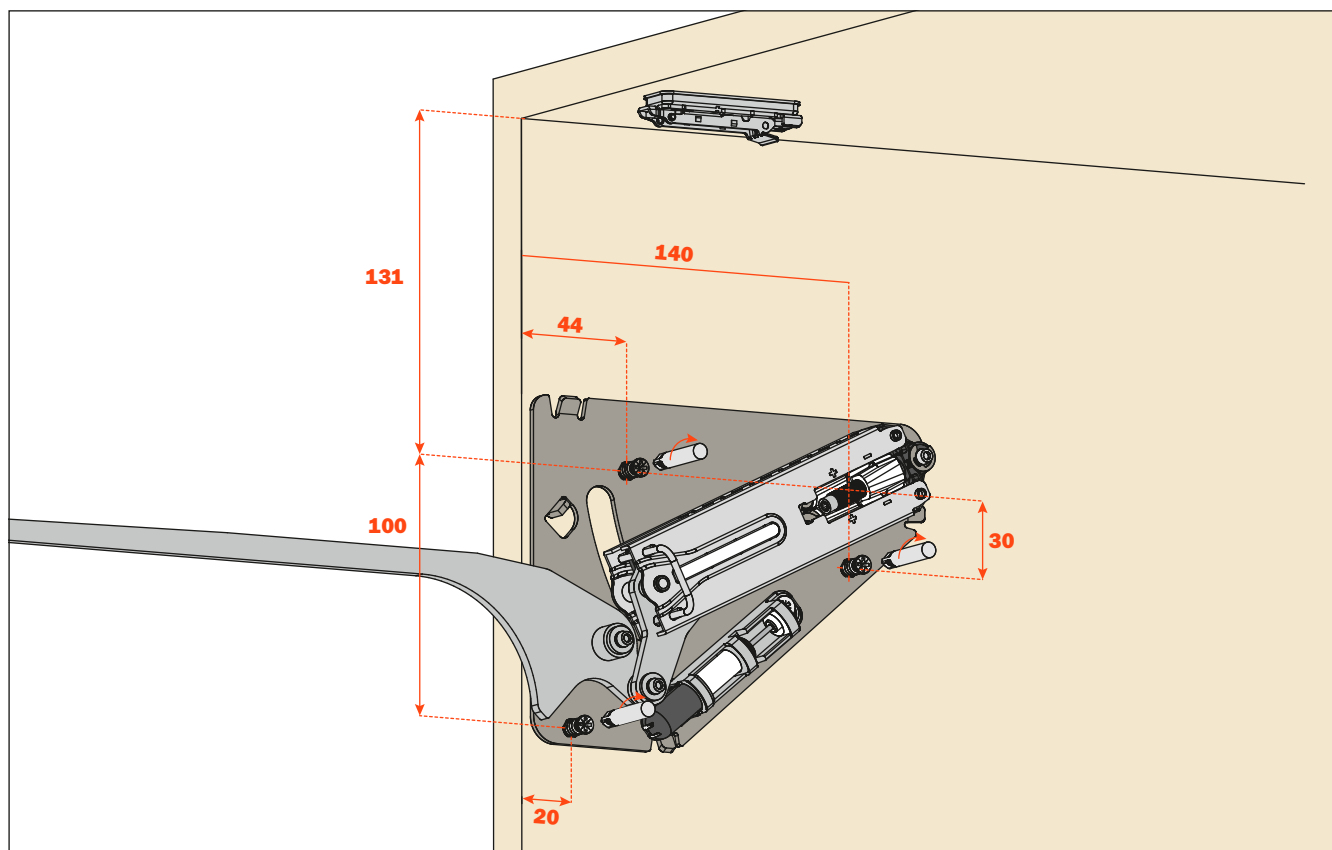


Montage de la porte sur le meuble.

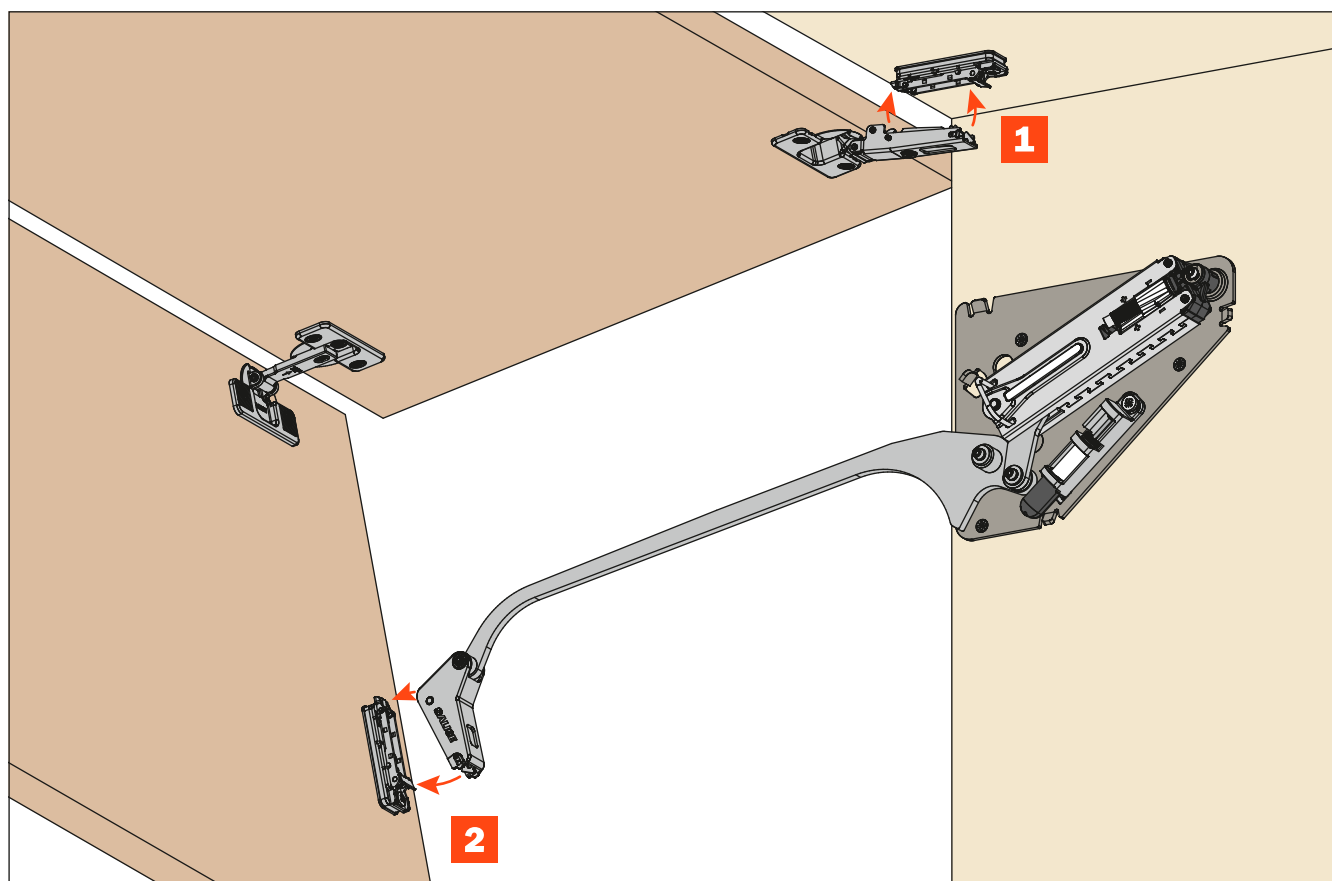


EvoLift - Système pour porte relevable double**Instructions de montage****Enlever le dispositif de sécurité.**


Abaissér légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

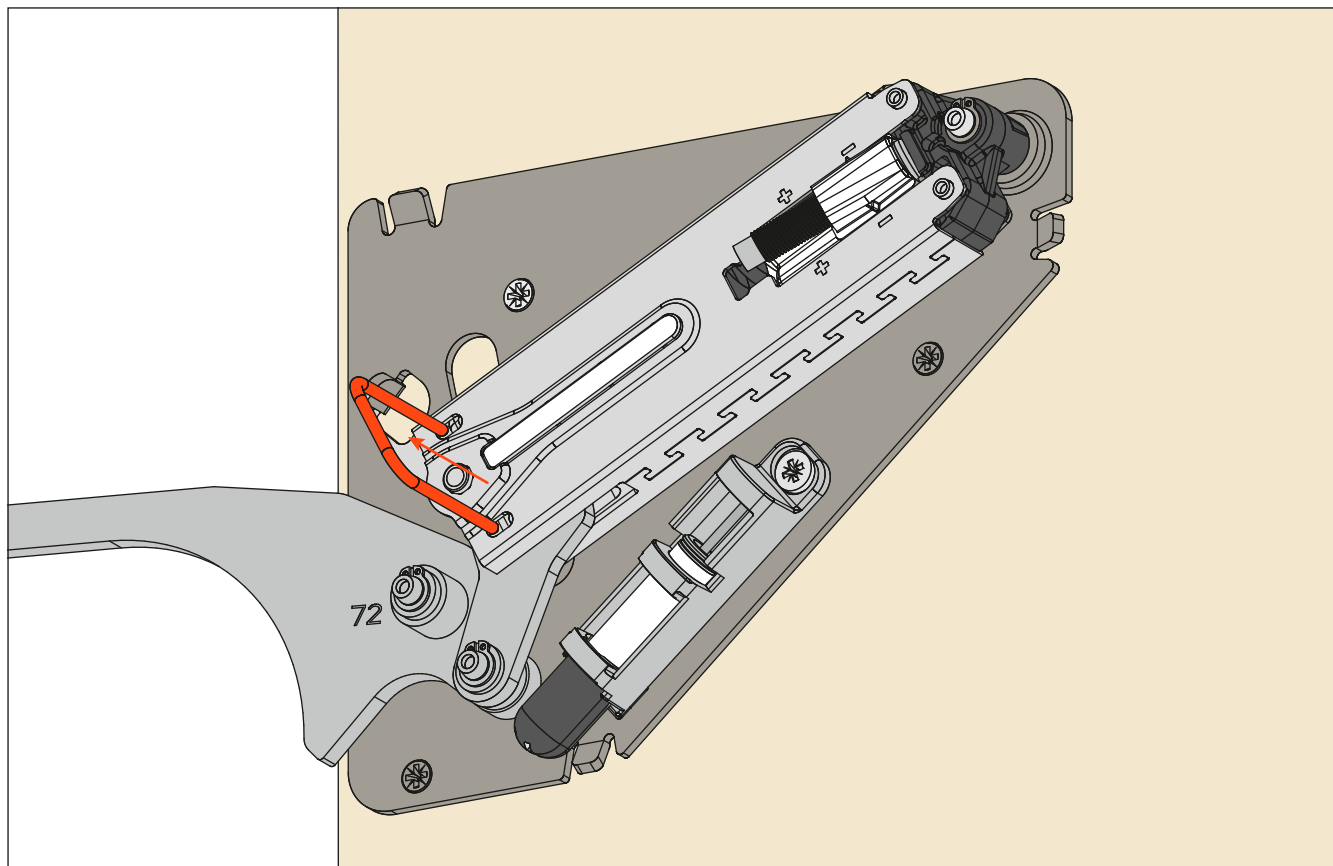**Réglage de la force du système.**


Utiliser un embout Torx de taille T20.


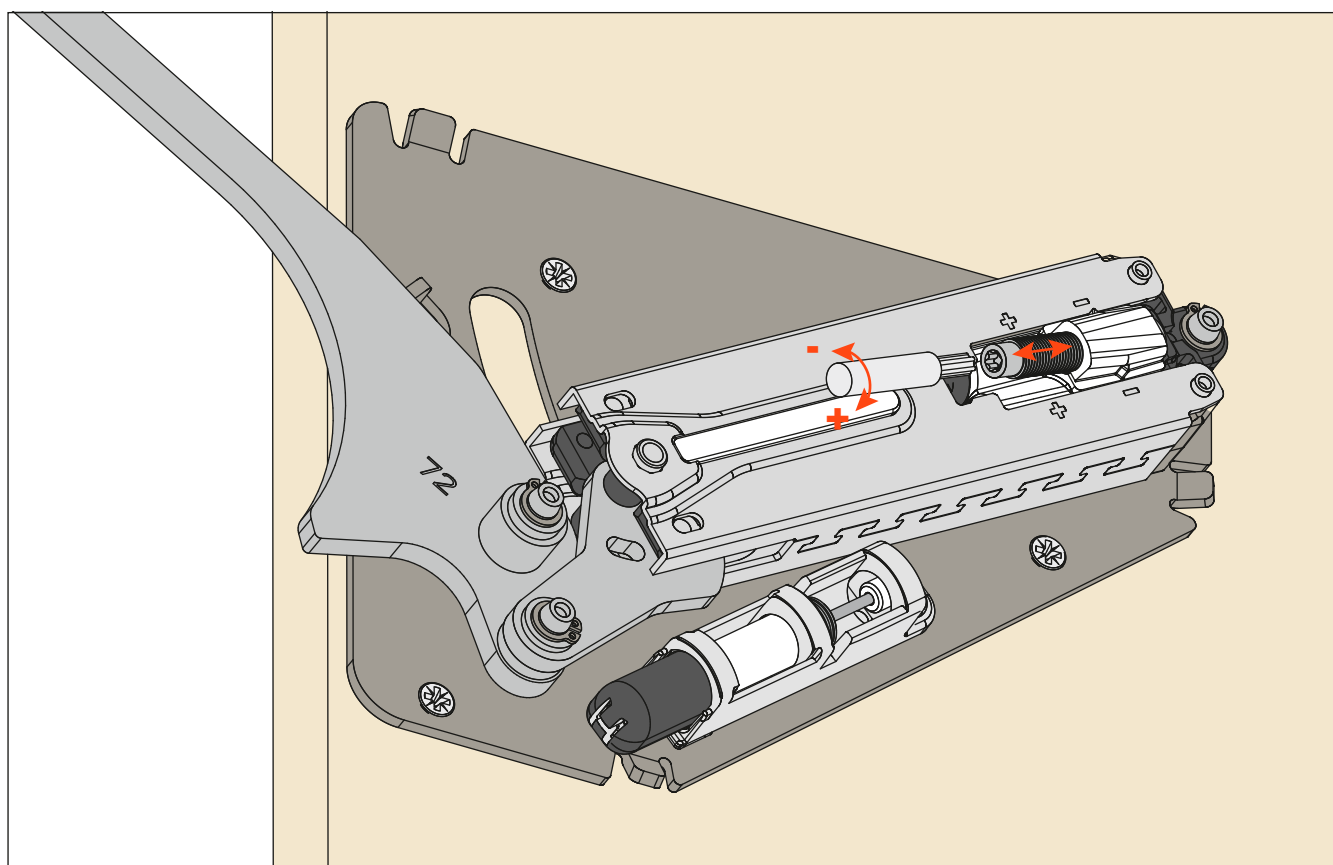


Réglage de la force de freinage.

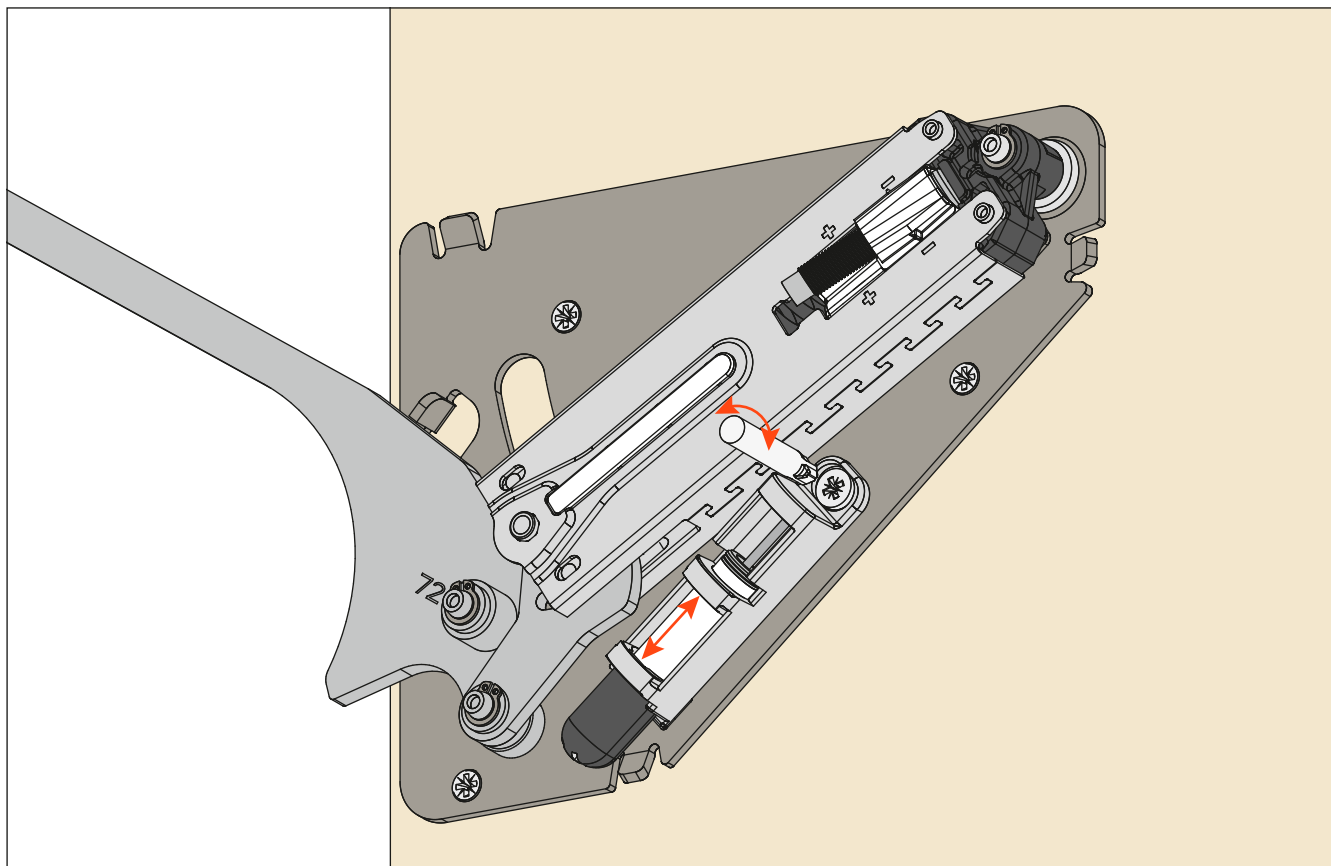


Mise en place du cache.

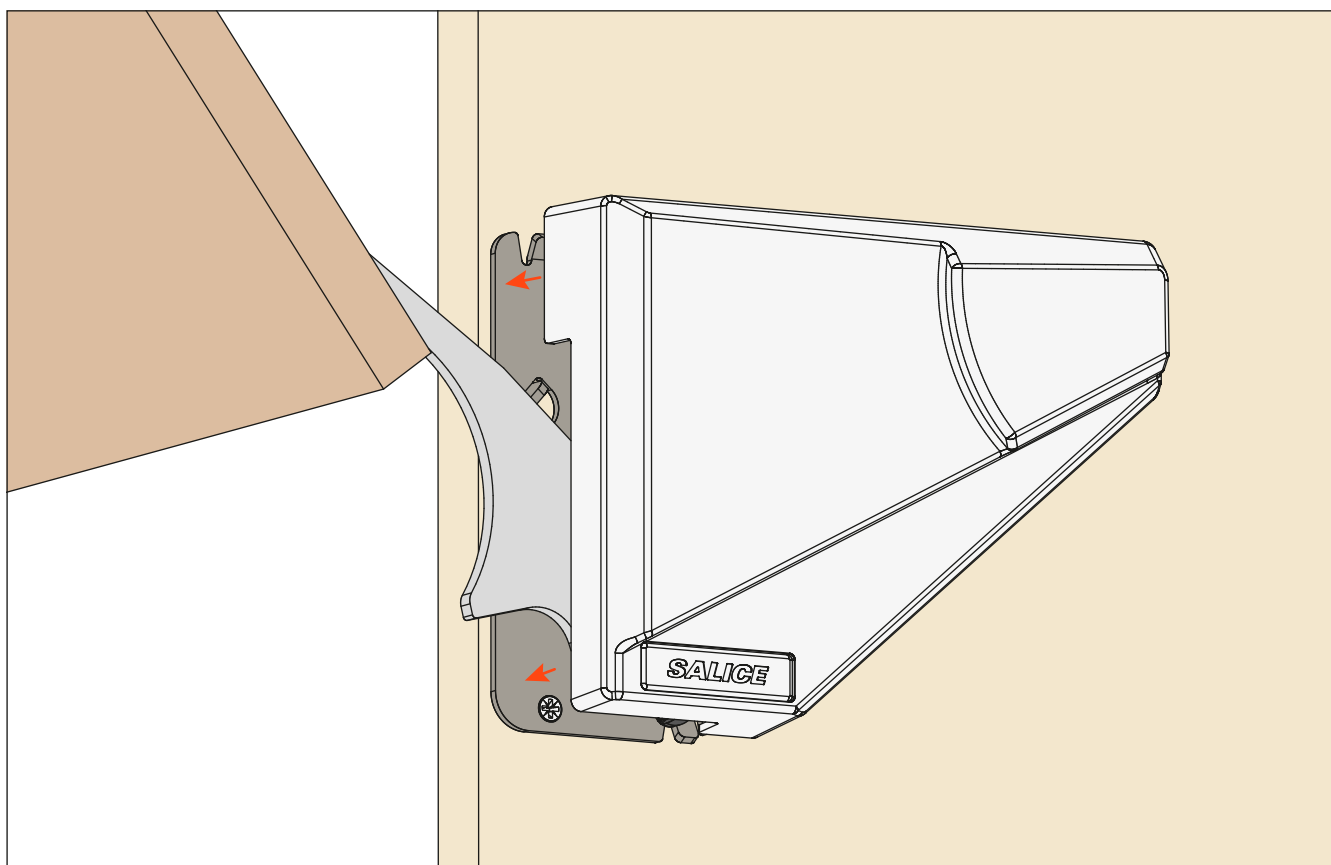


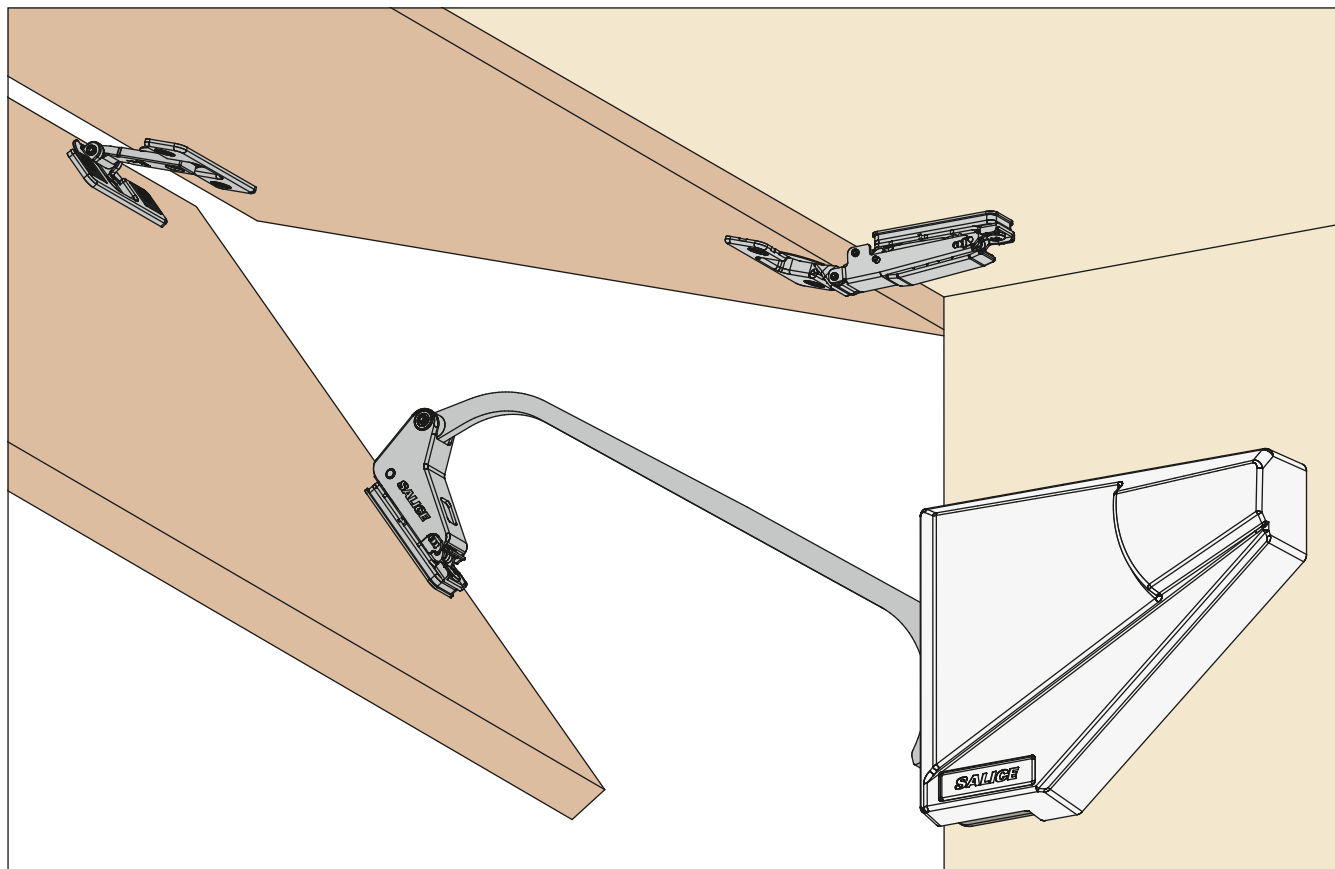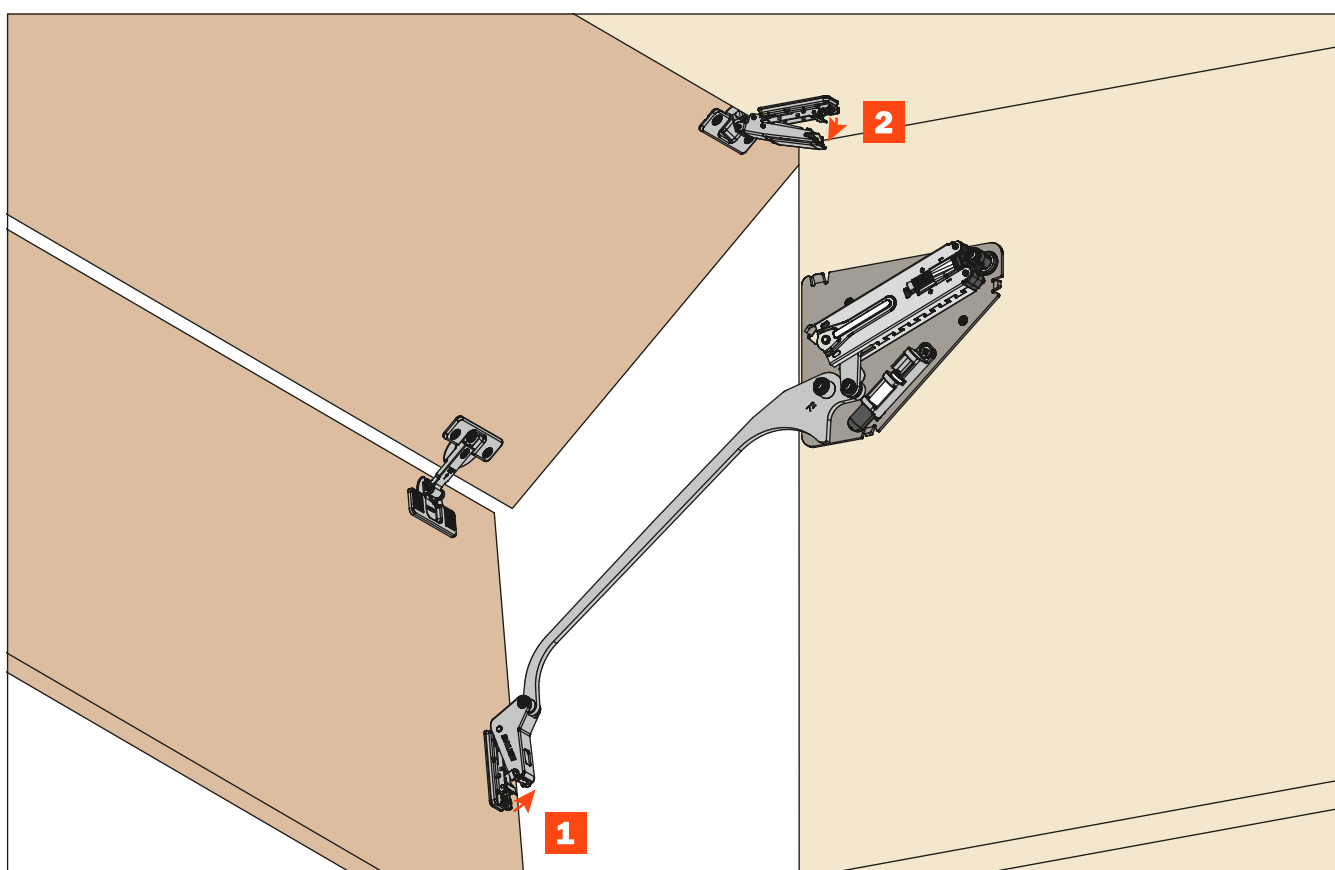EvoLift - Système pour porte relevable double**Instructions de montage****Vue d'ensemble du système monté.****Démontage de la porte.**

Encombrement du bras en position fermée.

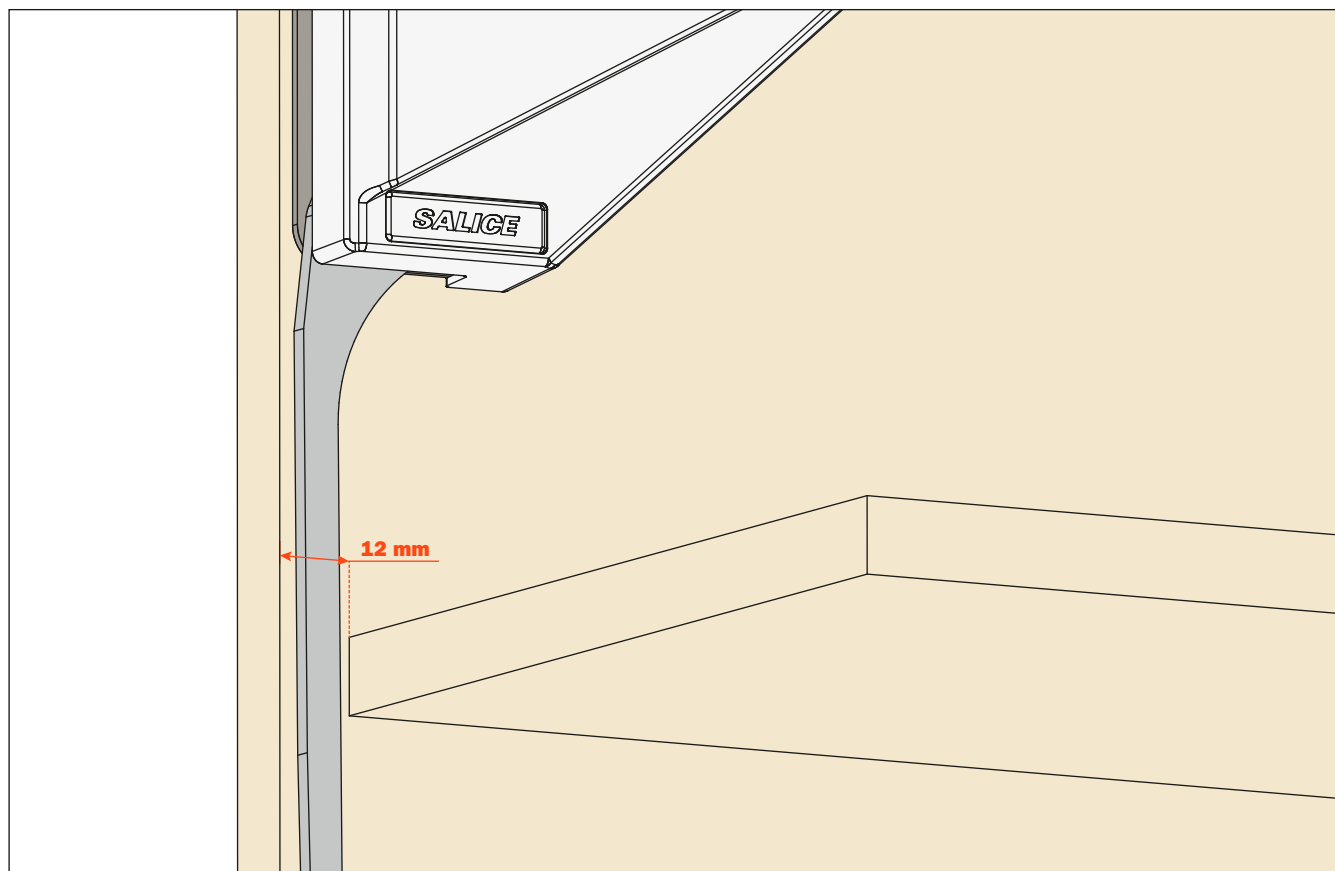

Encombrement du système.

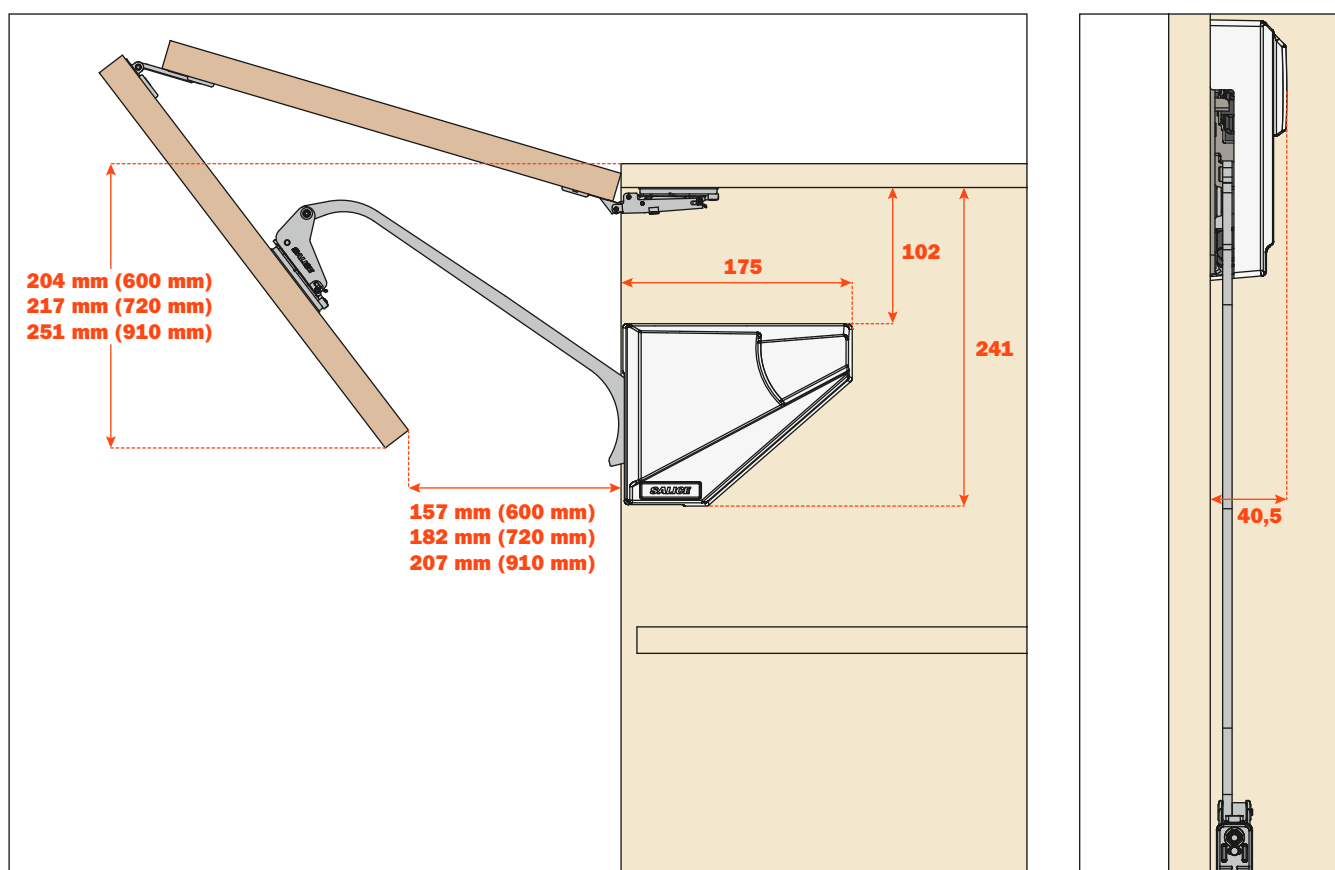

EvoLift - Système pour porte relevable double **Composition du code et emballage**

EMBALLAGE SIMPLE	
	
	
FERMETURE AMORTIE	CACHE
FLMF_X SN9 Longueur bras : 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 91 cm Force du système : D = faible F = fort Charnière centrale . Pour compléter le code voir page 31 Côté du meuble : D = droit S = gauche	SB_M78A SNXXF Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 1 Ferrure 1 Embase BAPGM39/16 2 Charnières centrales Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté Vis de fixation incluses	CARTON 1 Cache 1 Cache-vis
PALETTE 96 pièces	PALETTE 192 pièces

À commander séparément

	
Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Embase pour charnières
C2_6A99 Pour compléter le code voir page 30	BAPGM39/16
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces



EMBALLAGE INDUSTRIEL

FERMETURE AMORTIE FLMI_X_SN9 Longueur bras : 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 91 cm Force du système : D = faible F = fort Côté du meuble : D = droit S = gauche	CACHE SB_M78A_SNXXI Côté du meuble : D = droit S = gauche Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 8 Ferrures 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	CARTON 8 Caches 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 96 pièces	PALETTE 192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Charnière centrale	Embase pour charnières
C2_6A99 Pour compléter le code voir page 30	FLC_E9R Pour compléter le code voir page 31	BAPGM39/16
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces

EvoLift - Système pour porte relevable double

Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Tableaux utilisés pour sélectionner la force adéquate du système en fonction des dimensions et poids des portes.

Les capacités de charge indiquées se rapportent à une paire de bras.

Dans le cas de portes de poids et dimensions réduites, il est possible d'utiliser un seul système, droit ou gauche.

Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.

Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

		Poids des deux portes (Kg)																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Faible																			
LF - Fort																			

Hauteur totale des deux portes de 570 mm à 630 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Faible																			
LF - Fort																			

Hauteur totale des deux portes de 631 mm à 690 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Faible																			
LF - Fort																			

Hauteur totale des deux portes de 691 mm à 750 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Faible																			
LF - Fort																			

Hauteur totale des deux portes de 751 mm à 810 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
LD - Faible																			
LF - Fort																			

Hauteur totale des deux portes de 880 mm à 940 mm



EvoLift • Système pour porte relevable parallèle

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle

Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm et pour portes de hauteur de 440 mm à 660 mm







Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.



D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

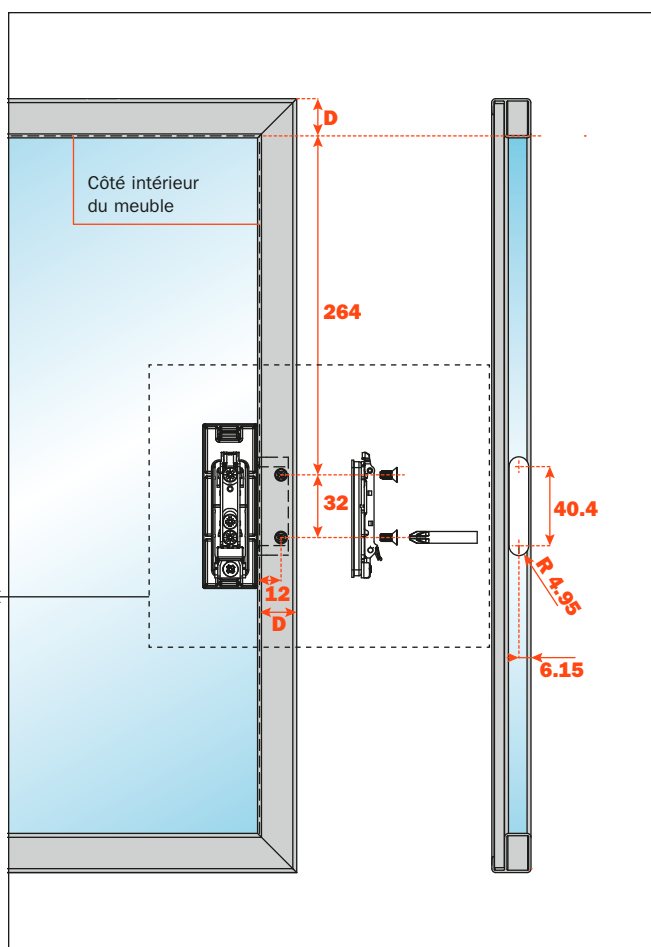
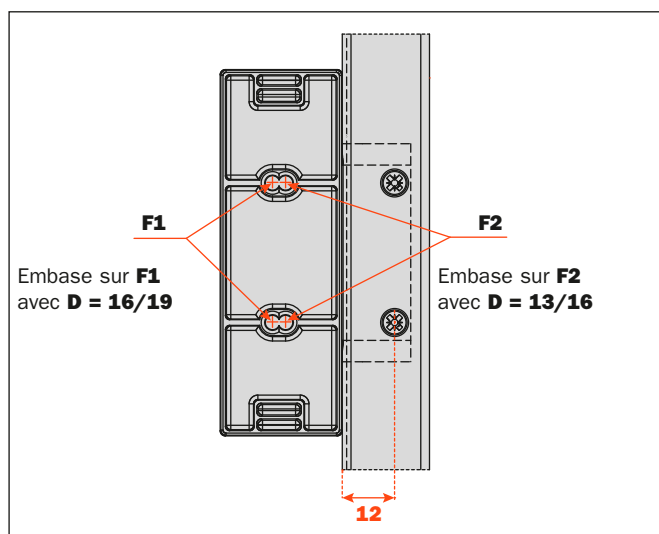


Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

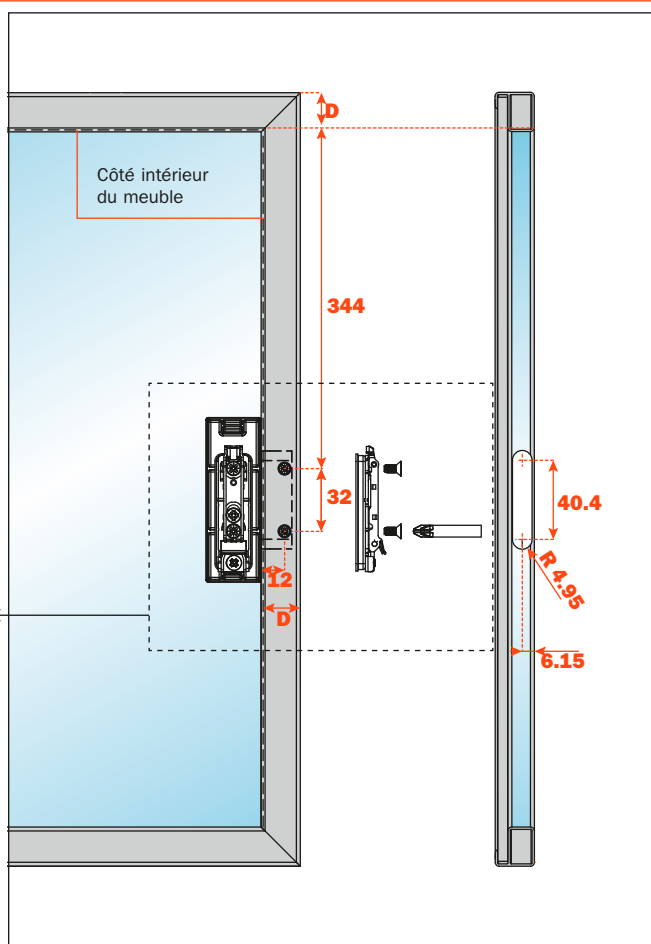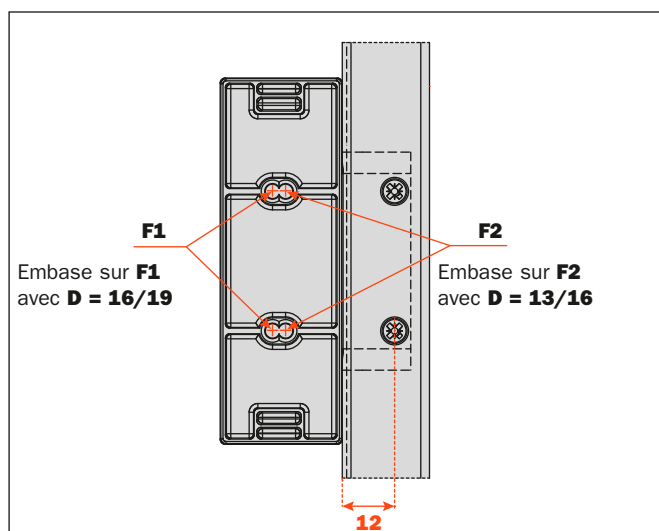


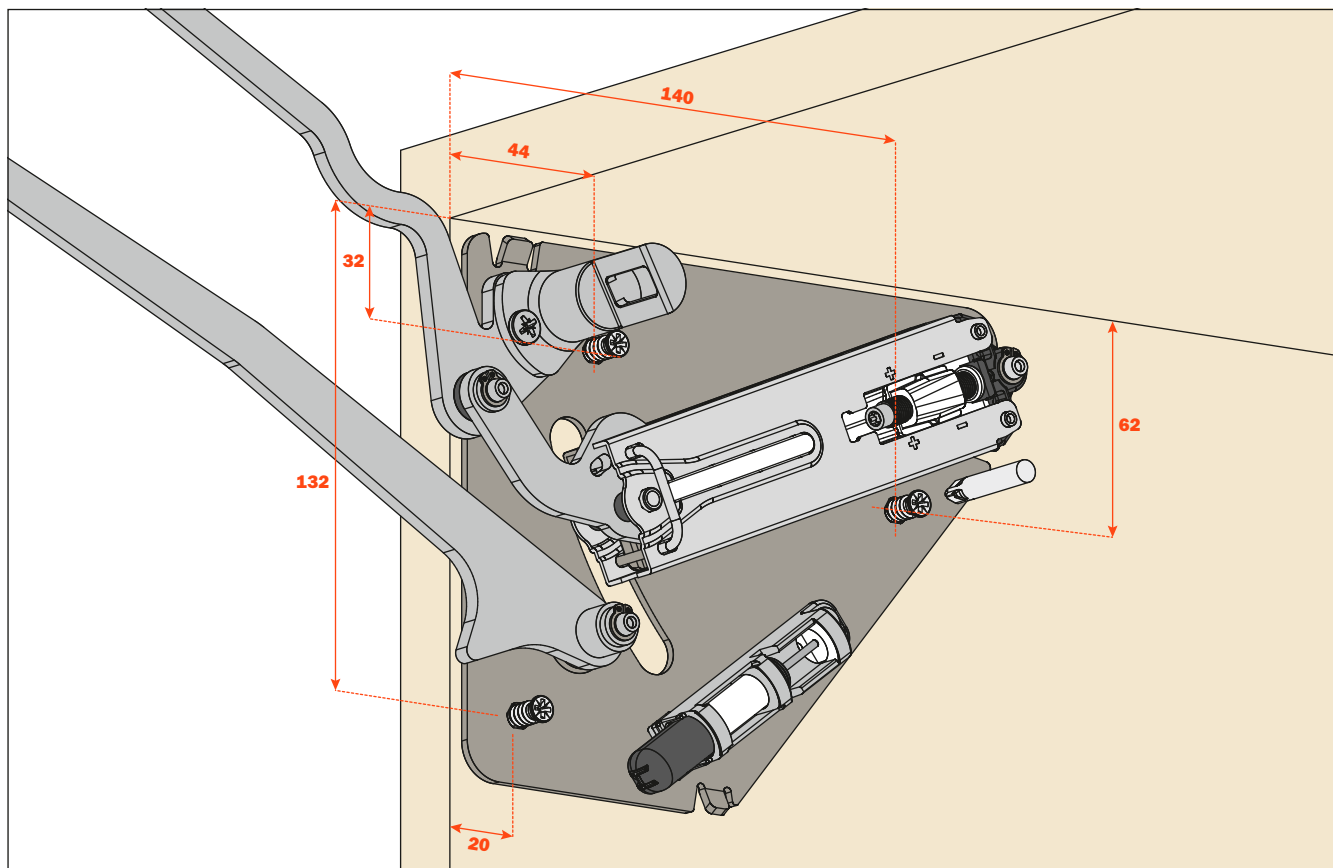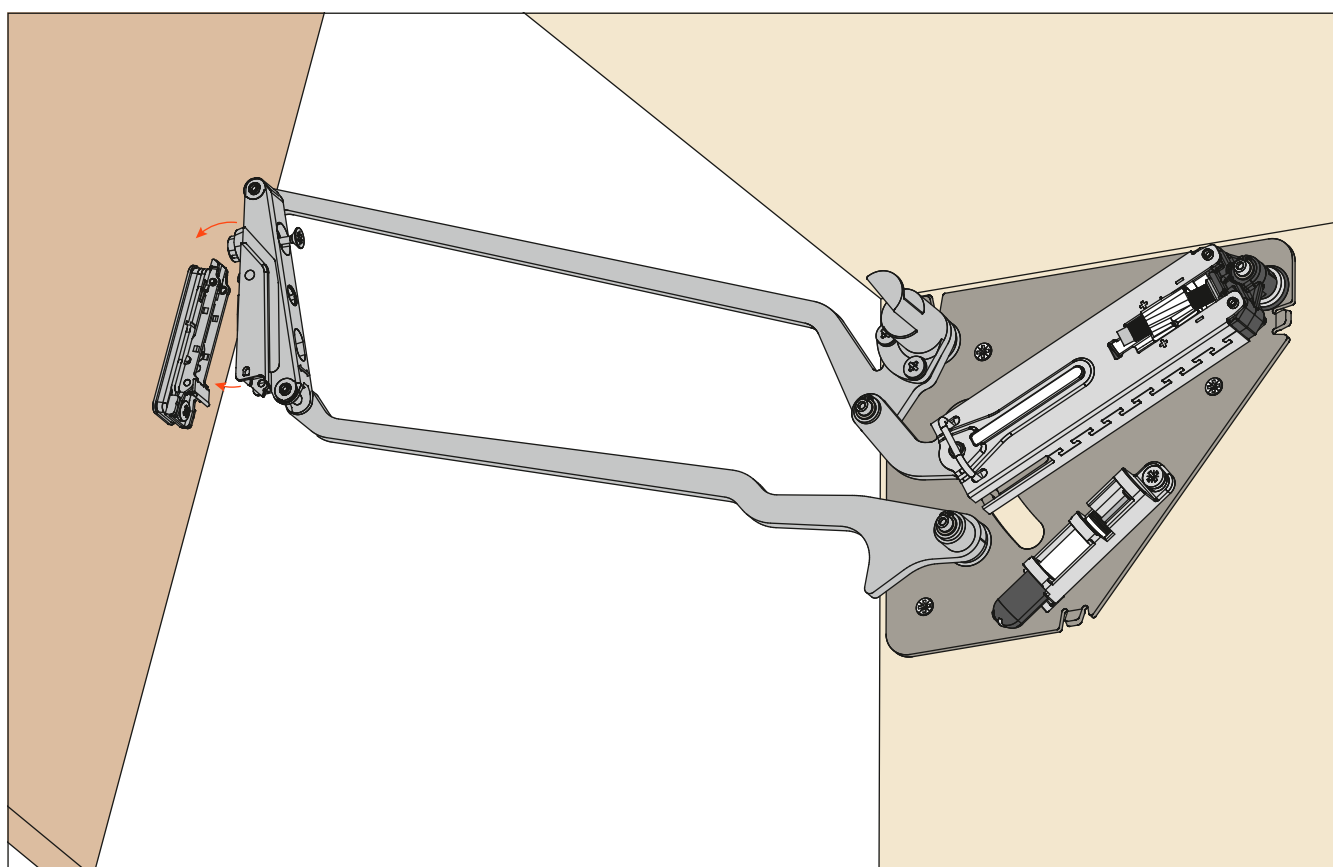EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**Instructions de montage****Fixation du système sur le côté du meuble.****Montage de la porte sur le meuble.**




Enlever le dispositif de sécurité.

Abaisssez légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.


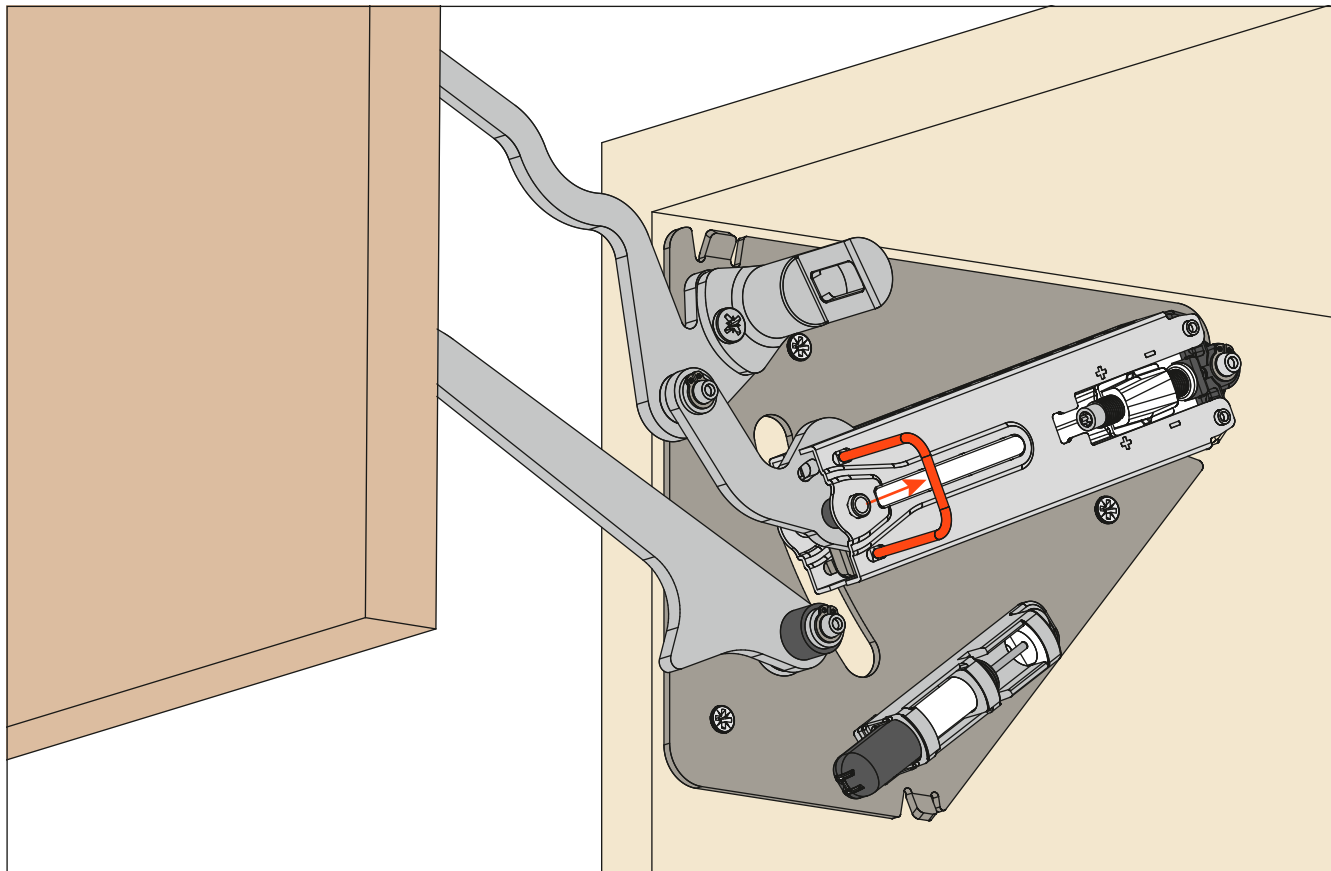


Montage de la barre stabilisatrice.

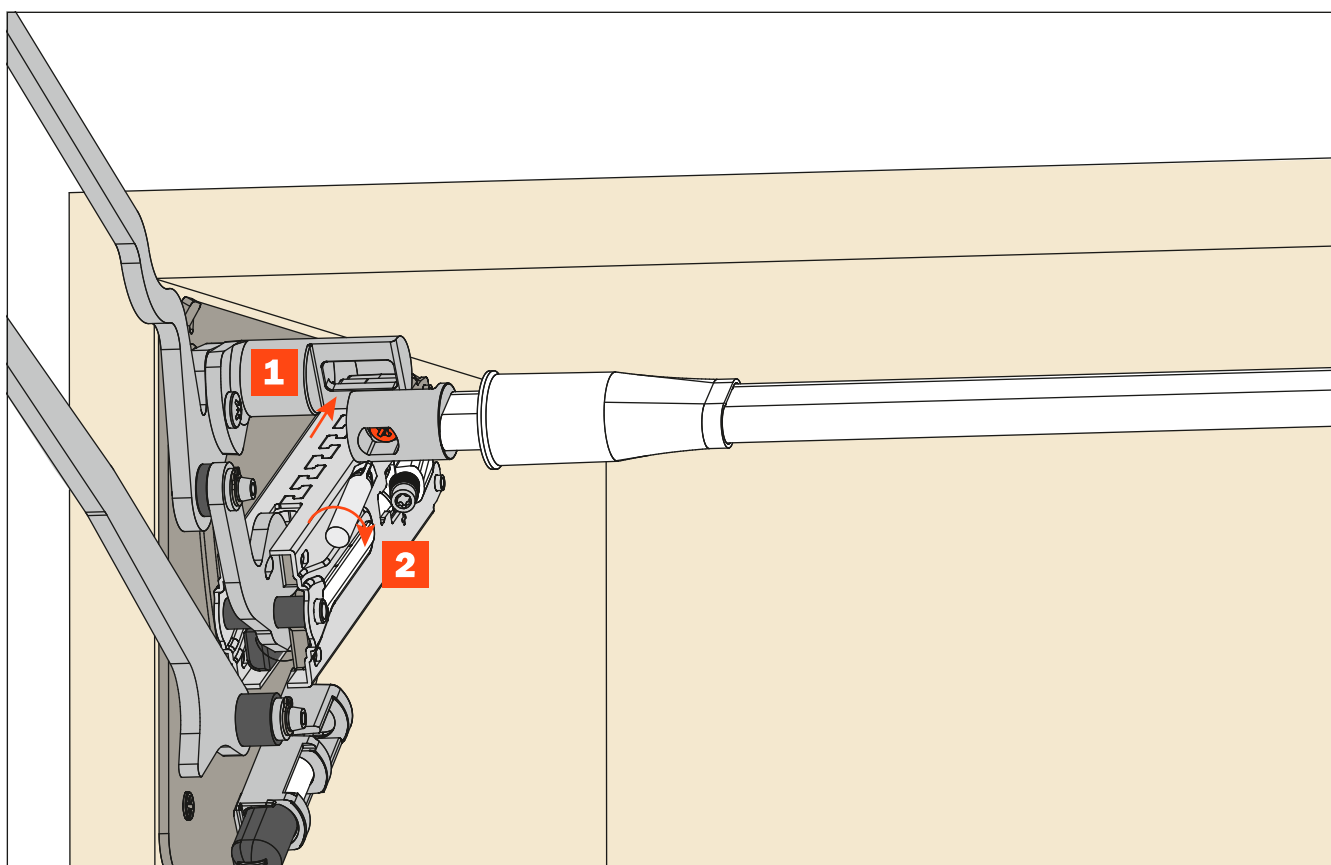


EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**Instructions de montage****Réglage de la force du système.**

Utiliser un embout Torx de taille T20.

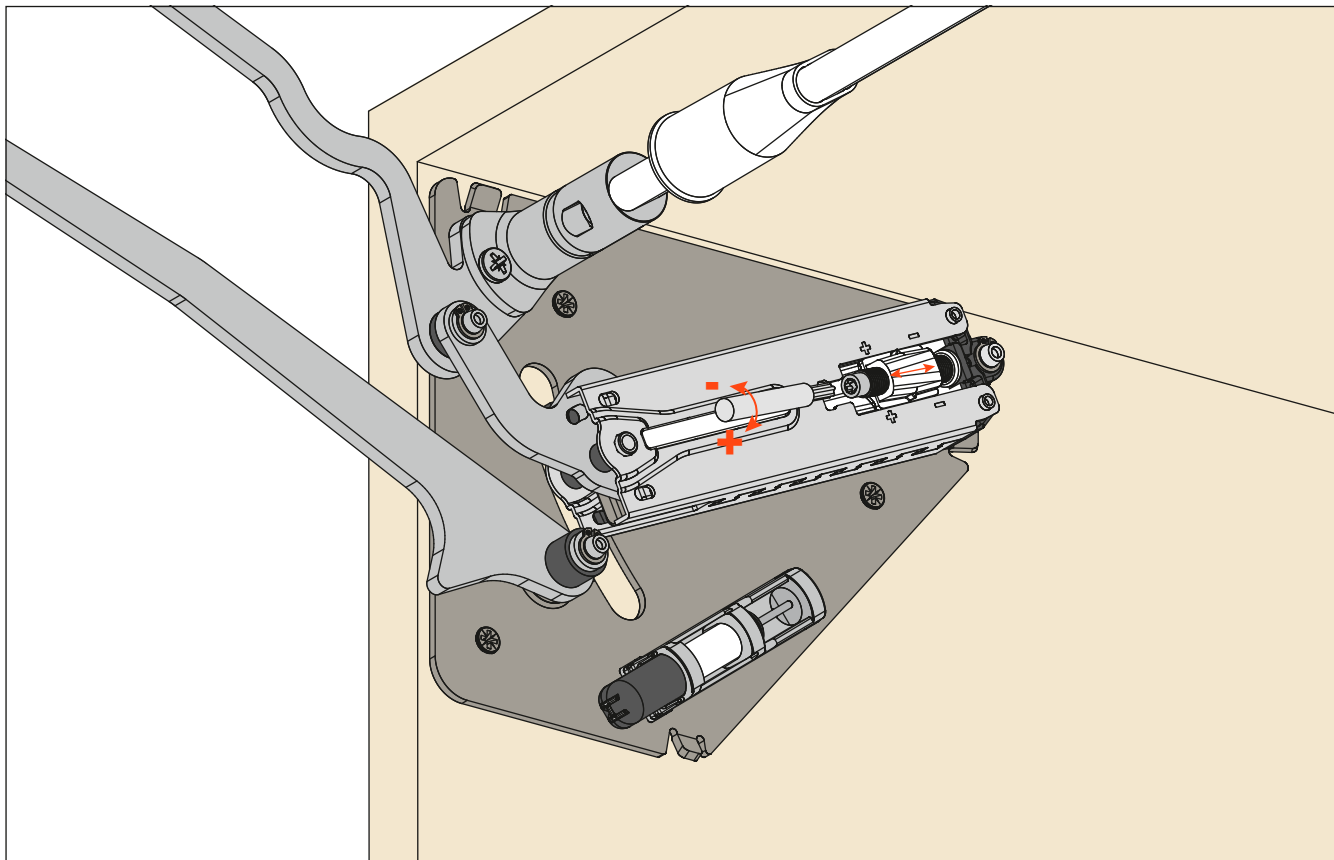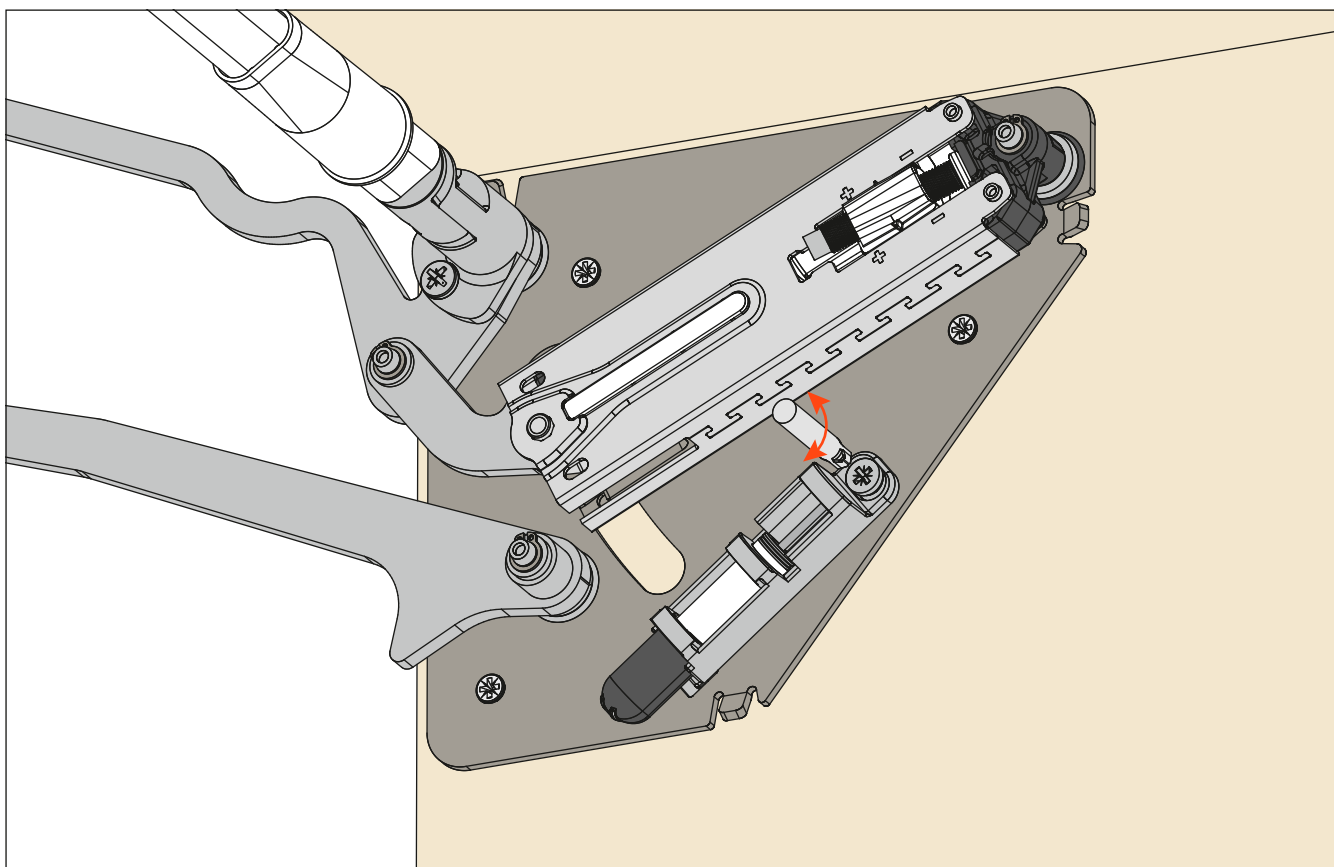
**Réglage de la force de freinage.**

Réglages de la porte.

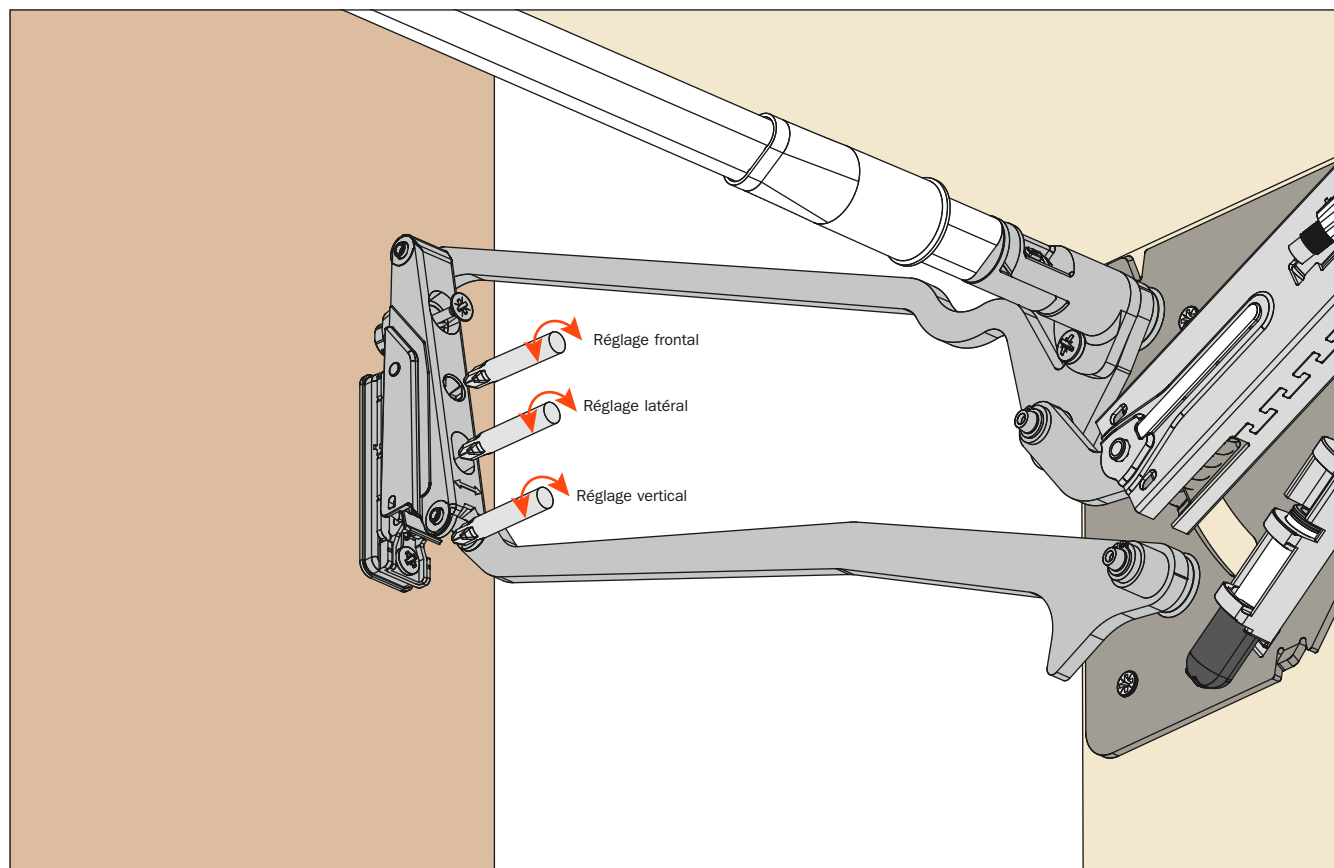


Fixation supplémentaire à faire après les réglages.

En cas d'utilisation de portes avec profilé en aluminium, remplacer la vis indiquée par celle fournie dans le sachet avec l'adaptateur DBZXBH9.

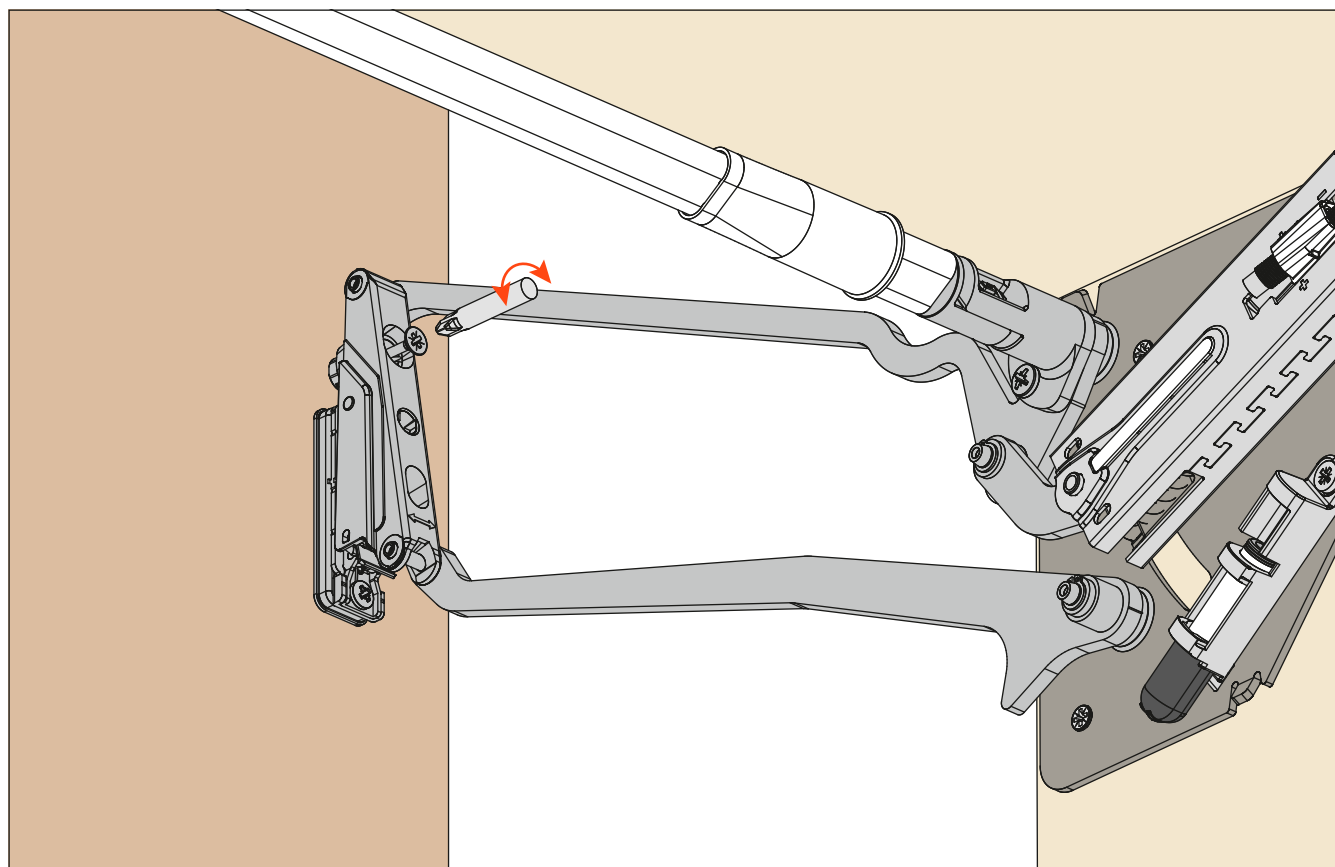


EvoLift - Système pour porte relevable parallèle**Instructions de montage**

Après tous les réglages, enlever la barre stabilisatrice pour la mise en place du cache et réinsérer la barre.

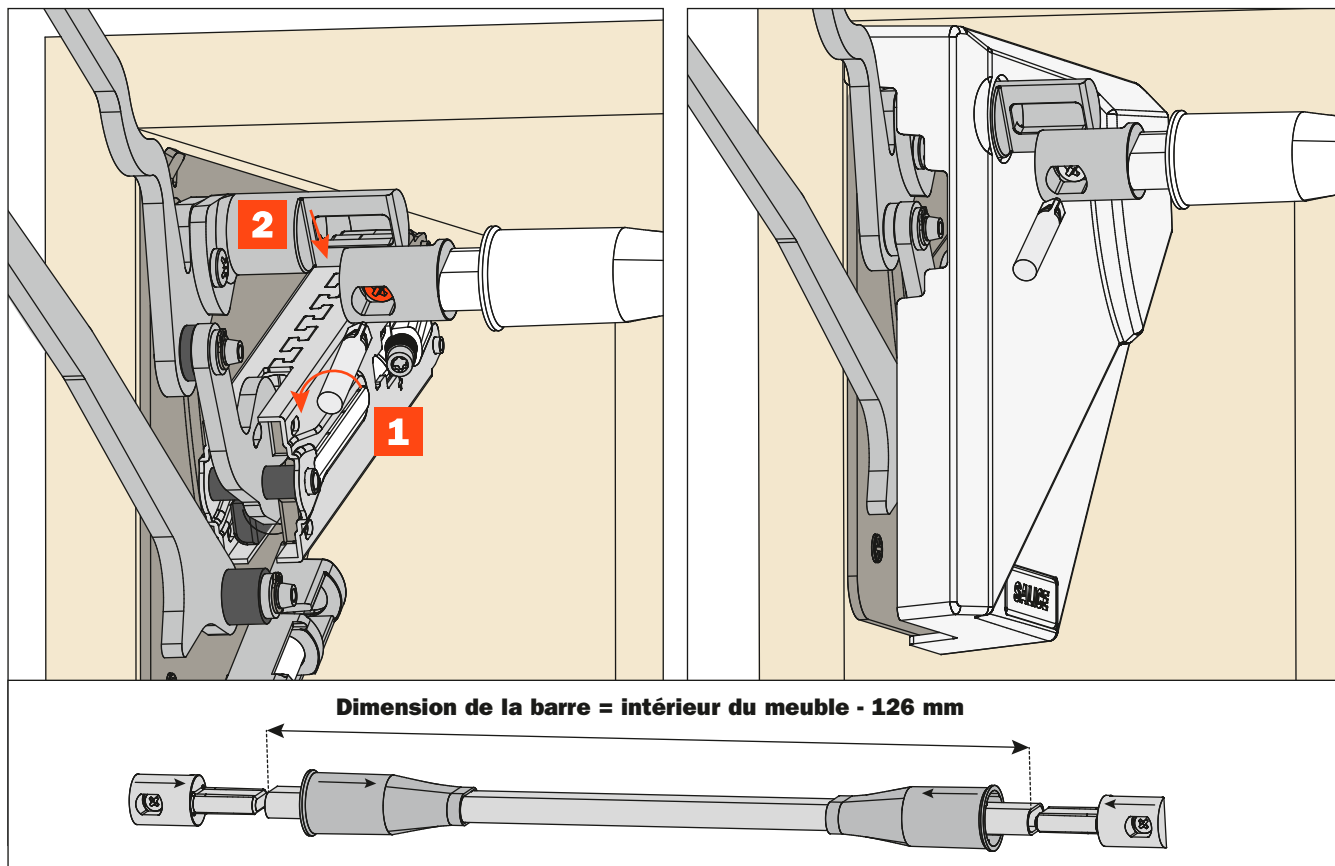


Vue d'ensemble du système monté.

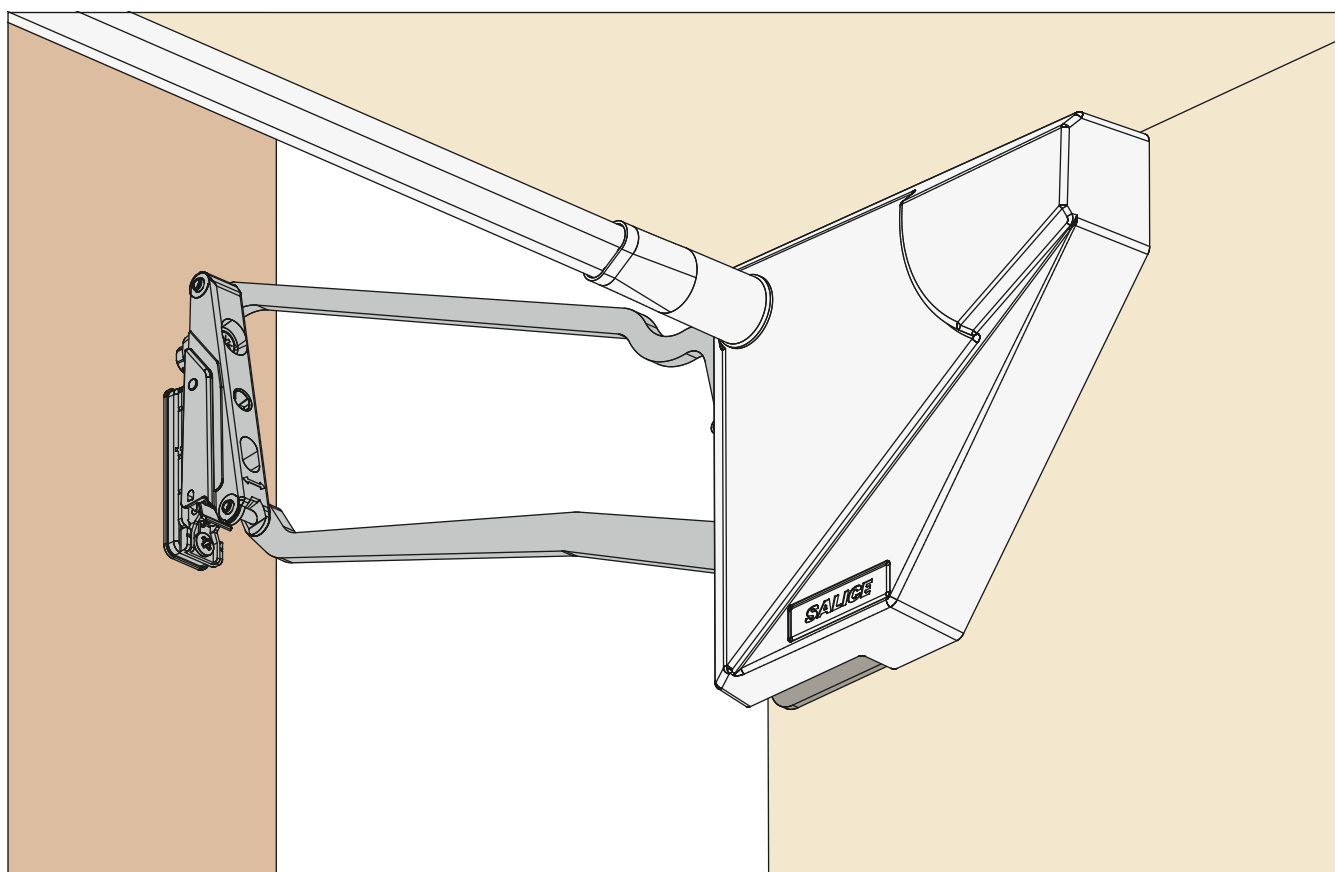

Démontage de la porte.


Enlever la barre stabilisatrice et le cache, desserrer la vis supplémentaire de fixation et décrocher le bras de la porte.

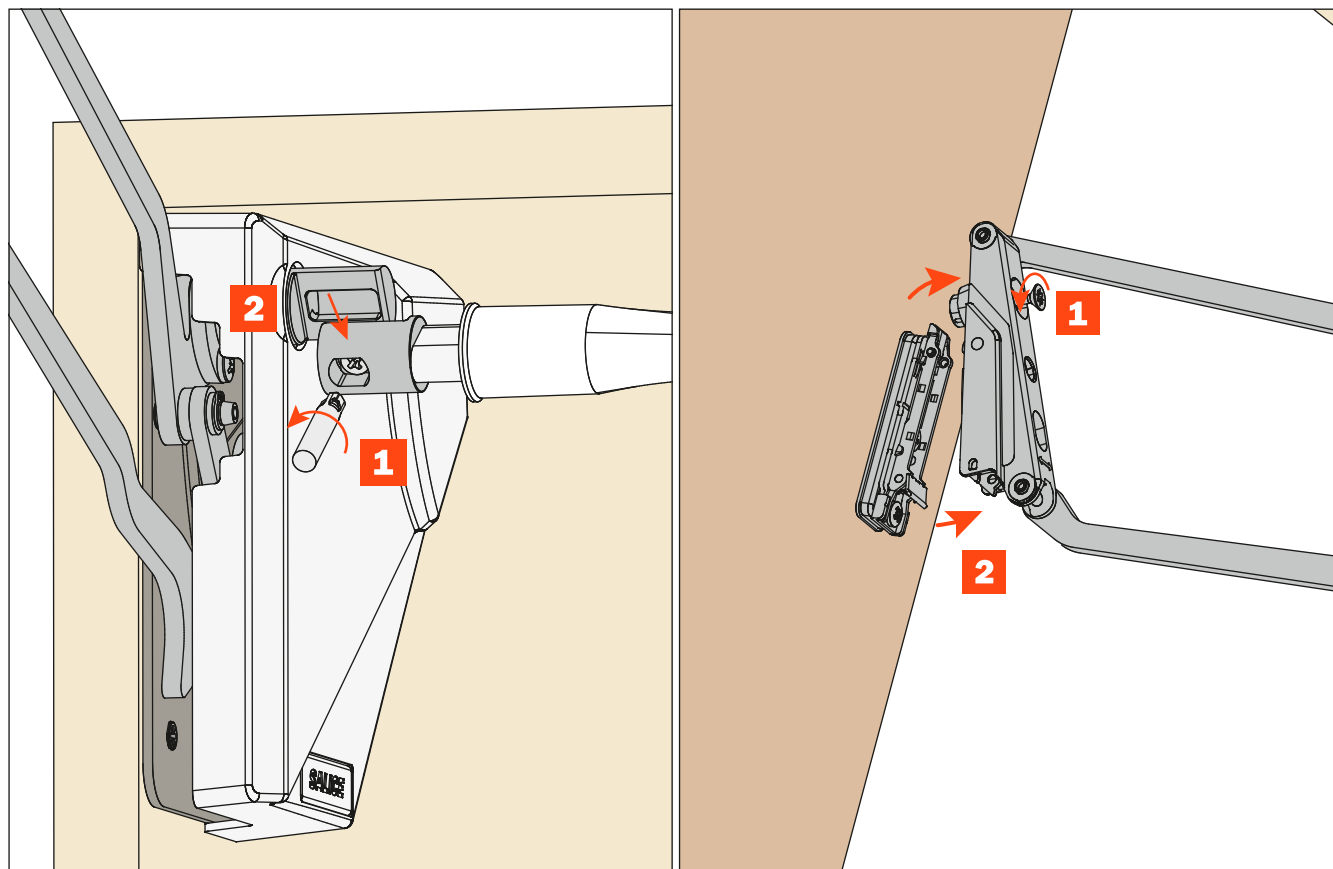

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle


FPMXC

Encombrement du système pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

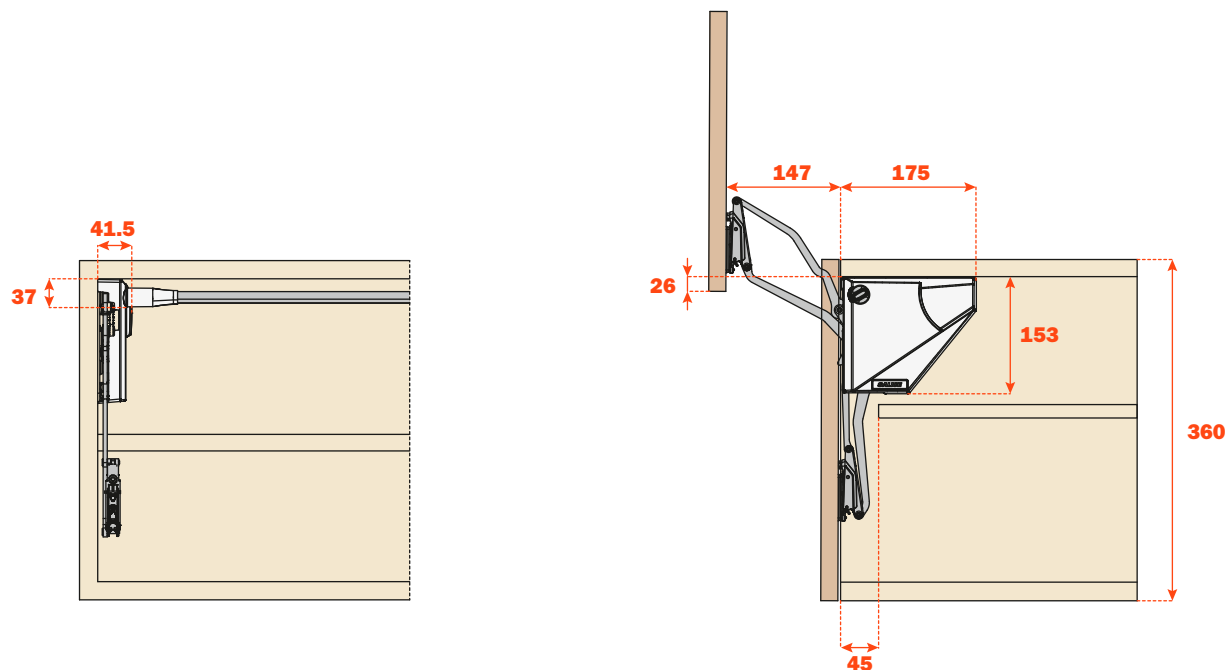


FPMXL

Encombrement du système pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

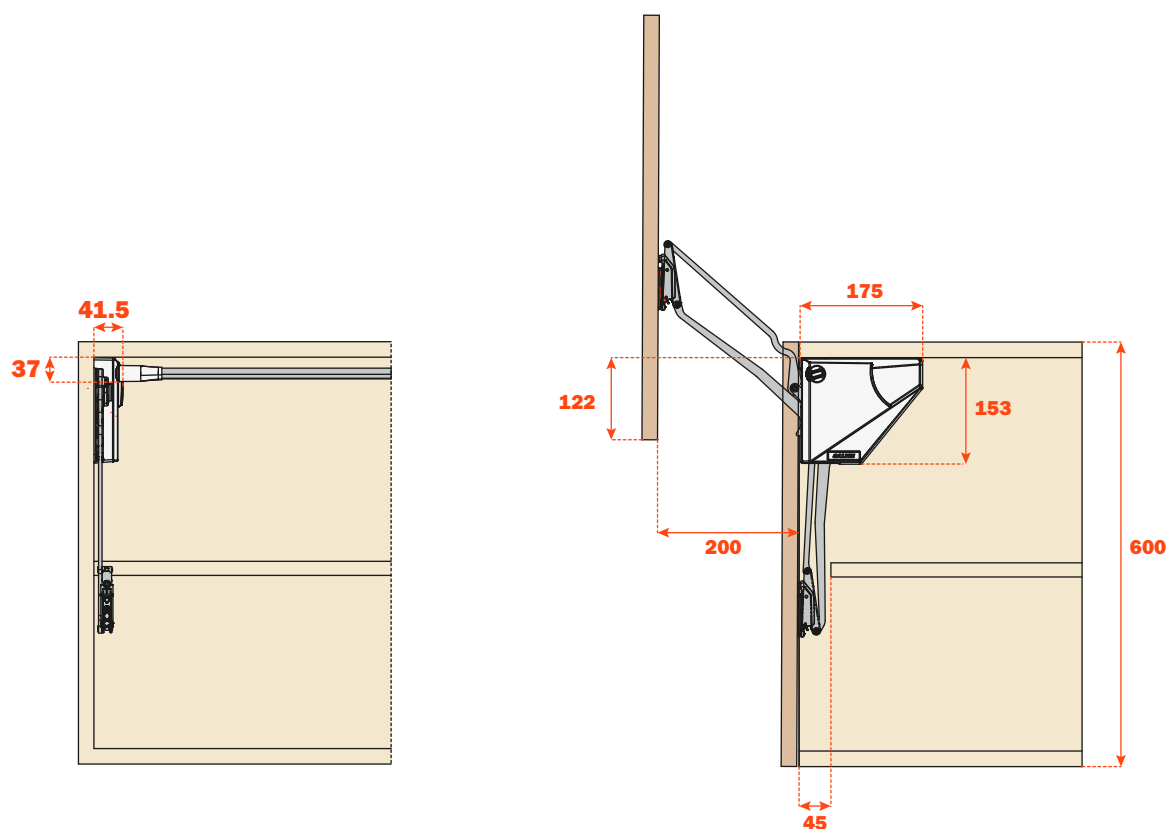


Mouvement cinématique du système.



FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

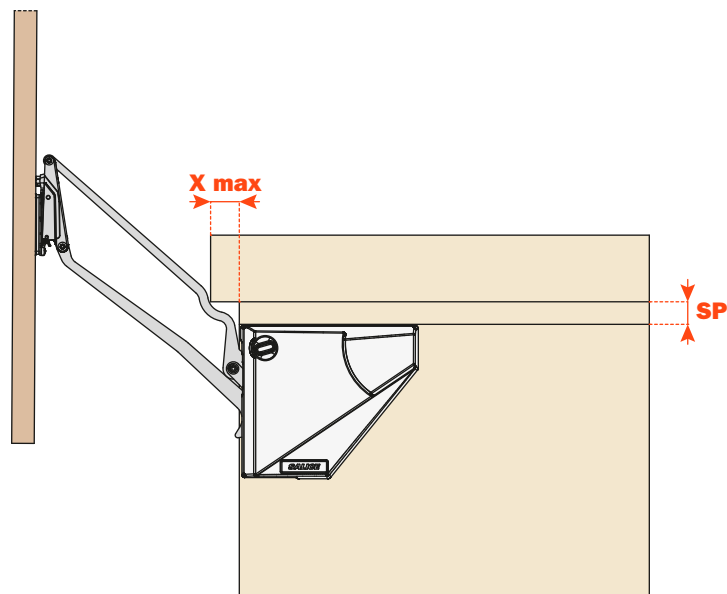

FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

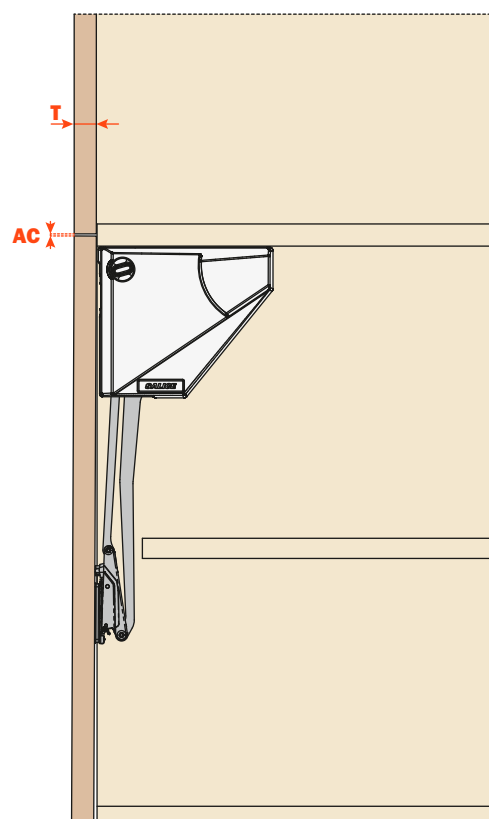

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle **Composition du code et emballage**

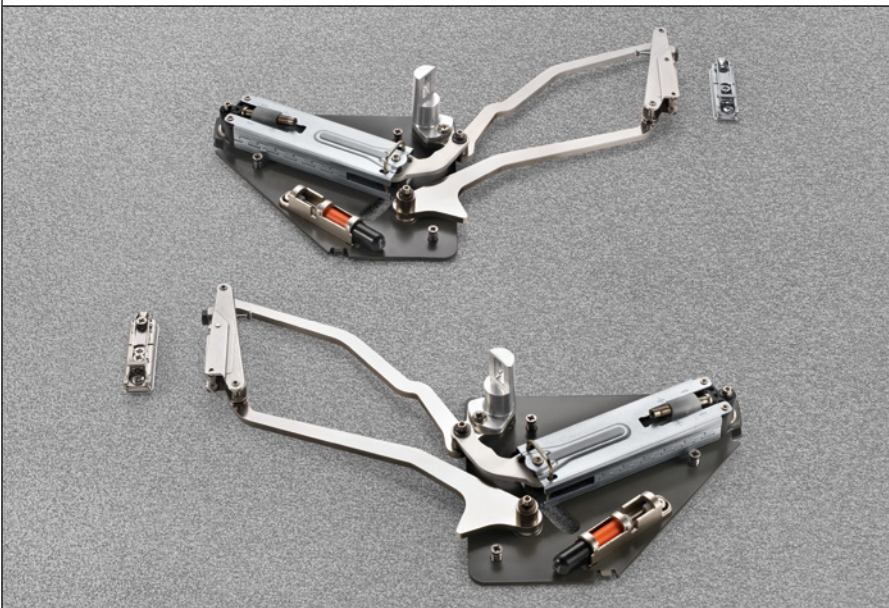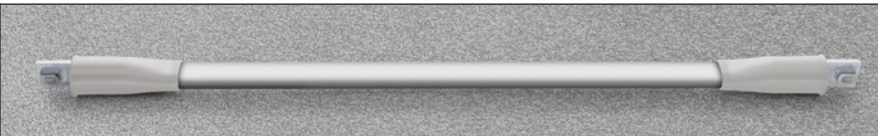EMBALLAGE SIMPLE		
		
FERMETURE AMORTIE		CACHE
FPMF_XX_SN9 Longueur bras : C = court (pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm) L = long (pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm) Force du système : D = faible F = fort		SPXM78A_SNXXF Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 1 Ferrure pour côté droit 1 Ferrure pour côté gauche 2 Embases BAPGM39/16 Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté Vis de fixation incluses		CARTON 1 Cache pour côté droit 1 Cache pour côté gauche 2 Cache-vis
PALETTE Longueur bras pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm (C) 48 Paires	PALETTE Longueur bras pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm (L) 96 Paires	PALETTE 96 Paires
À commander séparément		
		
Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Barre stabilisatrice	
DBZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 45)	FPMF59 Coloris : Q = blanc L = titane Longueur de la barre : X439 = pour meubles de largeur 600 mm X739 = pour meubles de largeur 900 mm 1039 = pour meubles de largeur 1200 mm	
EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec : 1 barre • 2 caches • 2 embouts pour barre	



EMBALLAGE INDUSTRIEL

			
FERMETURE AMORTIE		CACHE	
FPMI_XX_SN9 Longueur bras : C = court (pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm) L = long (pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm) Force du système : D = faible F = fort		SPXM78A_SNXXI Coloris : Q = blanc L = titane	
CARTON 4 Ferrures pour côté droit 4 Ferrures pour côté gauche 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses		CARTON 4 Caches pour côté droit 4 Caches pour côté gauche 1 Sachet avec 8 cache-vis	
PALETTE 96 Paires		PALETTE 96 Paires	


À commander séparément

	
Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Barre stabilisatrice
DBZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 45)	FPMI59 Coloris : Q = blanc L = titane Longueur de la barre : X439 = pour meubles de largeur 600 mm X739 = pour meubles de largeur 900 mm 1039 = pour meubles de largeur 1200 mm
EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	EMBALLAGE Cartons avec : 4 barres • 8 caches • 8 embouts pour barre



EvoLift - Système pour porte relevable parallèle
Tableau pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphique qui établit la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

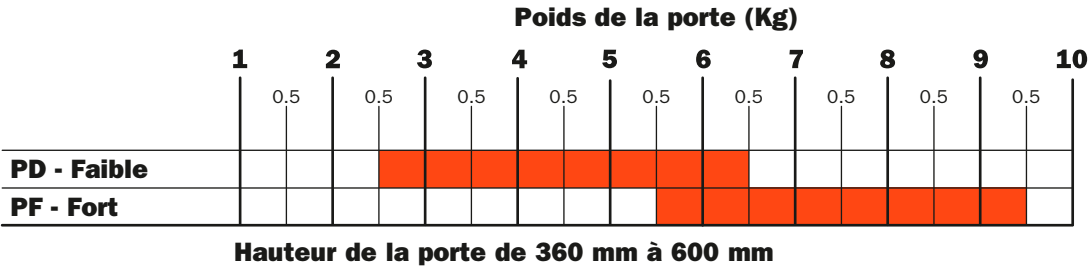



EvoLift • Système pour porte relevable basculante

EvoLift - Système pour porte relevable basculante




EvoLift - Système pour porte relevable basculante

Instructions de montage

Perçage de la porte en bois.



D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

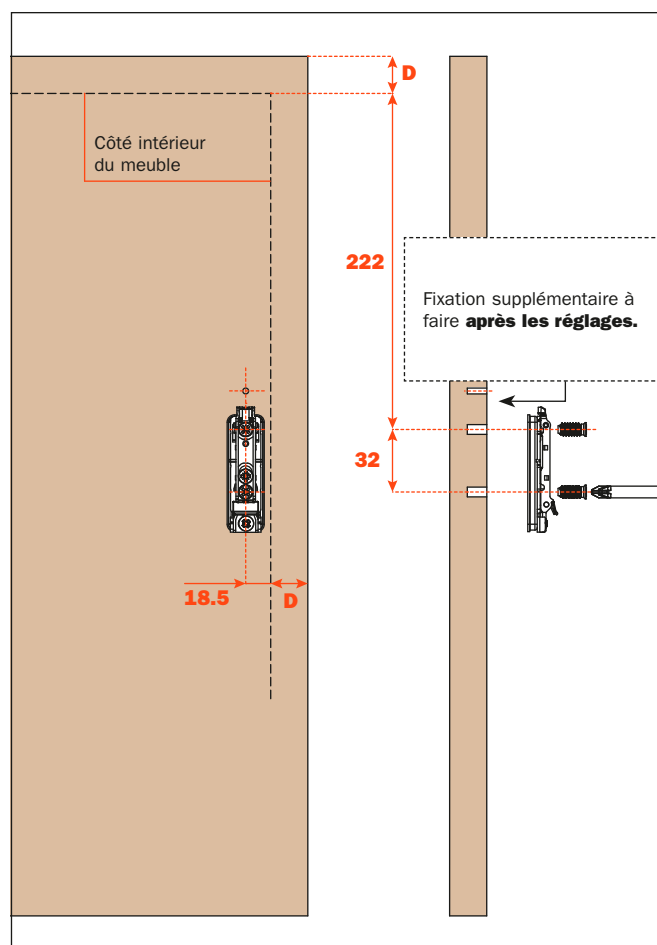


Perçage de la porte avec profilé en aluminium.

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.


D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

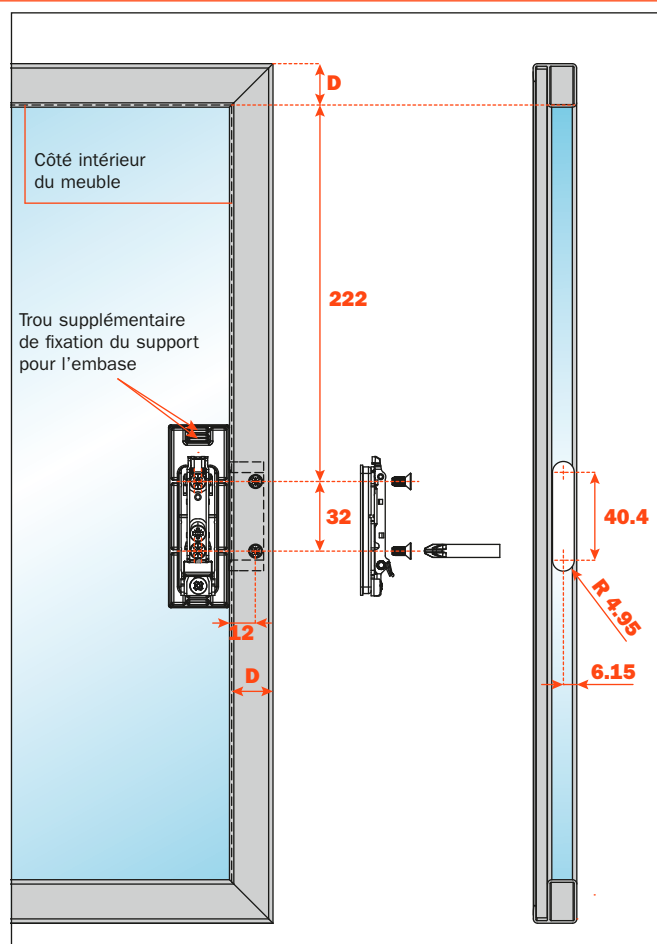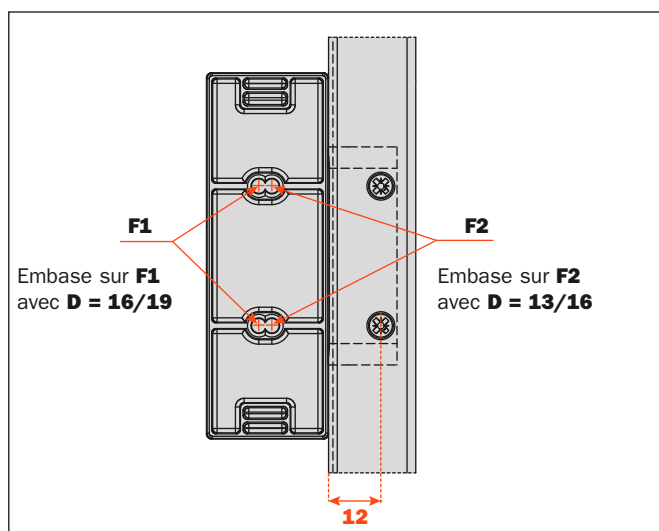

Fixation du système sur le côté du meuble.

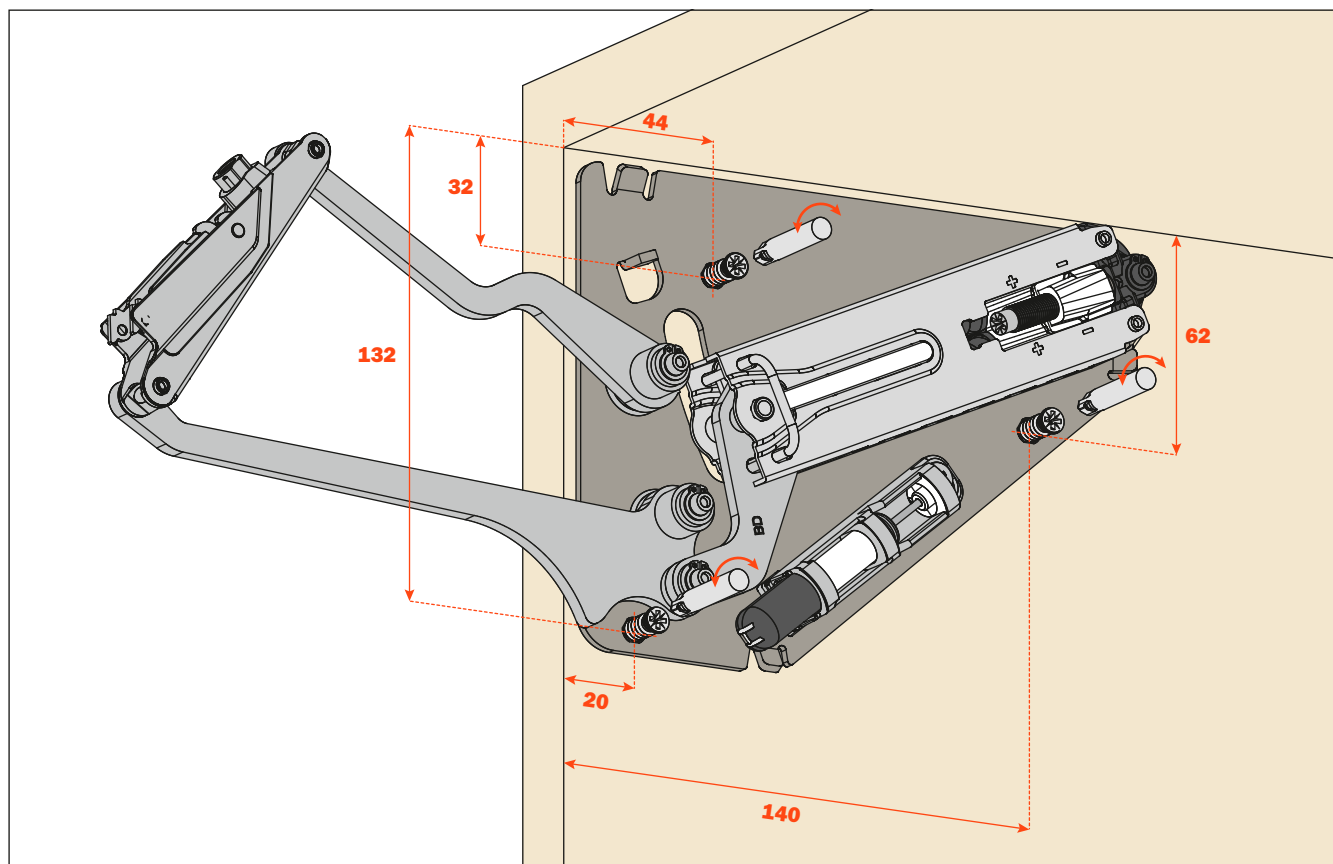


Montage de la porte sur le meuble.

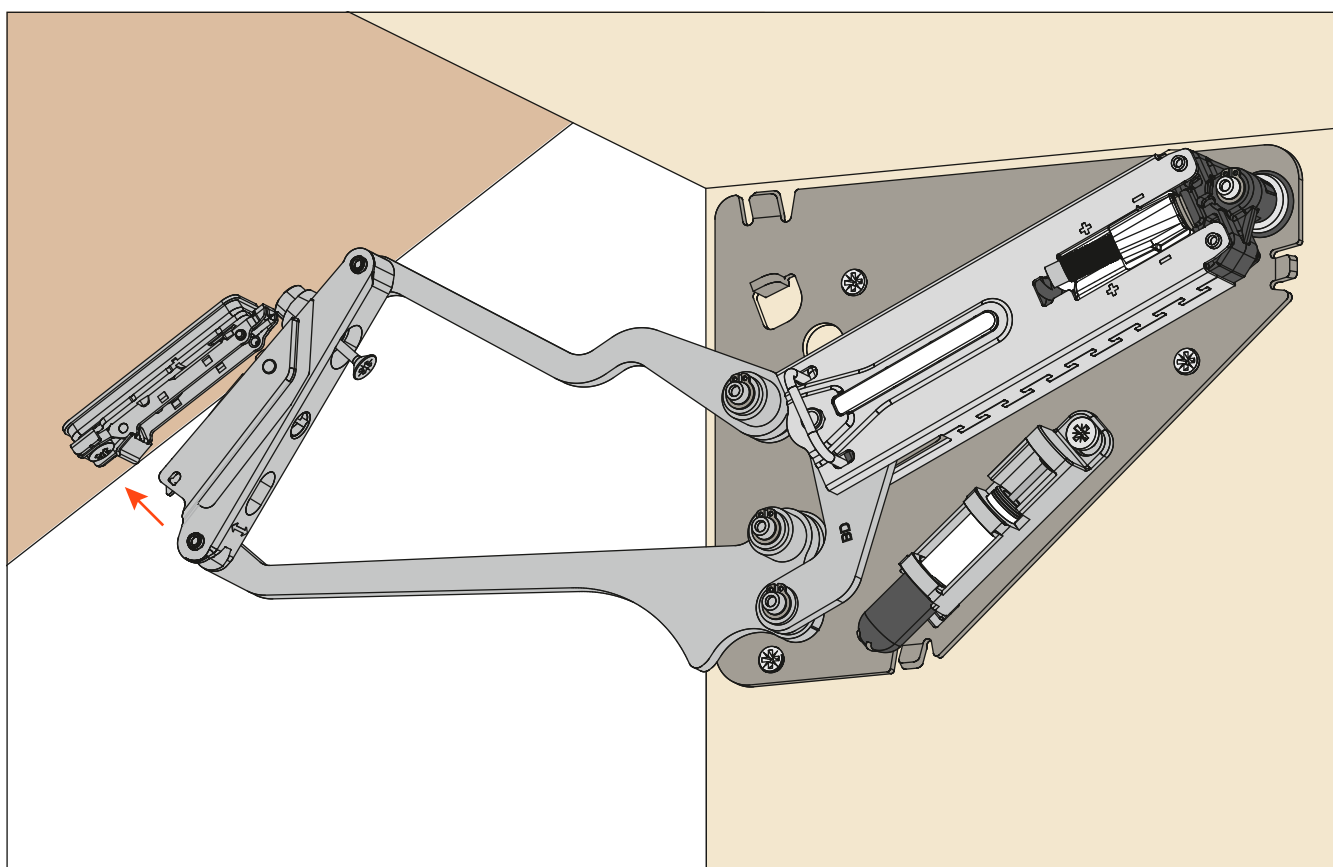


EvoLift - Système pour porte relevable basculante**Instructions de montage****Enlever le dispositif de sécurité.**

Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

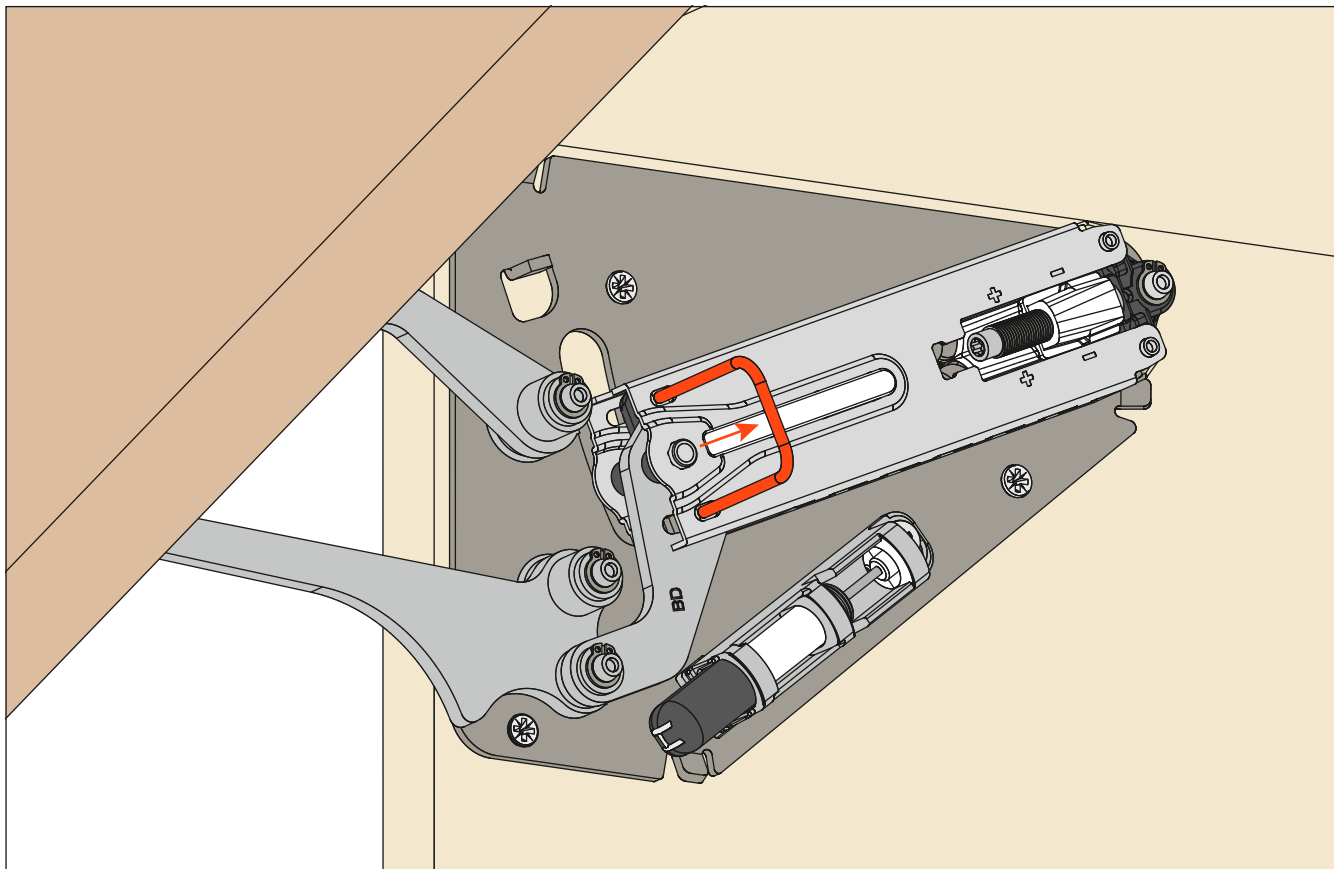
**Réglage de la force du système.**

Utiliser un embout Torx de taille T20.

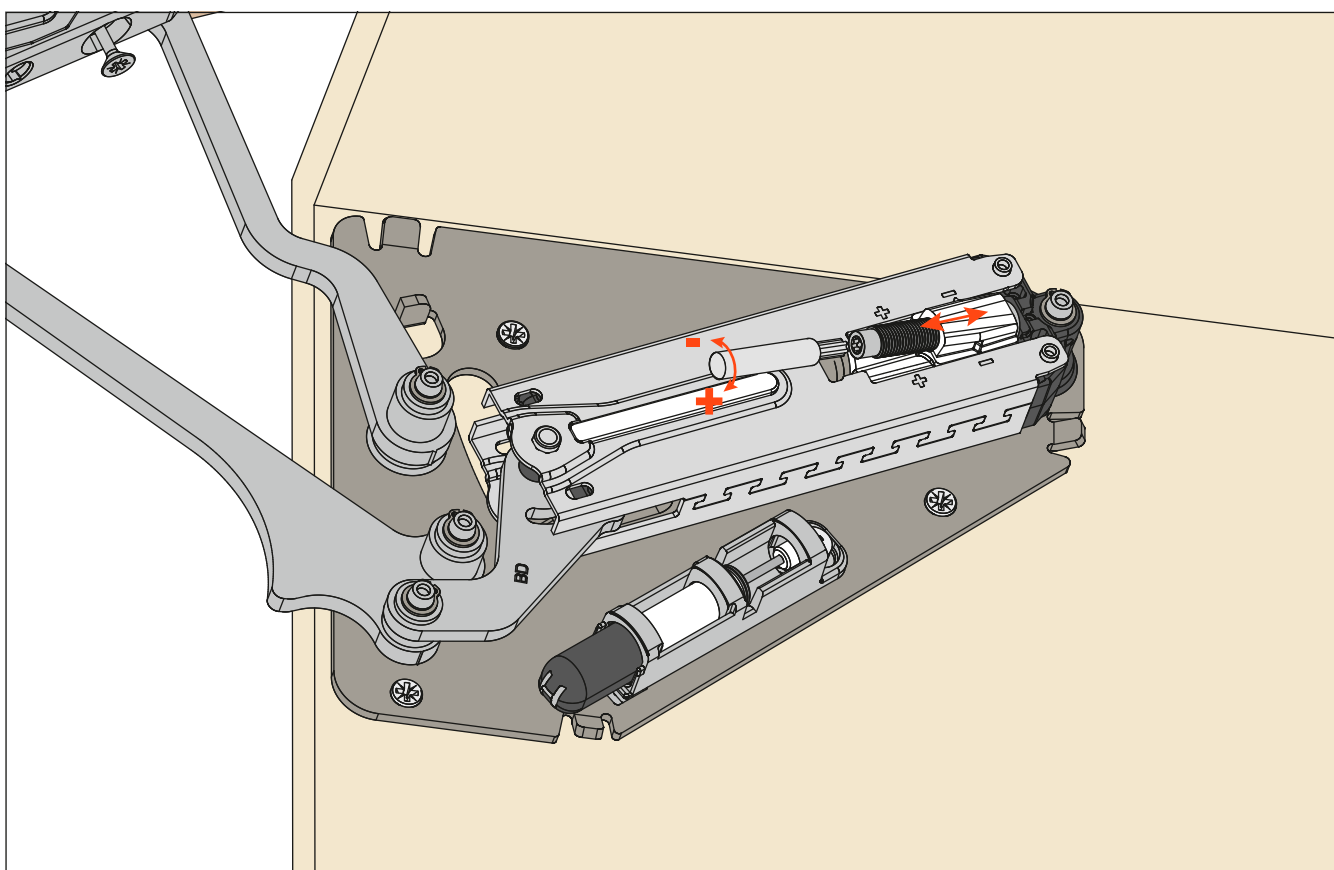




Réglage de la force de freinage.


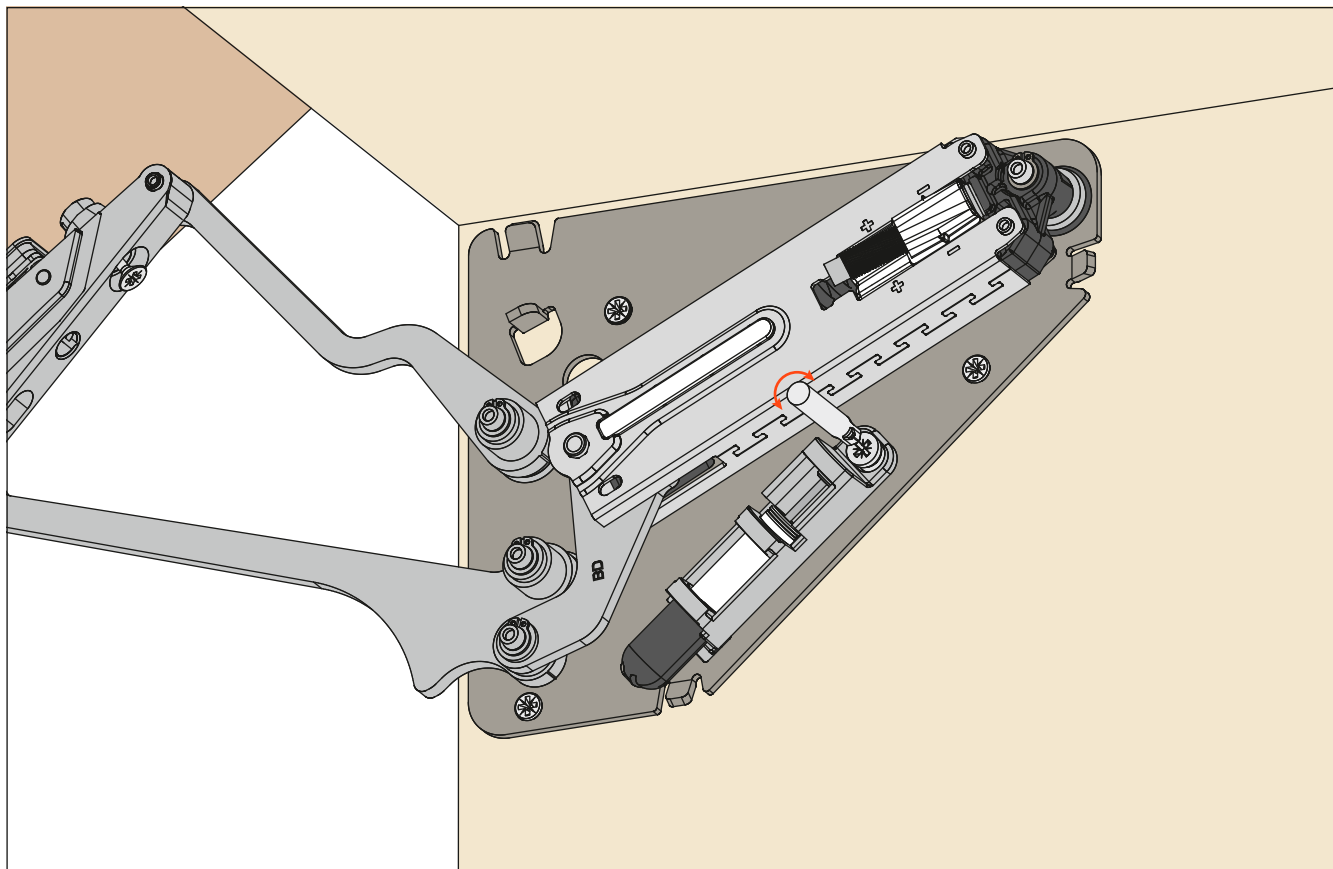


Réglages de la porte.

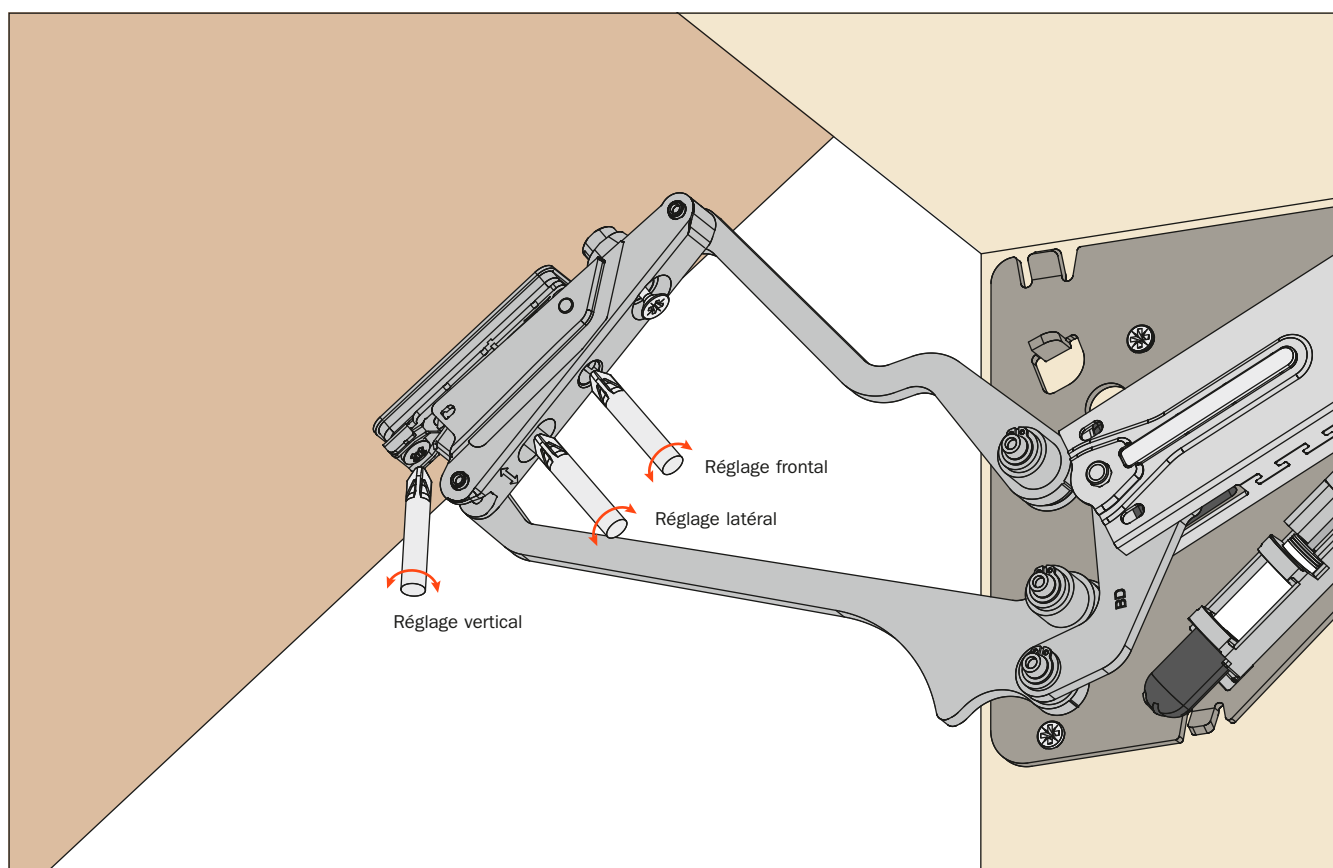

EvoLift - Système pour porte relevable basculante**Instructions de montage****Fixation supplémentaire à faire après les réglages.**


En cas d'utilisation de portes avec profilé en aluminium, remplacer la vis indiquée par celle fournie dans le sachet avec l'adaptateur DBZXBH9.

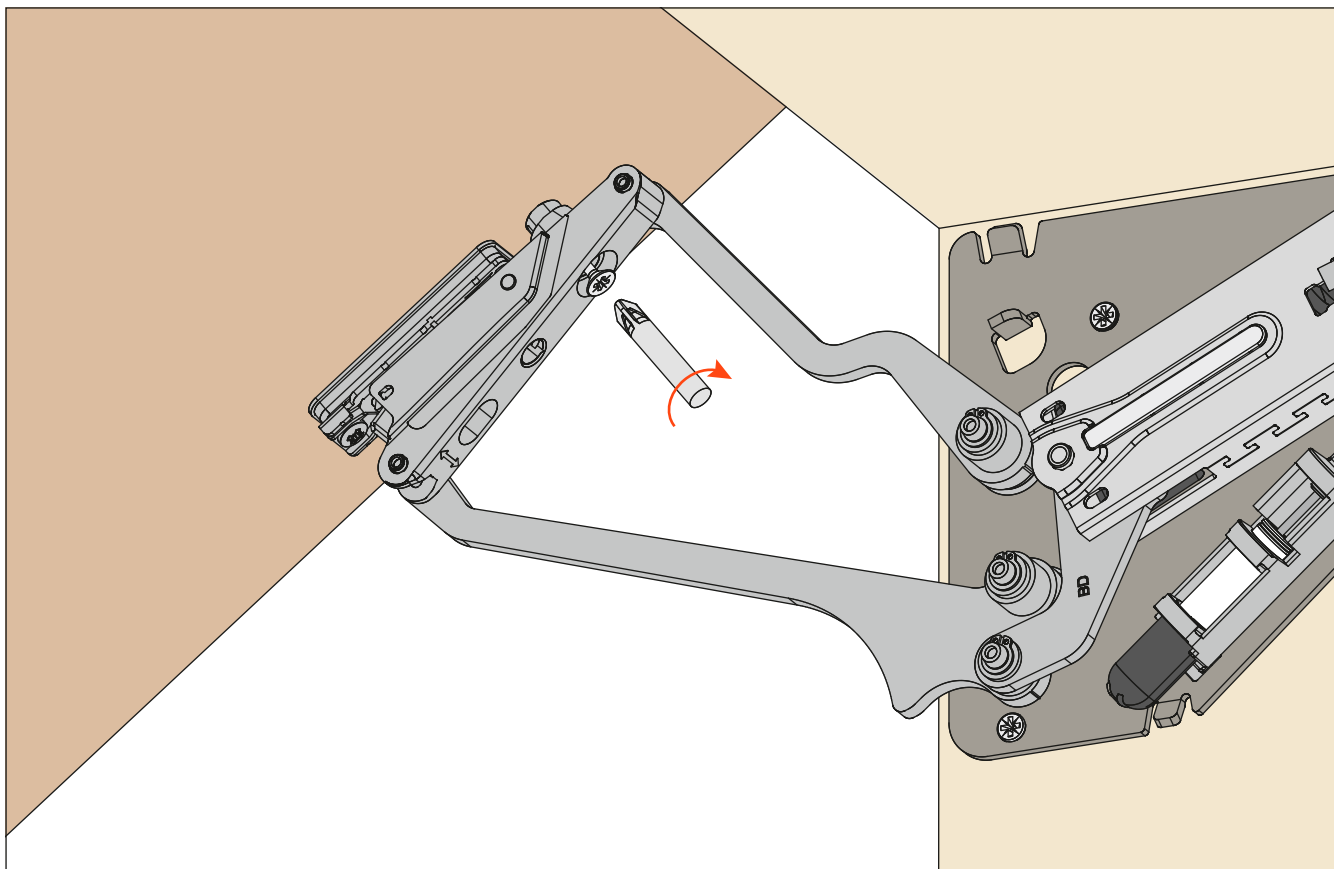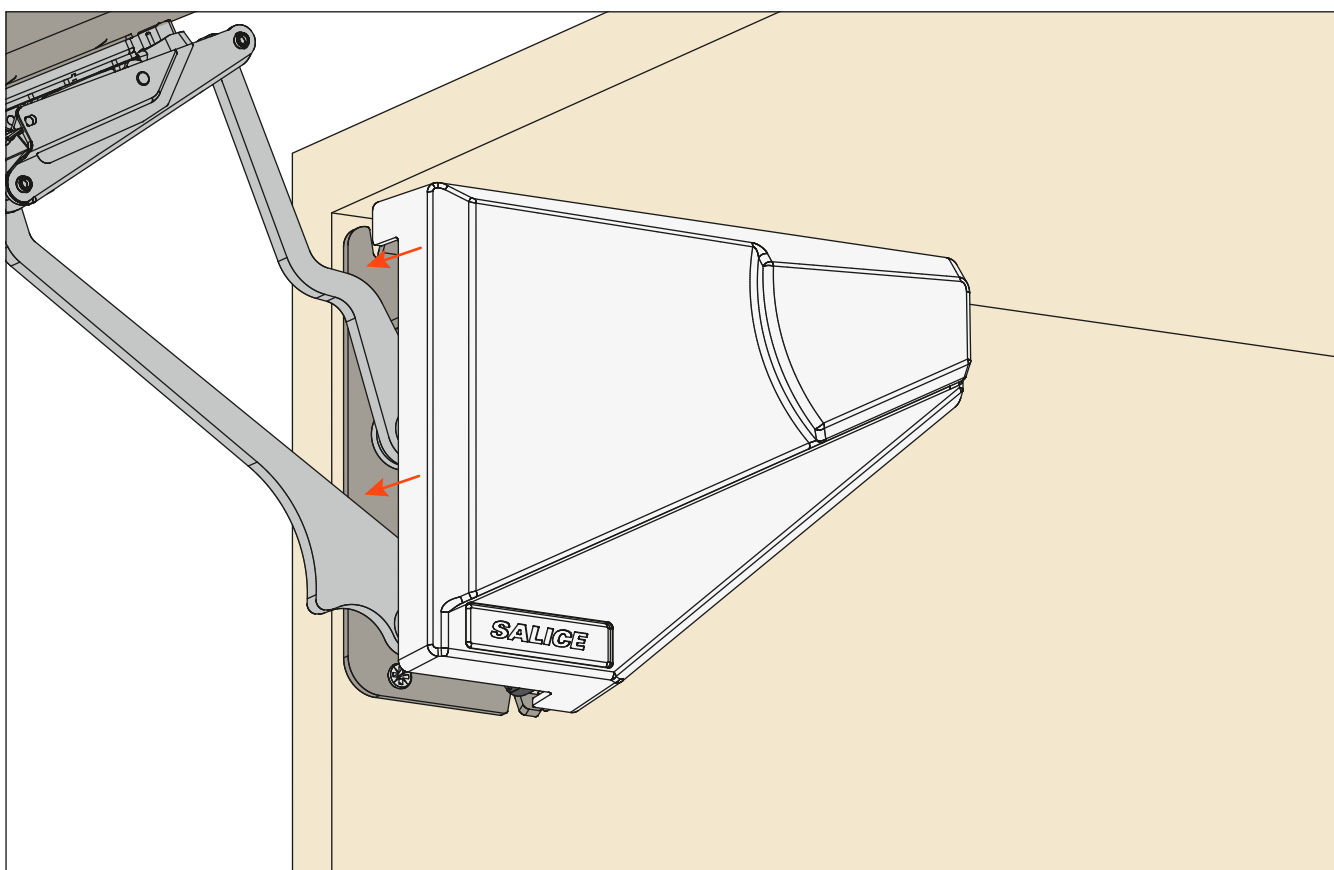
**Mise en place du cache.**



Démontage de la porte.





Desserrer la vis supplémentaire de fixation et décrocher le bras de la porte.

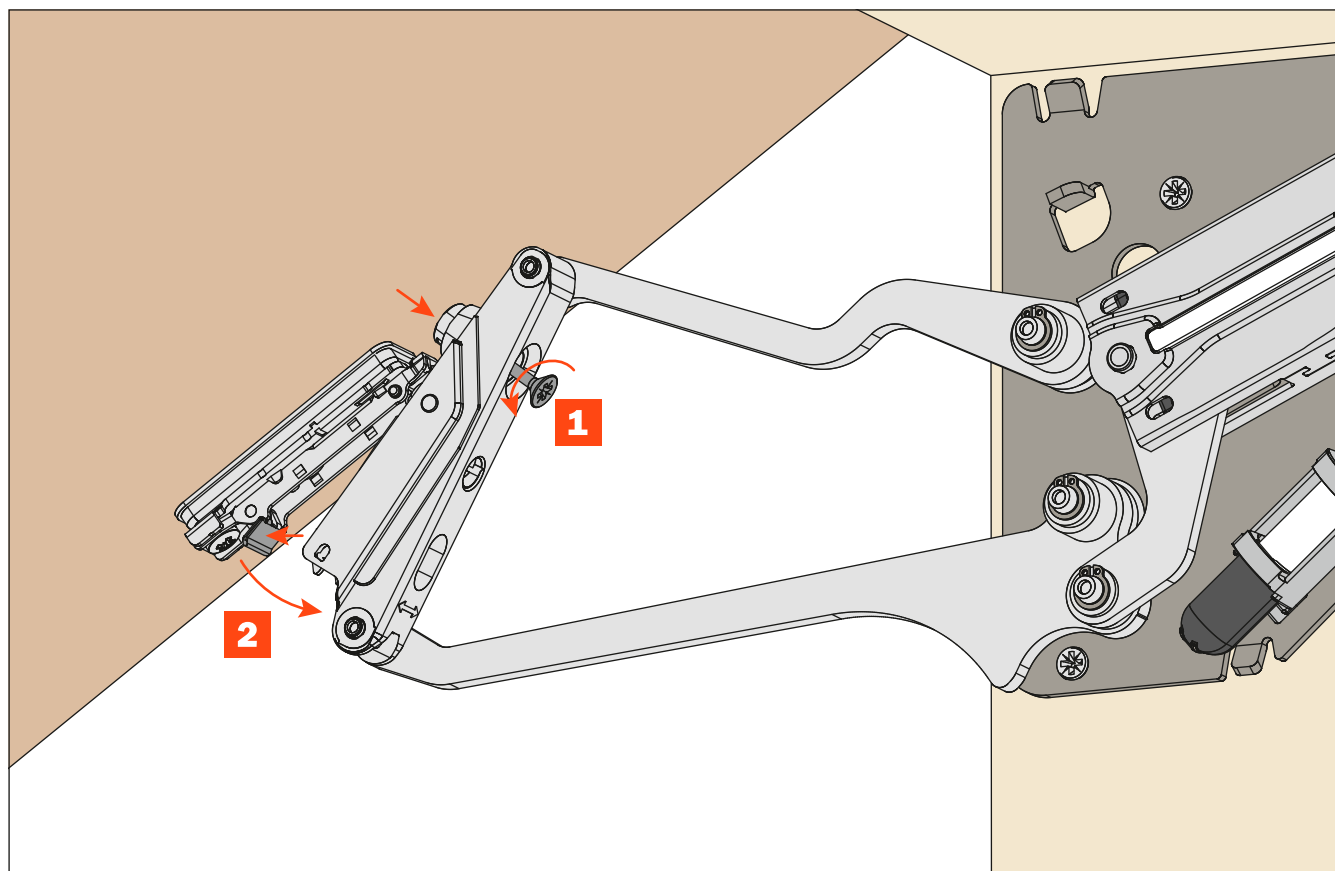

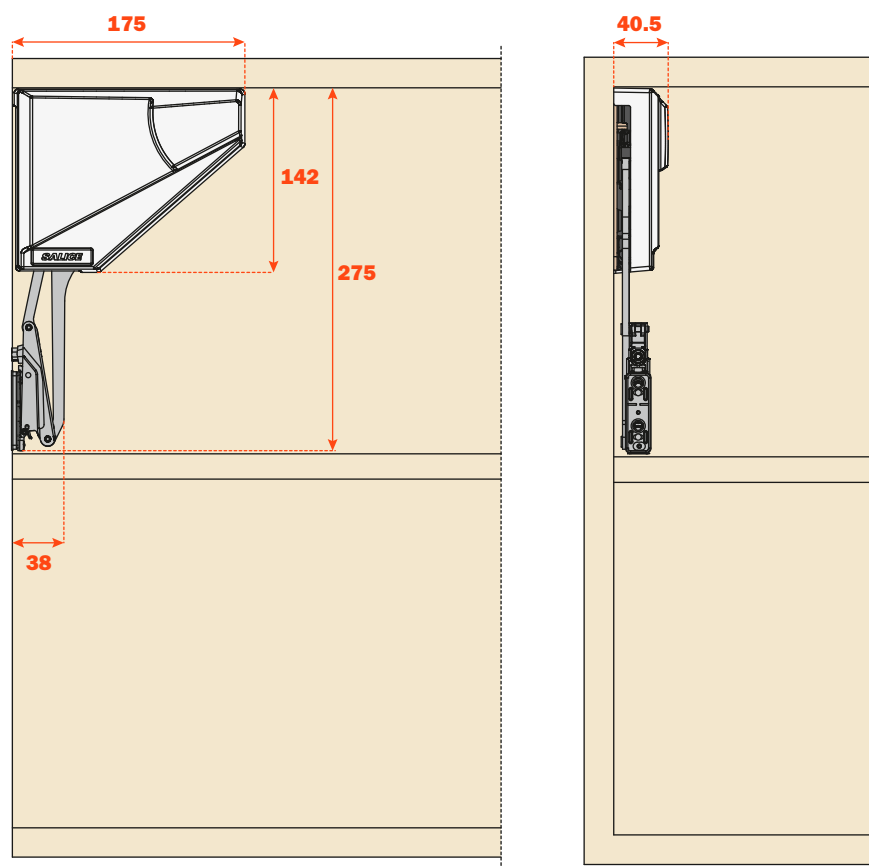
EvoLift - Système pour porte relevable basculante**Encombrement du système.**



Position et encombrement de la porte ouverte.

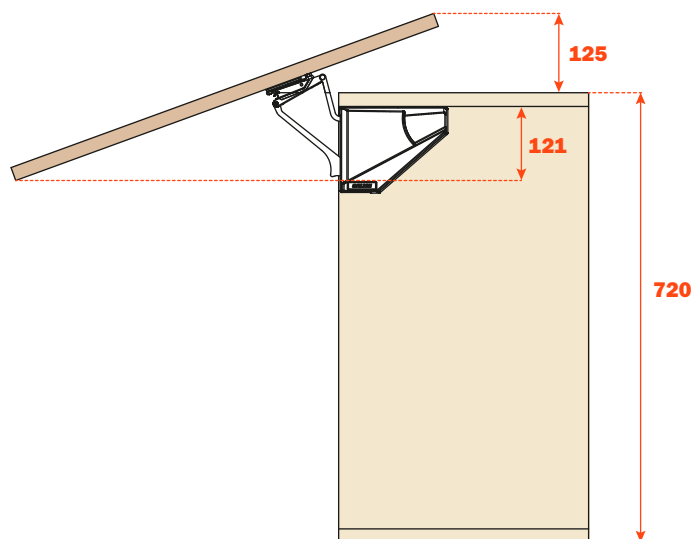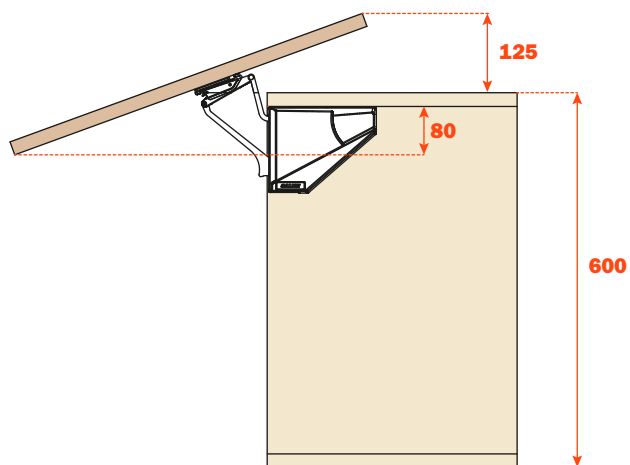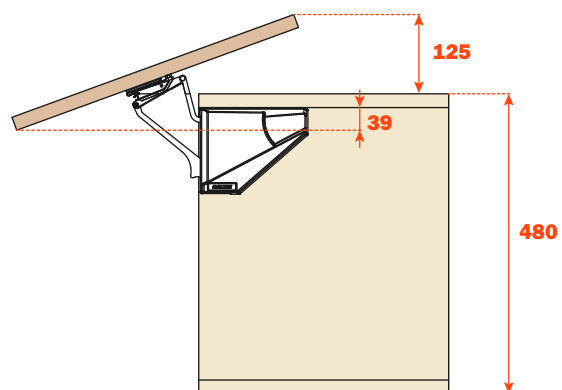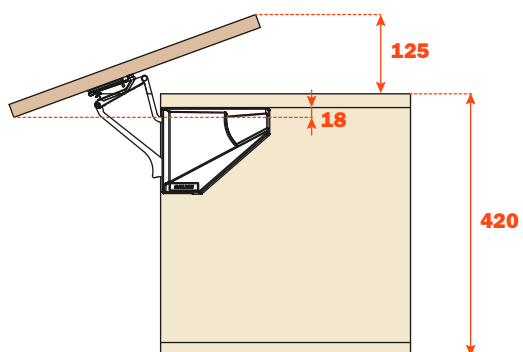

EvoLift - Système pour porte relevable basculante
Composition du code et emballage

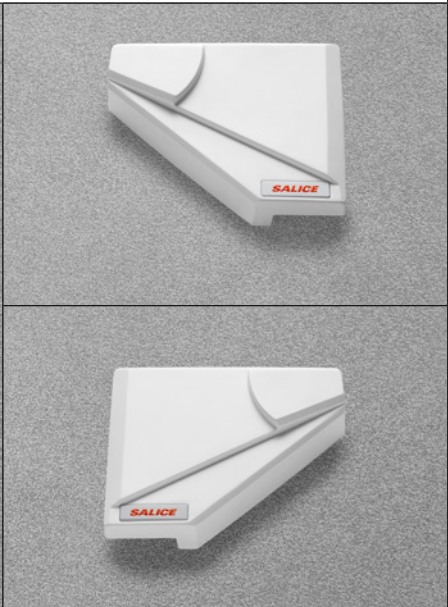EMBALLAGE SIMPLE	
	
FERMETURE AMORTIE	CACHE
FBMFXXX_SN9 Force du système : D = faible F = fort	SBXM78A_SNXXF Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 1 Ferrure pour côté droit 1 Ferrure pour côté gauche 2 Embases BAPGM39/16 Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté Vis de fixation incluses	CARTON 1 Cache pour côté droit 1 Cache pour côté gauche 2 Cache-vis
PALETTE 96 Paires	PALETTE 192 Paires
À commander séparément	
	
Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	
DBZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 60)	
EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	



EMBALLAGE INDUSTRIEL

	
FERMETURE AMORTIE	CACHE
FBMIXXX_SN9 Force du système : D = faible F = fort	SBXM78A_SNXXI Coloris : Q = blanc L = titane
CARTON 4 Ferrures pour côté droit 4 Ferrures pour côté gauche 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	CARTON 4 Caches pour côté droit 4 Caches pour côté gauche 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 96 Paires	PALETTE 96 Paires


À commander séparément


Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm
DBZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 60)
EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces



EvoLift - Système pour porte relevable basculante
Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

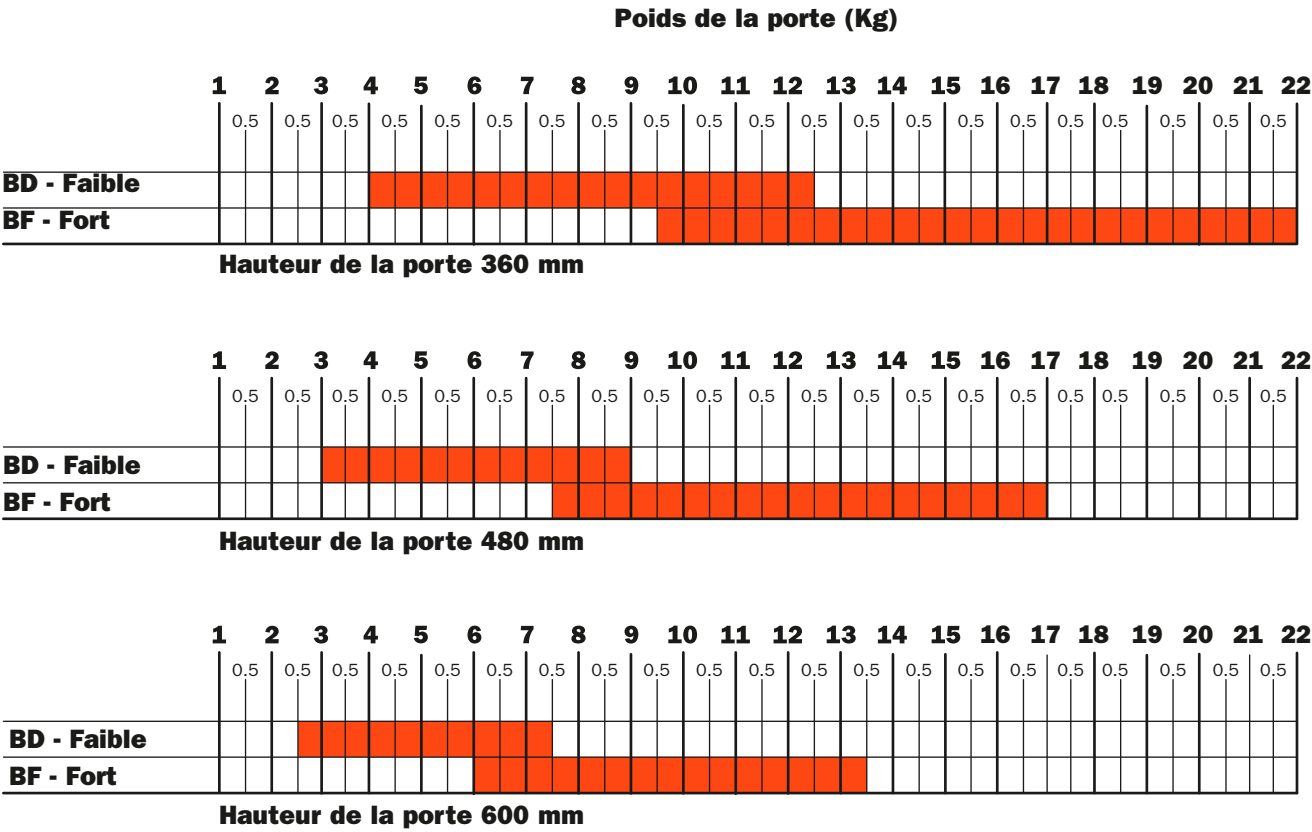

Notes

[illegible]

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.


1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Conténus digitaux