



Mover - Mover Flat

SALICE

Mover



Mover ist ein senkrechter Schiebetürbeschlag für Hängeschränke, der eine teilweise Öffnung ermöglicht, um die Tür in jeder Position anzuhalten.

Mover ist ein innovatives System mit hoher Funktionalität und ermöglicht die Öffnung des Hängeschrankes ohne die Notwendigkeit von doppelten Seitenwänden oder Gegengewichte für ein sauberes und elegantes Design.

Mover ermöglicht die vertikale Öffnung der Front und kann in verschiedenen Wohnbereichen eingesetzt werden. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der leichten Bedienbarkeit eignet er sich besonders für Schränke in Küchen oder im Badbereich. Im Wohnbereich wird dieses System oft auch als Barfach eingesetzt.



Mover



Technische Informationen

Senkrechter Schiebetürbeschlag.

Abmessungen der Türen:


- Breite 900, 1200, 1800 und 2400 mm
- Höhe 480 und 600mm

Seitenstärke:

- 18 mm und 19/20 mm



Verstellung:

- Höhenverstellung ± 3 mm

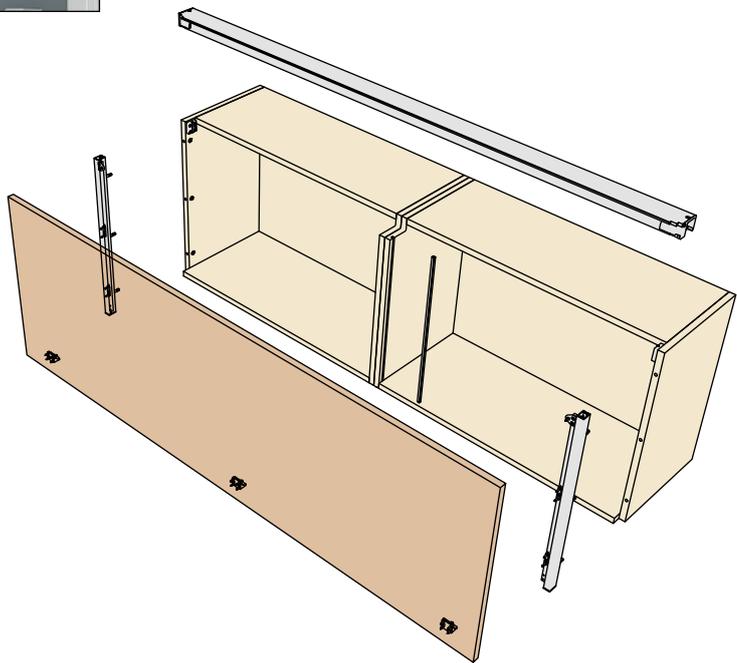


Systembestandteile

Tragendes waagrechttes Profil.


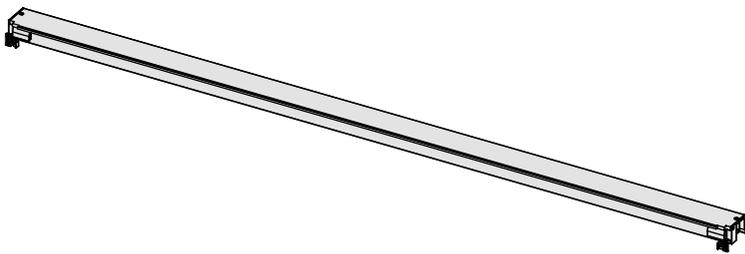


Halterungen für die Befestigung des Profils.



Verbindungsbolzen und Exzenter für die Befestigung der Schiebeschienen.

Ein Paar teleskopische Schiebeschienen, Vollauszug.



Puffer.


Schiebeschiene für mittlere Seiten.

Nur für die Versionen mit Tür von 1800 mm und 2400 mm.




Haken für die Montage der Tür am Möbel.

System von 900 mm und 1200 mm; Höhe 480 mm und 600 mm.

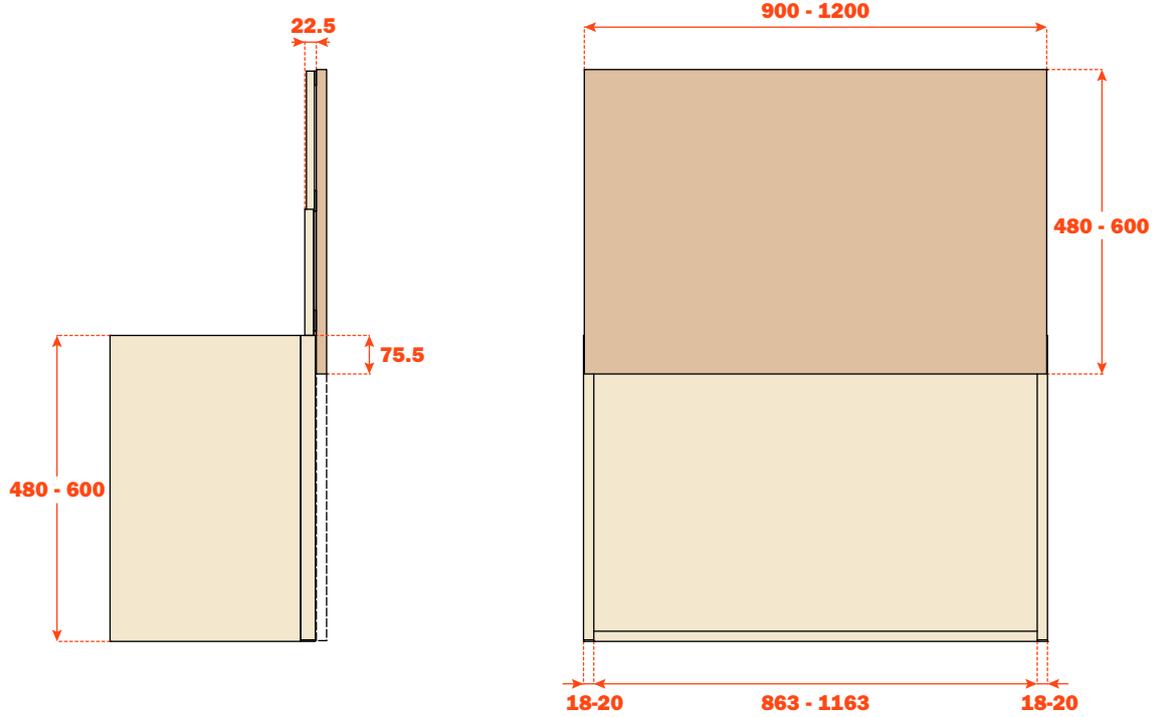


System von 1800 mm und 2400 mm. Diese Version erfordert eine dritte Schiene und ein Fräsen für die mittlere Seite. Höhe 480 mm und 600 mm.

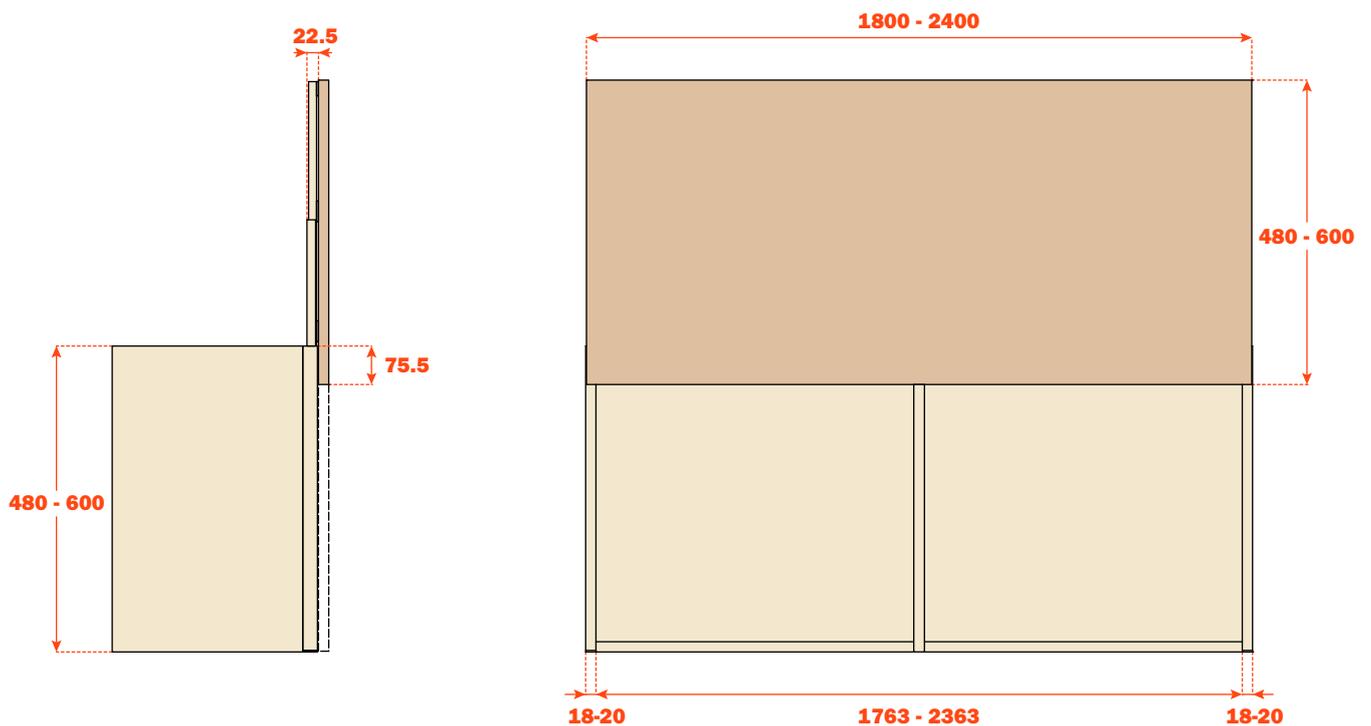

Mover - System für Möbelbreite 900 mm und 1200 mm - Höhe 480 mm







Vorbereitung für die Befestigung des Systems an der Seitenwand

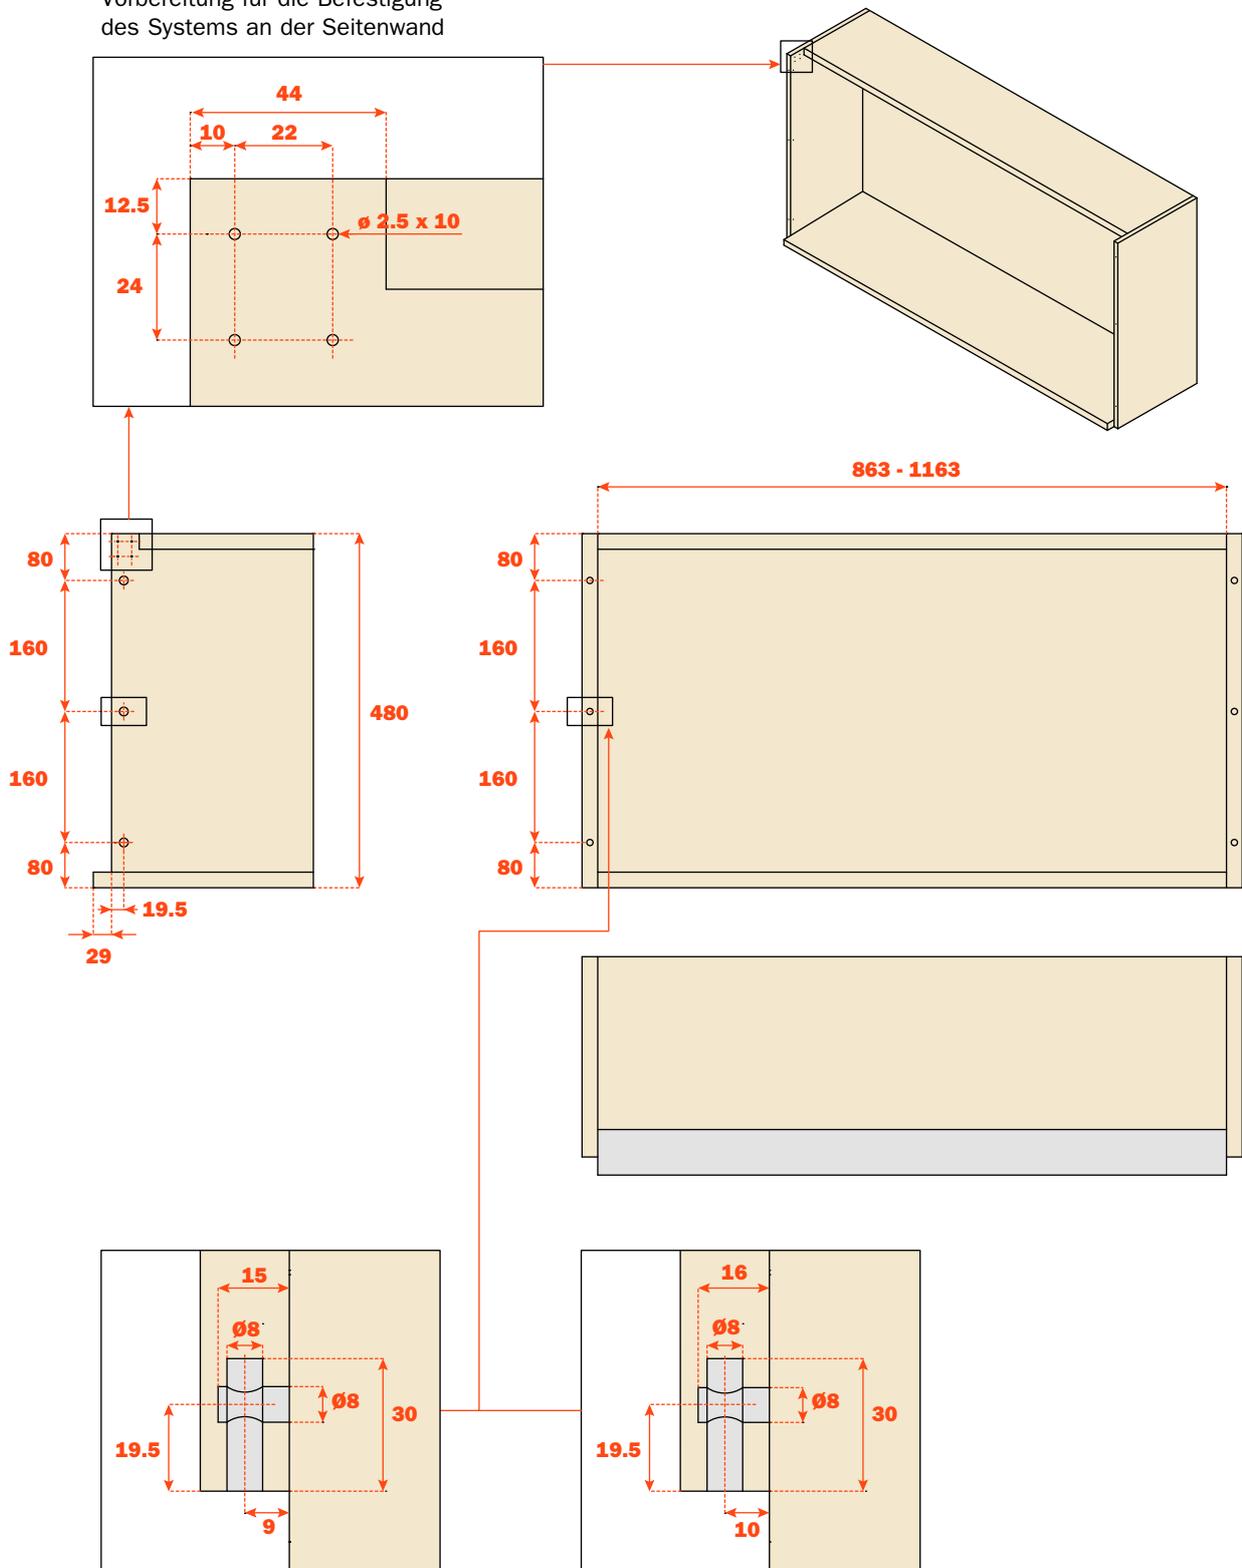


Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 18 mm

Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 19/20 mm

Vorbereitung für die Befestigung des Systems an der Seitenwand

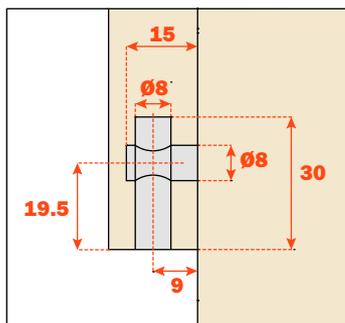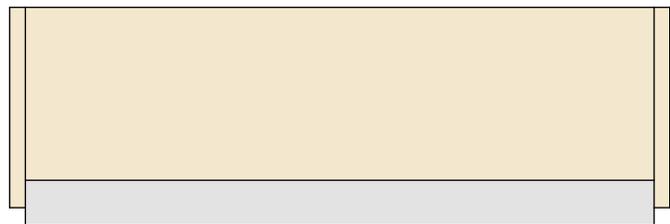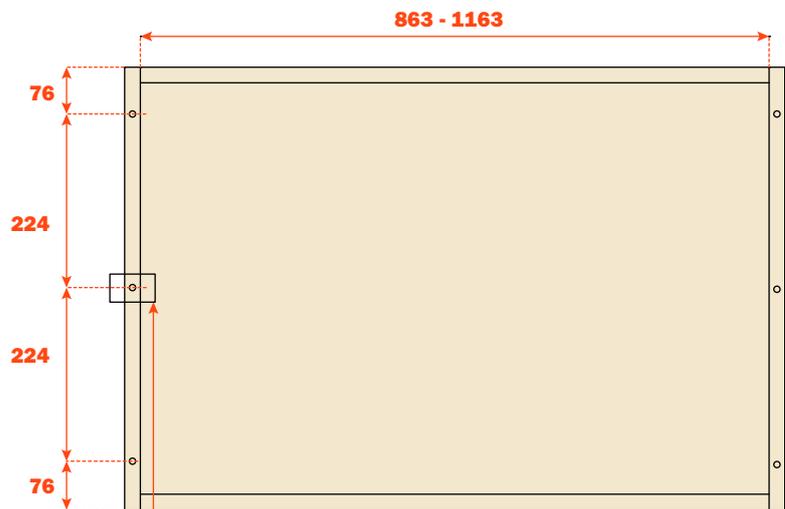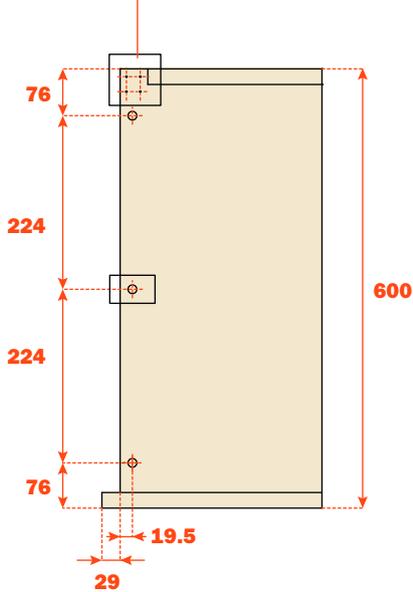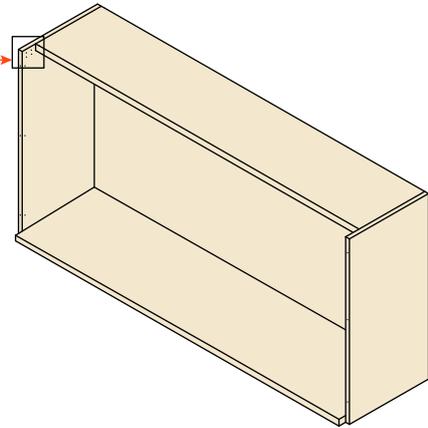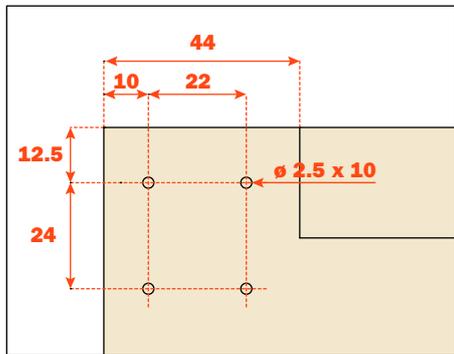


Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 18 mm


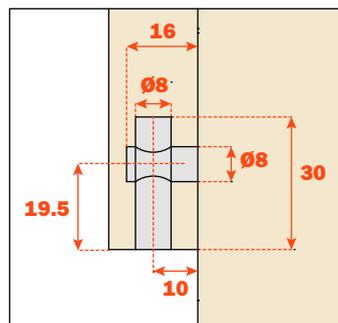


Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 19/20 mm


System für Möbelbreite 1800 mm und 2400 mm - Höhe 600 mm

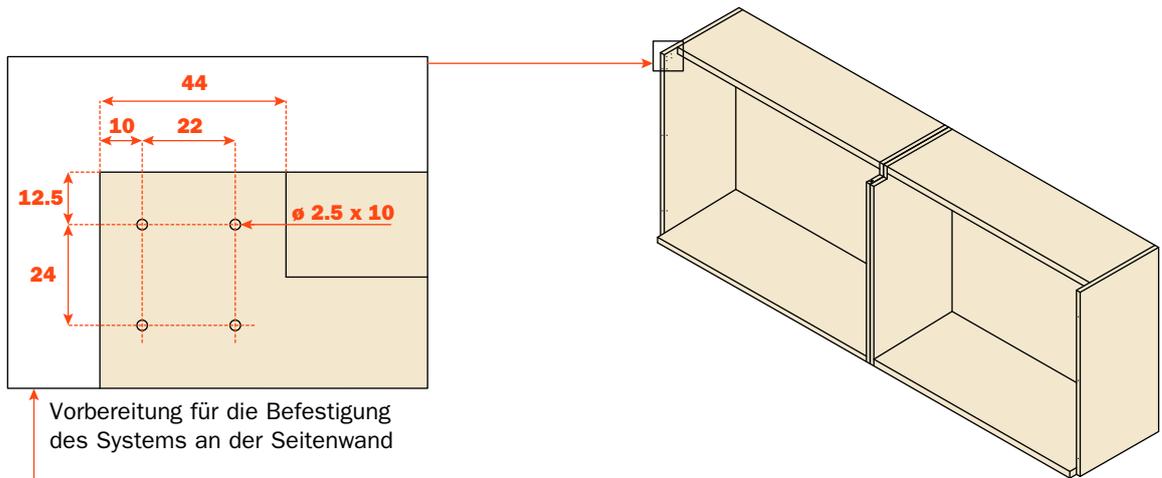


Vorbereitung für die Befestigung des Systems an der Seitenwand

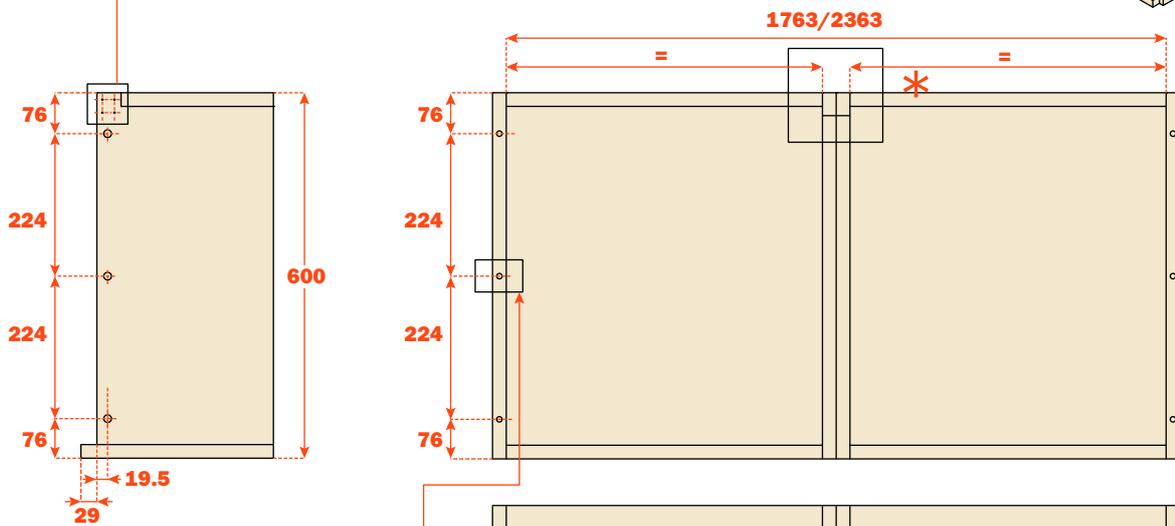


Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 18 mm



Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 19/20 mm



Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand des Möbels


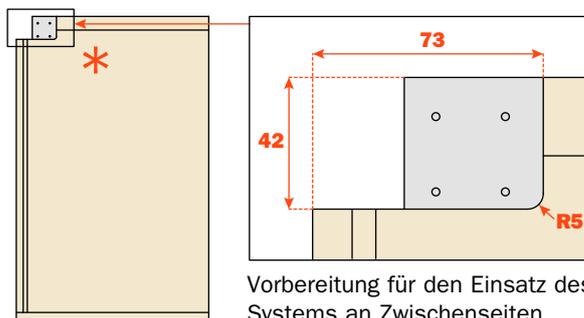


Vorbereitung für den Einsatz des Systems an Zwischenseiten

Mover - Vorbereitung der Tür

Bohrbildabmessungen mit Seiten 18 mm

Bohrbildabmessungen mit Seiten 19/20 mm

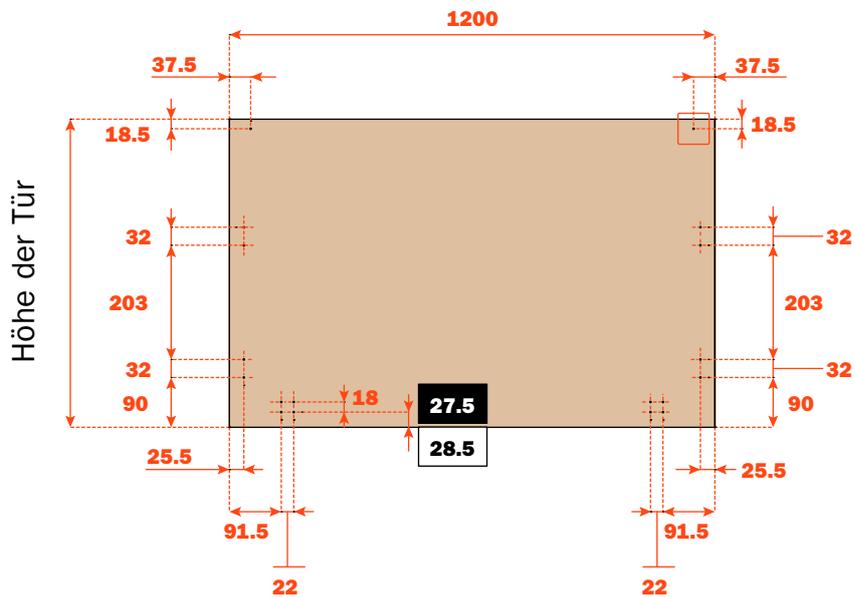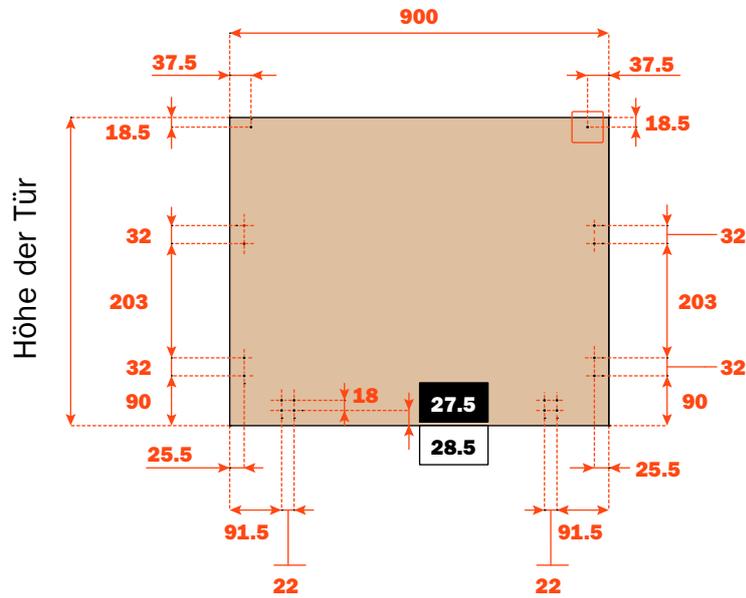


Mover - Montageanleitungen

Die Halterungen (3) für das Profil (1) an den Außenseiten befestigen.

Das Paar der teleskopischen Schiebeschienen (4) am vorderen Rand der Außenseiten mit den gelieferten Verbindungsbolzen und Exzenter befestigen.


Die Schiebeschiene (5) in die mittlere Innenseite in den Versionen von 1800 und 2400 mm anbringen.

Das Profil (1) von oben in die schon in den Außenseiten befestigten Halterungen (3) einfügen und mit den gelieferten Schrauben befestigen.

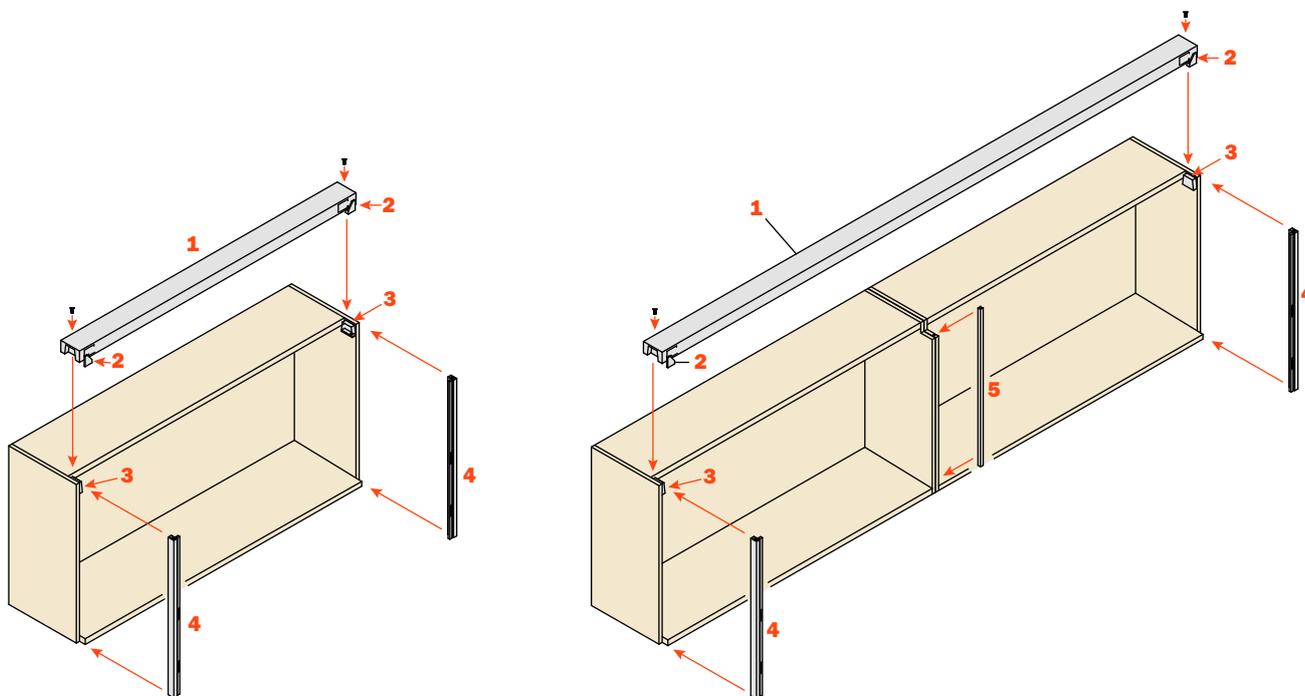


Aus den teleskopischen Schiebeschienen (4) die Gleitschienen (3) herausfahren und an diesen die Verbindungselemente (5) mit den gelieferten Schrauben befestigen.

Das Bauteil für die Befestigung der Türen (3) mit den gelieferten Schrauben an den oberen Teil der Gleitschienen (2) befestigen.

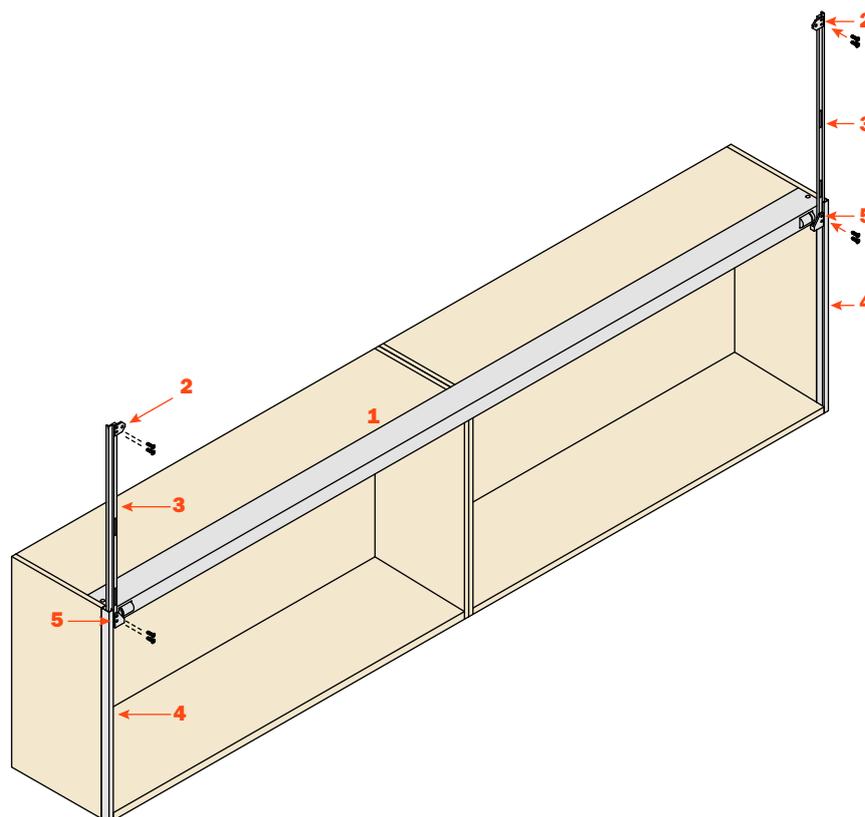


Die 4 Haken (1) an der inneren Seite der Türen (2) mit Selbstwindenden Schrauben befestigen.

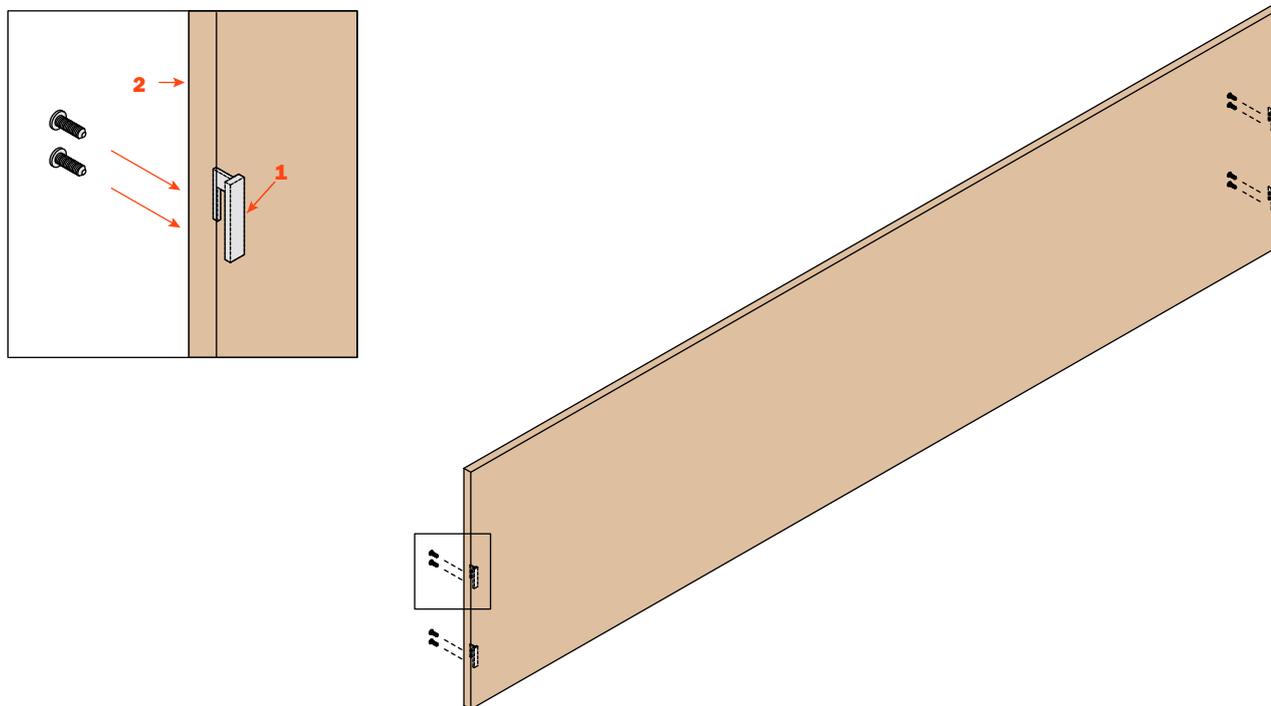


Die Tür (1) mit den Haken (4) in die Aussparungen (3) in der Gleitschiene (2) einhängen.

Die Türen jetzt sorgfältig nach unten gleiten lassen, bis die Befestigung der Türe (1) mit den gelieferten Schraube am Befestigungselement (5) möglich wird.

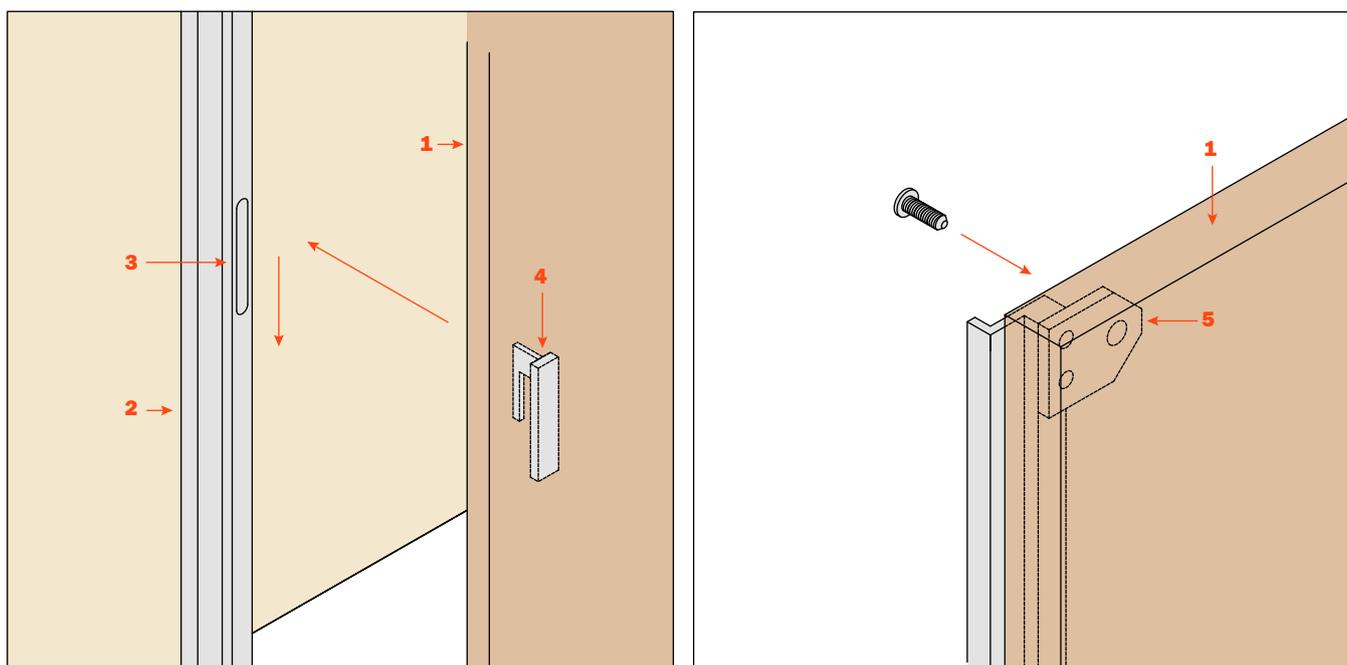




Mover - Montageanleitungen und Verstellungen

Die seitlichen Elemente mit dem Puffer (1) mit ausreichend langen selbstwindenden Holzschrauben in die vorgesehenen Bohrungen an die Türe anbringen. In den Versionen von 1800 und 2400 mm, das mittlere Element (2), ohne Puffer, so anbringen das der Schieber in der mittleren Schiebeschiene läuft. Damit ist gewährleistet dass längere Türen besser ausgerichtet bleiben.

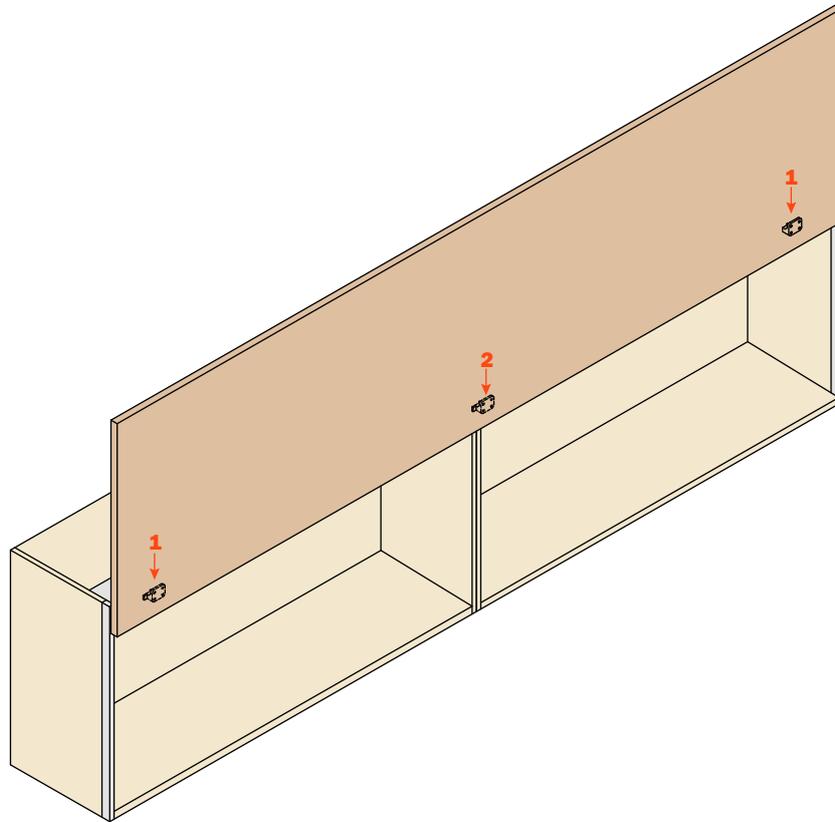




Verstellung der Tür.

Bei geschlossener Türe bleibt diese leicht offen.

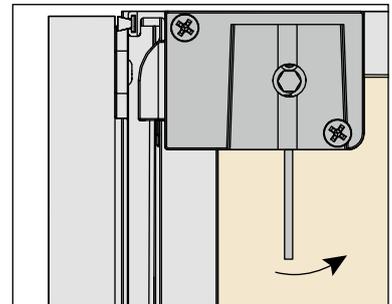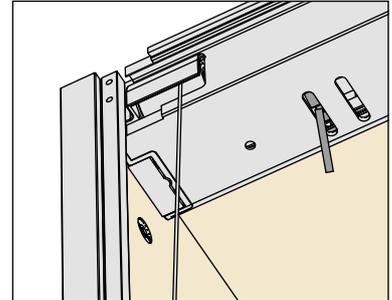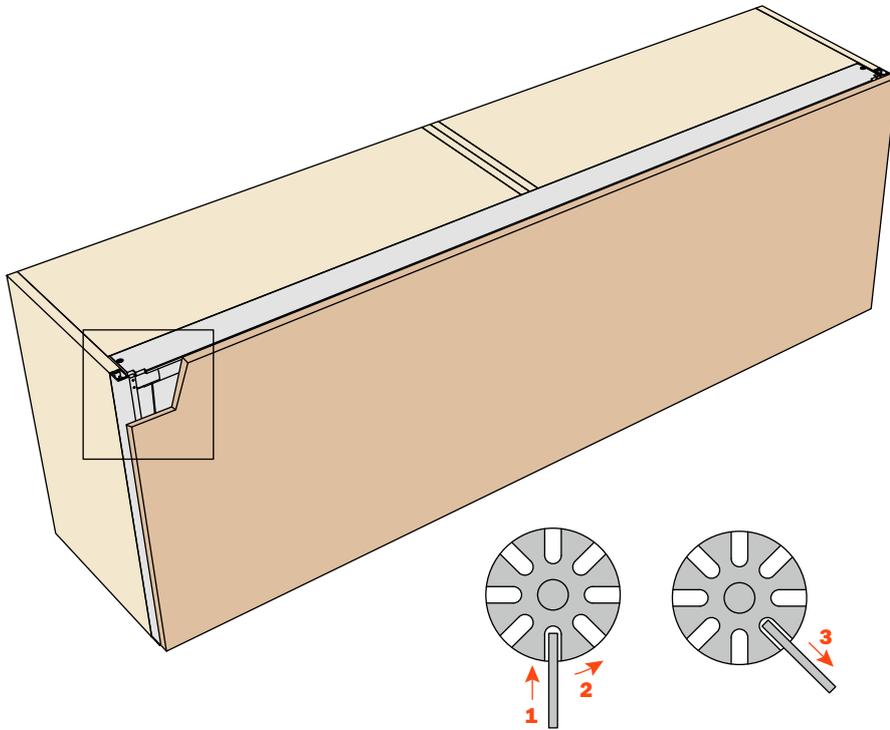

Verstellung der Tür.

Bei offener Türe zieht diese leicht nach unten.

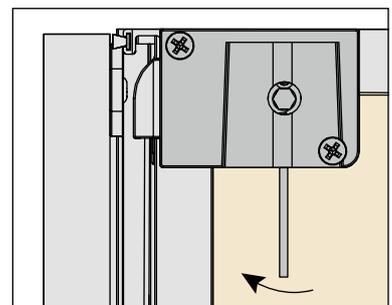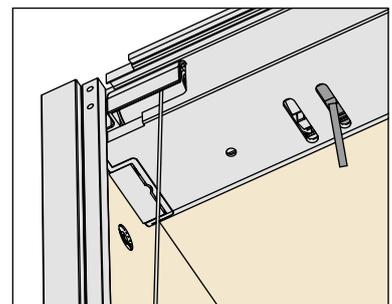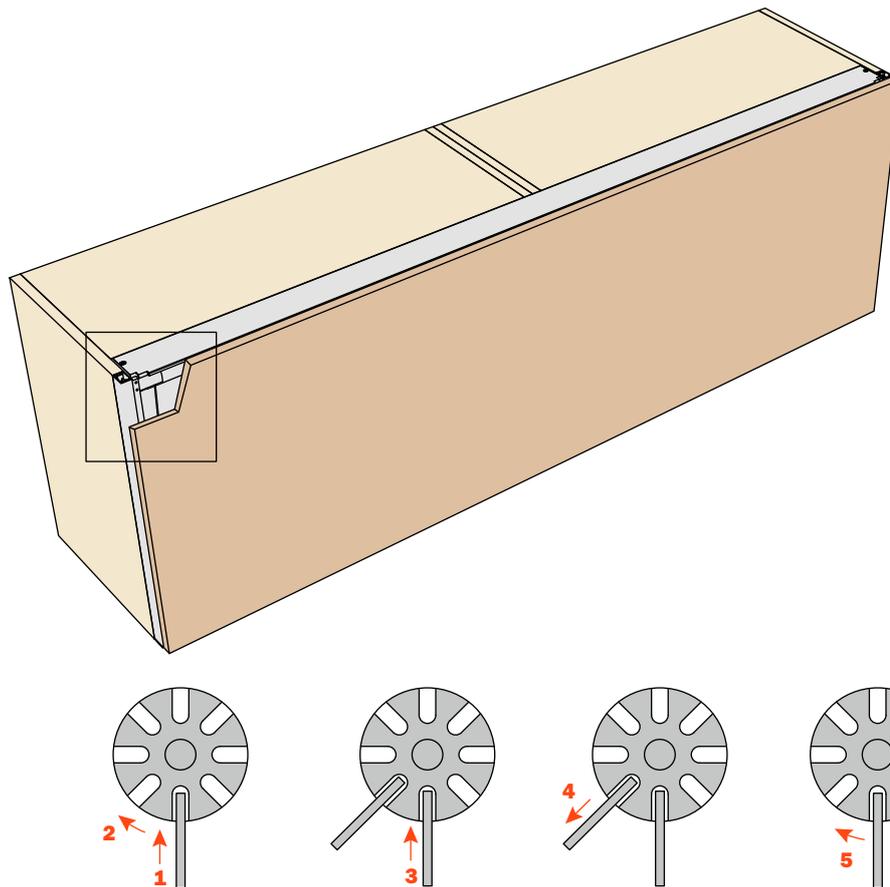


Mover - Verstellungen

Parallelität Tür-Korpus.


Eine ungleiche Deckung zwischen Tür und Korpus deutet auf eine ungleiche Länge des rechten und linken Drahtseils hin. Mit einem Schraubenzieher (max 6 mm), den Zapfen im inneren der Verbindungselemente (1) verstellen bis eine optimale Ausrichtung der Türe und des Korpus erreicht wird.

Die Verstellung ist ± 2 mm möglich, da ansonsten der Zapfen aus dem Verbindungselement fällt.

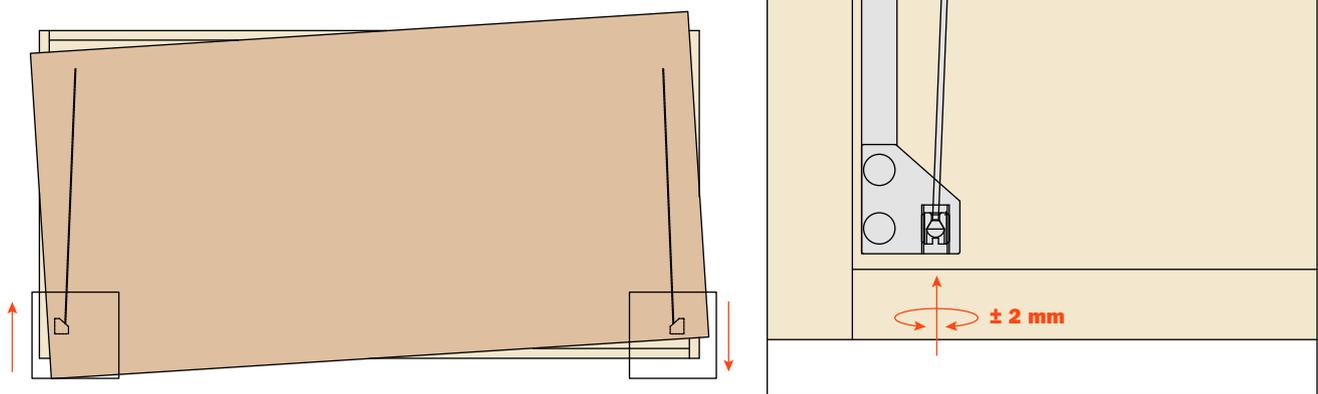


Verstellung der Türe in Höhe.

Die Puffer von den seitlichen Stoppern abnehmen (2) und auf die Zapfen im inneren mit dem 4 mm Sechskantschlüssel verstellen, bis zur korrekten Einstellung. Danach die Puffer wieder aufsetzen.

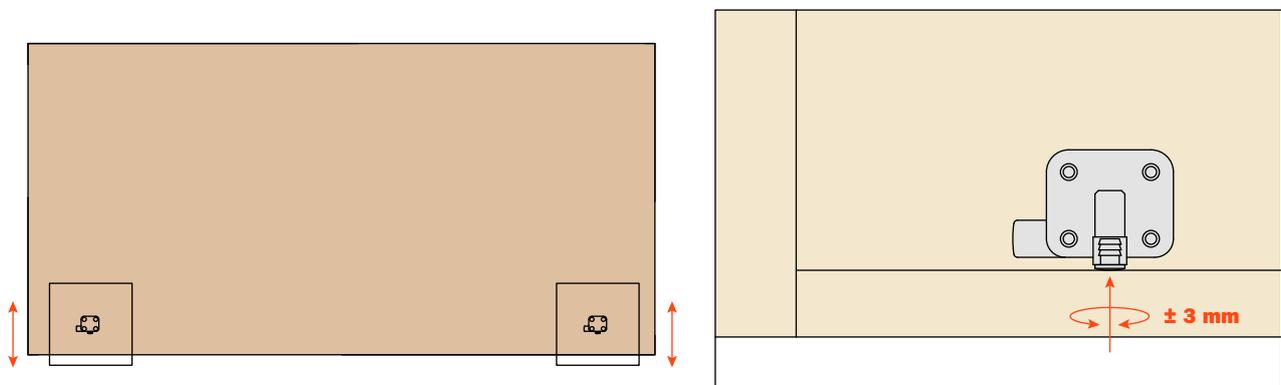

Zusammensetzung der Artikelnummer

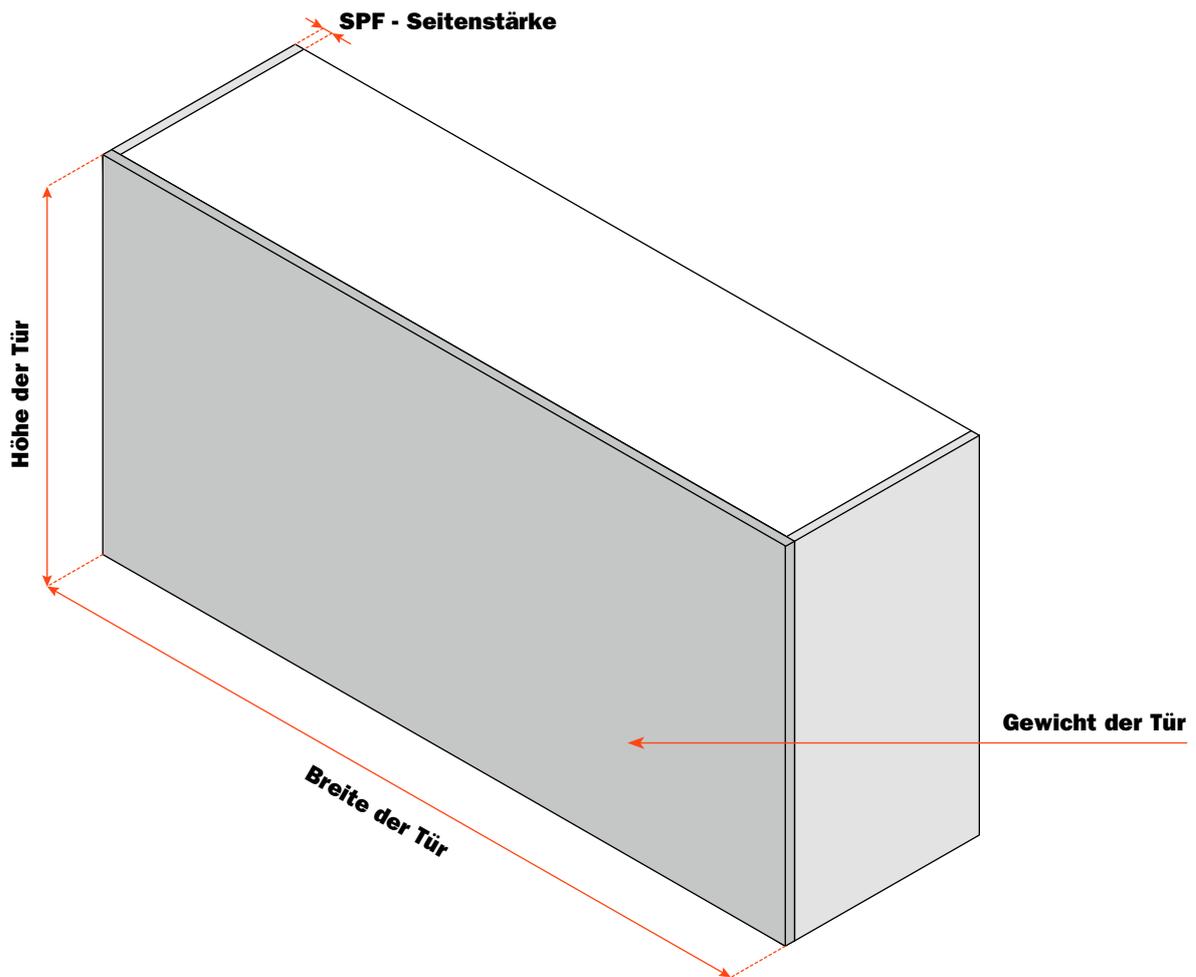

Höhe der Tür	Artikelnummer	Seitenstärke (mm)	Breite der Tür (mm)	Gewicht der Tür (Kg)
480 mm	VE2809004818	18	900	6 - 8
	VE2812004818	18	1200	7 - 9
	VE2818004818	18	1800	10 - 12
	VE2824004818	18	2400	15 - 17
	VE2809004820	19/20	900	6 - 8
	VE2812004820	19/20	1200	7 - 9
	VE2818004820	19/20	1800	10 - 12
	VE2824004820	19/20	2400	15 - 17
600 mm	VE2809006018	18	900	6 - 8
	VE2812006018	18	1200	10 - 12
	VE2818006018	18	1800	15 - 17
	VE2824006018	18	2400	21 - 23
	VE2809006020	19/20	900	6 - 8
	VE2812006020	19/20	1200	10 - 12
	VE2818006020	19/20	1800	15 - 17
	VE2824006020	19/20	2400	21 - 23



Mover Flat

Mover Flat



Mover Flat verbindet die Leichtigkeit und Eleganz einer Tür mit vertikalem Schiebesystem, mit der Leistungsfähigkeit einer innovativen und vielseitigen Technik.

Mover Flat bietet die Möglichkeit, offene Schränke jeglicher Art schnell und ohne großen Aufwand mit einer Schiebetür zu verschließen.

Die Kompaktheit einer Lösung, deren Öffnungs- und Schließbewegung vertikale Schienen nutzt, kommt insbesondere in kleinen Räumen perfekt zum Einsatz. Hier wäre der klassische Türanschlag ungünstig.

Der Mechanismus mit verstellbarer Tragfähigkeit kommt für Türen mit einer Höhe von 480 - 628 mm und einer Breite bis zu max. 2400 mm zum Einsatz.

Die geräuschlose Führung garantiert eine fließende und in jeder Situation intuitive Bewegung.

Was Mover Flat zu einem vielseitigen und besonders praktischen System macht, sind die minimalen Abmessungen des Mechanismus. Sie ermöglichen die Installation auch in Möbeln mit einer reduzierten Tiefe.



Mover Flat



Technische Informationen

Senkrechter Schiebetürbeschlag nach unten.

Abmessungen der Türen:


- Breite 900, 1200, 1800 und 2400 mm;
- Höhe von 480 bis 628 mm.

Seitenstärke:

- 18 mm und 19/20 mm.



Verstellung:

- Höhenverstellung ± 3 mm.

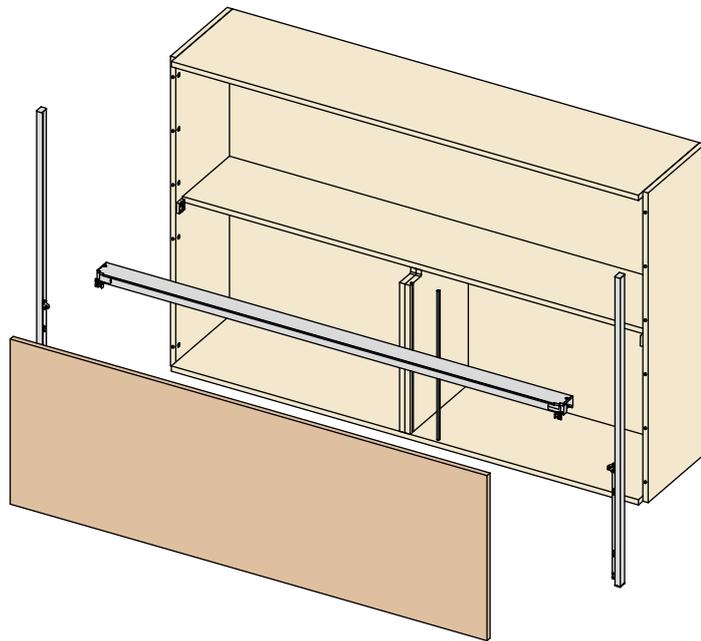

Systembestandteile


Tragendes waagerechtes Profil.

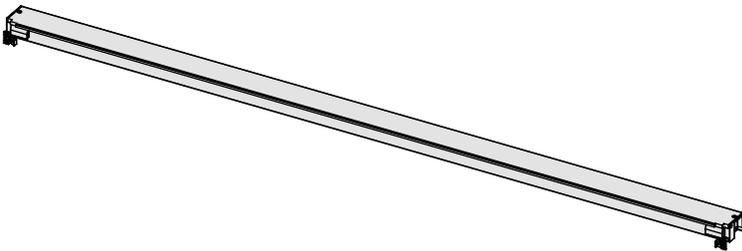

Halterungen für die Befestigung des Profils.



Ein Paar Schiebeschienen, auf Maß abzulängen.







Verbindungsbolzen und Exzenter für die Befestigung der Schiebeschienen.

Schiebeschiene für mittlere Seiten.
Nur für die Versionen mit Tür von 1800 mm und 2400 mm.








Puffer.
Haken für die Montage der Tür am Möbel.

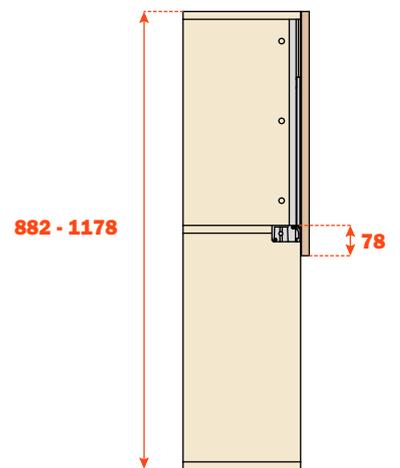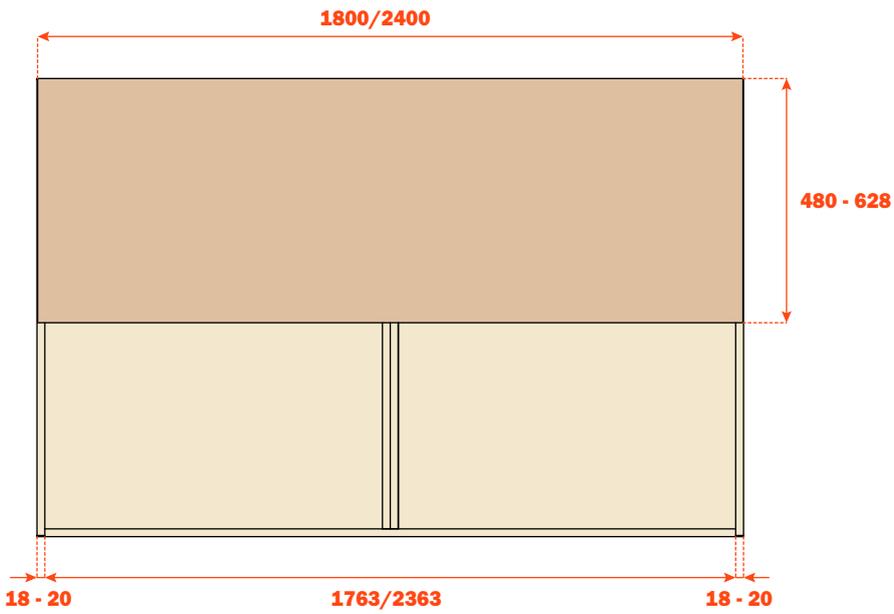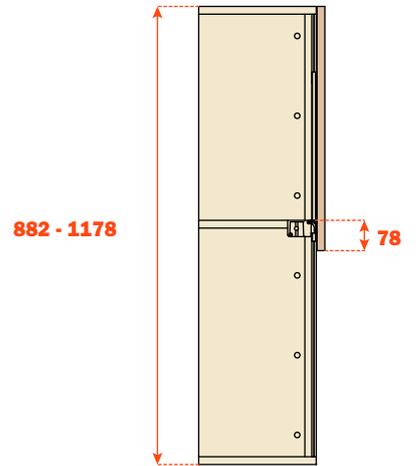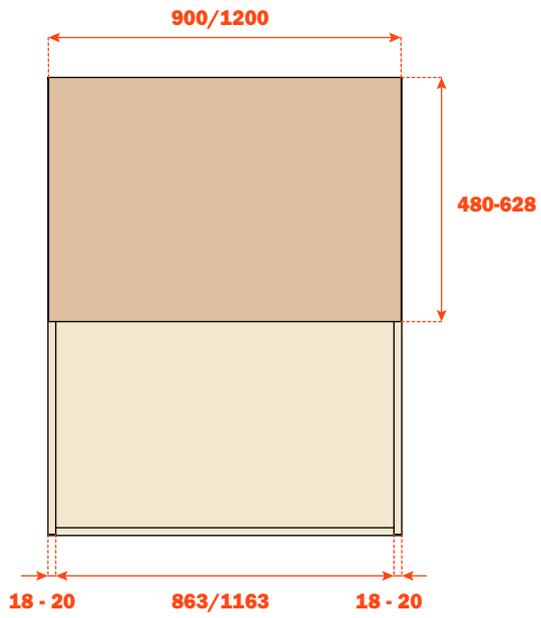


Mover Flat - Vorbereitung des Möbels

Vorbereitung für die Befestigung des Systems an der Seitenwand


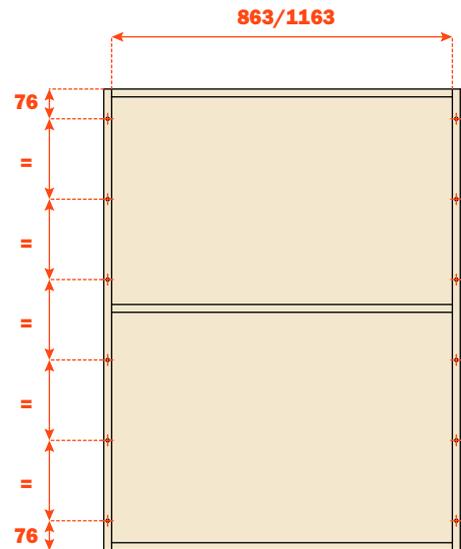
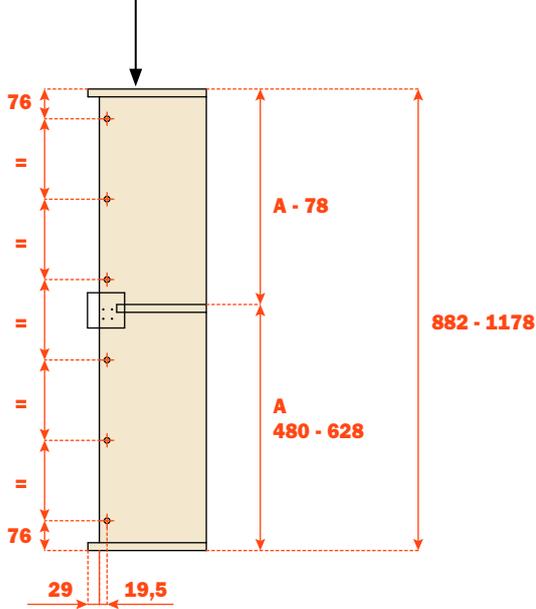
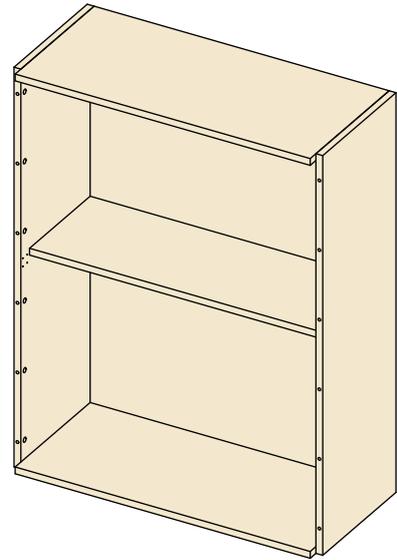
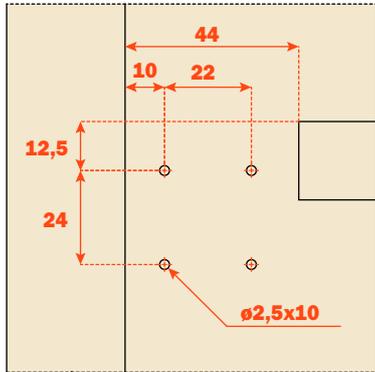


Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 18 mm




Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 19/20 mm




Vorbereitung der Tür

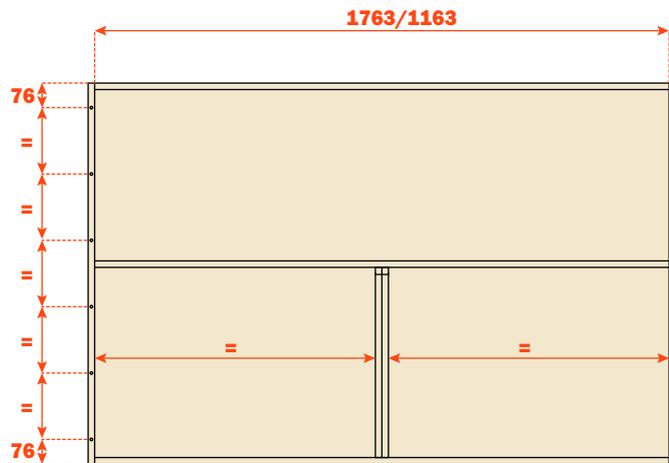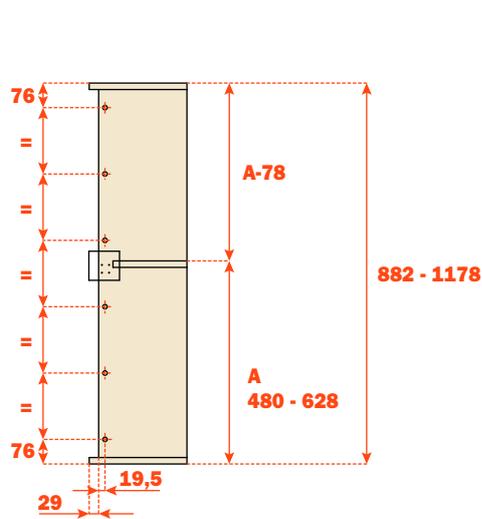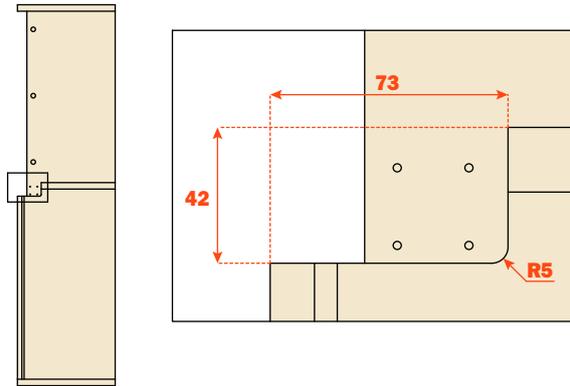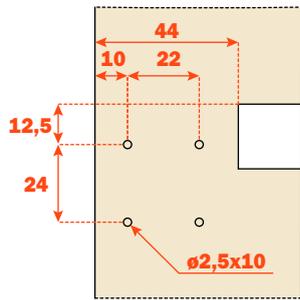

Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 18 mm





Vorbereitung für die Befestigung der Schiene an der Seitenwand - 19/20 mm

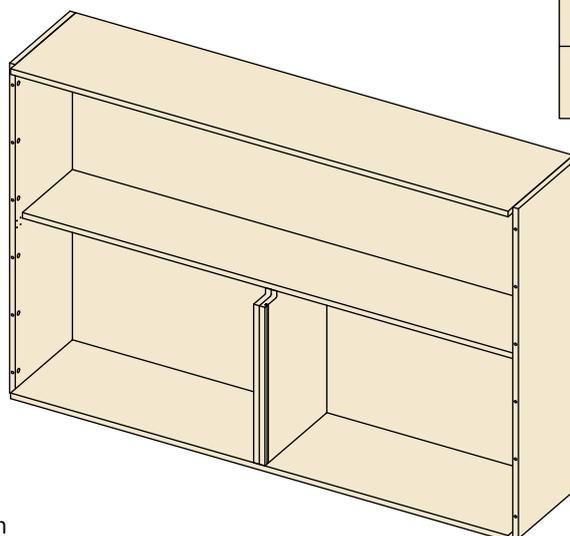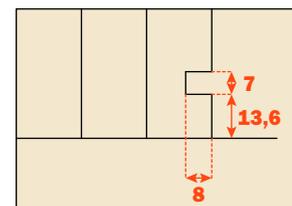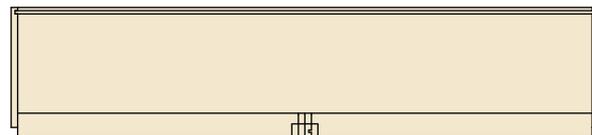

Mover Flat - Vorbereitung der Tür



Bohrbildabmessungen mit Seiten 18 mm

Bohrbildabmessungen mit Seiten 19/20 mm

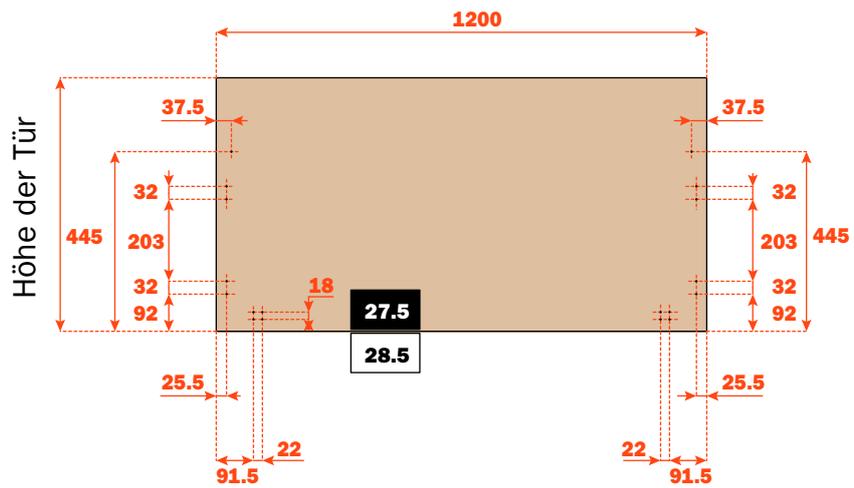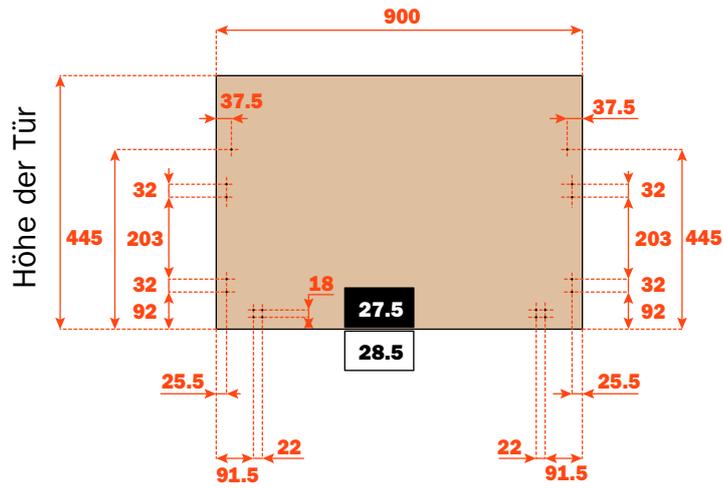


Bohrbildabmessungen mit Seiten 18 mm

Bohrbildabmessungen mit Seiten 19/20 mm

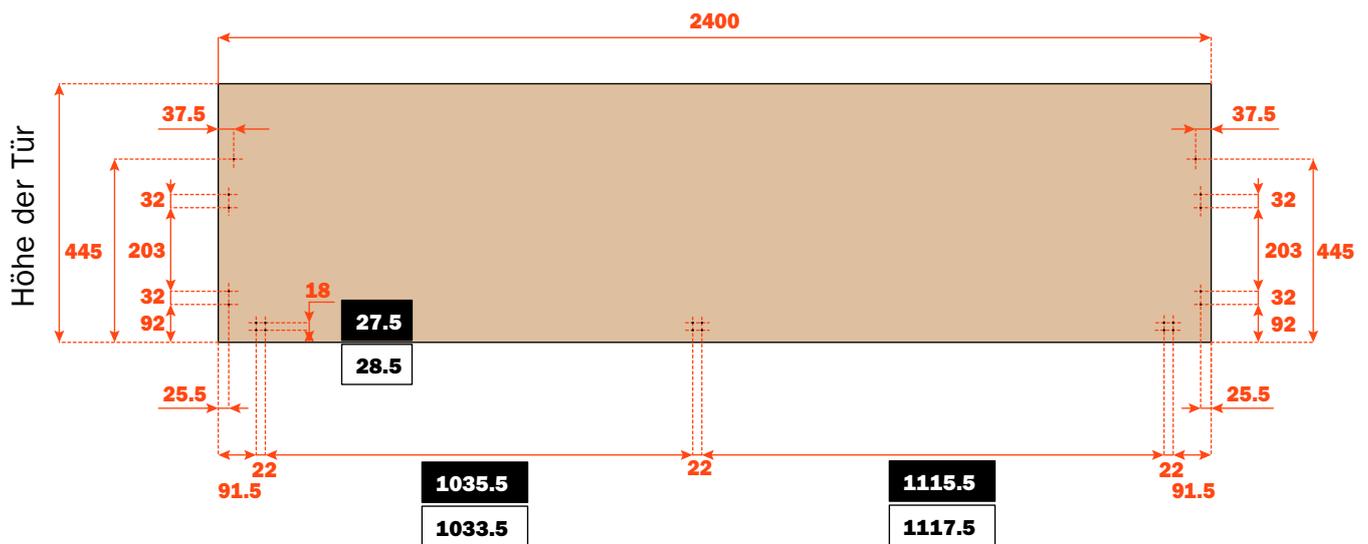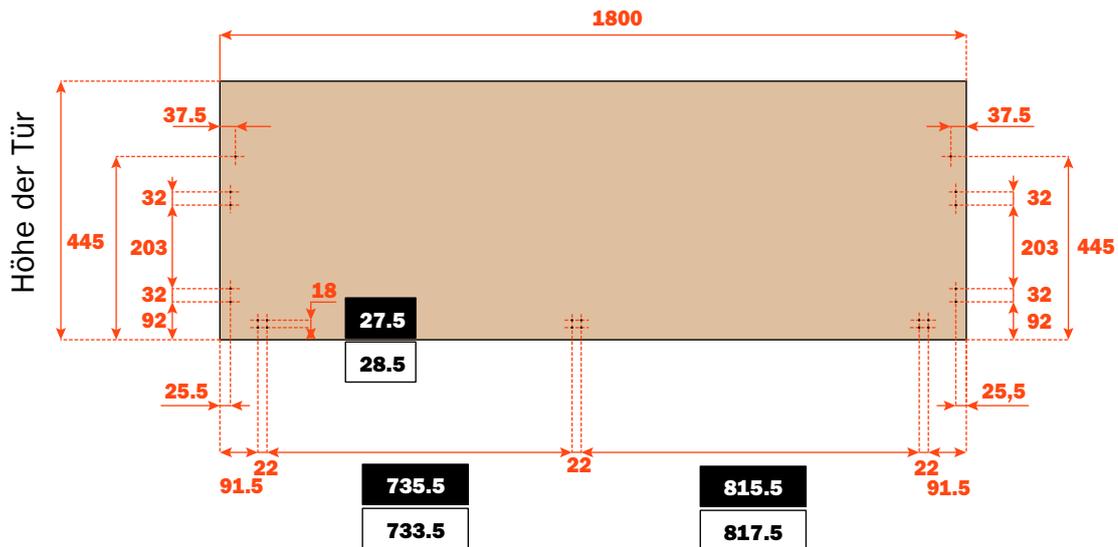


Mover Flat - Montageanleitungen


Die Schiebeseiten auf Maß ablängen, an der Seite, wo keine Kappe aufgesetzt wird.

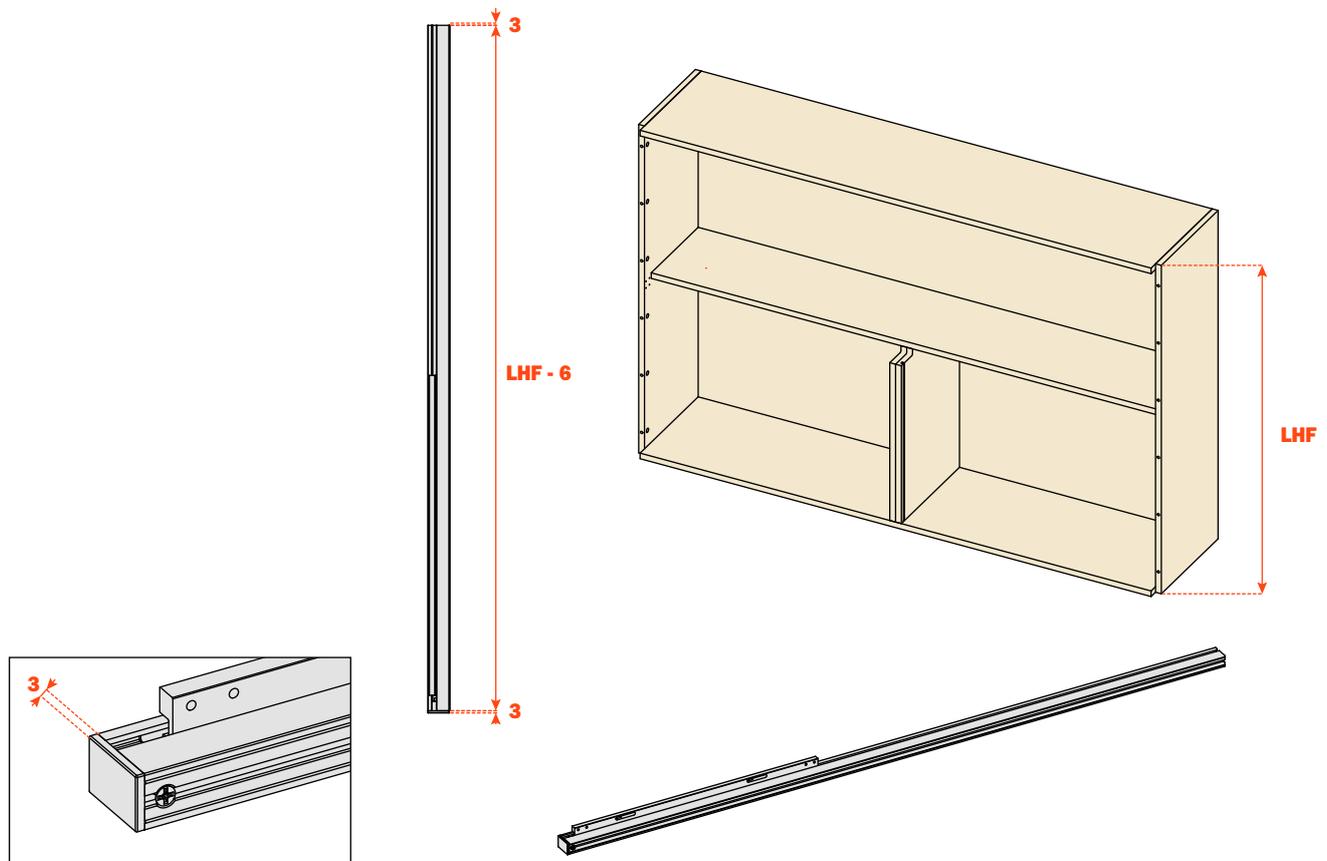


Die Halterungen für das Profil an den Außenseiten und die gelieferten Exzenter befestigen.

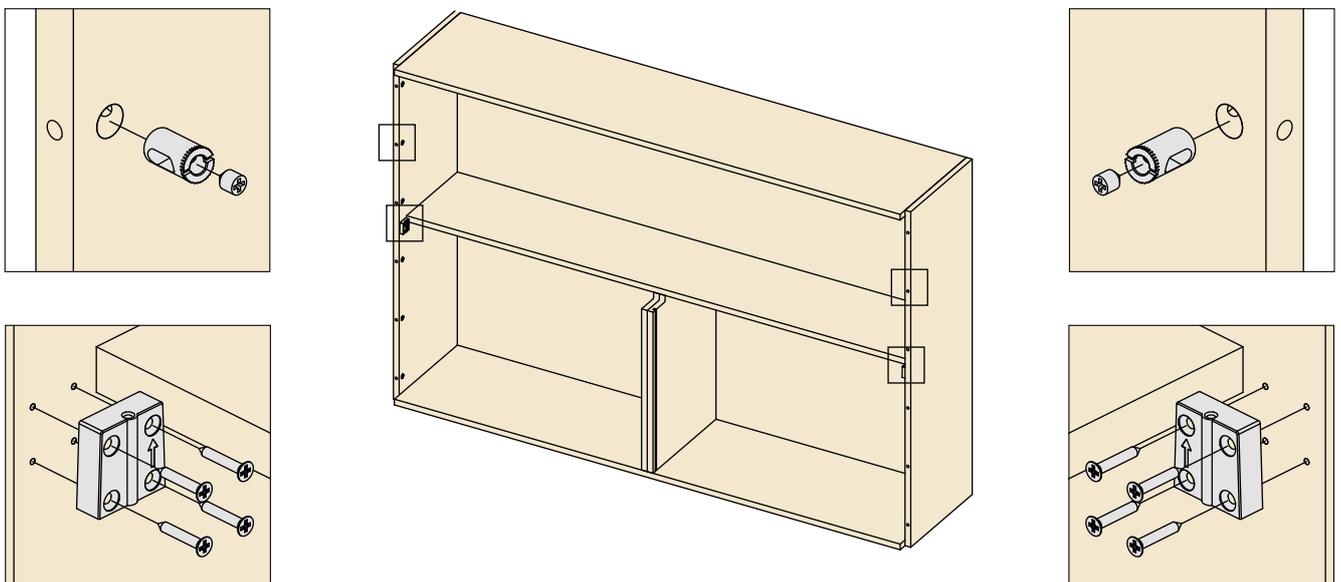

Die Verbindungsbolzen in die Führungen einführen und sie an den Außenseiten mit den zuvor eingesetzten Exzenter befestigen.
Die Schiebeschiene an der mittleren Innenseite in den Versionen von 1800 und 2400 mm anbringen.





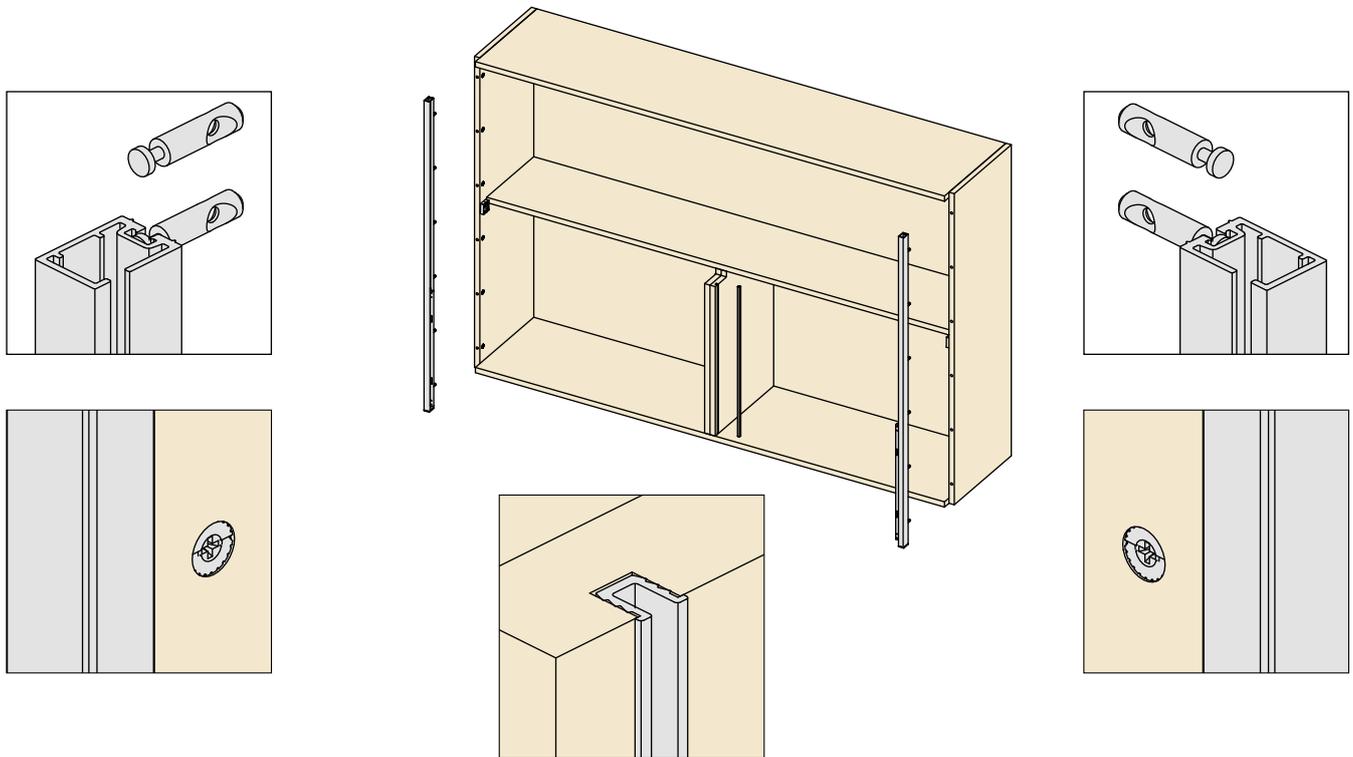


Das Profil von oben in die schon an den Außenseiten befestigten Halterungen einfügen und mit den gelieferten Schrauben befestigen.

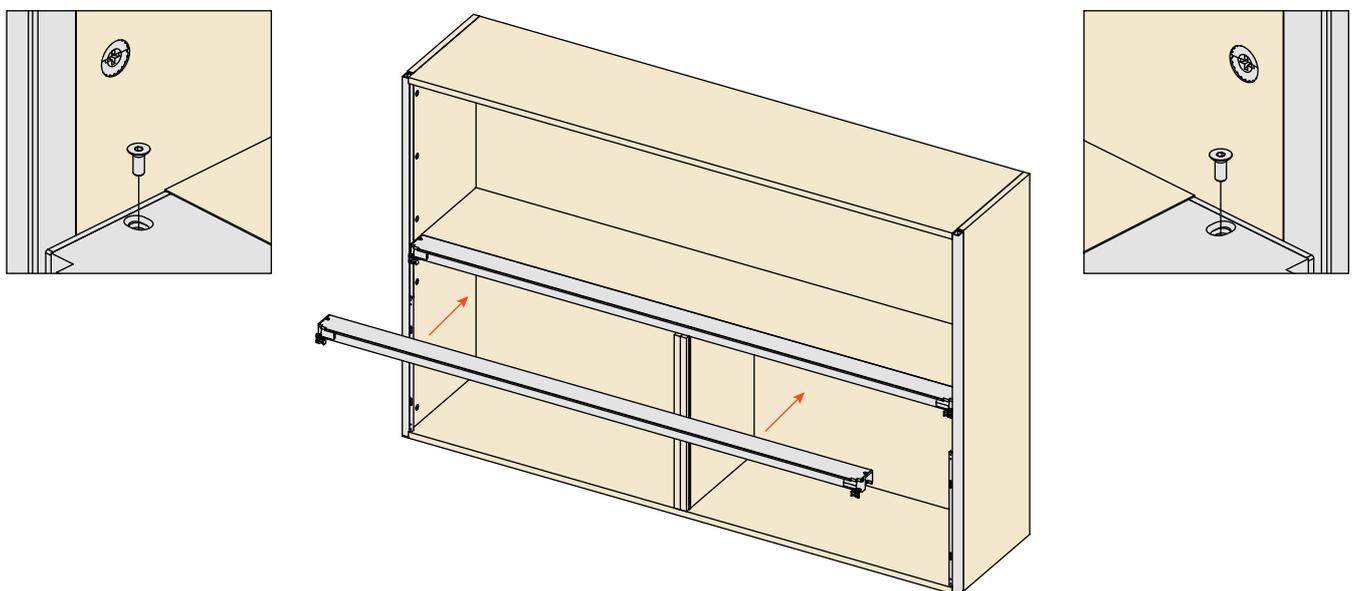


Mover Flat - Montageanleitungen


Die Verbindungselemente an den Schiebeseiten mit den gelieferten Schrauben befestigen.
Das Bauteil für die Befestigung der Türen mit den gelieferten Schrauben an den oberen Teil der Gleitschienen befestigen.

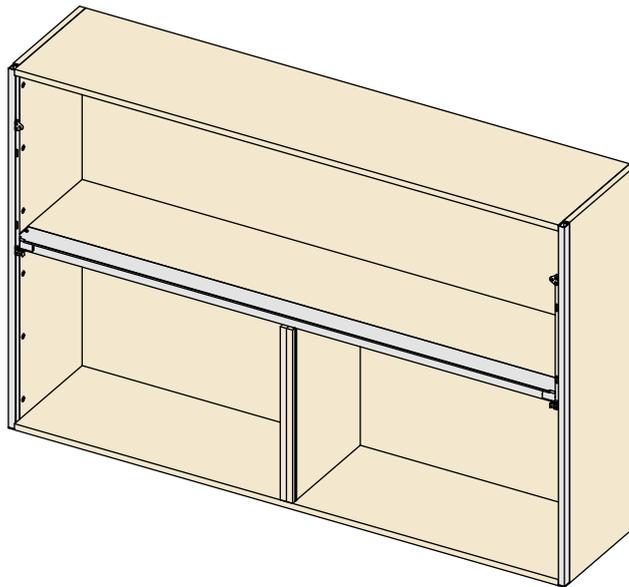

Die 4 Haken an der inneren Seite der Türen mit Selbstwindenden Schrauben befestigen.
Die Tür mit den Haken in die Aussparungen in der Gleitschiene einhängen.



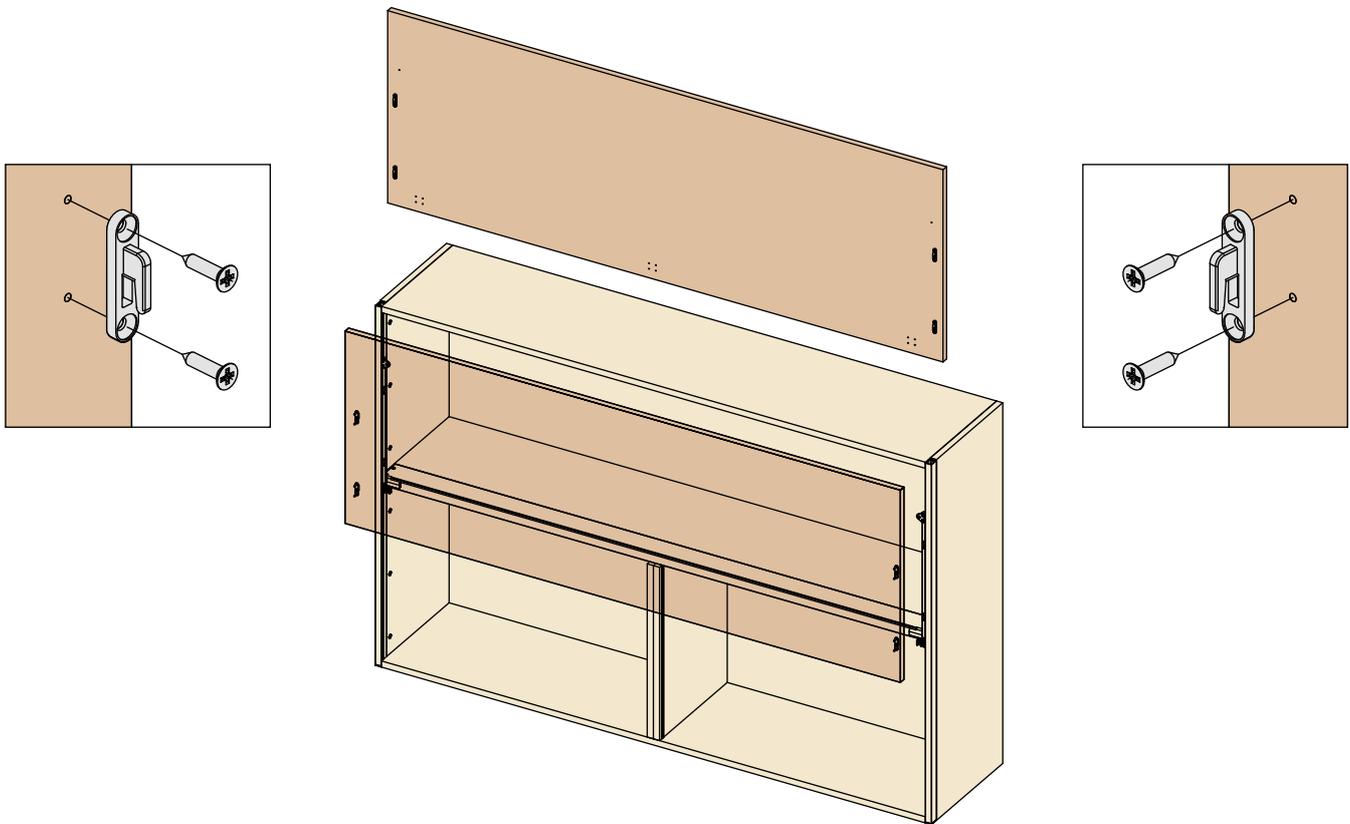


Die Türen jetzt sorgfältig nach unten gleiten lassen, bis die Befestigung der Türe mit den gelieferten Schraube am Befestigungselement möglich wird.
Die seitlichen Elemente der mit dem Puffer mit ausreichend langen selbstwindenden Holzschrauben in die vorgesehenen Bohrungen an die Türe anbringen. In den Versionen von 1800 und 2400 mm, das mittlere Element, ohne Puffer, so anbringen das der Schieber in der mittleren Schiebeschiene läuft. Damit ist gewährleistet dass längere Türen besser ausgerichtet bleiben.

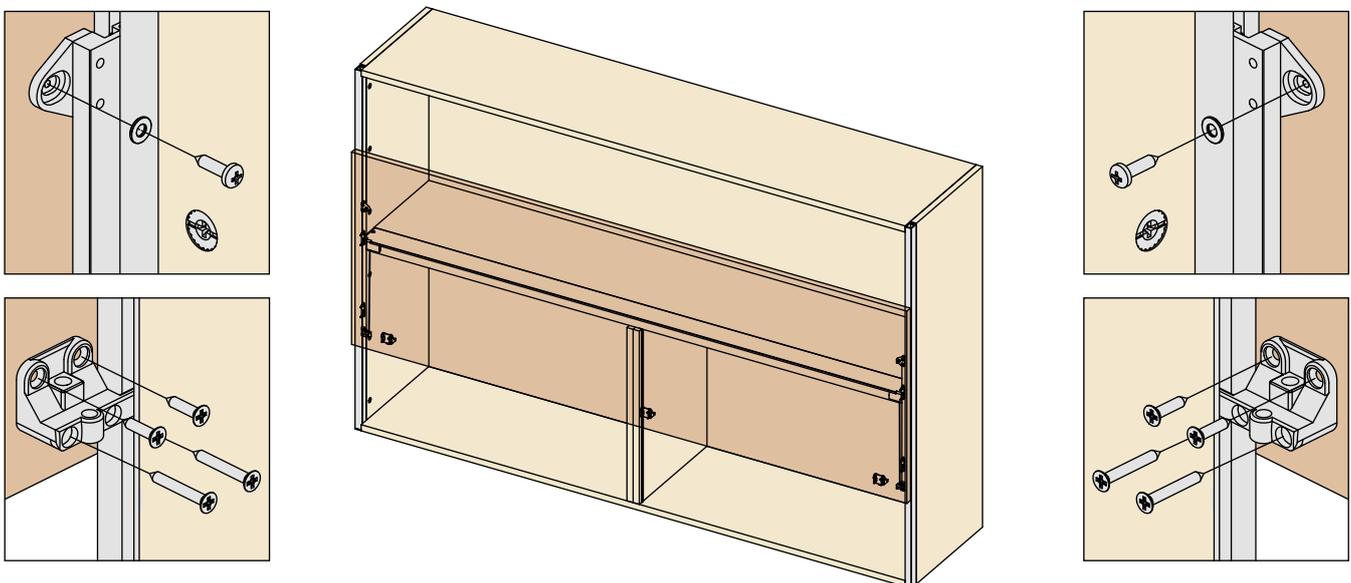


Mover Flat - Montageanleitungen

Die Kappen oben auf die Schiebeschienen aufstecken.

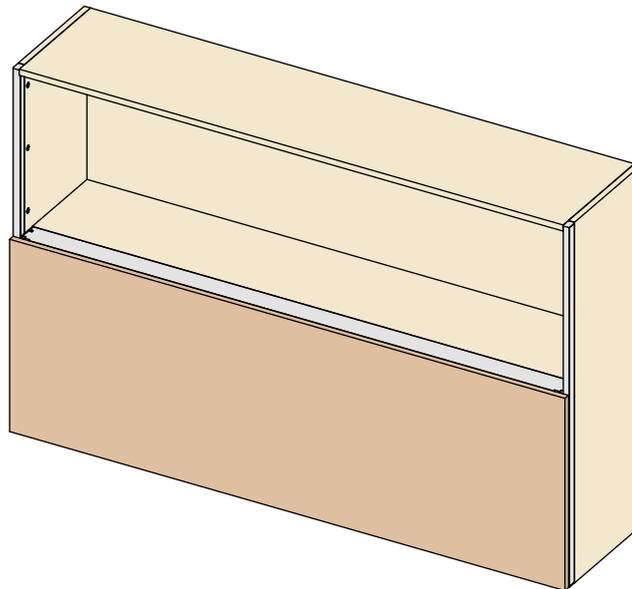




Überprüfen Sie das Möbel mit einer Wasserwaage.

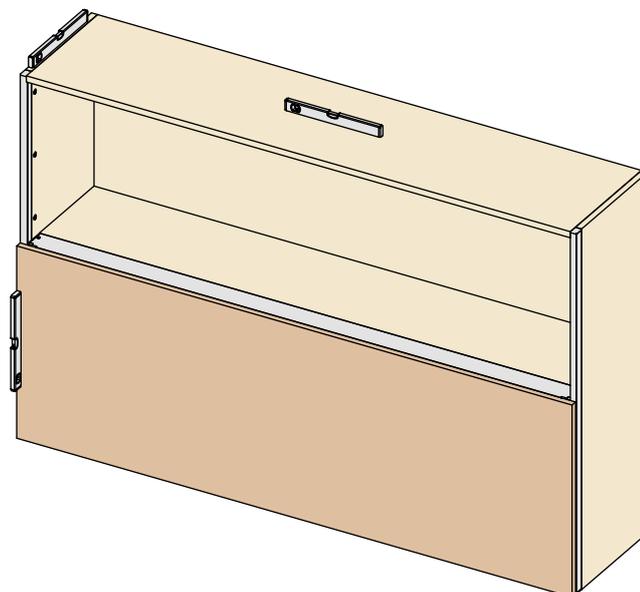

Verstellungen




Verstellung der Tür.

Bei offener Türe zieht diese leicht nach unten.

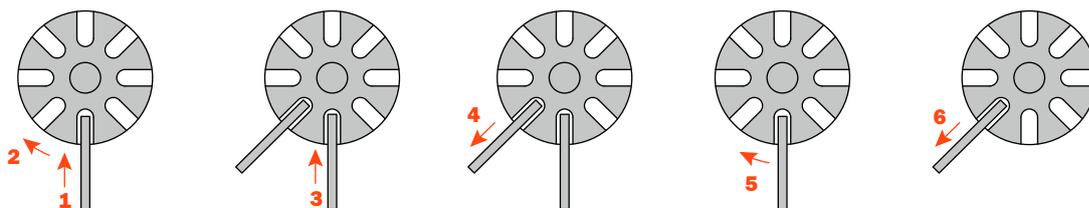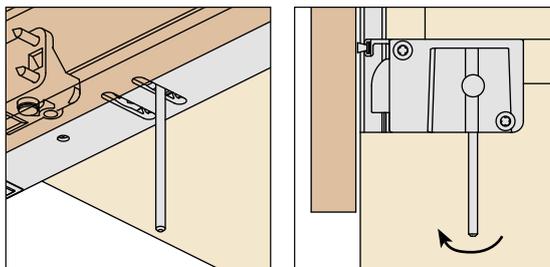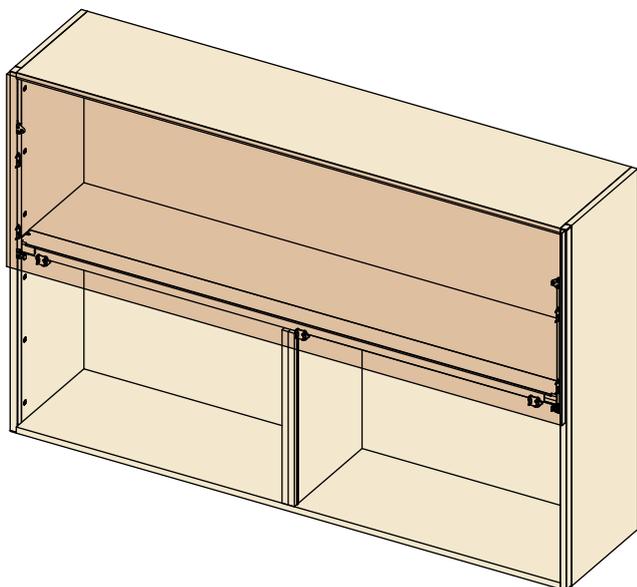

Verstellung der Tür.


Bei geschlossener Türe bleibt diese leicht offen.

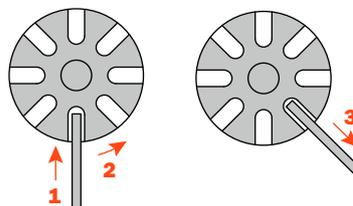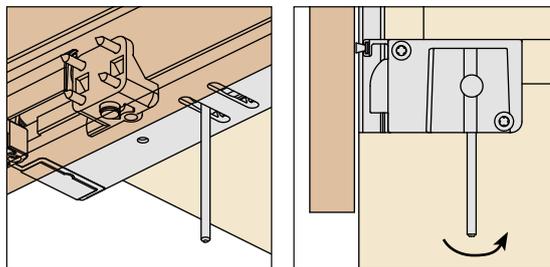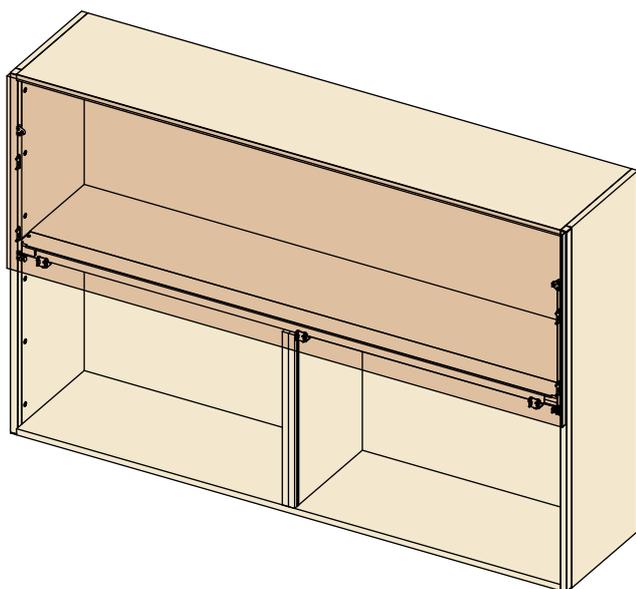

Mover Flat - Verstellungen

Parallelität Tür-Korpus.


Eine ungleiche Deckung zwischen Tür und Korpus deutet auf eine ungleiche Länge des rechten und linken Drahtseils hin. Mit einem Schraubenzieher (max 6 mm), den Zapfen im inneren der Verbindungselemente verstellen bis eine optimale Ausrichtung der Türe und des Korpus erreicht wird. Die Verstellung ist ± 2 mm möglich, da ansonsten der Zapfen aus dem Verbindungselement fällt.

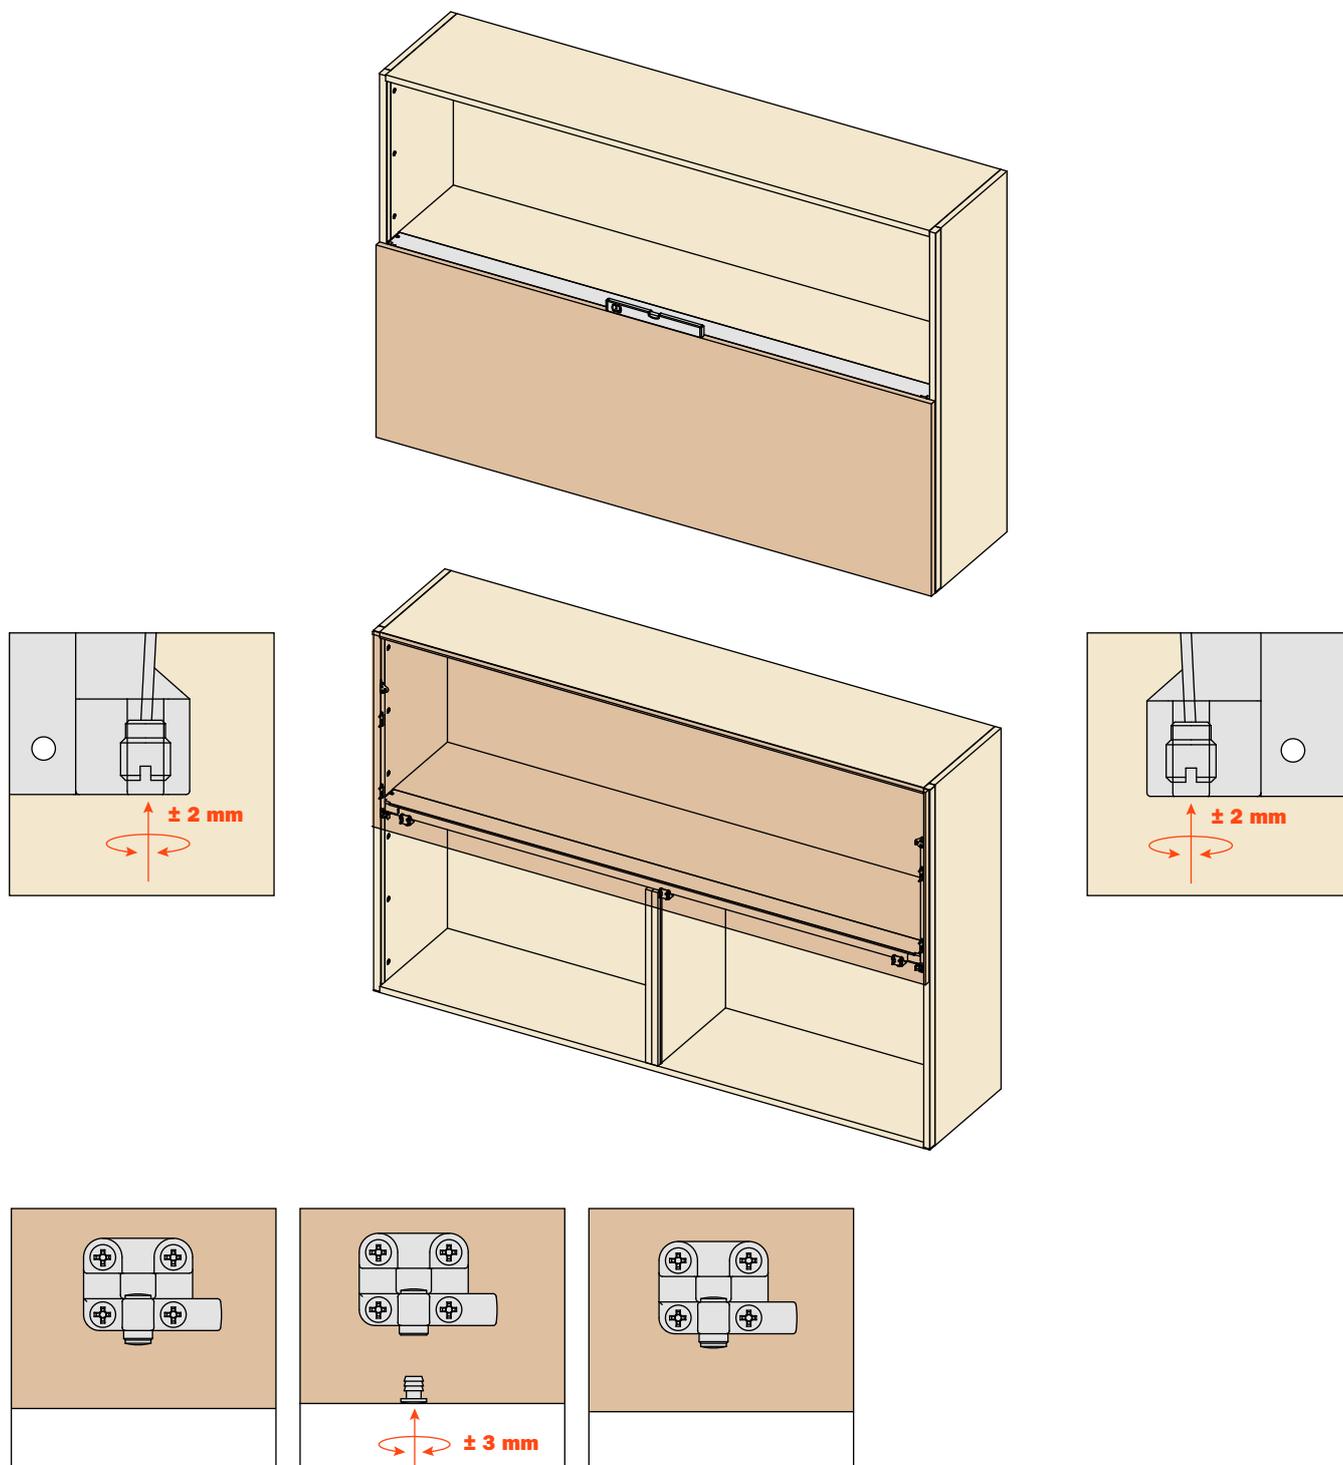

Verstellung der Türe in Höhe.

Die Puffer von den seitlichen Stopperrn abnehmen und auf die Zapfen im inneren mit dem 4 mm Sechskantschlüssel verstellen, bis zur korrekten Einstellung. Danach die Puffer wieder aufsetzen.

Zusammensetzung der Artikelnummer

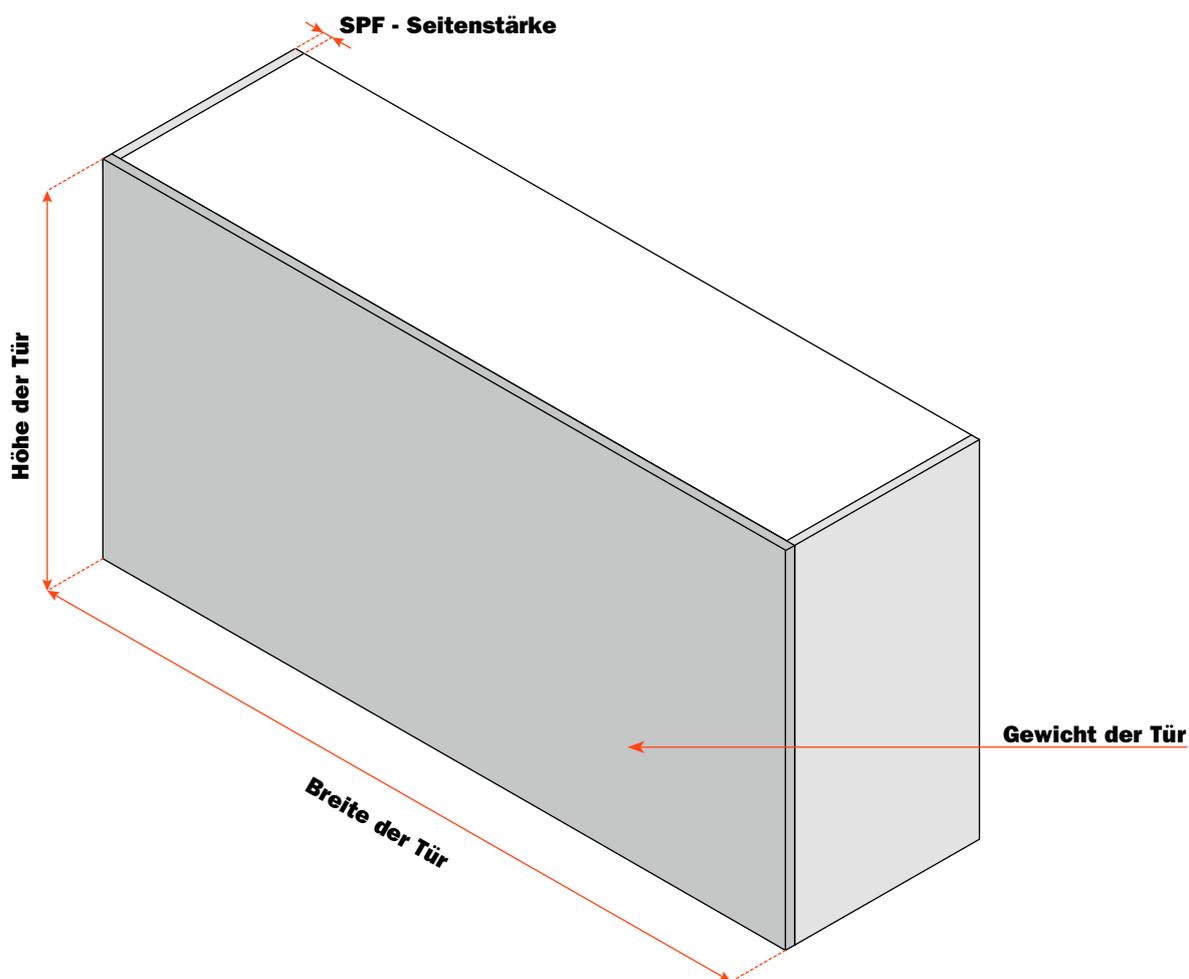

Artikelnummer	Seitenstärke (mm)	Breite der Tür (mm)	Gewicht der Tür (Kg)
VE28MFL090018A1	18	900	6 - 8
VE28MFL120018A1	18	1200	10 - 12
VE28MFL180018A1	18	1800	15 - 17
VE28MFL240018A1	18	2400	21 - 23

Artikelnummer	Seitenstärke (mm)	Breite der Tür (mm)	Gewicht der Tür (Kg)
VE28MFL090020A1	19/20	900	6 - 8
VE28MFL120020A1	19/20	1200	10 - 12
VE28MFL180020A1	19/20	1800	15 - 17
VE28MFL240020A1	19/20	2400	21 - 23

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Digitale Inhalte



DOCASS007DEU Ed. 07 - 05/2025

* 5 2 2 8 C T 0 0 0 3 . 0 *