



SALICE

Pacta

*dobradiça para portas
basculantes com abertura
reversa*

POR



Pacta

FLAWLESS OPENING, EVERY DROP.

Compacto e funcional para portas basculantes com abertura para baixo

Design compacto, alto desempenho

- Dobradiça autoportante compacta e essencial, projetada para portas basculantes com abertura para baixo.
- Design limpo e linear graças à ausência de elementos de sustentação externos.
- Capa de cobertura em diversos acabamentos, para se adaptar harmoniosamente ao estilo do móvel.
- Capa sincronizada também para a versão com dobradiça central em portas de grandes dimensões.

Instalação rápida e funcional

- Fixação rápida da porta através de bases longitudinais de montagem rápida.
- Regulagem direta em três direções para um alinhamento preciso.
- Amortecedor integrado que acompanha a porta suavemente até a abertura completa.
- Confiabilidade certificada pelo teste de carga vertical segundo EN 15828:2010, Nível 3.
- Dobradiça central regulável, ideal para portas de madeira com largura superior a 900 mm

Versatilidade

- Ideal para instalação em portas de madeira ou com quadro em alumínio.
- Movimento de descida desacelerado
- Compatível com sistema Smove ou Push para portas sem puxadores.



Pacta

Design compacto, alto desempenho

Essencial nas formas, surpreendente no desempenho:

Pacta é a dobradiça para portas basculantes que funciona sem cabos nem pistões, oferecendo uma estética limpa e uma mecânica evoluída.

Durante a abertura, a porta se move com um movimento suave e controlado graças à desaceleração integrada, até formar um plano perfeitamente alinhado com a base do móvel.

MOVIE ★ ICONS CHARLES CHAPLIN TAS
MOVIE ★ ICONS TOM CRUISE TAS
MOVIE ★ ICONS SIGOURNEY WEAVER TAS
MOVIE ★ ICONS JOHN TRAVOLTA TAS



Pacta

Versatilidade


Disponível também na versão Push, Pacta é a escolha ideal para soluções inteligentes e que otimiza espaço em cozinhas, salas de estar, hotéis e quartos infantis.

A porta aberta pode se transformar em um balcão bar, uma pequena escrivaninha ou uma mesa funcional — tudo com um único e elegante movimento.

Pacta pode ser instalada seja em portas de madeira ou com perfil em alumínio.


Design elegante

Uma gama de acabamentos refinados torna Pacta perfeita para qualquer contexto de mobiliário, com a garantia de confiabilidade que distingue os sistemas de alto padrão.

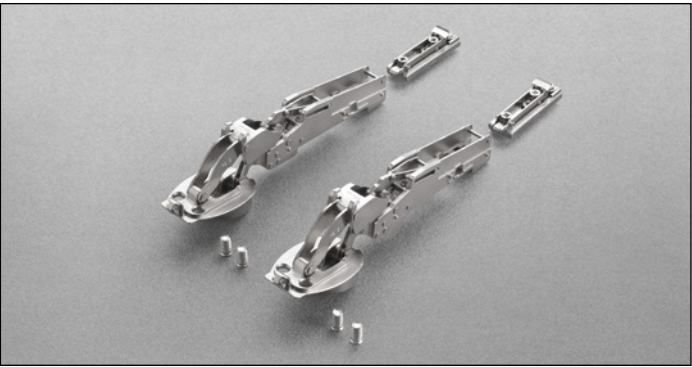

Informações técnicas
Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada.
Fechamento automático.
Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).
Furação padrão da porta ø35.
Profundidade do caneco 13 mm.
Abertura 90°
'K' fixo de 4.5 mm.
Disponível também na versão Push para móveis sem puxador.
Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010
Nível 3 (250N).

Furação

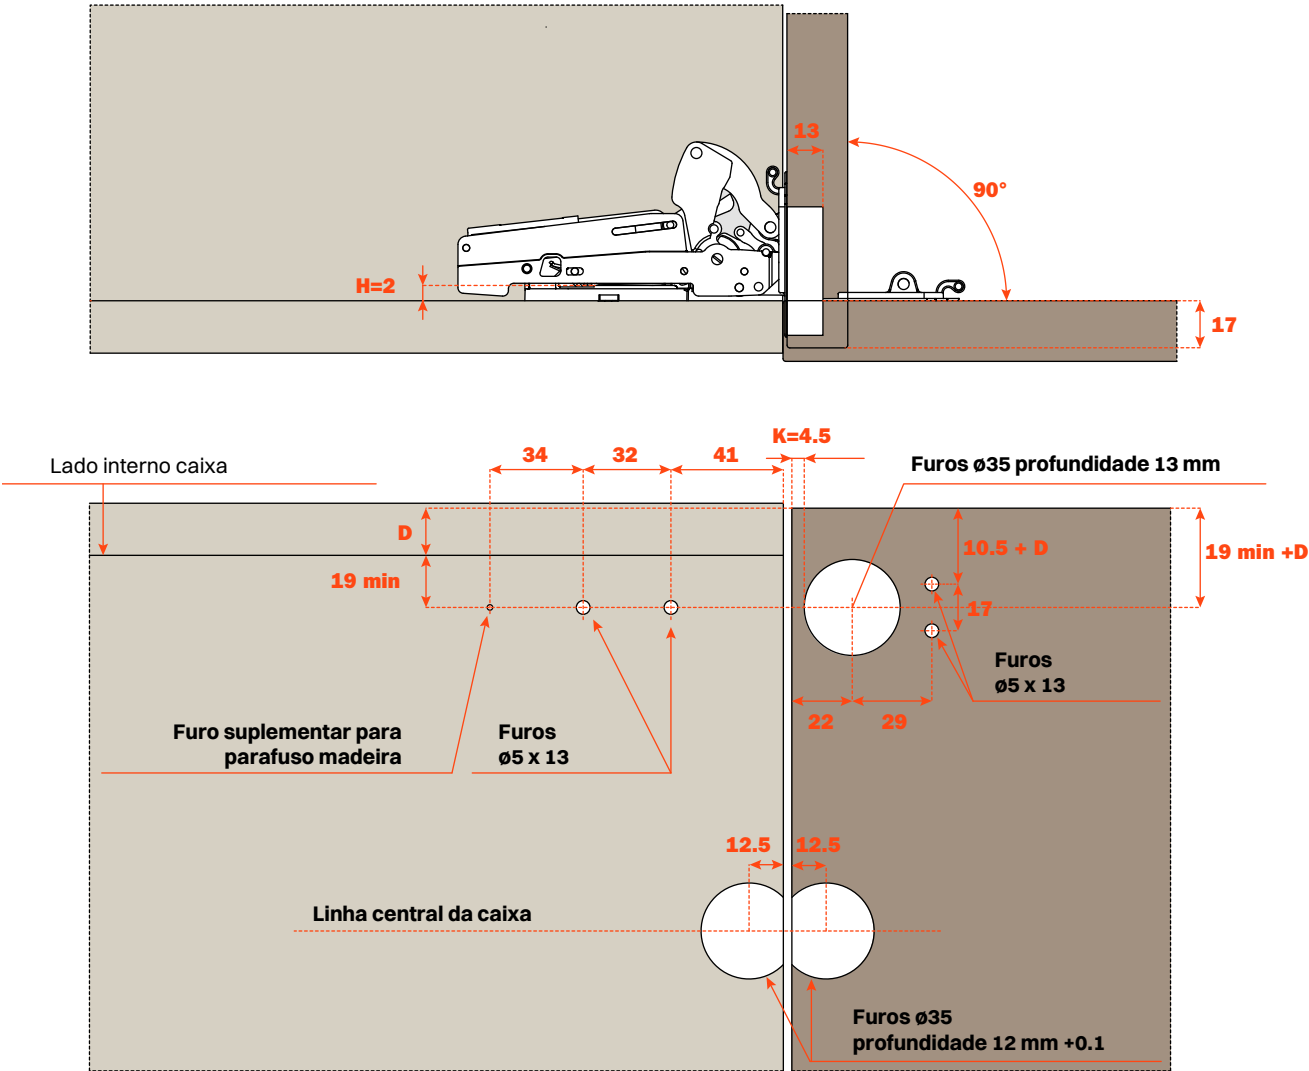

Espaço necessário para abertura da porta





Table with 2 rows and 15 columns. Row 1: T= (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28). Row 2: A= (1.3, 2.1, 3, 3.9, 4.8, 5.7, 6.6, 7.5, 8.5, 9.4, 10.4, 11.3, 12.3).

Dobradiça para portas com quadro em alumínio

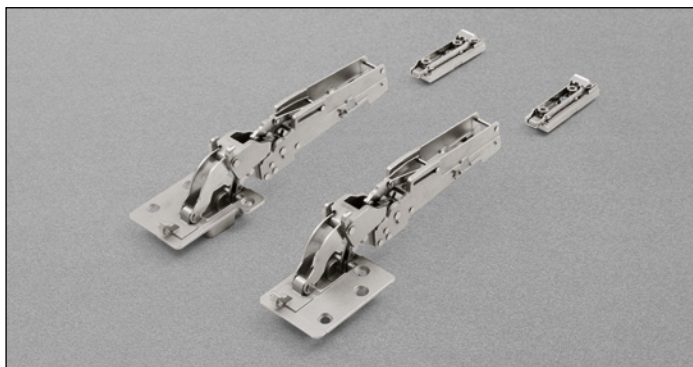

Informações técnicas

Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Fechamento automático.

Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).




Profundidade do caneco 12 mm.

Abertura 90°


"K" fixo de 4.5 mm.

Disponível também na versão Push para móveis sem puxador.



Furação

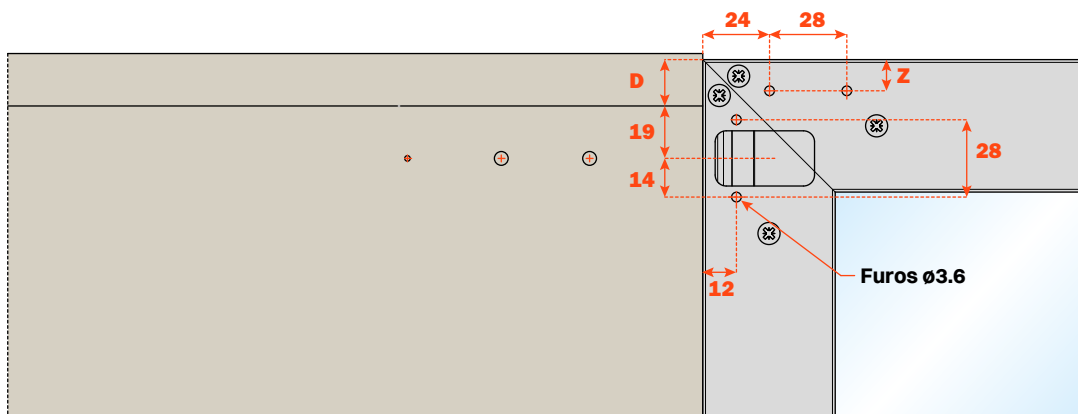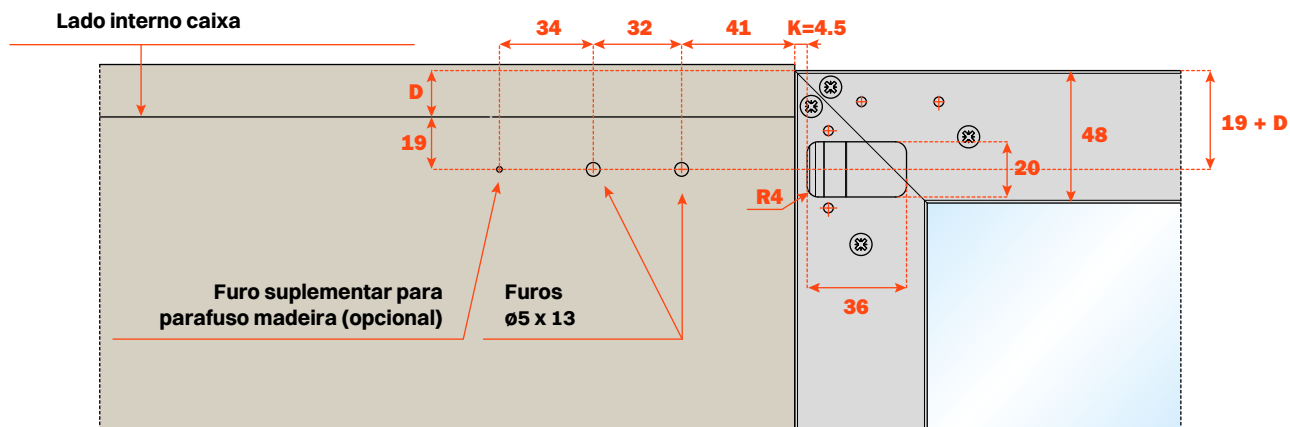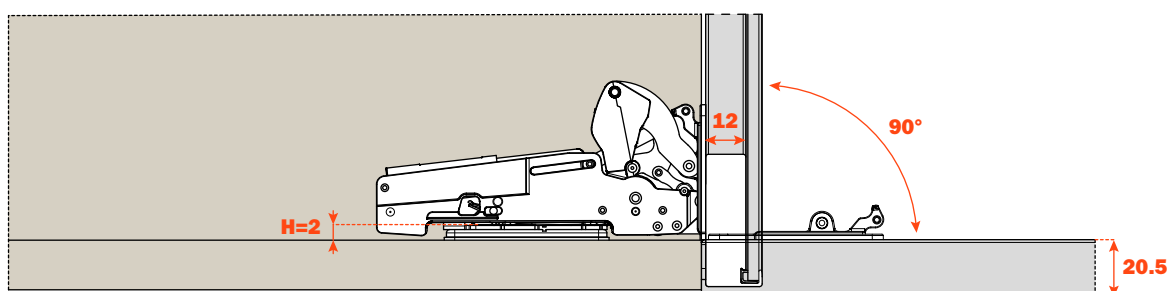

Fixar os calços na caixa do móvel

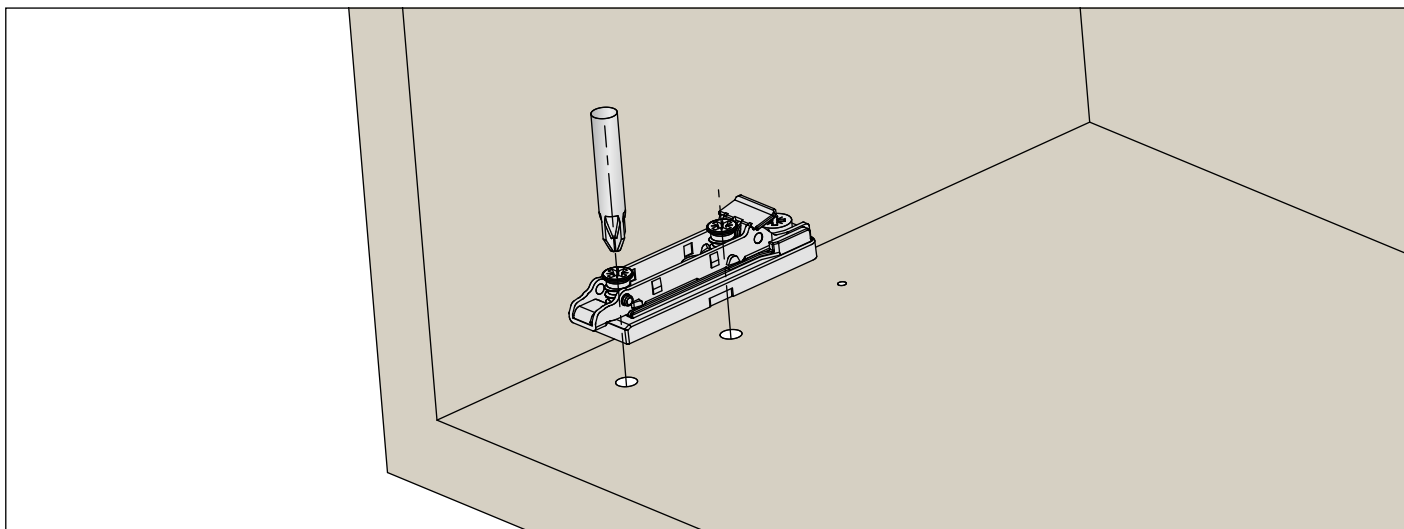


Fixar a dobradiça na porta

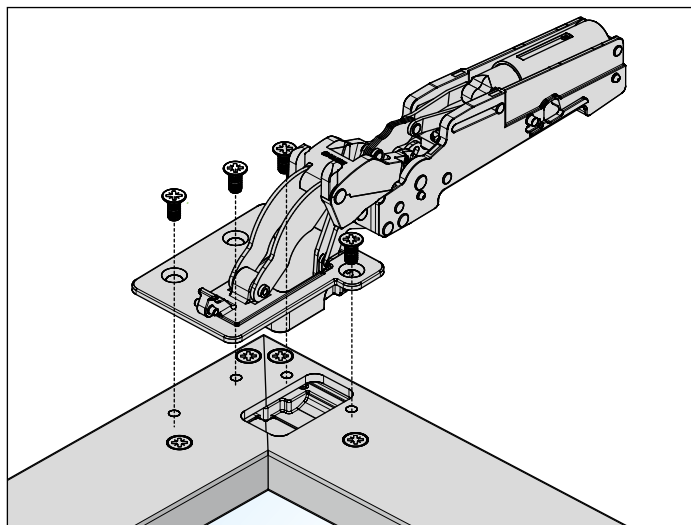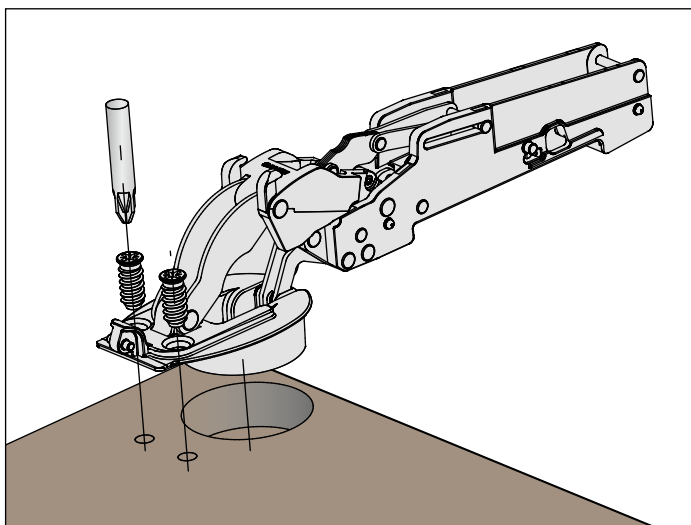


Engatar a drobadiça no calço.


Engate a dobradiça do sistema nos 2 eixos dianteiros do calço e faça uma leve pressão na parte posterior.
Não é necessário o uso de ferramentas.

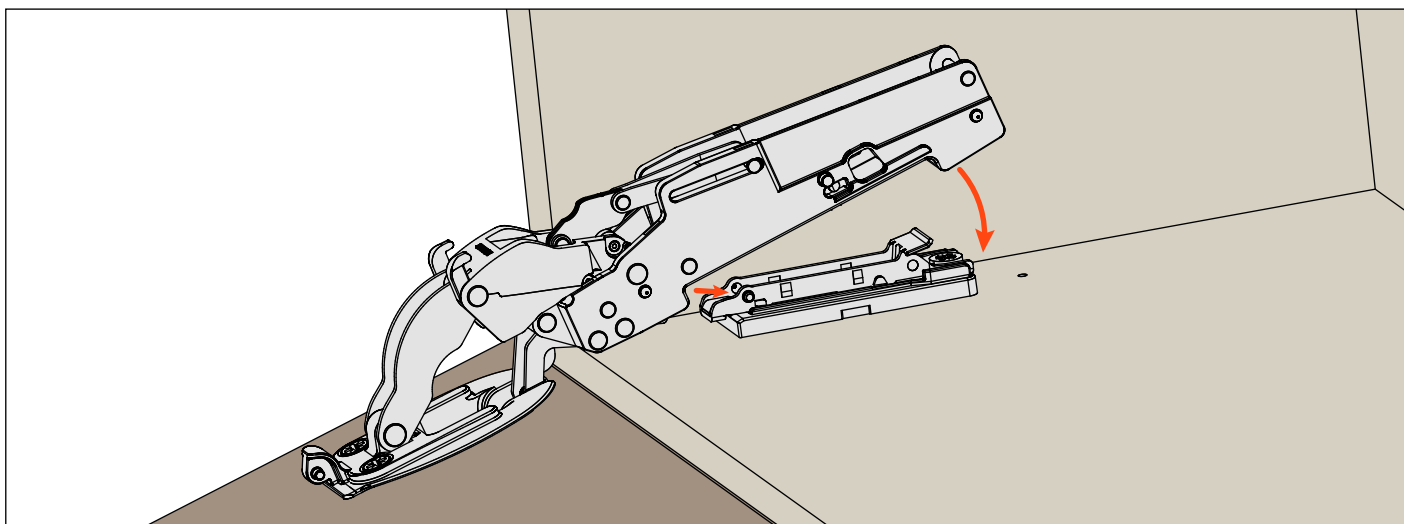

Regulagem

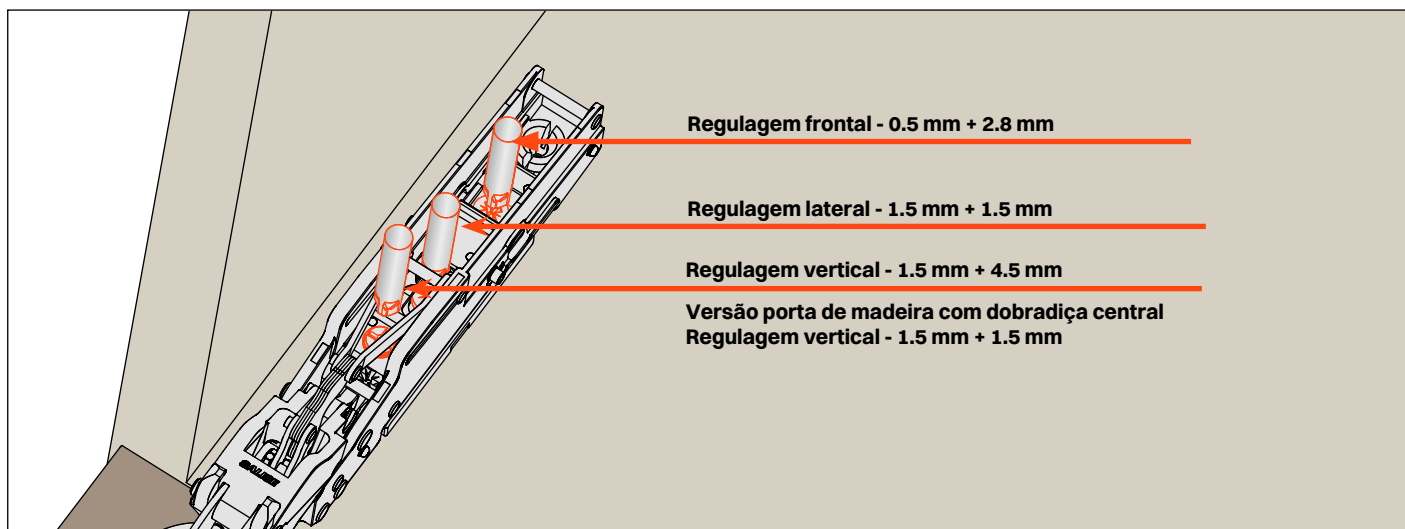


Fixe o parafuso de segurança

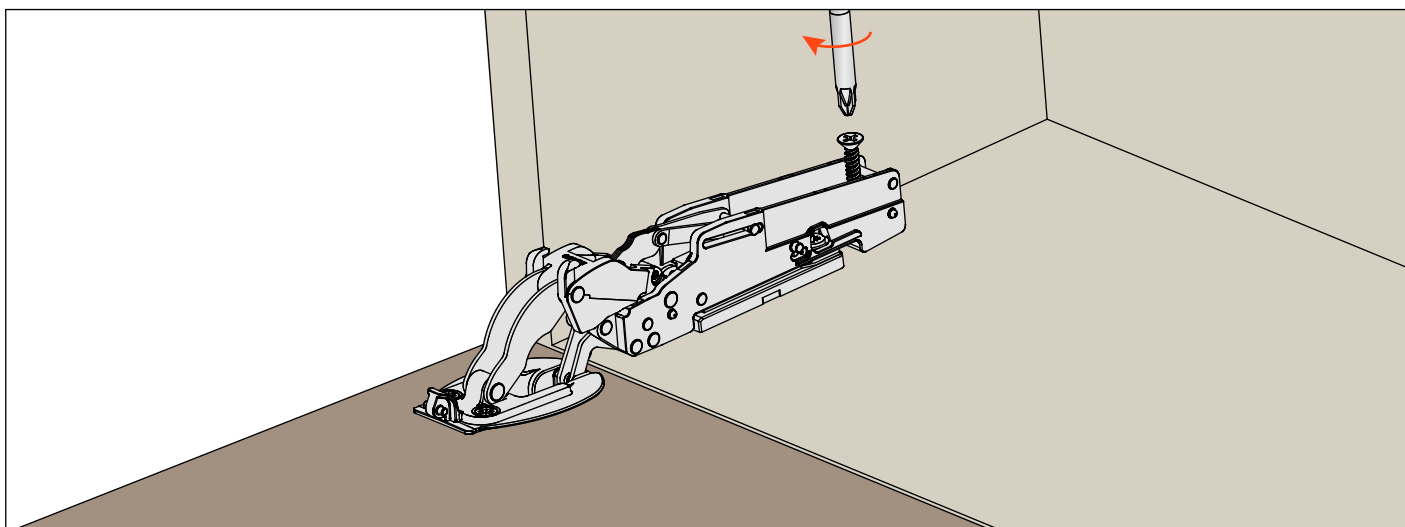

Instalação do Smove


Insira o Smove engatando a parte dianteira no eixo. Não é necessário o uso de ferramentas.

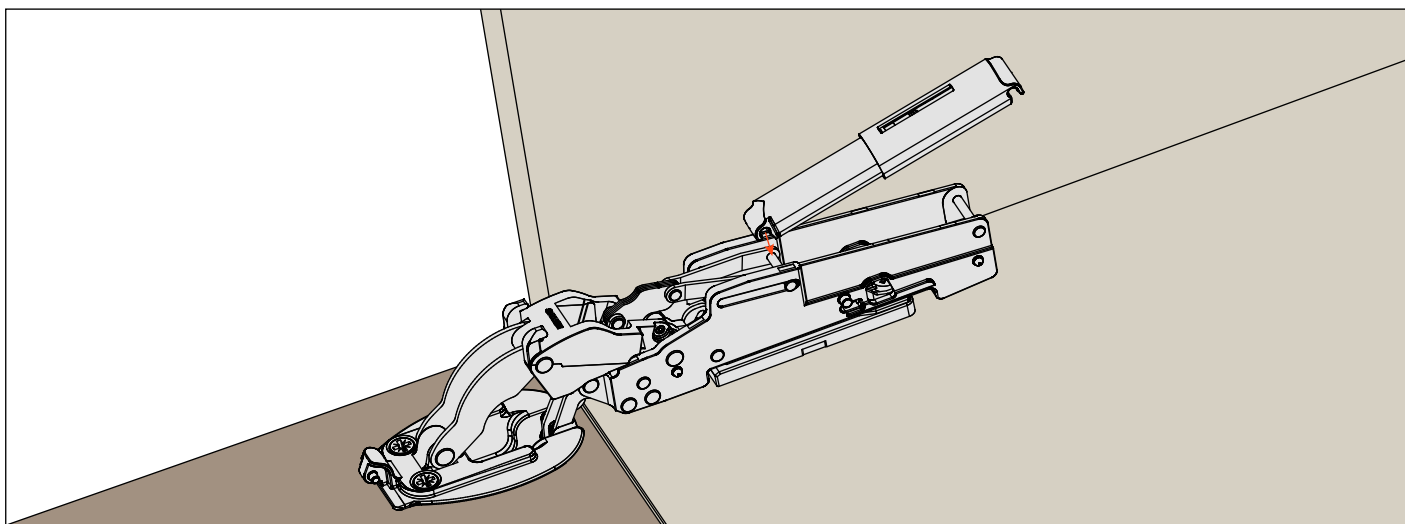

Pacta



Instrução de montagem

Para engatar a parte traseira do Smove, feche levemente a porta e faça uma pressão no Smove. Não é necessário o uso de ferramentas.


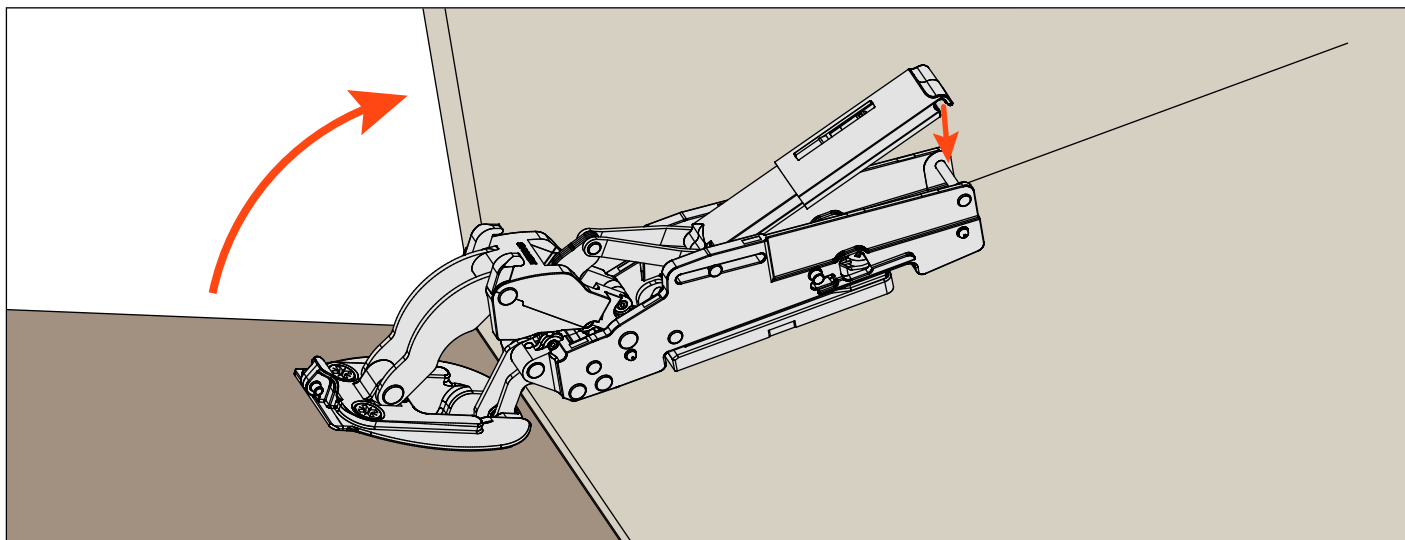


Instalação capa

Primeiro coloque a capa no braço da dobradiça e depois a cobertura do caneco.

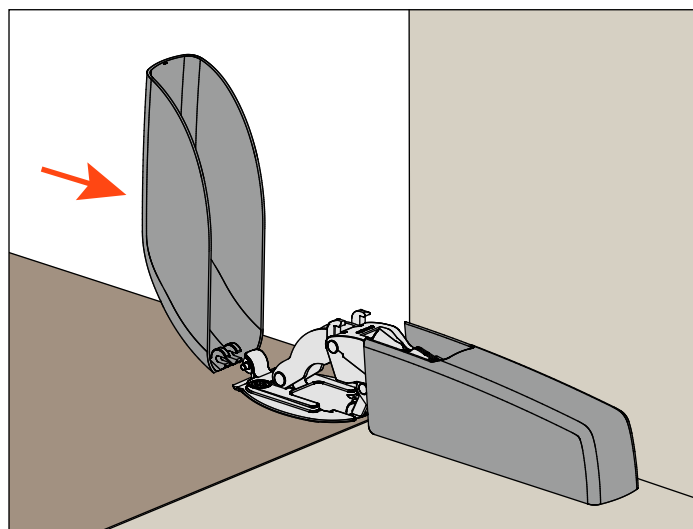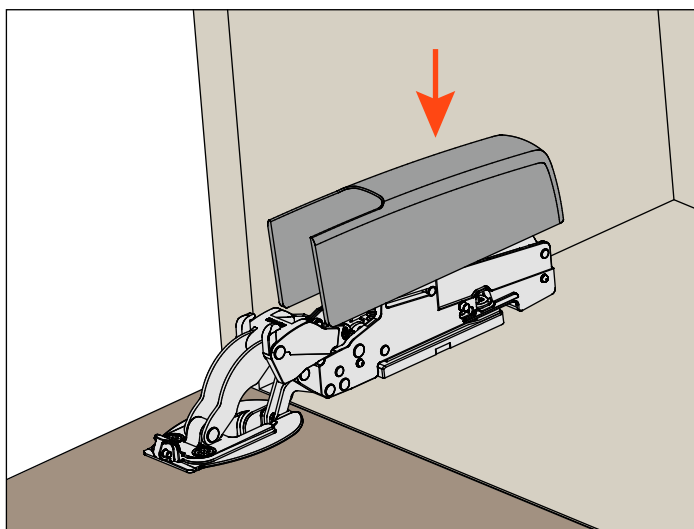


Dimensões

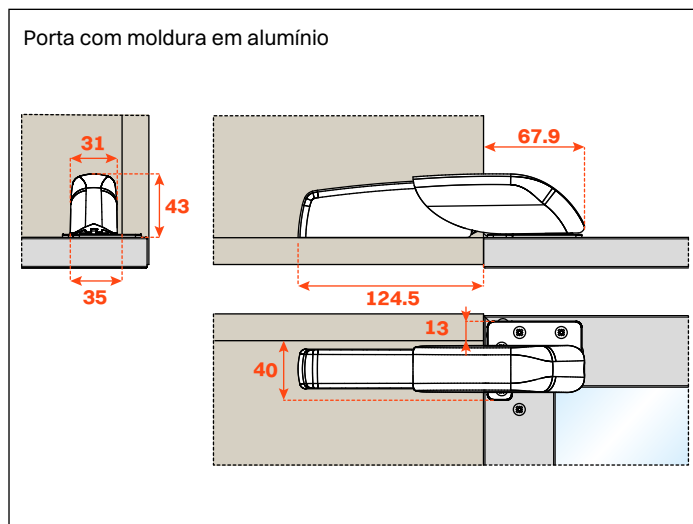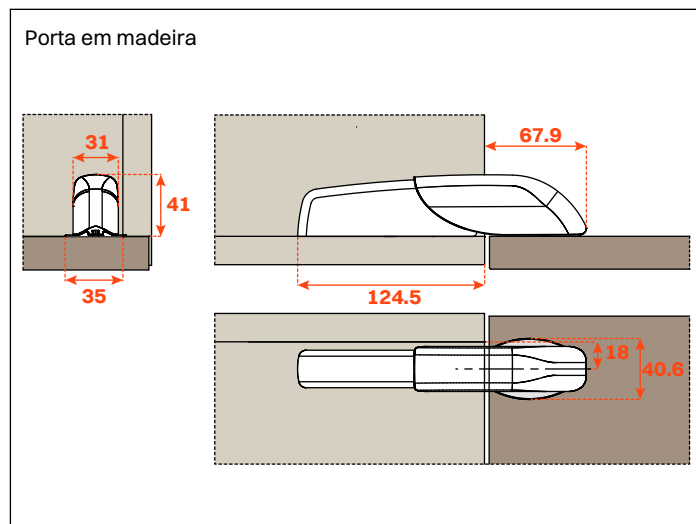

Instrução de montagem da dobradiça central apenas para portas de madeira



Instalação da dobradiça central

A dobradiça central é aconselhada para móveis de largura superior a 900 mm. Instale a cobertura da dobradiça como mostra o desenho e depois parafuse no móvel.

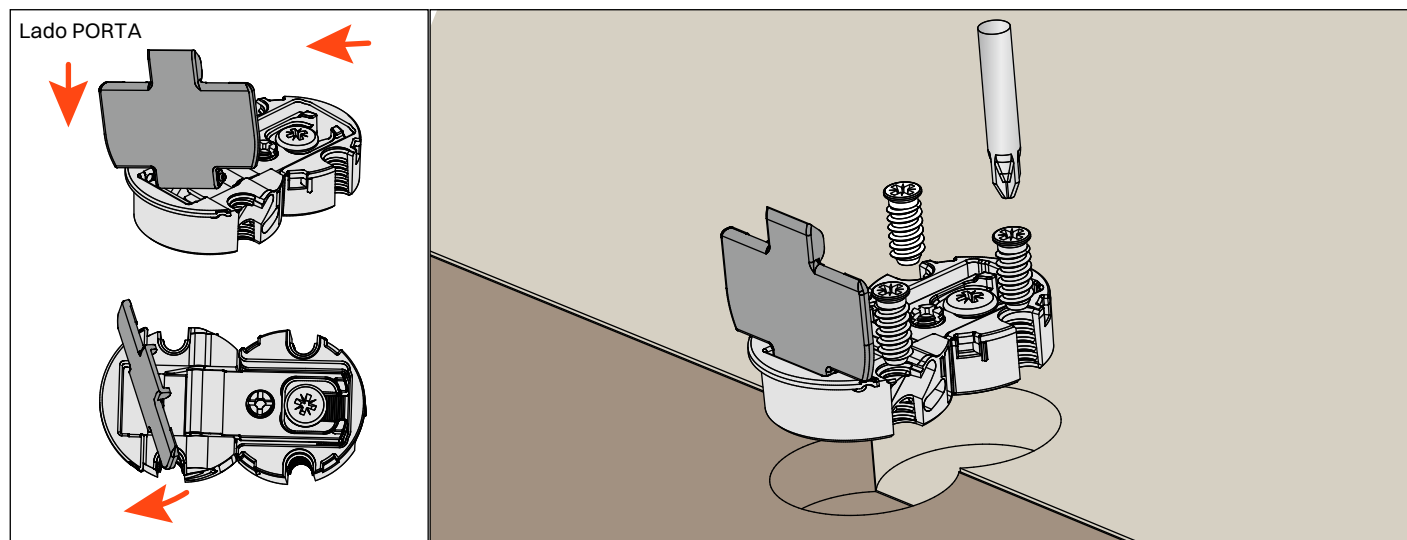


Depois de fixar a dobradiça faça as regulações necessárias.


Instale a cobertura do lado do móvel

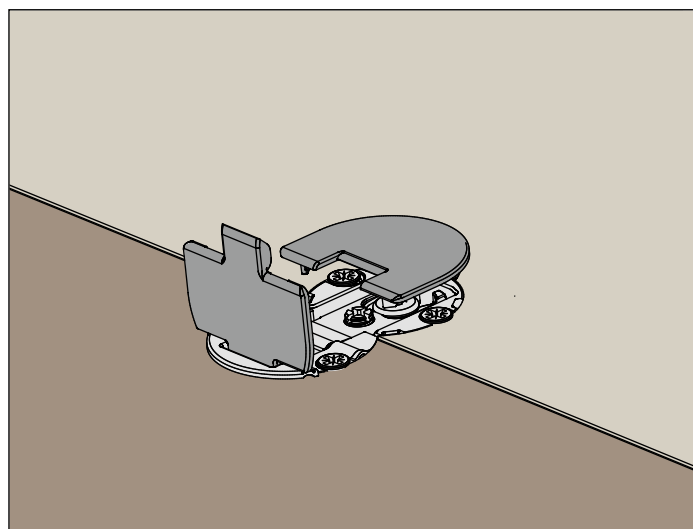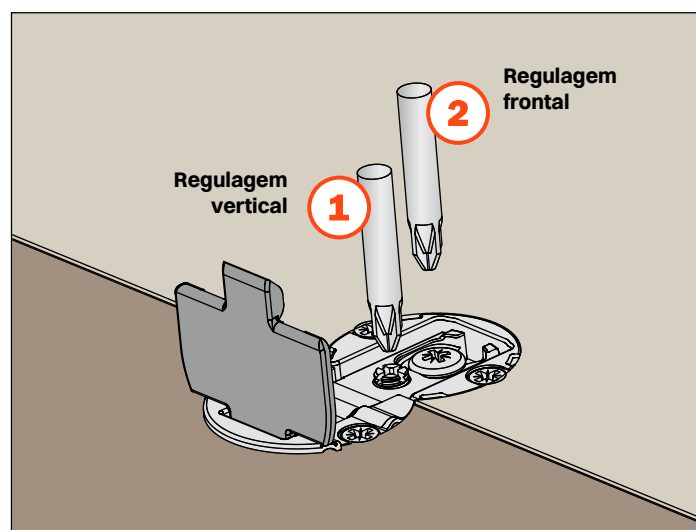

Visão geral das dobradiças montadas.

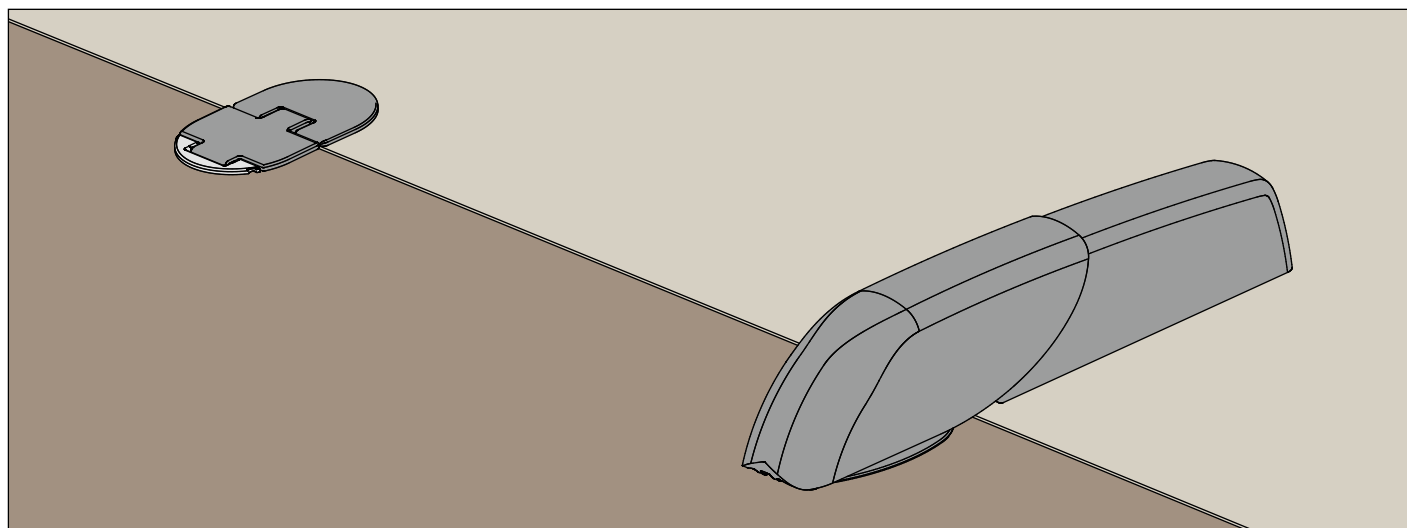


Retire a capa

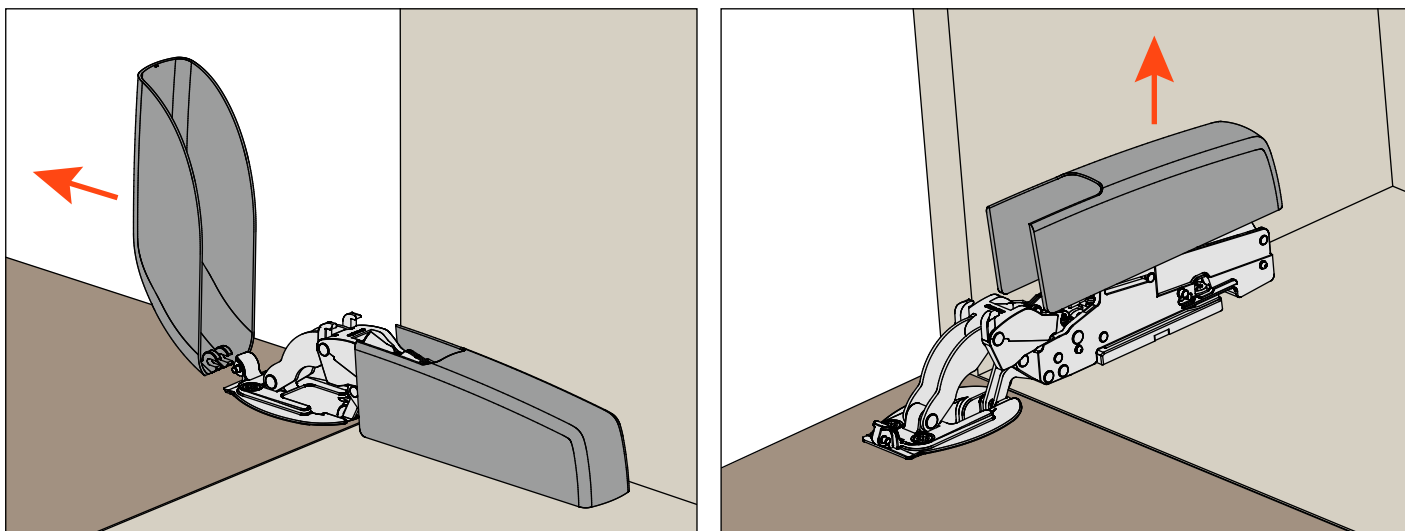


Desmontagem do Smove


Feche levemente a porta e desengate a parte traseira do Smove fazendo uma alavanca utilizando uma chave de fenda.

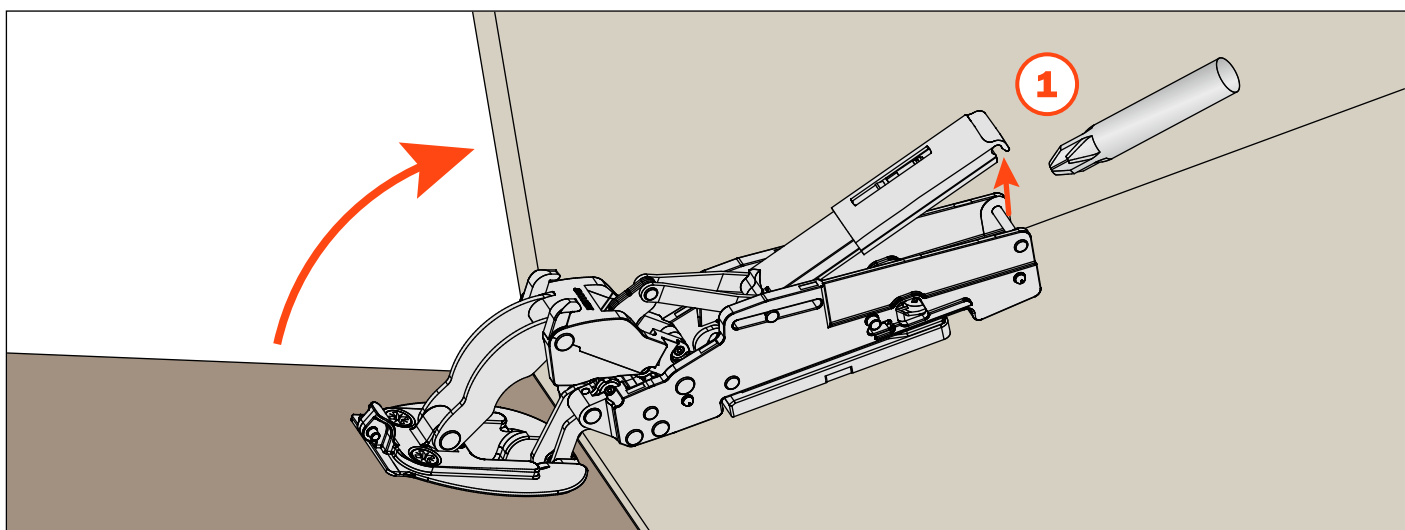



Desengate a parte dianteira do Smove.

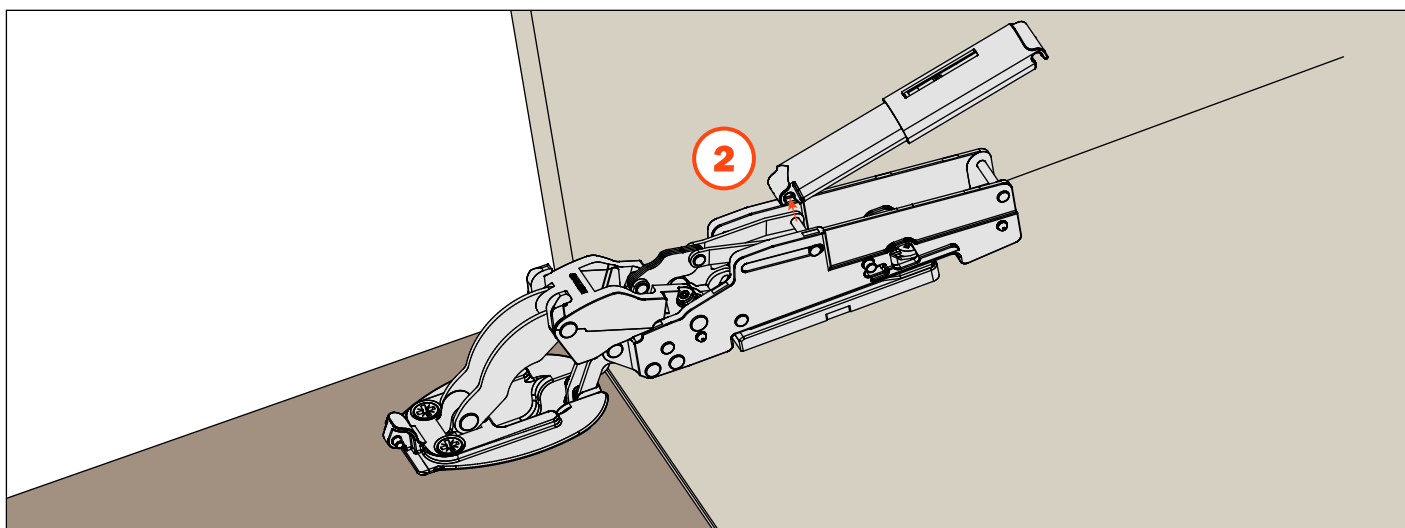

Solte o parafuso de segurança

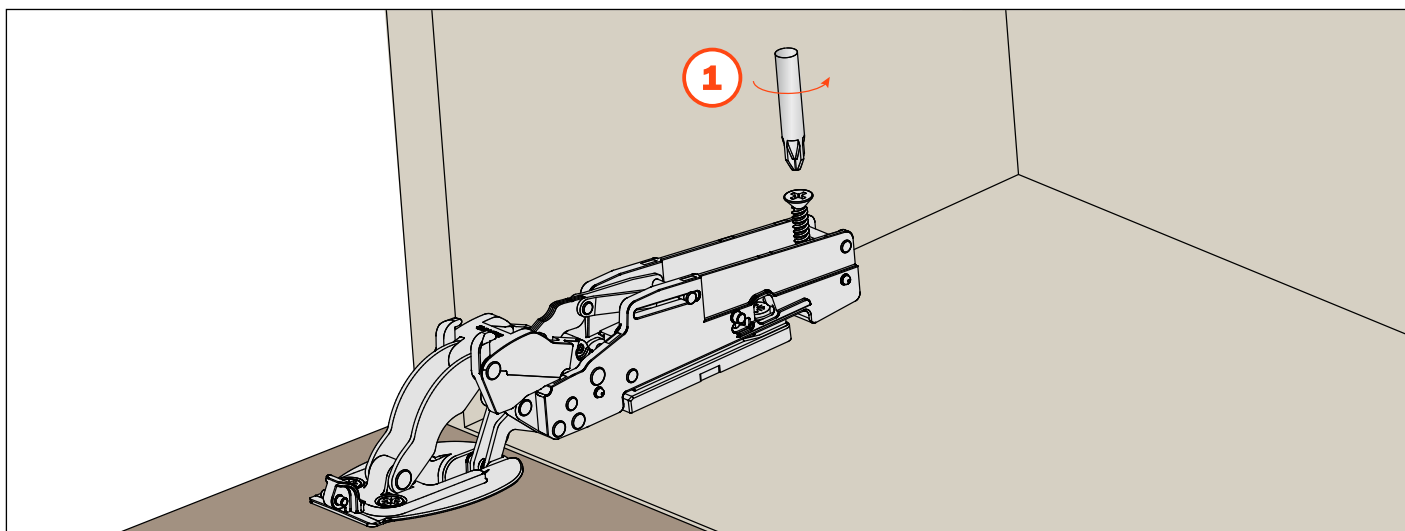


Desengate a dobradiça do calço

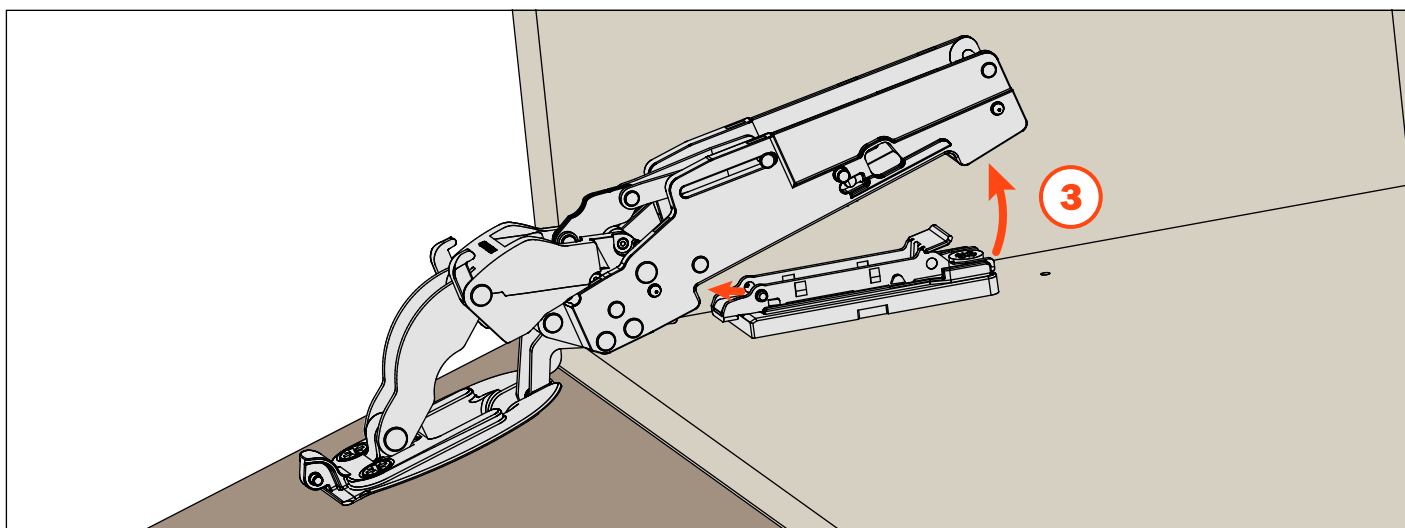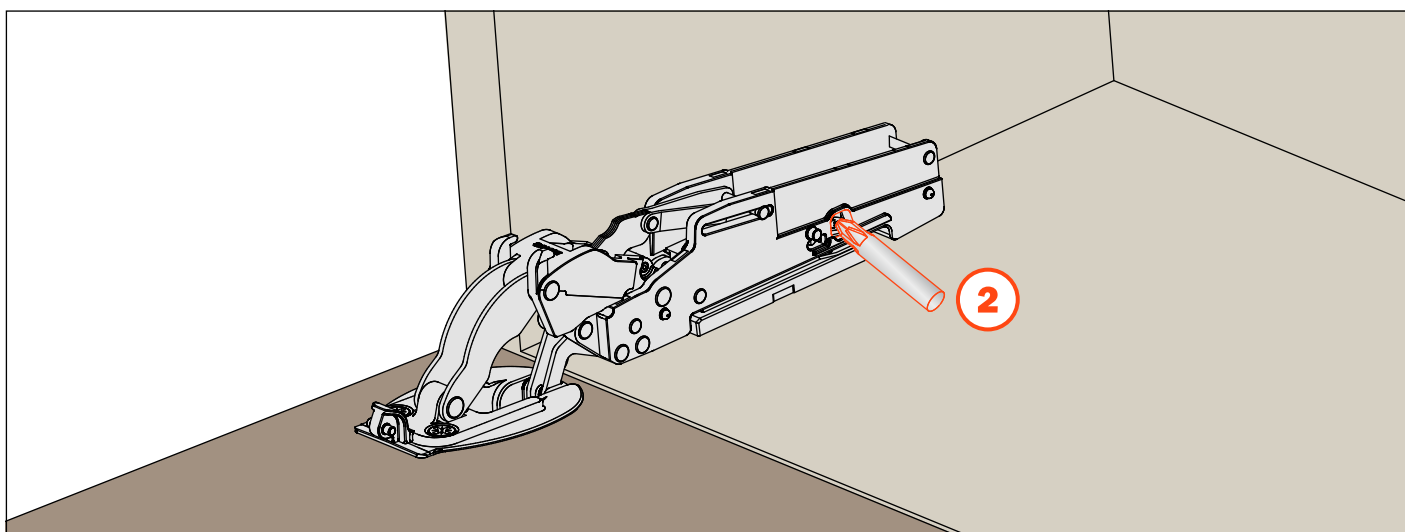

Pacta
Acabamentos capa


SRX B78A1XXXNF

Branco

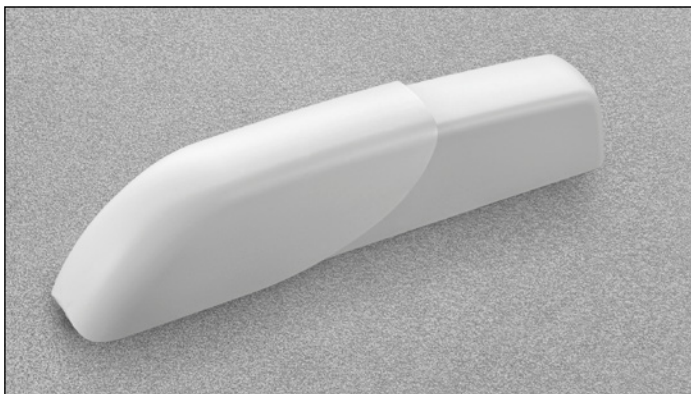


SRXB78AQXXXNF

Branco Brilhante

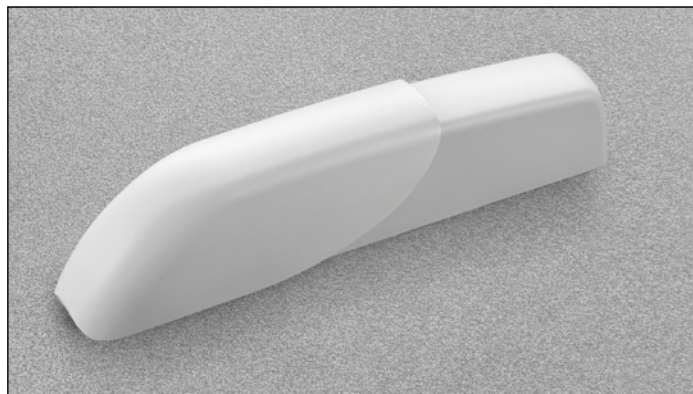


SRXB78AIXXXNF

Inox

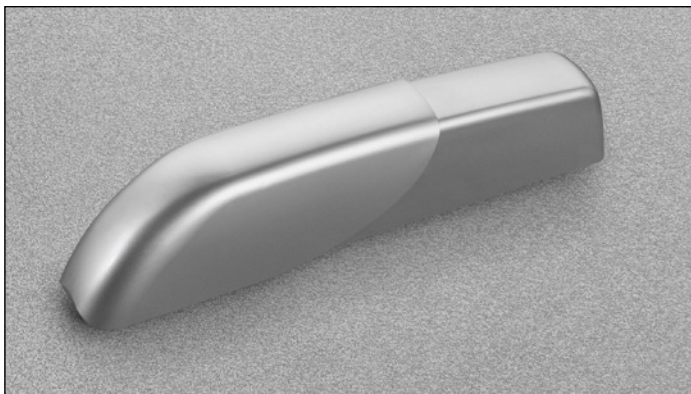


SRXB78AMXXXNF

Cinza

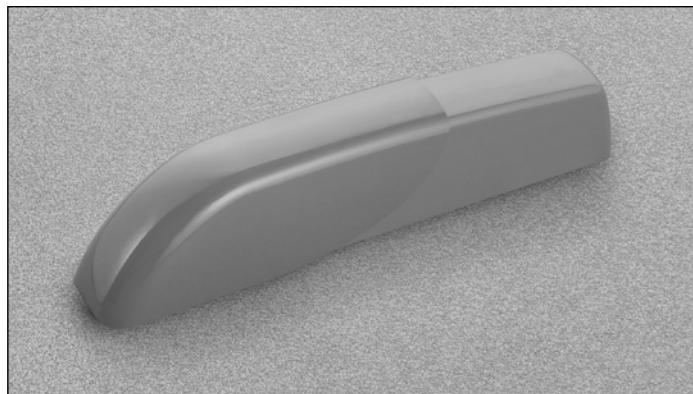


SRXB78ACXXXNF

Champanhe

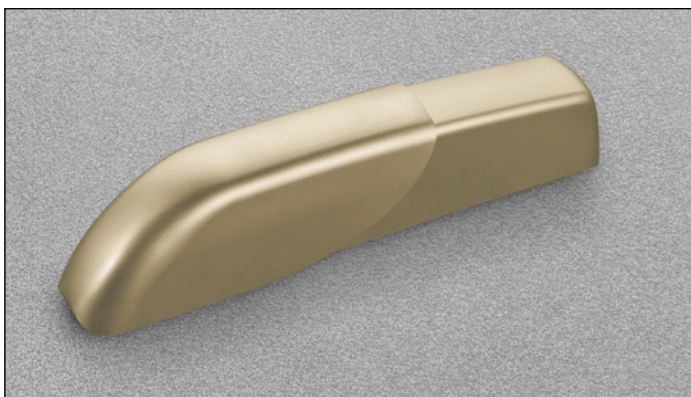


SRXB78A0XXXNF

Metal preto acetinado

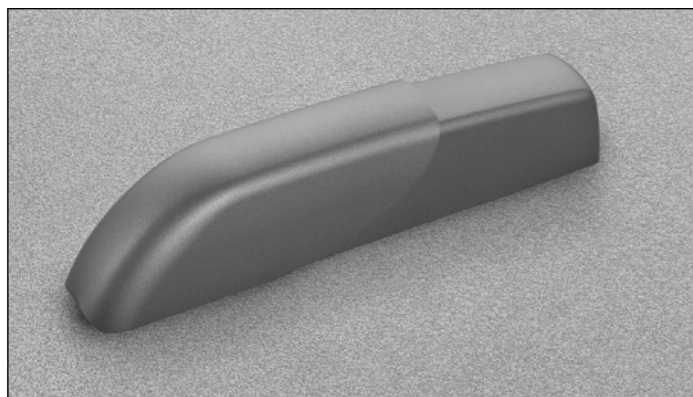

SRXB78ANXXXNF


Metal preto brilhante

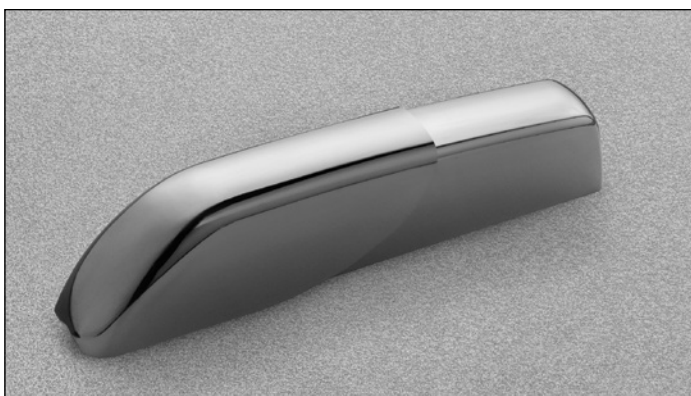

Acabamentos capa dobradiça central


FRCK59RXXX1

Branco

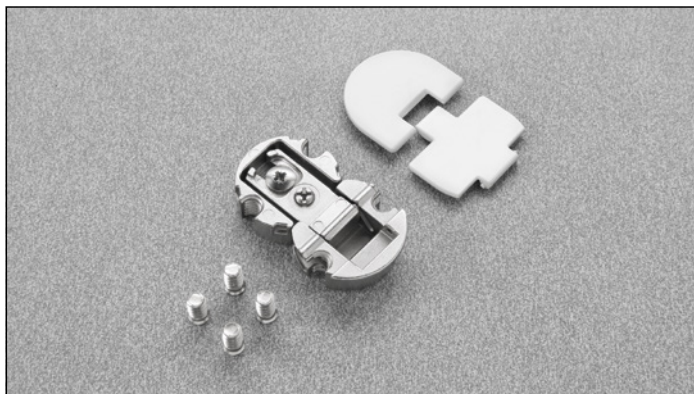

FRCK59RXXXQ

Branco Brilhante

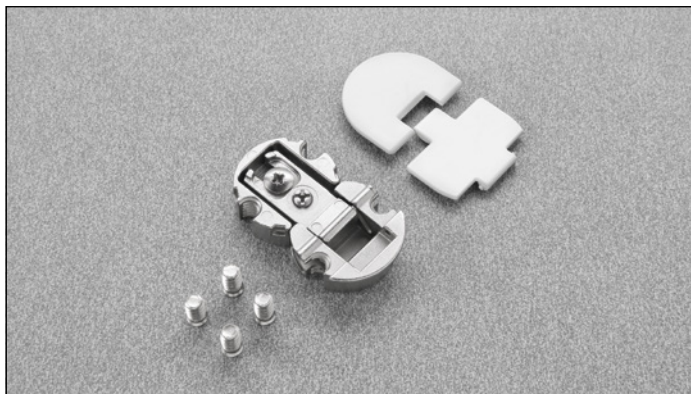


FRCK59RXXXI

Inox




FRCK59RXXXM

Cinza

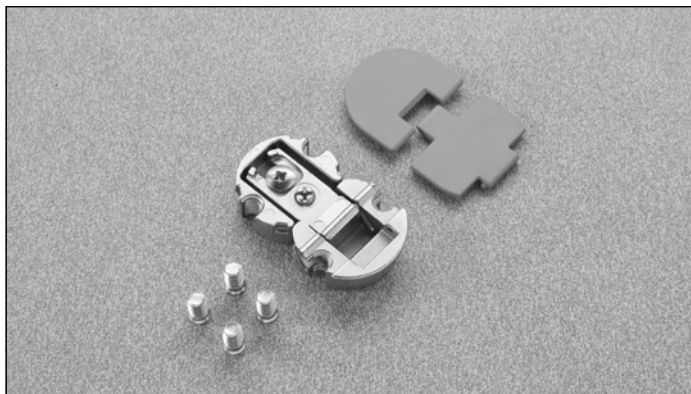


FRCK59RXXXC

Champanhe

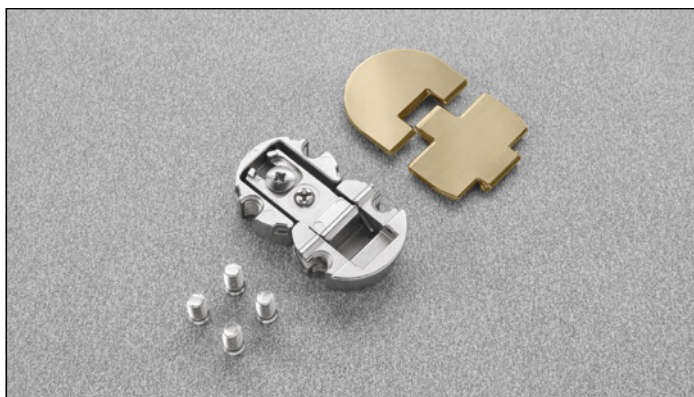


FRCK59RXXX0

Metal preto acetinado

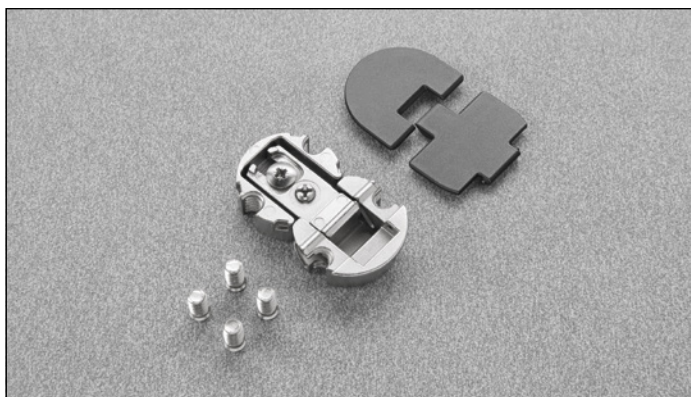


FRCK59RXXXN


Metal preto brilhante

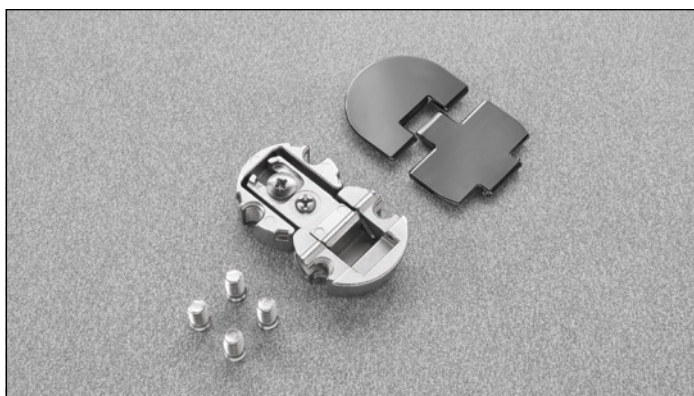

Dobradiças	Artigo	Embalagem caixa	Embalagem palete
	CHIUSURA DECELERATA	1 dobradiça para lateral direita 1 dobradiça para lateral esquerda • 2 Calços • 2 Smoves • Inclusos parafusos de fixação	192 cartons
	Acabamento niquelado FRBLFEX_SN9 código força das Smove → páginas 22 e 23		
	APERTURA PUSH		
	Finitura Nichel FRBLFEP_SN9 código força das Smove → páginas 22 e 23		

Capa	Artigo	Embalagem caixa	Embalagem palete
	SRXB78A_XXXNF Cor da capa → Página 16	2 capa	192 cartons

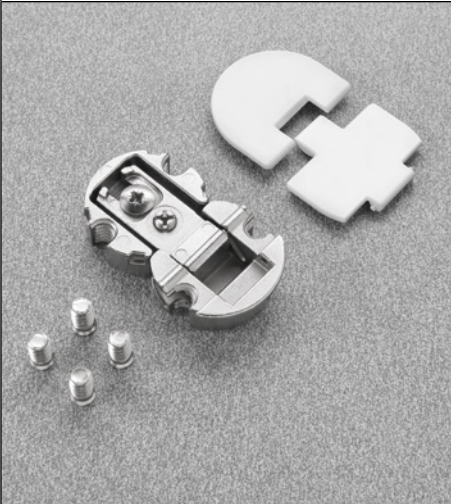Dobradiça central	Artigo	Embalagem caixa	Embalagem palete
	FRCK59RXXX_ Cor da capa → Página 17 Aconselhado para móveis com largura superior a 900 mm	45 dobradiças • 45 capas lado porta • 45 capas lado móvel • Parafusos de fixação inclusos	36 cartons

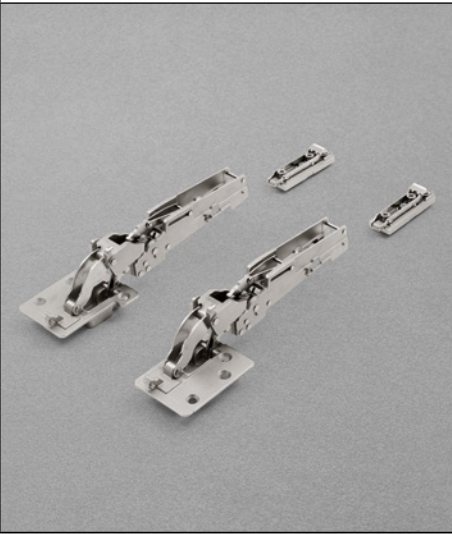Dobradiças	Artigo	Embalagem caixa	Embalagem palete
	CHIUSURA DECELERATA	1 dobradiça para lateral direita 1 dobradiça para lateral esquerda • 2 Calços • 2 Smoves • Inclusos parafusos de fixação	192 cartons
	Acabamento niquelado FRBZFEX_SN9 código força das Smove → páginas 22 e 23		
	Acabamento titânio FRBZFEX_SN6 código força das Smove → páginas 22 e 23		
	APERTURA PUSH		
	Acabamento niquelado FRAZFEP_SN9 código força das Smove → páginas 22 e 23		
	Acabamento titânio FRAZFEP_SN6 código força das Smove → páginas 22 e 23		
Capa	Artigo	Embalagem caixa	Embalagem palete
	SRXB78A_XXXNF Cor da capa → Página16	2 carter	192 cartons




Esquadros de fixação para a montagem do quadro de alumínio das portas e fixação da dobradiça.

Artigo	Descrição	Embalagem
DRZ4BSFV04	Para moldura de alumínio de 48 mm	Caixa com 25 pacotes • 1 embalagem contém: 4 cantoneiras e parafusos de fixação



Perfil de alumínio.

Artigo	Embalagem	Dimensão
DRZ4LP300P	10 barras de alumínio anodizado	3 metros
DRZ4LP300T	10 barras acabamento titânio	3 metros

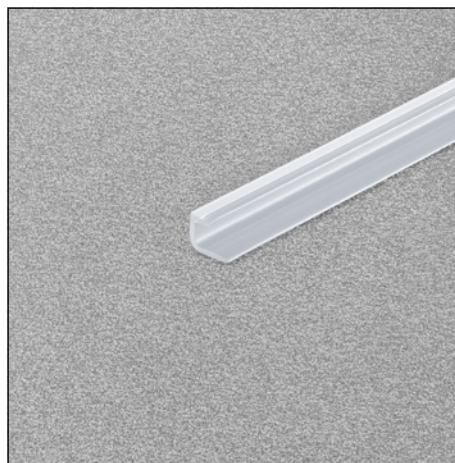

Guarnição para vidro.

Artigo	Embalagem	Dimensão
DRZXAG3000T	100 barras	3 metros


Montagem da porta com quadro em alumínio

D = cobertura

LV = vão interno do móvel


L = largura da porta

H = altura da porta


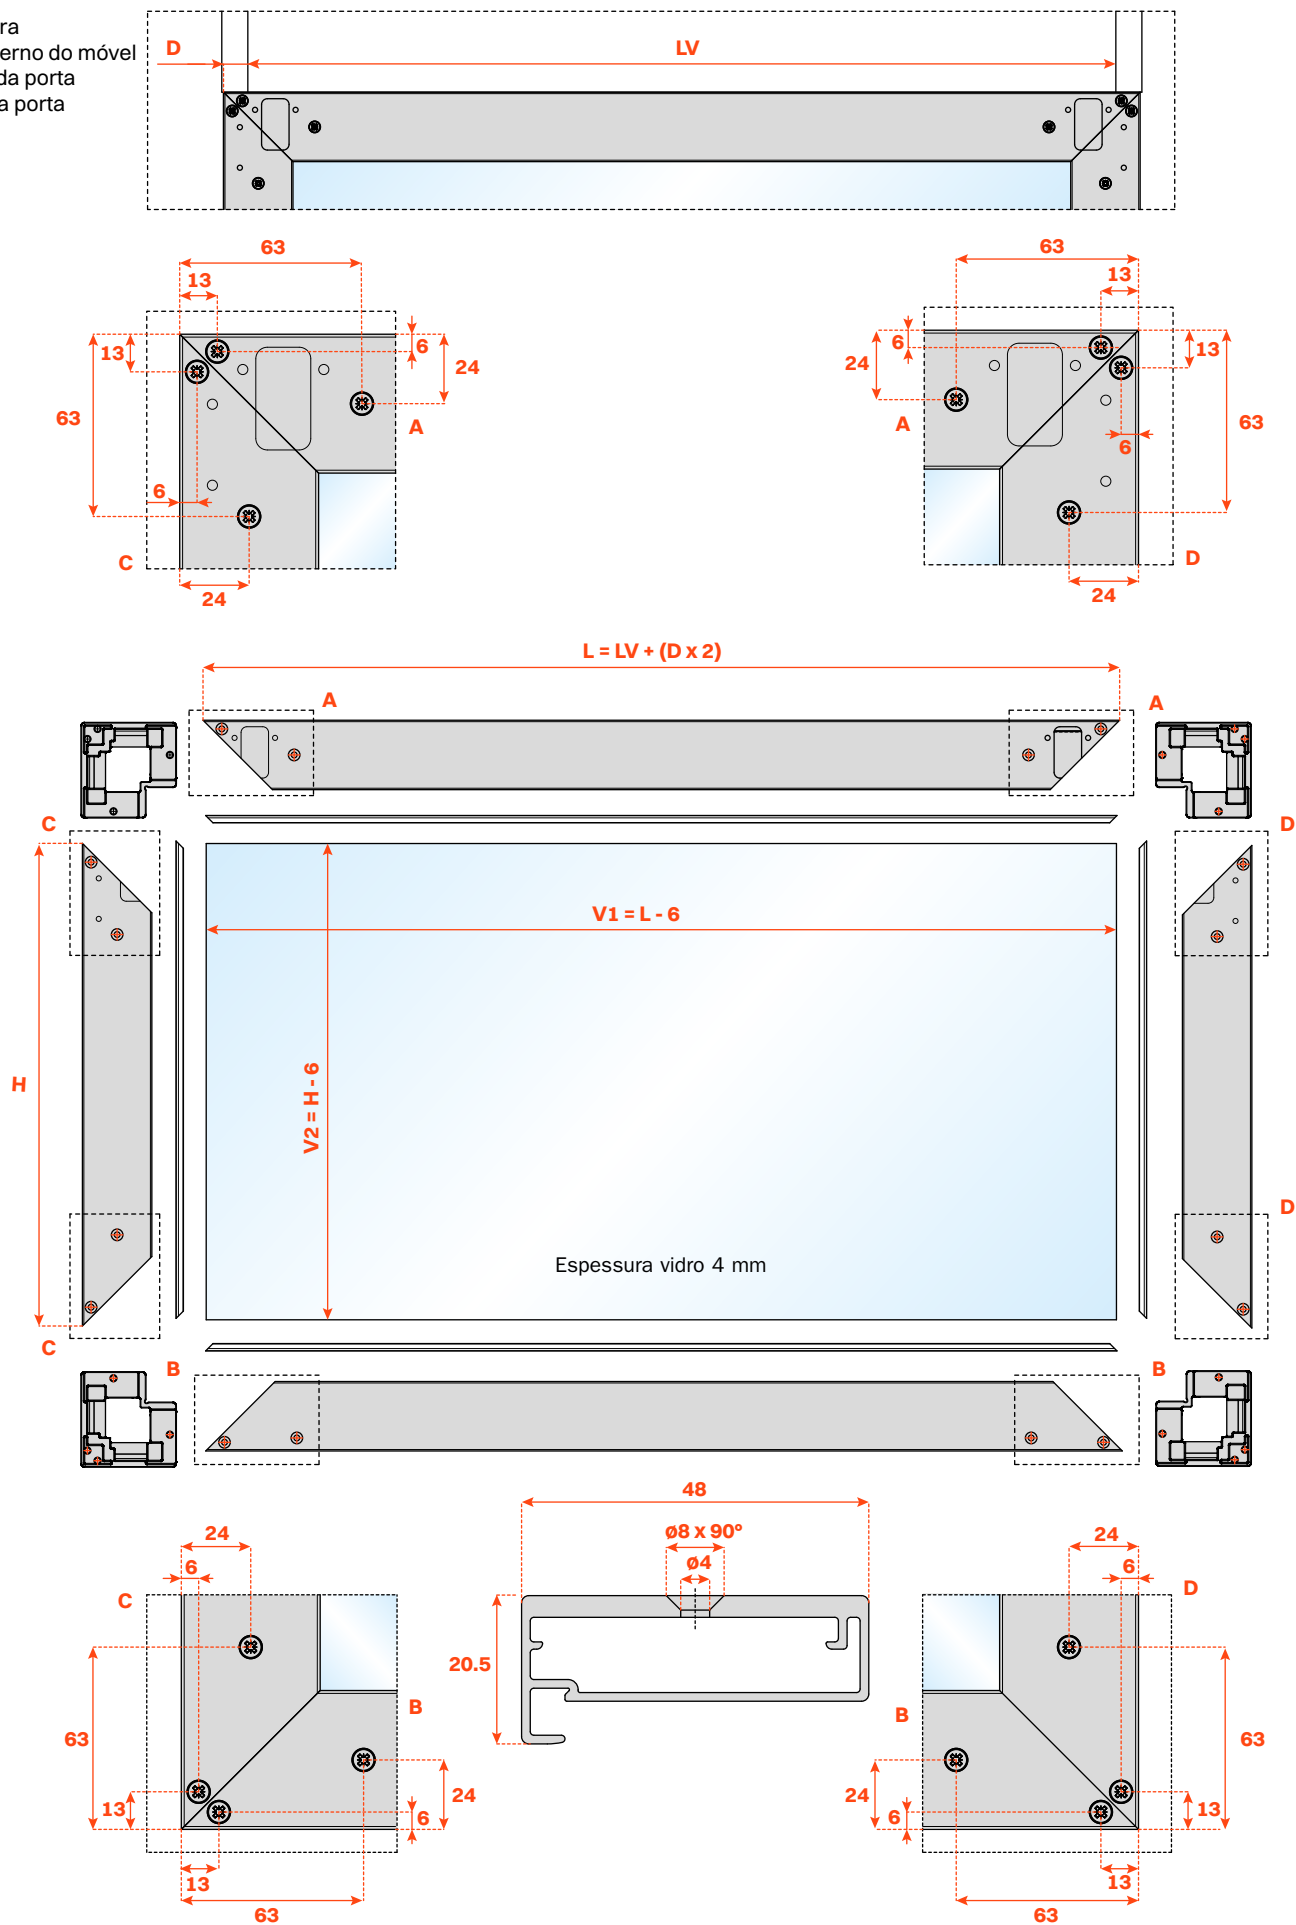


Tabelas indicativa para a escolha do Smove da utilizar com base no peso e na dimensão da porta.
Aconselha-se fazer sempre uma prova prática de montagem para verificar a aplicação correta do produto.



DRBWXXYXI






Para portas compostas por materiais particularmente leves, poderá ser suficiente somente a utilização de um smove.

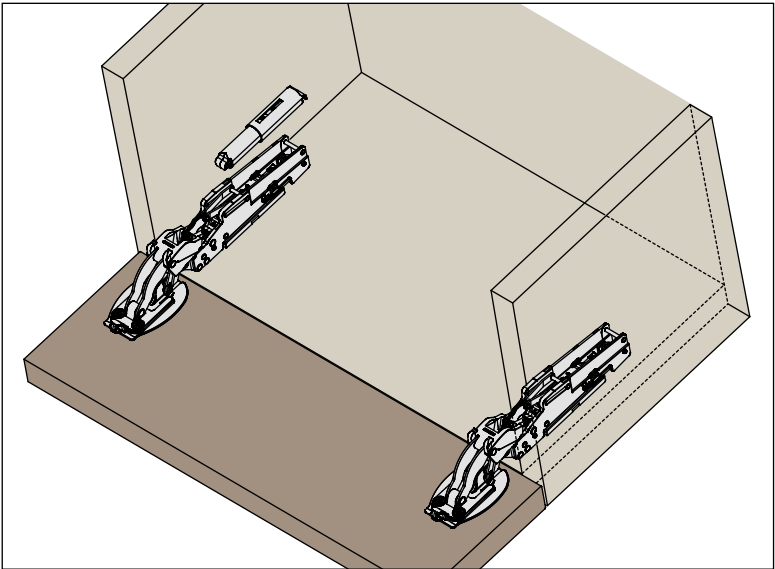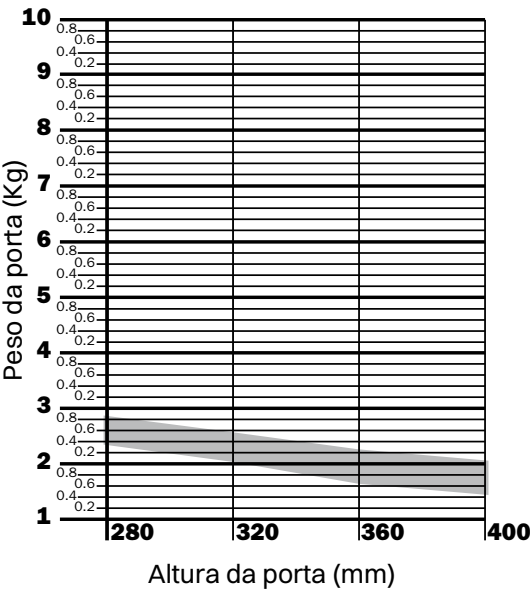



DRBWXXYXI

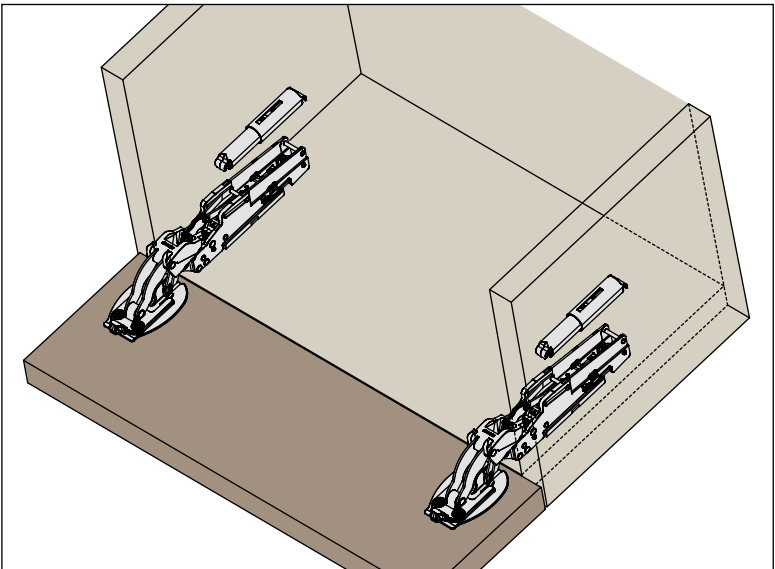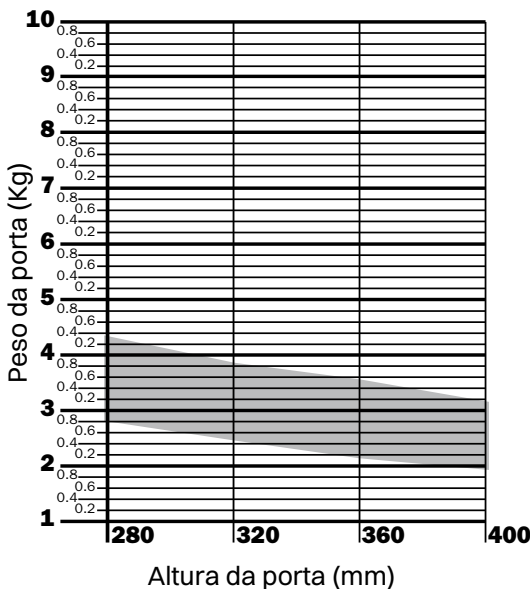

DRB|XXYXI

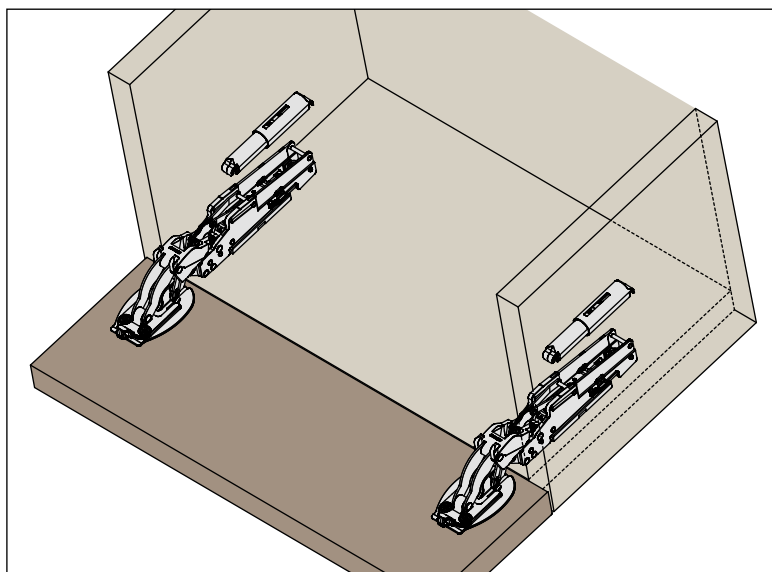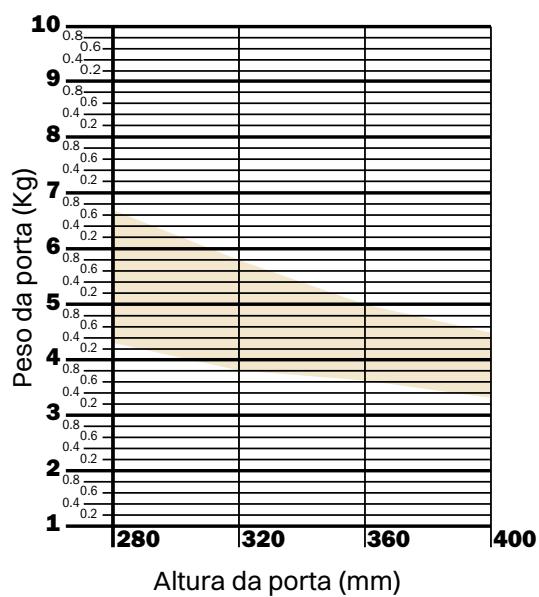

DRBSXXYXI

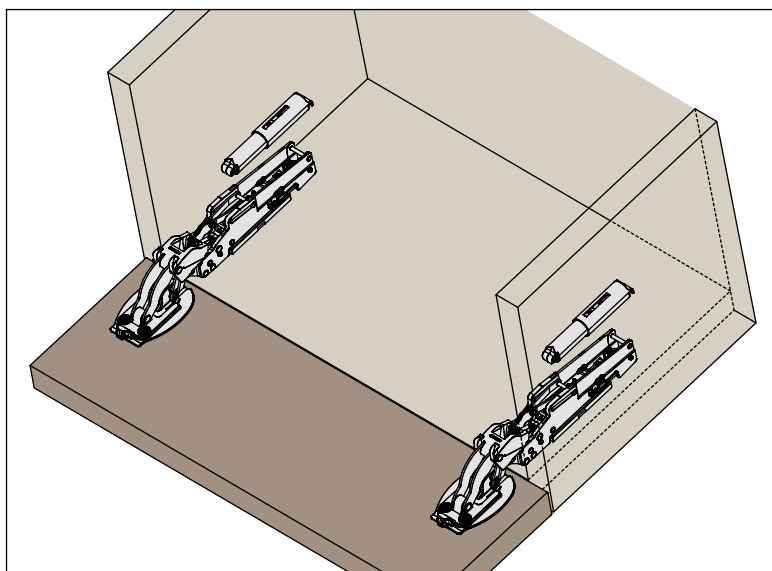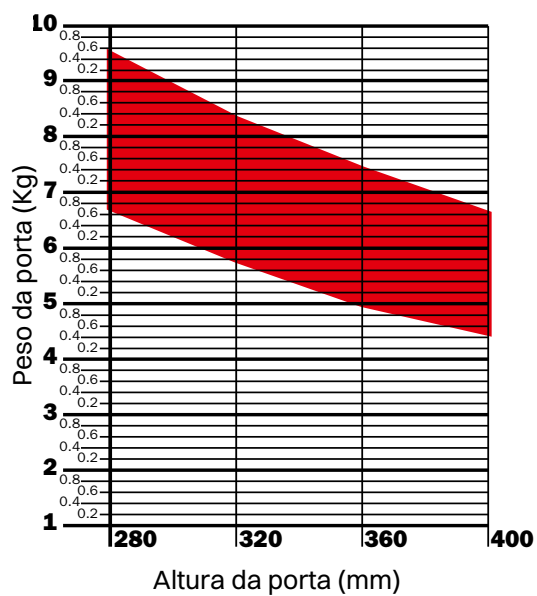





Push magnético

Push magnético

Dispositivo magnético e contra fechos

DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Dispositivo de abertura.
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Dispositivo magnético reforçado.
Deve ser utilizado sempre com o artigo DPM.
A posição aconselhada do artigo DPM corresponde ao ponto de pressão que será exercida para a abertura da porta. A posição de aplicação do artigo DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Contra fecho de encaixe
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91



Contra fecho com adesivo
20x14 mm.


Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do dispositivo de abertura

Instalação do fecho de embutir

Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

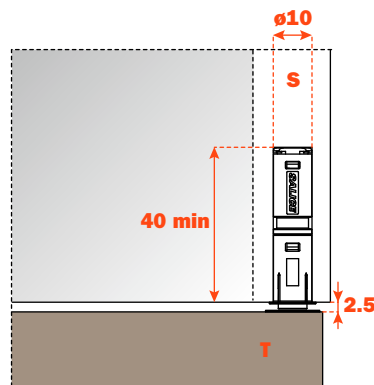



Contra fecho magnético de embutir

O contra fecho DP39 tem no seu interior um ímã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura accidental.

Para portas com quadro em alumínio, recomendamos utilizar uma cola de poliuretano monocomponente de baixa expansão.


Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de $\varnothing 15$ mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

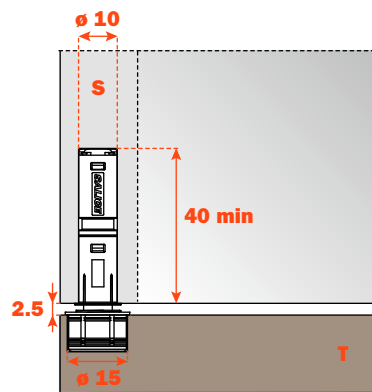

Contrafecho a ser inserido apenas para portas em madeira.

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser aplicado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

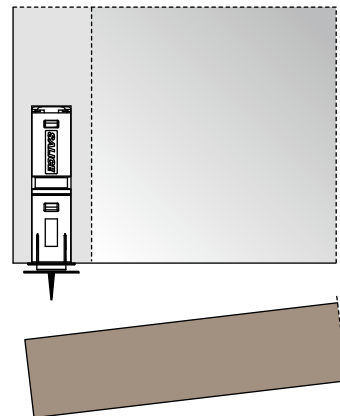

Contrafecho com adesivo


Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e feche a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.


ATENÇÃO:


Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura $\geq 10^\circ$ e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

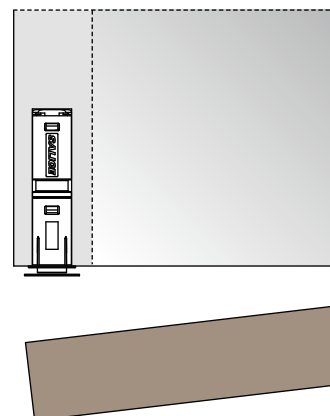





SEDES E UNIDADES PRODUTIVAS

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIAIS

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Conteúdo digital