SALICE



Adapto

Catalogo ITA

Adapto



Adapto

La precisione del movimento, l’eccellenza della guida.

- Sistema a quattro regolazioni: laterale, verticale e dell'inclinazione direttamente sul cassetto; regolazione frontale tramite clip.
- Schema di foratura del frontale unificato su tutte le altezze, studiato per ottimizzare i flussi di lavoro e ridurre le variabili in produzione.
- Completa compatibilità con le guide Progressa, Progressa+ e Futura per una stabilità e una fluidità di scorrimento ai vertici della categoria.

Lo spazio con un’eleganza senza confini.

- Design pulito ed essenziale in perfetto stile Salice, disponibile in quattro eleganti finiture (Signal White, Silk Grey, Dusty Grey e Traffic Black).
- Disponibile nella configurazione a 2 lati, in tre altezze standard a cui si aggiungono gli elementi sovrapposti e railing.
- Fianchi ad aggancio rapido per un montaggio semplice, veloci passaggi di installazione e un'elevata percezione di qualità.

Adapto



Adapto

La precisione del movimento, l'eccellenza della guida.
Sviluppato per integrarsi perfettamente con le guide Progressa, Progressa+ e Futura, Adapto assicura uno scorrimento fluido, silenzioso e costante nel tempo.

La sua ingegnerizzazione avanzata e le regolazioni tridimensionali integrate consentono un allineamento millimetrico e una stabilità impeccabile, semplificando al contempo i processi industriali di foratura e montaggio.

Adapto



Adapto

Lo spazio con un’eleganza senza confini.
Caratterizzato da fianchi sottili e da un’estetica rigorosa e pulita, Adapto trasforma il cassetto in un elemento d’arredo discreto e raffinato.

L’ampia modularità della gamma, con diverse altezze, finiture opache e configurazioni speciali, offre la massima libertà compositiva, adattandosi con naturalezza alla cucina, al living, al bagno e alla zona notte.

Adapto

Indice

2 Lati

Sponda in acciaio T - H 127 mm 12
Sponda in acciaio K - H 177 mm 14
Sponda in acciaio S - H 89 mm 16

2 Lati sponda sovrapposta

Sponda in acciaio HS - H 209 mm (120 mm+89 mm) 20
Sponda in acciaio FS - H 273 mm (184 mm+89 mm) 22

2 Lati Railing

Sponda in acciaio RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm) 26

Indicazioni per l'assemblaggio


2 Lati 30
2 Lati Sponda sovrapposta 32
2 Lati Railing 34

Adapto


fourth edition
jill collis
roger hu
fourth edition
jill collis
roger hu
SALICE

2 Lati

Adapto

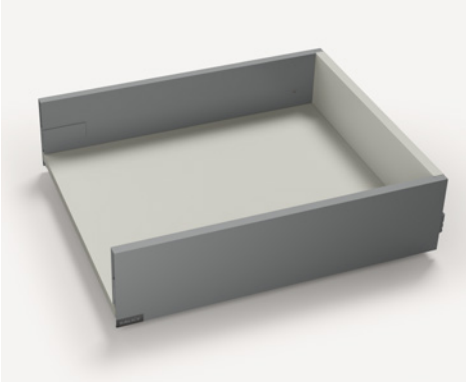

2 Lati Sponda in acciaio T - H 127 mm


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno
Altezza fianco 127 mm - Altezza interna 98 mm
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

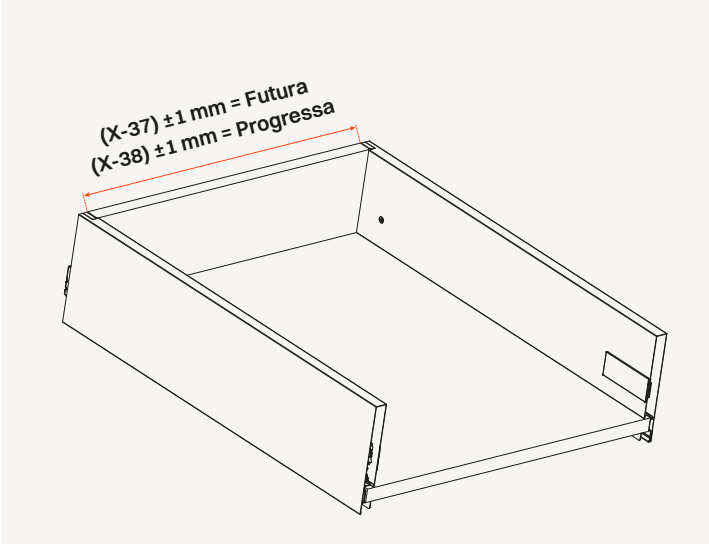

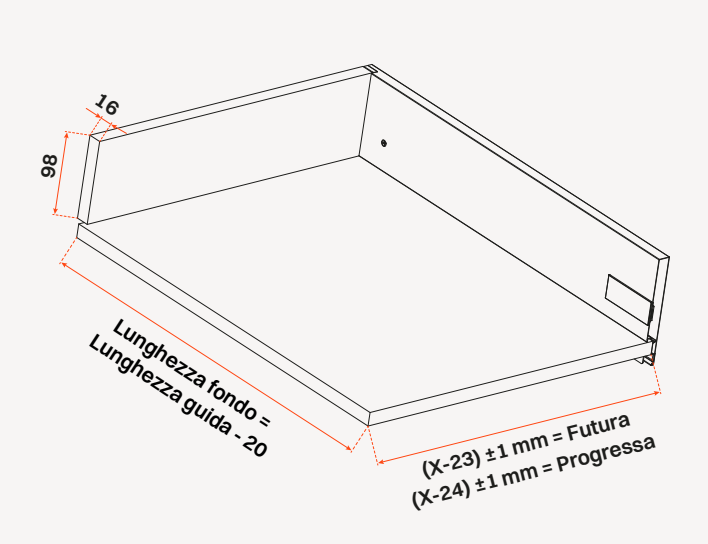


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
3 Giunzione frontale

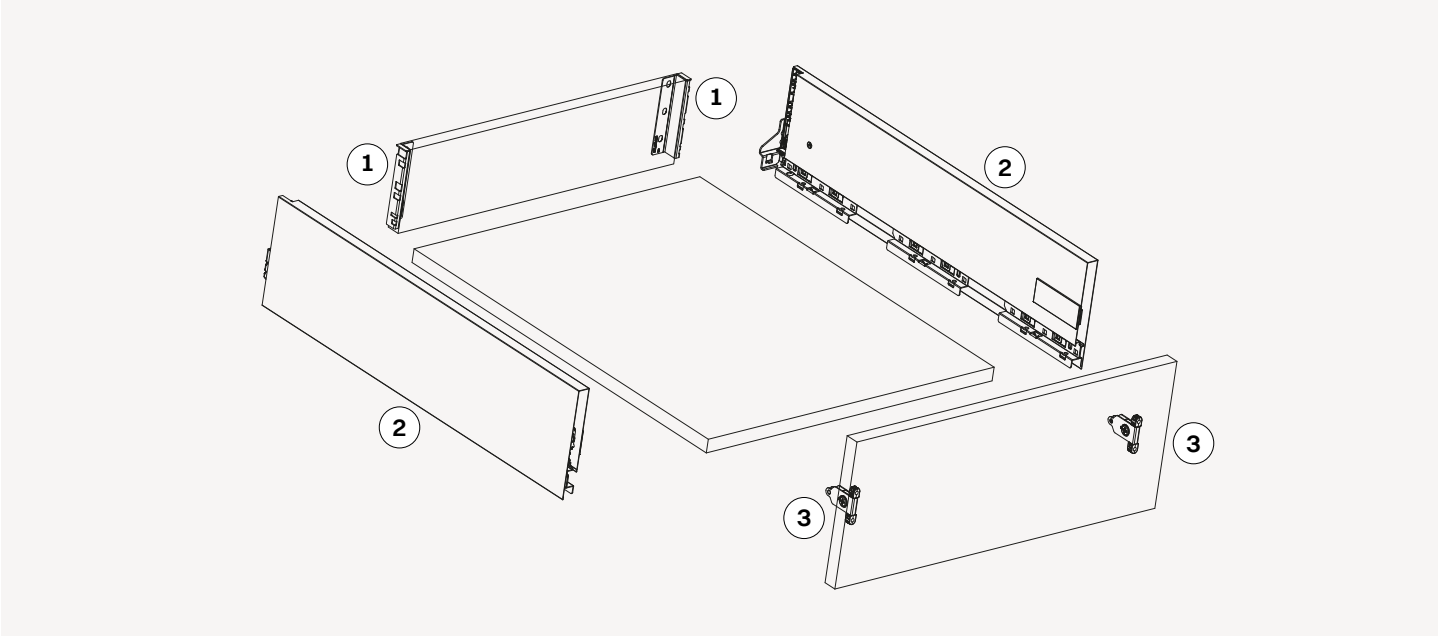


Misure di ingombro

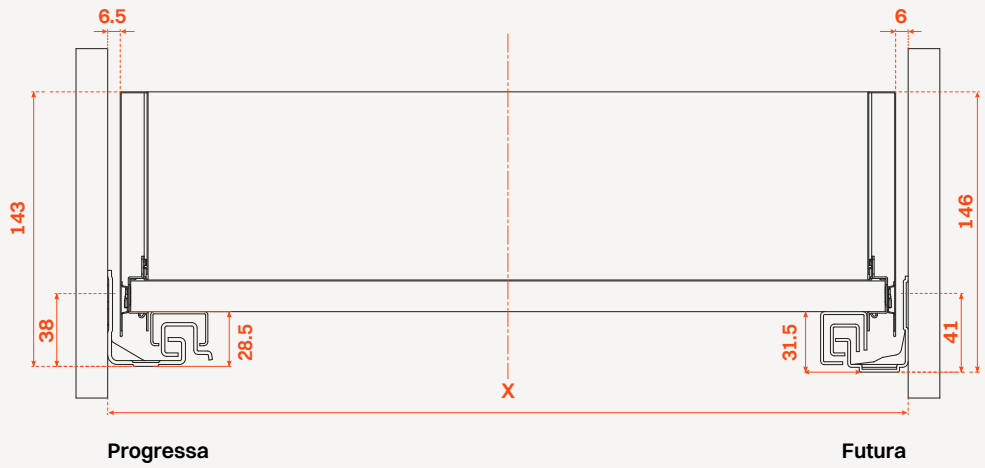

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

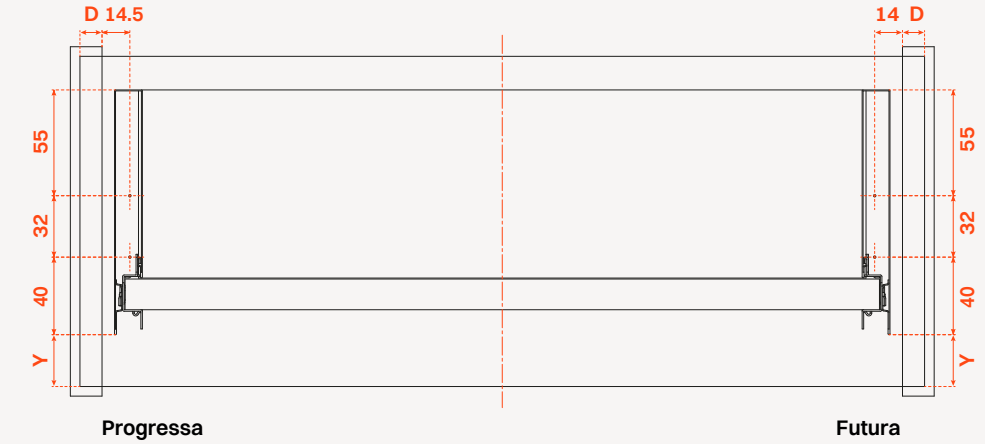

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

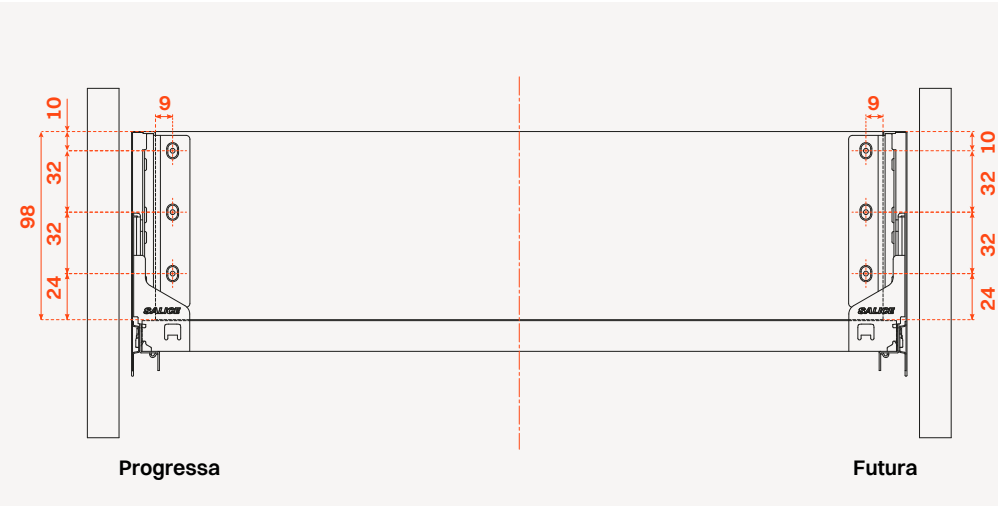

Adapto



2 Lati Sponda in acciaio K - H 177 mm


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno
Altezza fianco 177 mm - Altezza interna 148 mm
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

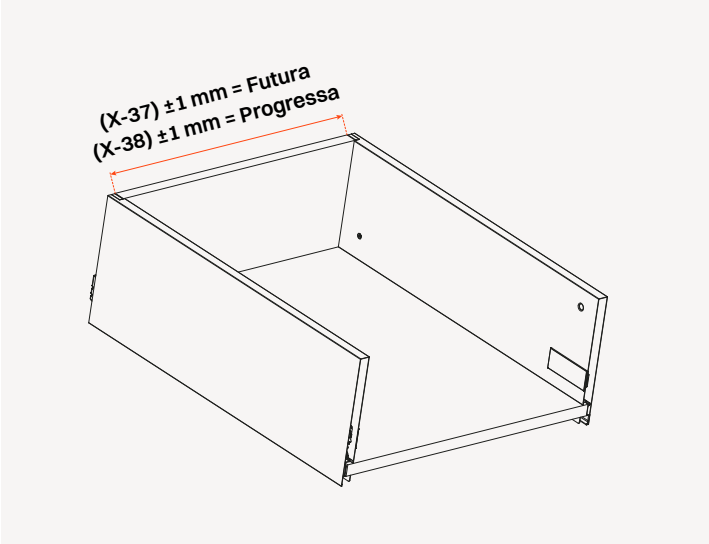

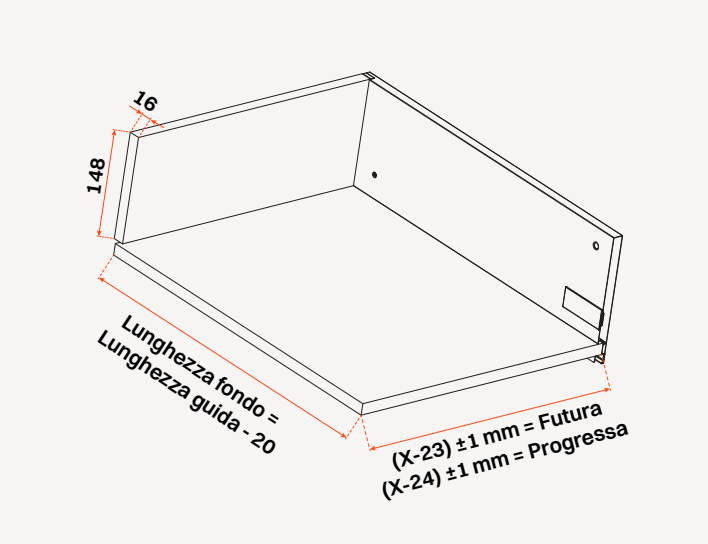


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

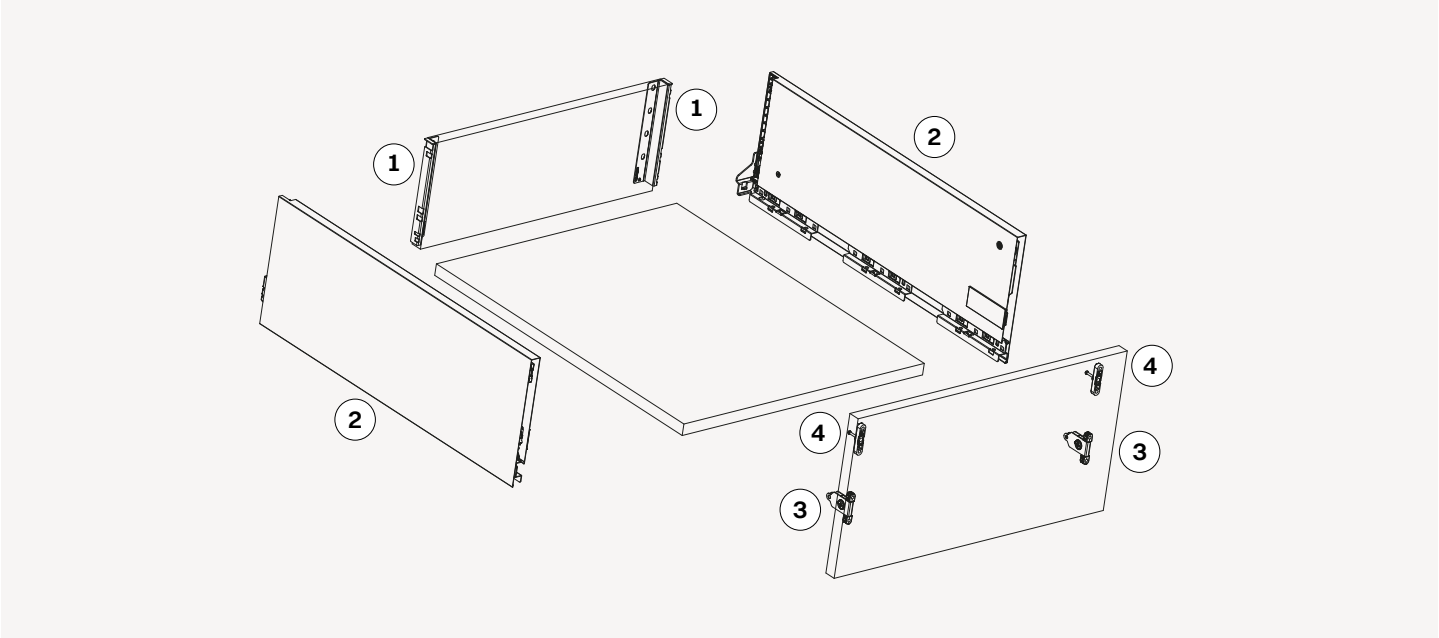


Misure di ingombro

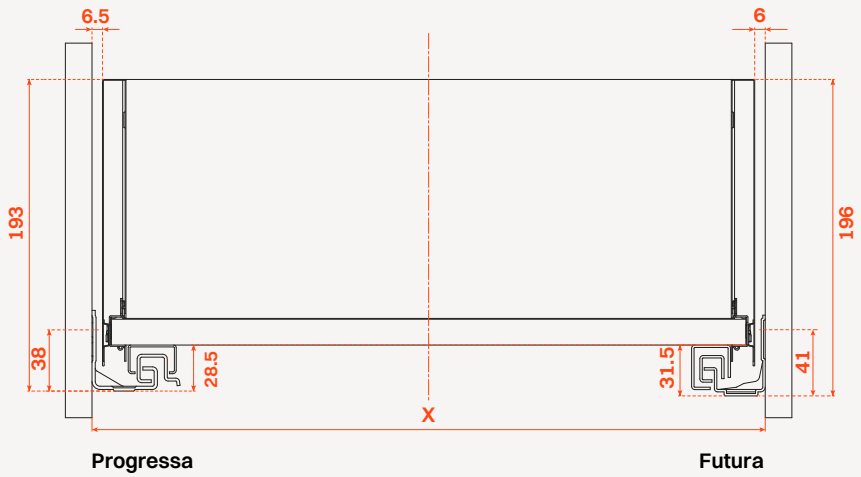

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

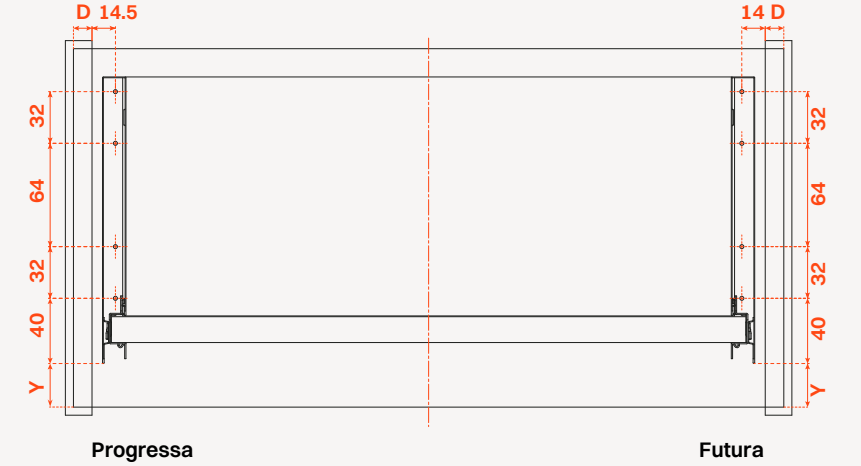


D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

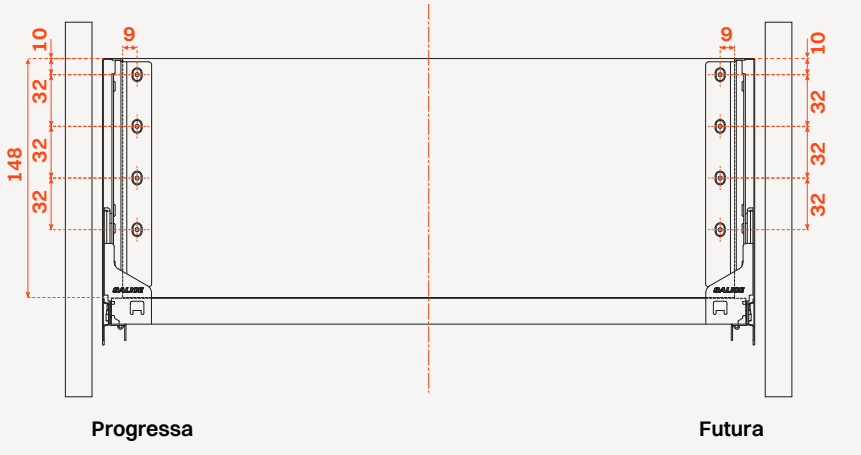

Adapto

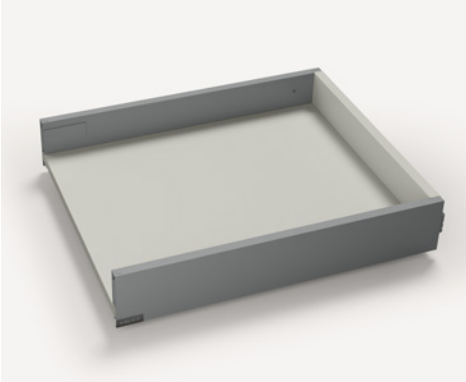

2 Lati Sponda in acciaio S - H 89 mm


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 89 mm - Altezza interna 60 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

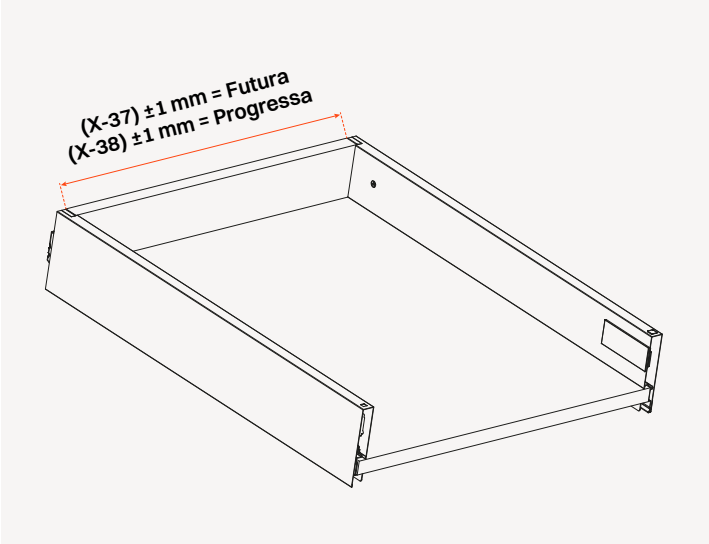

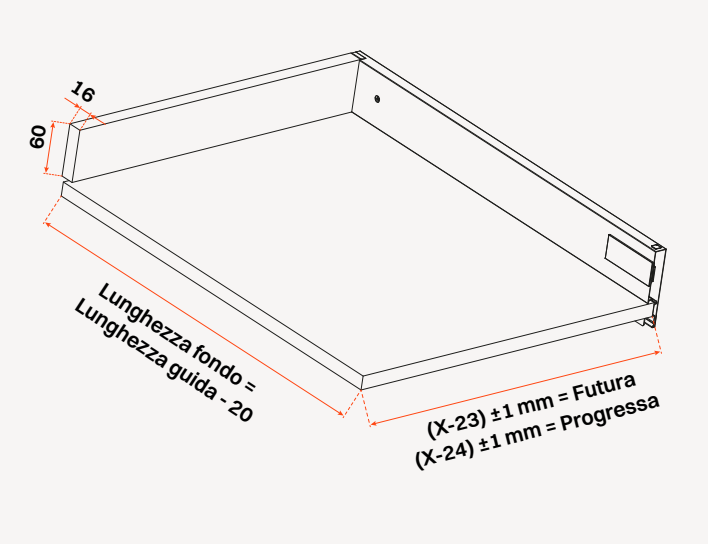


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
3 Giunzione frontale

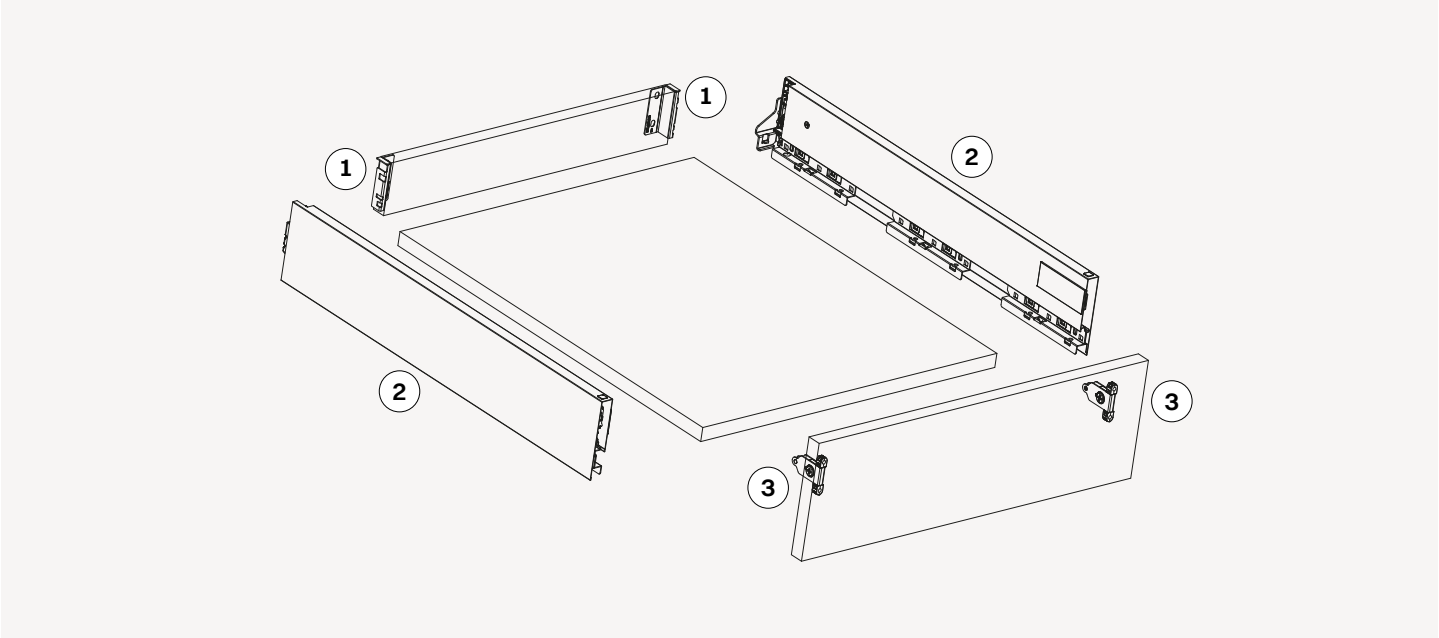


Misure di ingombro

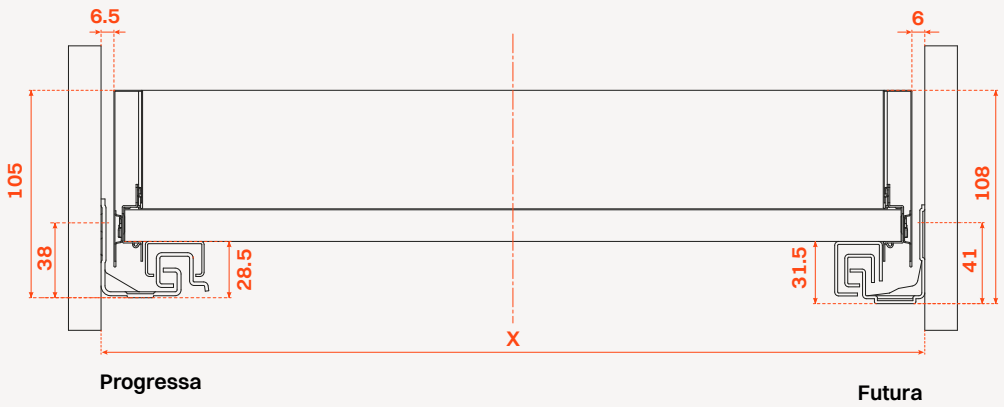

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

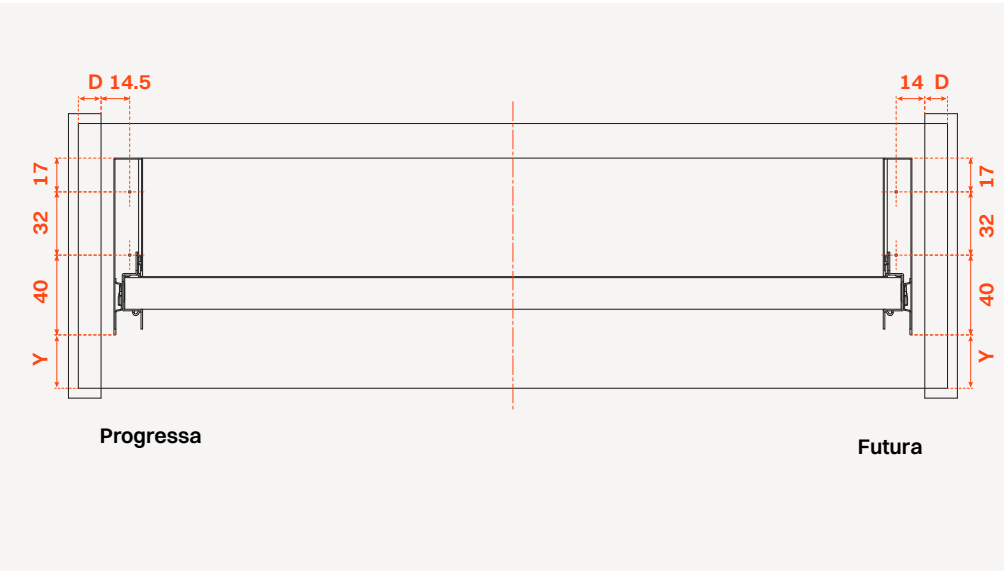

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

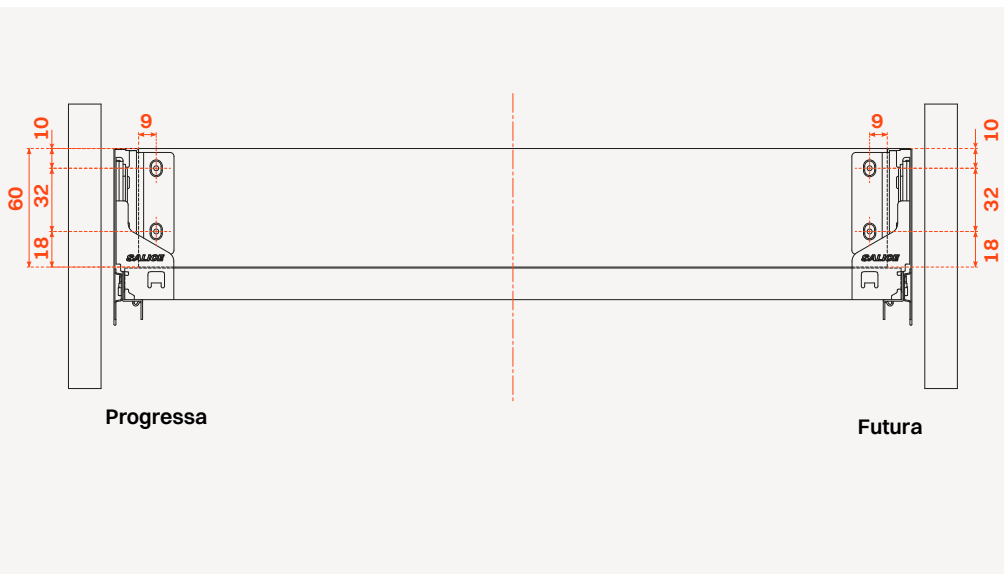

Adapto



2 Lati Sponda sovrapposta

Adapto



2 Lati Sponda sovrapposta in acciaio HS - H 209 mm (120 mm+89 mm)


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 209 mm - Altezza interna 180 mm, con sovrasponde H da 120 mm applicate alla sponda S da 89 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

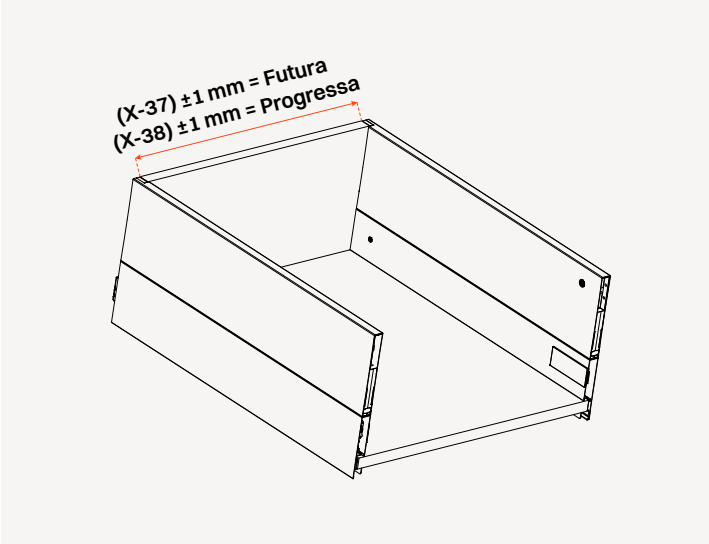

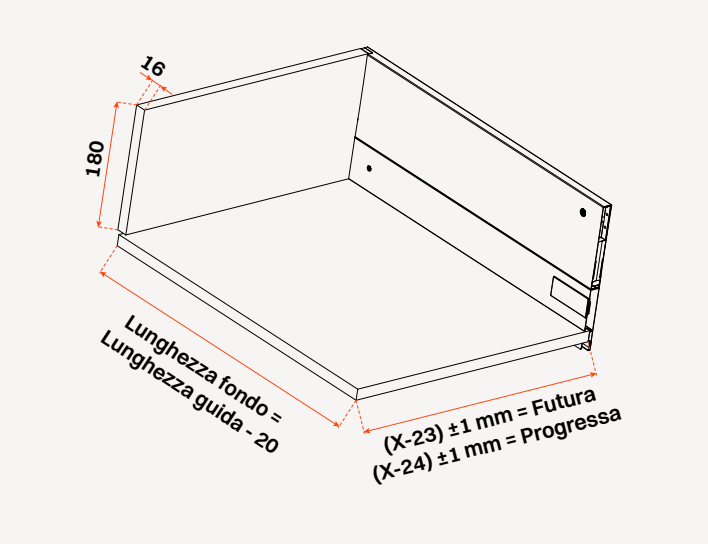


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
2A Sovrasponda
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

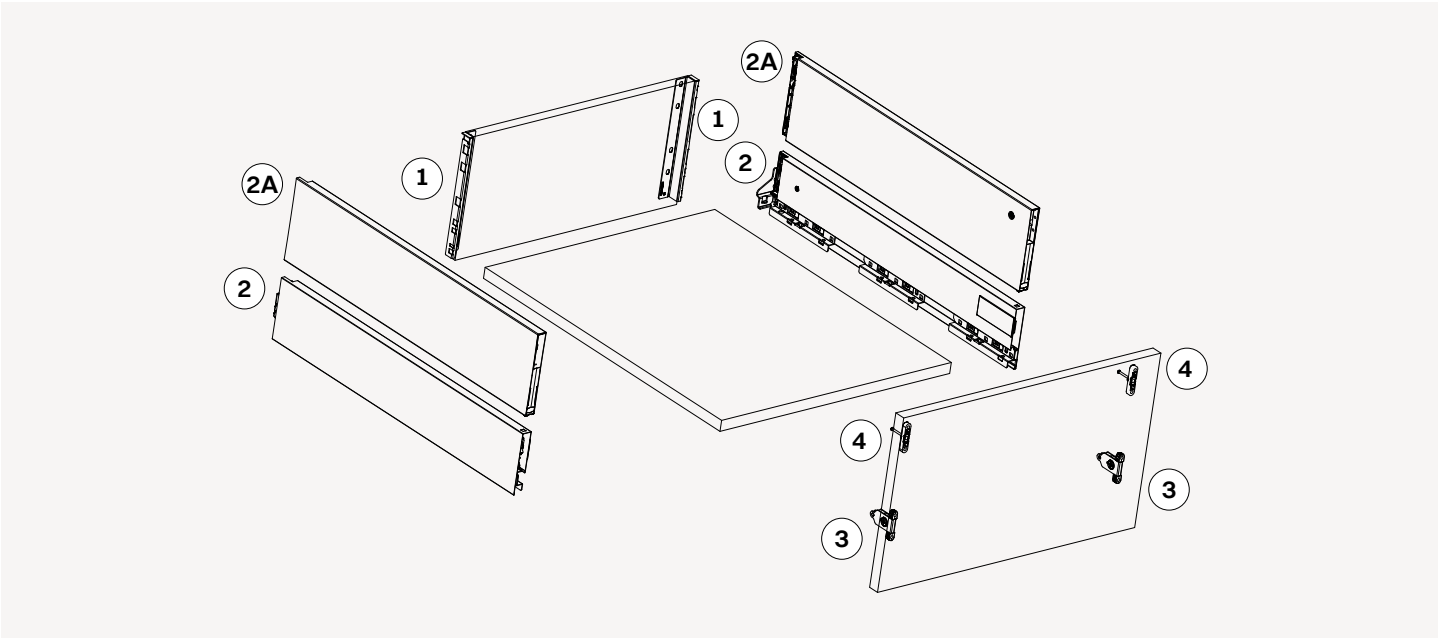


Misure di ingombro

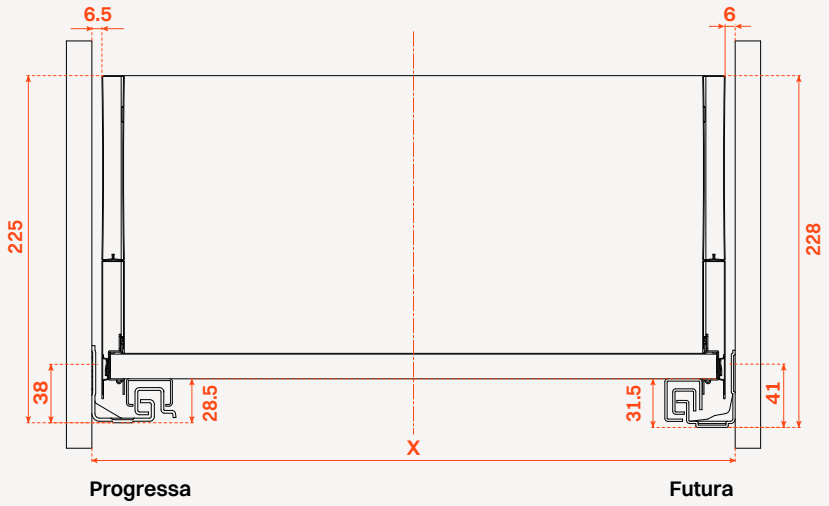

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

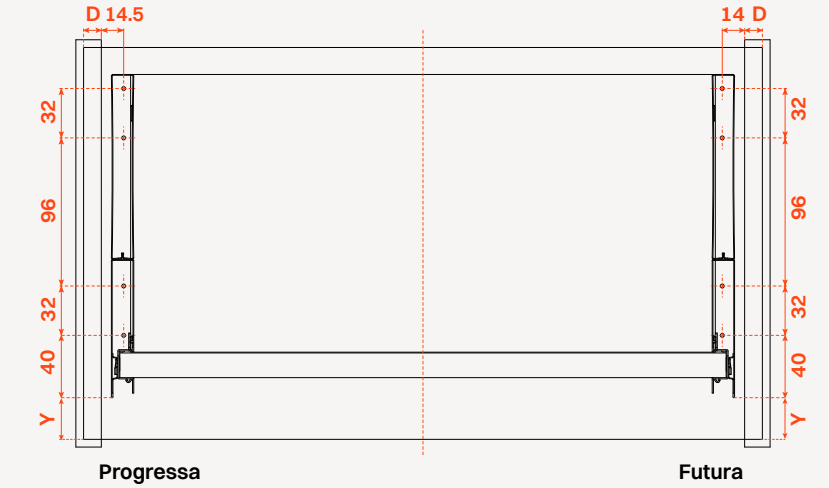

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

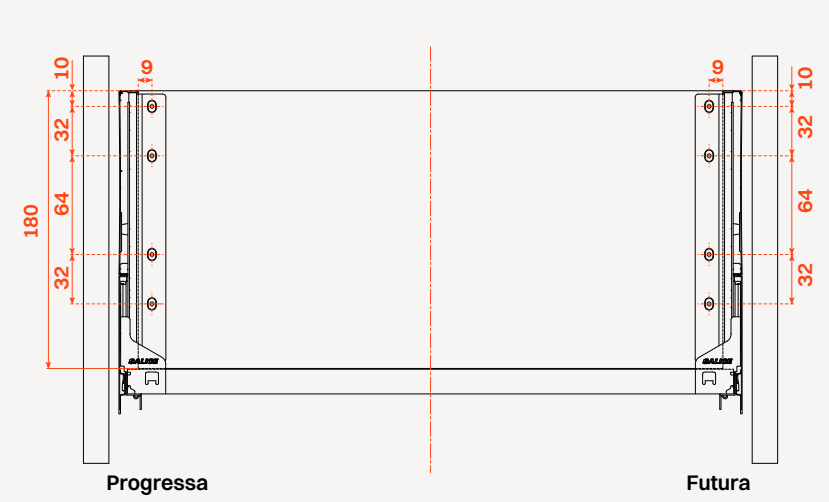

Adapto



2 Lati Sponda sovrapposta in acciaio FS - H 273 mm (184 mm+89 mm)


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 273 mm - Altezza interna 244 mm, con sovrasponde F da 184 mm applicate alle sponde S da 89 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

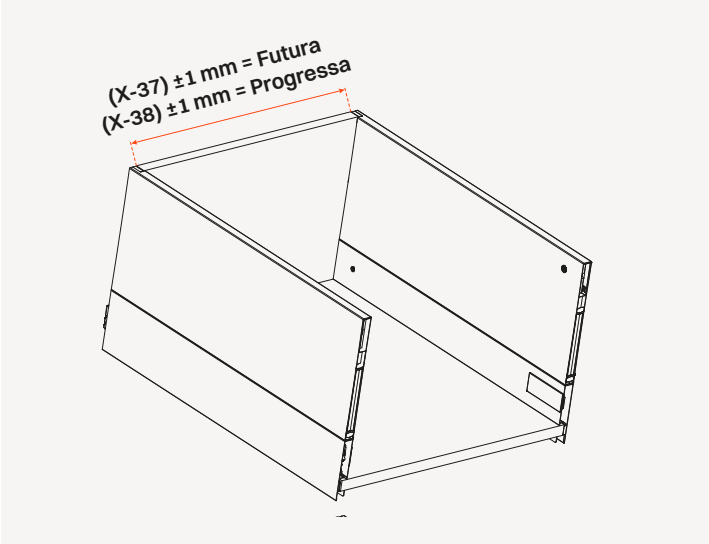

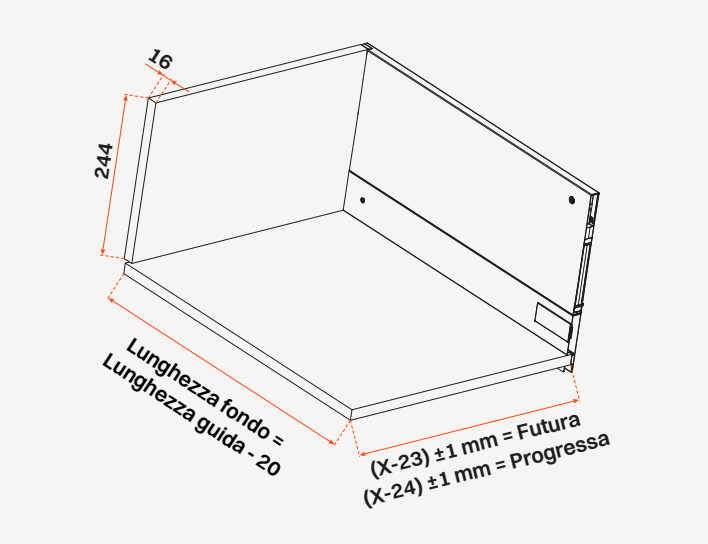


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
2A Sovrasponda
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

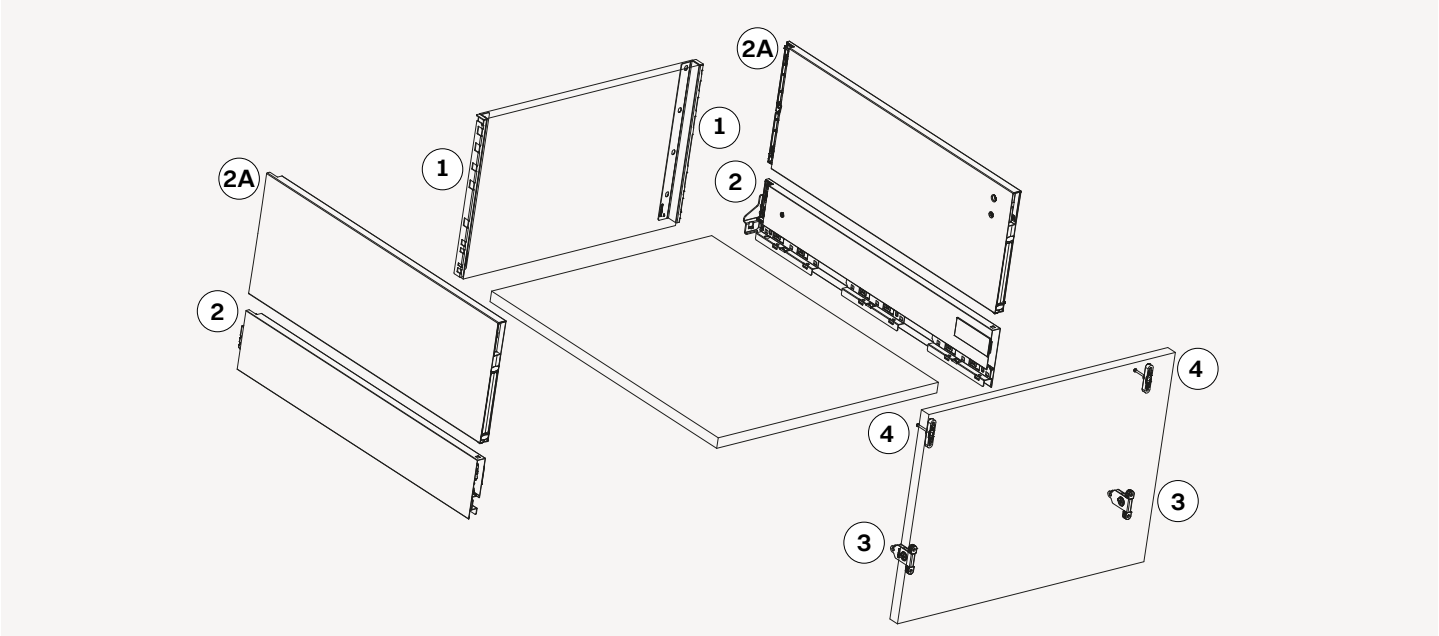


Misure di ingombro

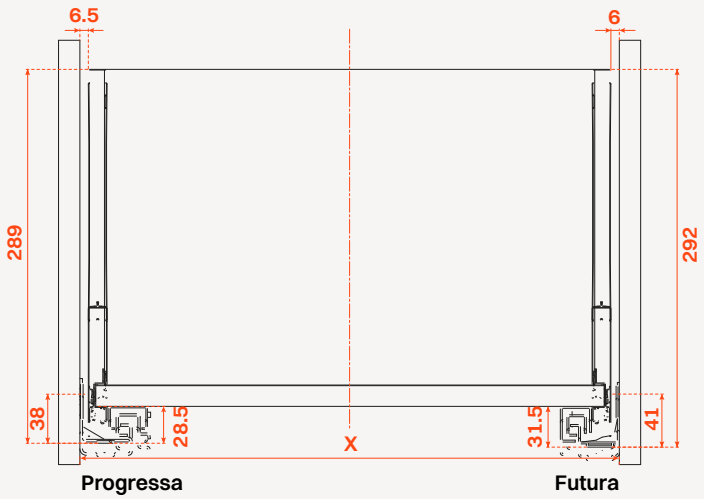

Dimensioni della sponda metallica




Foratura del frontale

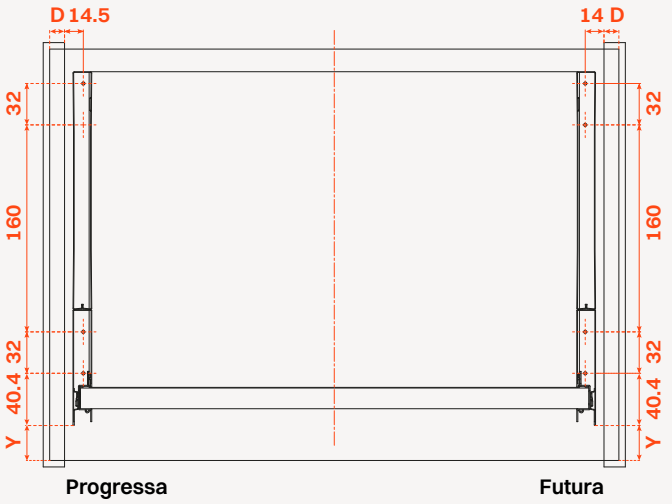

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro

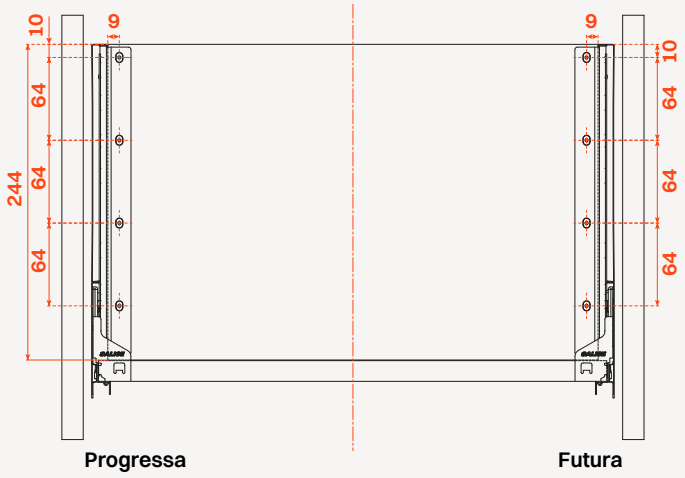

Adapto



2 Lati Railing

Adapto



2 Lati Sponda in acciaio RR - Railing - H 209 mm (Railing+89 mm)


Informazioni tecniche


Sponde metalliche Adapto in acciaio, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 209 mm - Altezza interna 180 mm, con Railing RR abbinato alle sponde S da 89 mm.
Per tutte le guide Progressa, Progressa+ e Futura ad estrazione totale.

Disponibile in kit per la composizione del cassetto, comprensivo di una coppia di guide
Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
Montaggio e smontaggio rapido del frontale
Regolazione tridimensionale del cassetto:
- regolazione verticale
- regolazione laterale
- regolazione dell'inclinazione del retro

Regolazione frontale tramite clip
Spessore fondo: 16 mm
Materiale sponde: acciaio
Finiture: Signal White, Silk Grey, Dusty Grey, Traffic Black


Preparazione retro e fondo del cassetto

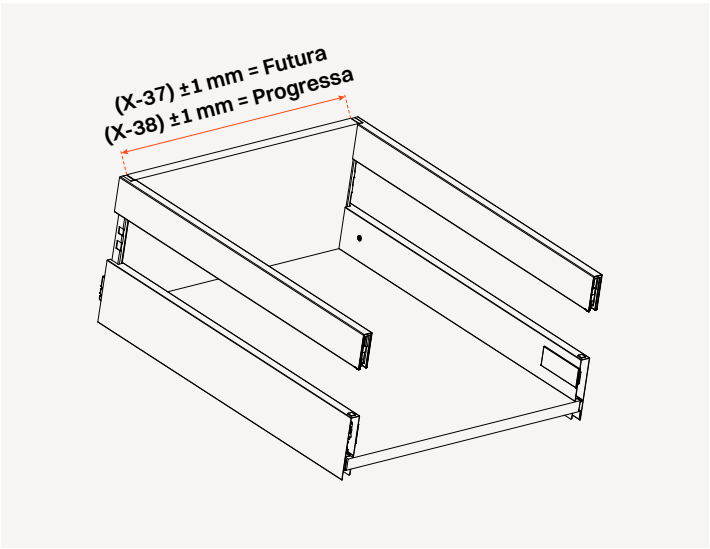

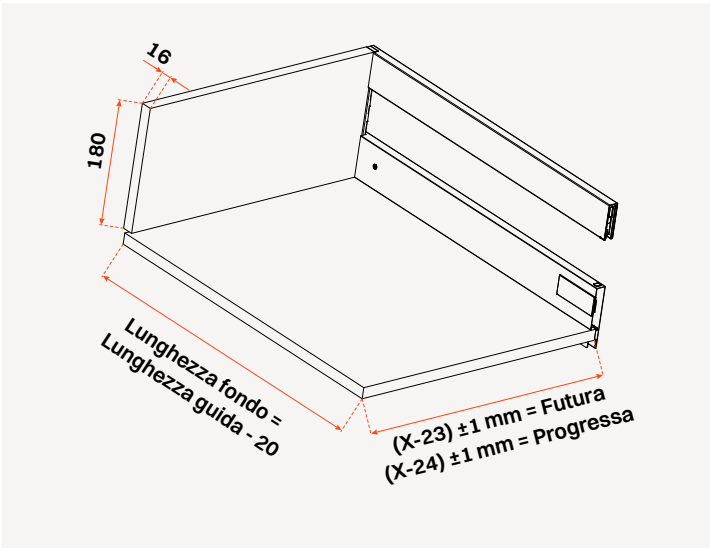


Elementi del cassetto


1 Giunzione posteriore
2 Sponda
2A Railing
3 Giunzione frontale
4 Giunzione frontale stabilizzatrice

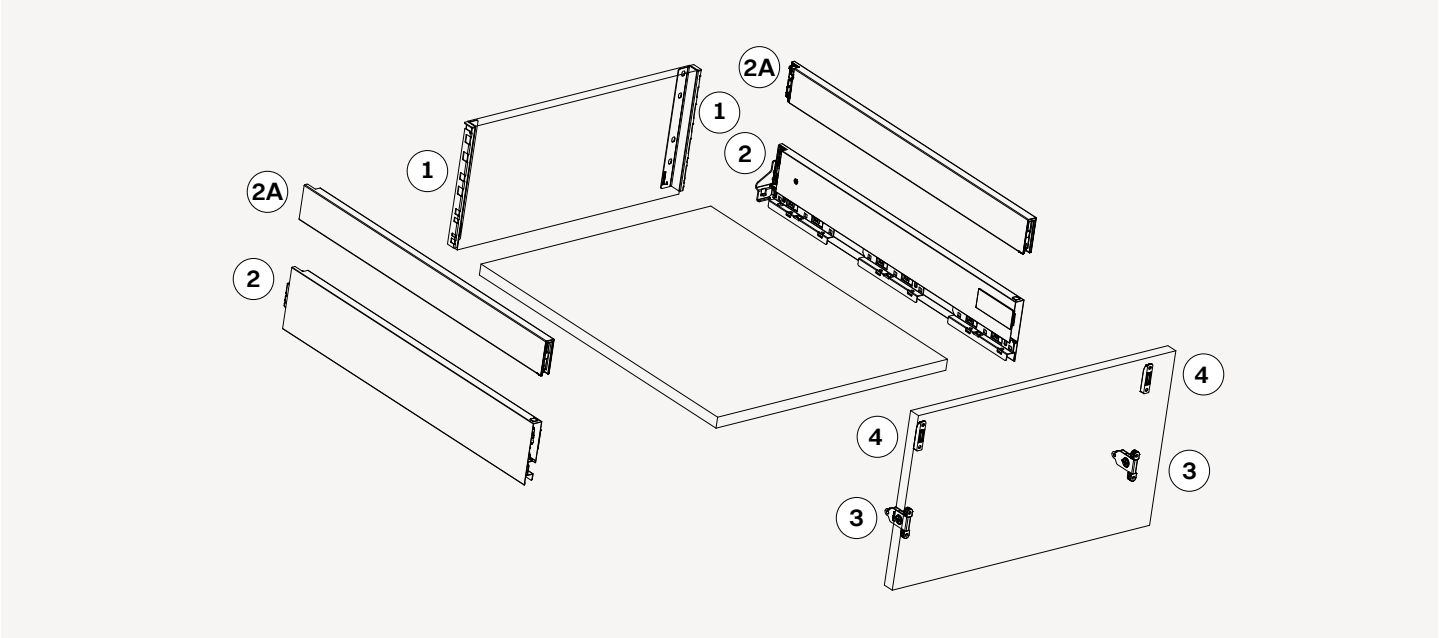


Misure di ingombro

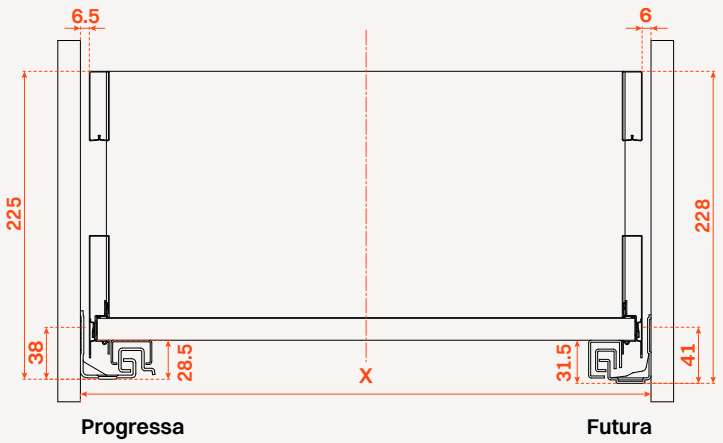

Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale

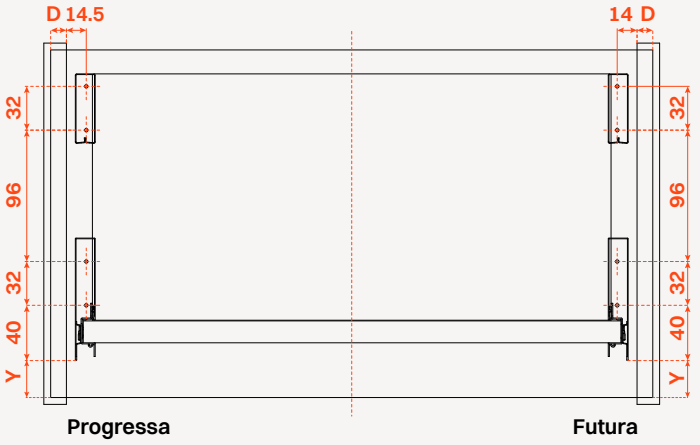

D = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Adapto

Foratura del retro




Adapto





Indicazioni per l’assemblaggio

Adapto


Indicazioni per l'assemblaggio - 2 Lati

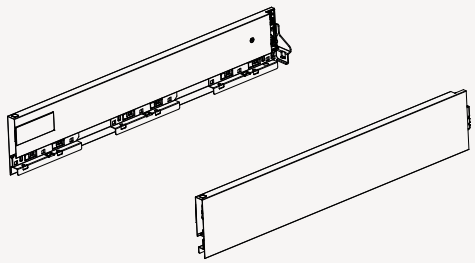

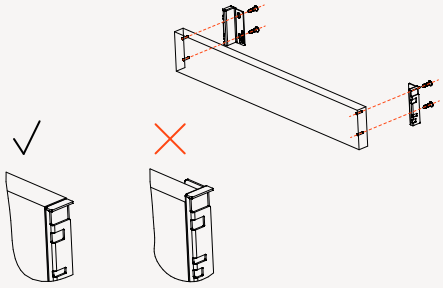






Fissaggio con viti




Fissaggio con codolo a espansione

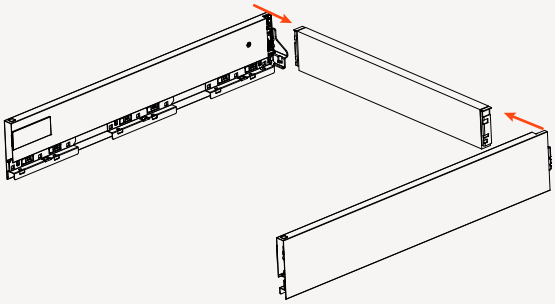


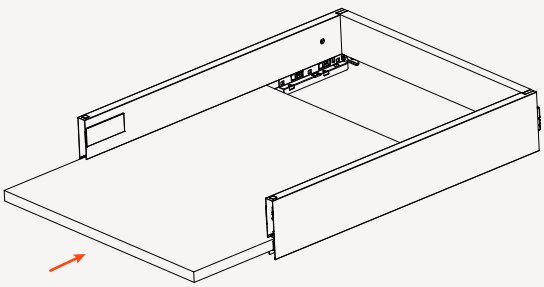

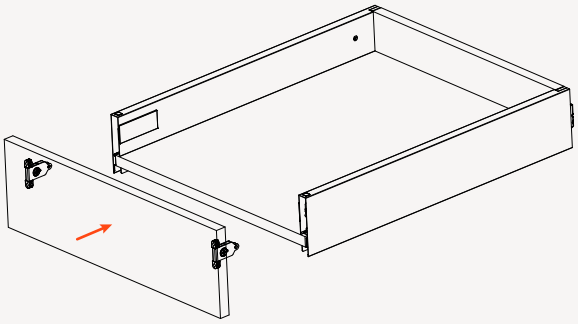

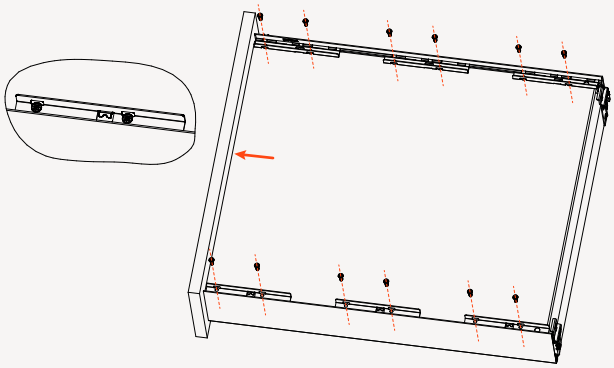



Fissaggio con viti

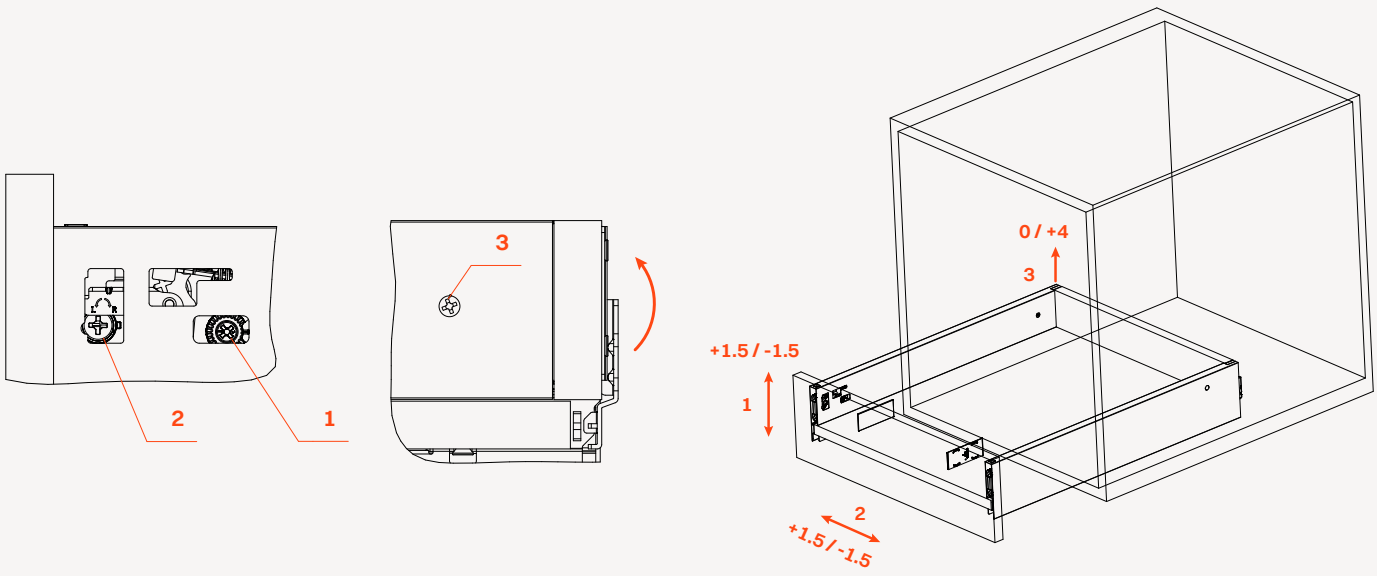


Adapto


Indicazioni per l’assemblaggio - 2 Lati Sponda sovrapposta

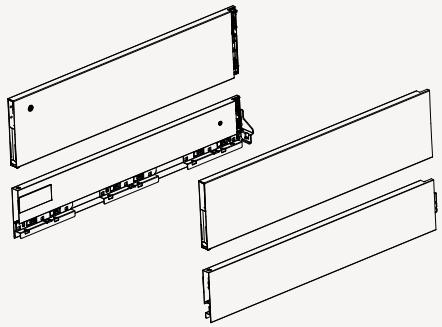

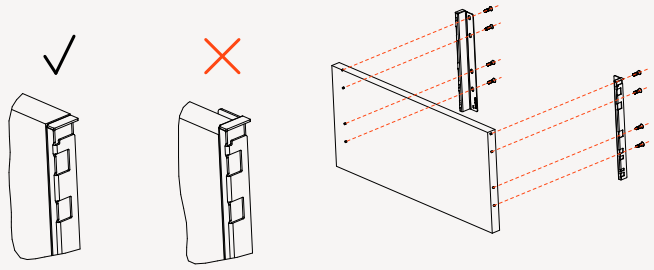


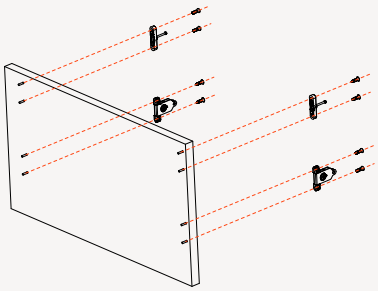



Fissaggio con viti

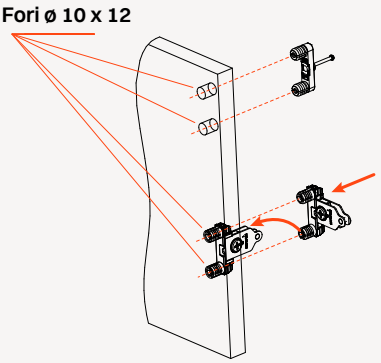


Fissaggio con codolo a espansione

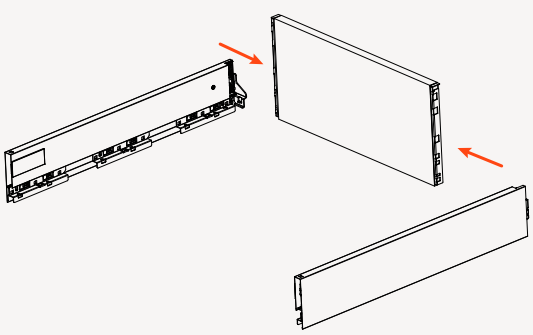


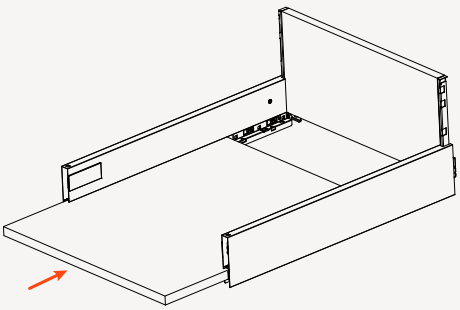

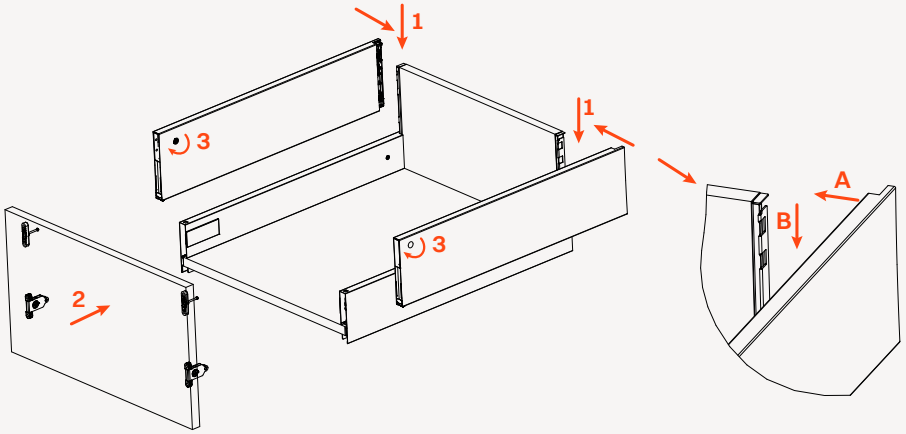

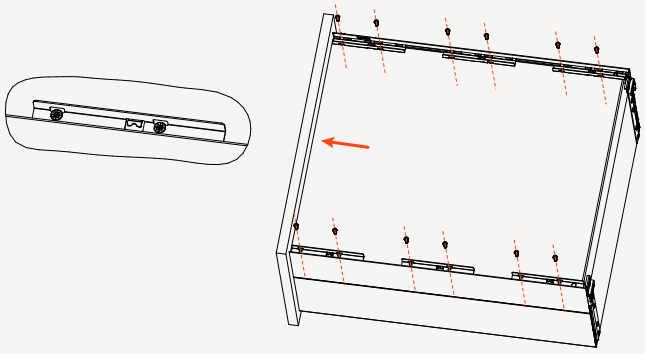



Fissaggio con viti

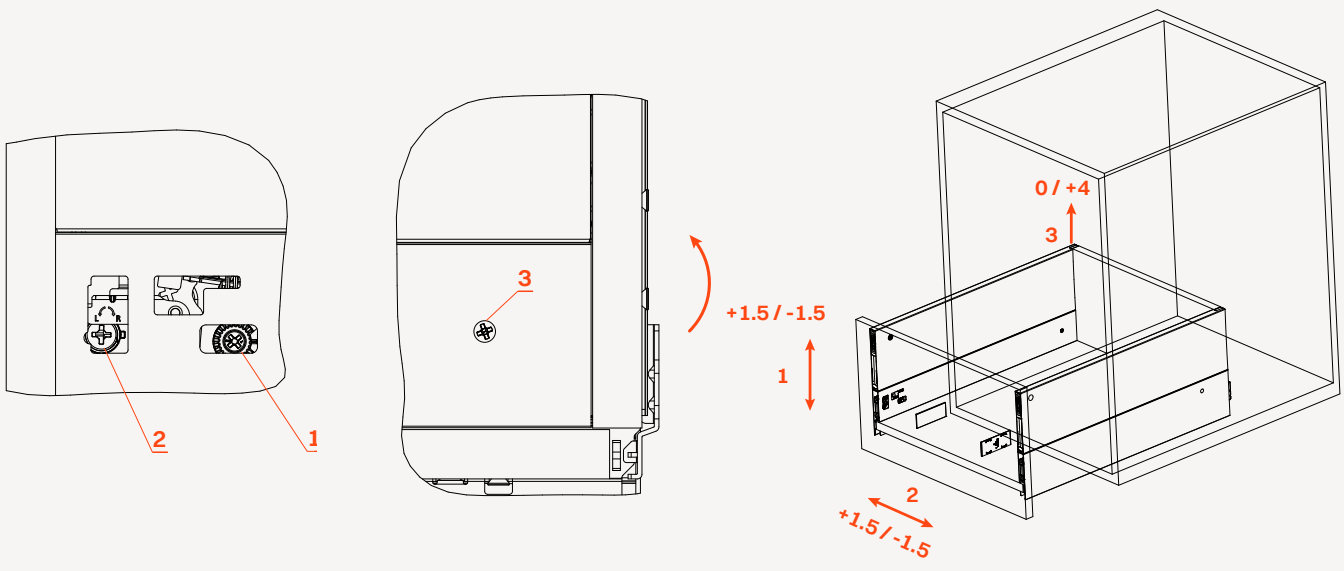


Adapto


Indicazioni per l’assemblaggio - 2 Lati Railing

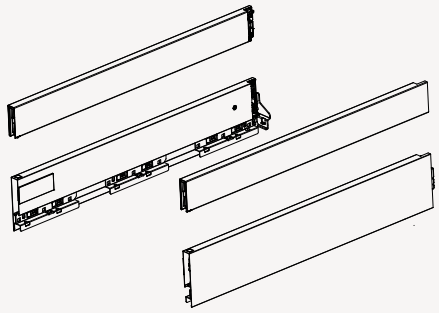

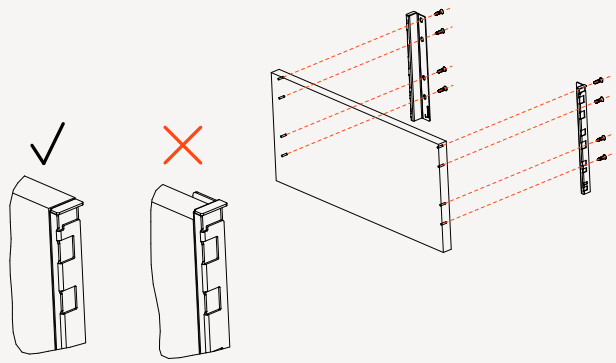


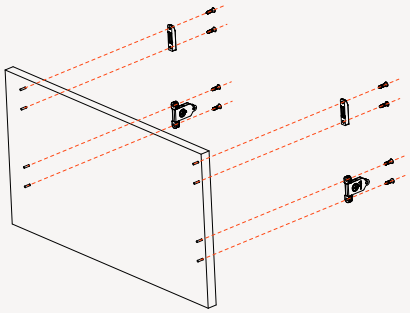



Fissaggio con viti

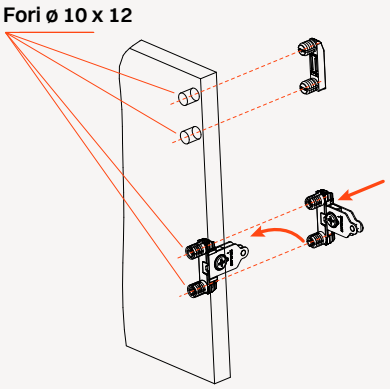


Fissaggio con codolo a espansione

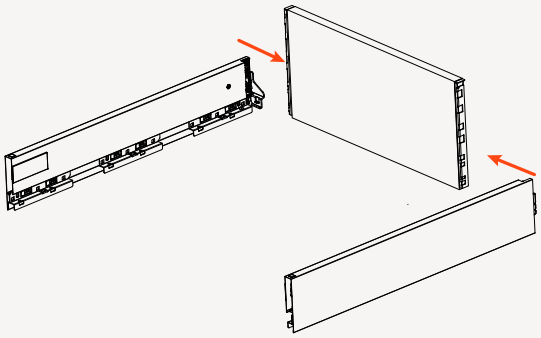


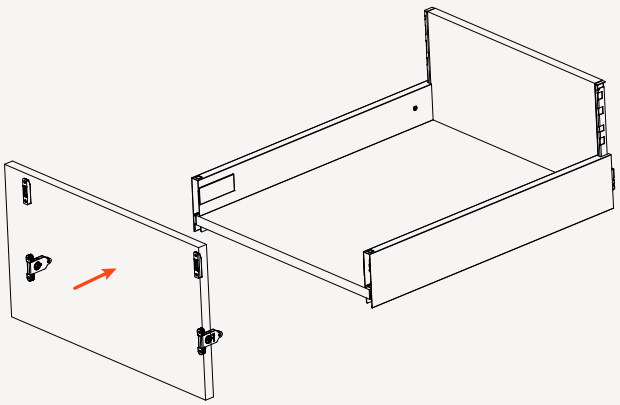

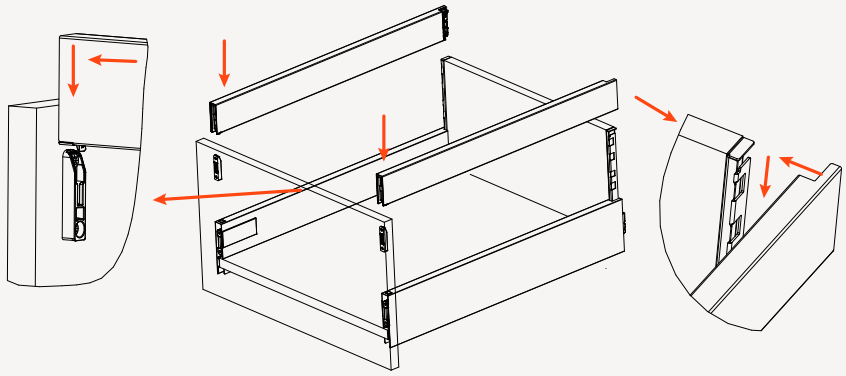

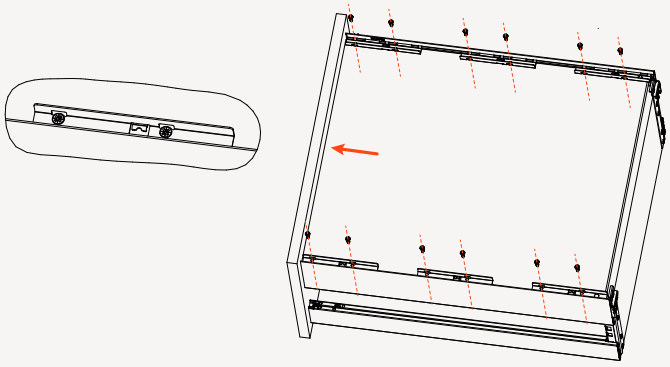

Fissaggio con viti

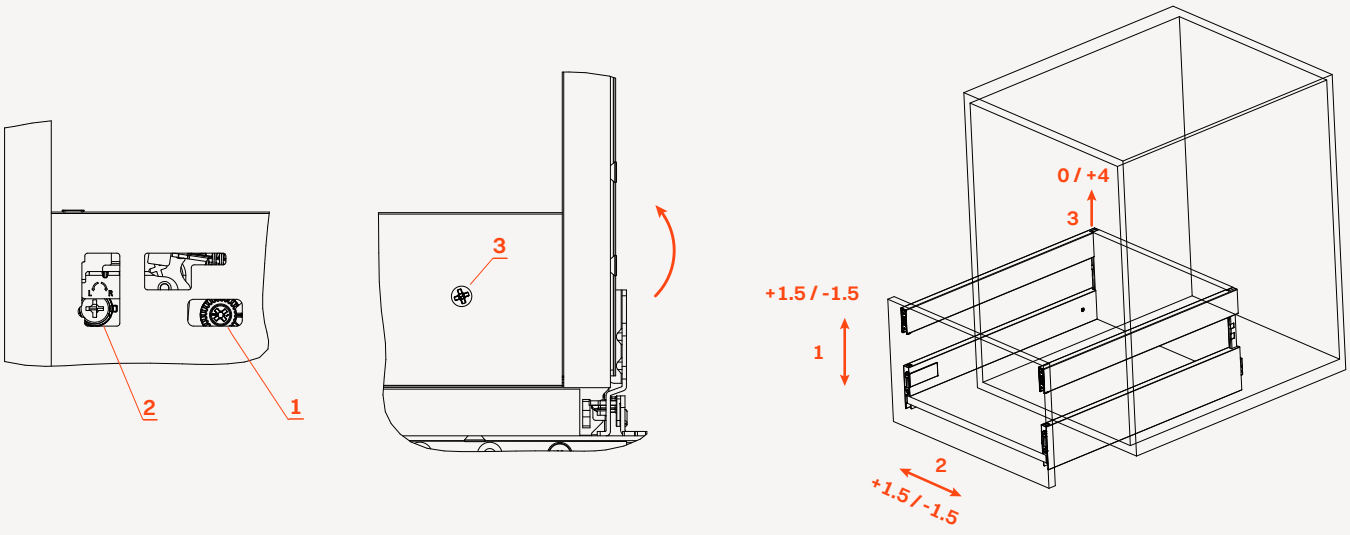

Adapto

Finiture

SIGNAL WHITE
RAL 9003



SILK GREY
RAL 7044



DUSTY GREY
RAL 7037



TRAFFIC BLACK
RAL 9017

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.
VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.
VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.salice.com

VILLES S.r.l.
VIA CASTOLDI, 6/8
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ITALIA
TEL. 02 4452083
FAX 02 4452838
info@villes2000.com
www.villes2000.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com

Contenuti digitali

D0CASG018ITA Ed. 01 - 10/2026