




**Shelf**

***SALICE***

## Shelf - Guida per ripiani estraibili

La guida Shelf per ripiani estraibili con fissaggio sul fondo può essere utilizzata in vari contesti come cucine, mobili espositori per negozi, mobili da soggiorno e da ufficio permettendo l'estrazione di ripiani porta oggetti.


E' disponibile nella versione con estrazione totale, in tutte le lunghezze, con apertura Push in ripiani privi di maniglie e con chiusura ammortizzata Smove.

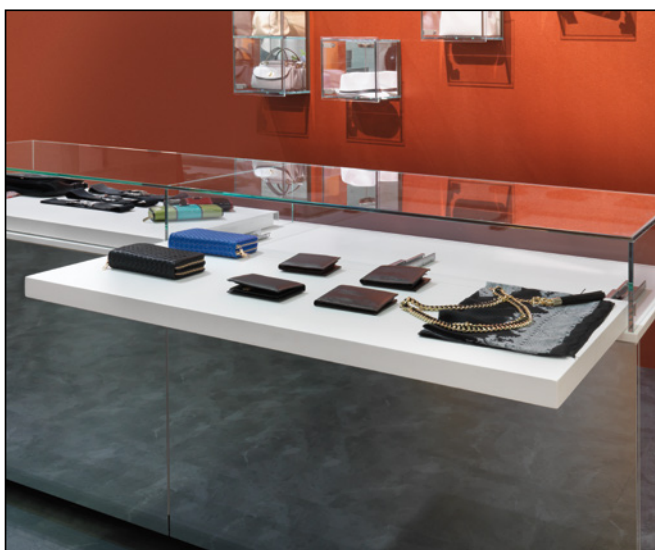

## Fissaggi


### Vista in pianta - Estrazione totale

**350 - 600**

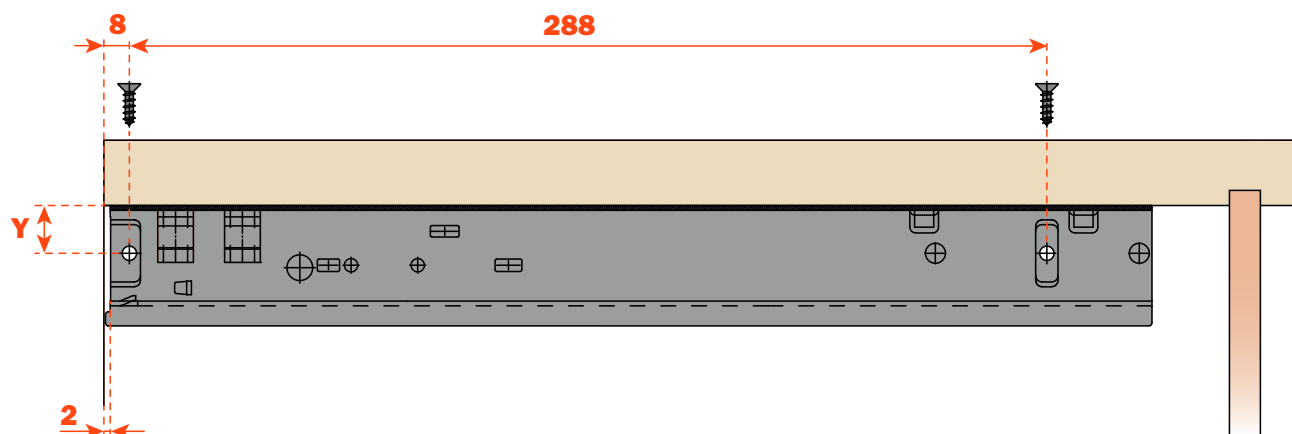

**Y = Min. 15 mm**

Con ripiani molto larghi, è possibile incrementare il numero delle guide, così da aumentare la portata e la stabilità del ripiano stesso.

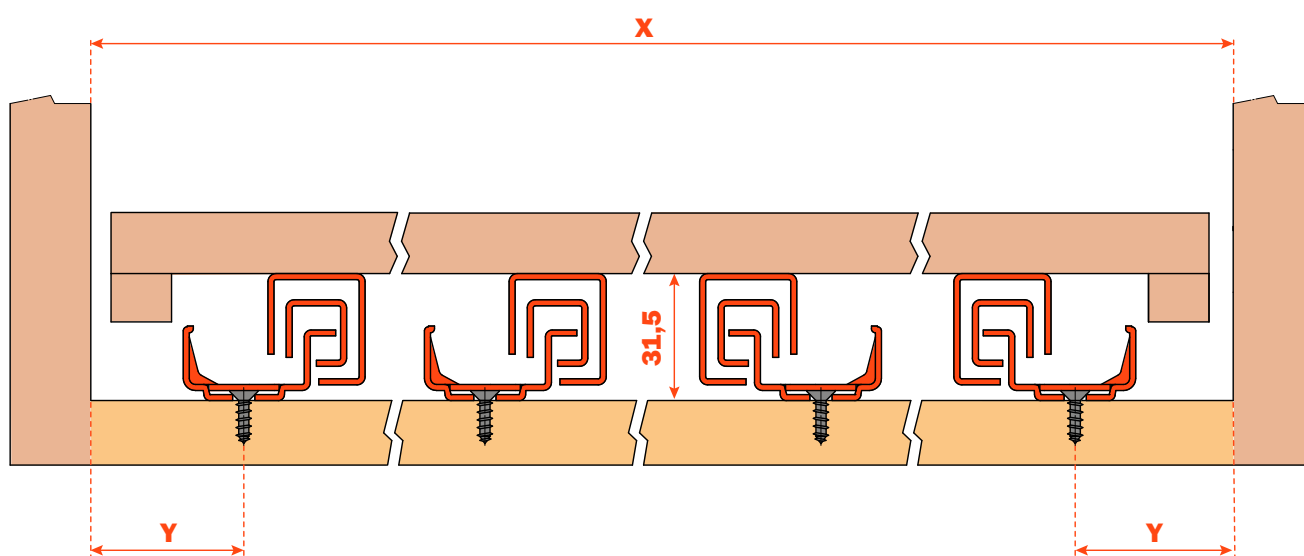


**Y = Min. 15 mm**

## Shelf - clip



### Fissaggio clip

Y = Min. 15 mm

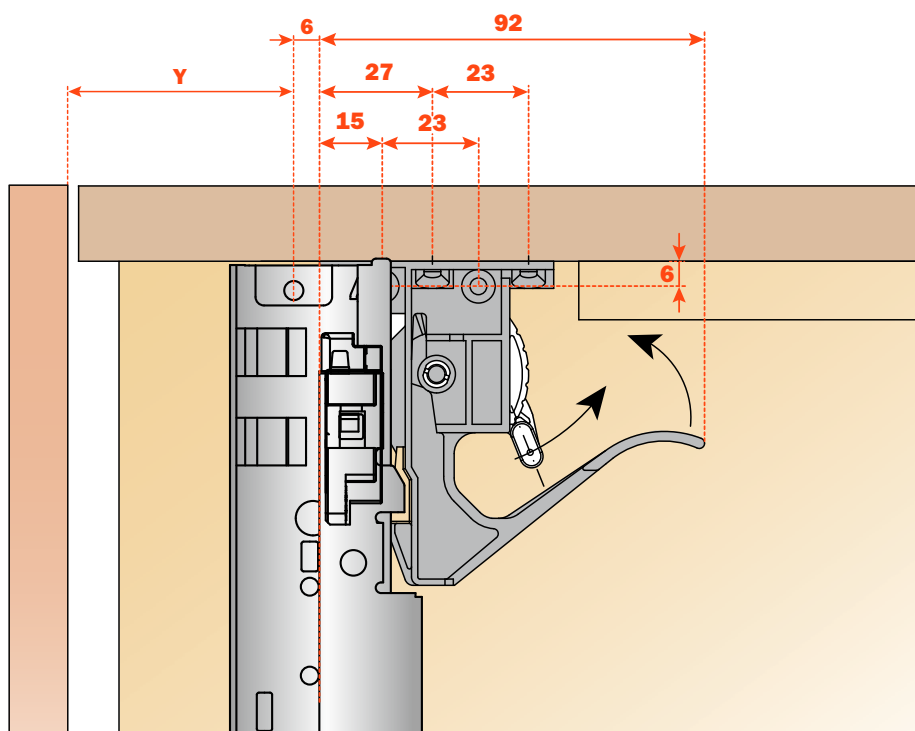

### Regolazione del ripiano


Regolazione in altezza  
(+ 2,5 mm) del ripiano  
tramite la leva indicata.

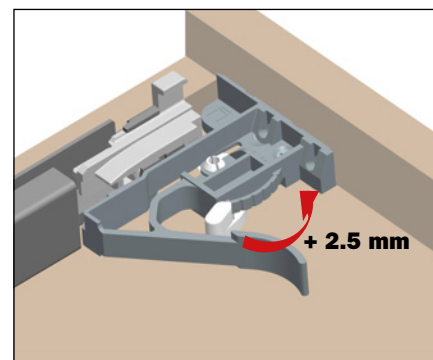

## Shelf - Clip a 3 regolazioni



### Fissaggio clip

Y = Min. 15 mm


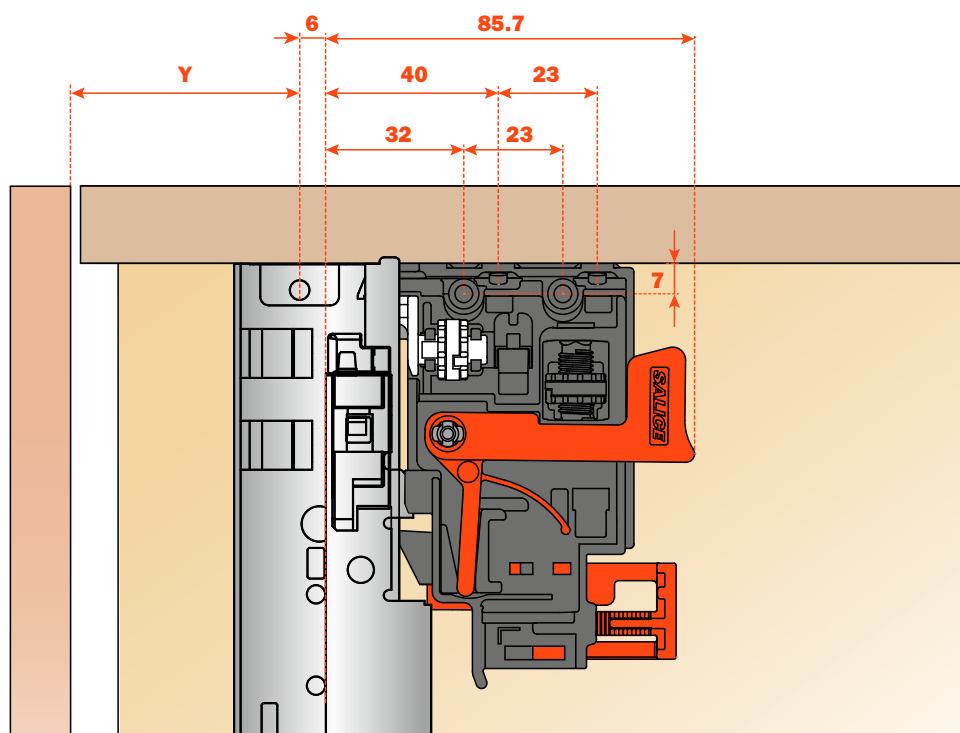


### Regolazione del ripiano



Regolazione verticale  
+ 2.5 mm

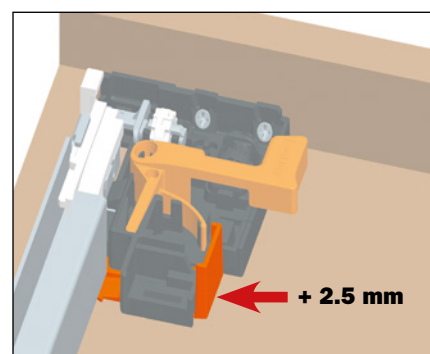

Regolazione laterale  
+ 1.5 mm - 1.5 mm

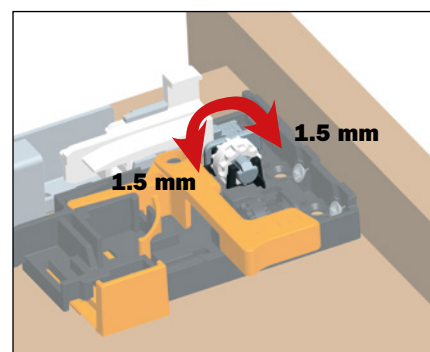


Regolazione frontale  
+ 2 mm - 2 mm

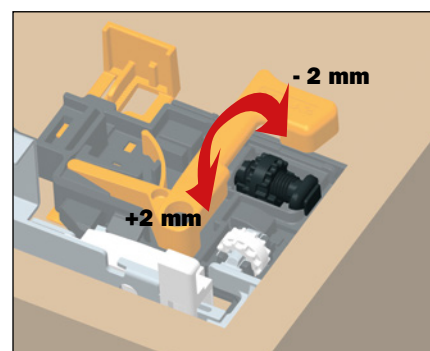

## Shelf - Fissaggio del supporto per il gancio di coda

### Fissaggio al ripiano estraibile spessore min. 12 mm


Attacco posteriore su ripiano

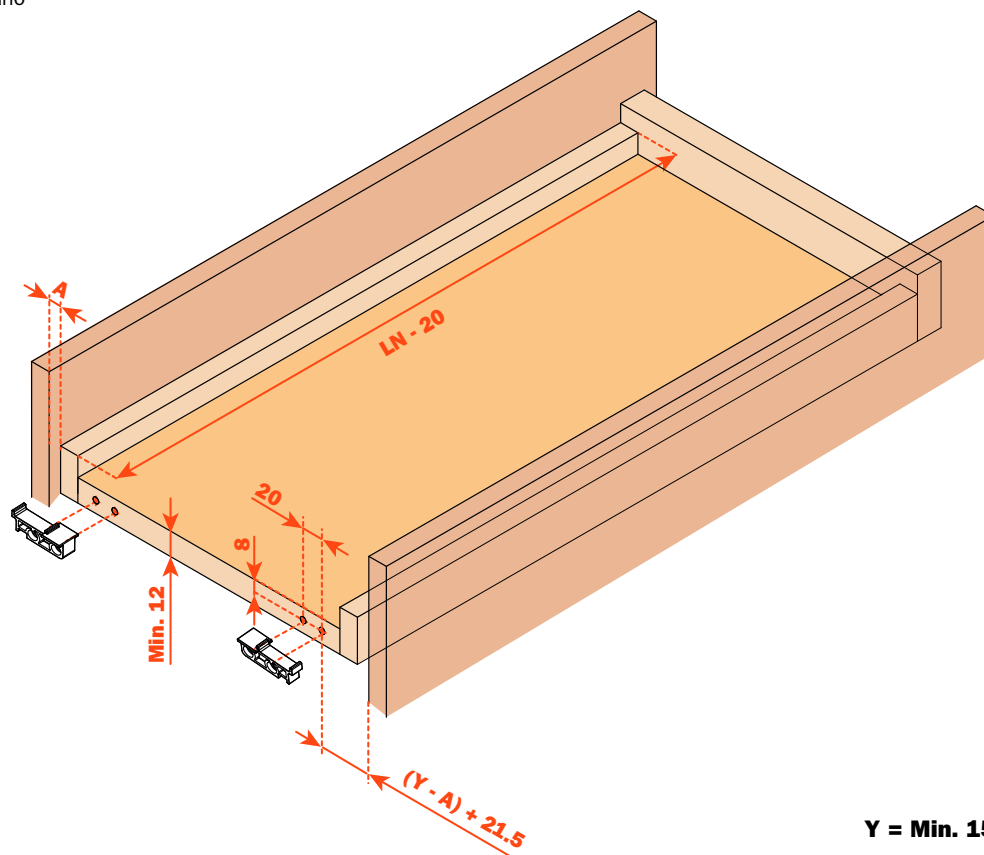

**Y = Min. 15 mm**

### Fissaggio al ripiano estraibile spessore min. 16 mm

Attacco posteriore su ripiano

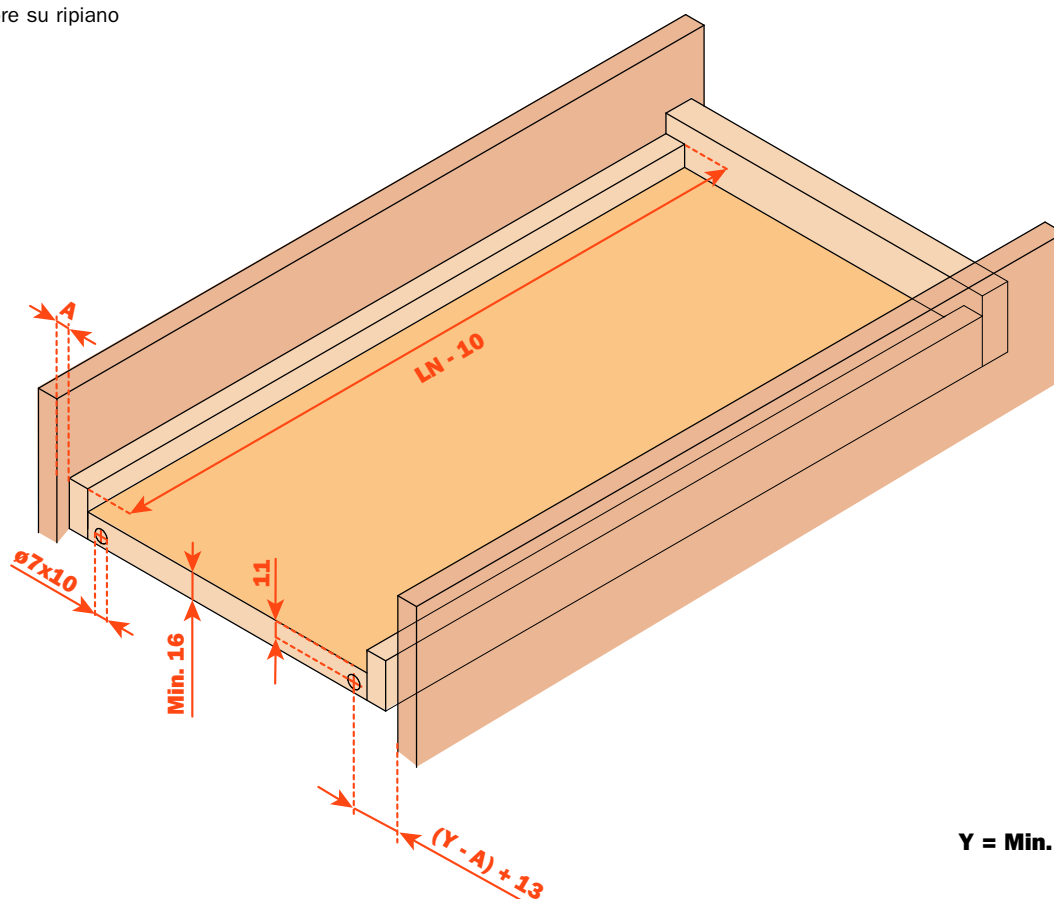

**Y = Min. 15 mm**

**Imballi**


**Scatole = 20 coppie**

**Pallet:**

| ESTRAZIONE TOTALE |              |         |
|-------------------|--------------|---------|
| ARTICOLO          | LUNGHEZZA    | IMBALLO |
| 65579 PUSH        | da 350 a 400 | 400 cp  |
| 65579 PUSH        | da 450 a 600 | 320 cp  |
| 65559 SMOVE       | da 350 a 400 | 300 cp  |
| 65559 SMOVE       | da 450 a 600 | 280 cp  |




**Composizione codice guide**

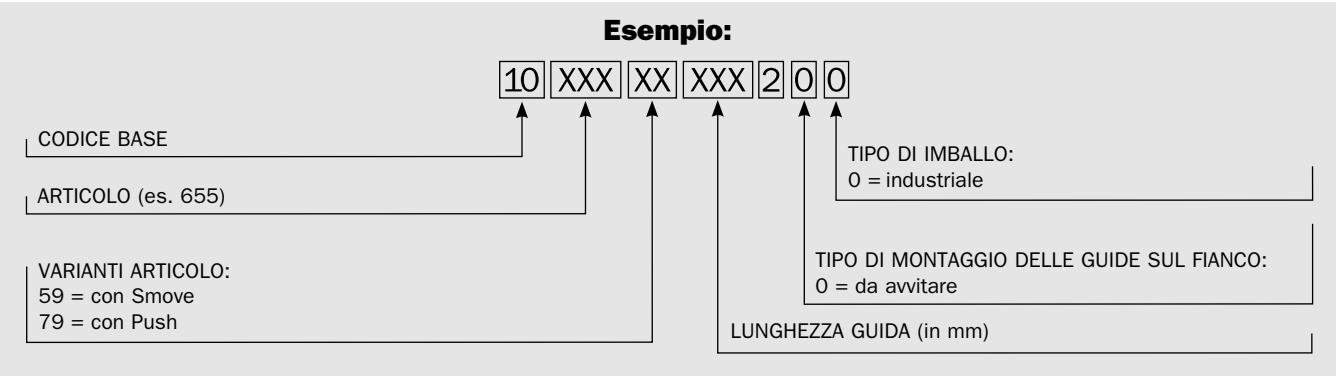

**1 0 710 00 010 1 0 0**

**Shelf clip**


**Imballo = 100 coppie**

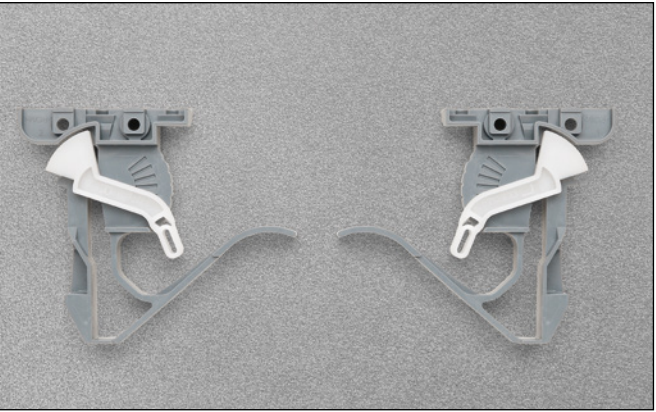

**1 0 750 00 010 1 0 0**


**Shelf clip a 3 regolazioni**

**Imballo = 100 coppie**

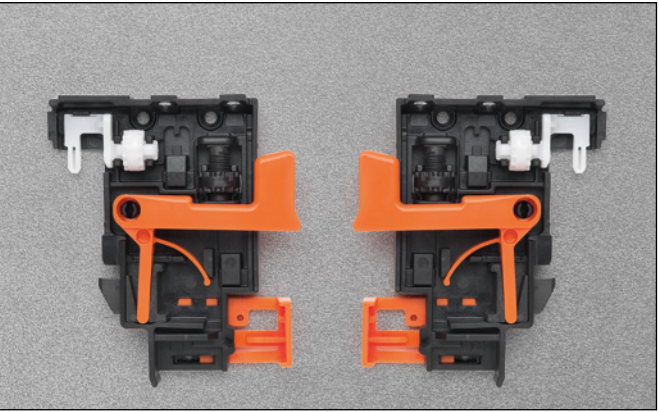

**825650000**

**Supporto per il gancio di coda**

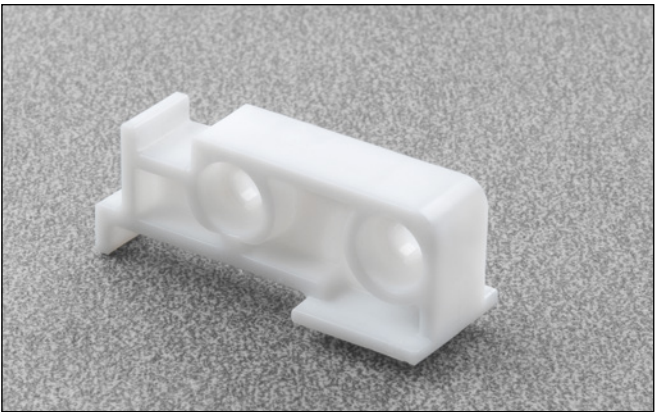

**Imballo industriale = 200 pezzi**

Con ripiani di basso spessore min. 12 mm la guida può essere utilizzata in combinazione con il supporto per il gancio di coda che evita il foro posteriore nel ripiano stesso.

## **Shelf - Fermo in apertura per guide e cassetti**

### **AROSXXY**


La squadretta, montata sul ripiano, e il magnete, da applicare sul fondo, consentono il blocco del ripiano al massimo della sua apertura.

**Imballo = 20 magneti, 20 squadrette.**  
**Viti incluse.**




## Istruzioni di montaggio


1 A) Fissaggio della squadretta, allineata al retro del ripiano.

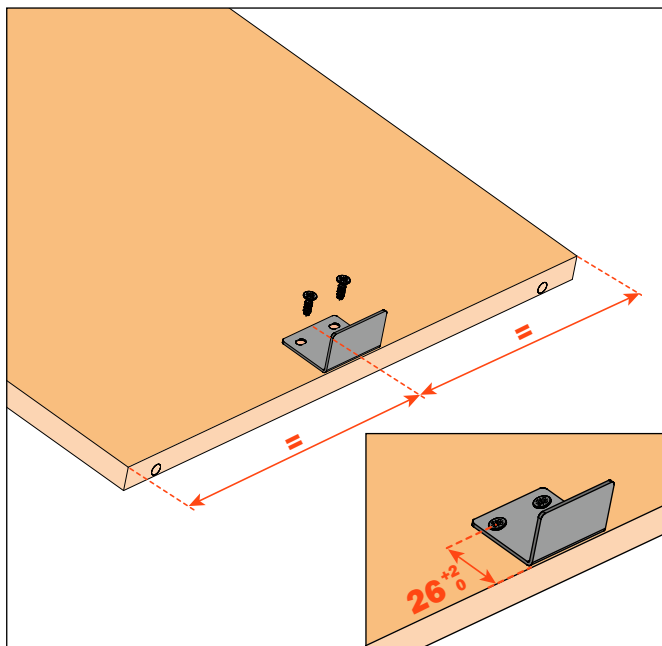


1 B) Fissaggio della squadretta sul ripiano al quale è montato il supporto per il gancio di coda.  
La squadretta, in questo caso, deve essere allineata al supporto per il gancio di coda.

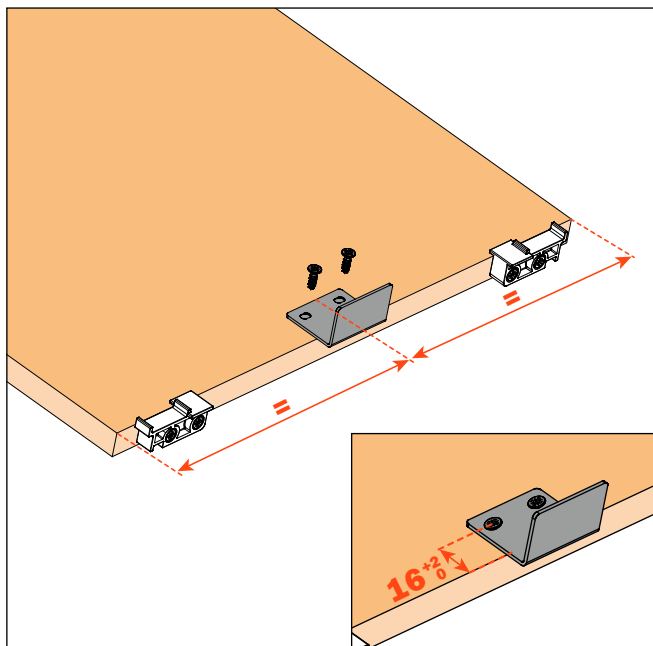


2) Fissaggio del magnete sul fondo.

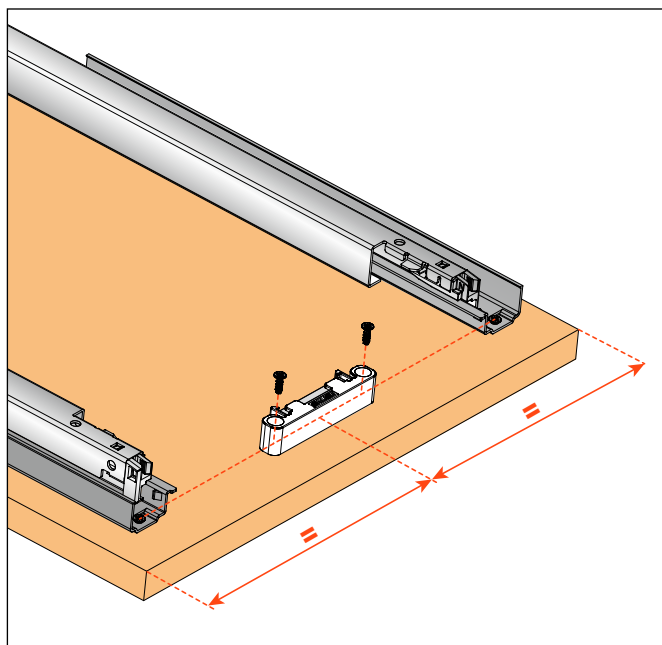

3) Posizione del ripiano bloccato alla sua massima apertura.

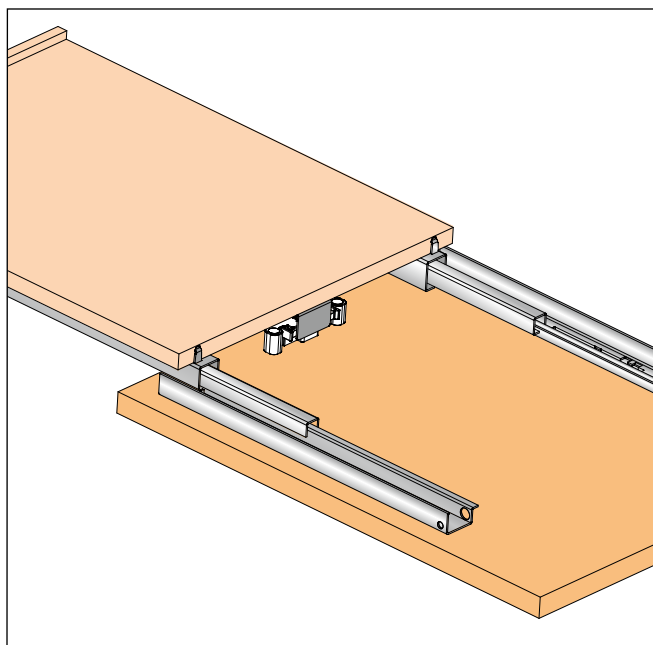

## Shelf - Push 65579 - Guida a scomparsa

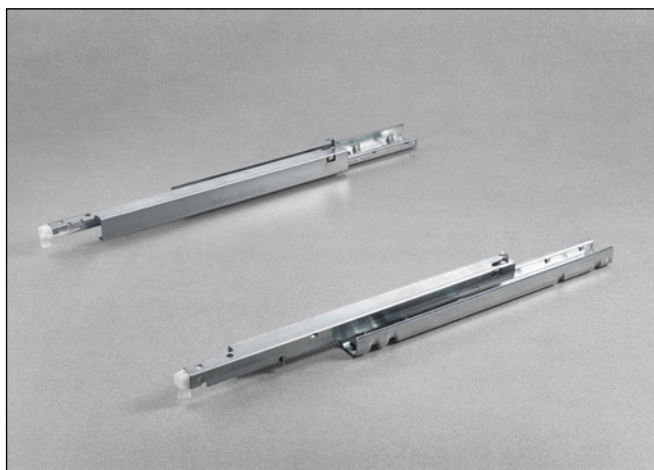


**Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.**

**Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di ripiani privi di maniglie.**


**E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il ripiano.**

### Indicazioni per il montaggio

- Portata Dinamica N 294 (Kg 30).
- Dispositivo di apertura con Push.
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm, laterale  $\pm 1,5$  mm, frontale  $\pm 2$  mm con clip 10 750.
- Il ripiano rimane bloccato quando è chiuso.
- Finitura: zinco argento.

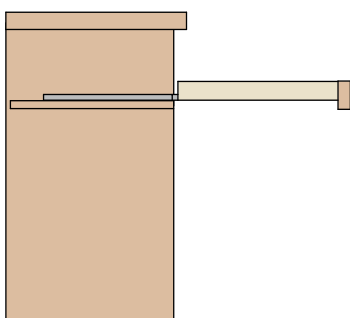


### Misure d'ingombro

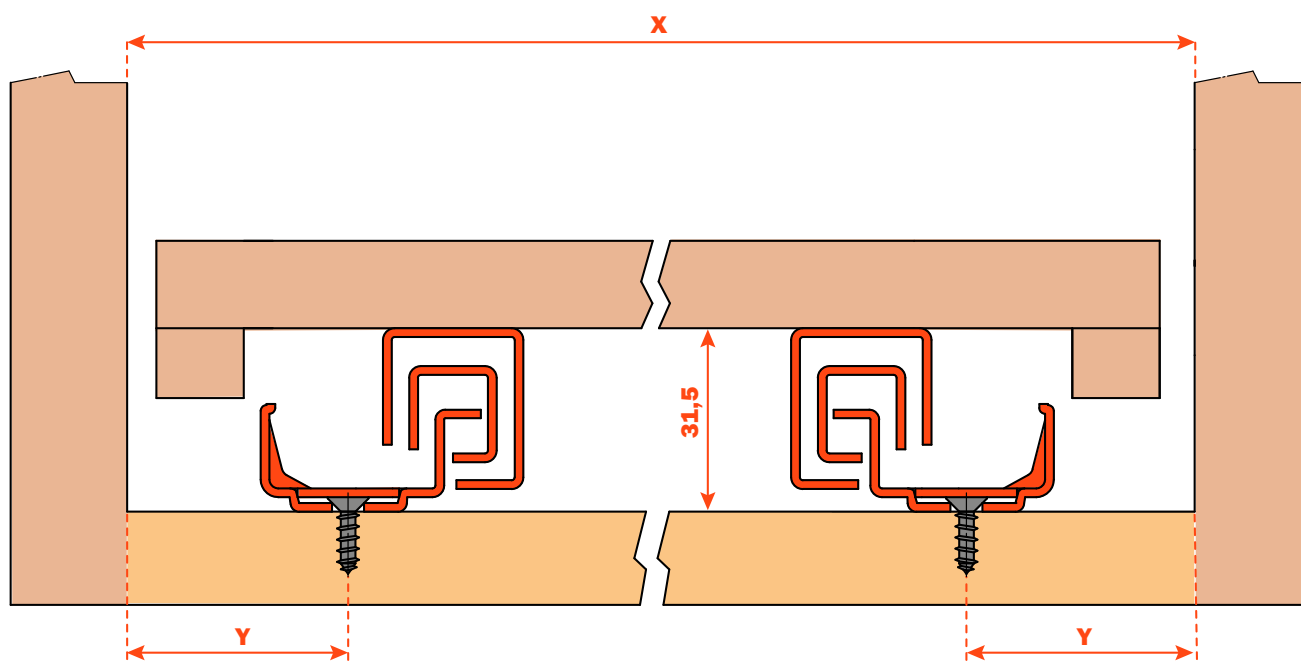

**Y = Min. 15 mm**

## Codifica




Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

| CODICE BASE          | LUNGHEZZA GUIDA (LN) | = | PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) |
|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 1 0 655 79 350 2 0 0 | 350                  |   | 360                            |
| 1 0 655 79 400 2 0 0 | 400                  |   | 410                            |
| 1 0 655 79 450 2 0 0 | 450                  |   | 460                            |
| 1 0 655 79 470 2 0 0 | 470                  |   | 480                            |
| 1 0 655 79 500 2 0 0 | 500                  |   | 510                            |
| 1 0 655 79 550 2 0 0 | 550                  |   | 555                            |
| 1 0 655 79 600 2 0 0 | 600                  |   | 605                            |

## Supporto per il gancio di coda


**Codice**  
**825650000**

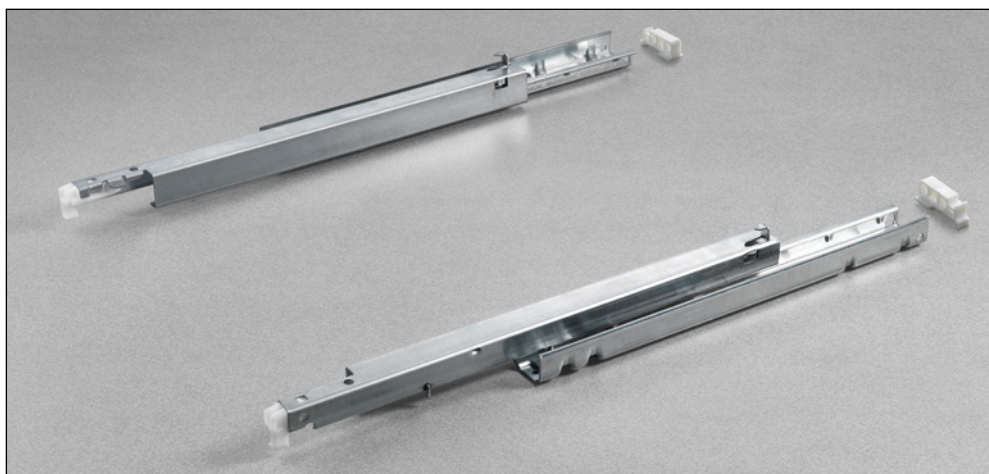

## Sistemi di aggancio al ripiano


**Codice Clip**  
**1 0 710 00 010 1 0 0**

Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

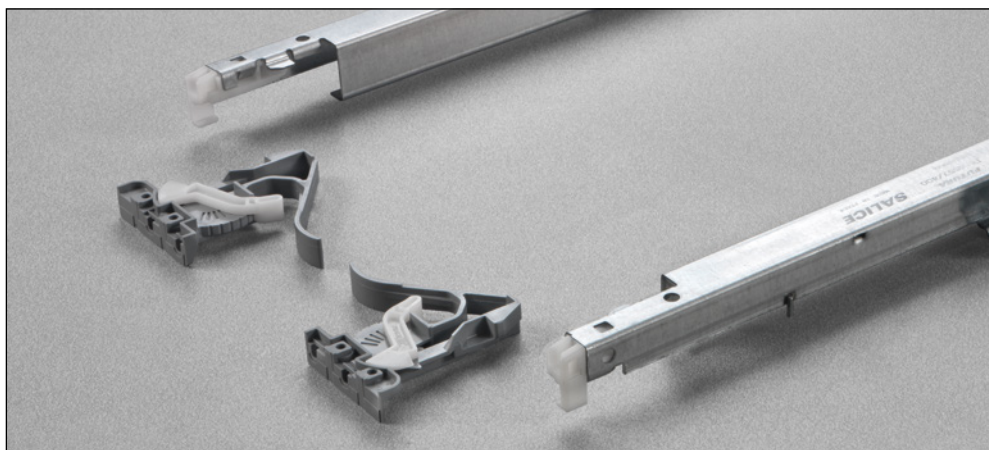


**Codice Clip**  
**1 0 750 00 010 1 0 0**

Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

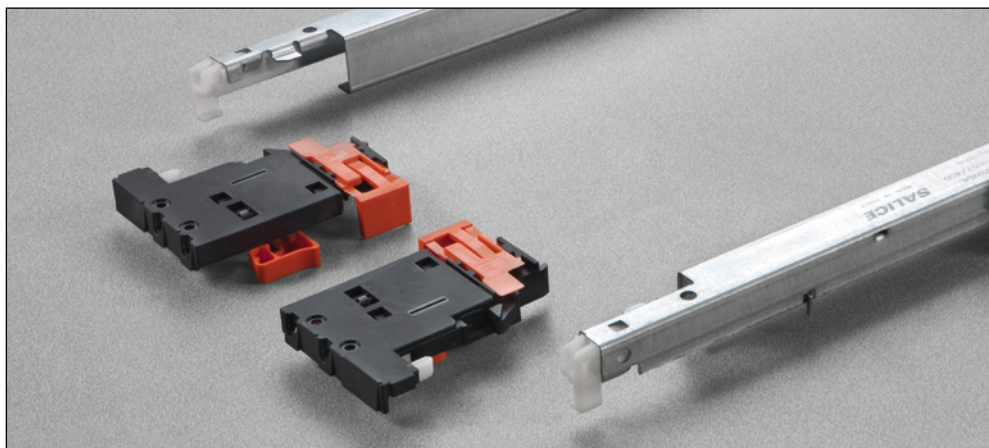

## Shelf - Smove 65559 - Guida a scomparsa

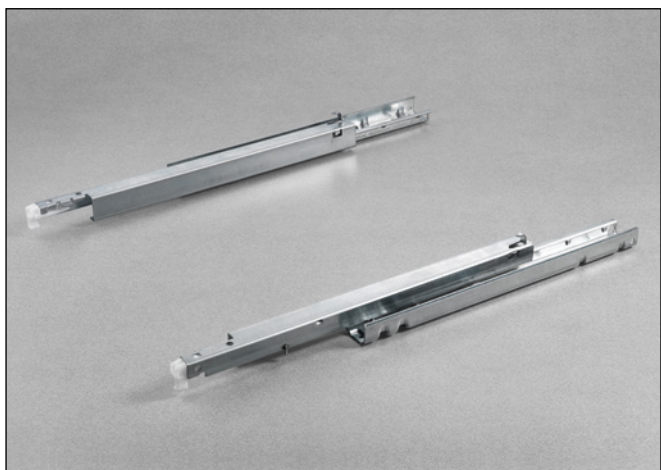


**Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.**


**Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del ripiano.**

### Indicazioni per il montaggio

- Portata Dinamica N 294 (Kg 30).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm, laterale  $\pm 1,5$  mm, frontale  $\pm 2$  mm con clip 10 750.
- Finitura: zinco argento.

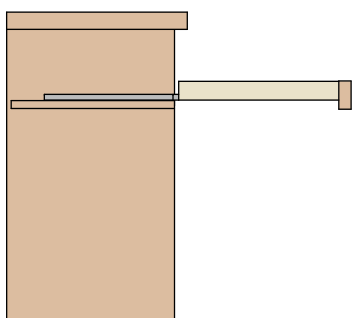


### Misure d'ingombro

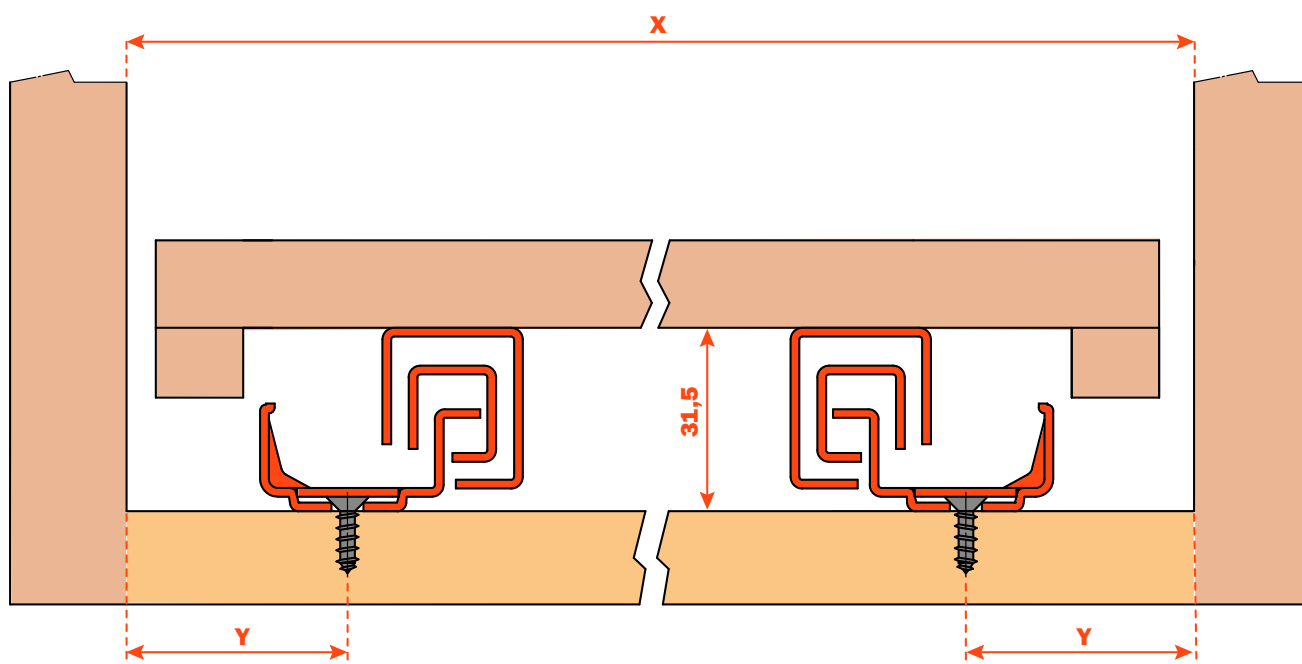

**Y = Min. 15 mm**

## Codifica




Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3,5 mm

| CODICE BASE          | LUNGHEZZA GUIDA (LN) | = PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) |
|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 0 655 59 350 2 0 0 | 350                  | 360                              |
| 1 0 655 59 400 2 0 0 | 400                  | 410                              |
| 1 0 655 59 450 2 0 0 | 450                  | 460                              |
| 1 0 655 59 470 2 0 0 | 470                  | 480                              |
| 1 0 655 59 500 2 0 0 | 500                  | 510                              |
| 1 0 655 59 550 2 0 0 | 550                  | 555                              |
| 1 0 655 59 600 2 0 0 | 600                  | 605                              |

## Supporto per il gancio di coda


**Codice**  
**825650000**

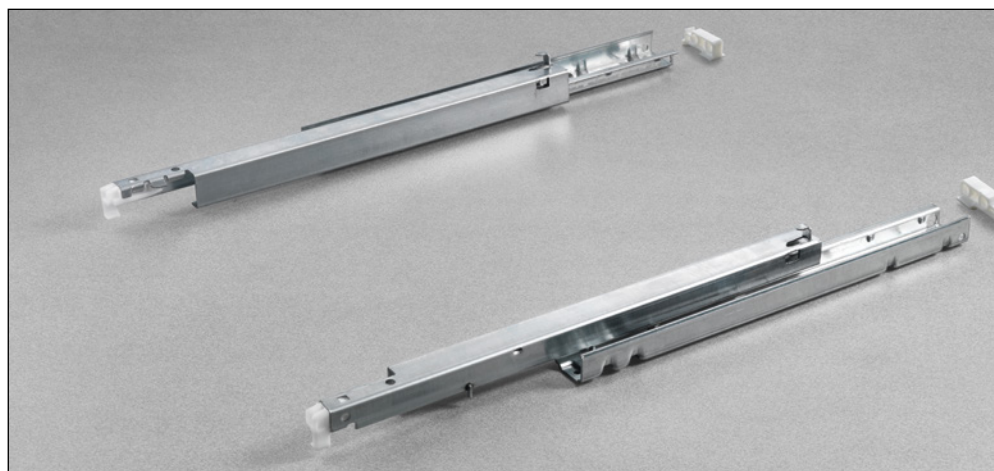

## Sistemi di aggancio al ripiano


**Codice Clip**  
**1 0 710 00 010 1 0 0**

Particolare della clip con regolazione verticale integrata effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile.

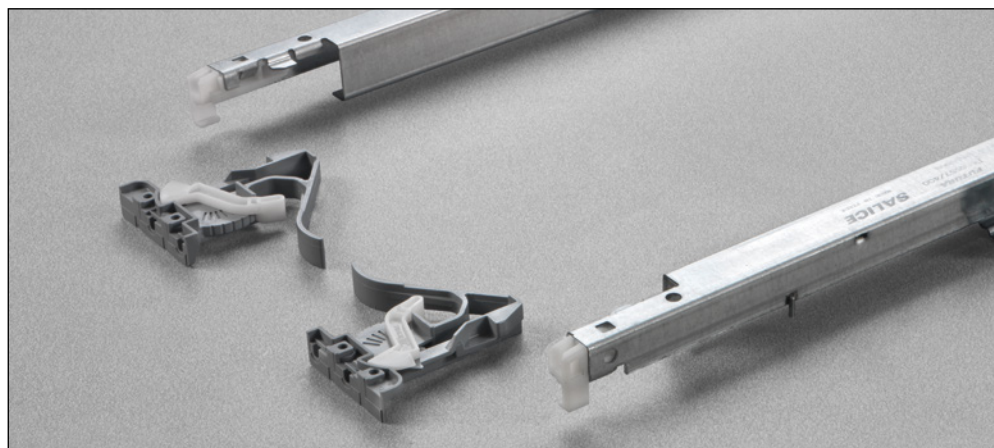

**Codice Clip**  
**1 0 750 00 010 1 0 0**

Particolare della clip con 3 regolazioni integrate (verticale, frontale e laterale) effettuabili senza l'utilizzo di alcun utensile.

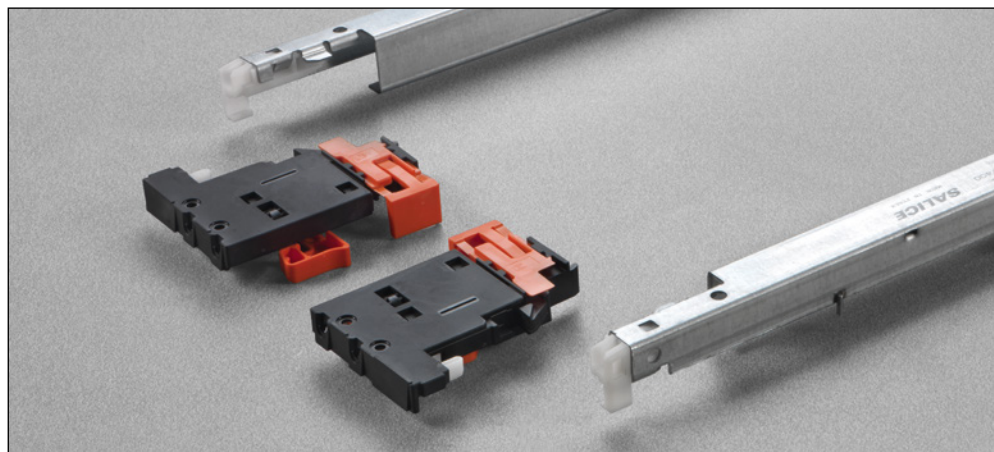

## SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALI

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com  
**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com




# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **SEDE PRINCIPALE**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)



**Contenuti digitali**