



Systeme pour portes pliantes
SALICE

Le système Salice pour portes pliantes a été créé pour pouvoir ouvrir les deux portes sur un seul côté, tout en maintenant un bon accès à l'intérieur du meuble.

L'encombrement dans la position maximale d'ouverture est extrêmement réduit (environ 80 mm).



Pour éviter l'introduction accidentelle d'objets ou doigts, un joint souple est à disposition pour couvrir l'espace entre les deux portes. Ce joint sert également à protéger l'intérieur du meuble de la poussière.




Pour avoir toujours une fermeture précise, en corrigeant d'éventuelles courbures, on utilise le système d'arrêt pour porte.




F1C169

Charnière pour patin




Charnière centrale

F1CXE9
à visser





F1C0E9

à pression
tourillon : Ø 8x11.5



F1CZ69

Pour portes avec profilé en aluminium



Profilé protecteur auto-adhésif

F1SBAY neutro




F1PVAY

Patin long
Pour portes avec profilé en aluminium



F1RFAY

Système d'arrêt pour porte

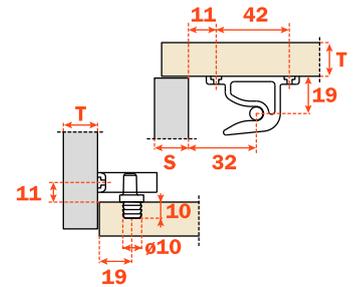

F1PXAY

Patin





Réglage vertical direct et calibré.

Le réglage vertical des charnières montées sur le chariot s'obtient en agissant sur la vis excentrique.

Cette opération a pour but d'obtenir le glissement du chariot dans le rail, le plus parallèlement possible. Il en résulte un mouvement doux, silencieux et continu.

ATTENTION : le patin n'a aucune fonction portante; il doit donc glisser librement à l'intérieur du rail.

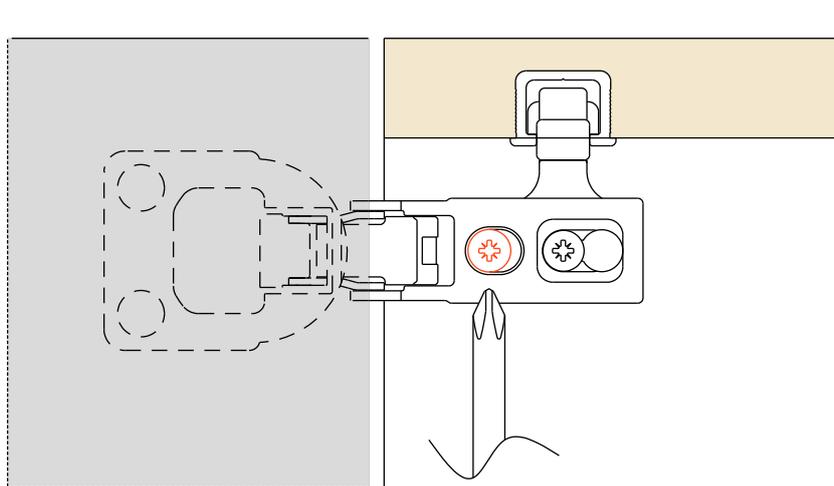
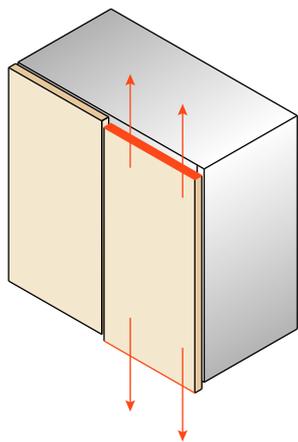


+2 mm -2 mm





Réglage frontal

Le réglage frontal des charnières montées sur le chariot est obtenu en agissant sur la vis de fixation de la charnière.

Le réglage frontal doit être effectué simultanément sur les deux portes, afin de maintenir constante la valeur "L" sur tout le périmètre du meuble.

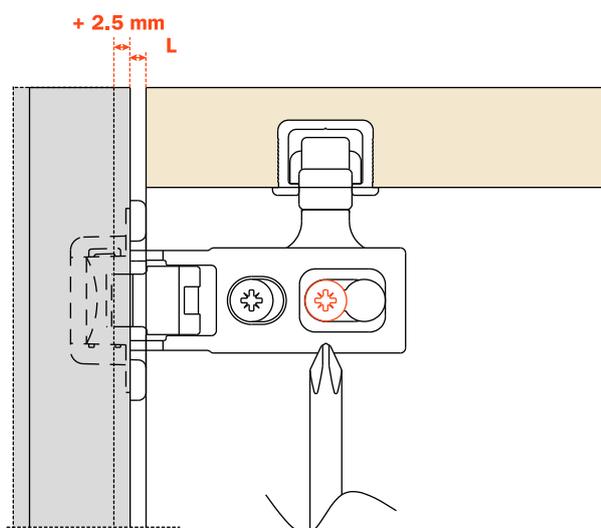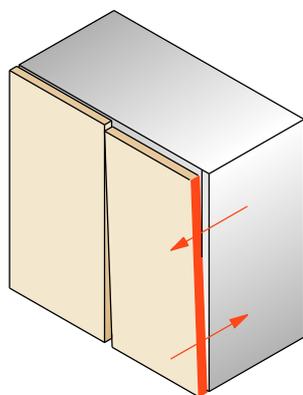

+2.5 mm


	à encastrer	à visser B 3,5 DIN 7982
		
		
Couleur		
blanc	F1GIA1	F1GFA1
noir	F1GIA3	F1GFA3
gris	F1GIAG	F1GFAG
beige	F1GIAP	F1GFAP

Longueurs standards disponibles : 590 mm 880 mm 1180 mm. Pour des besoins spéciaux, il est nécessaire d'indiquer la longueur en mm, en utilisant les 4 dernières positions du code occupées par les(quantité minimum 900 pièces).


Fixer les charnières de la porte sur les embases montées sur le côté.
Nous recommandons l'utilisation de charnières Salice ouverture 110° référence C2A6A99 avec embases BAR3R (ou équivalentes).



Positionner le chariot à l'intérieur du rail, en le tournant à 90°.

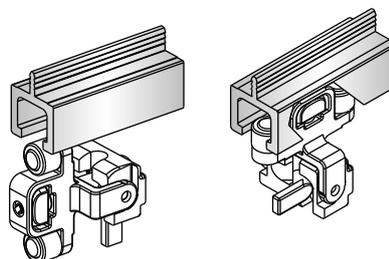

Tourner le pivot approprié marqué en orange pour bloquer le chariot à l'intérieur du rail.

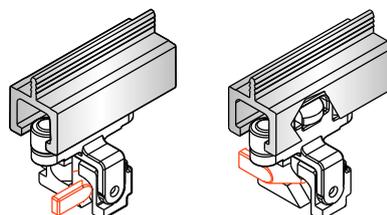


Système pour portes pliantes - Montage du système

Application sur le linteau et sur les portes Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Cotes de perçage sans profilé protecteur

Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

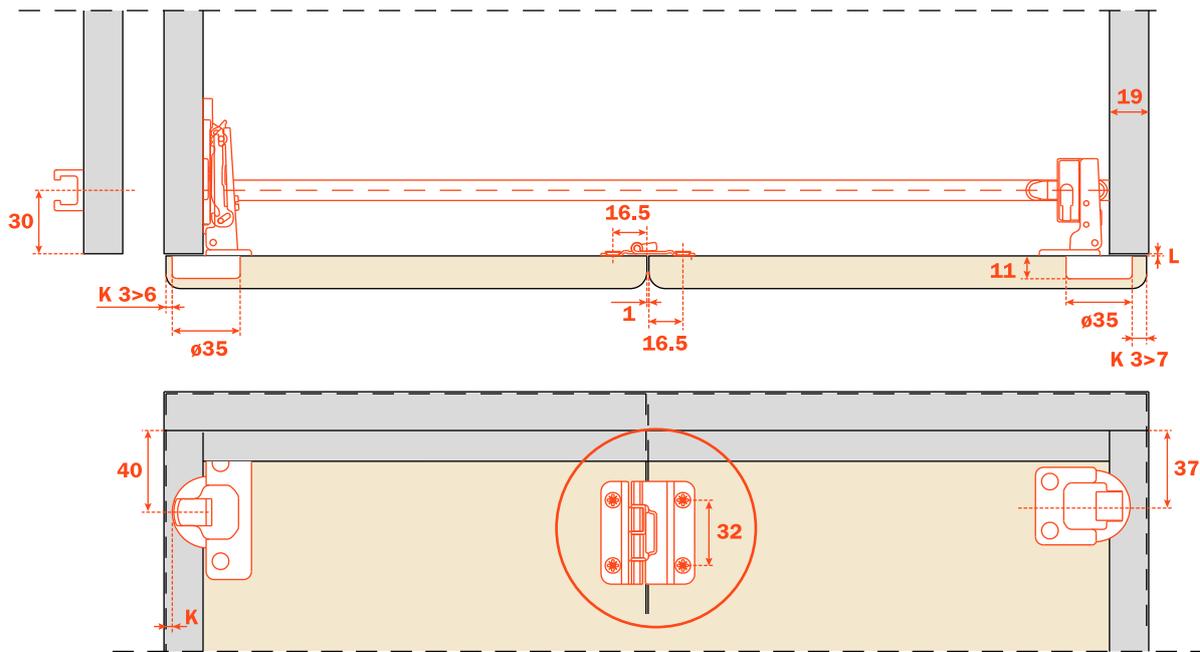


Montage de la charnière centrale :

la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Cotes de perçage avec profilé protecteur

Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

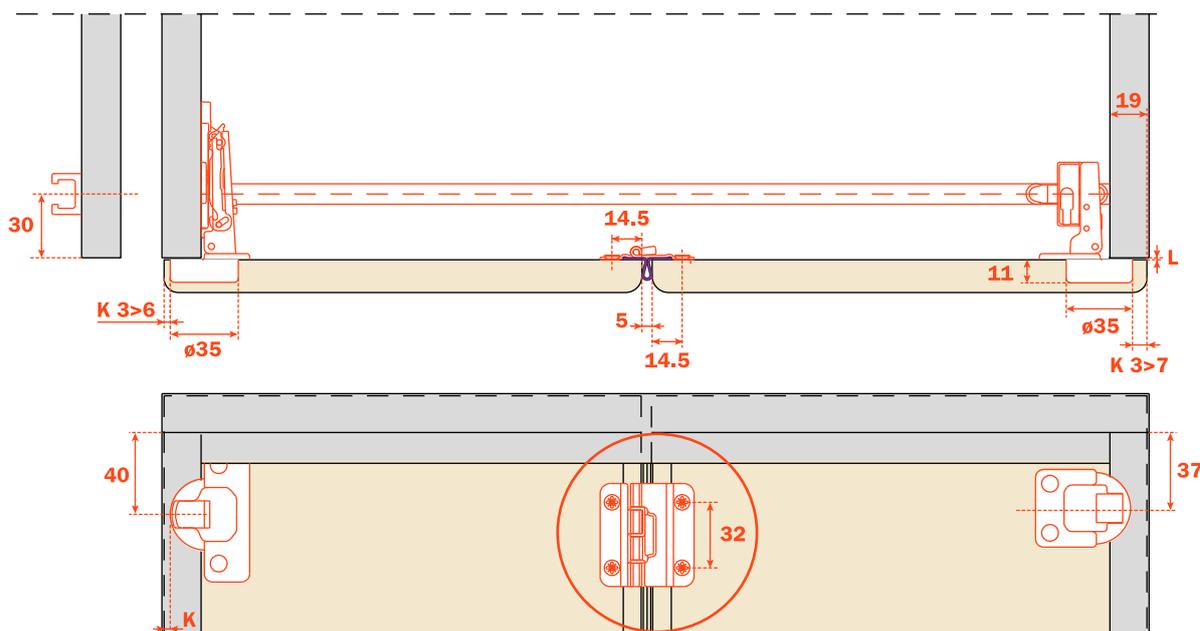

Montage de la charnière centrale :


la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Application sur le linteau et sur les portes Solution avec rail en plastique encastré ou vissé

Porte glace avec profilé en aluminium

Cotes de perçage sans profilé protecteur et avec patin long

Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

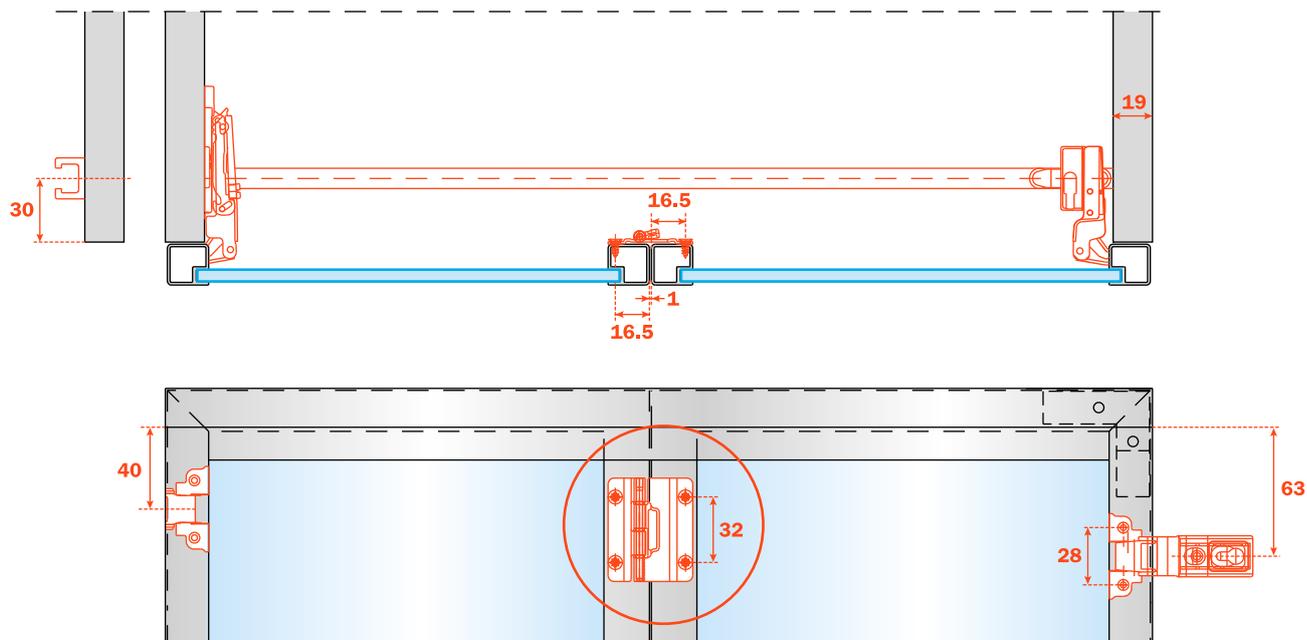


Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Porte glace avec profilé en aluminium

Cotes de perçage avec profilé protecteur et patin long

Pour faciliter le montage des portes sur le cadre, il est préférable de prémonter toutes les charnières.

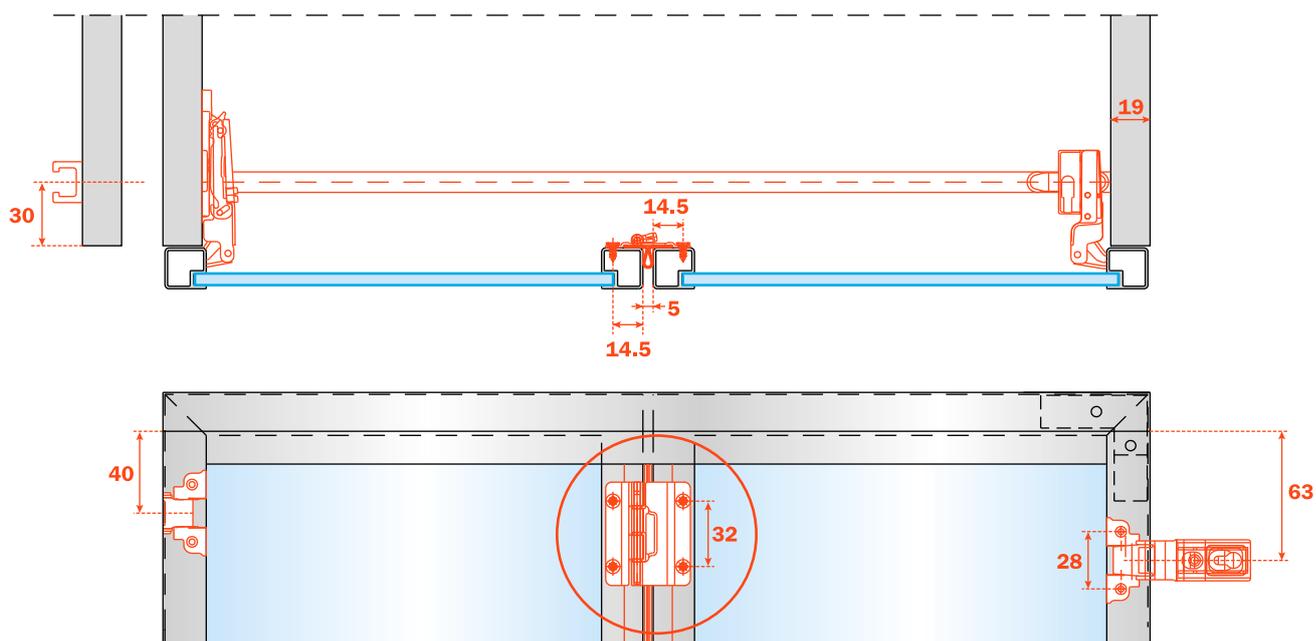

Montage de la charnière centrale :
la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

Emballage


Éléments du système	Carton	Palette
F1C169	300 pièces	7.200 pièces
F1PXAY	300 pièces	7.200 pièces
F1CXE9	600 pièces	14.400 pièces
F1COE9	600 pièces	14.400 pièces
F1RFAY	300 pièces	7.200 pièces
F1CZ69	300 pièces	7.200 pièces
F1CA69	300 pièces	7.200 pièces
F1PVAY	300 pièces	7.200 pièces
F1C069	300 pièces	7.200 pièces
Profilé protecteur auto-adhésif	200 mètres	
Rail 880 mm - 1180 mm	75 pièces	
Rail 590 mm	150 pièces	

Emballage kit

F1C169	25 pièces
F1PXAY	25 pièces
F1CXE9	75 pièces
F1GFA.....	25 pièces
Disponible en 3 longueurs	
et 4 couleurs	

Composition du code (exemple) :

F1KFX3X880

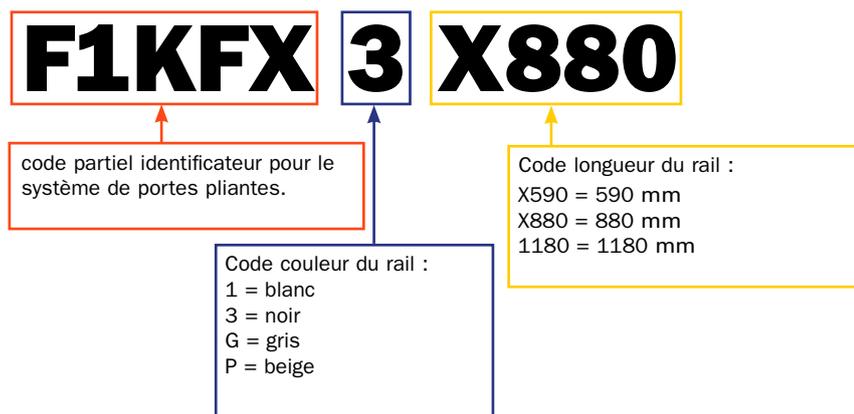

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com