



Exedra

SALICE

Exedra

Einschubtürensysteem mit unterstützter Öffnungsbewegung und gedämpftem seitlichem Einzug.

Eigenschaften der Tür

Höchstgewicht je Tür: 30 Kg (gleichmäßig verteilt) oder 40 Kg für Tür mit 5 Scharnieren und max. Türbreite 750 mm.

Türstärke : 18 mm – 30 mm.

Türbreite: 370 mm – 900 mm.

Türhöhe: 1575 mm - 2500 mm.

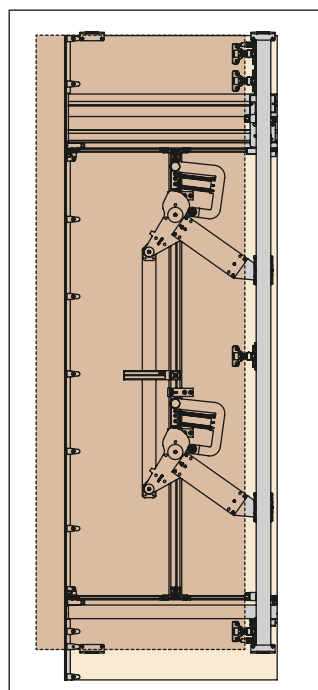
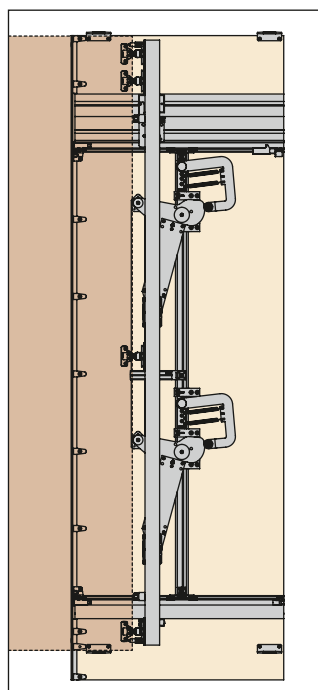
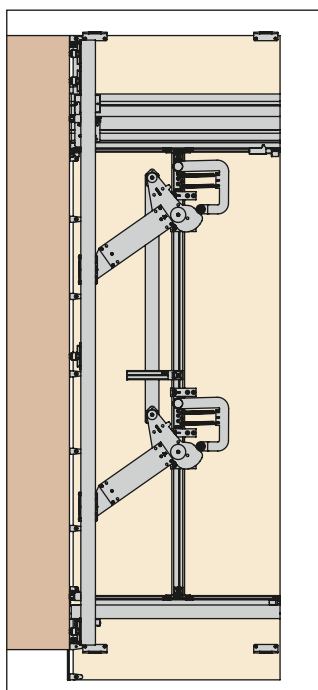
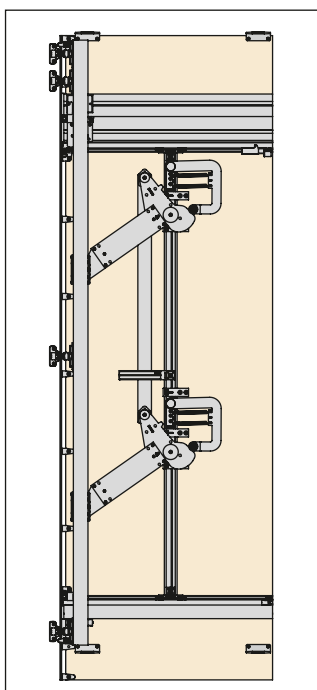
Türhöhen 1303 mm – 1574 mm und 2501 mm – 2800 mm sind nach Prüfung durch unseren technischen Kundendienst erreichbar.

Verstellmöglichkeiten:

- Vertikalverstellung +4/-1 mm;
- Horizontalverstellung ± 2 mm;
- Tiefenverstellung ± 4 mm.

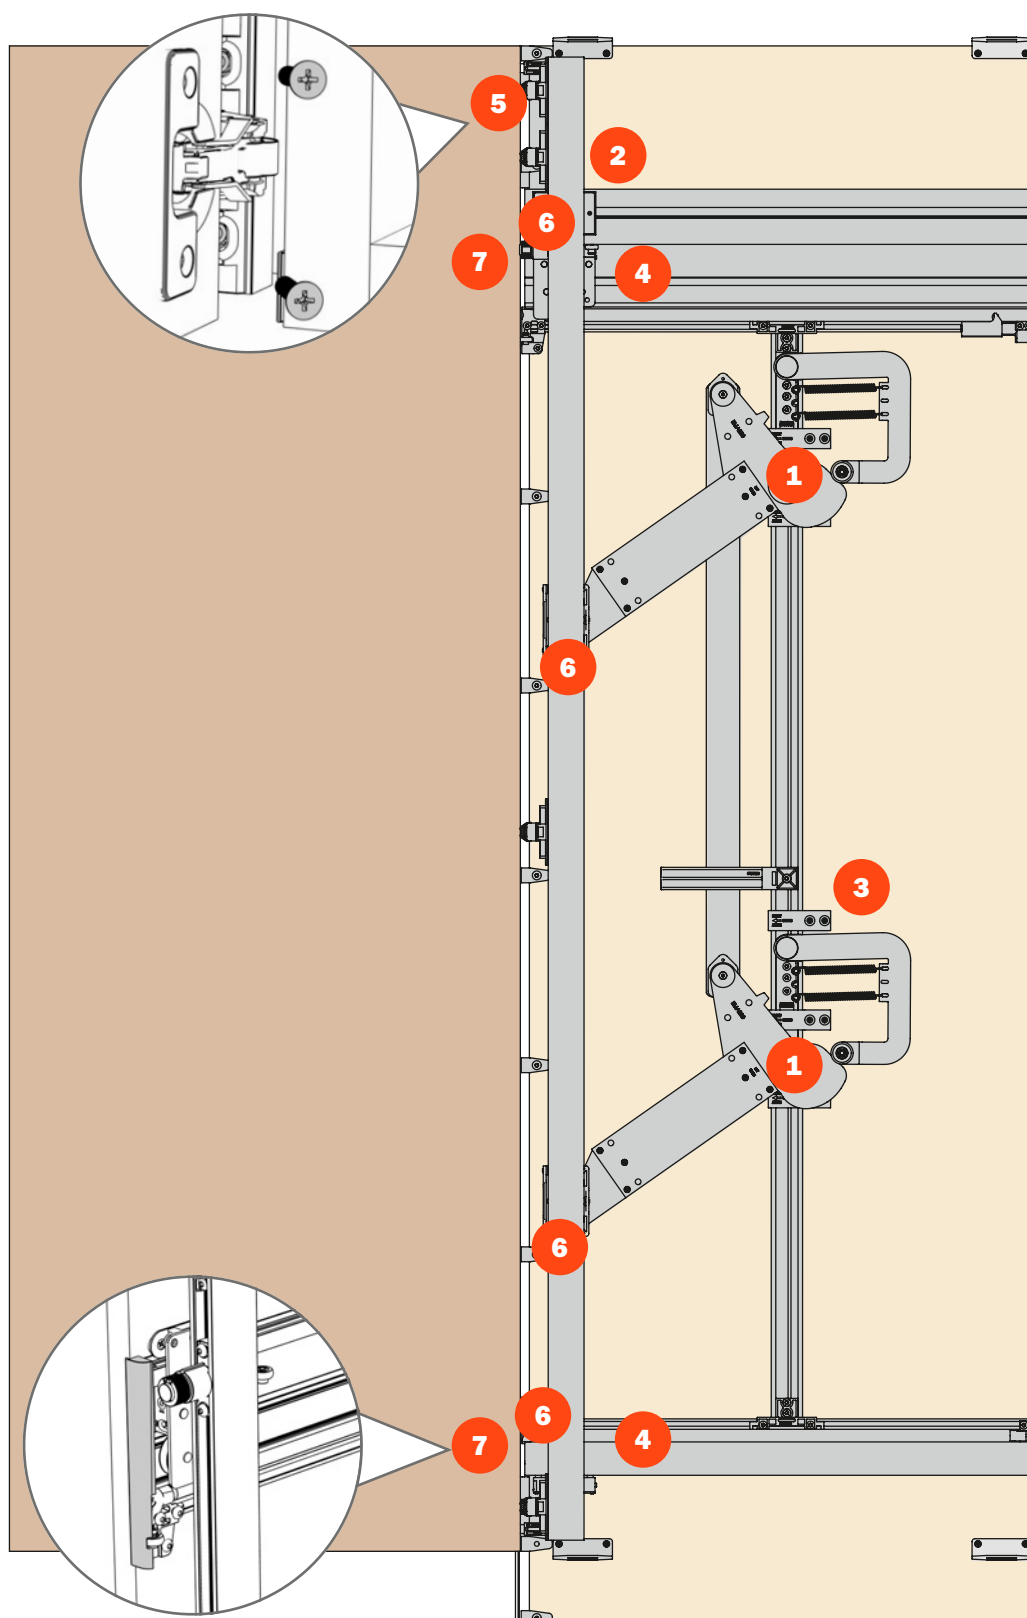


Bewegungsablauf beim Öffnen der Tür.



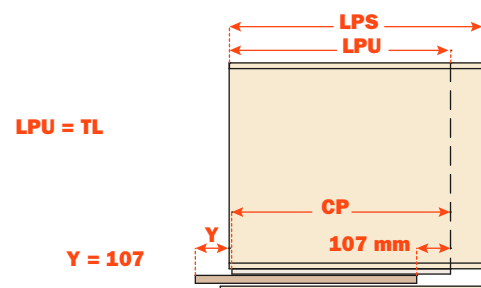
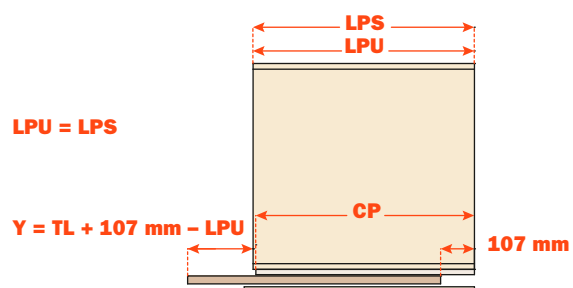
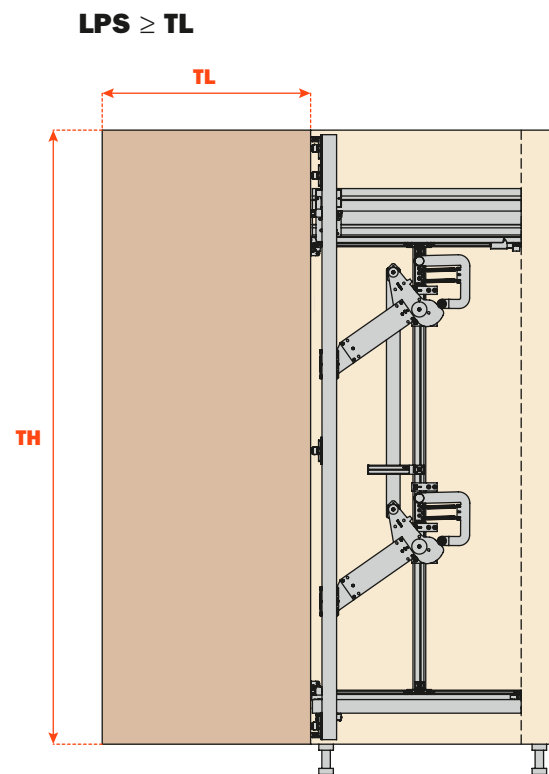
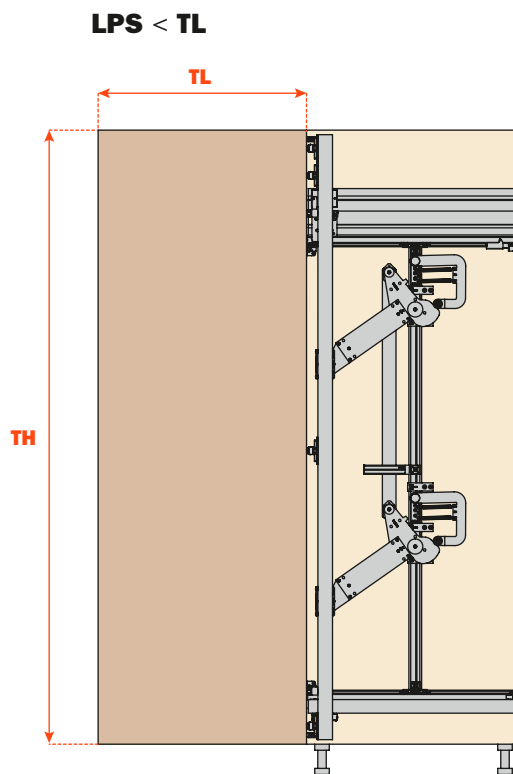
- 1** Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
- 2** Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3** Befestigung mit Clip zum einfachen Einbau und Entfernen des Systems.
- 4** Führungsschlitten.

- 5** Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 6** Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.
- 7** Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).

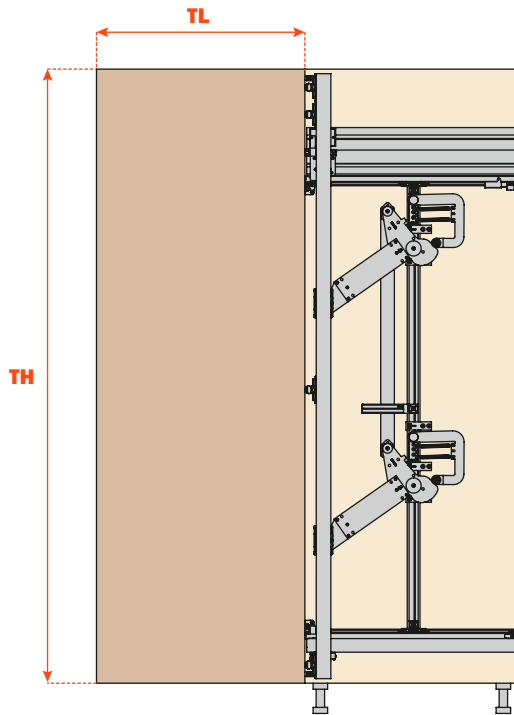


LPS Gesamte Aussentiefe des Schrankes
LPU Nutzbare Aussentiefe des Schrankes
TL Türbreite

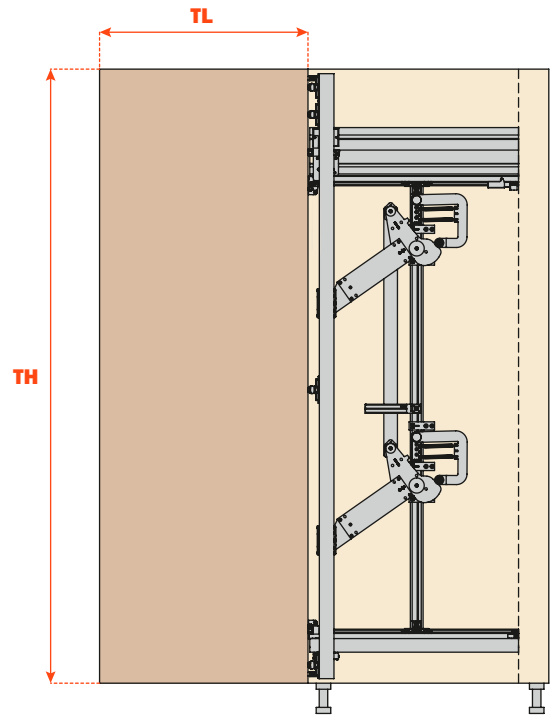
TH Türhöhe
CP Schienenlänge
Y Türvorsprung



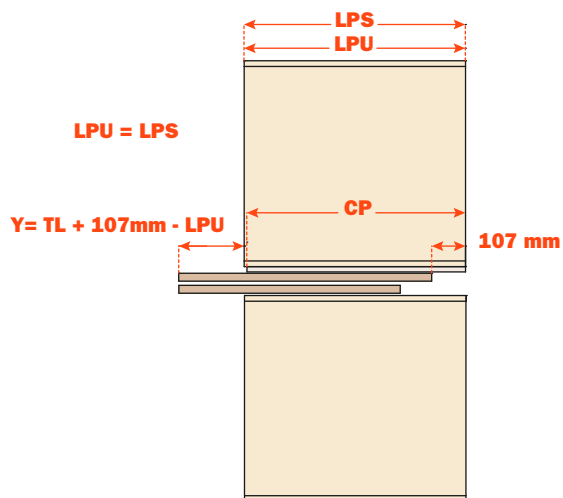
LPS < TL



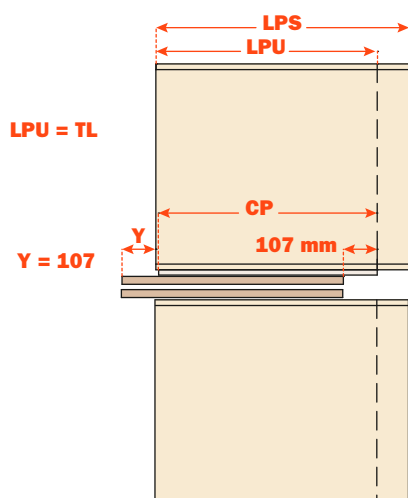
LPS ≥ TL

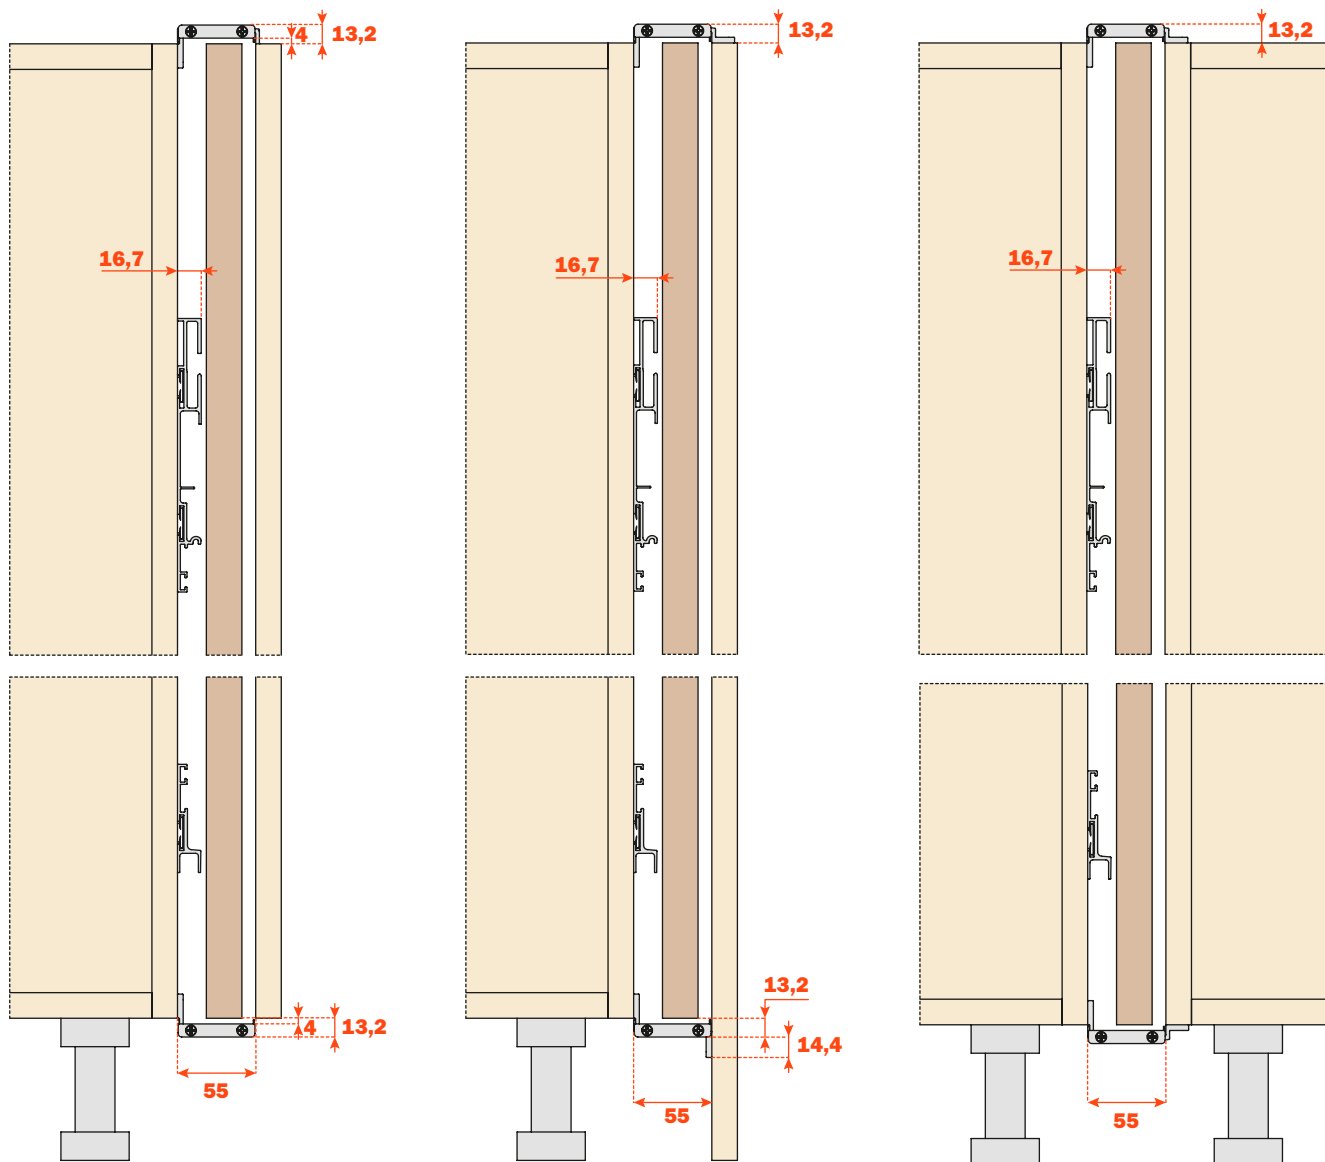


LPU = LPS

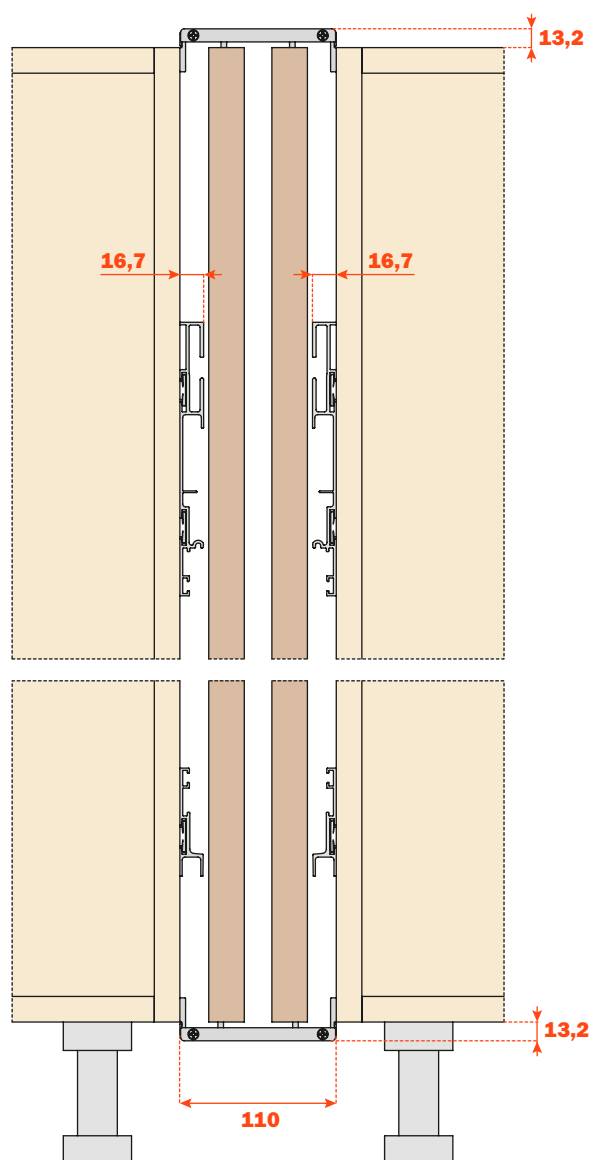
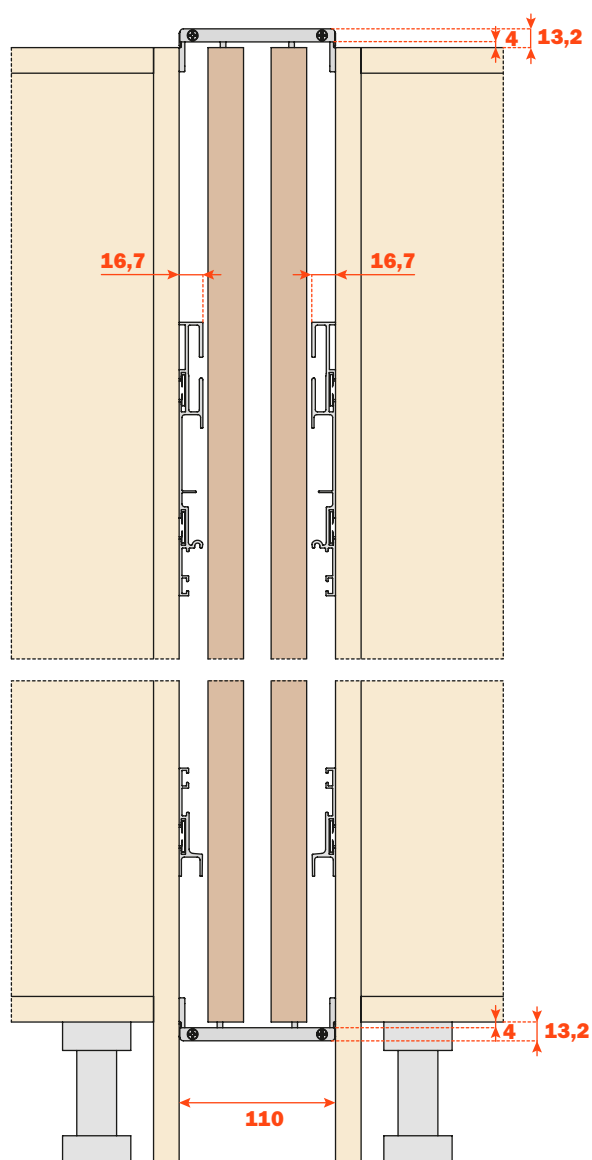


LPU = TL

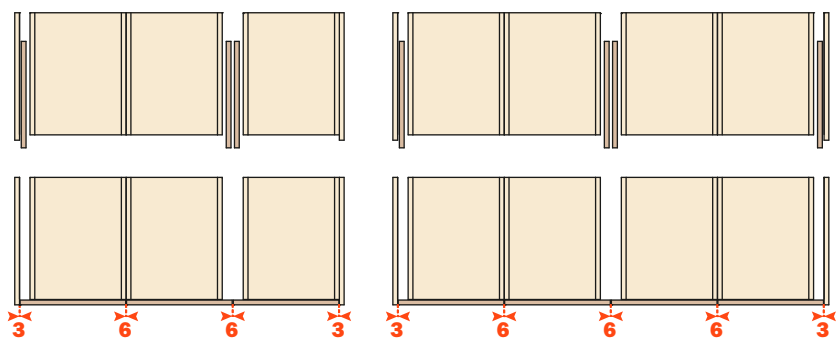
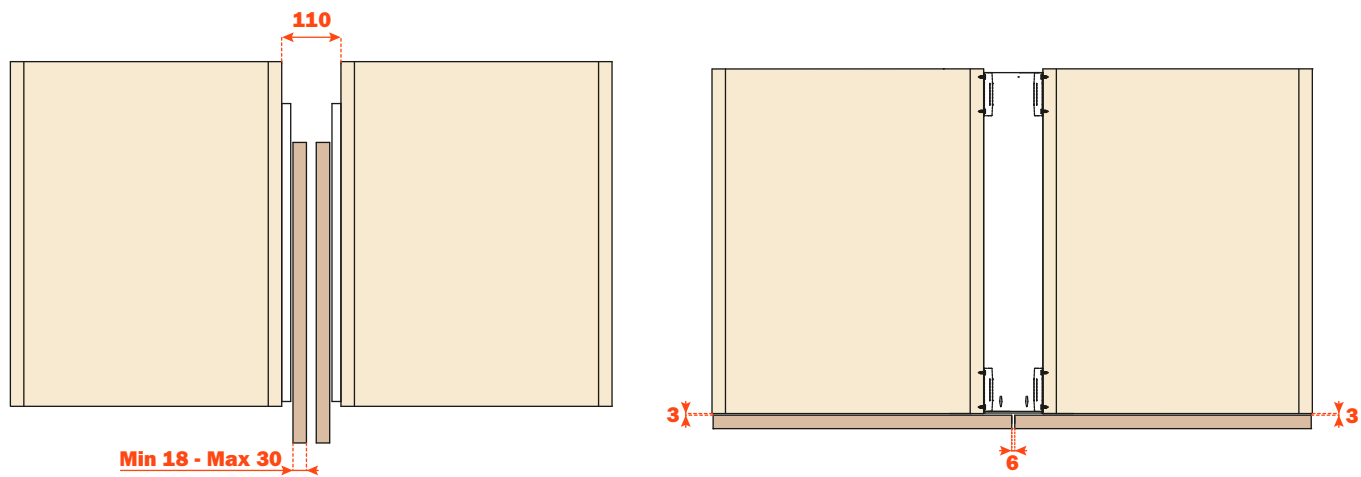
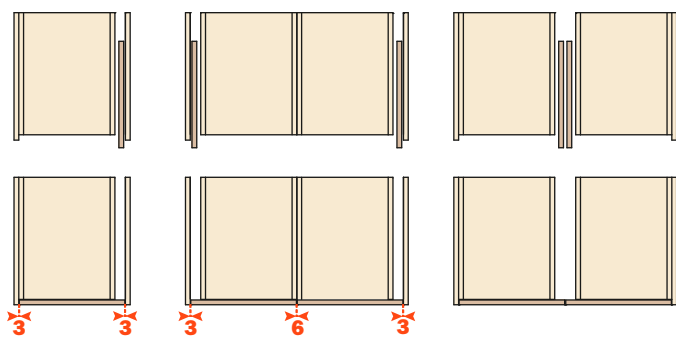
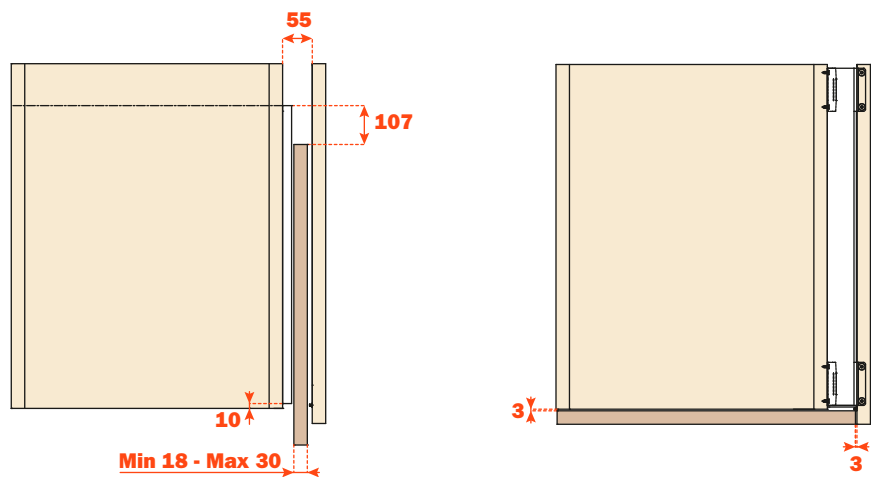


Exedra - Montageart - 1 Tür


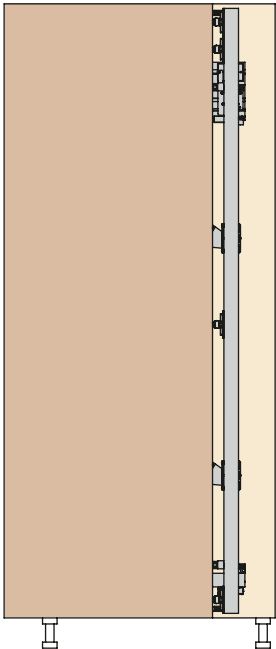
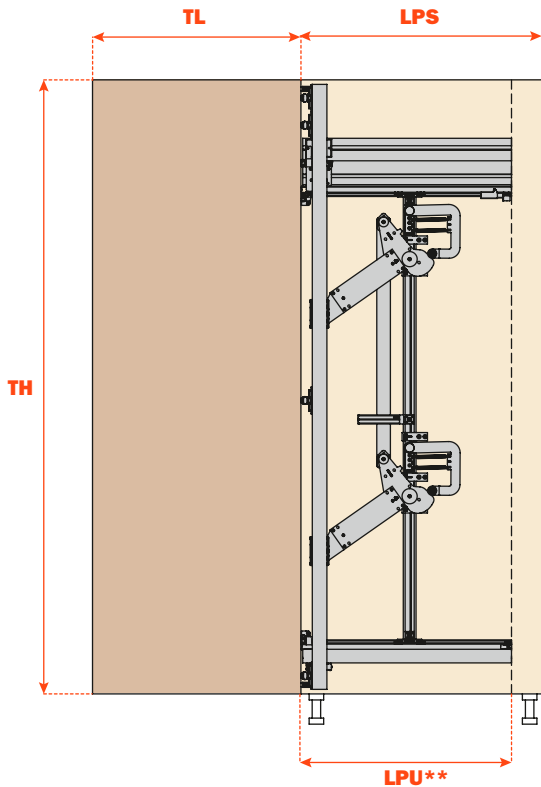
Montageart - 2 Türen



Exedra

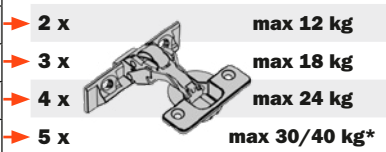


Berechnung des Wertes LPU - Auswahl des Nocken (CAM)



		LPU** (mm)											
		370-400		401-500		501-600		601-700		701-800		801-900	
CAM		VE55KIT0100		VE55KIT0101		VE55KIT0102		VE55KIT0103		VE55KIT0104		VE55KIT0105	
													
TH (mm)		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514											
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909					
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800	

* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max. Türbreite 750 mm.
**mit Smove-Scharniere kit + 30 mm




Exedra - Standard

Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilabschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Die Nocken-Verbindungsbleche müssen zusammen mit dem Beschlagsystem-Kit entsprechend der nutzbaren Schranktiefe (LPU) und der Türhöhe (TH) bestellt werden. Bitte beachten Sie die Montageanleitung für die Zuschnitt - und Montagearbeiten.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.


Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)												
Türhöhe TH (mm)	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514										
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800
	2 x											max 12 kg
	3 x											max 18 kg
	4 x											max 24 kg
	5 x											max 30/40 kg*

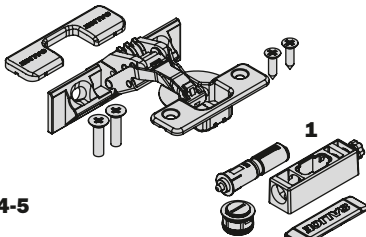
* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max. Türbreite 750 mm.

**mit Smove-Scharniere kit + 30 mm

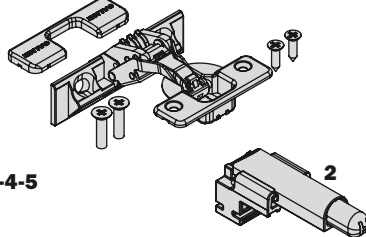
Beschlagsystem Kit - STANDARD

Art.-Nr.		Türhöhe TH (mm)
VE55CAD1900NN	Rechts	(1303) 1575 - 1900
VE55CAS1900NN	Links	
VE55CAD2500NN	Rechts	1575 - 2530 (2800)
VE55CAS2500NN	Links	

Push Kit

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln






















Smove Kit

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Nocken - Verbindungsblech

	Art.-Nr.	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)
	VE55KIT0100	370 - 400
	VE55KIT0101	401 - 500
	VE55KIT0102	501 - 600
	VE55KIT0103	601 - 700
	VE55KIT0104	701 - 800
	VE55KIT0105	801 - 900

	n° 9 Führungsclips n° 18 Euroschraube 6,3 x 14		n° 5 Fixierungsklammer n° 10 Euroschraube 6,3 x 14
	n° 2 Gewindemuffe M6 x 13 n° 2 Schraube M6 x 20 UNI 7380 n° 1 Sechskantschlüssel		n° 4/5 Montageplatte für Scharnier
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		n° 1 Führungsklammer
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 Vertikaler Laufwagen
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 2 Spannfeder		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 2 Türöffnungsbegrenzer		n° 1 Unterer horizontaler Laufwagen
	n° 1 Oberer horizontaler Laufwagen		n° 2 Nockensystem mit Federmechanismus
	n° 1 Tür Einschubstopper		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		n° 1 Mittleres Verbindungsprofil
	n° 1 Oberes Führungsprofil		n° 1 Nocken - Verbindungsprofil
	n° 1 Unteres Führungsprofil		n° 1 Rückpuffer
	n° 1 Tür Trägerprofil		

Exedra - Teilmontiert


Teilmontierte Systeme.

Das teilmontierte Exedra-System kann in zwei Versionen geliefert werden: für Türen mit einer Höhe von 1930 bis 2230 mm oder von 2231 bis 2530 mm und einer Schranktiefe zwischen 500 und 700 mm. Nach der Festlegung der Version muss der Kunde die obere und die untere Führungsschiene zuschneiden, die Nocken-Verbindungsbleche montieren und dann das gesamte System auf der Schrankseite befestigen.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen

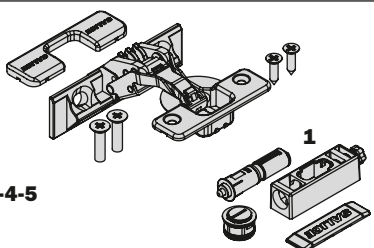
Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)				
	501 - 600		601 - 700	
Türhöhe TH (mm)	Min	Max	Min	Max
	1930	2230	1930	2230
	2231	2530	2231	2530



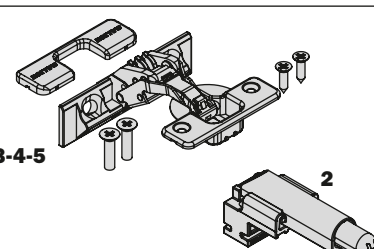
4 x	max 24 kg max 30 kg / 40kg*
5 x	

* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max.
Türbreite 750 mm.

Push Kit


	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
















Smove Kit

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Beschlagsystem Kit -TEILMONTIERT










Art.-Nr.		Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)	Türhöhe TH (mm)
VE55CMD2200NN	Rechts	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Links		
VE55CMD2500NN	Rechts	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Links		

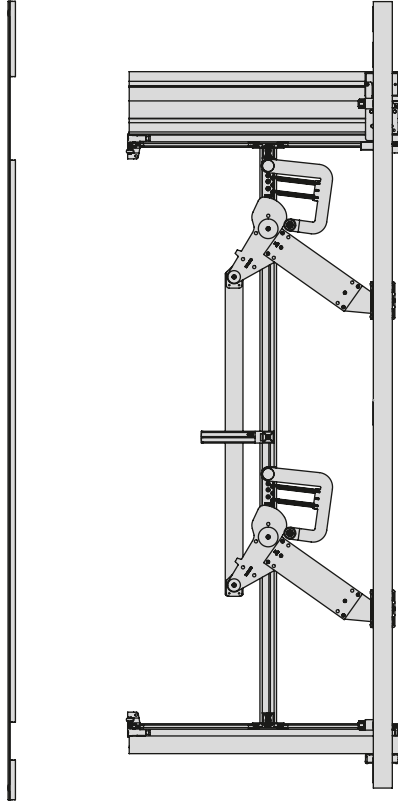
	n° 9 Führungsclips n° 18 Euroschraube 6,3 x 14		n° 5 Fixierungsklammer n° 10 Euroschraube 6,3 x 14
	n° 2 Gewindemuffe M6 x 13 n° 2 Schraube M6 x 20 UNI 7380 n° 1 Sechskantschlüssel		n° 1 Tür Einschubstopper
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		3 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 2 Spannfeder		n° 2 Nocken – Verbindungsbleche
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		
	n° 1 Oberes Führungsprofil		
	n° 1 Unteres Führungsprofil		
	n° 1 Rückpuffer		

Exedra - Kundenbezogen nach Maß

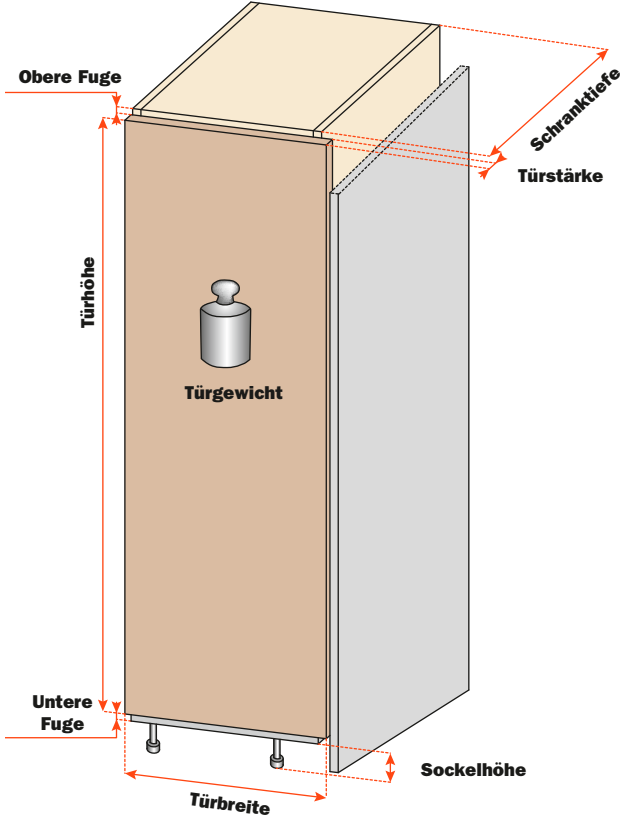
Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch.

Das Exedra-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt. Der Kunde muss nur das System auf der Schrankseite mit den vorgegebenen Bohrmustern befestigen. Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.

	n° 9 Führungsclips n° 18 Euroschraube 6,3 x 14		n° 5 Fixierungsklammer n° 10 Euroschraube 6,3 x 14
	n° 2 Gewindemuffe M6 x 13 n° 2 Schraube M6 x 20 UNI 7380 n° 1 Sechskantschlüssel		n° 4/5 Türscharnier n° 4/5 Scharnier Abdeckkappen n° 8/10 Schrauben für die Befestigung am Trägerprofil M5 x 20 UNI 7688m n° 8/10 Schrauben für die Befestigung an der Tür 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 2 Spannfeder		



Benötigte Daten, die zur Erstellung eines Beschlagsystems nach Maß erforderlich sind:

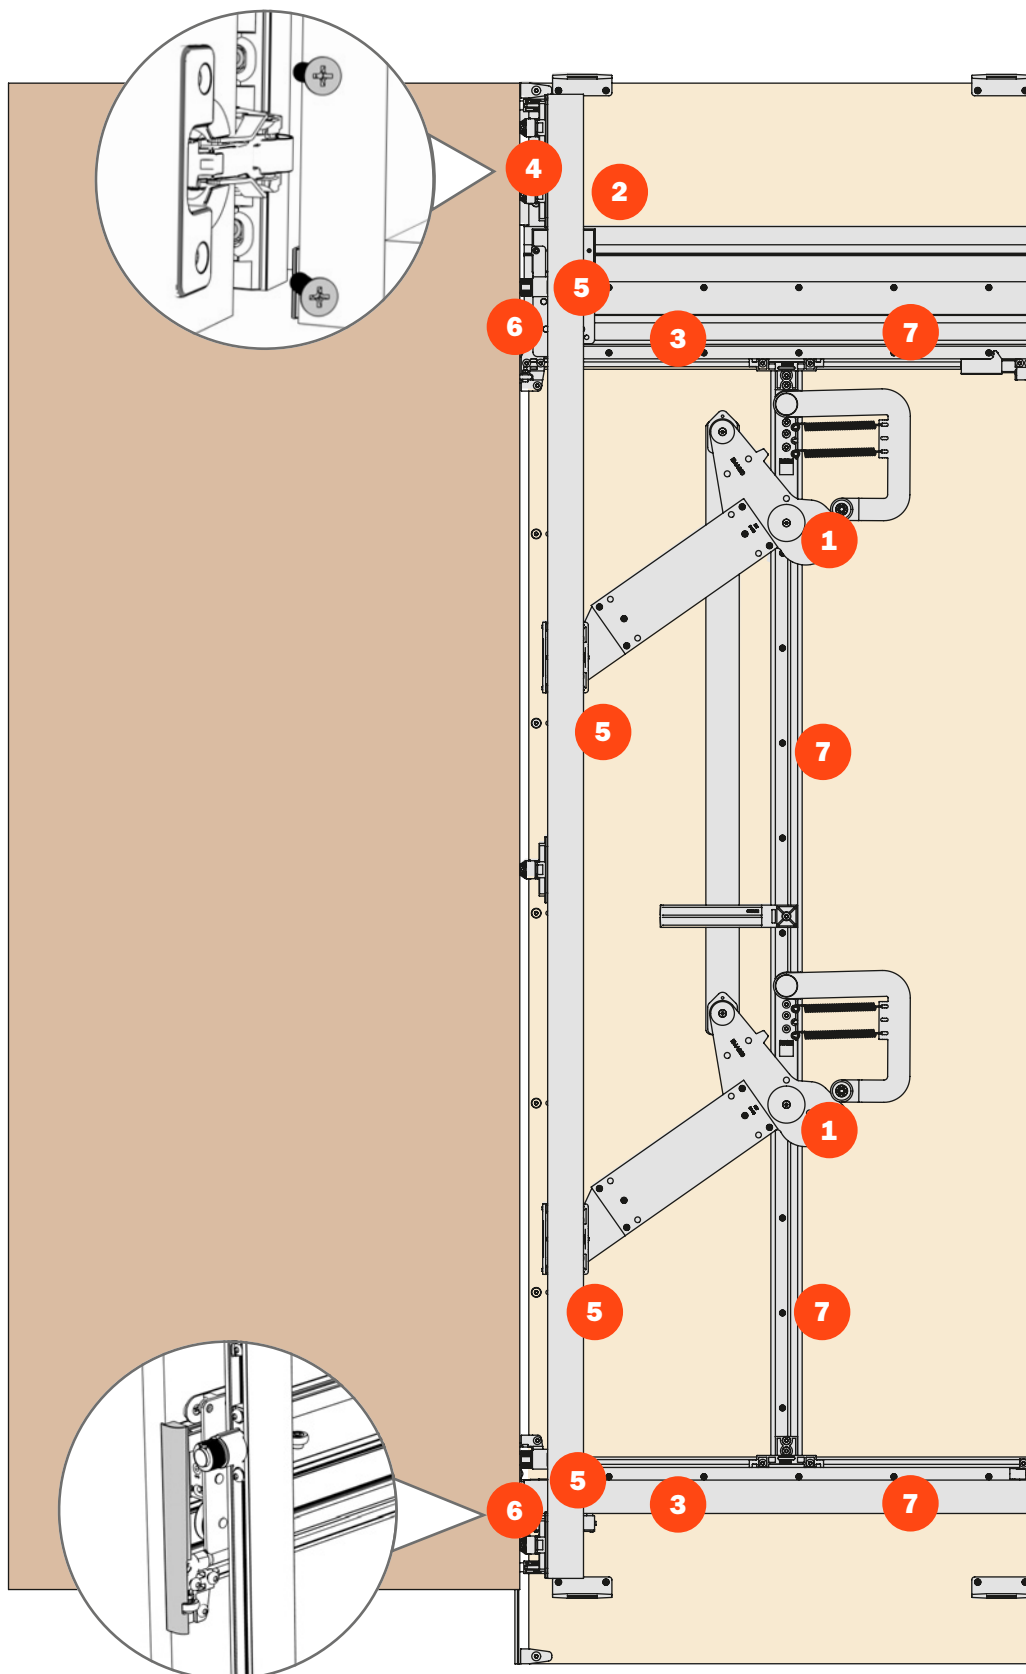




Exedra • Euro 32

Exedra Euro 32

- | | |
|---|--|
| <p>1 Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.</p> <p>2 Magnetischer Einzugsdämpfer.</p> <p>3 Führungsschlitten.</p> <p>4 Scharniere mit Schnellbefestigung.</p> | <p>5 Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.</p> <p>6 Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).</p> <p>7 Direkte Befestigung auf der Schrankseite mit Euroschrauben (nur für Euro 32 Version).</p> |
|---|--|



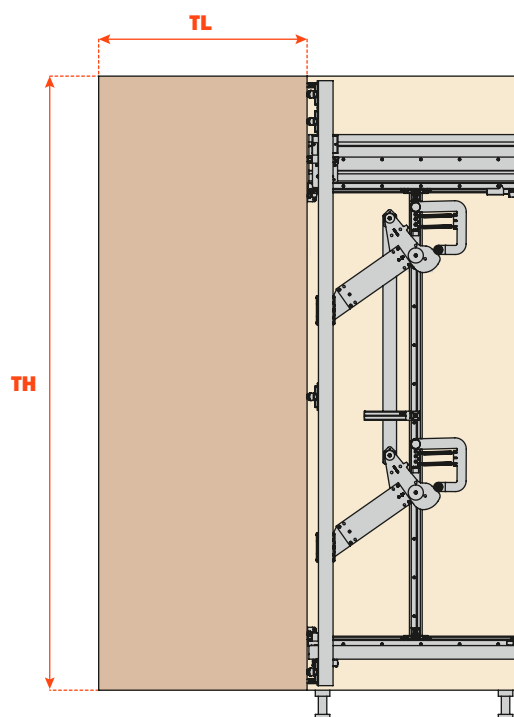
Exedra Euro 32 - Berechnung für Türeinzug

Legende

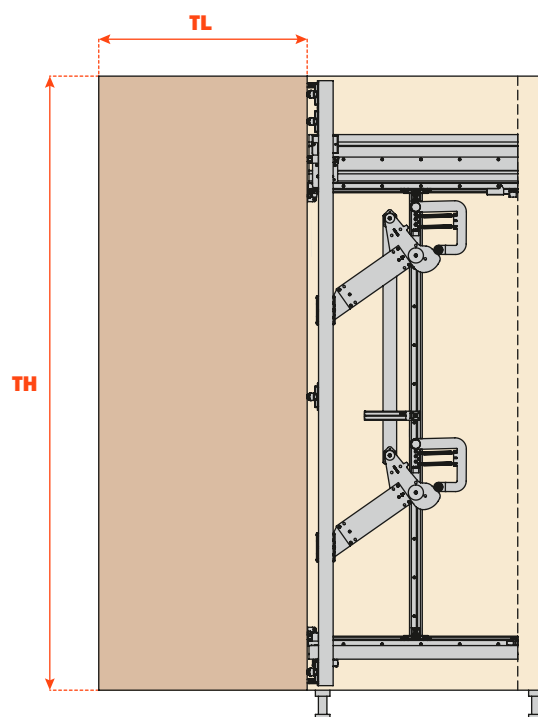
LPS Gesamte Aussentiefe des Schrankes
LPU Nutzbare Aussentiefe des Schrankes
TL Türbreite

TH Türhöhe
CP Schienenlänge
Y Türvorsprung

LPS < TL

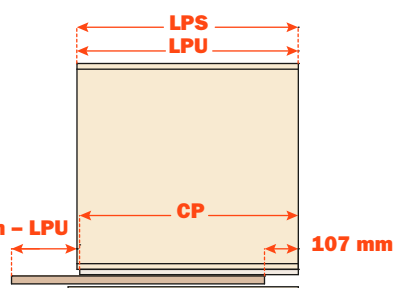


LPS ≥ TL




LPU = LPS

Y = TL + 107 mm - LPU

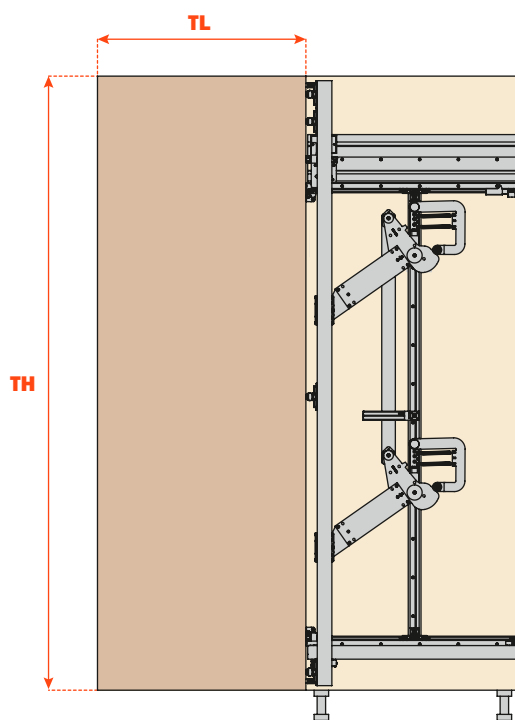


LPU = TL

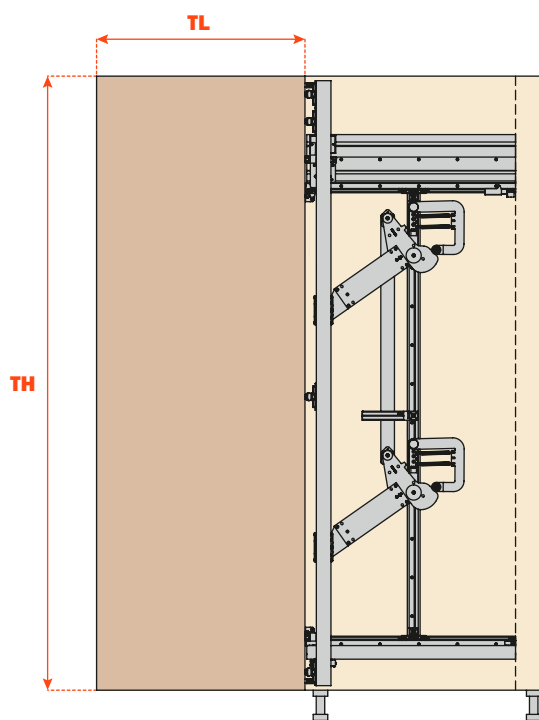
Y = 107



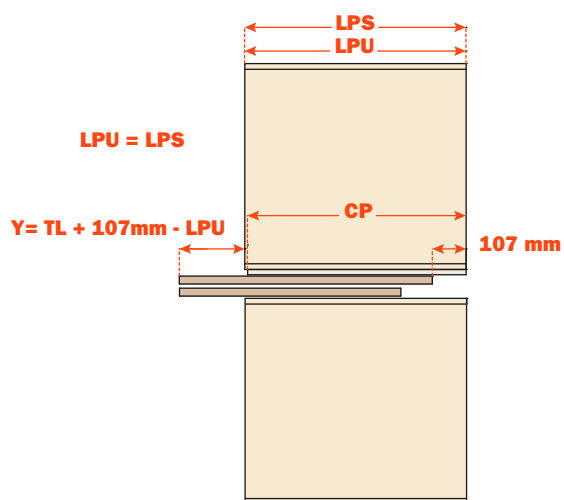
LPS < TL



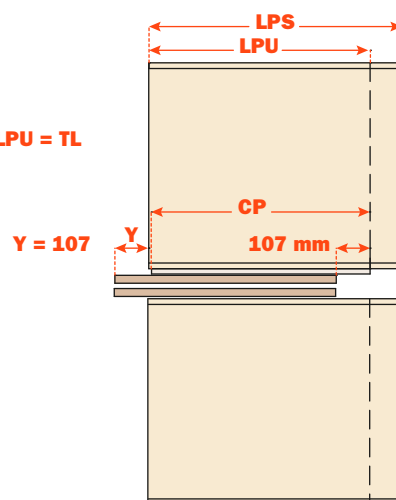
LPS ≥ TL



LPU = LPS



LPU = TL




Exedra Euro 32 - Standard

Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilabschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Die Nocken-Verbindungsbleche müssen zusammen mit dem Beschlagsystem-Kit entsprechend der nutzbaren Schranktiefe (LPU) und der Türhöhe (TH) bestellt werden. Bitte beachten Sie die Montageanleitung für die Zuschnitt- und Montagearbeiten.

Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)												
	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900	
Türhöhe TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514										
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800



2 x	max 12 kg
3 x	max 18 kg
4 x	max 24 kg
5 x	max 30/40 kg*

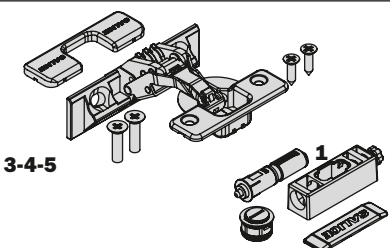
* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max. Türbreite 750 mm.

**mit Smove-Scharniere kit + 30 mm

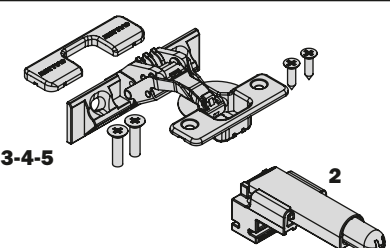
Beschlagsystem Kit - STANDARD

Art.-Nr.	Links Rechts	Türhöhe TH (mm)
YE55BAD1900NNE	Rechts	(1303) 1575 - 1930
YE55BAS1900NNE	Links	
YE55BAD2500NNE	Rechts	1575 - 2530 (2800)
YE55BAS2500NNE	Links	

Push Kit-Scharniere e Schnäpper

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln

Push Kit-Scharniere e Smove



















	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Nocken - Verbindungsblech

	Art.-Nr.	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)
	YE55KIT0100	370 - 400
	YE55KIT0101	401 - 500
	YE55KIT0102	501 - 600
	YE55KIT0103	601 - 700
	YE55KIT0104	701 - 800
	YE55KIT0105	801 - 900

x 2

	n° 2 Euro Schrauben		n° 4/5 Montageplatte für Scharnier
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		n° 1 Führungsklammer
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 Vertikaler Laufwagen
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 2 Spannfeder		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 2 Türöffnungsbegrenzer		n° 1 Unterer horizontaler Laufwagen
	n° 1 Oberer horizontaler Laufwagen		n° 2 Nockensystem mit Federmechanismus
	n° 1 Tür Einschubstopper		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI) n° 2 Nocken – Verbindungsbleche		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		n° 1 Mittleres Verbindungsprofil
	n° 1 Oberes Führungsprofil		n° 1 Nocken Verbindungsprofil
	n° 1 Unteres Führungsprofil		n° 1 Rückpuffer
	n° 1 Tür Trägerprofil		

Exedra Euro 32 - Teilmontiert


Teilmontierte Systeme.

Das teilmontierte Exedra-System kann in zwei Versionen geliefert werden: für Türen mit einer Höhe von 1930 bis 2230 mm oder von 2231 bis 2530 mm und einer Schranktiefe zwischen 500 und 700 mm. Nach der Festlegung der Version muss der Kunde die obere und die untere Führungsschiene zuschneiden, die Nocken-Verbindungsbleche montieren und dann das gesamte System auf der Schrankseite befestigen.

Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen

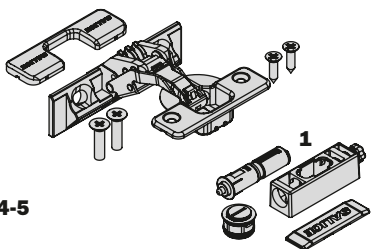
Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)					
Türhöhe TH (mm)	501 - 600		601 - 700		4 x
	Min	Max	Min	Max	
	1930	2230	1930	2230	
Türhöhe TH (mm)	2231	2530	2231	2530	5 x



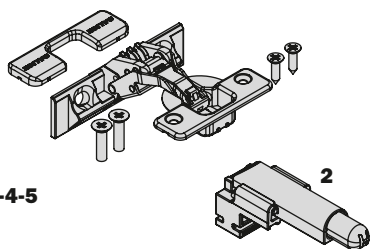
max 24 kg
max 30 kg / 40 kg*

* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max.
Türbreite 750 mm.

Push Kit


 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln










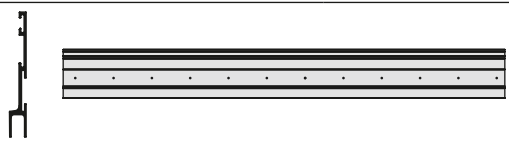


Smove Kit

 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Beschlagsystem Kit –TEILMONTIERT

Art.-Nr.	 Links Rechts	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)	Türhöhe TH (mm)
VE55CMD2200NNE	Rechts	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NNE	Links		
VE55CMD2500NNE	Rechts	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NNE	Links		







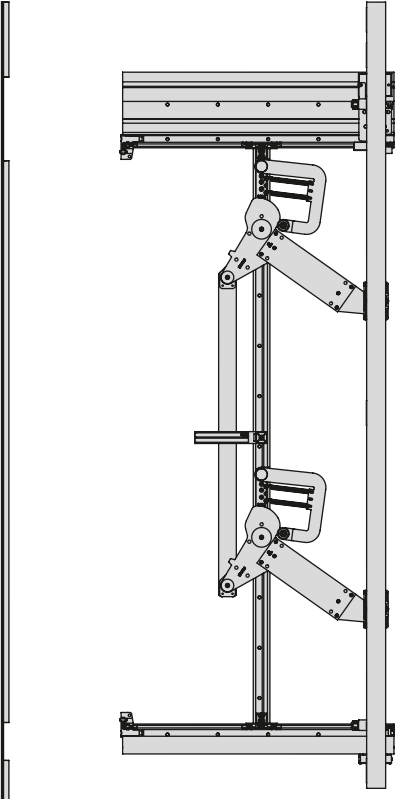
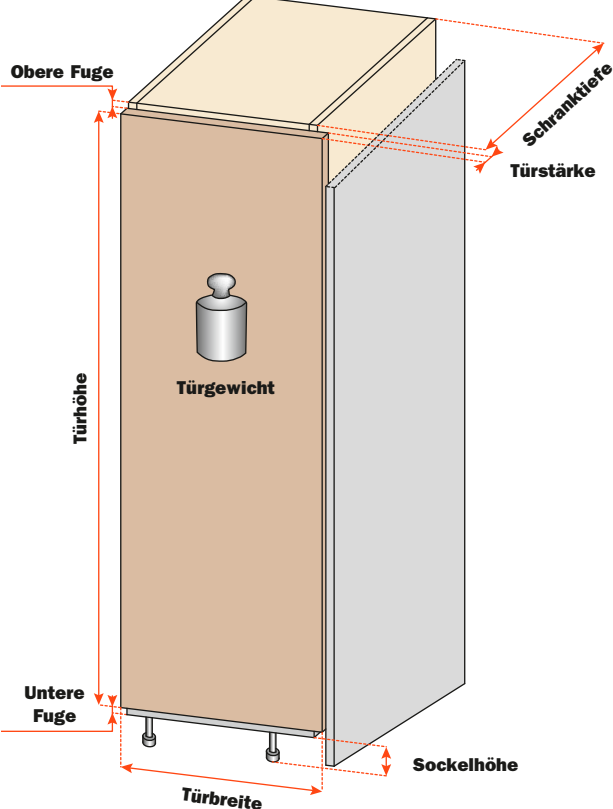
	n° 2 Euro Schrauben		n° 1 Tür Einschubstopper
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		3 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 2 Spannfeder		n° 2 Nocken – Verbindungsbleche
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Oberes Führungsprofil		
	n° 1 Unteres Führungsprofil		
	n° 1 Rückpuffer		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		

Exedra Euro 32

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch.

Das Exedra-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt. Der Kunde muss nur das System auf der Schrankseite mit den vorgegebenen Bohrmustern befestigen.

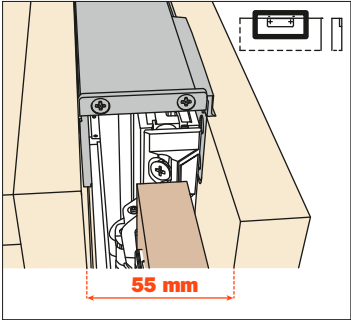
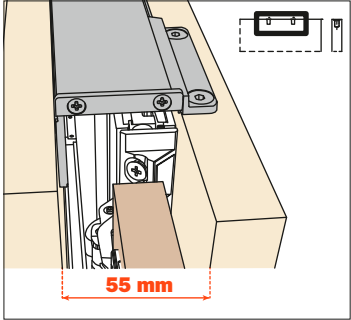
Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 4/5 Türscharnier n° 4/5 Scharnier Abdeckkappen n° 8/10 Schrauben für die Befestigung am Trägerprofil M5 x 20 UNI 7688m n° 8/10 Schrauben für die Befestigung an der Tür 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 2 Spannfeder		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
		Benötigte Daten, die zur Erstellung eines Beschlagsystems nach Maß erforderlich sind:  Obere Fuge Untere Fuge Türhöhe Türgewicht Schranktiefe Türstärke Sockelhöhe Türbreite	



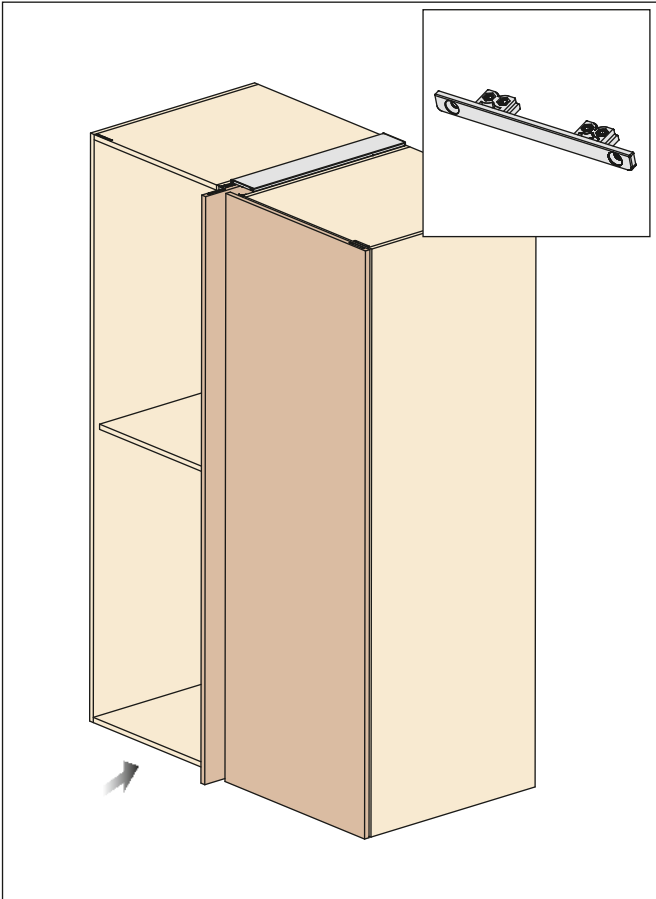
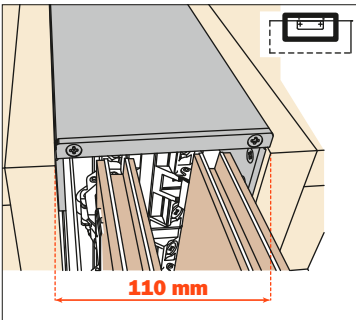
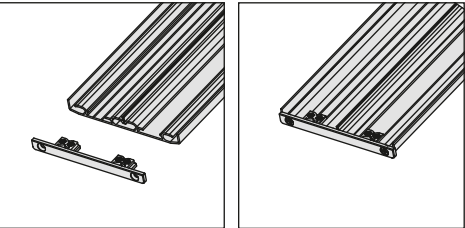
Zubehör

Exedra - Zubehör - Befestigung der Abdeckseite - Einzeltür

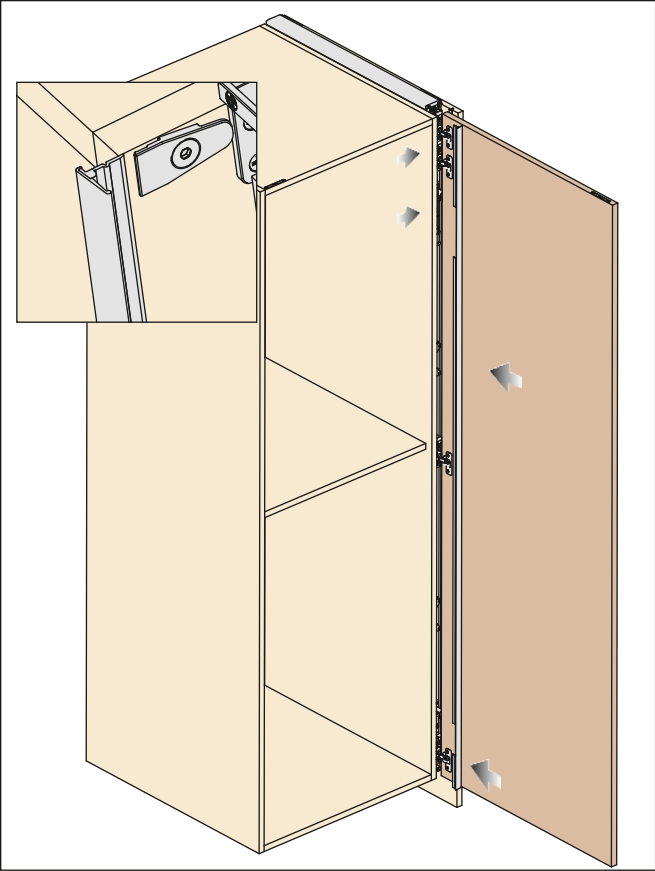
Variante zum Einfräsen	Art.-Nr.	LPS (mm)	Variante zum Anschrauben	Art.-Nr.	LPS (mm)
	VE55KIT0005	370 - 650		VE55KIT0001	370 - 650
	VE55KIT0006	650 - 900		VE55KIT0002	650 - 900

Zubehör - Befestigung der Abdeckseite - Doppeltür

Die Seitenverbinder auf Maß ablängen und in die Aufnahmeplatten schieben. Anschließend die Seitenverbinder-Abdeckungen aufstecken und festschrauben.

	Art.-Nr.	LPS (mm)
	VE55KIT0003	370 - 650
	VE55KIT0004	650 - 900
		

Front-Abdeckprofil auf Maß ablängen und in die AufnahmeExedra stecken.



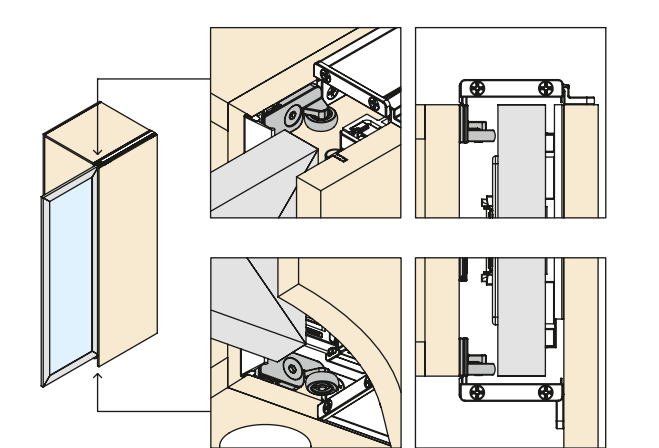
	Art.-Nr.	L (m)	Farbe
	VE55KIT0201	2.6	
	VE55KIT0202	2.6	
	VE55KIT0203	2.6	
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	

Zubehör

Führungselement für Glastüren mit Rahmenprofile aus Metall und Holztüren mit Rahmen.

Die Befestigung dieses Elements benötigt eine aufwendige Bearbeitung. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst für die notwendige Beratung.

Art.-Nr.	Stück
VE55KIT0040	1 (Schachteln mit 10 Stück.)



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 00351 224 154 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Digitale Inhalte

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**



DOCASS002DEU Ed. 11 - 09/2024