



Slider M35 • Slider M50

SALICE

DEUTSCH

Slider M35 - M50





M35 und **M50** sind flächenbündige Systeme für mittelgroße Elemente mit Türen mit einem Höchstgewicht von 35 und 50 kg.
Dank der exklusiven Patente der Serie Slider und dem revolutionären magnetischen Dämpfer, ist das Gleiten intuitiv, gleichmäßig und geräuschlos. Die untere Führung des Sistems **M35** ist entsprechend kürzer, sodass seitlich Platz für handelsübliche Sockelfüße vorhanden ist, wie sie bei Küchenmöbel verwendet werden.
M50 zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus: es eignet sich für die verschiedensten Wohnbereiche und kann mit Türen mit einer Bodendistanz von 33 oder 17 mm eingesetzt werden.

Aufgrund seiner Merkmale eignet sich **M35** in erster Linie für den Einsatz in der Küche, während **M50** für die Schränke im Schlafbereich und für Büros und Geschäftsräume ideal ist.











Slider M35

Slider M35





Technische Informationen

Flächenbündiges Gleitsystem
mit zwei Türen mit magnetischem Dämpfer.
Aufgrund seiner Merkmale eignet sich **M35** in erster Linie für den Einsatz in der Küche.

Eigenschaften der Türen:

- Max. Gewicht pro Tür:
  - 35 Kg
- Breite:
  - min. 600 mm max. 2000 mm
- Höhe:
  - min. 1200 mm max. 2200 mm


- **Stärke:**
  - mit oberen eingefrästen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 45 mm inkl. Griff
  - mit oberen externen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 40 mm inkl. Griff

- **Material:** Holz

- Clipper Rahmen können verwendet werden


Verstellung der Tür:

- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung ± 3 mm
  - untere Verstellung ± 3 mm

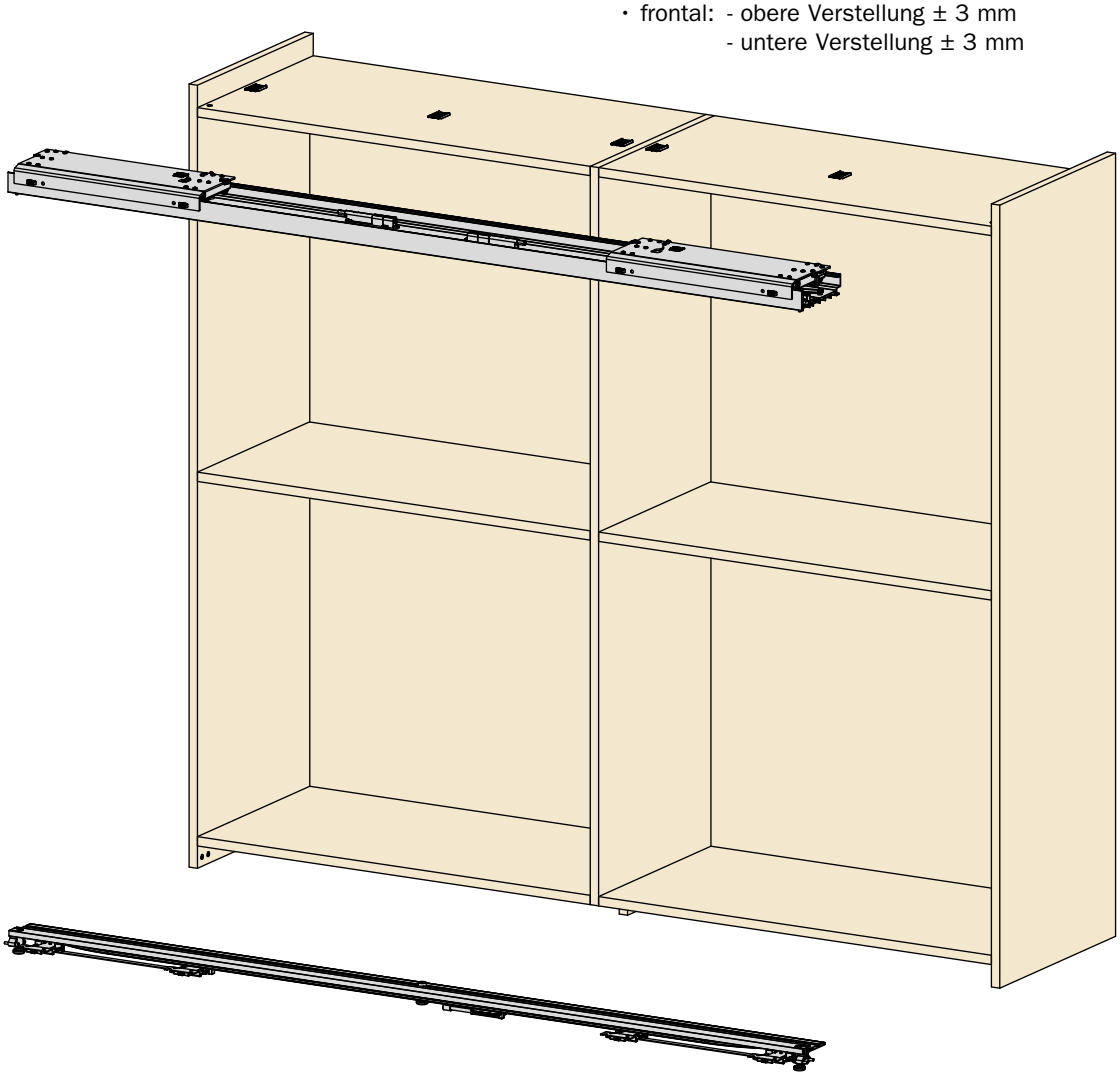


Haupteigenschaften

- Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- Extrem einfache Montage.
- Sanft fließende Gleitbewegung mit gedämpftem Öffnen und Schließen.
- Hohe Zuverlässigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen geprüft wird.

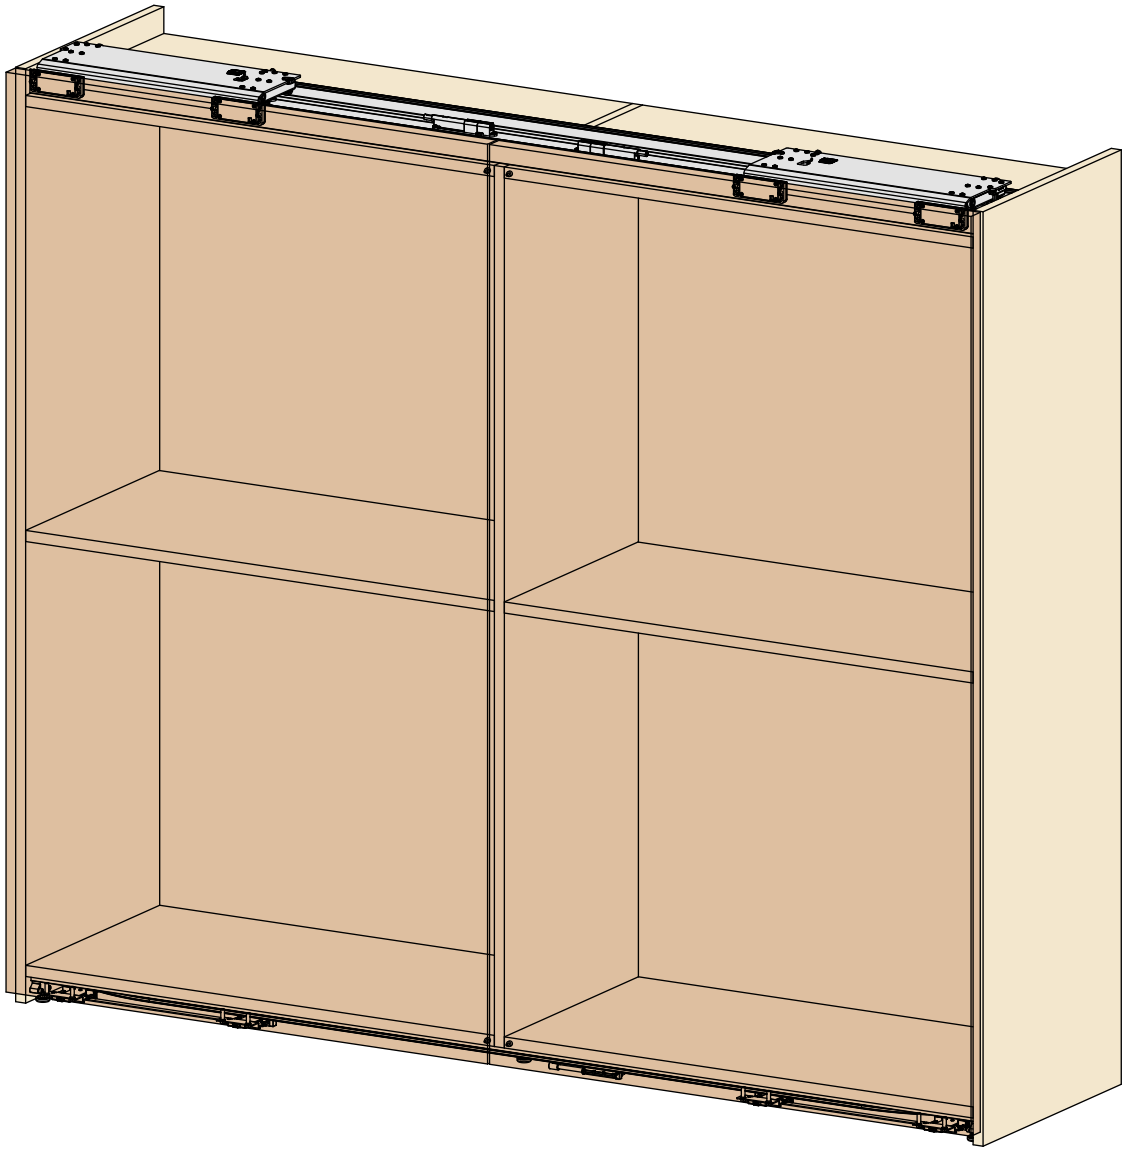



Slider M35 - Montageart

A27
Externe Ausrichtbeschläge

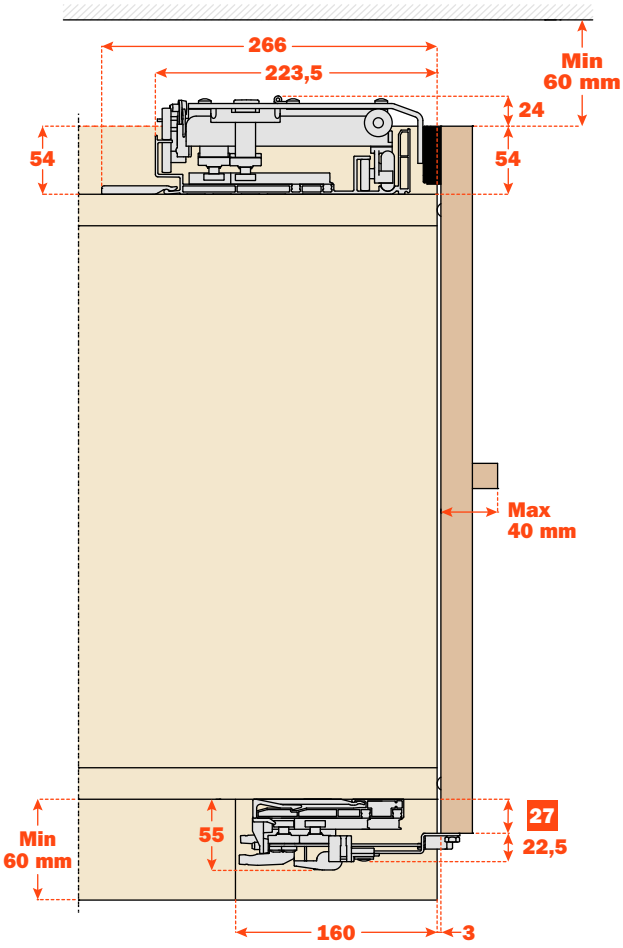


A27
Eingebaute Ausrichtbeschläge

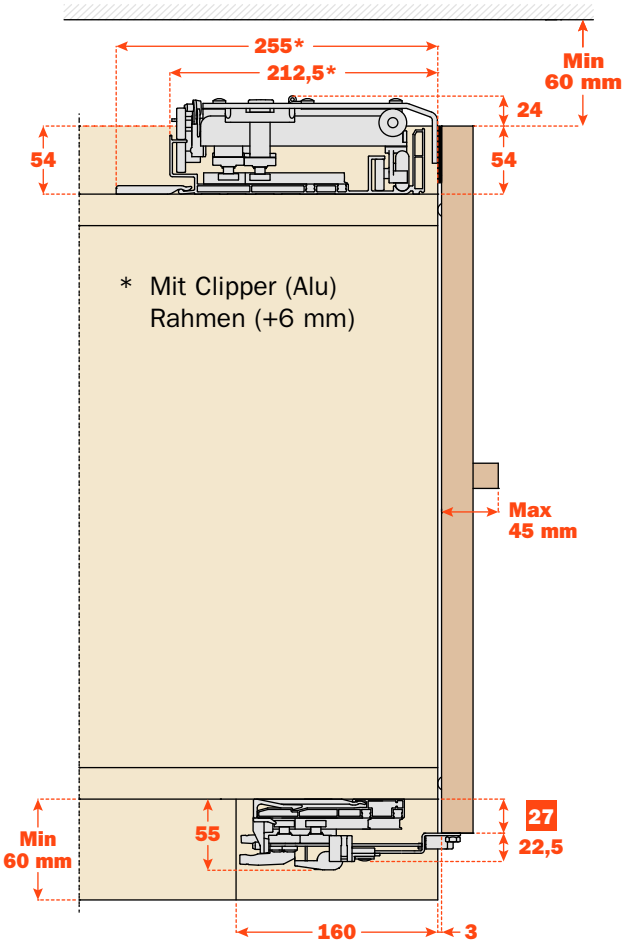


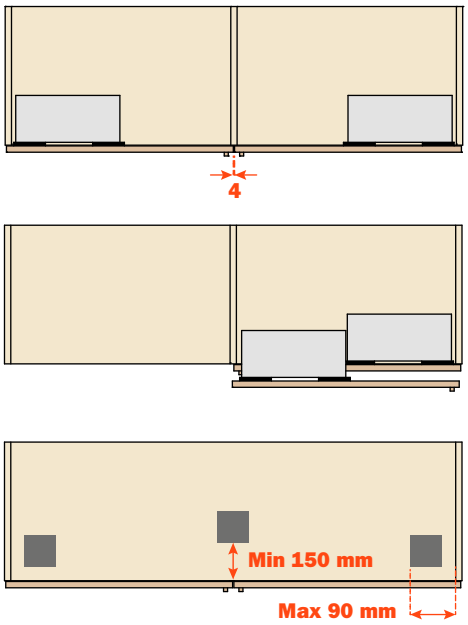


Fuß

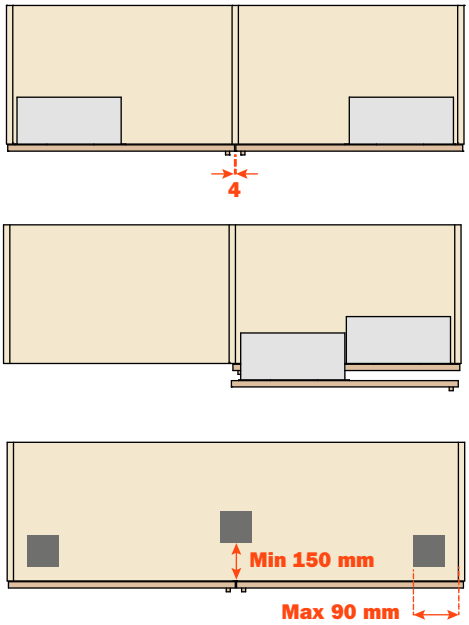


A43
Externe Ausrichtbeschläge

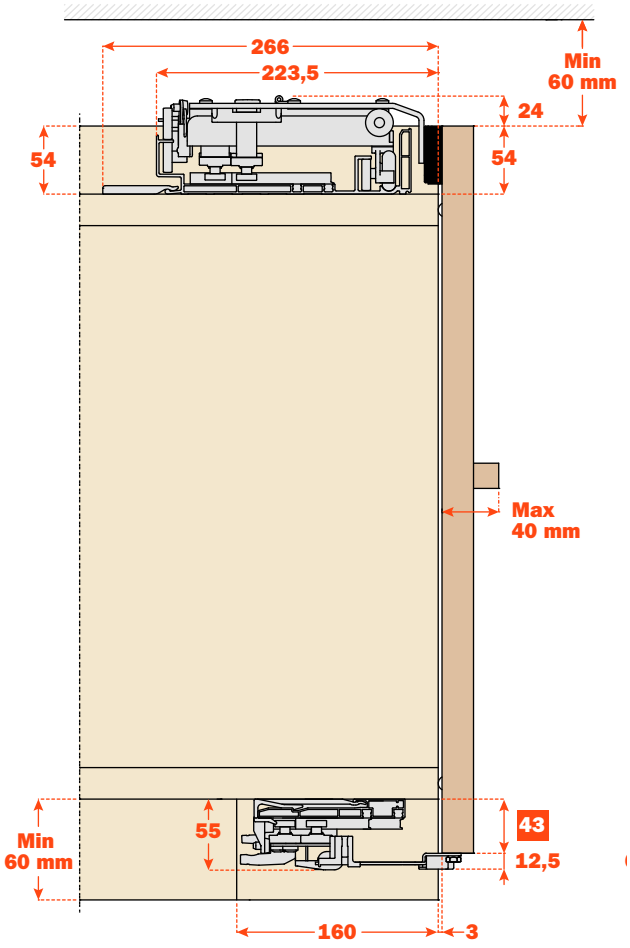


A43
Eingebaute Ausrichtbeschläge

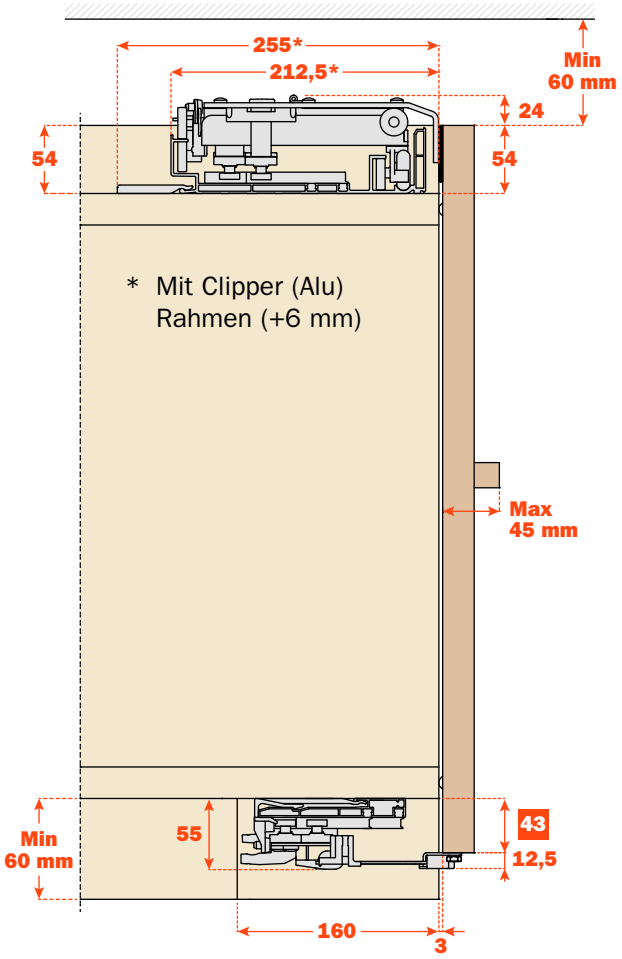

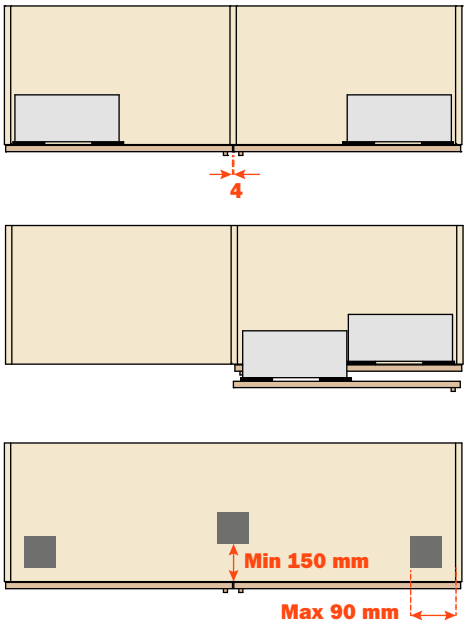


Fuß

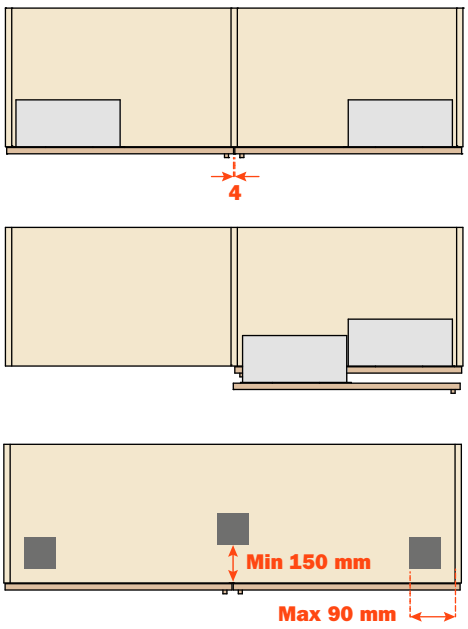



Slider M35 - Montageart

B27
Externe Ausrichtbeschläge

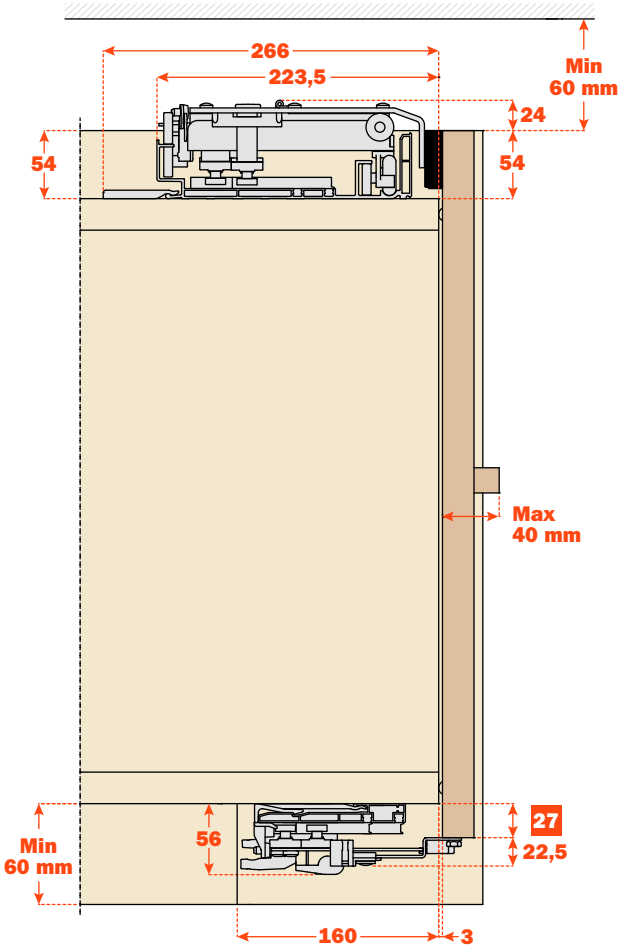


B27
Eingebaute Ausrichtbeschläge

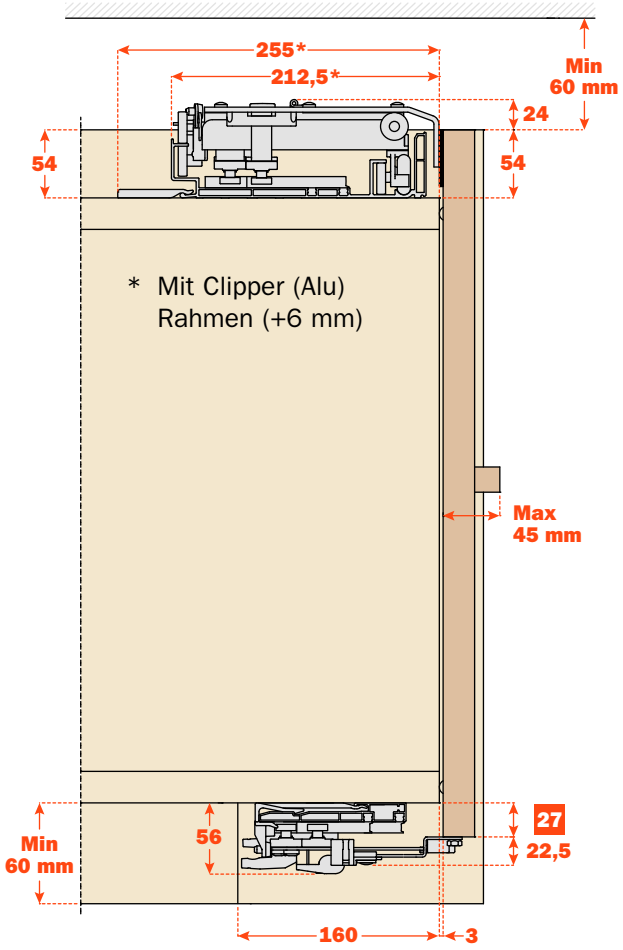


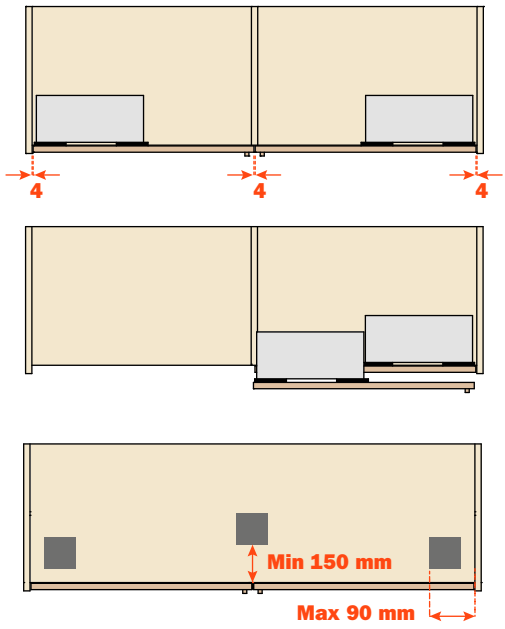


Fuß

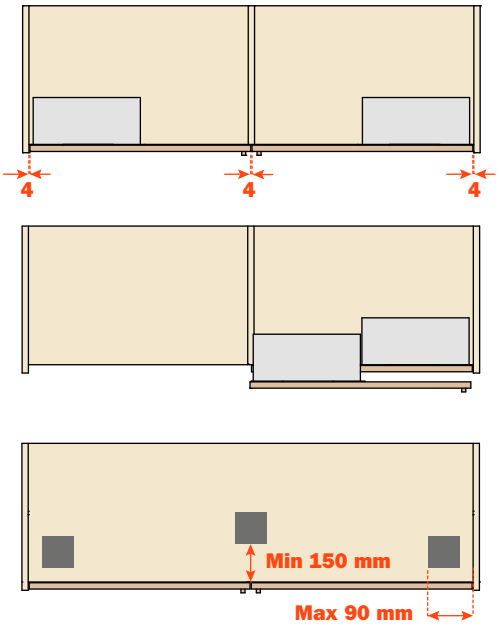



B43
Externe Ausrichtbeschläge

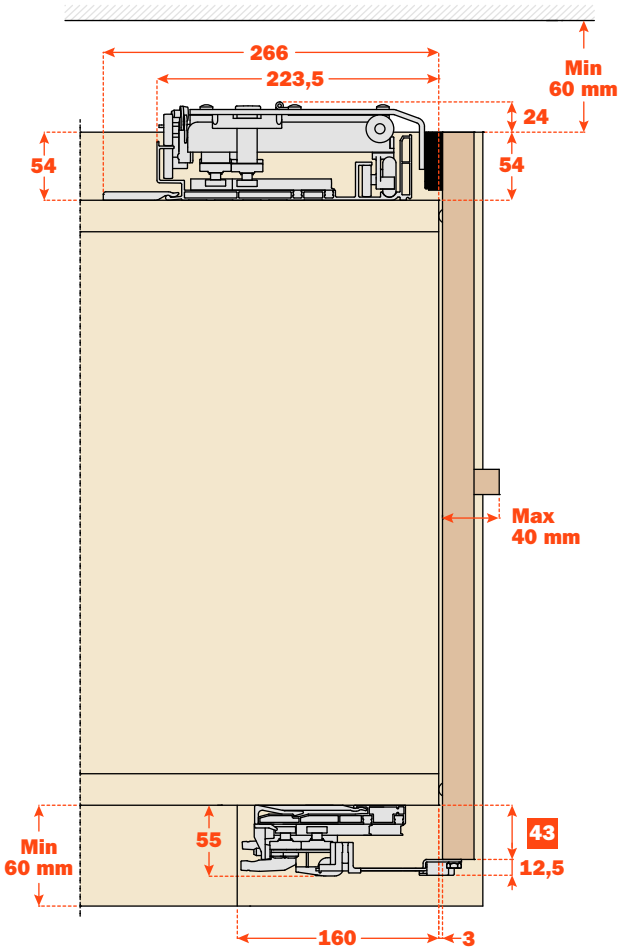

B43
Eingebaute Ausrichtbeschläge

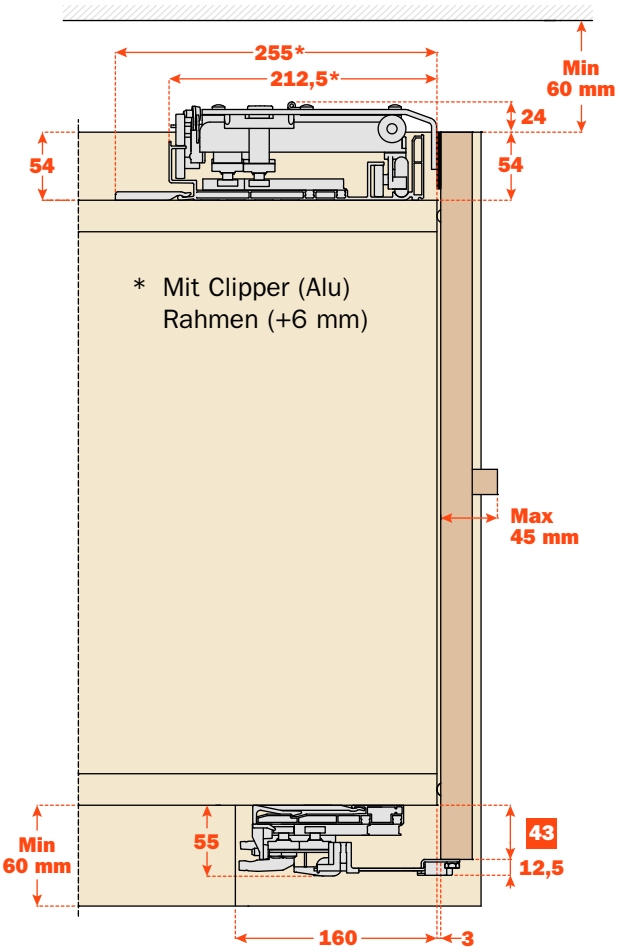

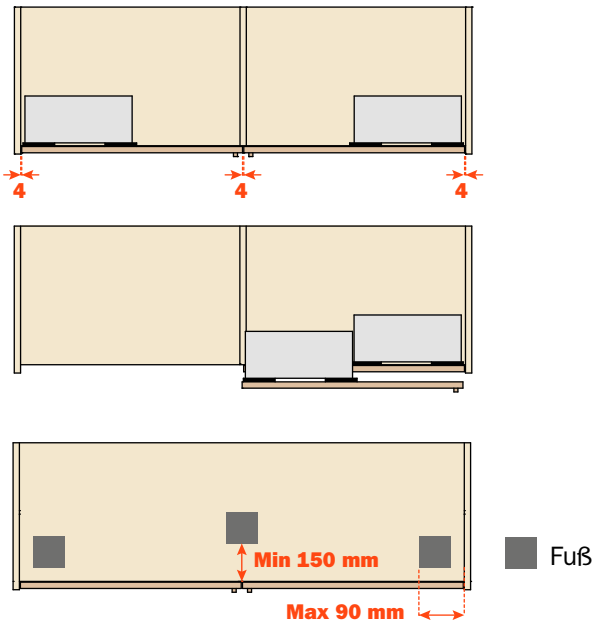


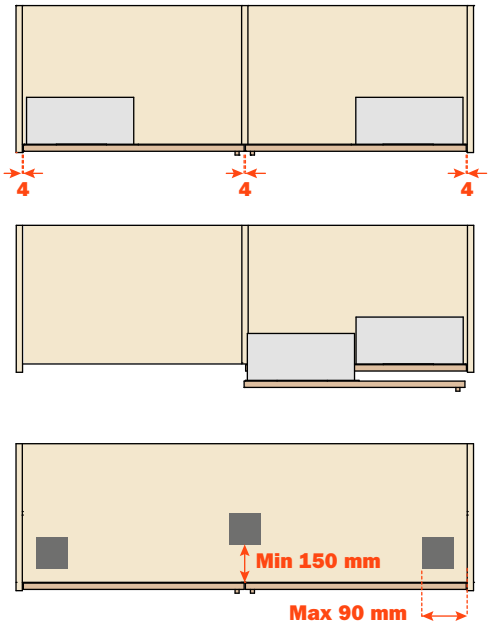

Slider M35 - Bestellung

Nach Maß

Die Slider M35 Beschläge können “nach Maß“ angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpussen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden.
Achtung: die Öffnung der Türflügel kann dank der Variablen **RAA** (Abstand zwischen Korpus Mittelseite und der seitlichen Kante) vom Kunden entschieden werden.

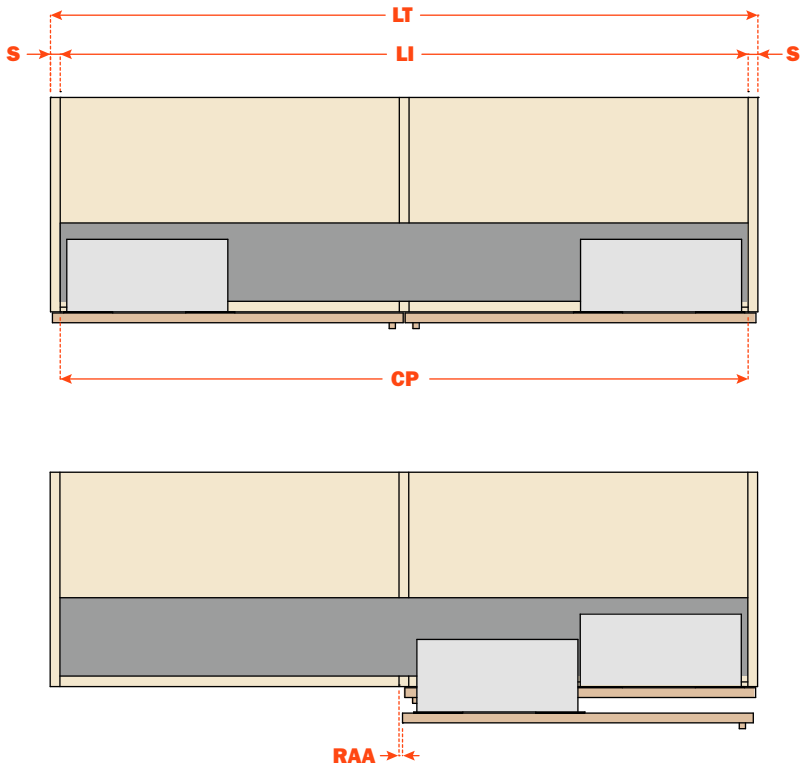

LI = LT – 2*S
CP = LI – 1 mm



Slider M50

Slider M50





Technische Informationen

Flächenbündiges Gleitsystem
mit zwei Türen mit magnetischem Dämpfer.
Aufgrund seiner Merkmale eignet sich **M50** für die Schränke im Schlafbereich und für Büros und Geschäftsräume ideal ist.

Eigenschaften der Türen:

- Max. Gewicht pro Tür: 50 Kg
- Breite: min. 800 mm max. 2000 mm
- Höhe: min. 1200 mm max. 3000 mm


- **Stärke:**
- mit oberen eingefrästen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 45 mm inkl. Griff
- mit oberen externen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 40 mm inkl. Griff

- **Material:** Holz

- Clipper Rahmen können verwendet werden


Verstellung der Tür:

- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung ± 3 mm
  - untere Verstellung ± 3 mm

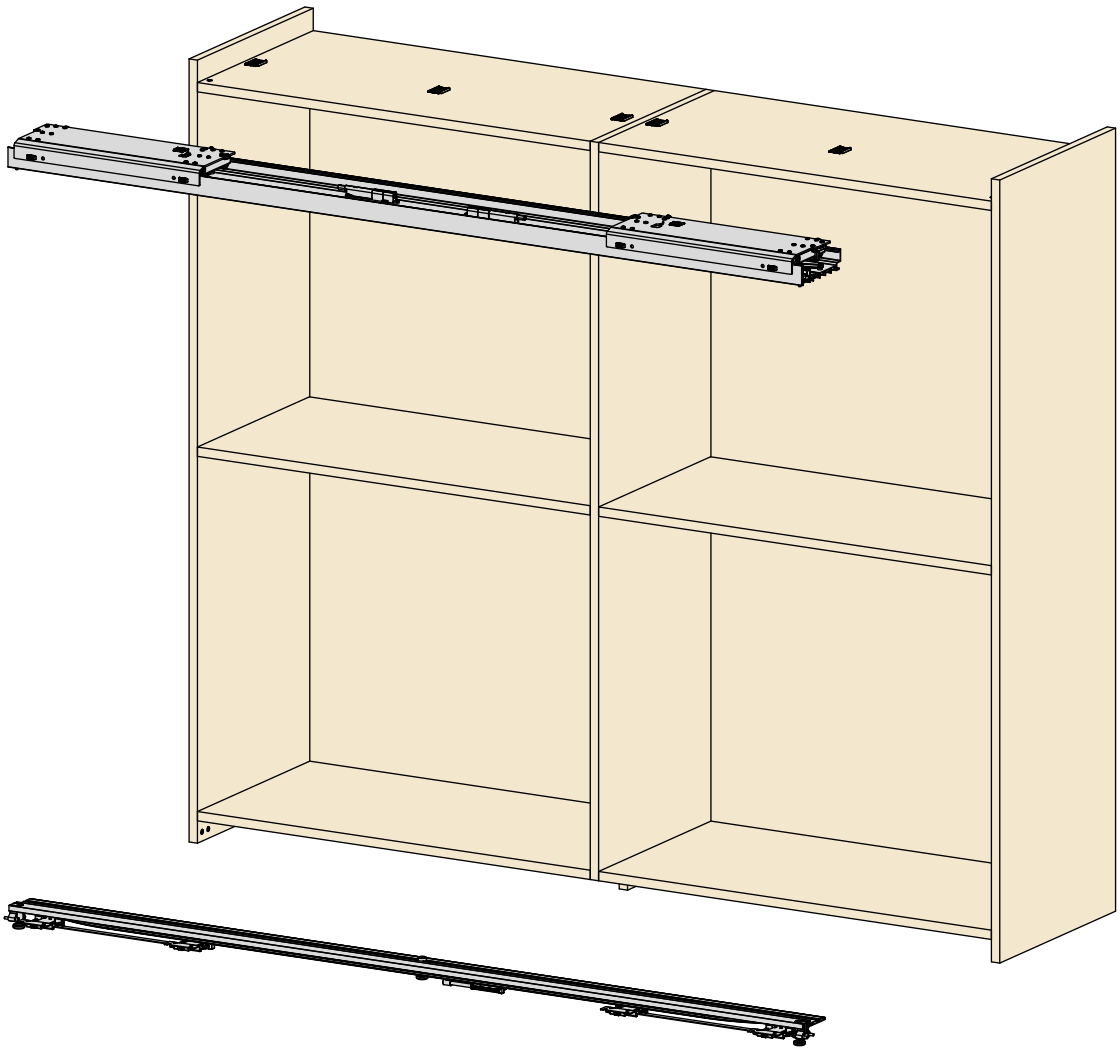


Haupteigenschaften

- Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- Extrem einfache Montage.
- Sanft fließende Gleitbewegung mit gedämpftem Öffnen und Schließen.
- Hohe Zuverlässigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen geprüft wird.

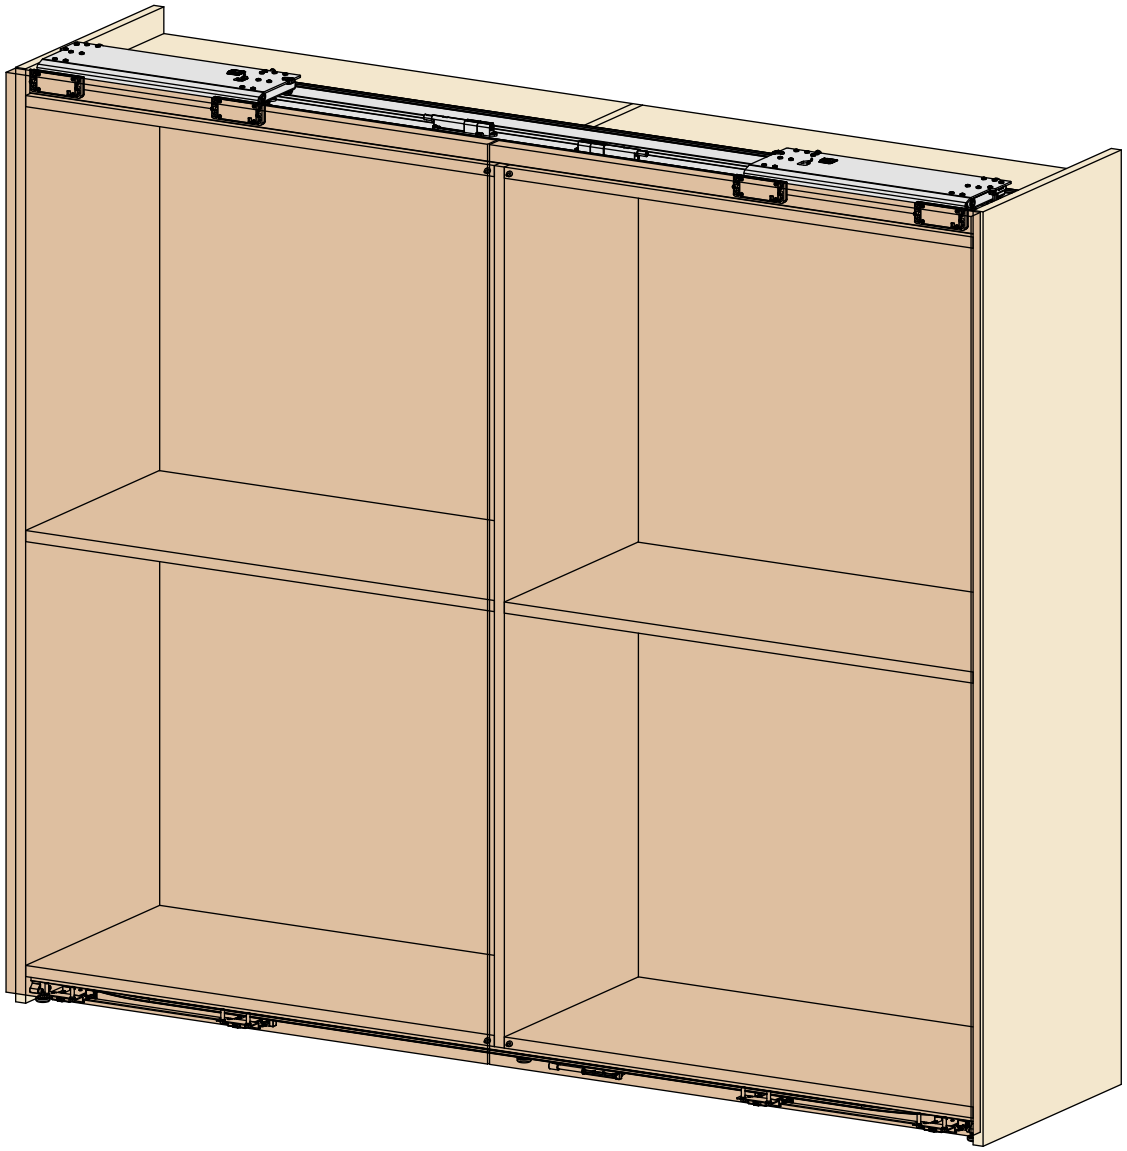



Slider M50 - Montageart


17 (M50)
Externe Ausrichtbeschläge

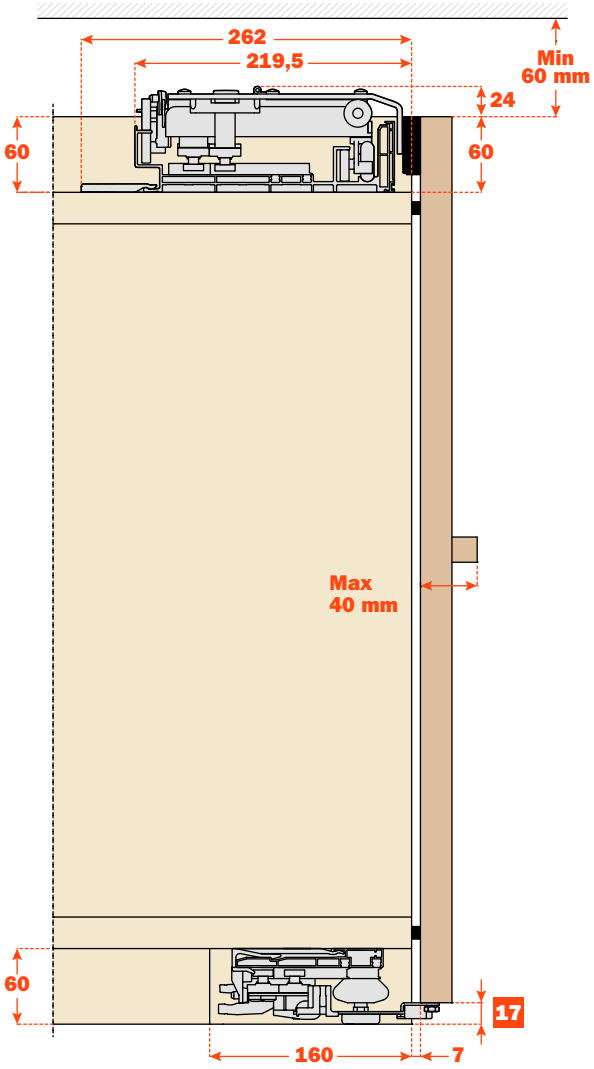



17 (M50)
Eingebaute Ausrichtbeschläge

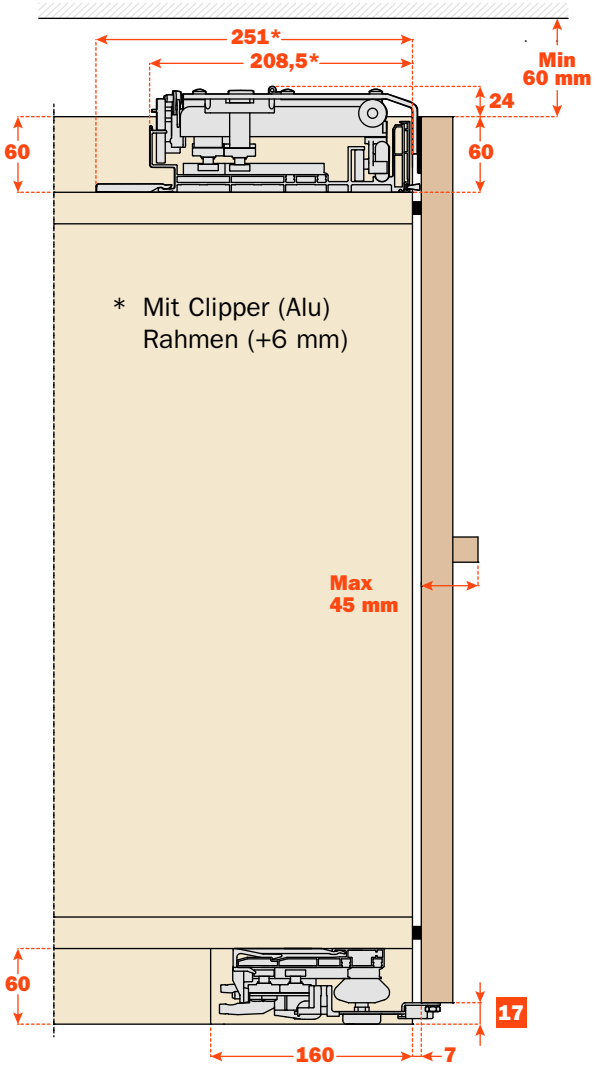

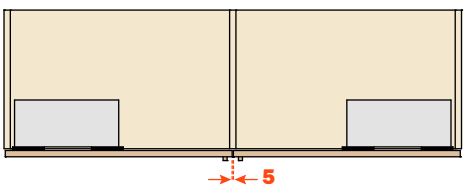


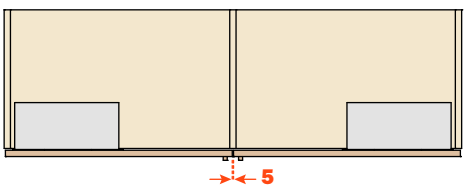

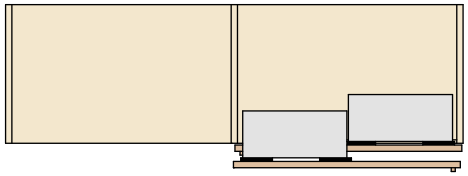


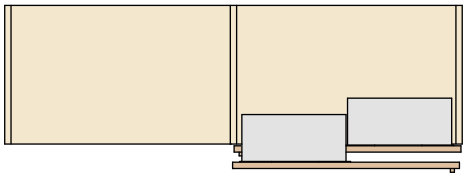



33 (M50)
Externe Ausrichtbeschläge

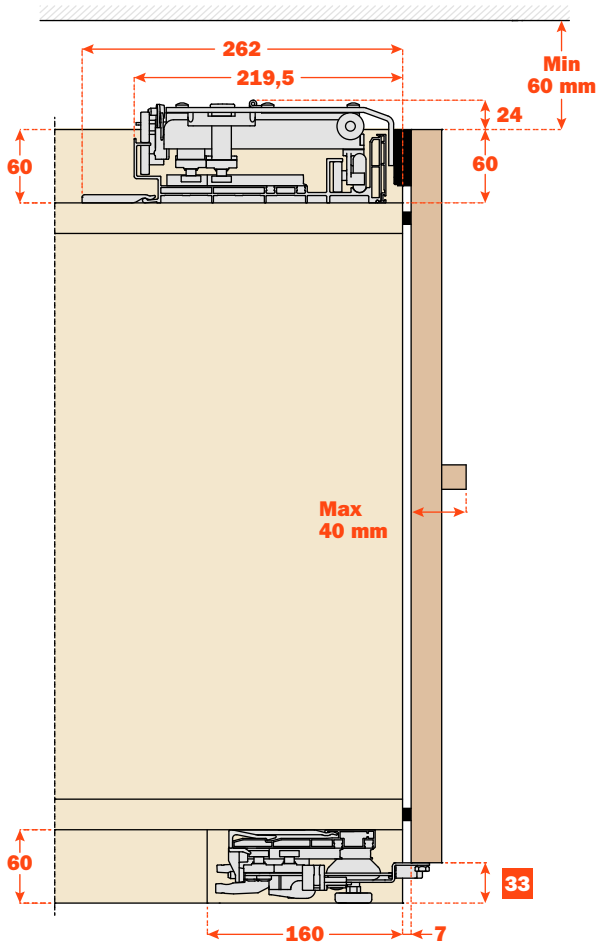



33 (M50)
Eingebaute Ausrichtbeschläge

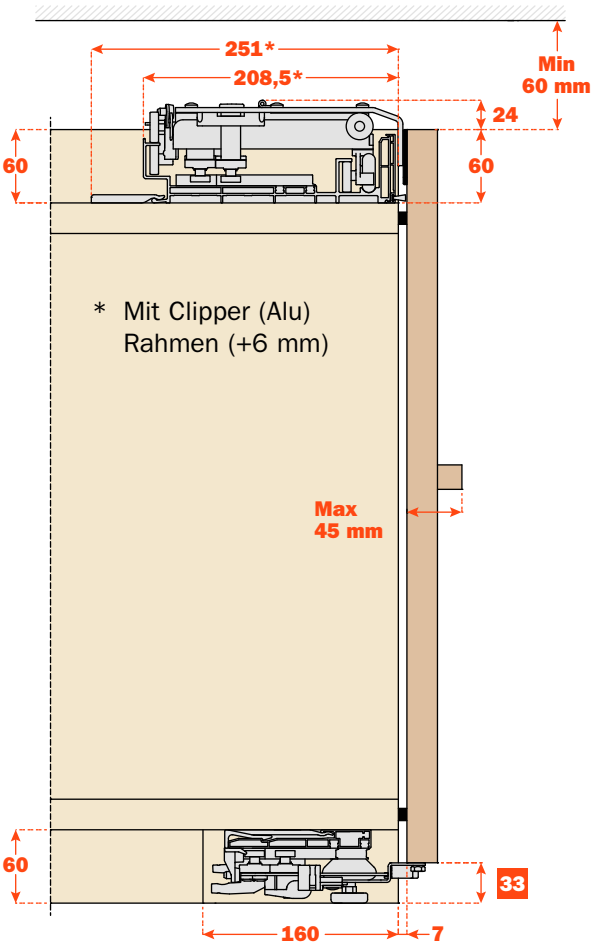

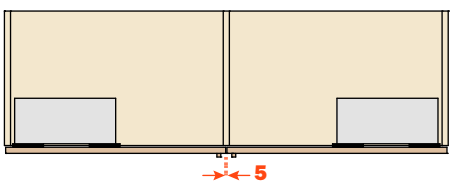

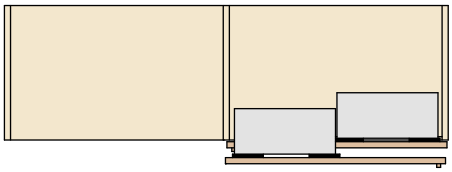

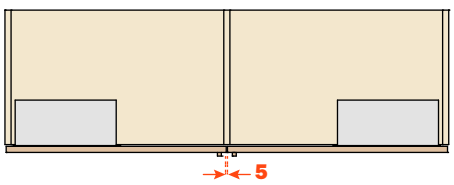


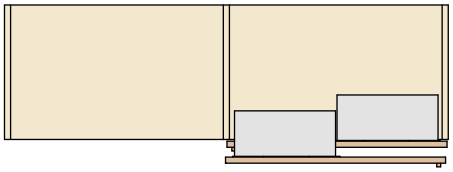

Slider M50 - Bestellung M50

Nach Maß

Die Slider M50 Beschläge können “nach Maß“ angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpussen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden.
Achtung: die Öffnung der Türflügel kann dank der Variablen **RAA** (Abstand zwischen Korpus Mittelseite und der seitlichen Kante) vom Kunden entschieden werden.

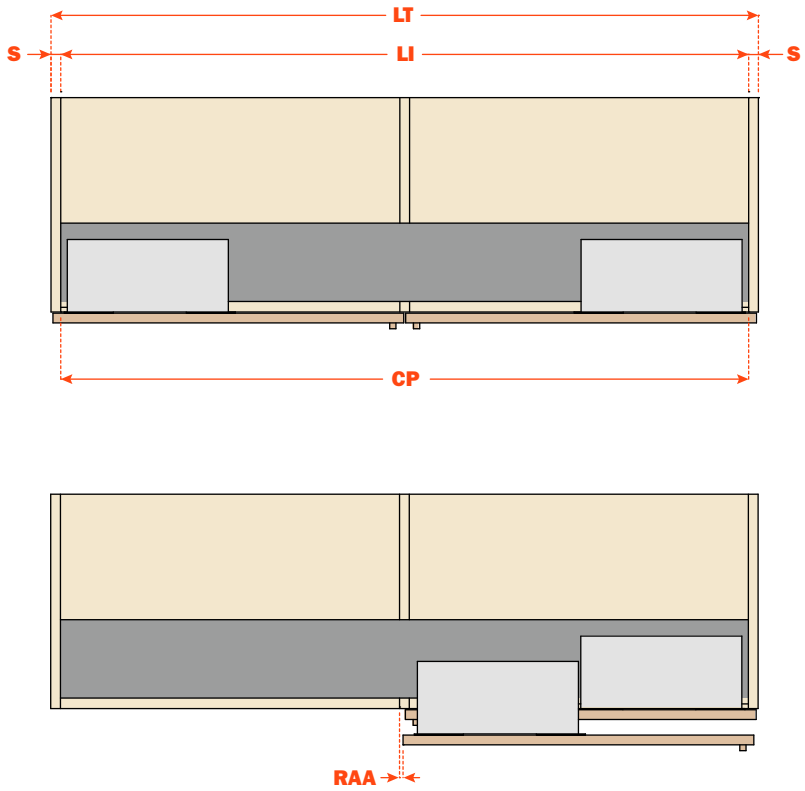

LI = LT – 2*S

Standard

Die Slider M50 standard Beschläge können an Schränken mit einem lichten Innenmaß (**LI**) bis 200 mm größer als die Schienenlänge (**CP**) installiert werden (Abb. **A**).
Achtung: Die Türöffnung könnte kleiner sein (siehe Formel Abb. **B**).

Abb. **A**







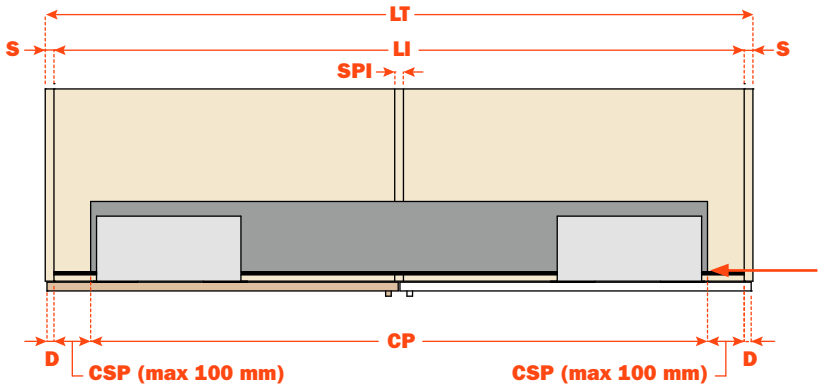


Abb. **B**

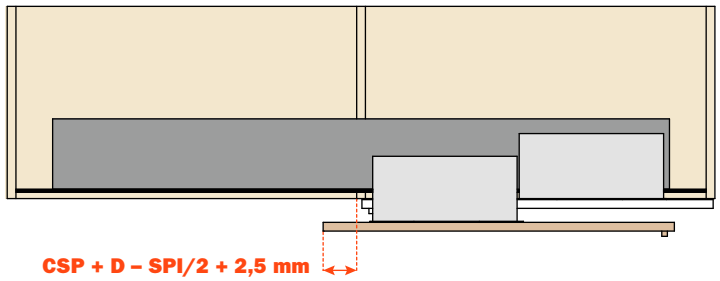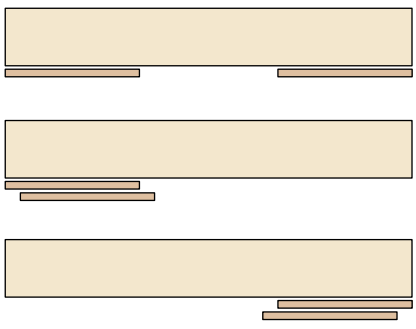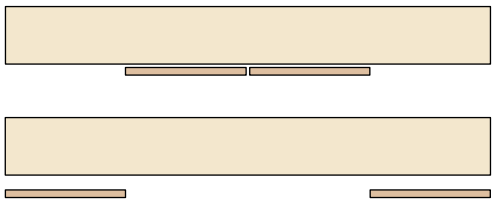

Beschreibung		Artikelnummer	LI (mm)	CP (mm)
Slider M50 2-türig	SM16-18	VE51FB01600NN	1600÷1799	1599
	SM18-20	VE51FB01800NN	1800÷1999	1799
	SM20-22	VE51FB02000NN	2000÷2199	1999
	SM22-24	VE51FB02200NN	2200÷2399	2199
	SM24-26	VE51FB02400NN	2400÷2599	2399
	SM26-28	VE51FB02600NN	2600÷2799	2599
	SM28-30	VE51FB02800NN	2800÷2999	2799
	SM30-32	VE51FB03000NN	3000÷3199	2999
	SM32-34	VE51FB03200NN	3200÷3399	3199
	SM34-36	VE51FB03400NN	3400÷3599	3399
	SM36-38	VE51FB03600NN	3600÷3799	3599
	SM38-40	VE51FB03800NN	3800÷3999	3799

Slider M35 - M50 Lieferbare Versionen

Standard		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
Step		Slider M35 Slider M50	
Reverso		Slider M35 Slider M50	

Notizen

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Digitale Inhalte

DOCASS011DEU Ed. 04 - 11/2026

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.