



Slider M35 • Slider M50

SALICE

ITALIANO

Slider M35 - M50





M35 e **M50** sono i sistemi complanari per vani di medie dimensioni con ante del peso massimo di 35 e 50 kg.
Grazie ai brevetti esclusivi della serie Slider e al rivoluzionario ammortizzatore magnetico, lo scorrimento è intuitivo, fluido e silenzioso.
M35, è dotato di una parte inferiore progettata per permettere il montaggio dei supporti tipici della cucina.
Dal canto suo **M50** si contraddistingue per la versatilità: adatto alle più diverse tipologie di ambienti, può essere impiegato con porte con altezza di 33 o 17 mm da terra.

Per le sue caratteristiche, **M35** è destinato soprattutto all'utilizzo in cucina, mentre **M50** è l'ideale per gli armadi della zona notte e per i contenitori impiegati in ufficio e negli spazi commerciali.











Slider M35

Slider M35





Informazioni tecniche

Sistema di scorrimento complanare a due ante con ammortizzatore magnetico.
Per le sue caratteristiche, **M35** è destinato soprattutto all'utilizzo in cucina.

Caratteristiche ante:

- **peso massimo per singola anta:**
  - 35 Kg
- **larghezza:**
  - minimo 600 mm massimo 2000 mm
- **altezza:**
  - minimo 1200 mm massimo 2200 mm


- **spessore:**
  - con regolatore superiore incassato
    minimo 18 mm, massimo con maniglia 45 mm
  - con regolatore superiore esterno
    minimo 18 mm, massimo con maniglia 40 mm

- **materiale:** legno

- si possono utilizzare telai Clipper


Regolazione dell'anta:

- verticale ± 5 mm
- orizzontale ± 3.5 mm
- frontale: - superiore ± 3 mm
  - inferiore ± 3 mm

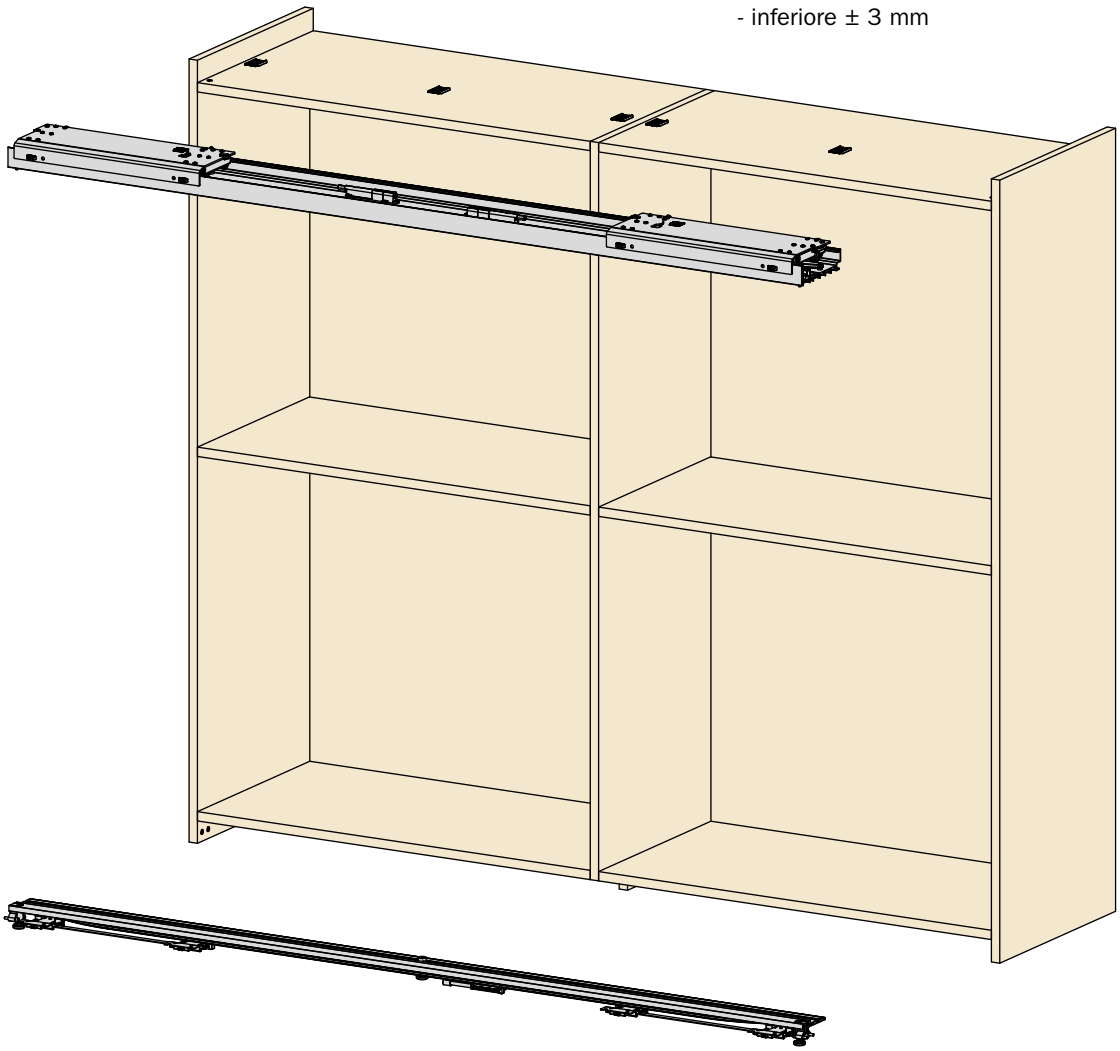


Caratteristiche principali

- Ammortizzazione con tecnologia magnetica.
- Massima semplicità di montaggio.
- Assoluta fluidità di scorrimento con ammortizzazione in apertura e chiusura.
- Elevata affidabilità, verificata con test di 100.000 cicli.

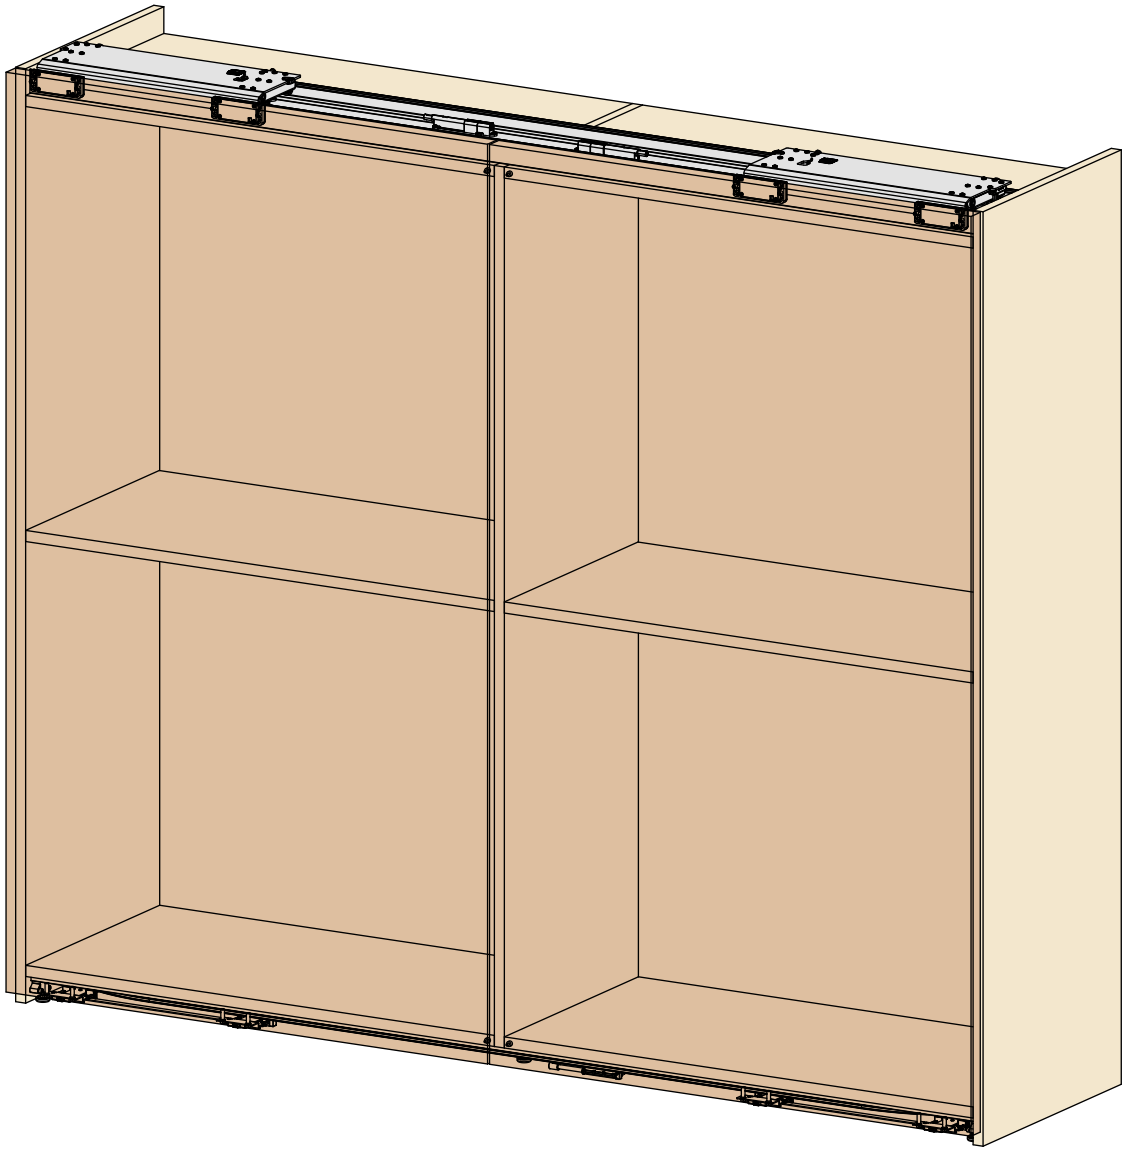



Slider M35 - Tipologie di montaggio

A27
Regolatori esterni

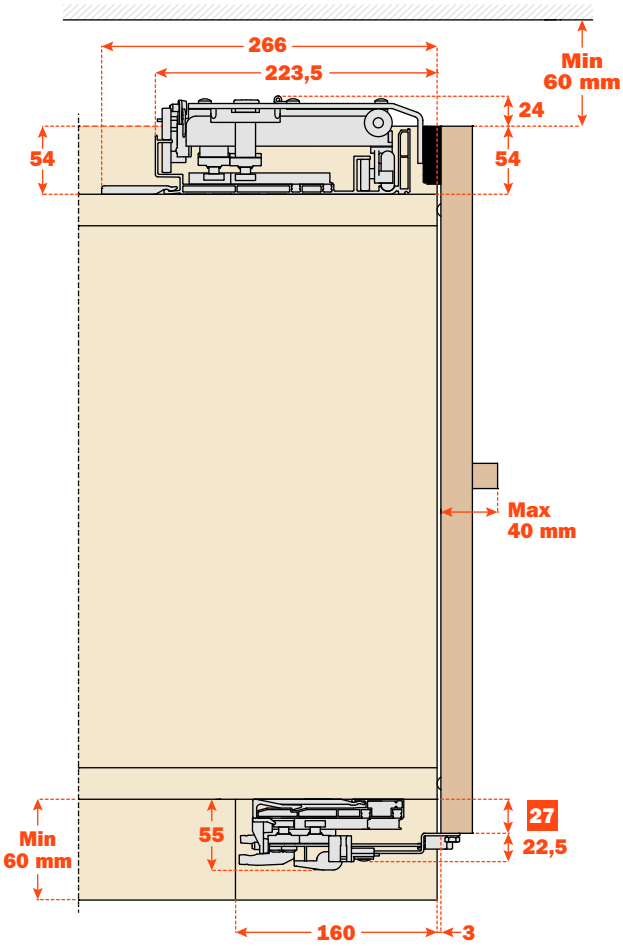


A27
Regolatori incassati

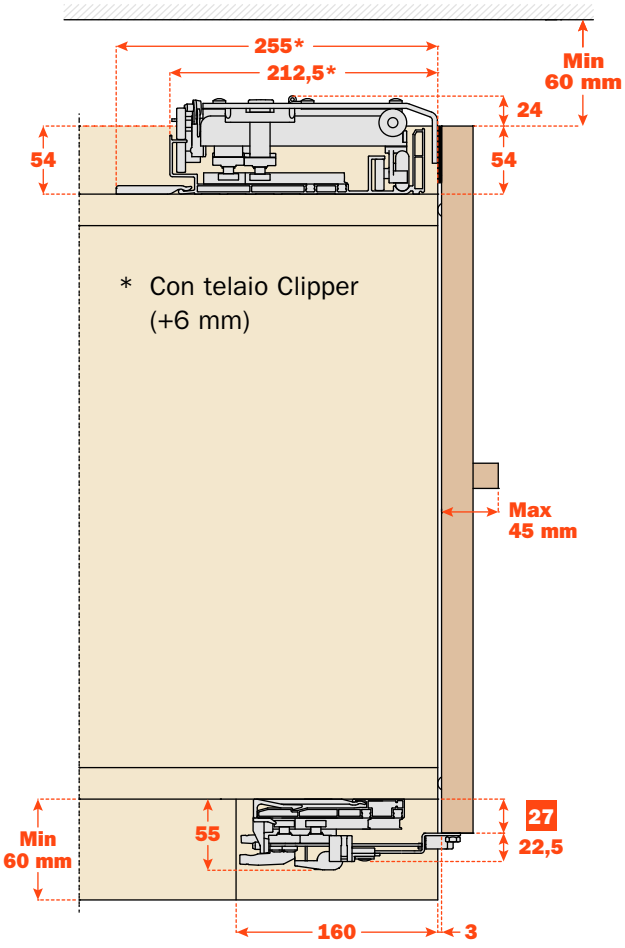


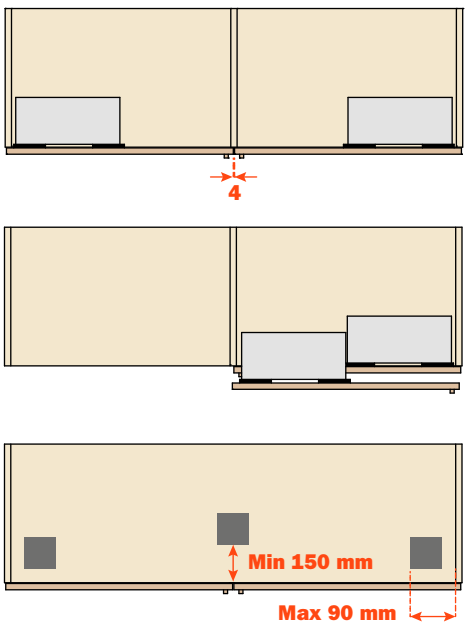


Piedino

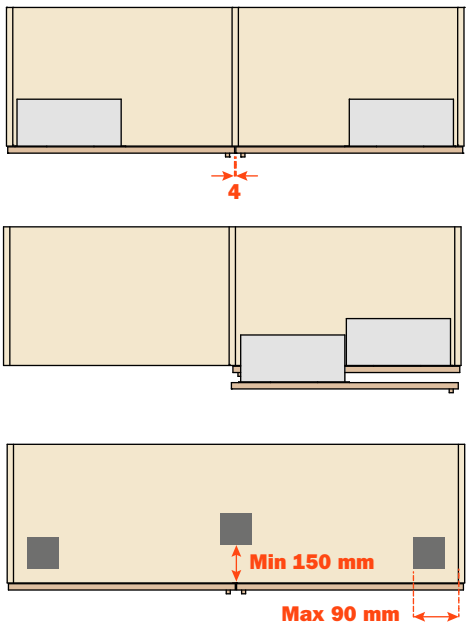


A43
Regolatori esterni

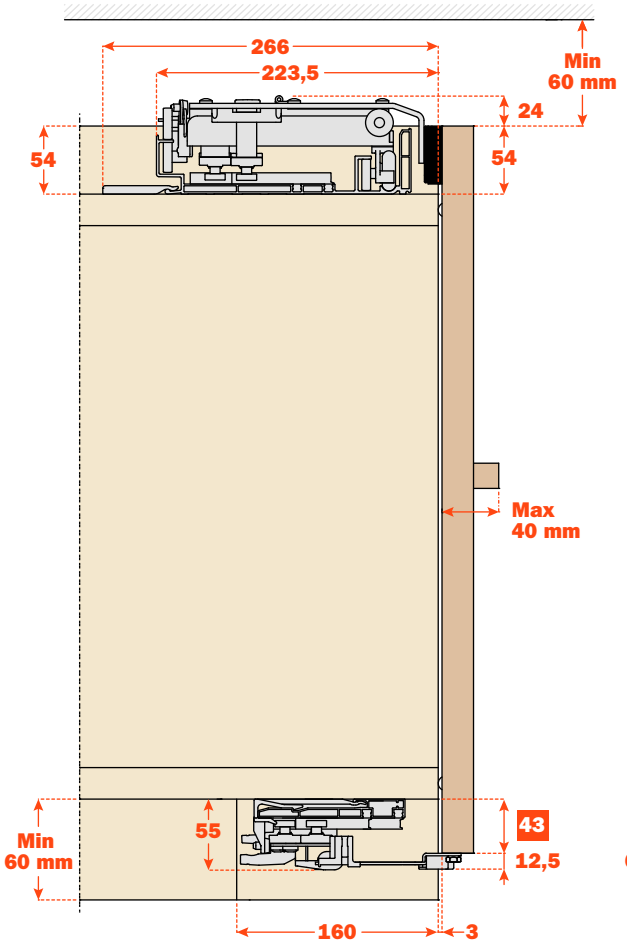


A43
Regolatori incassati

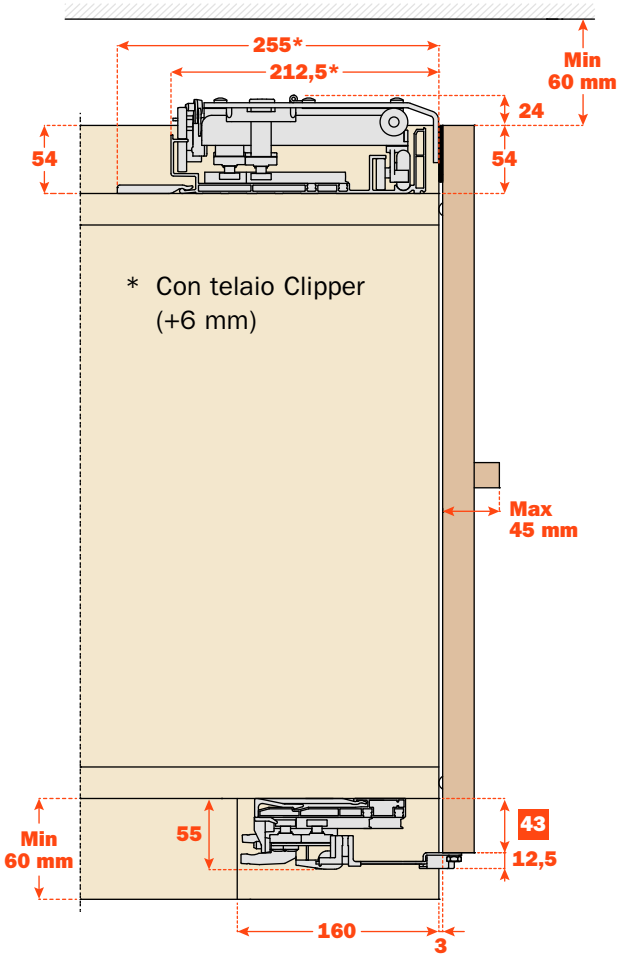

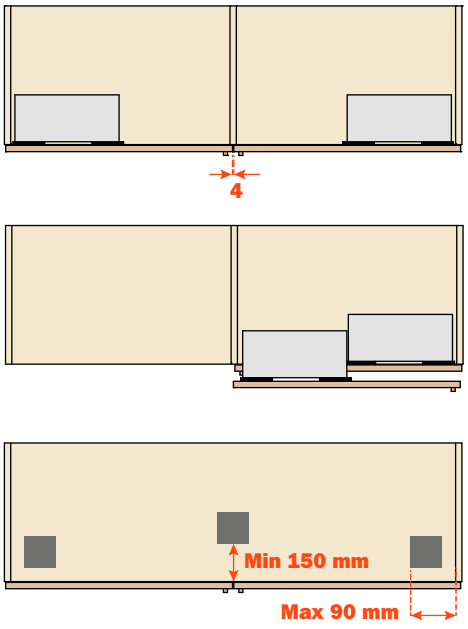


Piedino

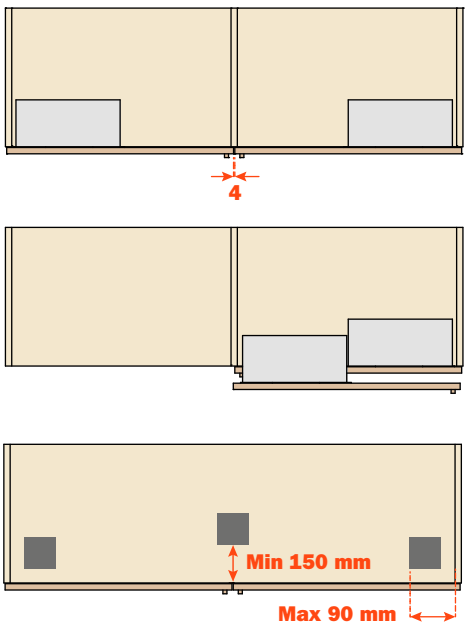



Slider M35 - Tipologie di montaggio

B27
Regolatori esterni

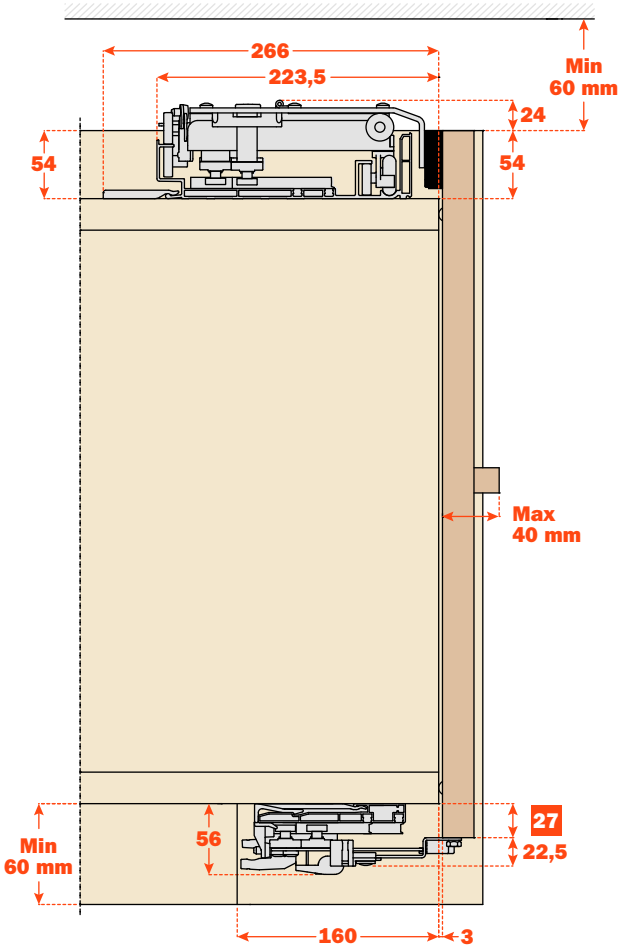


B27
Regolatori incassati

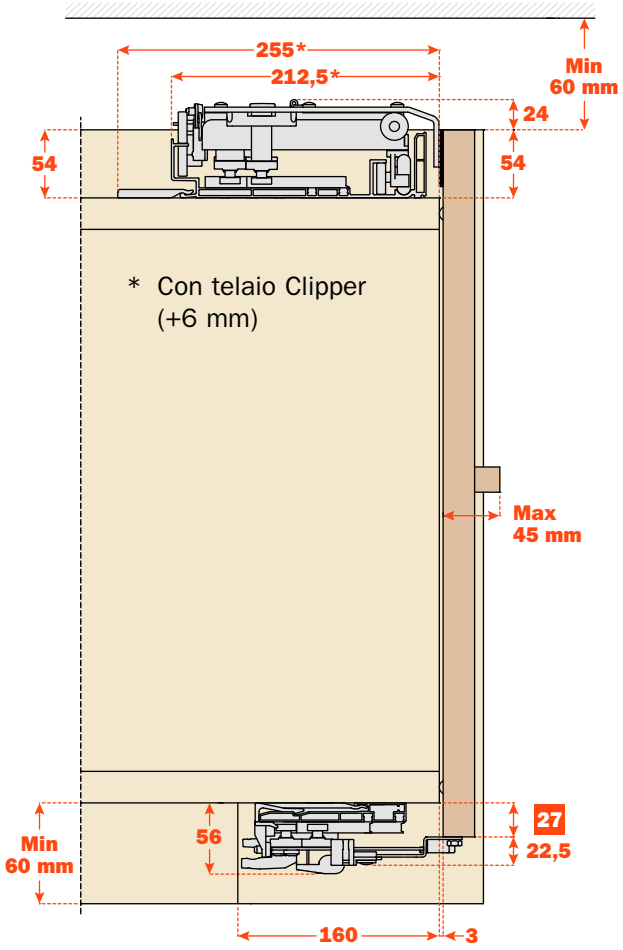


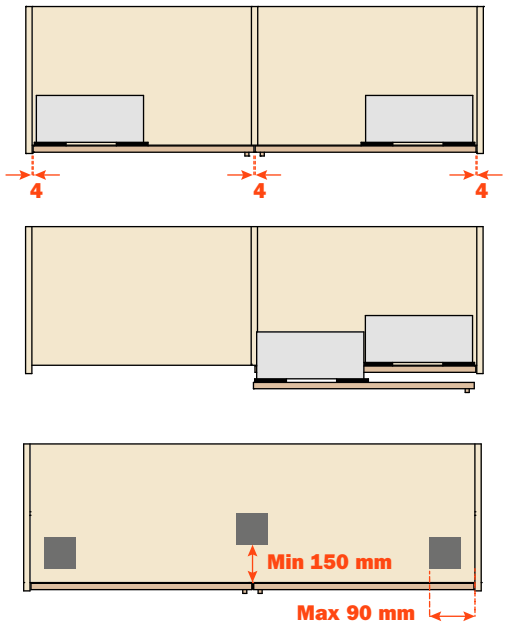


Piedino

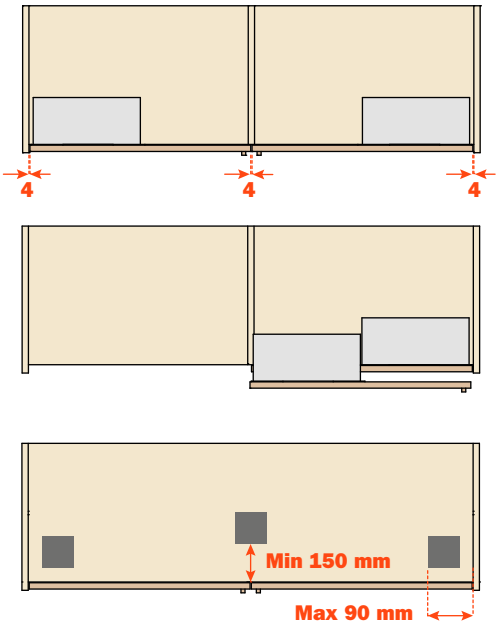



B43
Regolatori esterni

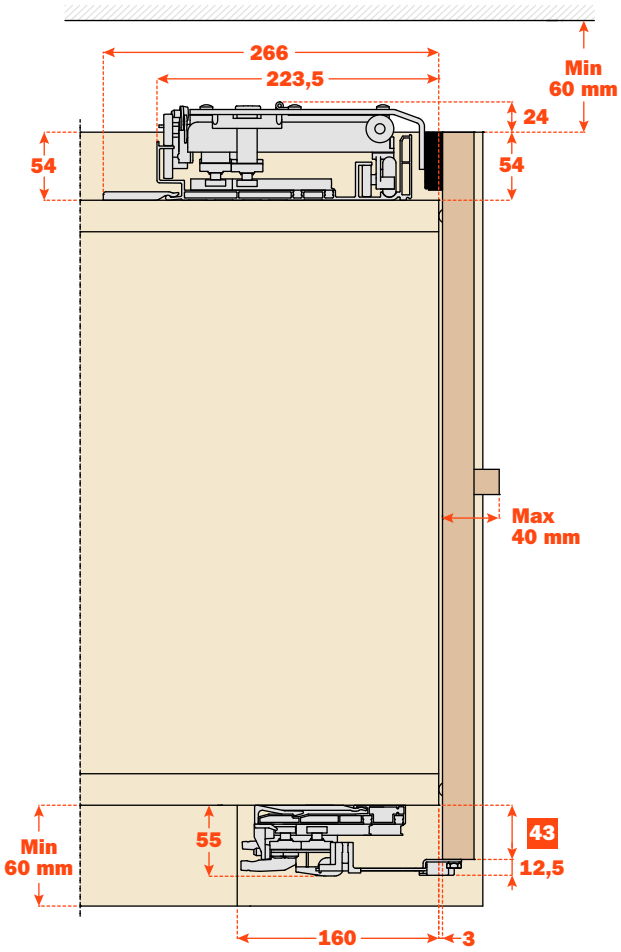

B43
Regolatori incassati

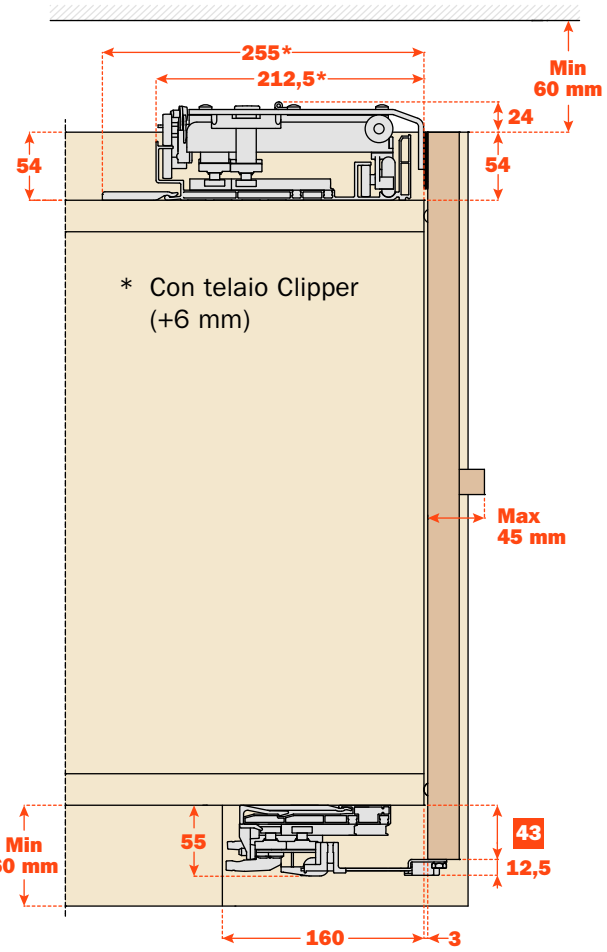

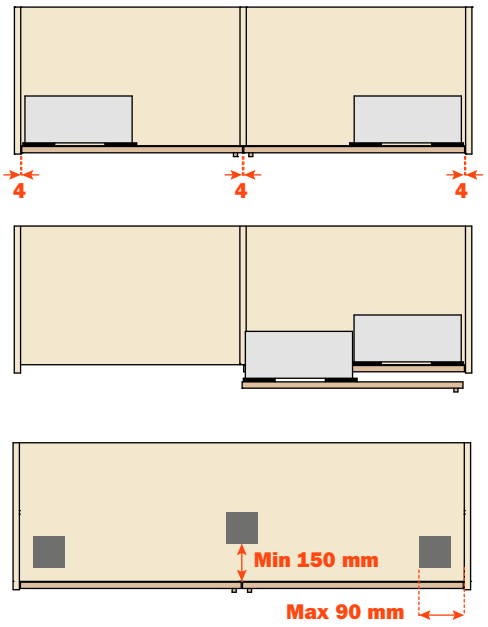


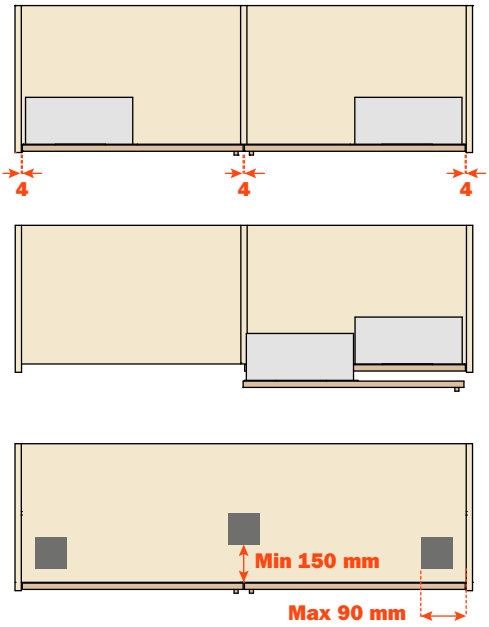

Slider M35 - Come ordinare

Su misura

I meccanismi Slider M35 possono essere richiesti “su misura”, cioé progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) pari alla lunghezza dei binari (**CP**).
Attenzione: l’apertura delle ante può essere decisa dal cliente grazie alla variabile **RAA** (distanza tra la spalla centrale e il bordo dell’anta).

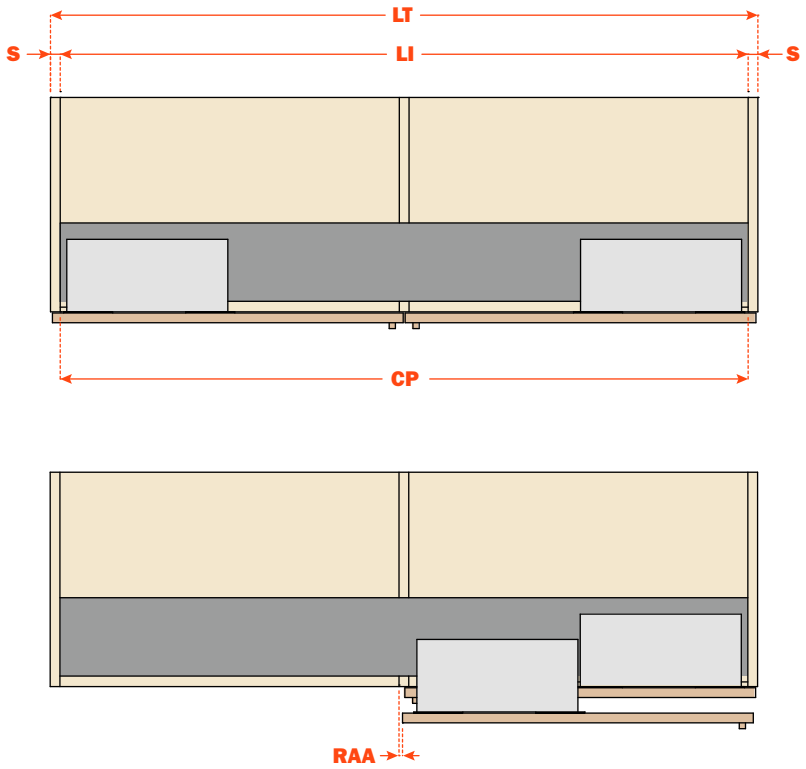

LI = LT – 2*S
CP = LI – 1 mm



Slider M50

Slider M50





Informazioni tecniche

Sistema di scorrimento complanare a due ante con ammortizzatore magnetico.
Per le sue caratteristiche, **M50** è l'ideale per gli armadi della zona notte e per i contenitori impiegati in ufficio e negli spazi commerciali.

Caratteristiche ante:

- peso massimo per singola anta: 50 Kg
- larghezza: minimo 800 mm massimo 2000 mm
- altezza: minimo 1200 mm massimo 3000 mm


- **spessore:**
- con regolatore superiore incassato minimo 18 mm, massimo con maniglia 45 mm
- con regolatore superiore esterno minimo 18 mm, massimo con maniglia 40 mm

- **materiale:** legno

- si possono utilizzare telai Clipper


Regolazione dell'anta:

- verticale ± 5 mm
- orizzontale ± 3.5 mm
- frontale: - superiore ± 3 mm
  - inferiore ± 3 mm

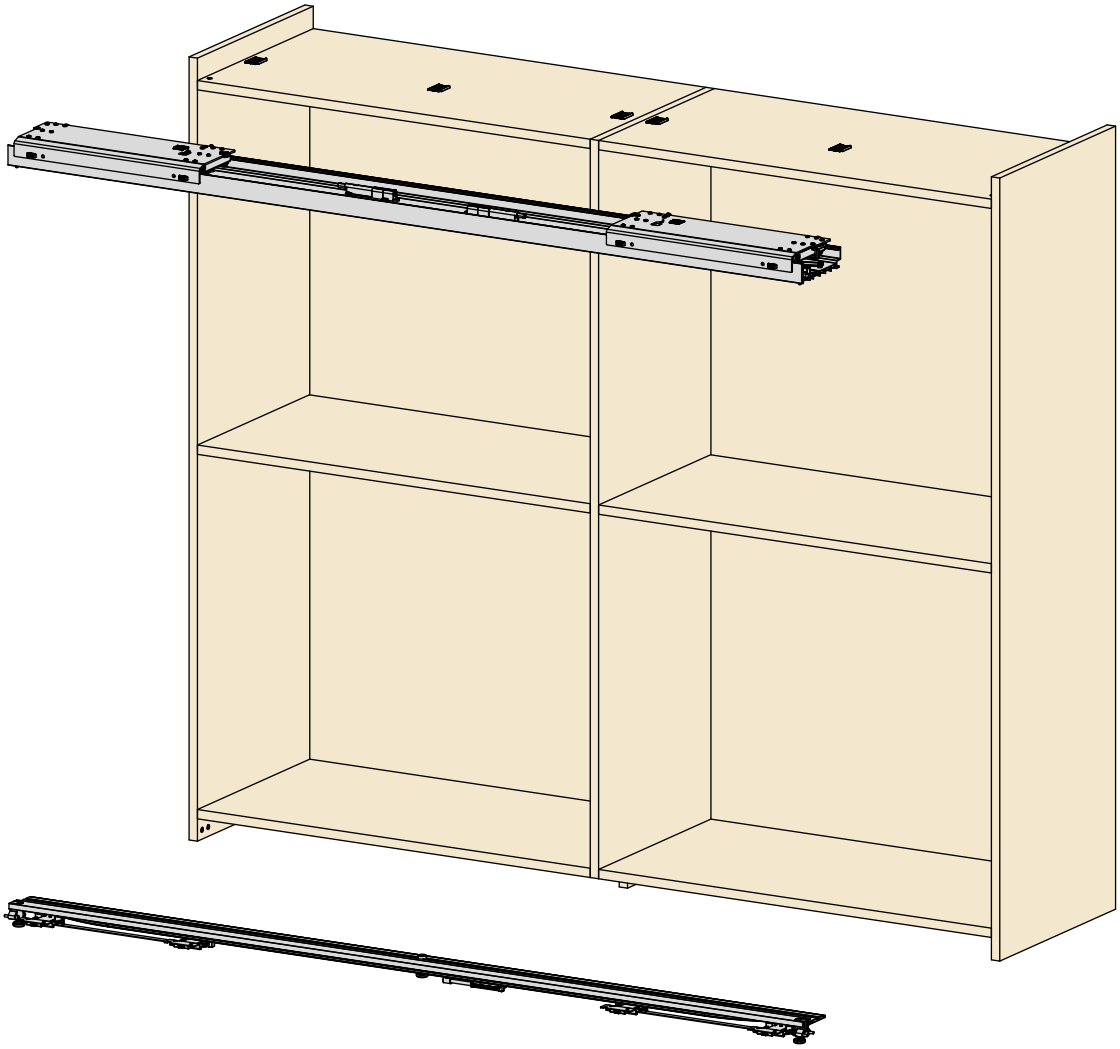


Caratteristiche principali

- Ammortizzazione con tecnologia magnetica.
- Massima semplicità di montaggio.
- Assoluta fluidità di scorrimento con ammortizzazione in apertura e chiusura.
- Elevata affidabilità, verificata con test di 100.000 cicli.

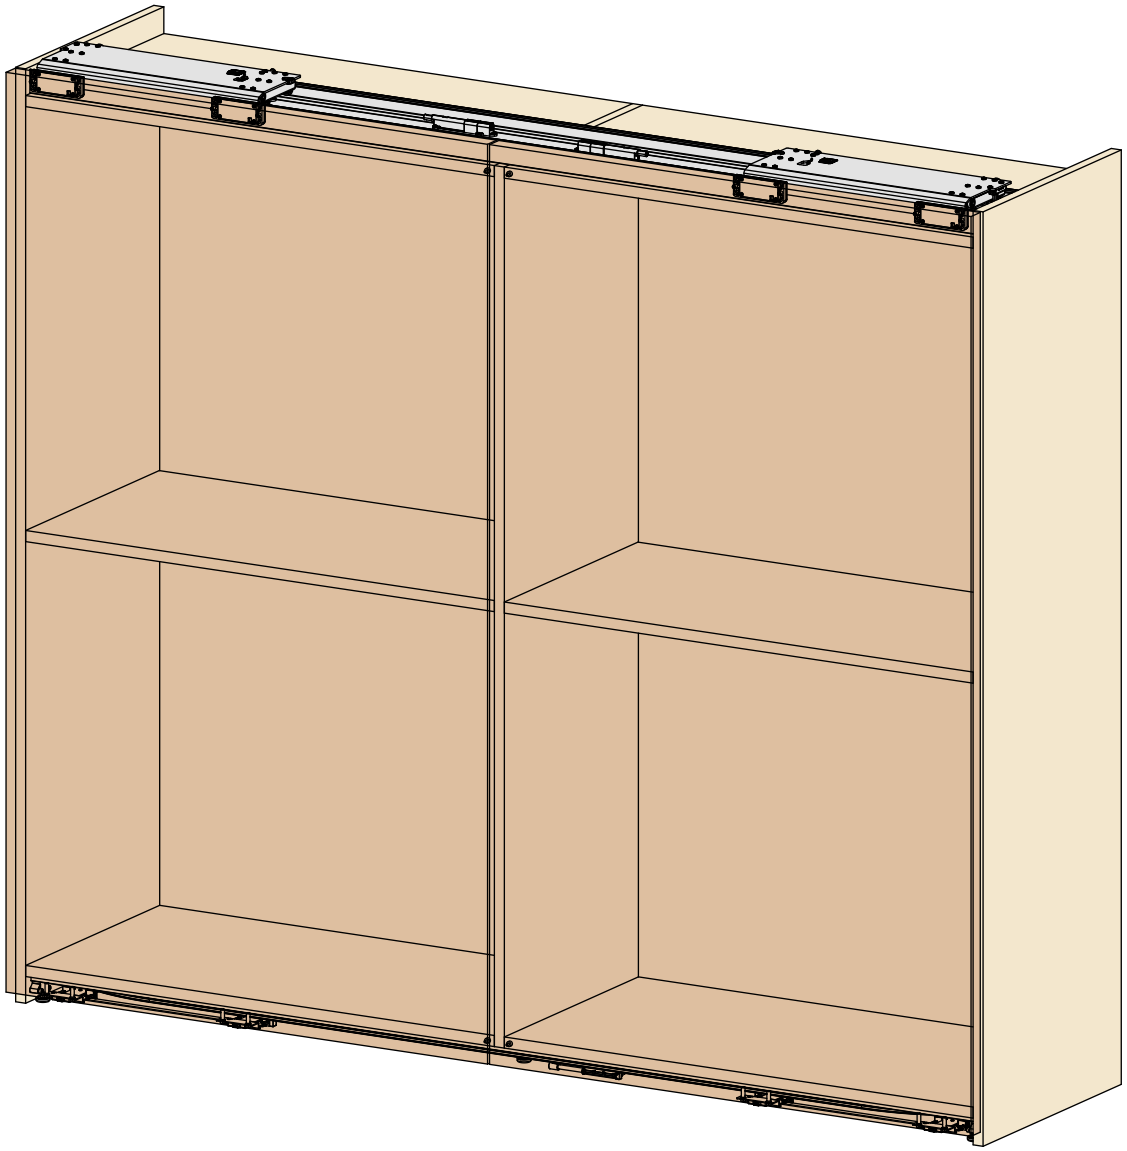



Slider M50 - Tipologie di montaggio


17 (M50)
Regolatori esterni

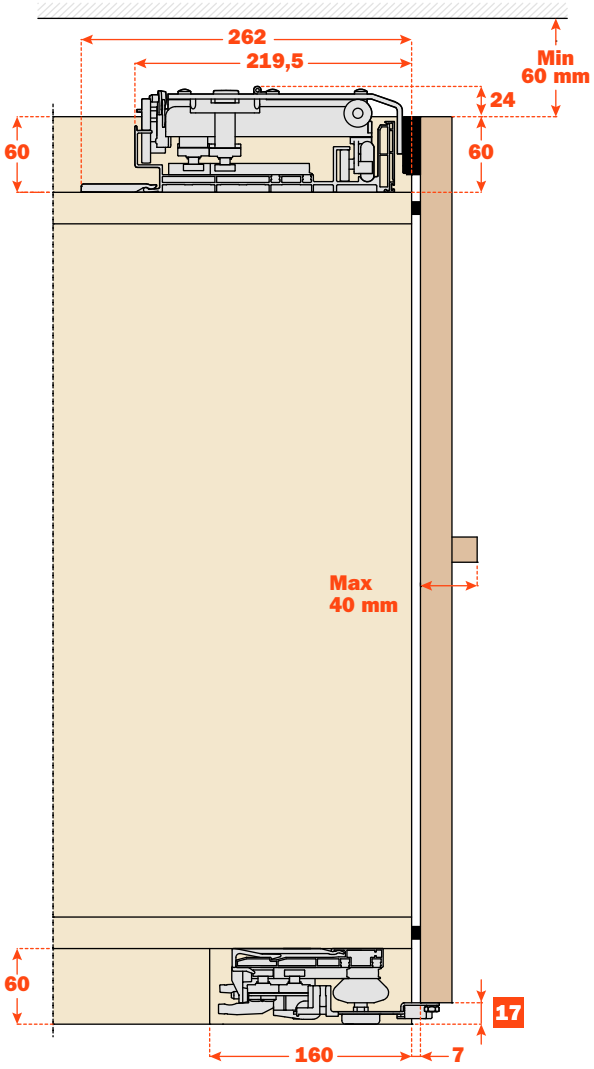



17 (M50)
Regolatori incassati

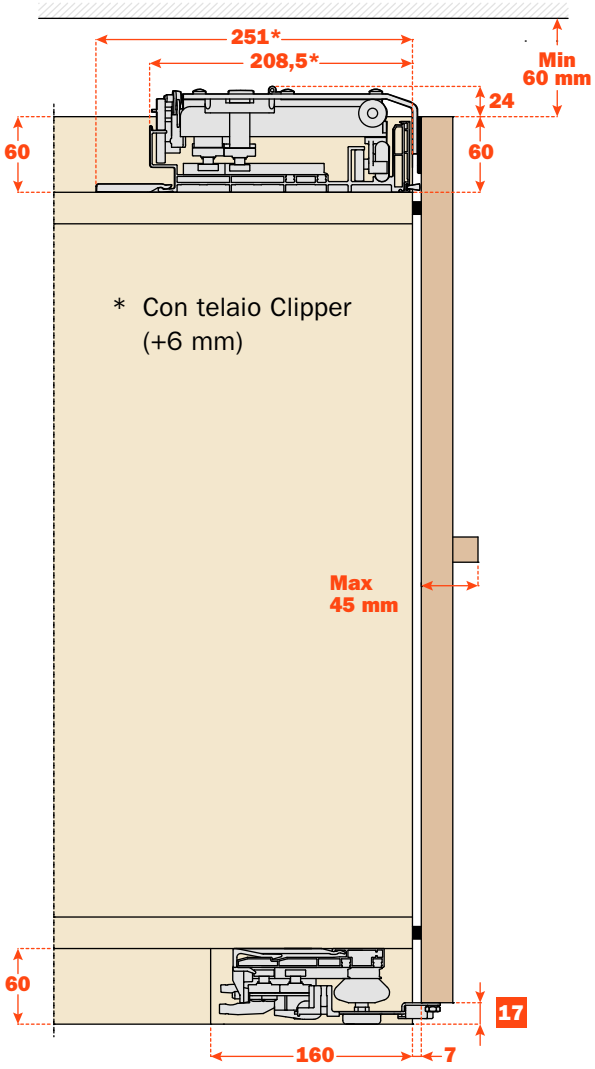

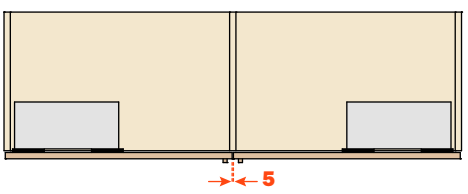


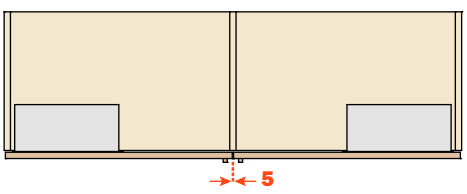

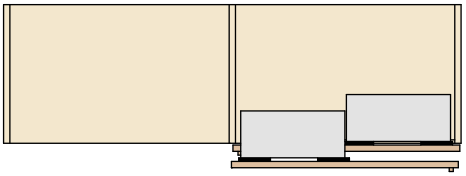


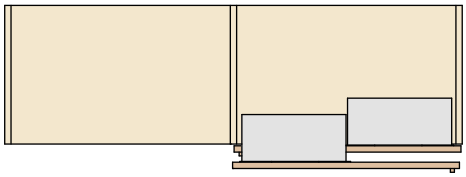



33 (M50)
Regolatori esterni

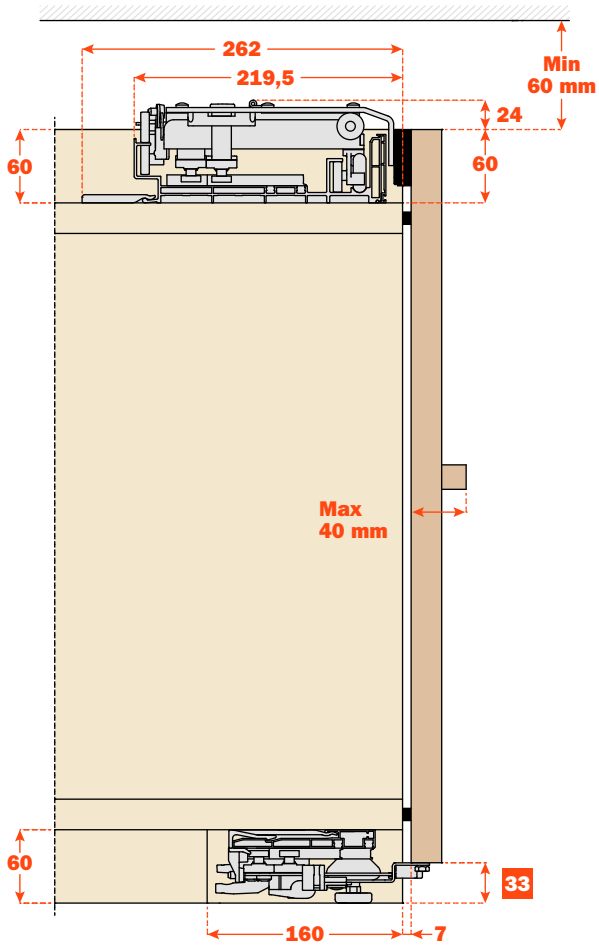



33 (M50)
Regolatori incassati

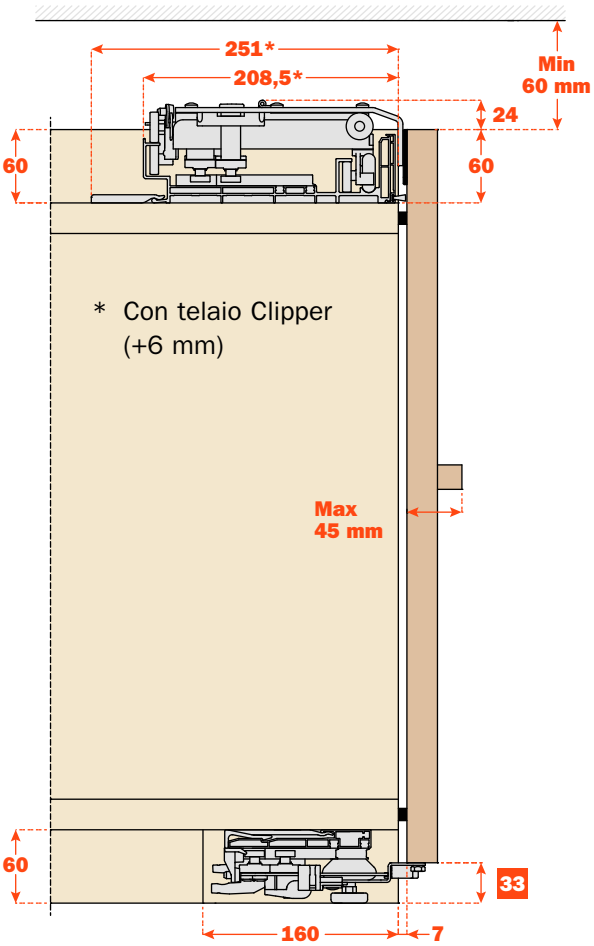

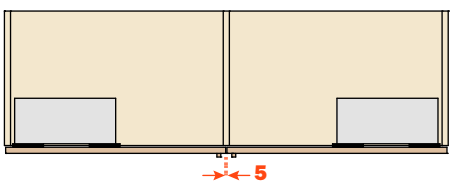

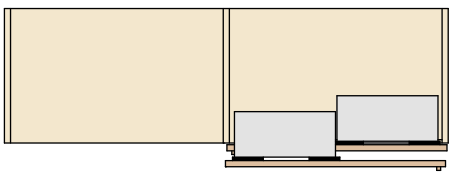

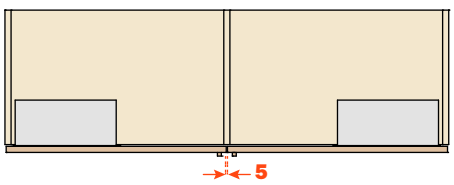


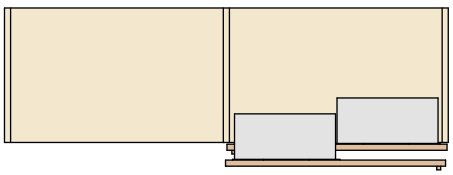

Slider M50 - Come ordinare M50

Su misura

I meccanismi Slider M50 possono essere richiesti “su misura”, cioé progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) pari alla lunghezza dei binari (**CP**).
Attenzione: l’apertura delle ante può essere decisa dal cliente grazie alla variabile **RAA** (distanza tra la spalla centrale e il bordo dell’anta).

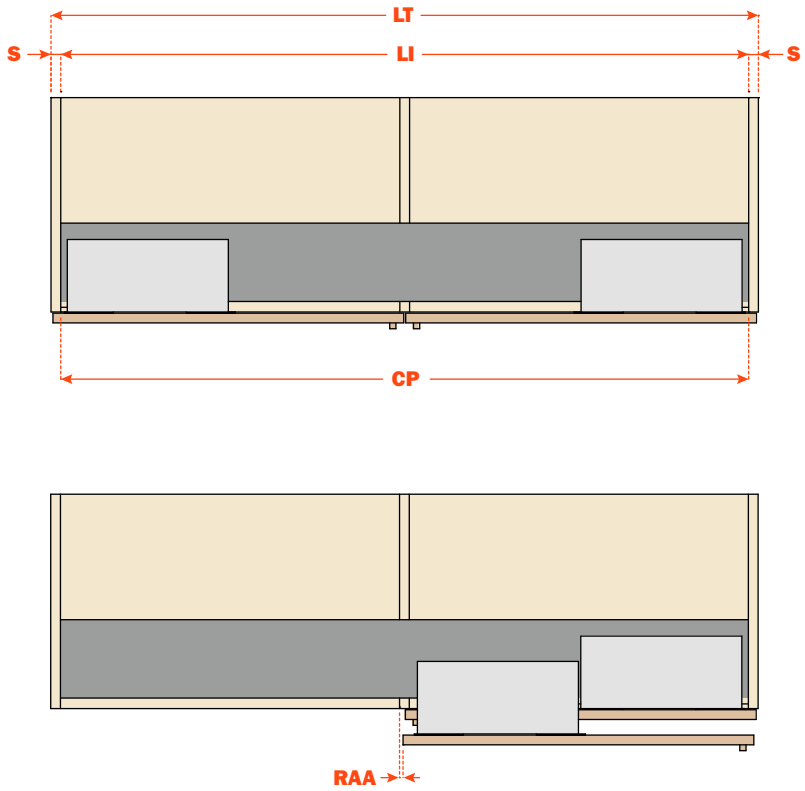

LI = LT – 2*S

Standard

I meccanismi Slider M50 possono essere “standard”, cioé progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) fino a 200 mm maggiore della lunghezza dei binari (**CP**) (Fig. **A**).
Attenzione: l’apertura delle ante potrà risultare ridotta (vedi formula Fig. **B**).

Fig. **A**







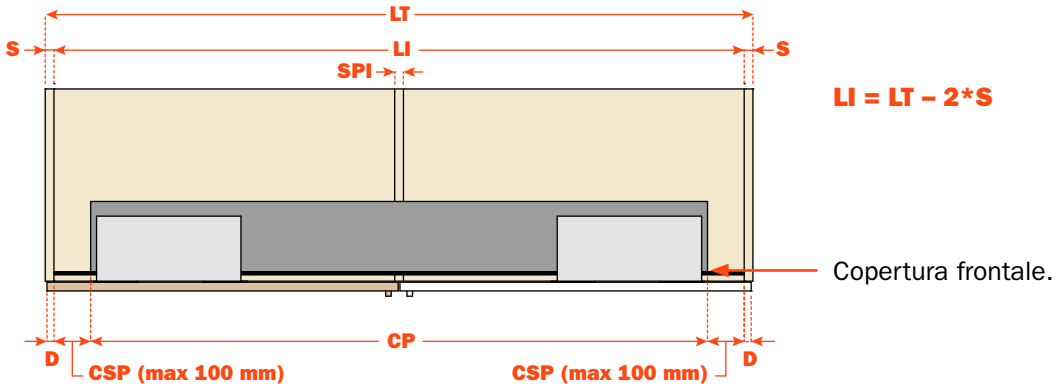


Fig. **B**

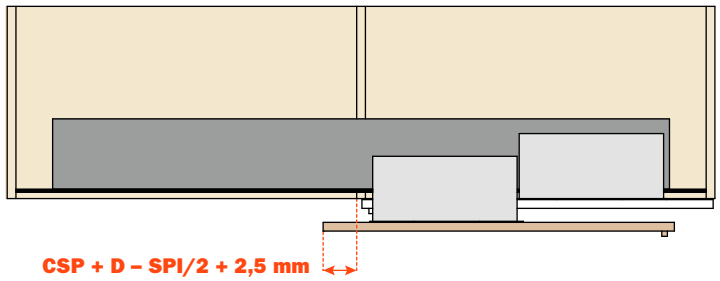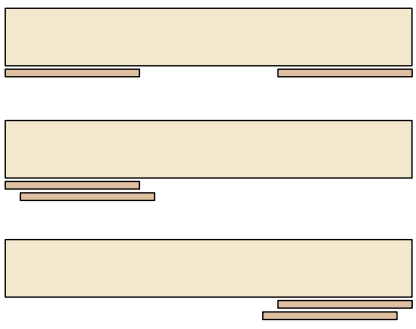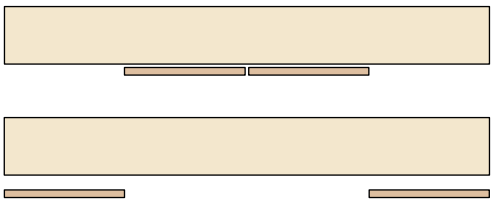

Descrizione		Codice	LI (mm)	CP (mm)
Slider M50 2 ante	SM16-18	VE51FB01600NN	1600÷1799	1599
	SM18-20	VE51FB01800NN	1800÷1999	1799
	SM20-22	VE51FB02000NN	2000÷2199	1999
	SM22-24	VE51FB02200NN	2200÷2399	2199
	SM24-26	VE51FB02400NN	2400÷2599	2399
	SM26-28	VE51FB02600NN	2600÷2799	2599
	SM28-30	VE51FB02800NN	2800÷2999	2799
	SM30-32	VE51FB03000NN	3000÷3199	2999
	SM32-34	VE51FB03200NN	3200÷3399	3199
	SM34-36	VE51FB03400NN	3400÷3599	3399
	SM36-38	VE51FB03600NN	3600÷3799	3599
	SM38-40	VE51FB03800NN	3800÷3999	3799

Slider M35 - M50 Versioni disponibili

Standard		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
Step		Slider M35 Slider M50	
Reverso		Slider M35 Slider M50	

Note

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Contenuti digitali

DOCASS011ITA Ed. 04 - 11/2026

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche.