



Slider M35 • Slider M50

SALICE

ESPAÑOL

Slider M35 - M50





M35 y **M50** son los sistemas coplanarios para compartimentos de dimensiones medias con puertas con un peso máximo de 35 y 50 kg. Gracias a las patentes exclusivas de la serie Slider, el deslizamiento es intuitivo, fluido y silencioso. **M35** tiene una parte inferior diseñada para permitir el montaje de los soportes típicos de la cocina.
Por su parte, **M50** se distingue por la versatilidad: adecuado para los más diversos tipos de ambientes, se puede usar con puertas de 33 o 17 mm de altura desde el suelo.

Gracias a sus características, **M35** está destinado sobre todo para su uso en la cocina, mientras **M50** es ideal para los armarios de la zona de noche y para los contenedores usados en oficinas y en los espacios comerciales.











Slider M35

Slider M35





Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento coplanario de dos puertas con amortiguador magnético.
Gracias a sus características, **M35** está destinado sobre todo para su uso en la cocina.

Características puertas:

- peso máximo por puerta simple:
  - 35 Kg
- anchura:
  - mínimo 600 mm máximo 2000 mm
- altura:
  - mínimo 1200 mm máximo 2200 mm


- **espesor:**
  - con regulador superior encajado mínimo 18 mm, máximo con tirador 45 mm
  - con regulador superior externo mínimo 18 mm, máximo con tirador 40 mm

- **material:** madera

- se pueden utilizar marcos Clipper


Regulación de la puerta:

- vertical ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - superior ± 3 mm
  - inferior ± 3 mm

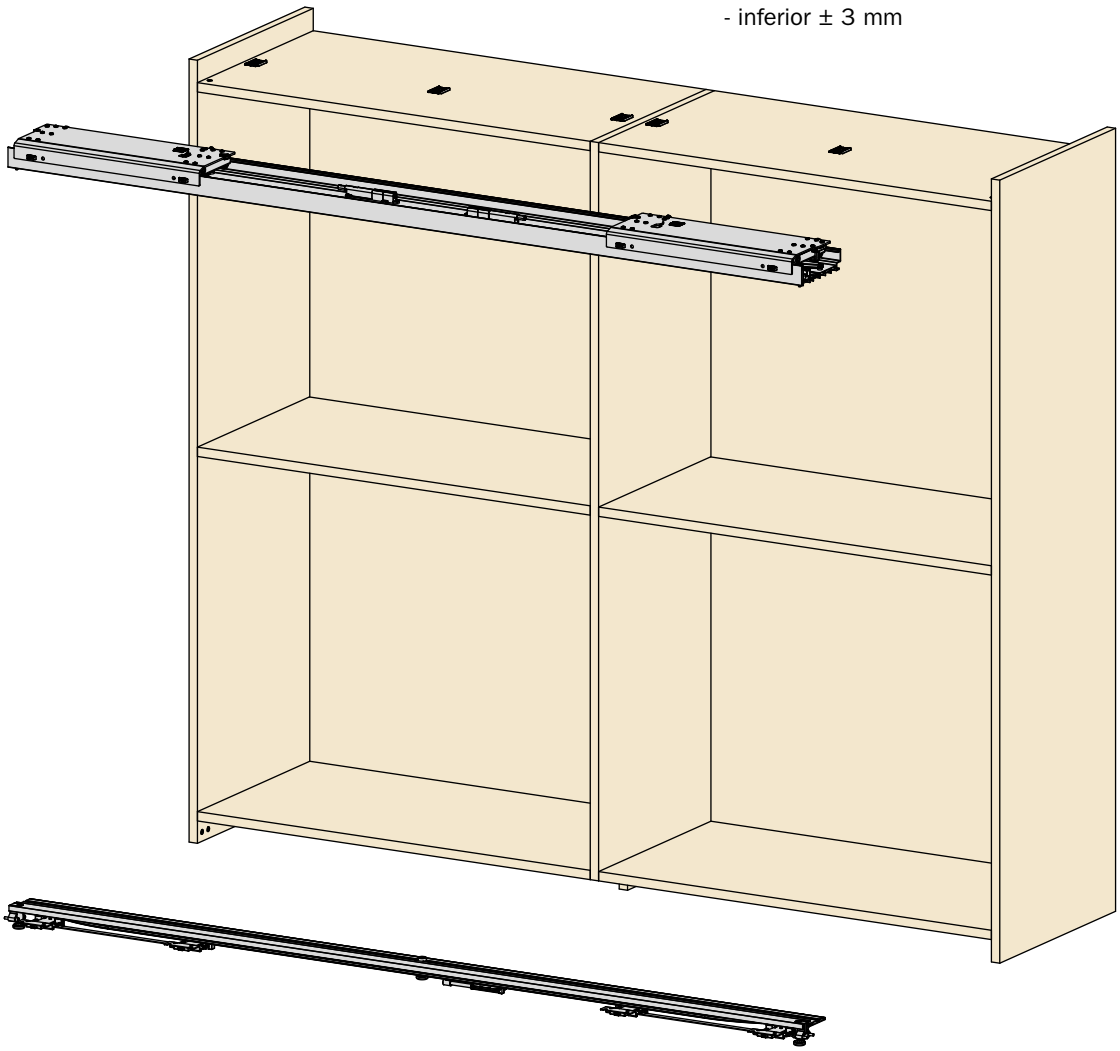


Características principales

- Amortiguación con tecnología magnética.
- Máxima sencillez de montaje.
- Absoluta fluidez de deslizamiento con amortiguación en apertura y cierre.
- Elevada fiabilidad, comprobada con prueba de 100.000 ciclos.

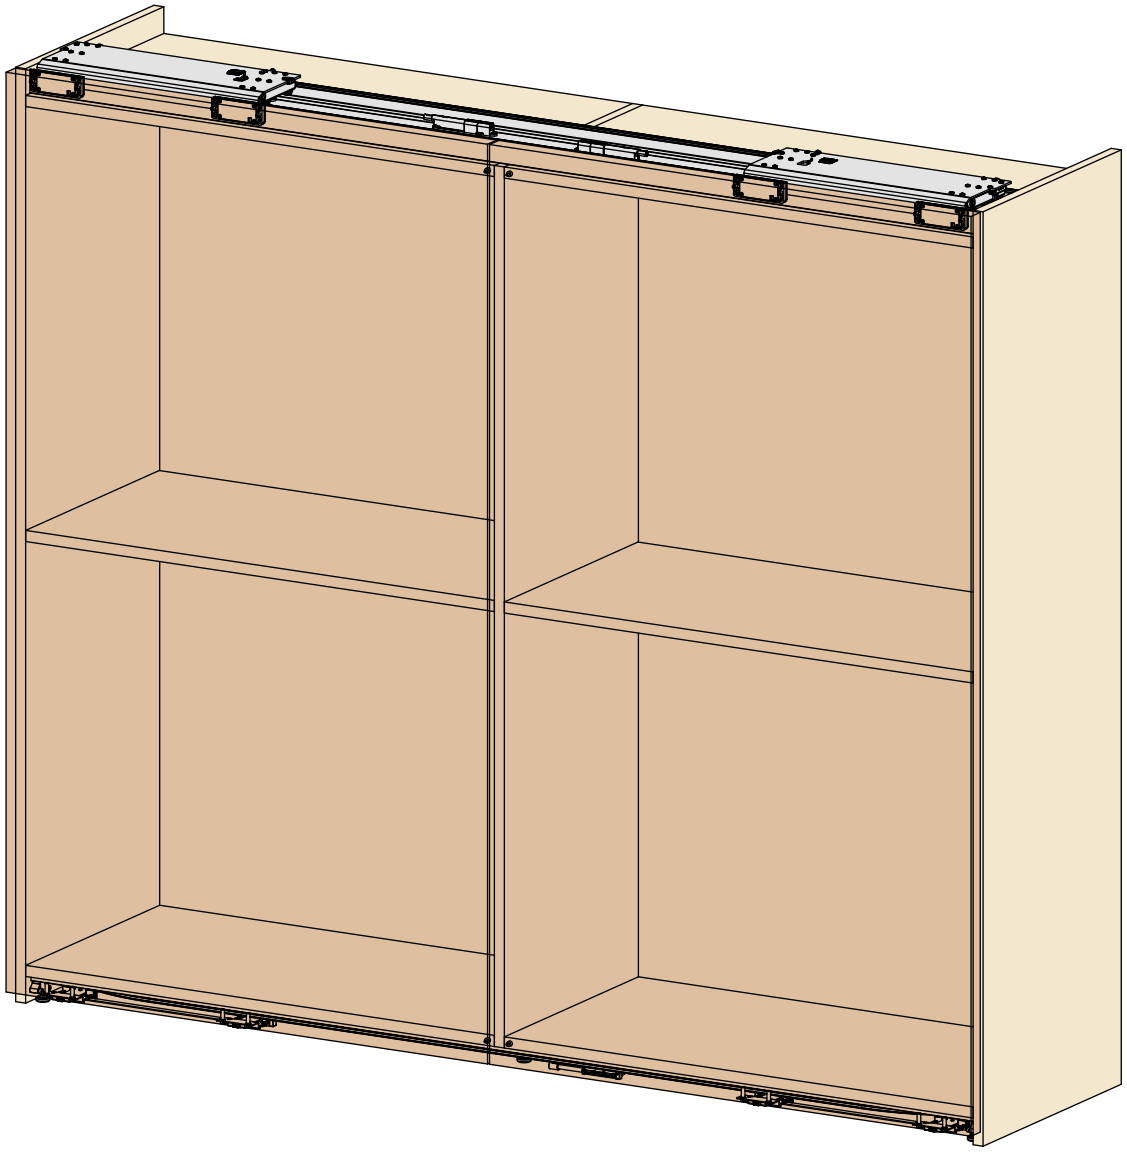



Slider M35 - Tipos de montaje

A27
Reguladores externos

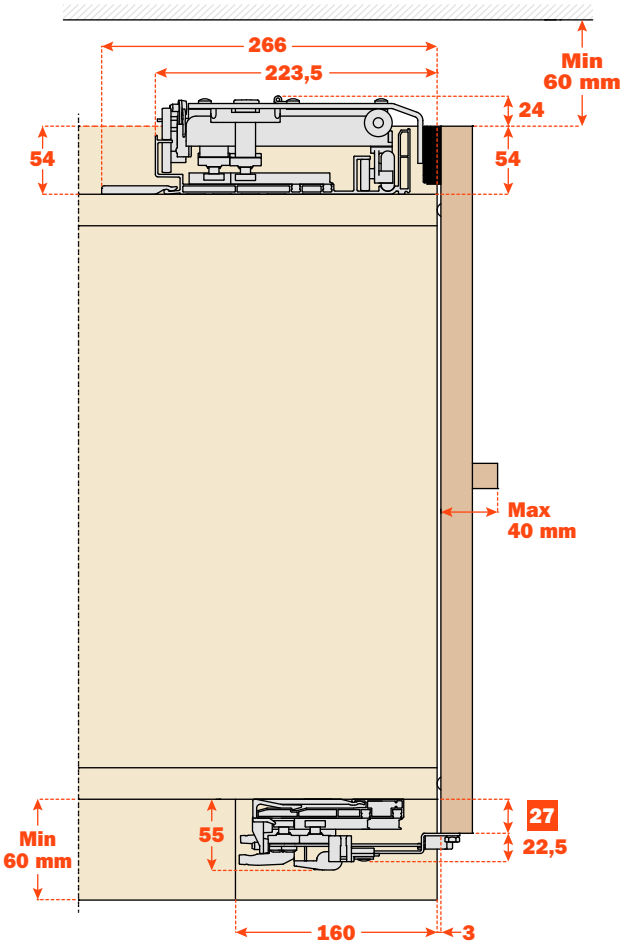


A27
Reguladores empotrados

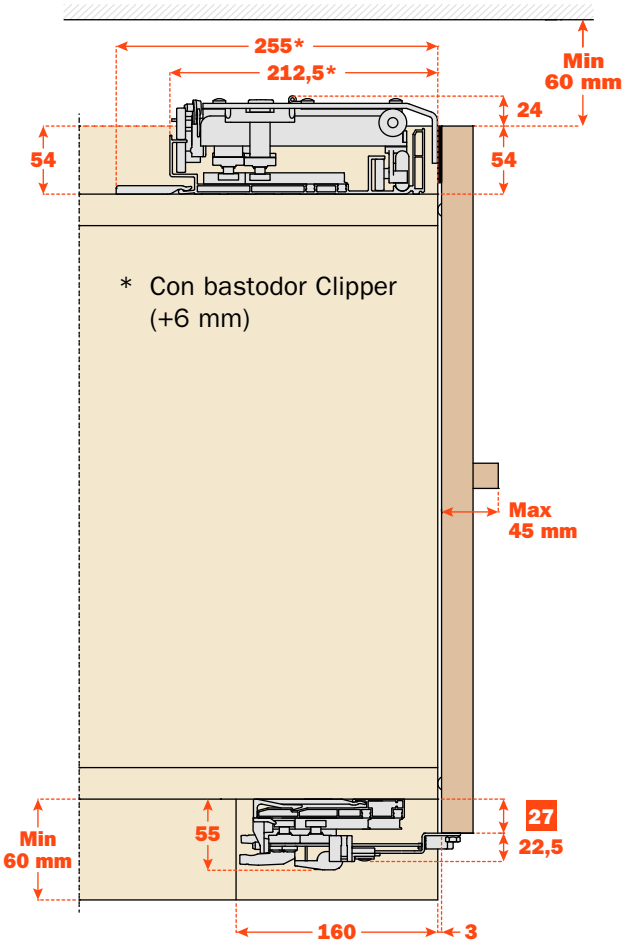


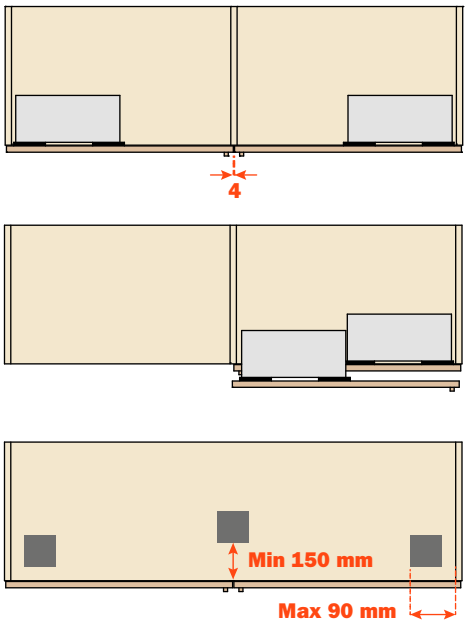


Pie

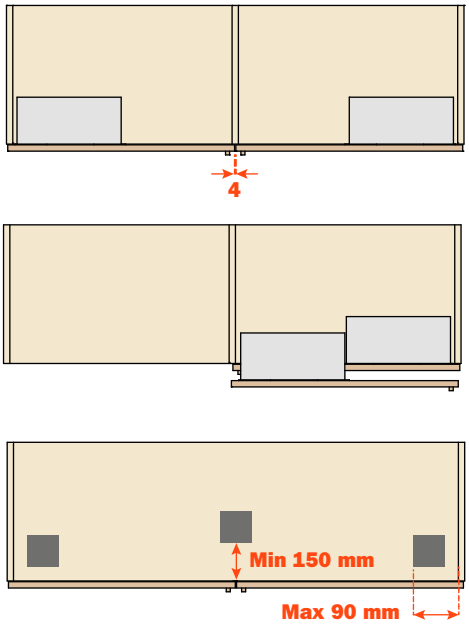


A43
Reguladores externos

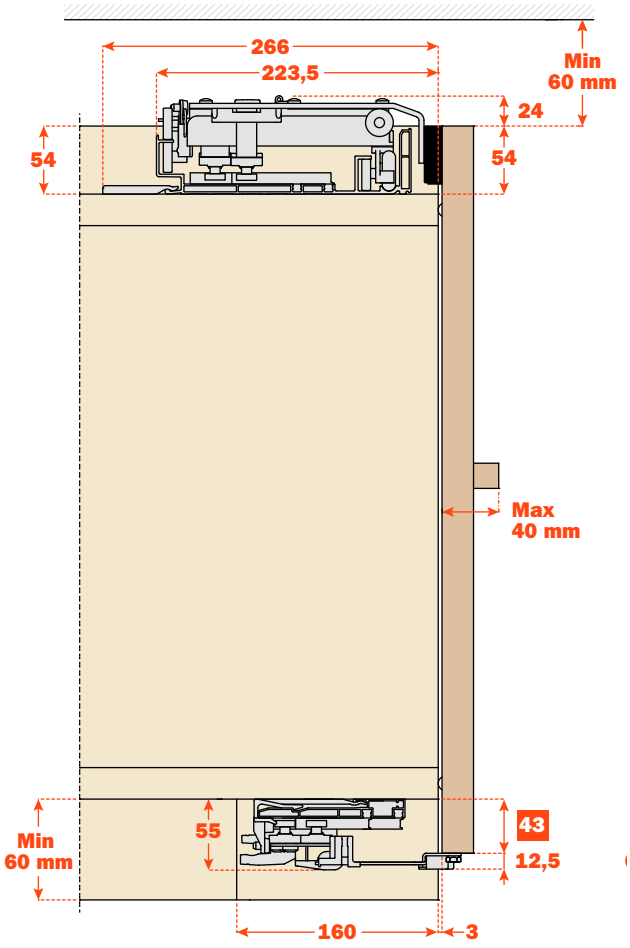


A43
Reguladores empotrados

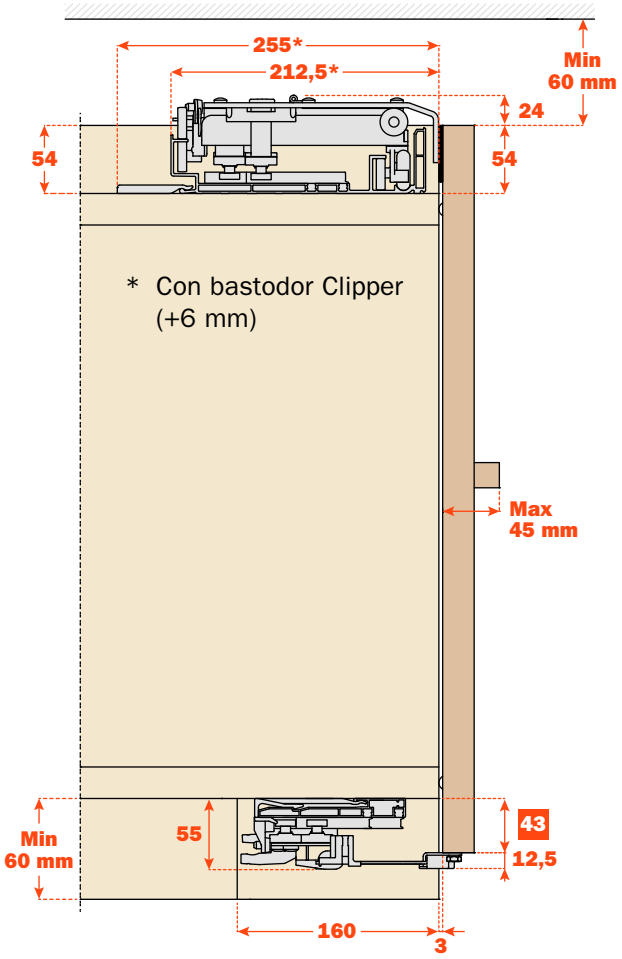

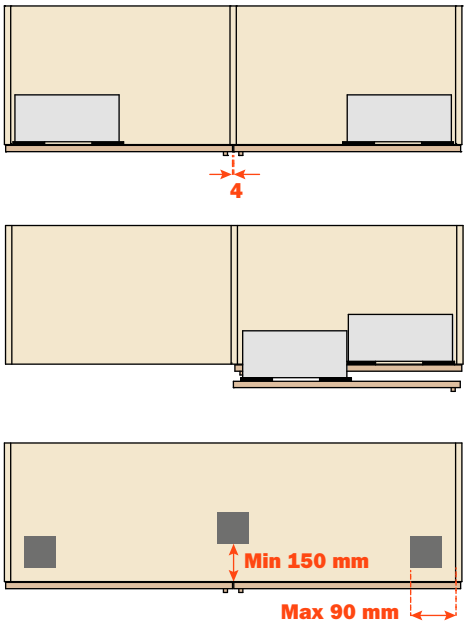


Pie

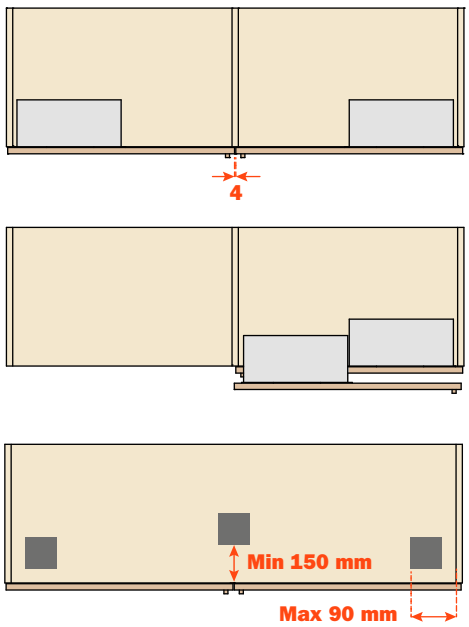



Slider M35 - Tipos de montaje

B27
Reguladores externos

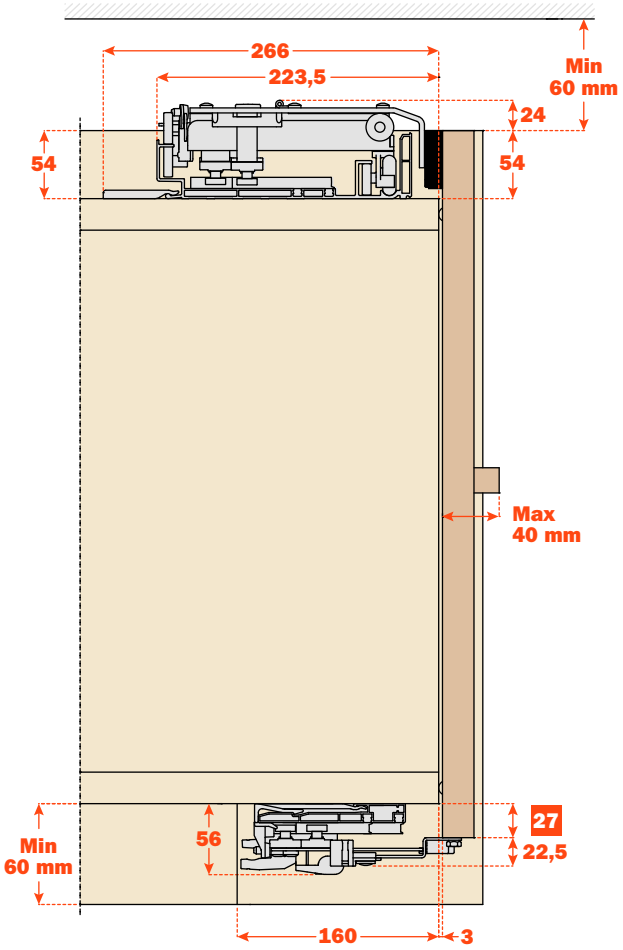


B27
Reguladores empotrados

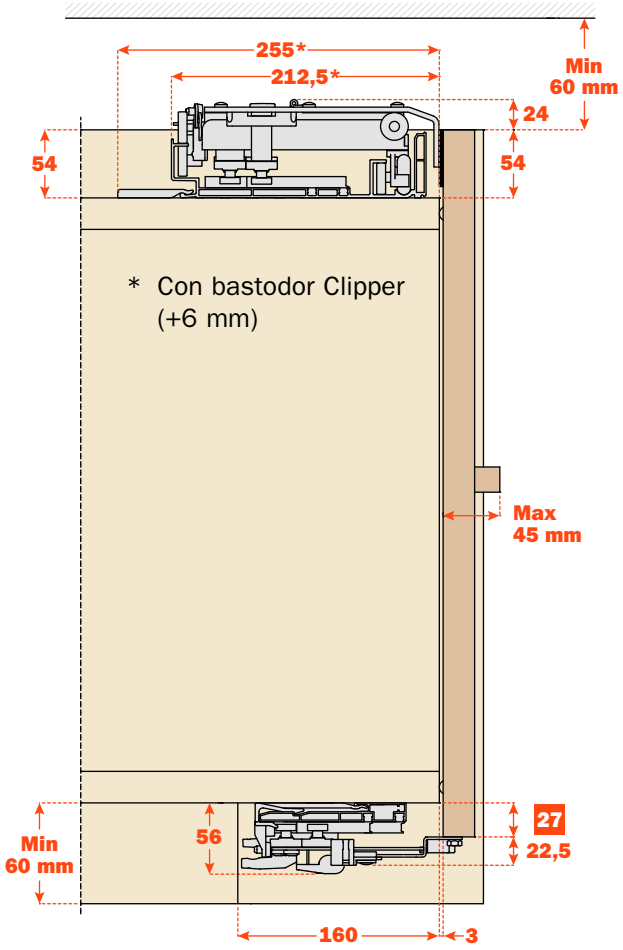


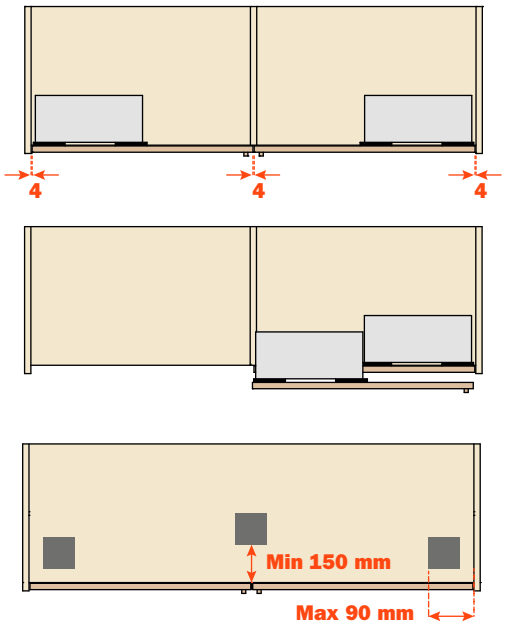


Pie

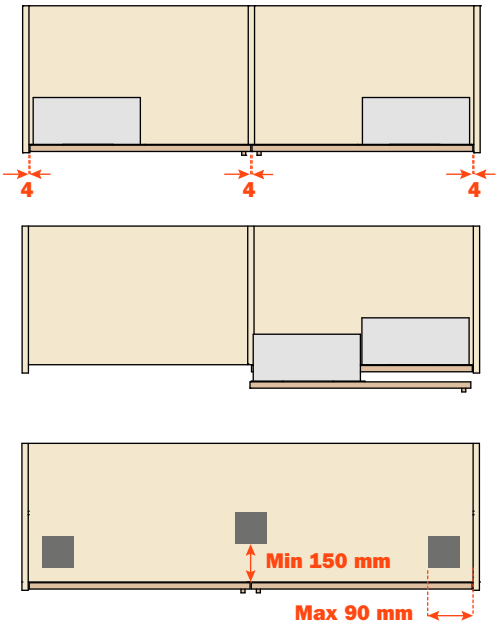



B43
Reguladores externos

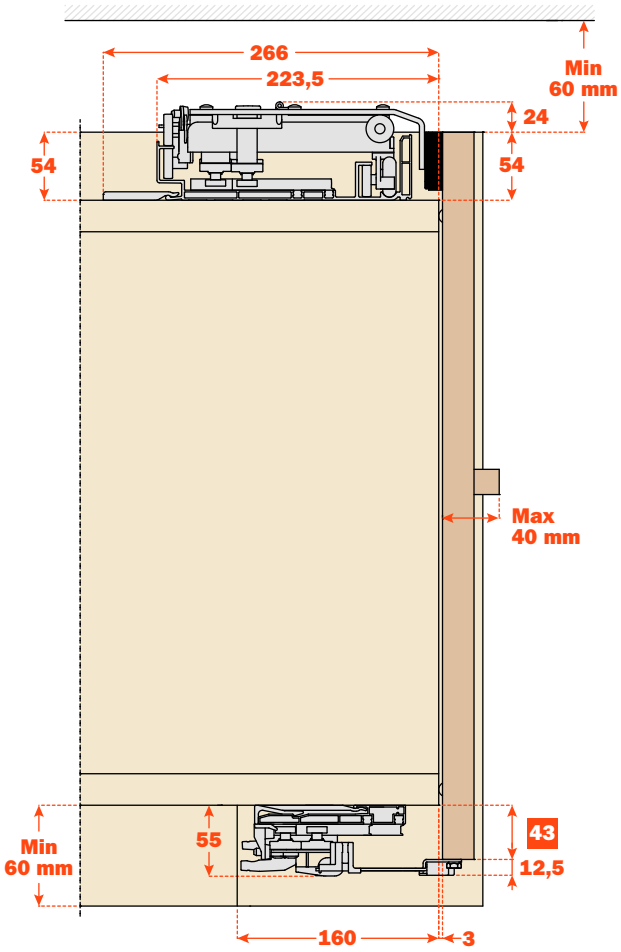

B43
Reguladores empotrados

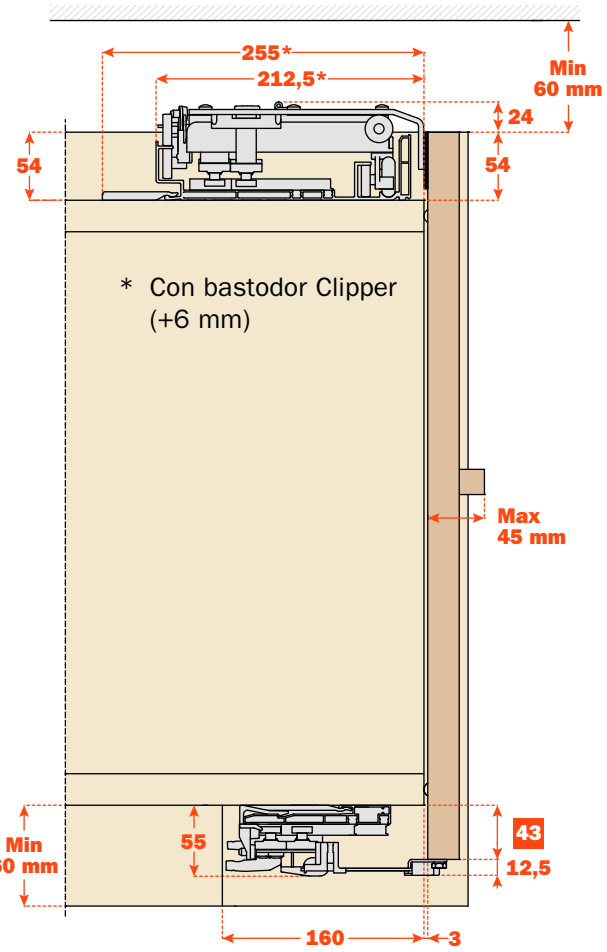

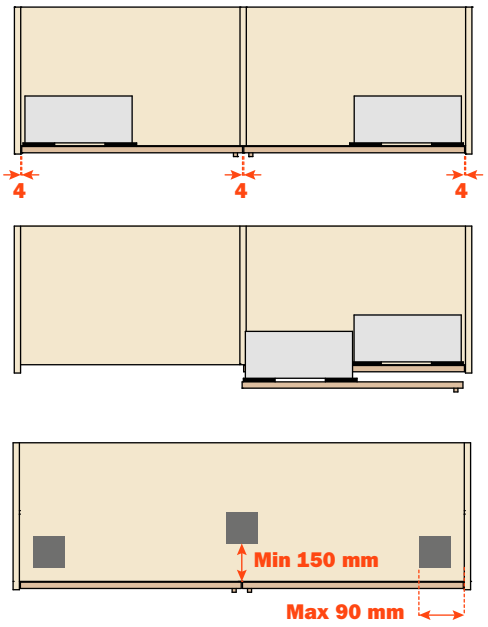


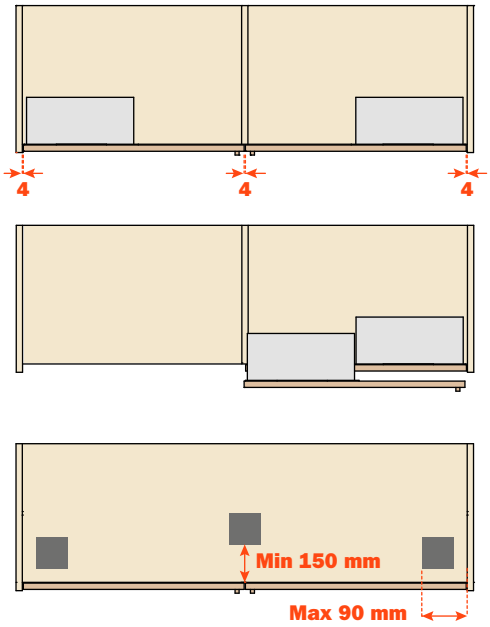

Slider M35 - Cómo hacer un pedido

A medida

Los mecanismos Slider M35 pueden solicitarse “a medida”, es decir, diseñados para instalarse en recipientes con luz interna (**LI**) igual a la longitud de las guías (**CP**).
Atención: la apertura de las puertas puede decidirse por el cliente gracias a la variable **RAA** (distancia entre el respaldo central y el borde de la puerta).

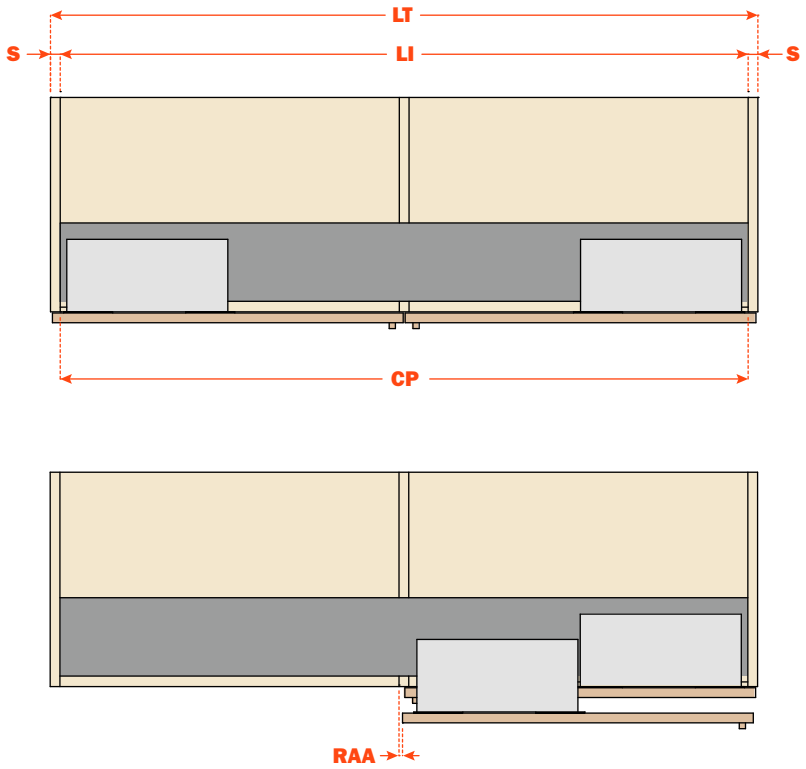

LI = LT – 2*S
CP = LI – 1 mm



Slider M50

Slider M50





Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento coplanario de dos puertas con amortiguador magnético.
Gracias a sus características, **M50** es ideal para los armarios de la zona de noche y para los contenedores usados en oficinas y en los espacios comerciales.

Características puertas:

- peso máximo por puerta simple: 50 Kg
- anchura: mínimo 800 mm máximo 2000 mm
- altura: mínimo 1200 mm máximo 3000 mm


- **espesor:**
- con regulador superior encajado mínimo 18 mm, máximo con tirador 45 mm
- con regulador superior externo mínimo 18 mm, máximo con tirador 40 mm

- **material:** madera

- se pueden utilizar marcos Clipper


Regulación de la puerta:

- vertical ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - superior ± 3 mm
  - inferior ± 3 mm

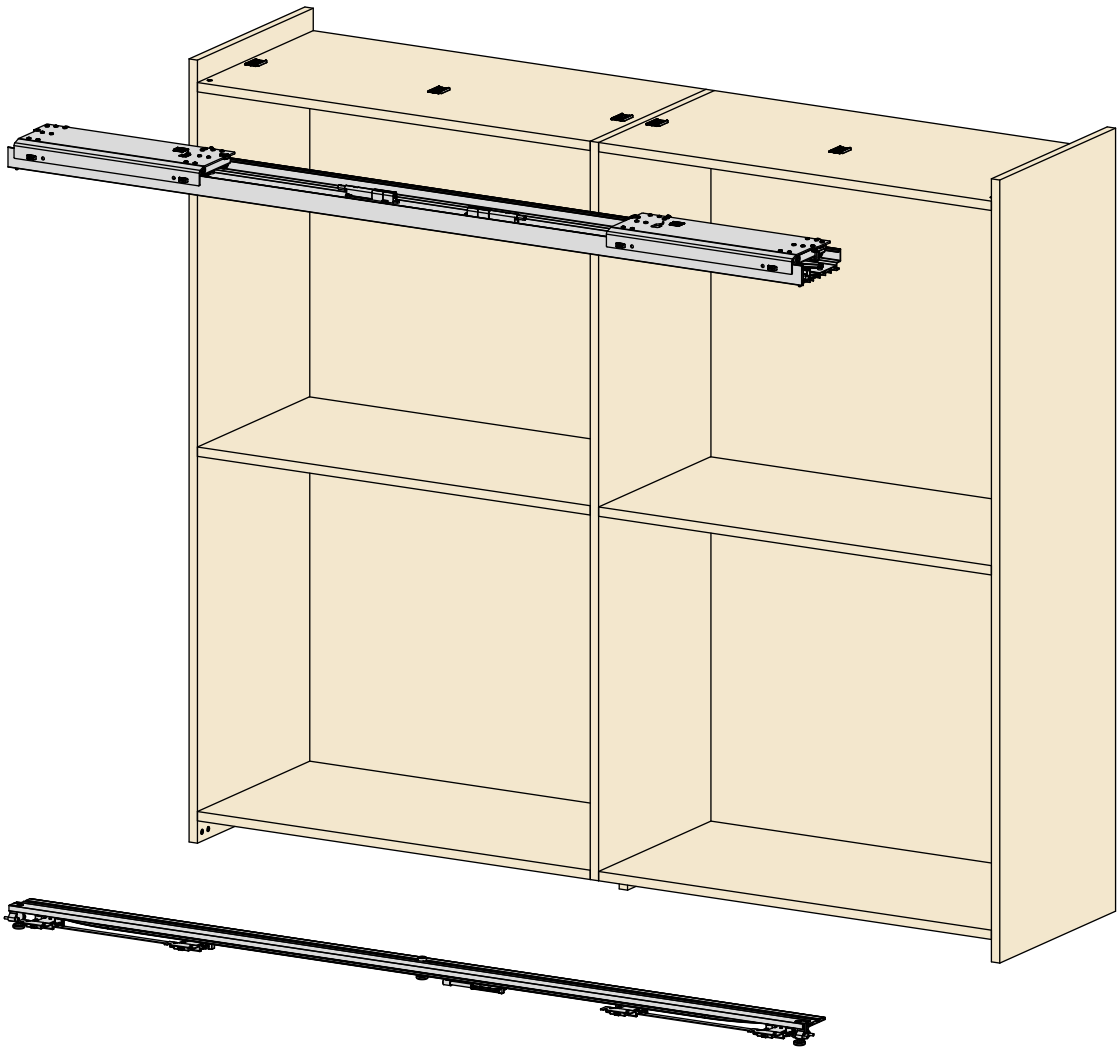


Características principales

- Amortiguación con tecnología magnética.
- Maxima sencillez de montaje.
- Absoluta fluidez de deslizamiento con amortiguación en apertura y cierre.
- Elevada fiabilidad, comprobada con prueba de 100.000 ciclos.

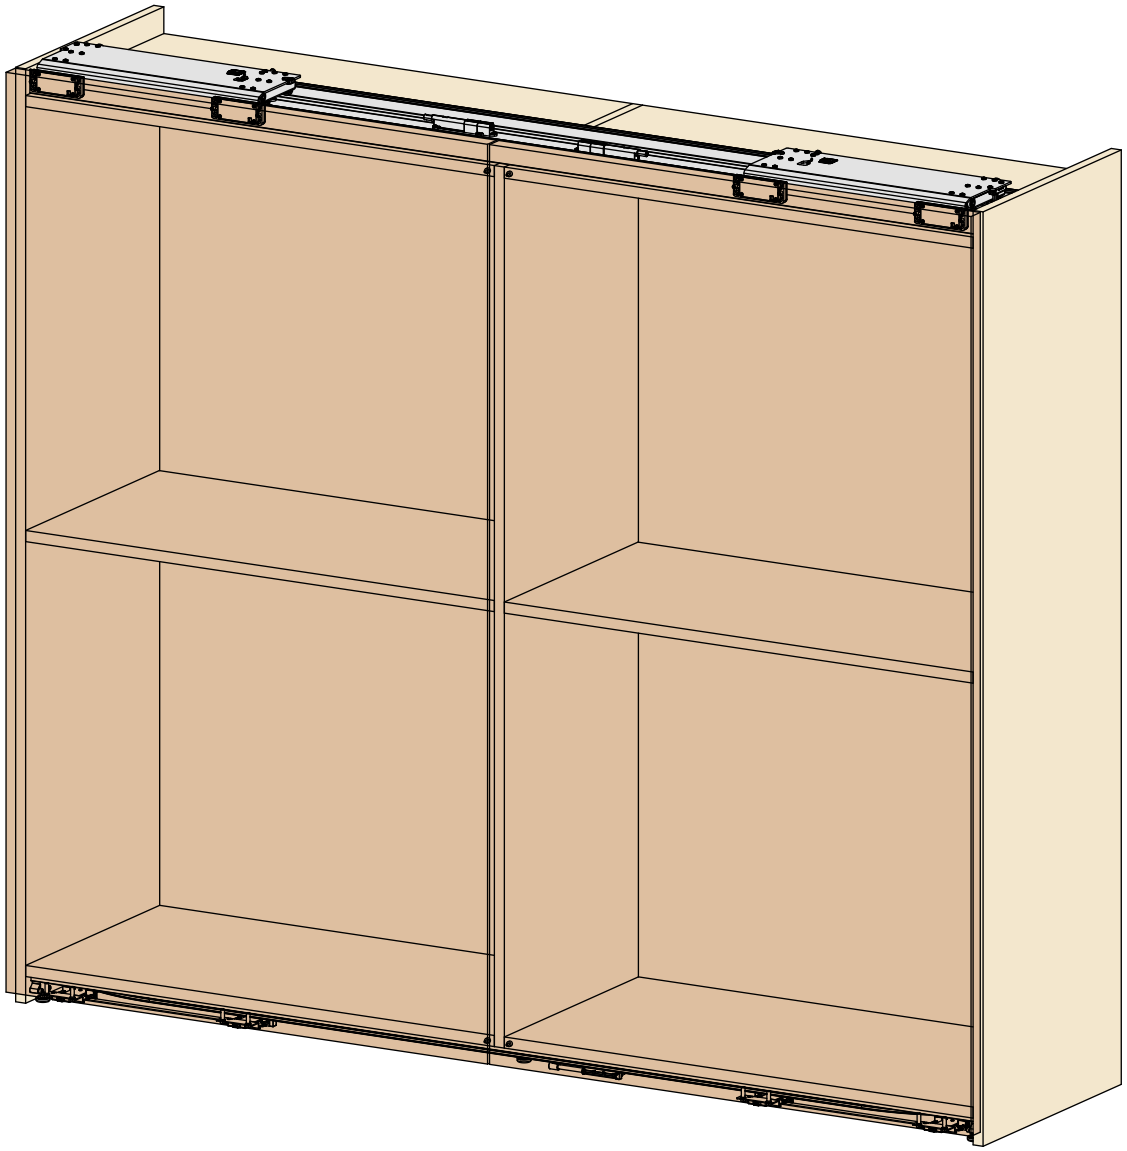



Slider M50 - Tipos de montaje


17 (M50)
Reguladores externos

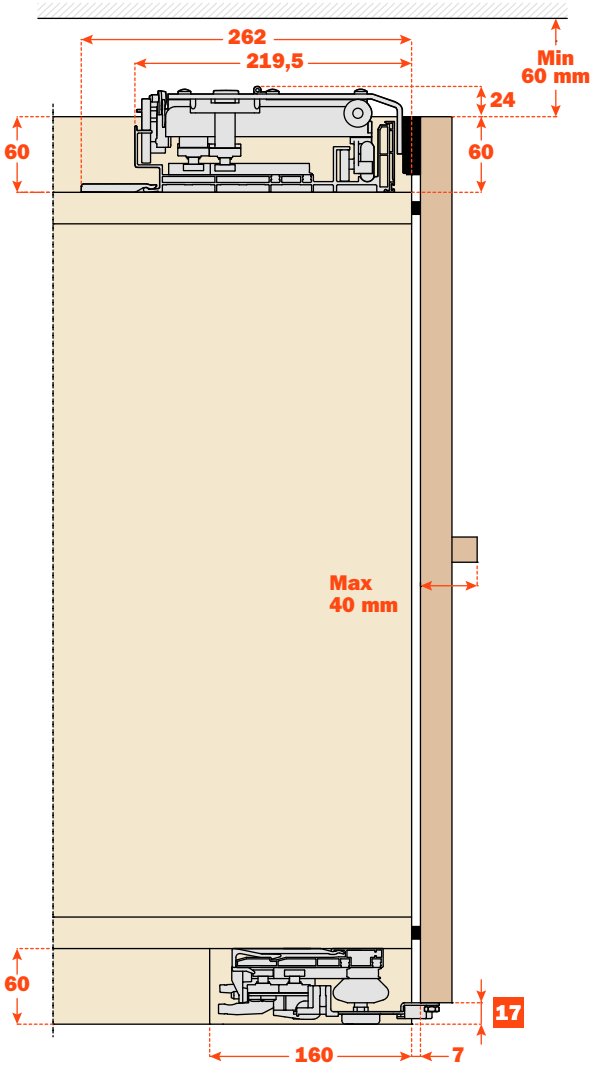



17 (M50)
Reguladores empotrados

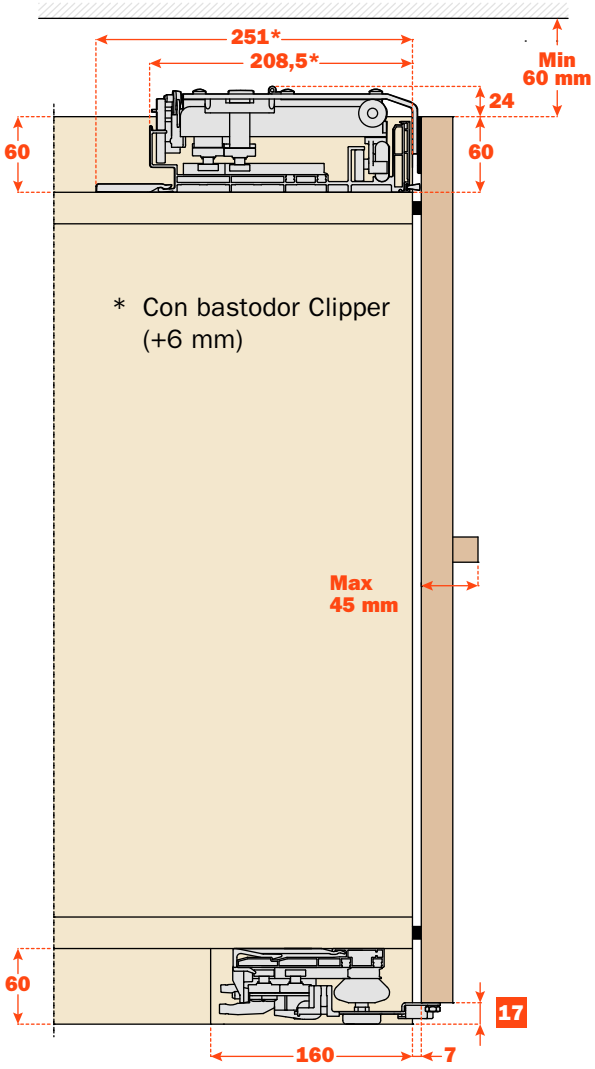

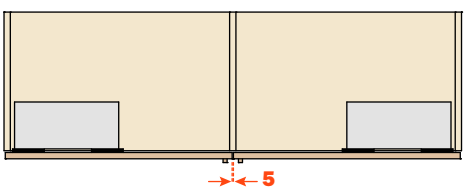

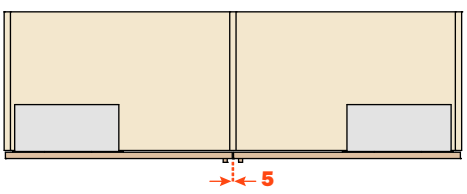


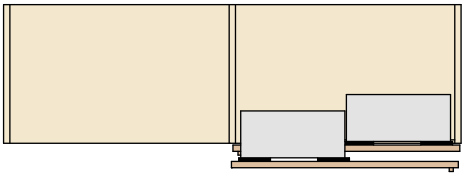

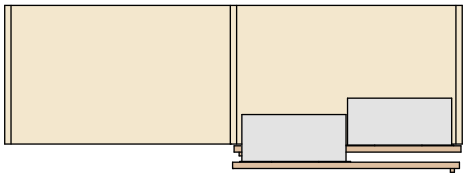



- Tipos de montaje


33 (M50)
Reguladores externos

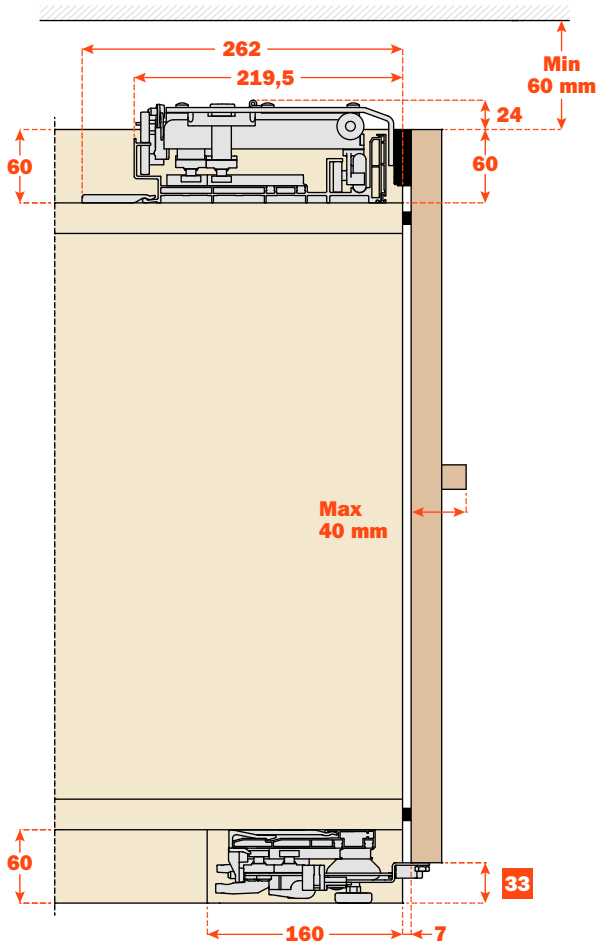



33 (M50)
Reguladores empotrados

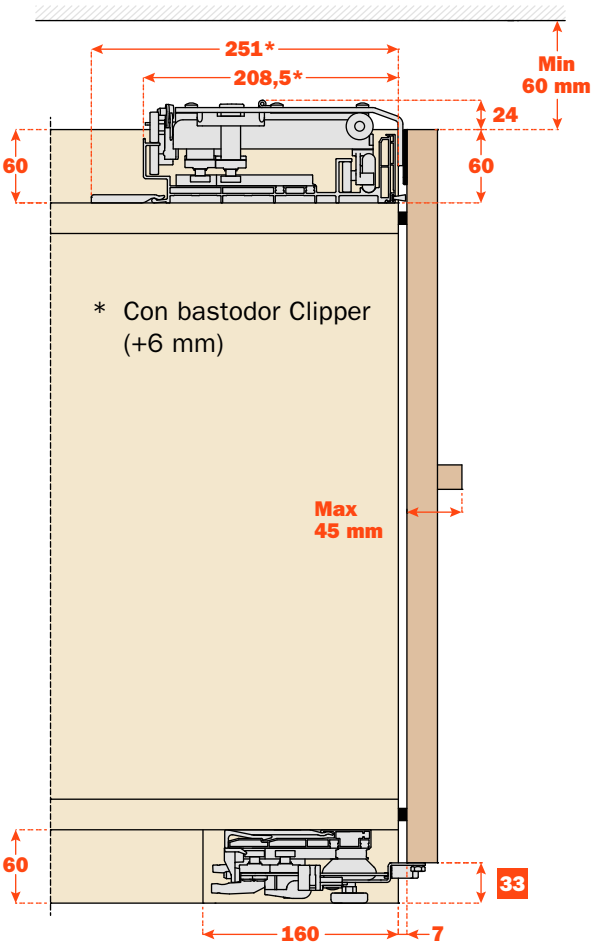

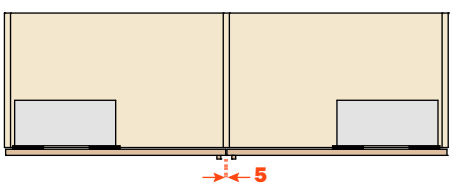

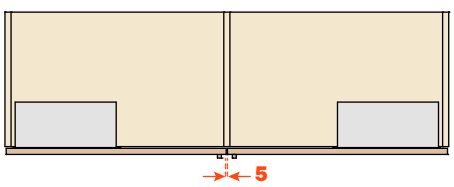

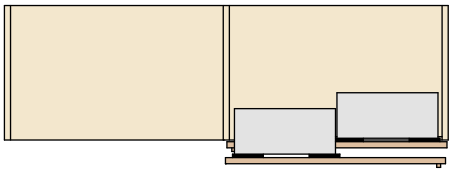


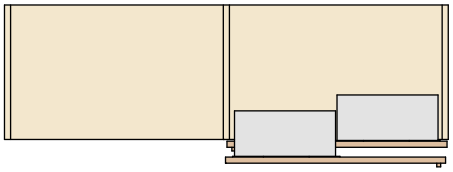

Slider M50 - Cómo hacer un pedido M50

A medida

Los mecanismos Slider M50 pueden solicitarse “a medida”, es decir, diseñados para instalarse en recipientes con luz interna (**LI**) igual a la longitud de las guías (**CP**).
Atención: la apertura de las puertas puede decidirse por el cliente gracias a la variable **RAA** (distancia entre el respaldo central y el borde de la puerta).

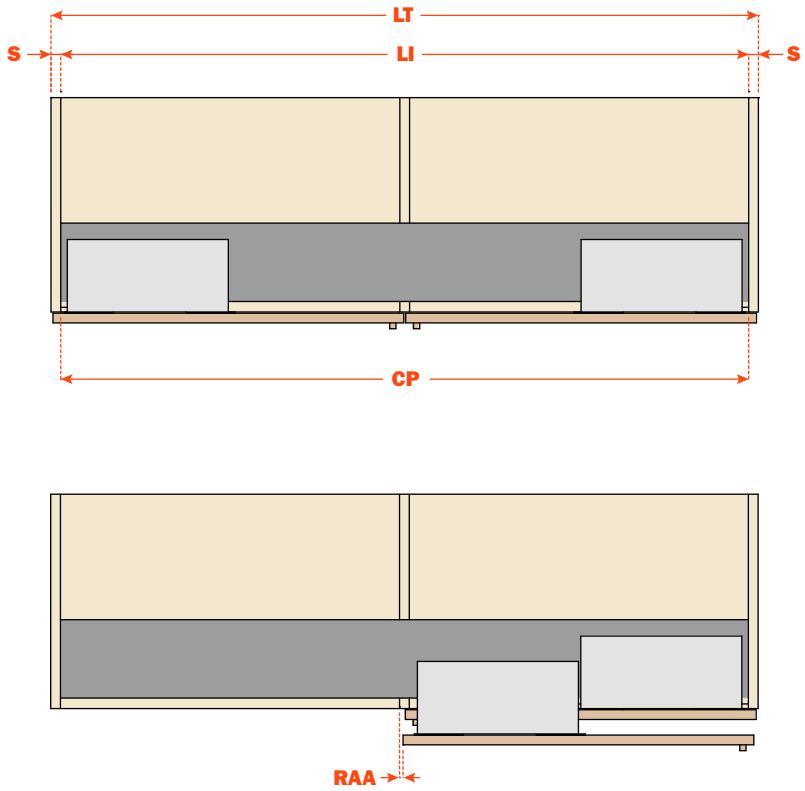

LI = LT – 2*S

Cómo hacer un pedido

ESTÁNDAR

Los mecanismos Slider M50 pueden ser “estándar”, es decir, diseñados para instalarse en recipientes con luz interna (**LI**) hasta 200 mm superior a la longitud de las guías (**CP**) (Fig. **A**).
Atención: la apertura de las puertas podrá resultar reducida (véase la fórmula de la Fig. **B**).

Fig. **A**







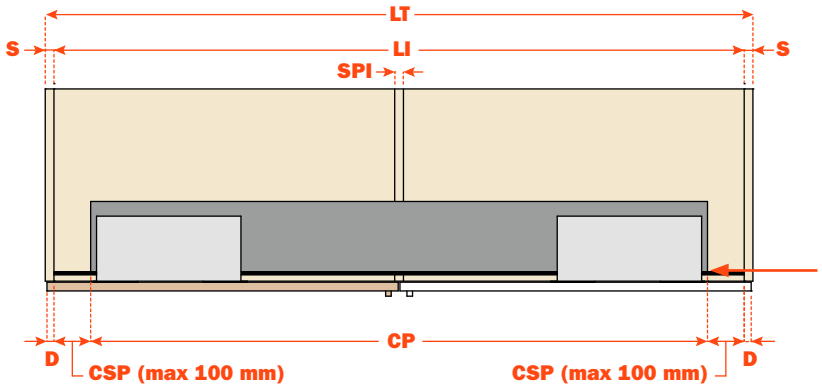


Fig. **B**

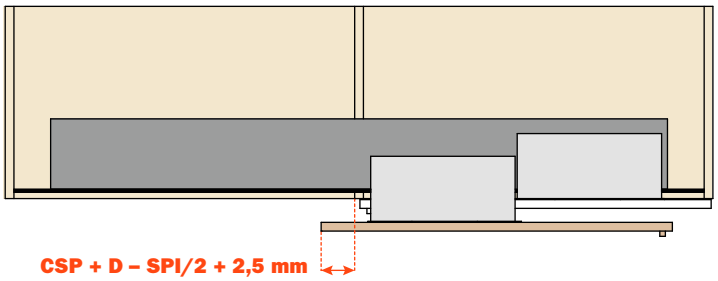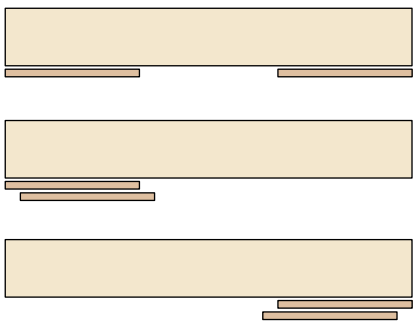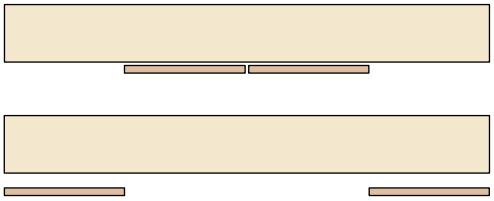

Descripción		Código	LI (mm)	CP (mm)
Slider M50 2 puertas	SM16-18	VE51FB01600NN	1600÷1799	1599
	SM18-20	VE51FB01800NN	1800÷1999	1799
	SM20-22	VE51FB02000NN	2000÷2199	1999
	SM22-24	VE51FB02200NN	2200÷2399	2199
	SM24-26	VE51FB02400NN	2400÷2599	2399
	SM26-28	VE51FB02600NN	2600÷2799	2599
	SM28-30	VE51FB02800NN	2800÷2999	2799
	SM30-32	VE51FB03000NN	3000÷3199	2999
	SM32-34	VE51FB03200NN	3200÷3399	3199
	SM34-36	VE51FB03400NN	3400÷3599	3399
	SM36-38	VE51FB03600NN	3600÷3799	3599
	SM38-40	VE51FB03800NN	3800÷3999	3799

Slider M35 - M50 Versiones disponibles

Standard		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
Step		Slider M35 Slider M50	
Reverso		Slider M35 Slider M50	

Notas

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Contenidos digitales

DOCASS011SPA Ed. 04 - 11/2026

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas.