



Slider M35 Top

SALICE

DEUTSCH

SALICE

Slider M35 Top



Slider M35 Top ist ein Schiebetürsystem für flächenbündige Schränke mittlerer Größe mit einer Türbreite bis 1500 mm und einem maximalen Gewicht von 35 kg je Tür.

Das System ist mit einer hoch entwickelten Dämpfungstechnik ausgestattet, die die Öffnung und Schließung verlangsamt und eine revolutionäre Stille und fließende Bewegung ermöglicht. Die typischen Geräusche von Federsystemen werden beseitigt.
Slider M35 Top kann zwei gleiche flächenbündige Türen, oder auch eine einzelne Tür bewegen und so Räume als “open space” öffnen.

Das System ist in vielfältigen Bereichen und Anwendungen verwendbar. Zusätzlich zur traditionellen flächenbündigen Öffnung von 2 Türen ist Slider M35 Top in zahlreichen Versionen lieferbar:
- Slider M35 Top Reverso - ermöglicht die entgegengesetzte Öffnung der Türen;
- Slider M35 Top Step - ermöglicht die Öffnung über einen Mittelraum;
- Slider M35 Top One - ein einziges System für die Öffnung einer einzelnen Tür.



Slider M35 Top




Technische Informationen

Flächenbündiges System für Schränke


Eigenschaften der Türen:
- Max. Gewicht pro Tür 35 Kg
- Breite: min. 600 mm, max. 1500 mm
- Höhe: min. 1200 mm, max. 1800 mm
- Stärke: - min. 18 mm, max. 30 mm
  - mit Griffe: max. 40 mm
- Material: Holz

Verstellung:
- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung ± 3 mm
  - untere Verstellung ± 2 mm

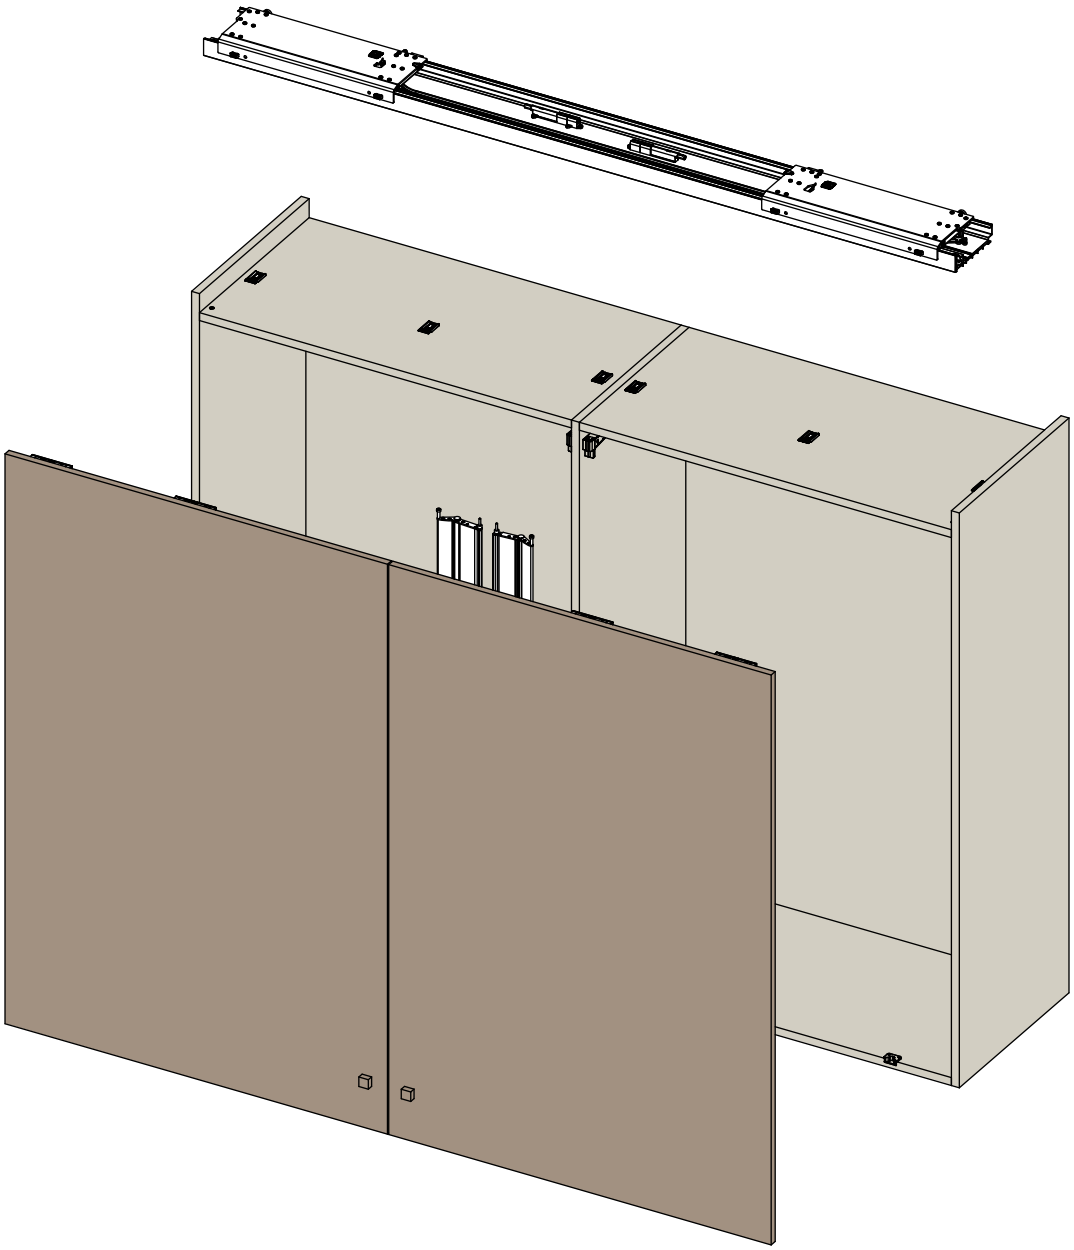

Haupteigenschaften

- Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- Extrem einfache Montage.
- Sanft fließende Gleitbewegung mit gedämpftem Öffnen und Schließen.
- Hohe Zuverlässigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen geprüft wird.

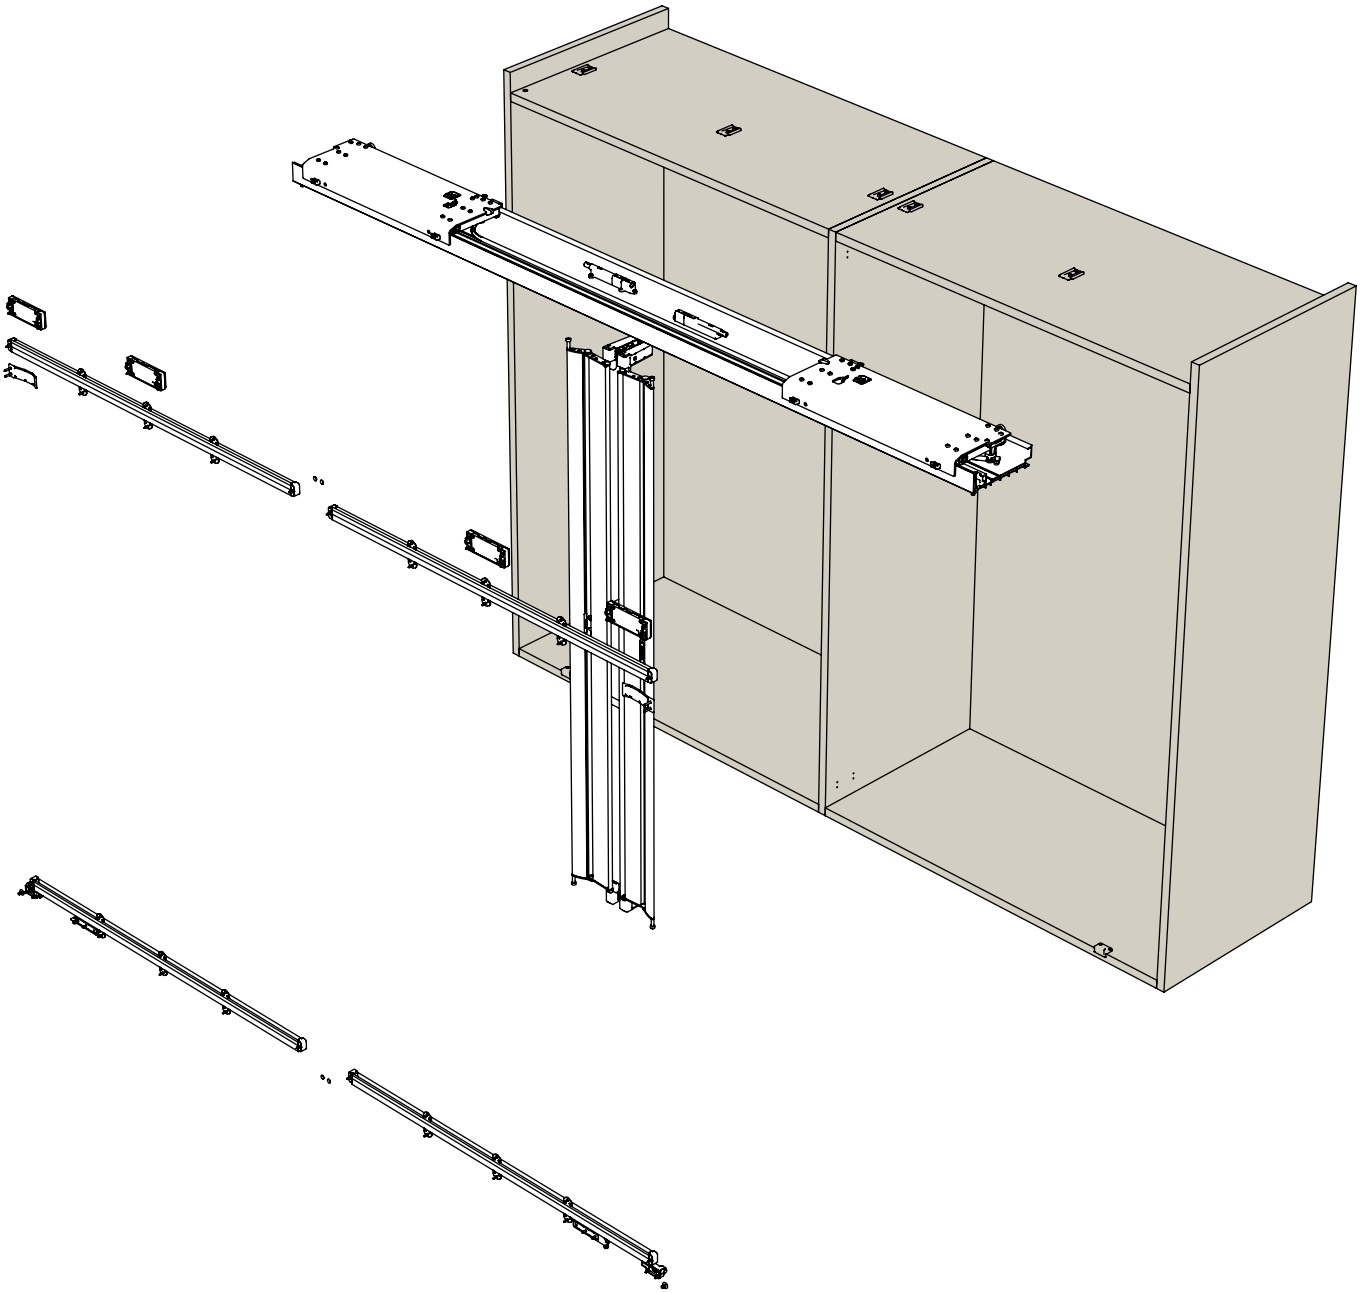

Slider M35 Top • Reverso




Technische Informationen

Flächenbündiges System für Schränke


Eigenschaften der Türen:
- Max. Gewicht pro Tür 35 Kg
- Breite: min. 584 mm, max. 1055 mm
- Höhe: min. 1200 mm, max. 2200 mm
- Stärke: - min. 18 mm, max. 30 mm
  - mit Griffe: max. 40 mm
- Material: Holz

Verstellung:
- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung ± 3 mm
  - untere Verstellung ± 2 mm

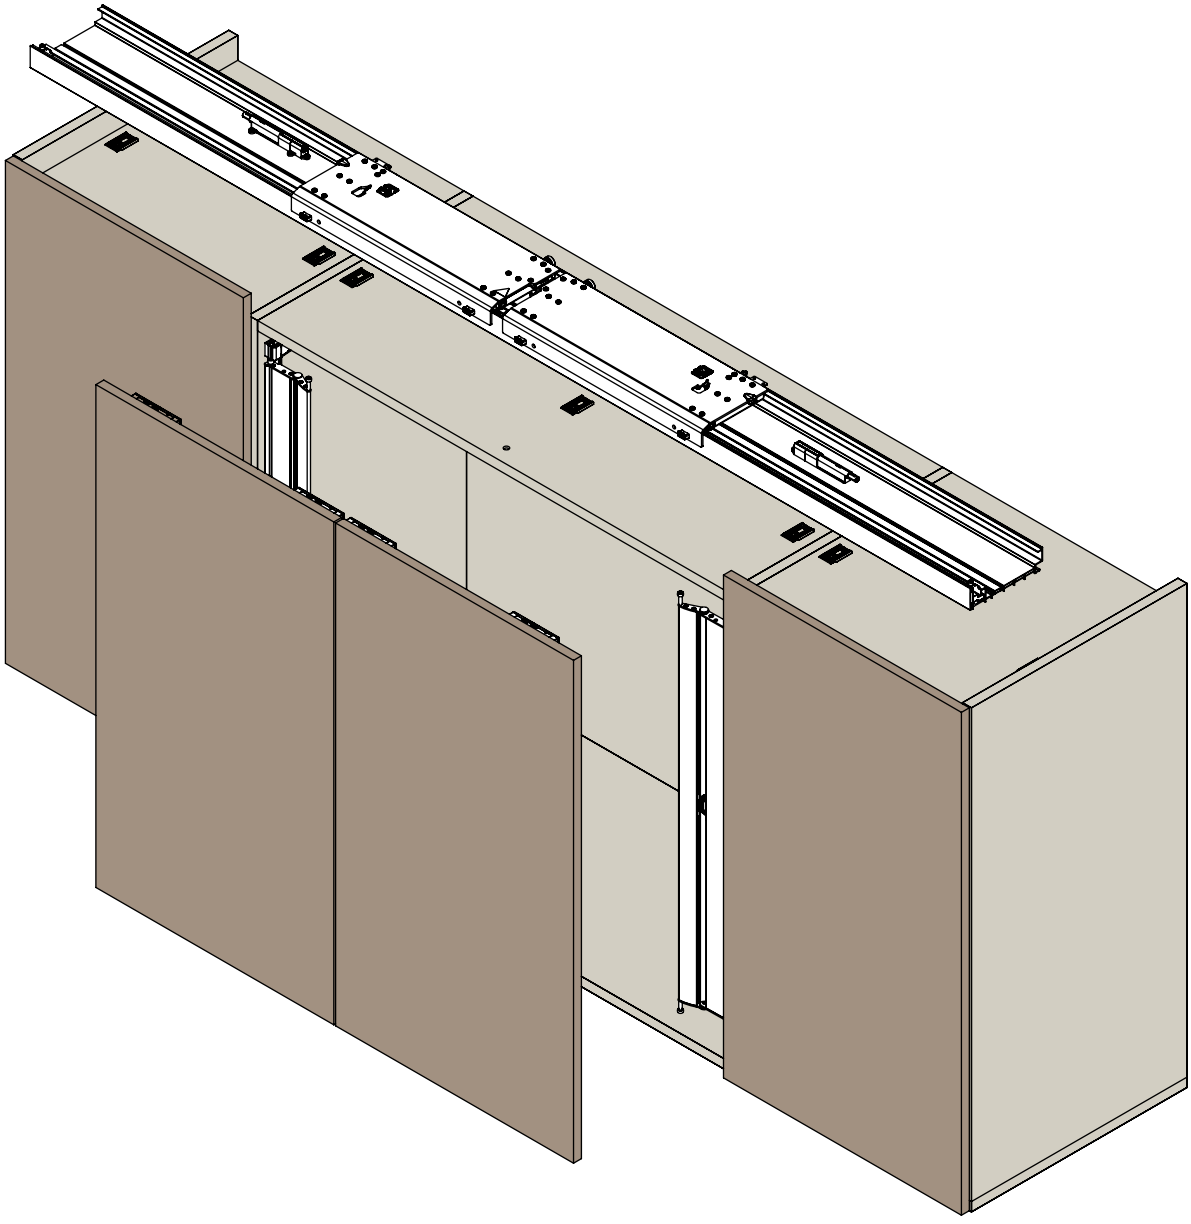


Haupteigenschaften

- Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- Extrem einfache Montage.
- Sanft fließende Gleitbewegung mit gedämpftem Öffnen und Schließen.
- Hohe Zuverlässigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen geprüft wird.

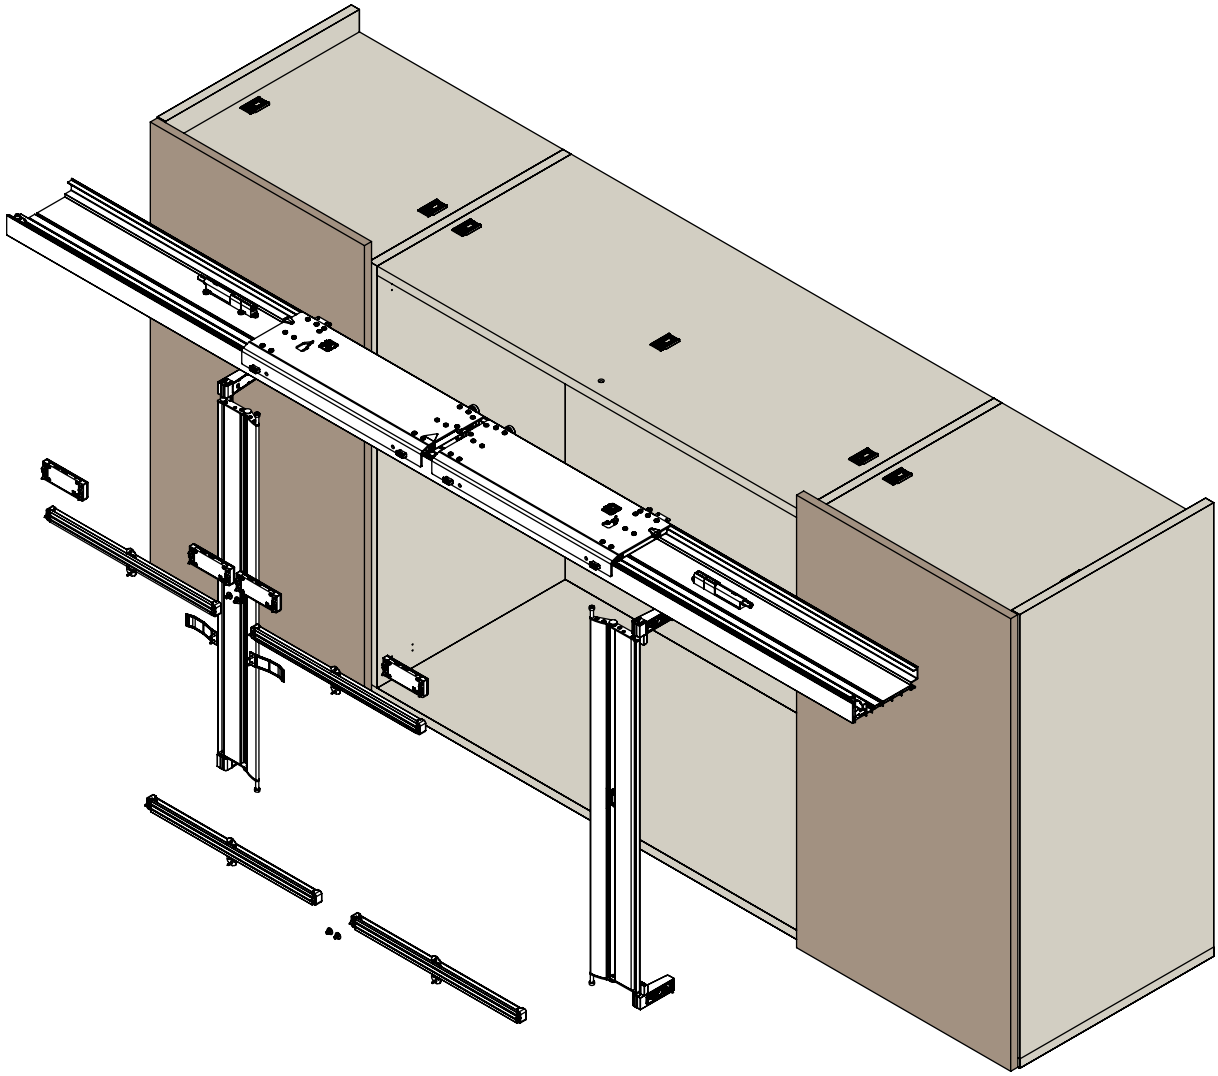


Slider M35 Top - Montagetyp

Eingefräste Ausrichtbeschläge

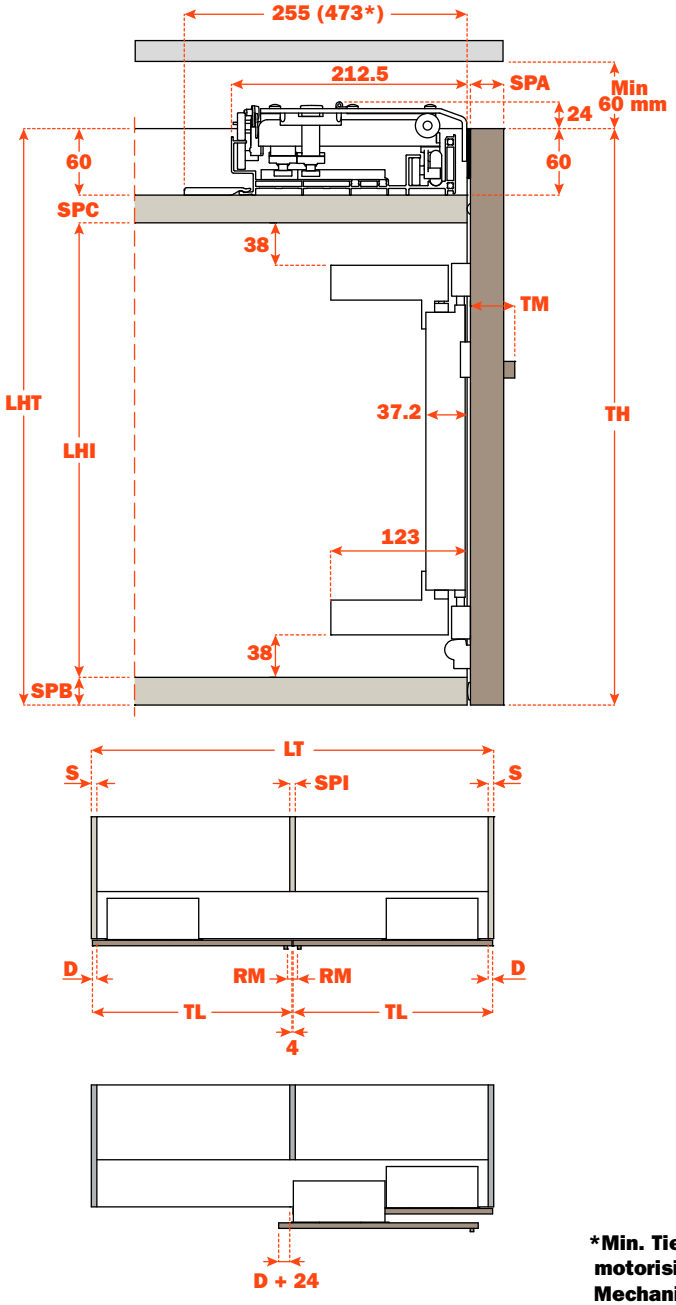

Externe Ausrichtbeschläge

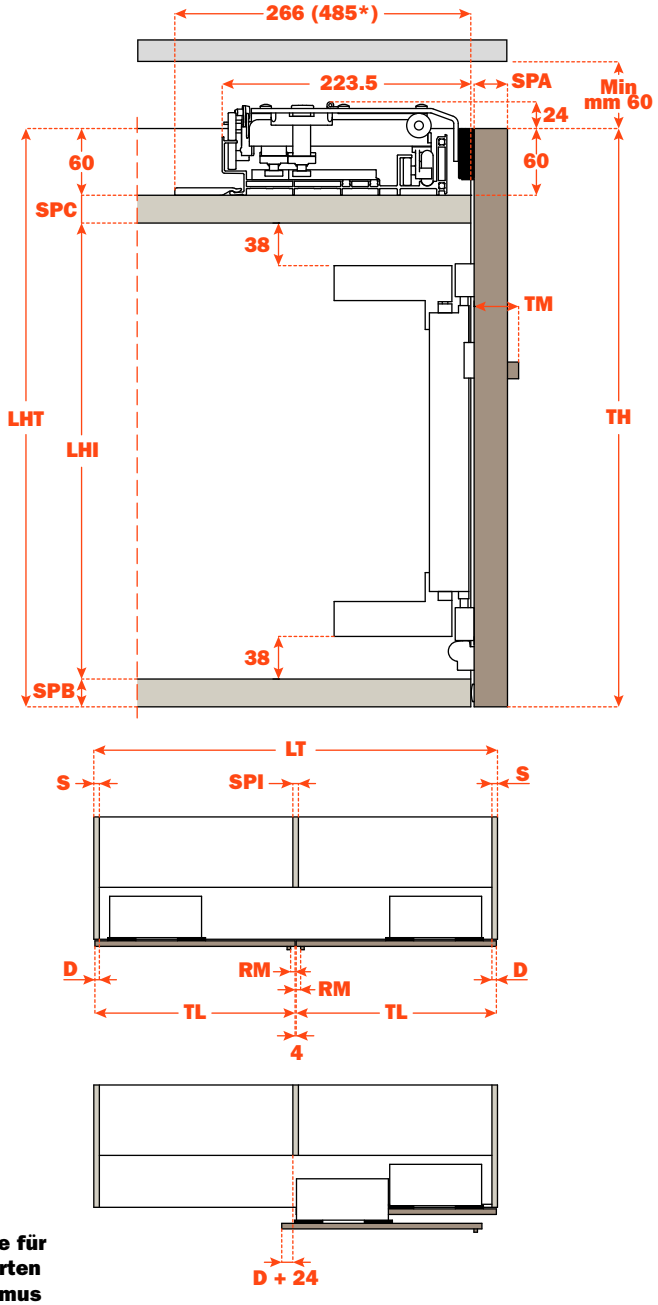

*Min. Tiefe für motorisierten Mechanismus


Verhältnis zwischen Tür- Höhe und Breite


TÜRABMESSUNGEN										
TÜRHÖHE	2200 mm									
	1800 mm									
	1600 mm									
	1400 mm									
	1200 mm									
		600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
		BREITE								

Mechanismus standard, One und Reverso

NUR Mechanismus One und Reverso

Bestellung

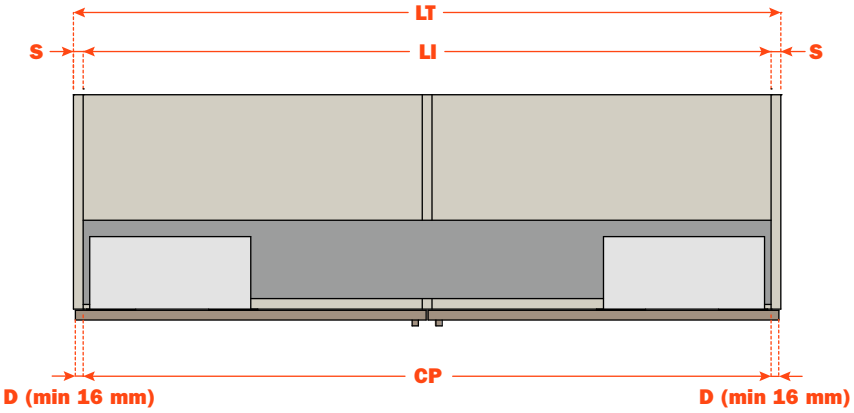

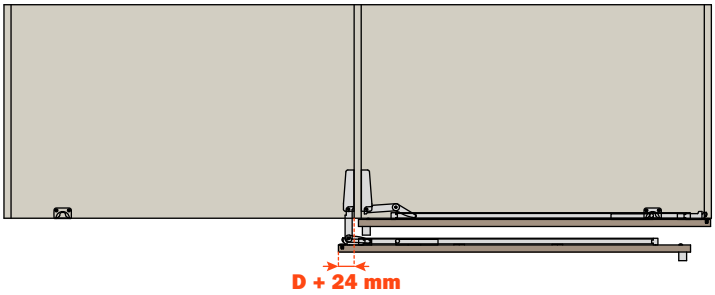



Beschreibung		Artikelnummer	LI (mm)	CP (mm)	SPI/S min÷max (mm)	D min÷max (mm)
Slider M35 Top 2-türig	SM 1200	VE51FT01200NN	1162	1161	18÷40	16÷38
	SM 1400	VE51FT01400NN	1362	1361		
	SM 1600	VE51FT01600NN	1562	1561		
	SM 1800	VE51FT01800NN	1762	1761		
	SM 2000	VE51FT02000NN	1962	1961		
	SM 2200	VE51FT02200NN	2162	2161		
	SM 2400	VE51FT02400NN	2362	2361		
	SM 2600	VE51FT02600NN	2562	2561		
	SM 2800	VE51FT02800NN	2762	2761		
	SM 3000	VE51FT03000NN	2962	2961		

Nach Maß

Die Slider M35 Top Beschläge können “nach Maß“ angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpussen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden.

Slider M35 Top • Reverso • Bestellung

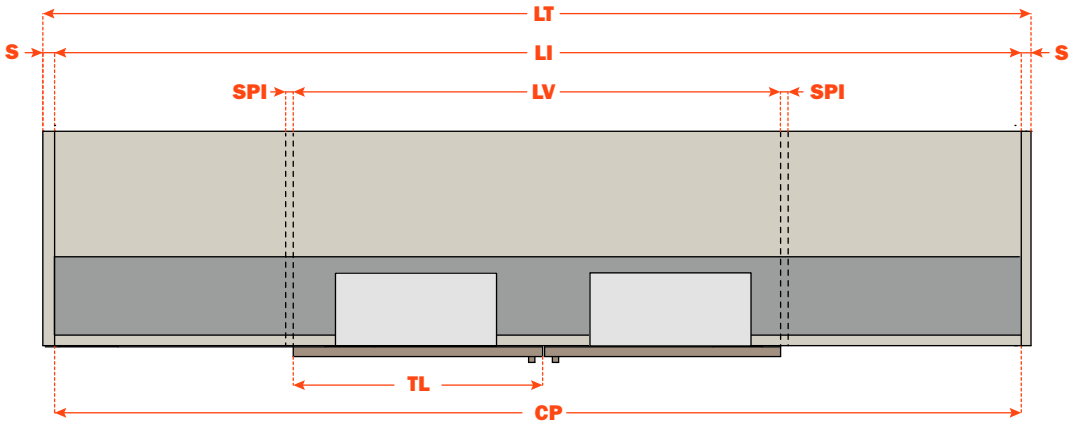

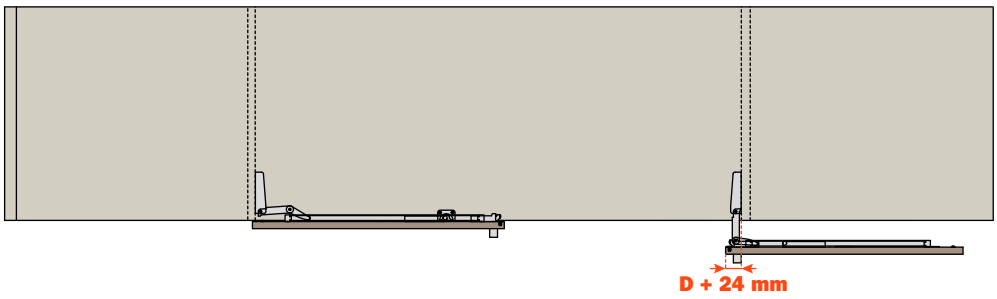

Beschreibung		Artikelnummer	LI (mm)	CP (mm)	LV (mm)	TL min (mm)	TL max (mm)
Slider M35 Top 2-türig	SM 2400	VE51FTR02400NN	2362	2361	1172	584	655
	SM 2800	VE51FTR02800NN	2762	2761	1372	684	755
	SM 3200	VE51FTR03200NN	3162	3161	1572	784	855
	SM 3600	VE51FTR03600NN	3562	3561	1772	884	955
	SM 4000	VE51FTR04000NN	3962	3961	1972	984	1055

Notizen

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866 - FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com - www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
TEL. 021 3988 9880
FAX. 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Digitale Inhalte

DOCASS009DEU Ed. 06 - 11/2026

Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.