



**Slider S10 • Slider S20**

***SALICE***





## **Slider S10**



## Slider S10



**Slider S10** ist das flächenbündige System für Unterschränke und kleine Wandschränke mit Türen mit einem Höchstgewicht von 10 kg. Ausgestattet mit Laufwagen mit horizontalem Doppelrad und ansatzfreien Führungsschienen wird eine zuvor nie gesehene, flüssige und leise Gleitbewegung erreicht.

**S10** ist flexibel: die Version Flex kann einfach durch Zuschneiden der Profile an jedes Element angepasst werden.

Mit seinen Merkmalen ist **S10** ideal für kleine Schränke für Küche und Bad oder für größere Möbel für den Wohnbereich, Schlafbereich und fürs Büro.



## Slider S10



### Technische Informationen

Flächenbündiges, gedämpftes Gleitsystem mit zwei Türen.  
Tragfähigkeit 10 kg pro Tür.

Eigenschaften der Türen:


- Maximales Gewicht pro Tür 10 kg (gleichmäßig verteilt).
- Breite:
  - min. 450 mm
  - max. 1200 mm
- Höhe:
  - max. 800 mm
- Stärke:
  - min. 16 mm
  - max. 30 mm
  - max. incl. Griff 40 mm
- Höhe ab dem Boden:
  - 35 mm (Unterschrank)
- Material: a) Holz oder Holzprodukte  
b) Rahmen aus Metall oder Glas

Regulierung der Tür:
 


- vertikal  $\pm 5$  mm
- horizontal  $\pm 2,5$  mm

Frontale Regulierung der Tür:
 


- Wandschrank
  - Oben  $\pm 2,5$  mm
  - Unter  $\pm 2$  mm
- Unterschrank
  - Oben  $\pm 2$  mm
  - Unter  $\pm 2,5$  mm

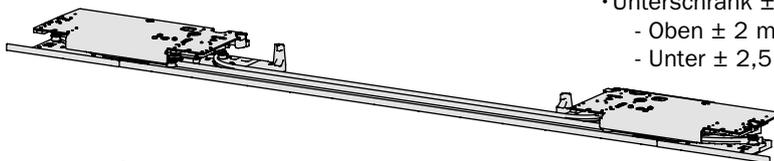

### Wandschrank

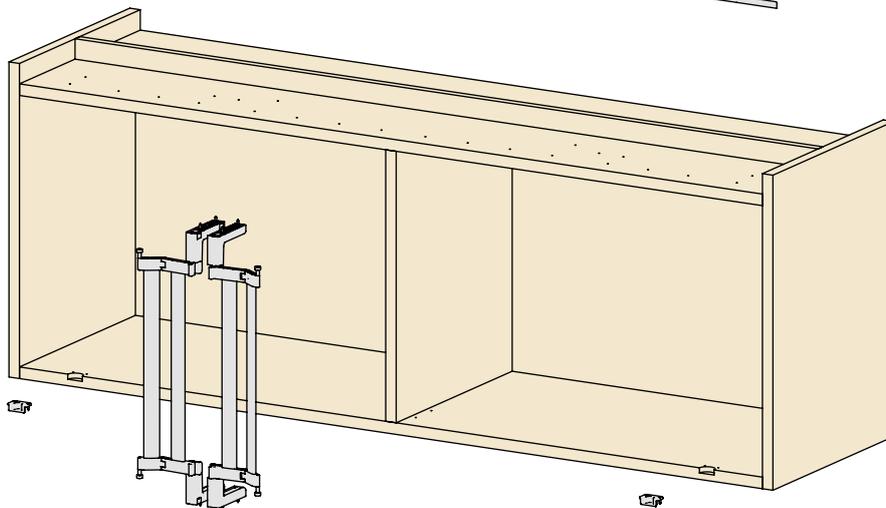


### Unterschrank

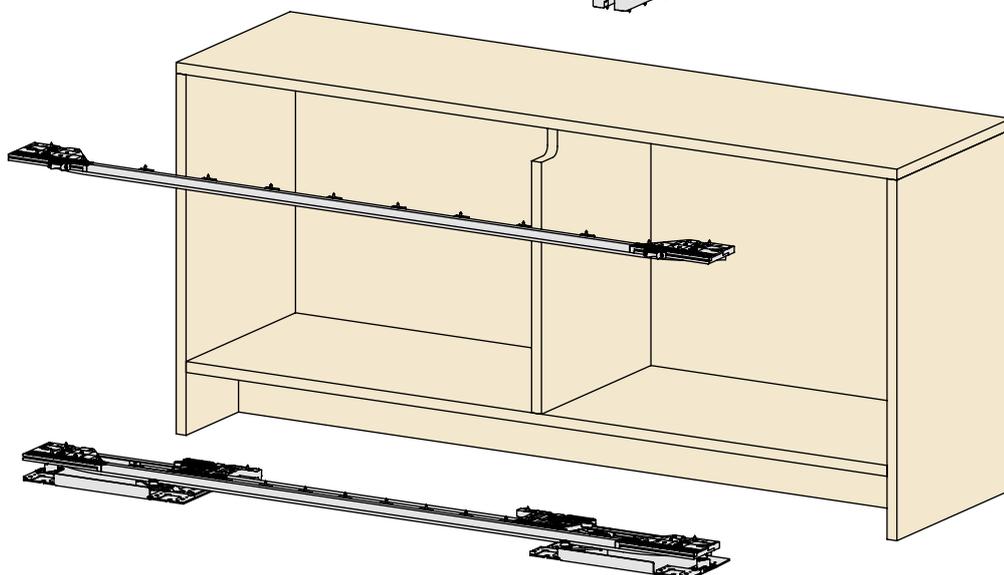


## Haupteigenschaften

- Extrem einfaches Anpassen und Montieren.
- Befestigung mit Schrauben, ohne weitere Arbeiten an den Türen und dem Möbelstück.
- Führungsschiene ohne Ansätze.
- Innovatives Hänge-Laufsystem mit horizontal ausgerichtetem Doppelrad.
- Gedämpfte Bewegung beim Öffnen und Schließen.
- Frontale Einstellung der Türen.
- Höchste Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer, mittels Stress-Test von 100.000 Zyklen geprüft.

## Wandschrank

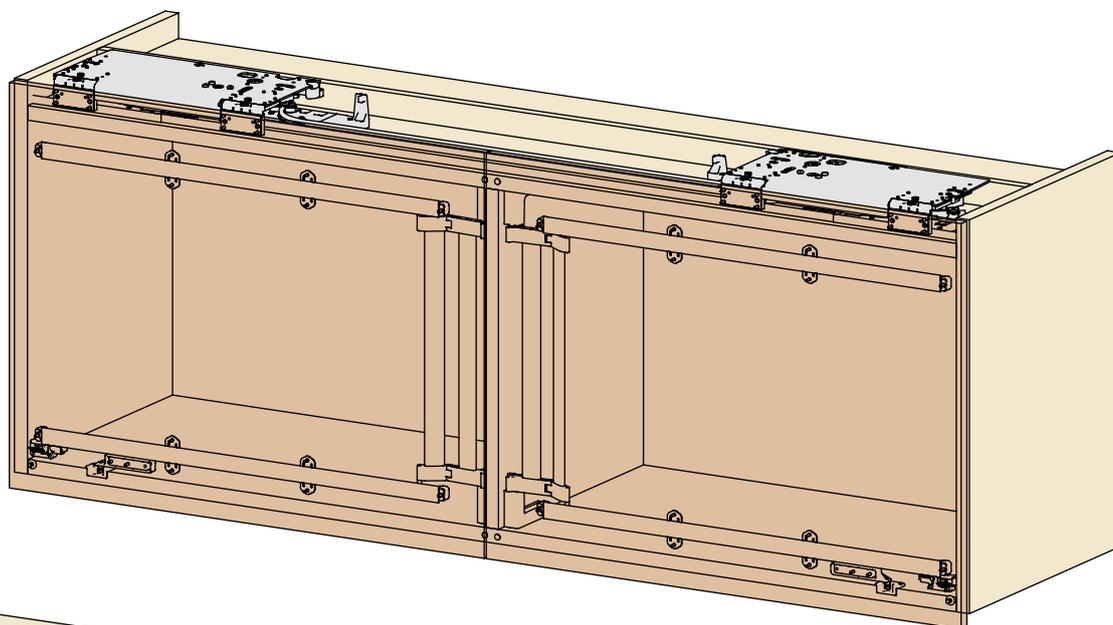


## Unterschrank


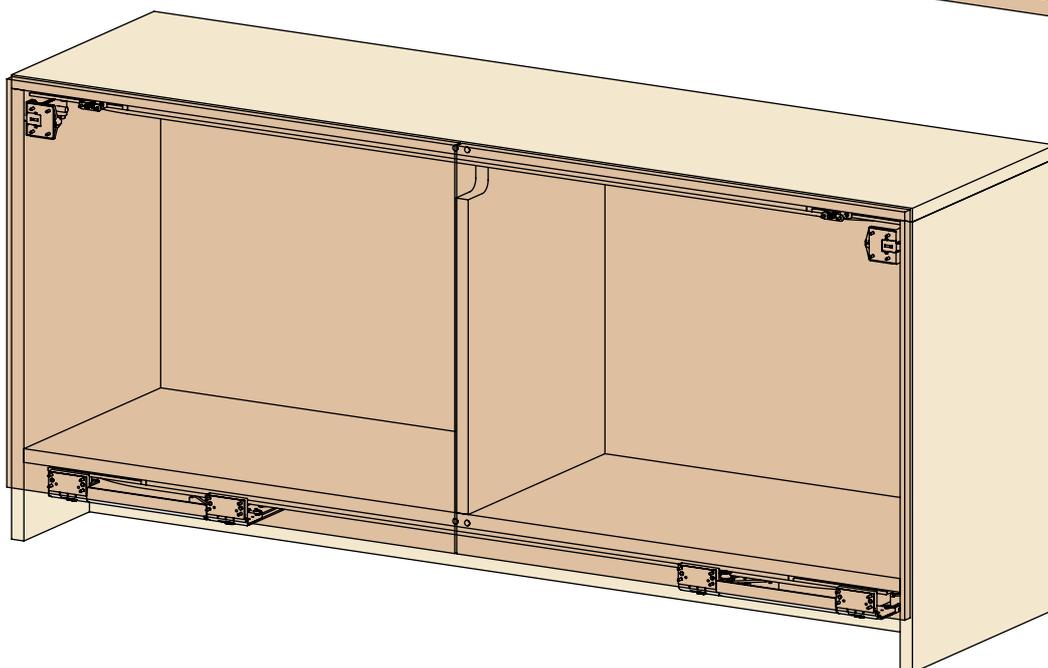


**Slider S10 - Montageart**


**Wandschrank**

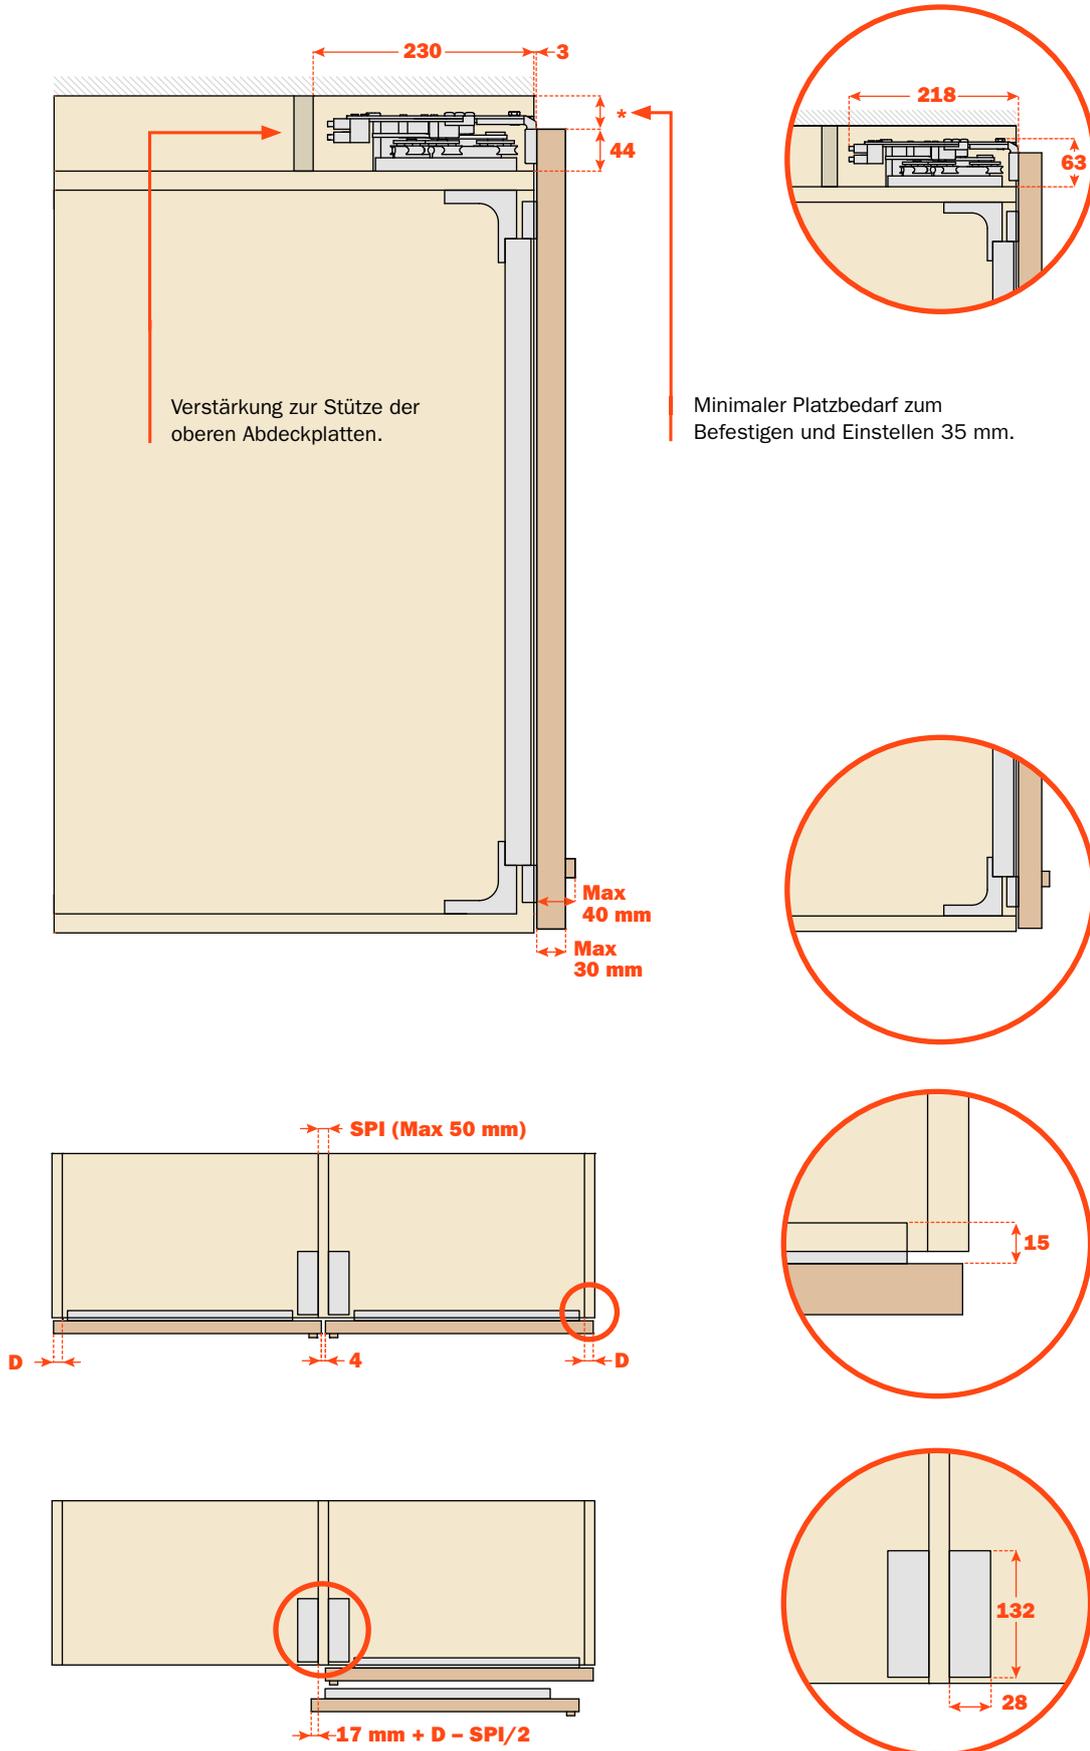


# Unterschrank

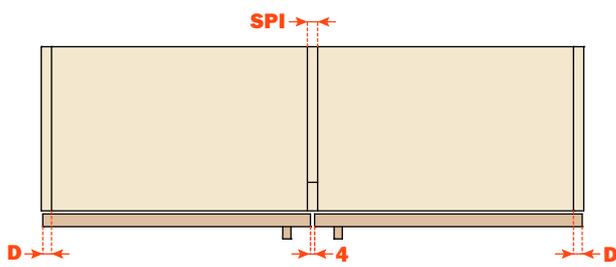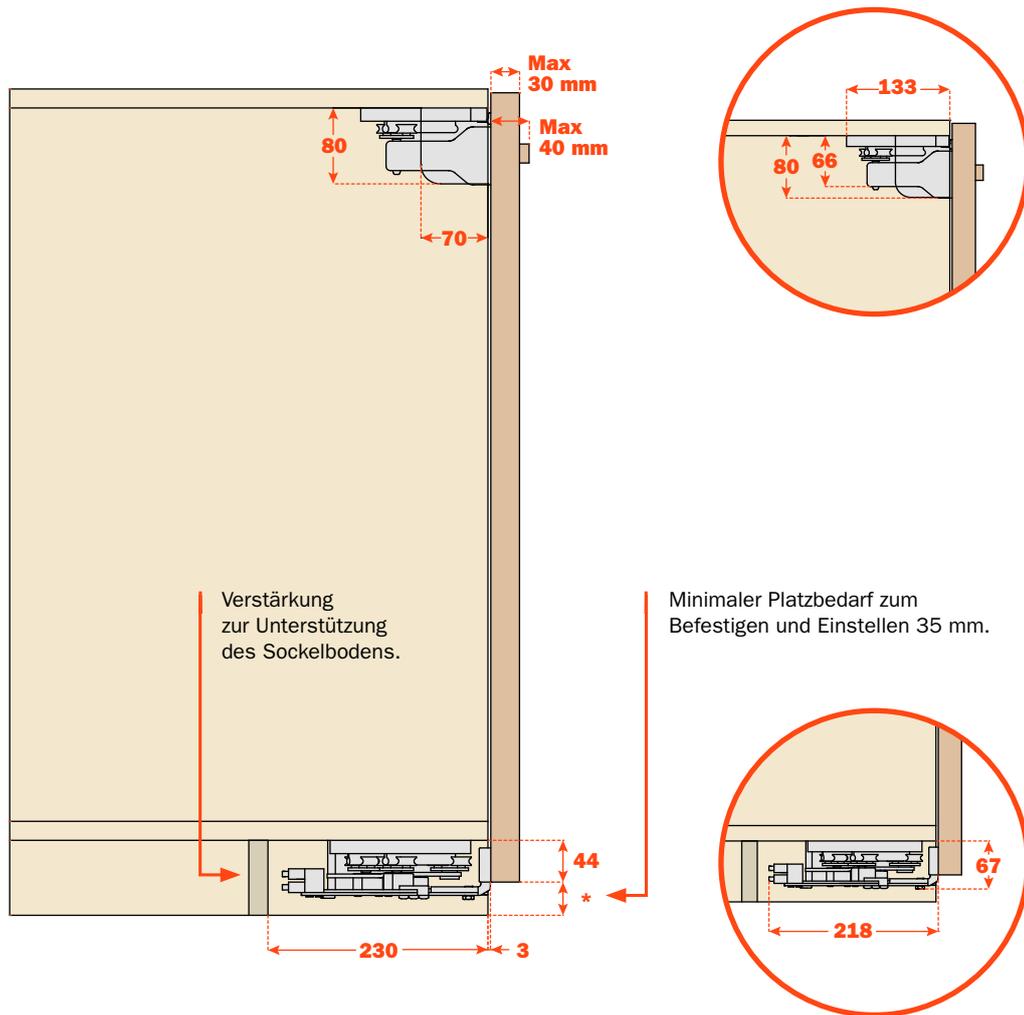

Durchgehende Führungsschiene.

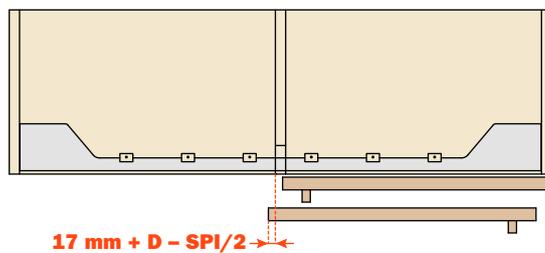


Zweiteilige Führungsschiene (nur bei Bestellung auf Maß).

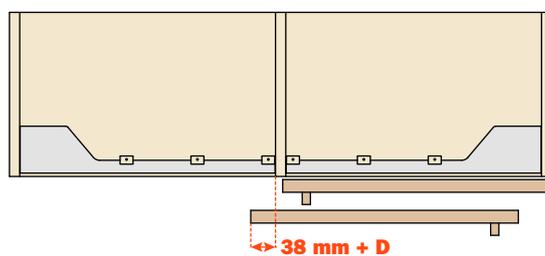


**Slider S10 - Bestellung**


Slider S10 ist ein flexibles System, das an die lichte Innenbreite des Möbelstücks (**LI**), die von einem Minimum von 860 mm bis zu einem Maximum von 2400 mm reicht, angepasst werden kann.

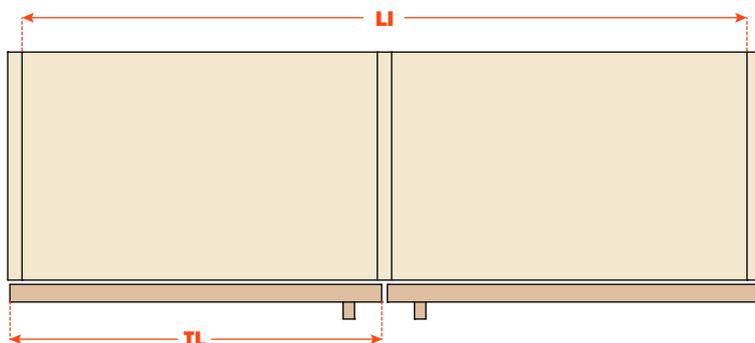


Der Griff muss mindestens 10 mm vom Türtrand (Mitte des Möbelstücks) und maximal auf einem Drittel seiner Breite (**TL**) angebracht sein.

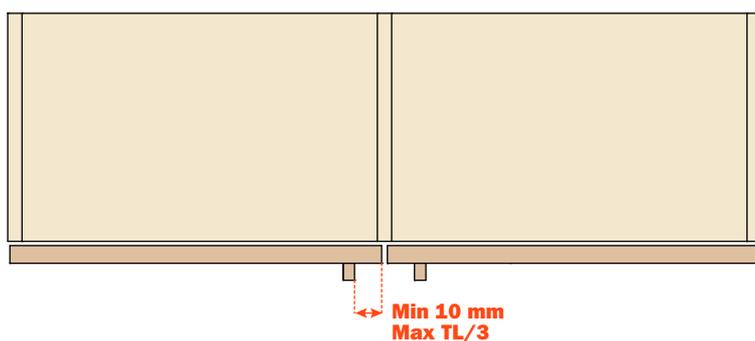

Die maximal erlaubte Überlappung (**D**) beträgt 25 mm.

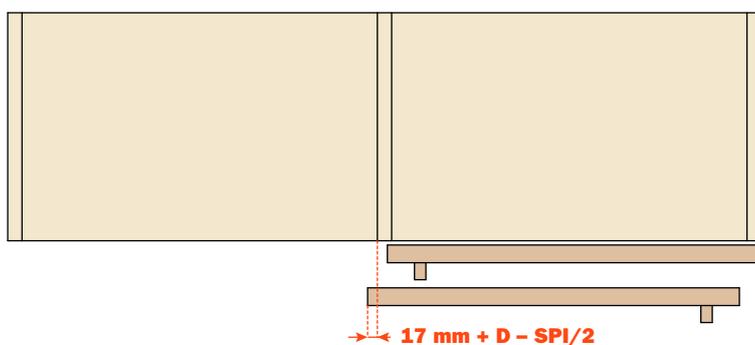


Das Möbelstück muss so konstruiert sein, dass der Boden (Unterschrank) oder die obere Abdeckplatte (Wandschrank) ausreichend steif sind, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Aus diesem Grund wird immer eine Verstärkung empfohlen **1**.

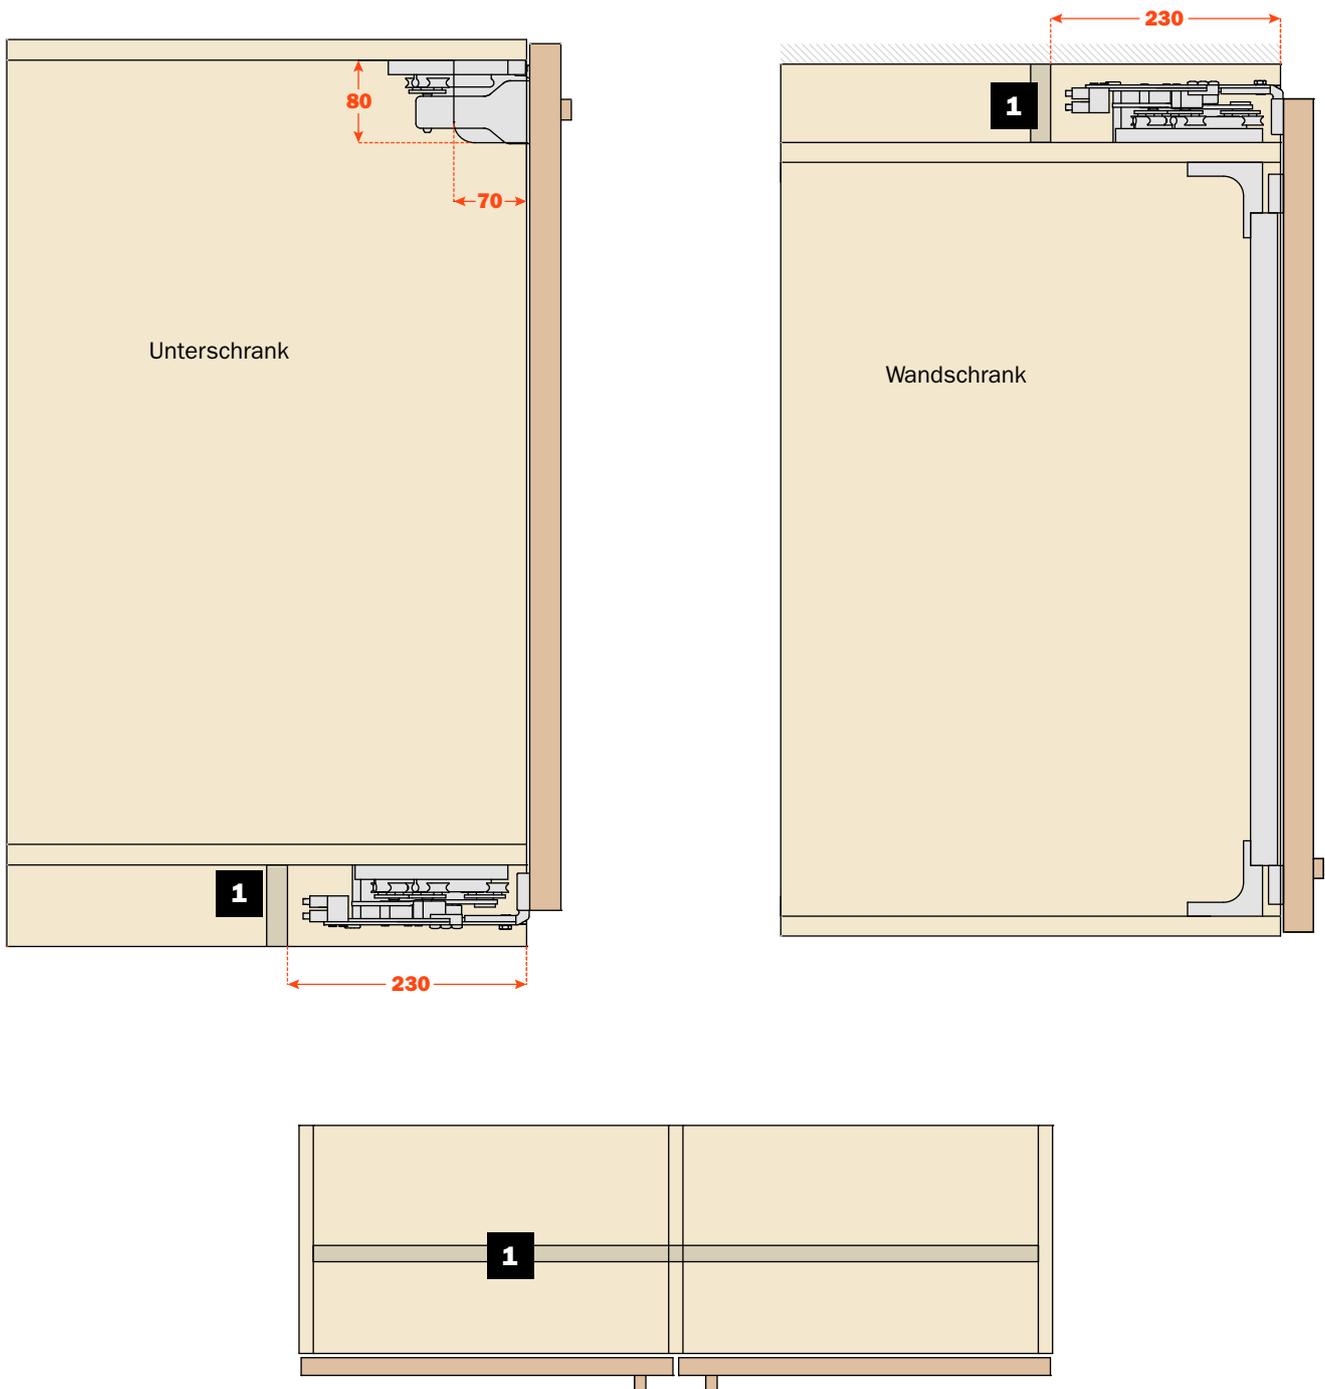

## Slider S10 - Bestellung

### Standard

Eine Lösung mit maximaler Anwendungs-flexibilität, die ein Zuschneiden auf Maß der Aluminium- und PVC-Profile und den Zusammenbau des Mechanismus seitens des Kunden vorsieht. Auf Grundlage der lichten Innenbreite des Möbelstücks (LI) wird der Mechanismus zusammengesetzt. Hierzu wird ein Laufwagen-Kit **1** und ein Profil-Kit und Zubehör **2** für Unterschrank / Sideboard **M** oder Wandschrank **P** verwendet.

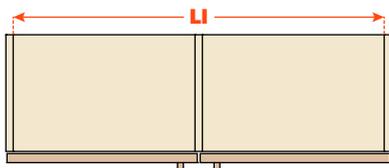

			LI (mm)						
			860÷987	988÷1115	1116÷1371	1372÷1627	1628÷1883	1884÷2139	2140÷2400
<b>M P</b>	<b>1</b>	VE57KIT0101	<b>M - P</b>						
		VE57KIT0102		<b>M - P</b>					
		VE57KIT0103			<b>M - P</b>				
		VE57KIT0104				<b>M - P</b>			
		VE57KIT0105					<b>M - P</b>		
		VE57KIT0106						<b>M - P</b>	
		VE57KIT0107							<b>M - P</b>
<b>M</b>	<b>2</b>	VE57KIT0201	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>			
		VE57KIT0202					<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>
<b>P</b>	<b>2</b>	VE57KIT0301	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>			
		VE57KIT0302					<b>P</b>	<b>P</b>	<b>P</b>

**Standard**

	<b>Gewicht (kg)</b>	<b>Volumen (m<sup>3</sup>)</b>	<b>Dimensionen (cm)</b>
VE57KIT0101	6,05	0,0212	470 x 300 x 150
VE57KIT0102	6,40	0,0225	500 x 300 x 150
VE57KIT0103	6,74	0,0240	535 x 300 x 150
VE57KIT0104	7,43	0,0270	600 x 300 x 150
VE57KIT0105	8,12	0,0297	660 x 300 x 150
VE57KIT0106	8,81	0,0326	725 x 300 x 150
VE57KIT0107	9,50	0,0355	790 x 300 x 150
VE57KIT0201	3,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0202	4,30	0,036	2500 x 160 x 90
VE57KIT0301	4,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0302	5,30	0,036	2500 x 160 x 90

**Nach Maß**

Bei Bestellungen von mehr als 10 Stück auf Maß kann der Mechanismus auch kpl vormontiert, sowohl mit geteilter als auch mit durchgehender Führungsschiene geliefert werden.





## **Slider S20**



## Slider S20



**S20** ist ein flächenbündiges System für Unterschränke und Wandschränke mit Türen mit einem Höchstgewicht von 20 kg. Dank der exklusiven Patente der Serie Slider ist das beim Öffnen und Schließen gedämpfte Gleiten intuitiv, gleichmäßig und geräuschlos. Bei einigen Ausführungen kann **S20** mit einer entsprechend dem Wunsch des Kunden gestalteten Frontabdeckung und dem Push to open-System geliefert werden. Letzteres erlaubt die Öffnung des Möbelstücks durch einen einfachen Druck auf die Türe: auf diese Weise ist kein Griff notwendig, und es entsteht noch mehr Gestaltungsfreiheit.

Aufgrund seiner Merkmale eignet sich **S20** insbesondere für die Schränke im Wohnbereich, in Büros, in der Küche und im Schlafbereich.

Der **S20** kann optional auch mit motorischer Öffnungsbewegung ausgestattet werden.



**Slider S20**



**Technische Informationen**

Flächenbündiges, gedämpftes Gleitsystem mit zwei Türen.  
Tragfähigkeit 20 kg pro Tür.


Eigenschaften der Türen:

- Maximales Gewicht pro Tür 20 kg (gleichmäßig verteilt)
- Breite: - min. 600 mm  
- max. 1500 mm
- Höhe: - max. 1200 mm
- Stärke: - min. 18 mm  
- max. incl. Griff 45 mm
- Material: a) Holz oder Holzprodukte  
b) Rahmen aus Metall oder Glas


Regulierung der Tür: • vertikal  $\pm 4,5$  mm  
• horizontal  $\pm 3$  mm

Frontal Regulierung der Tür: • Wandschrank  $\pm 4$  mm  
• Unterschrank  $\pm 2$  mm

**Wandschrank**

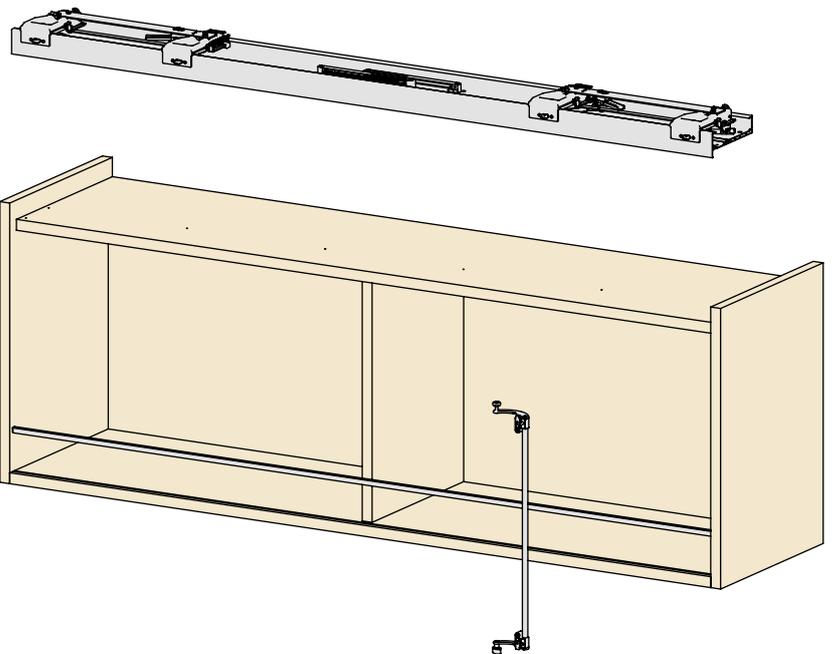


**Unterschrank**

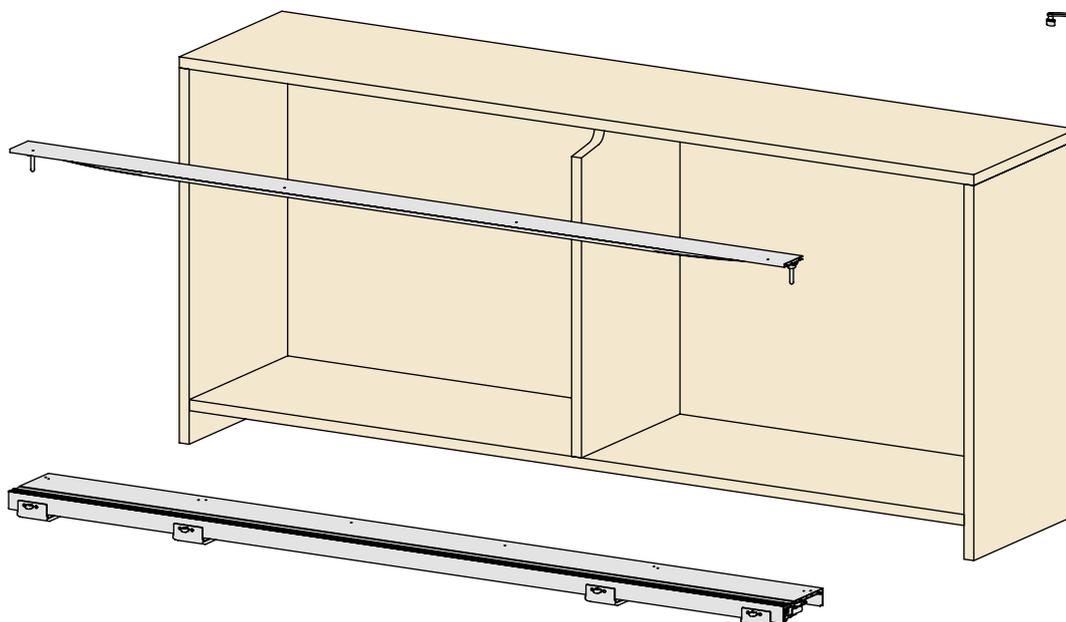


## Haupteigenschaften

- Alu- und PVC-Schienen für eine fließende und geräuschlose Bewegung.
- Kurven, die in Abhängigkeit zu den Möbelmaßen konzipiert wurden.
- Vormontierter Mechanismus für eine schnelle und sichere Montage.
- Gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Öffnung mit Push-Mechanismus (Unterschranke)
- Hohe Resistenz und Lebensdauer, die mittels Stresstest mit 100.000 Bewegungsabläufen geprüft wurden.

## Wandschrank

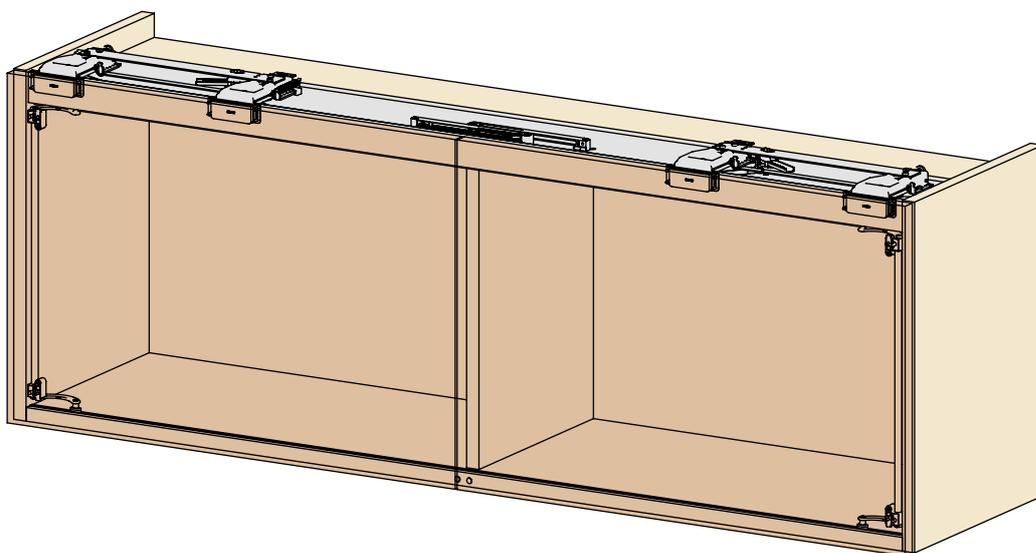


## Unterschrank

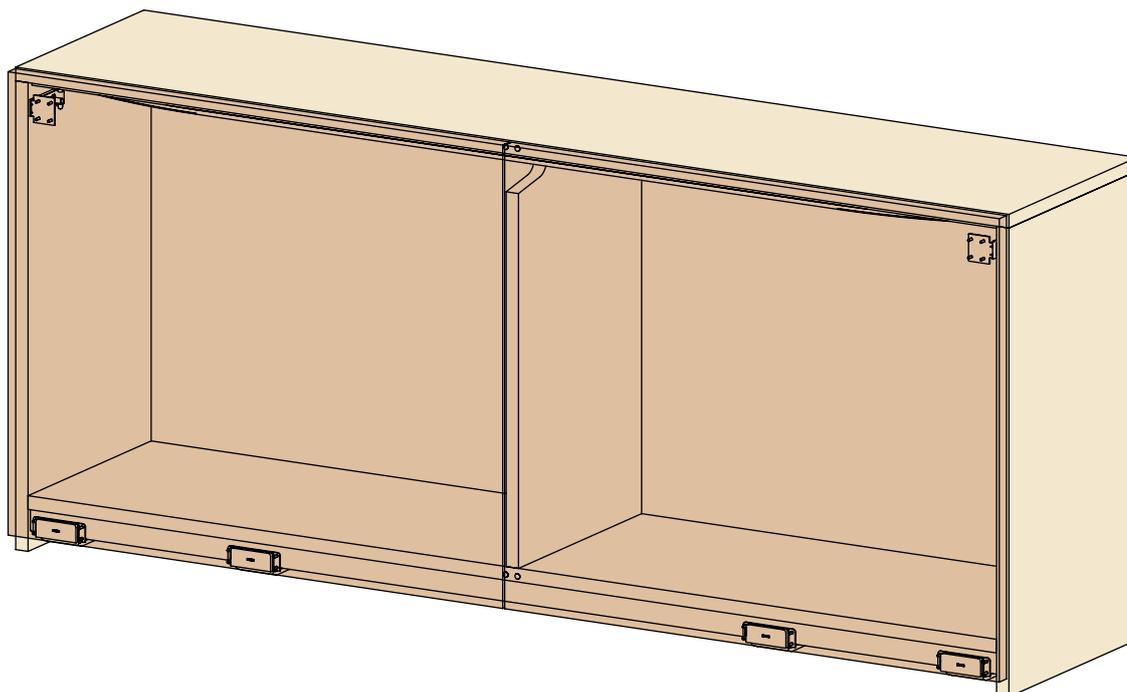


**Slider S20 - Montageart**



**Wandschrank**  
Typ 1

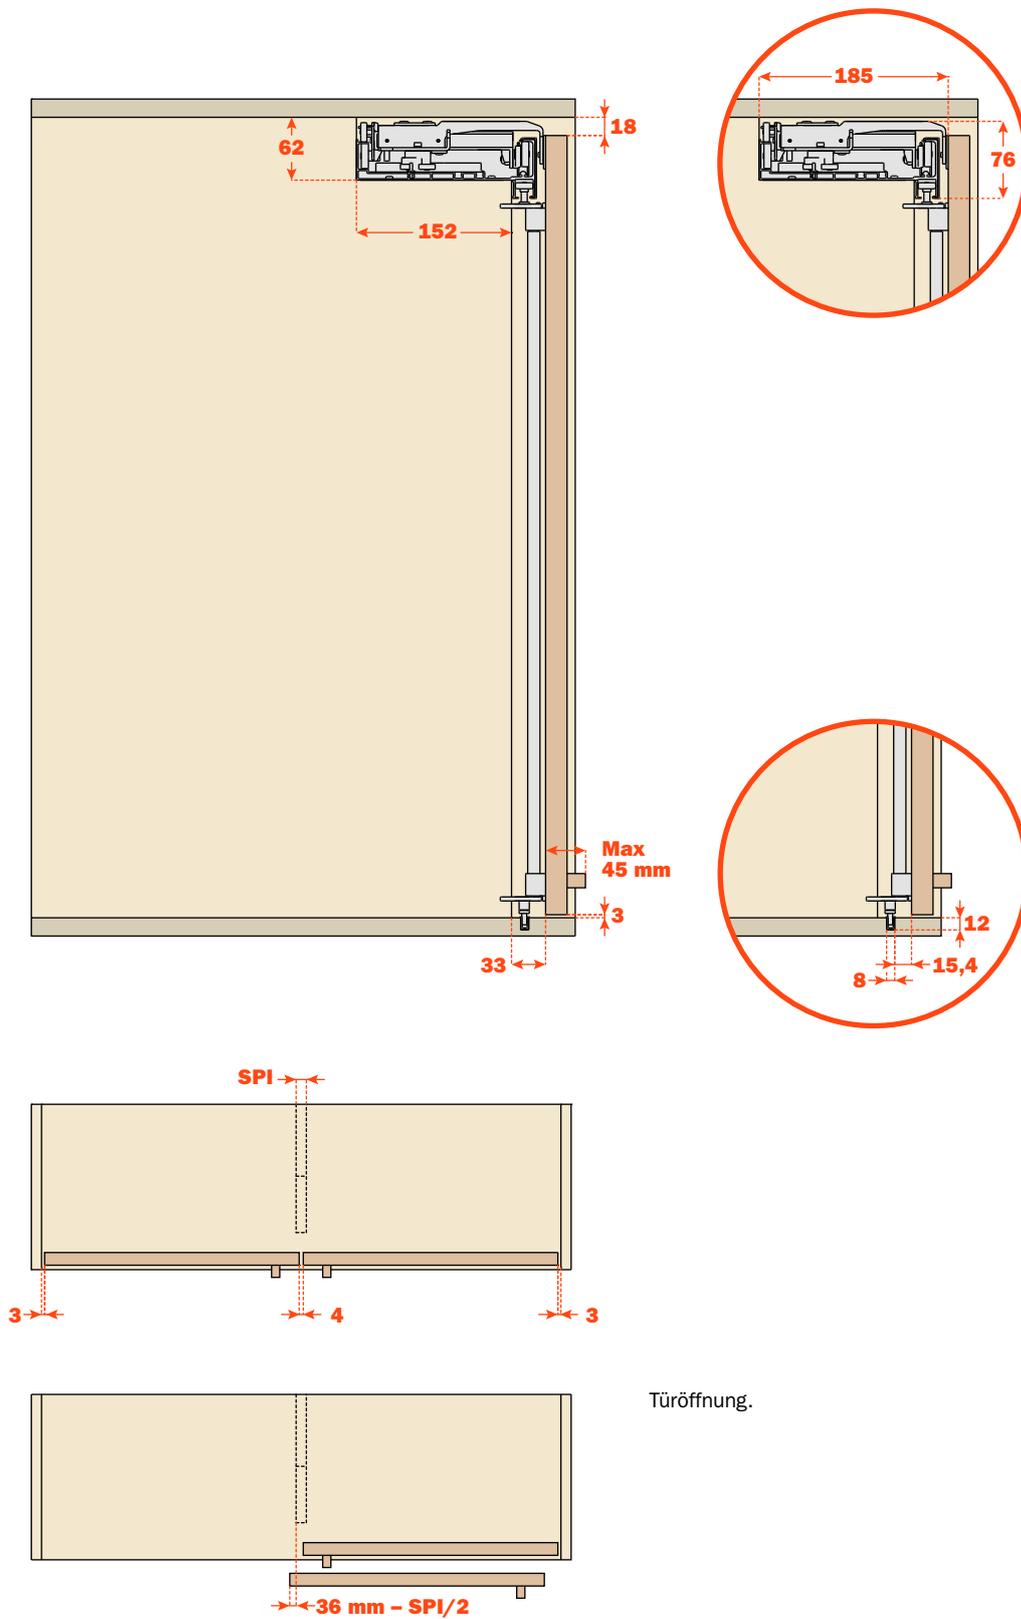

**Wandschrank**  
Typ 2

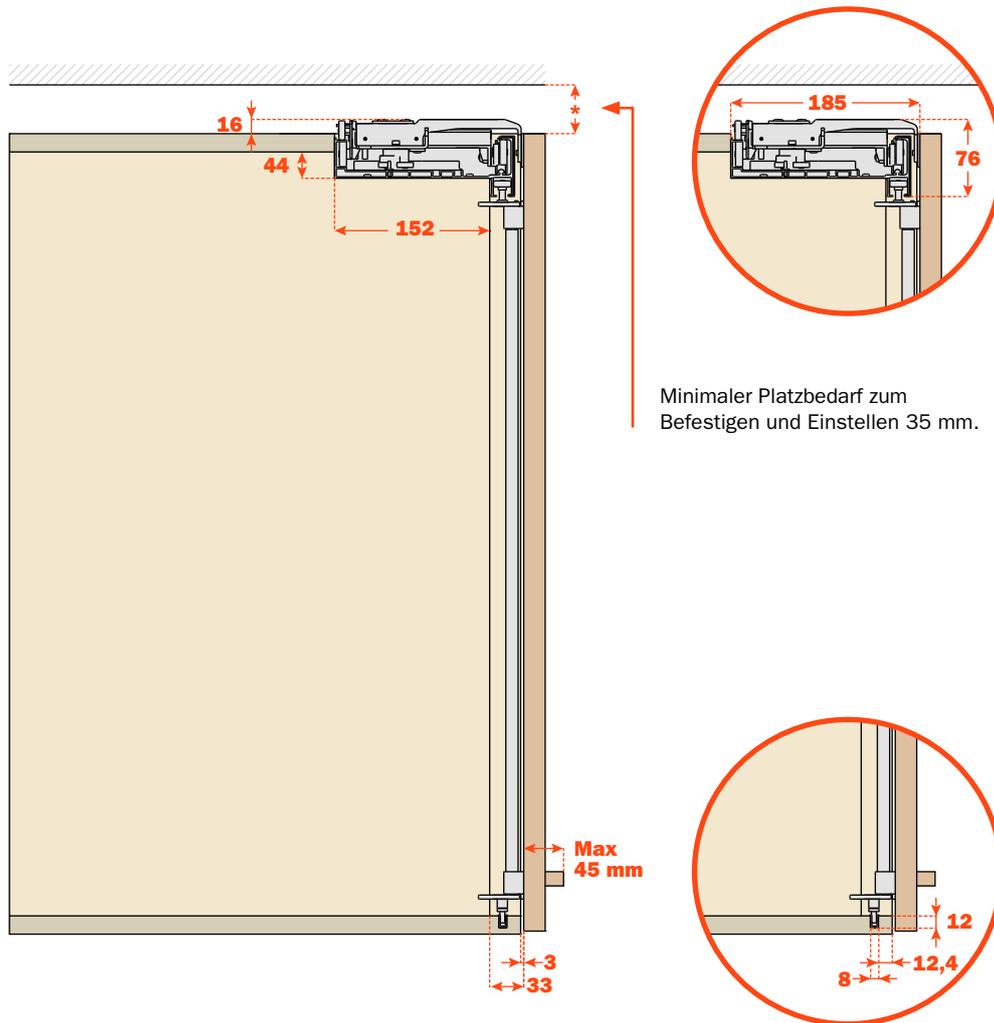


Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm.

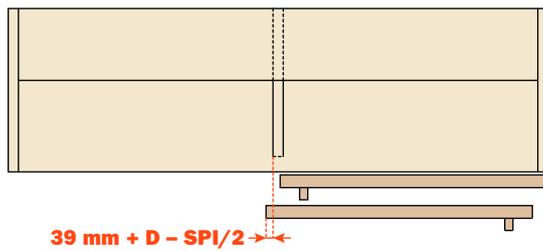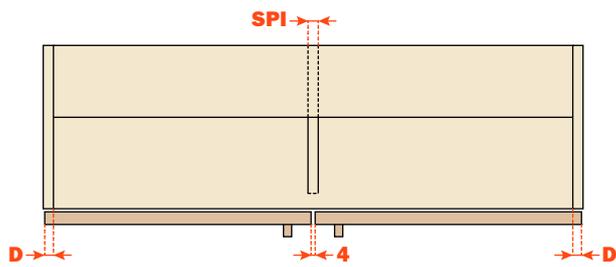



Türöffnung.

**Slider S20 - Montageart**

**Wandschrank**  
Typ 3

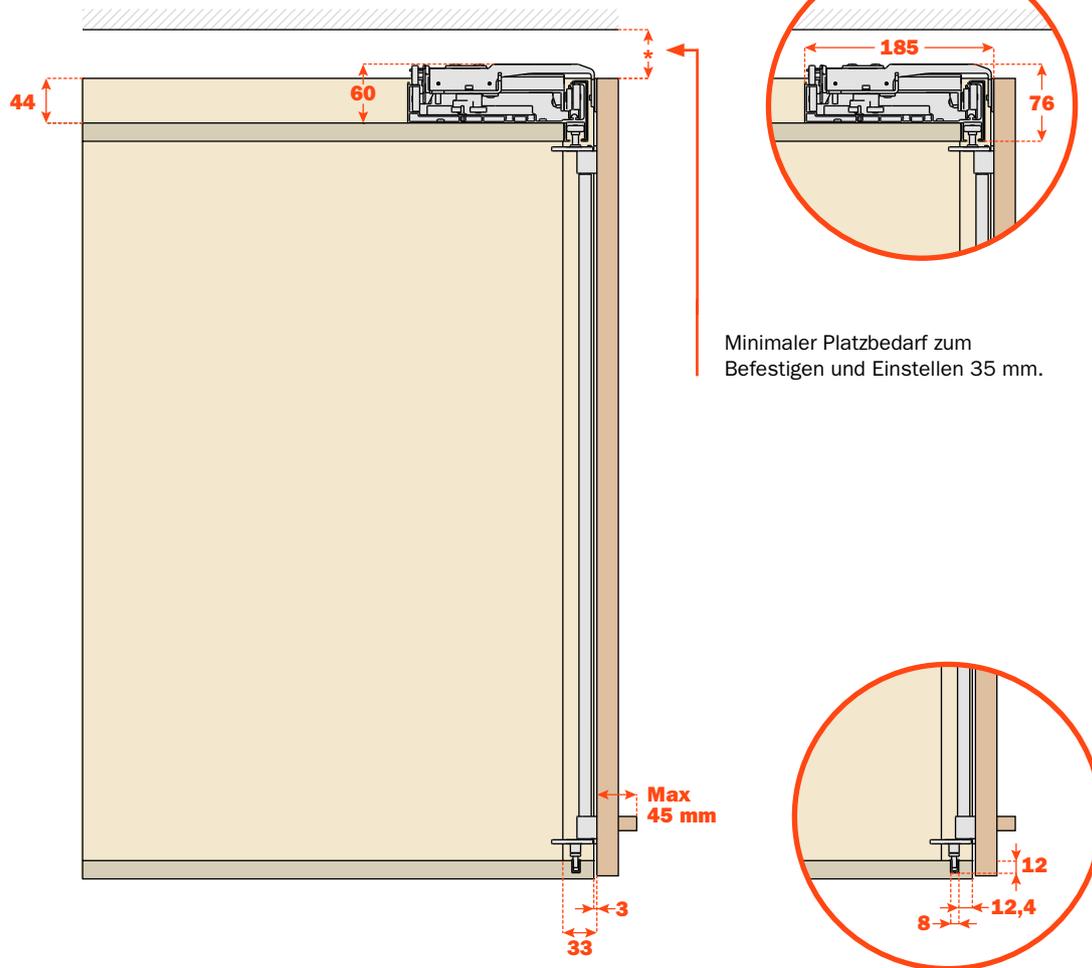

Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm.

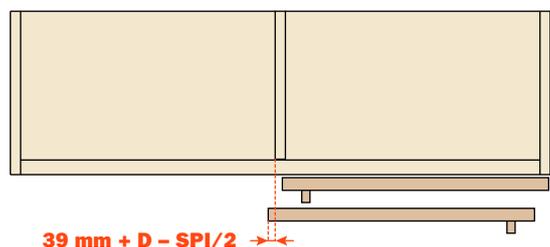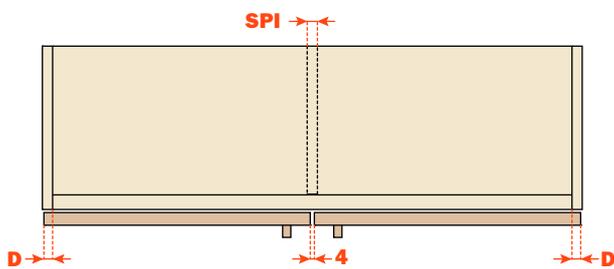


Türöffnung.

## Bestellung




### Wandschrank

Die Slider S20 Beschläge können "nach Maß" angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden.

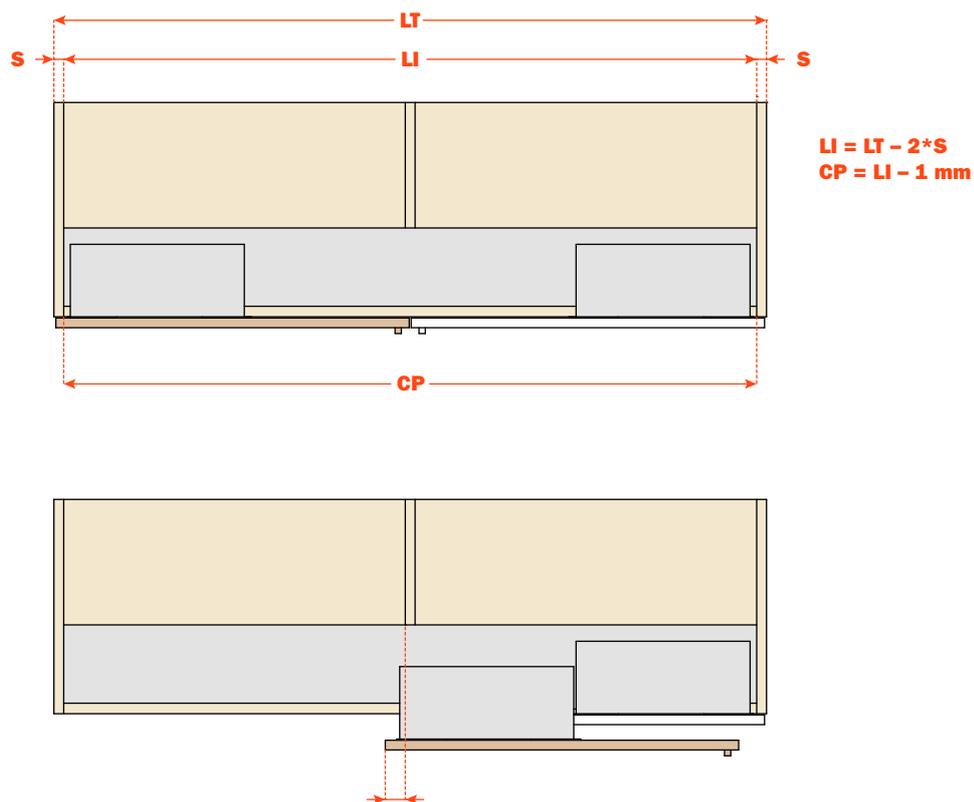


**Slider S20 - Montageart**

**Unterschrank**  
Typ 4

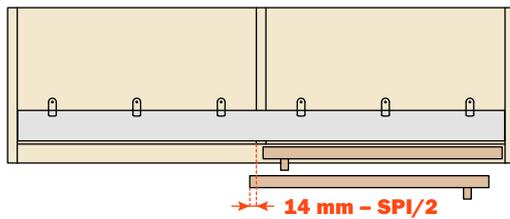
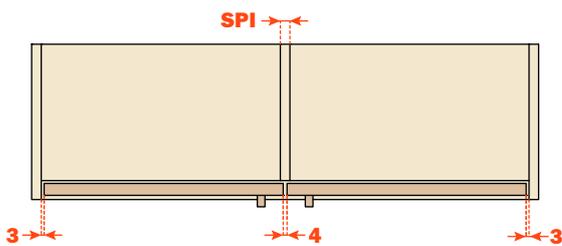
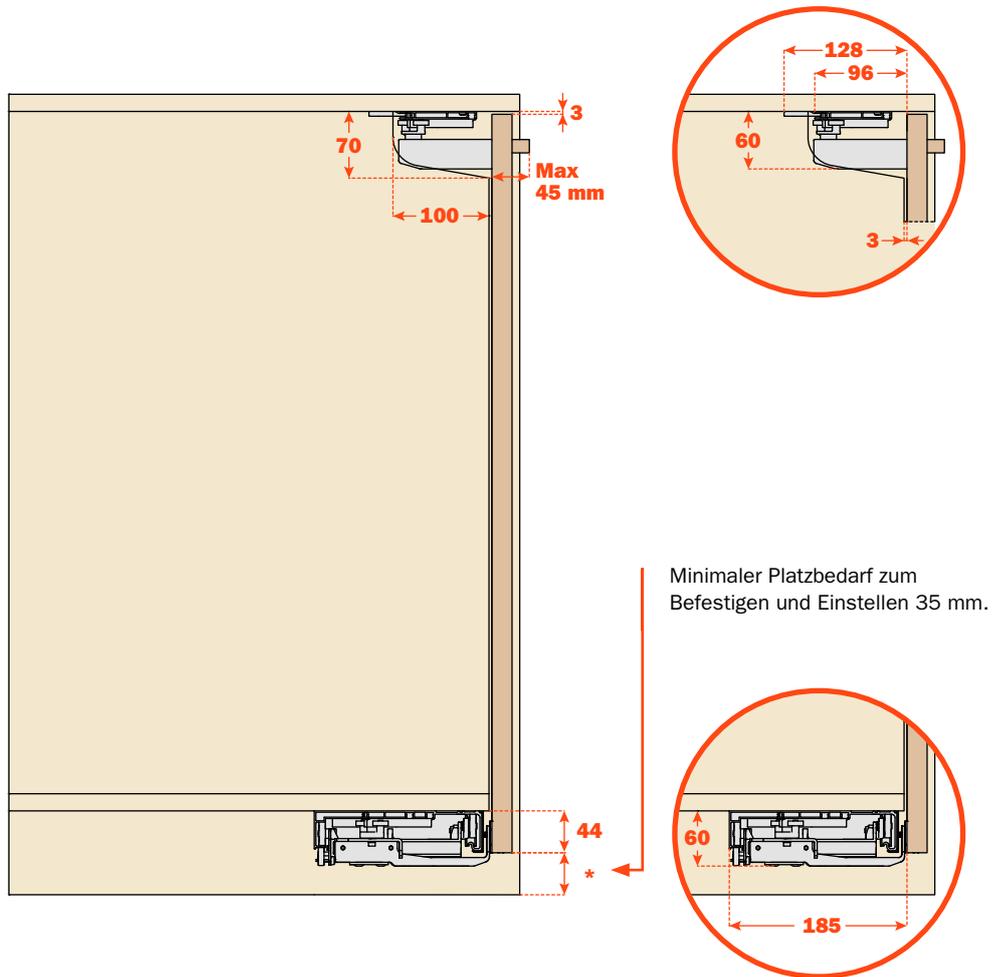


Türöffnung mit durchgehender oberer Schiene.

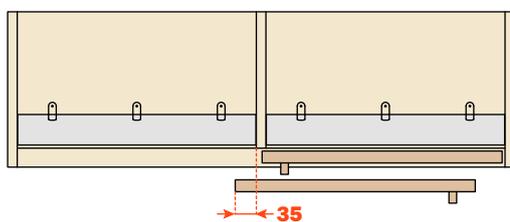


Türöffnung mit geteilter oberer Schiene.

**Unterschrank**  
Typ 5

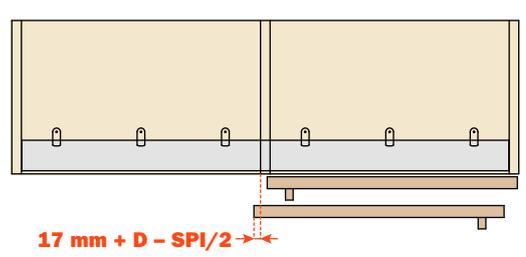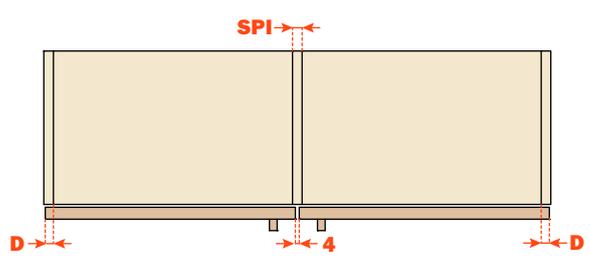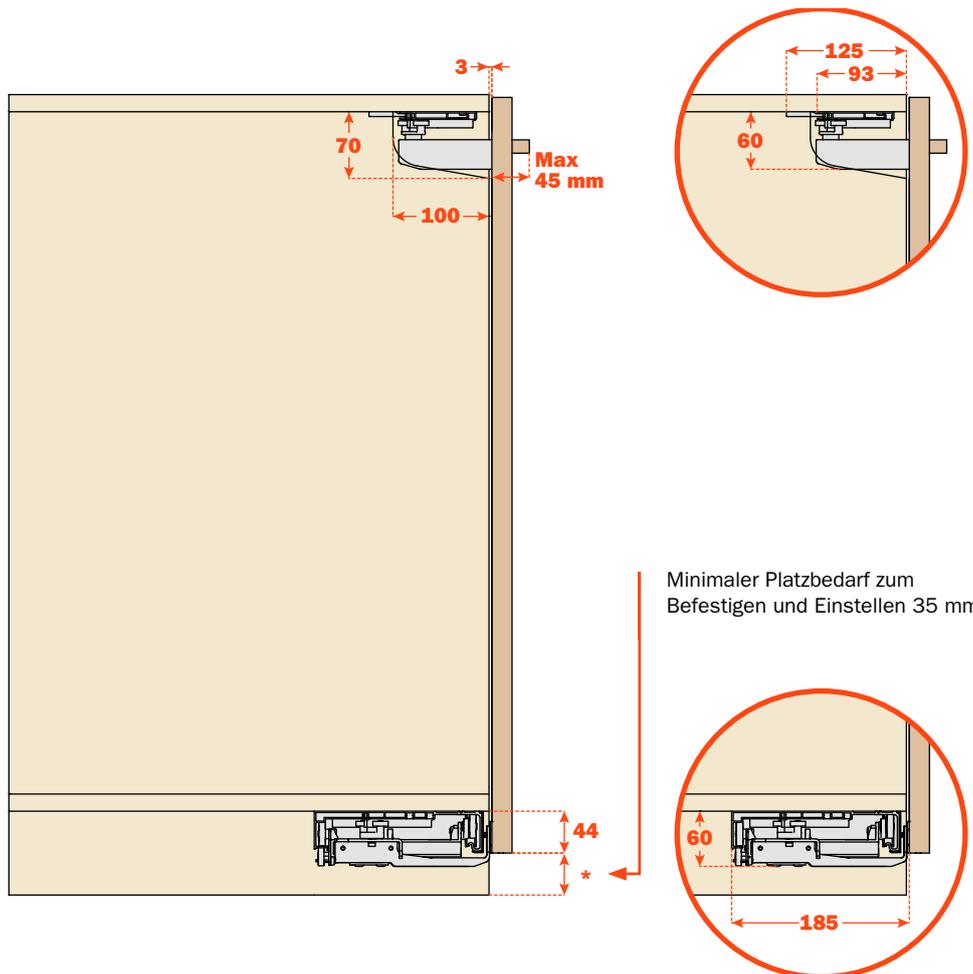

Türöffnung mit durchgehender oberer Schiene.



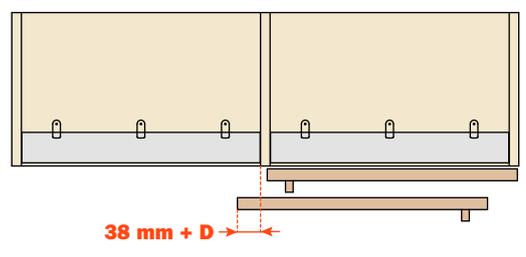


Türöffnung mit geteilter oberer Schiene.


**Slider S20 - Montageart**

**Unterschrank**

Typ 6

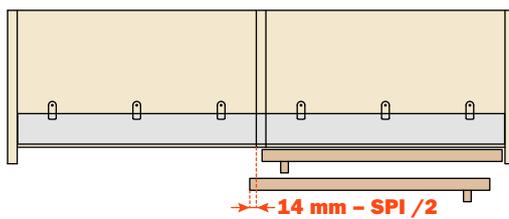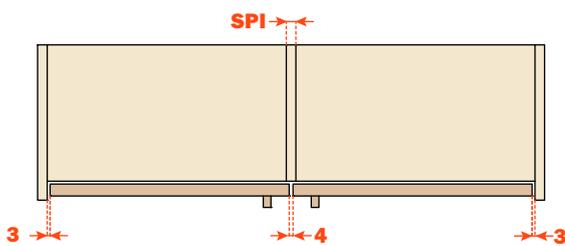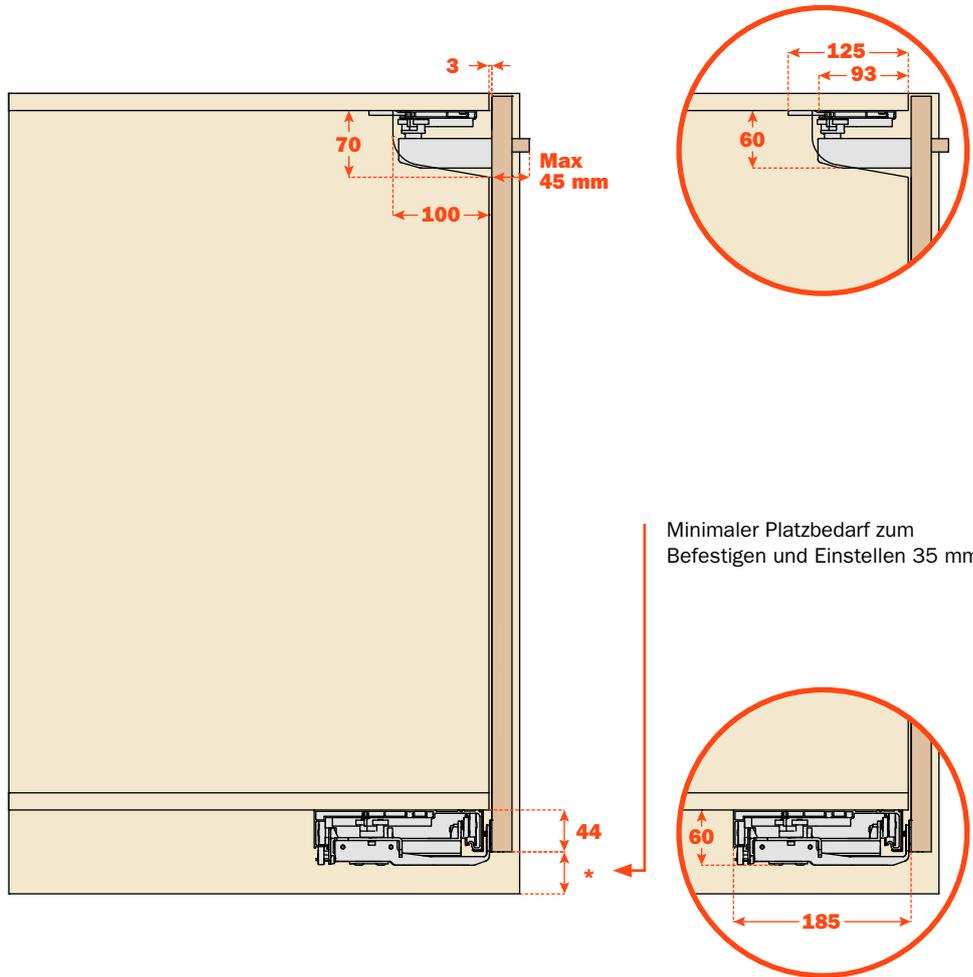


Türöffnung mit durchgehender oberer Schiene.

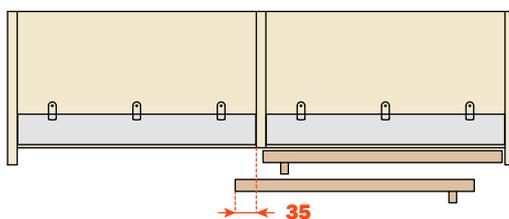


Türöffnung mit geteilter oberer Schiene.


**Unterschrank**  
Typ 7

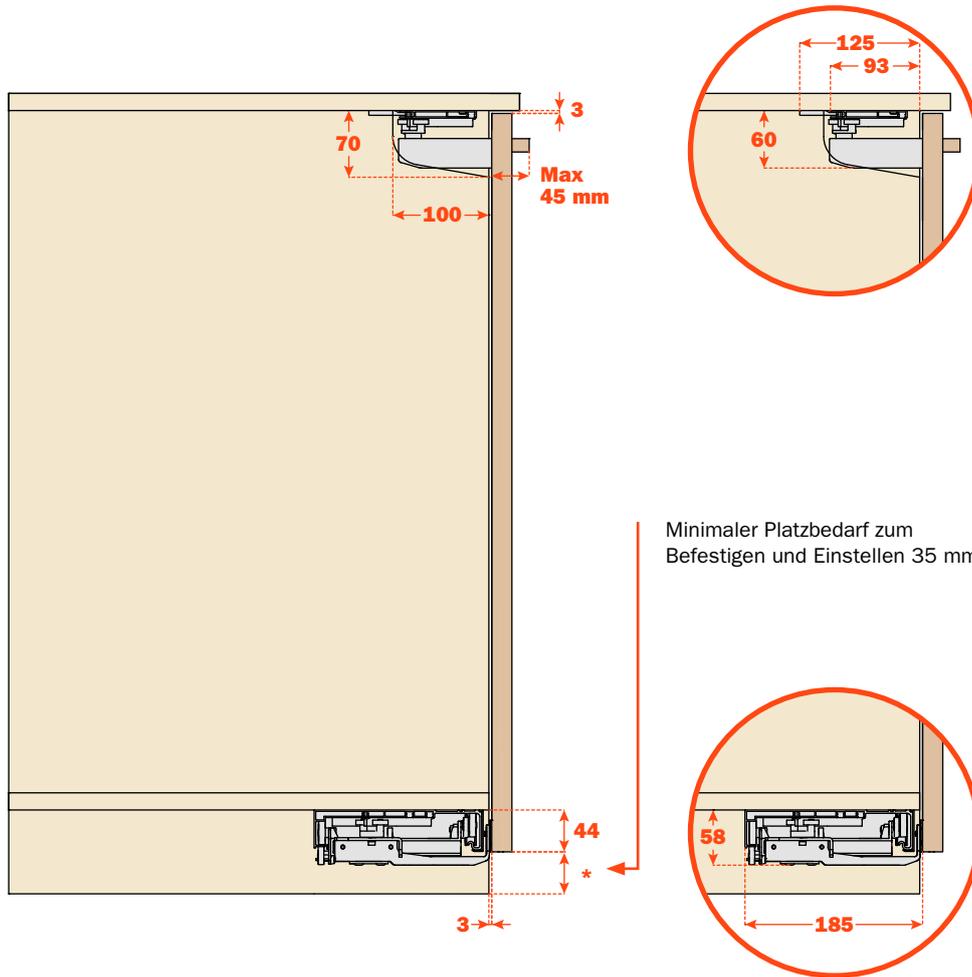


Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm.

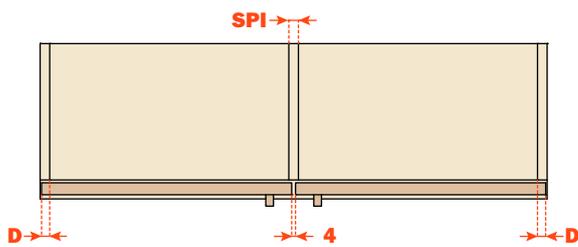

Türöffnung mit durchgehender oberer Schiene.

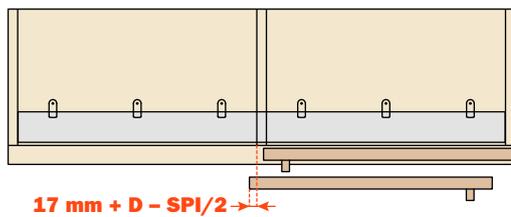


Türöffnung mit geteilter oberer Schiene.

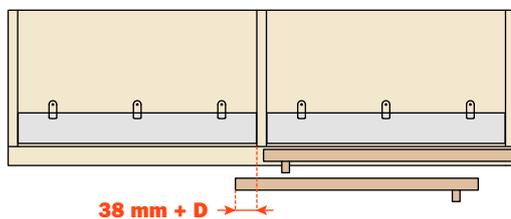

## Slider S20 - Bestellung

### Unterschrank




Die Slider S20 Beschläge können "nach Maß" angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden.

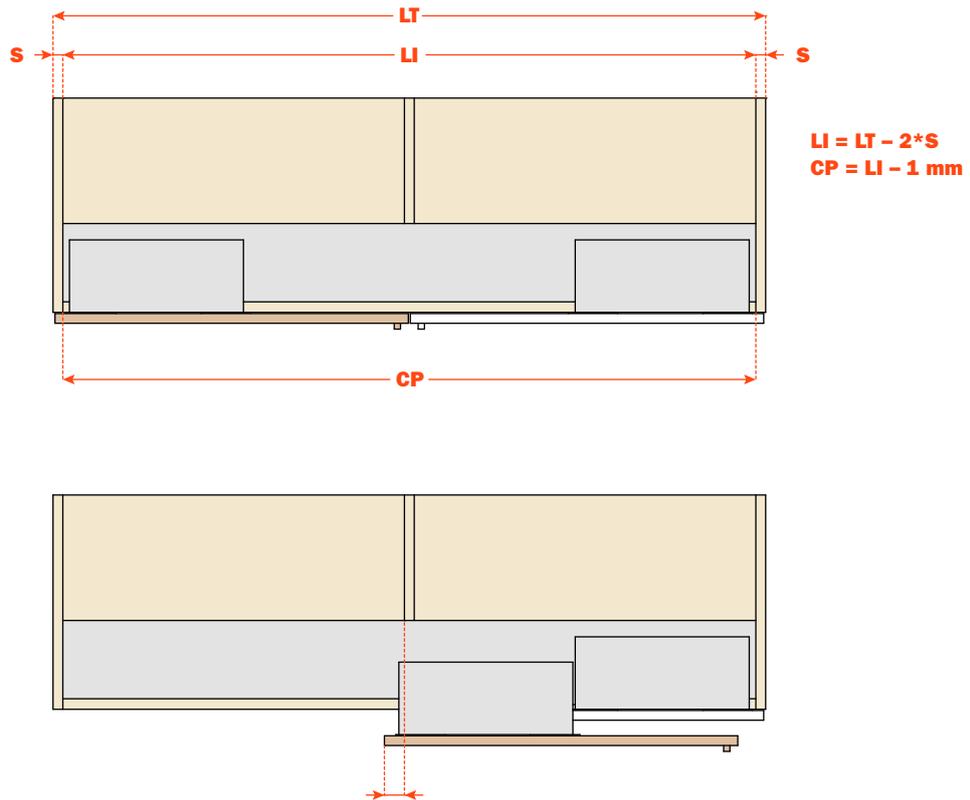


# Slider S20 PUSH - Montageart

## Unterschrank



Typ 1

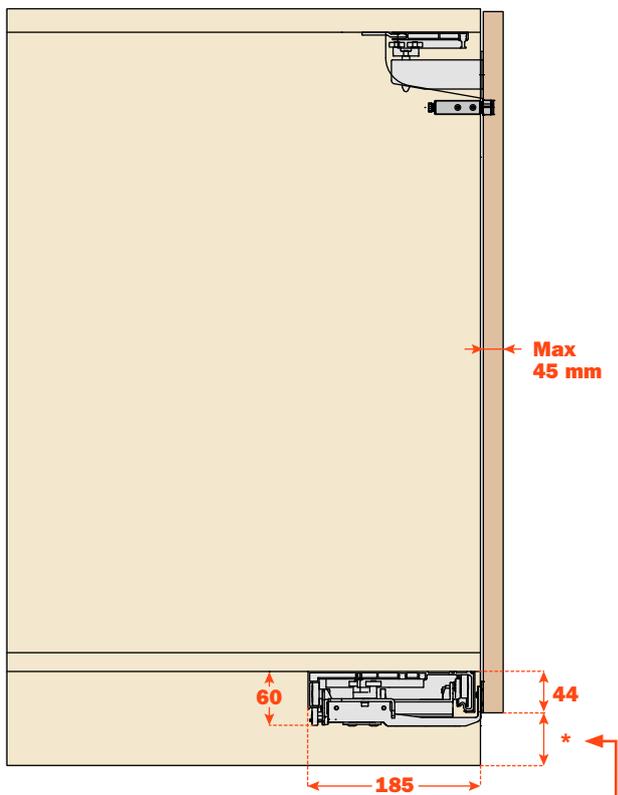

Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm.

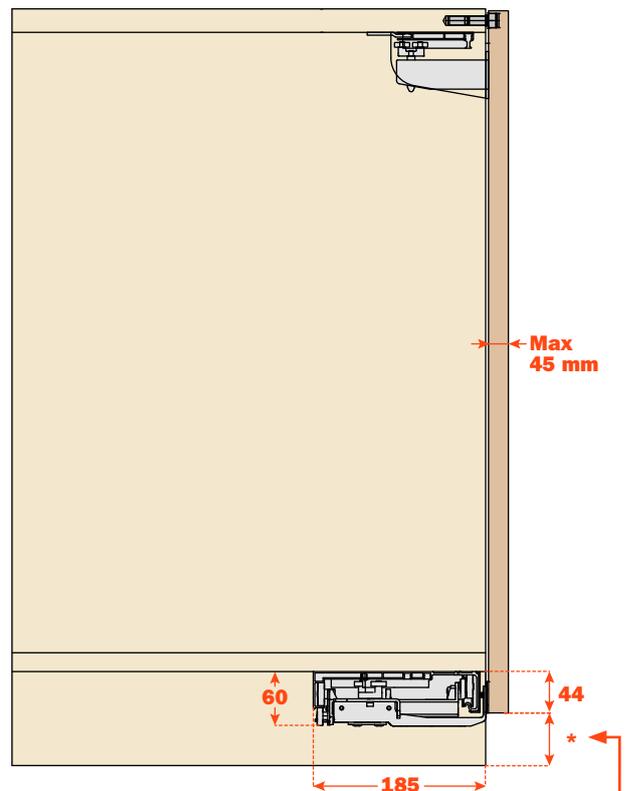


Minimaler Platzbedarf zum Befestigen und Einstellen 35 mm.

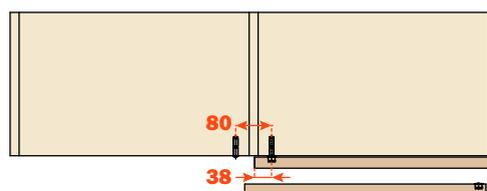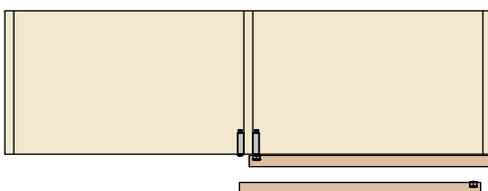

## Slider S20 PUSH - Bestellung






### Unterschrank

Die Slider S20 PUSH Beschläge können "nach Maß" angefordert bzw. entworfen werden, um an Korpen mit einem lichten Innenmaß (**LI**) gleich der Schienenlänge (**CP**) installiert zu werden. Salice push to open-vorrichtung ist enthalten.

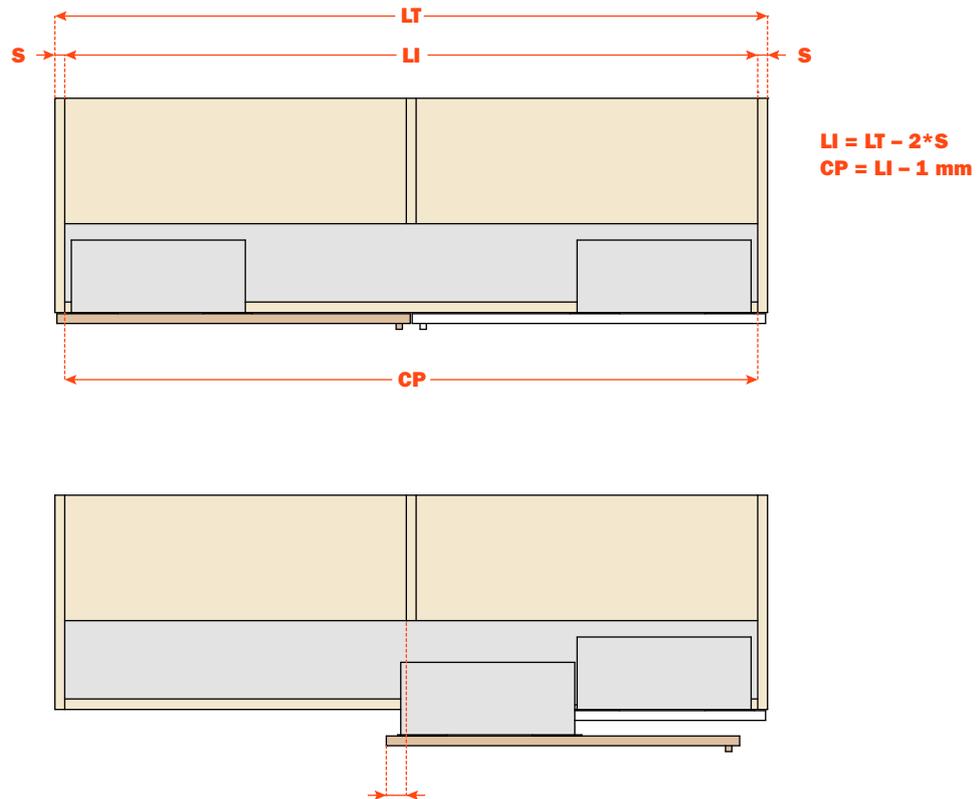

PUSH Variante nur für Unterschränke (Typ **4-5-6-7**).

**Lieferbare Versionen**
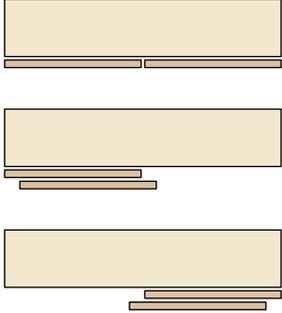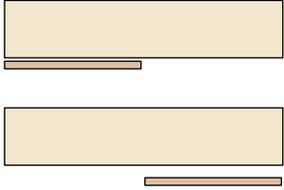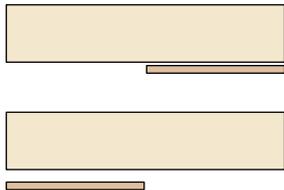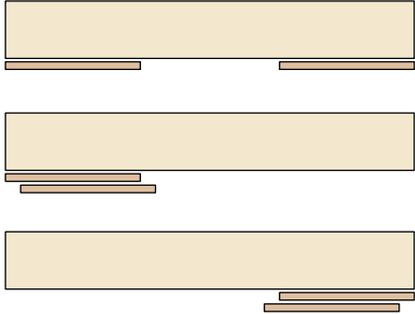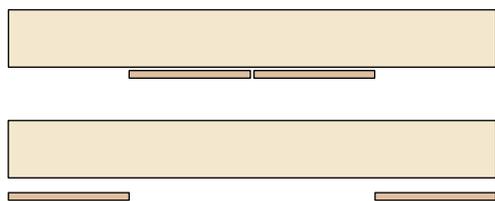
<p><b>Standard</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>One</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>One</b></p>		<p><b>Slider S10</b> <b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>Step</b></p>		<p><b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>
<p><b>Reverso</b></p>		<p><b>Slider S20</b></p>	 <p><b>Slider S20</b></p>





## HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALEN

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **HAUPTBÜRO**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com  
www.salice.com



**Digitale Inhalte**



DOCASS001DEU Ed. 03 - 04/2025

\* 5 2 2 9 C T 1 0 0 3 . 0 \*