



Slider S10 • Slider S20

SALICE



Slider S10

Slider S10



Slider S10 è il sistema complanare per madie e pensili di piccole dimensioni con ante del peso massimo di 10 kg.

Dotato di carrelli a doppia ruota orizzontale e di guide prive di giunzioni, raggiunge una fluidità e silenziosità di movimento senza precedenti.

S10 è flessibile: nella versione Flex può essere adattato a qualsiasi vano semplicemente tagliando i profili a misura.

Per le sue caratteristiche, **S10** è l'ideale per i piccoli contenitori impiegati in cucina e bagno oppure per i mobili di dimensioni maggiori destinati alla zona giorno, alla zona notte e agli uffici.



Slider S10



Informazioni tecniche


Sistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato.
Portata 10 kg per anta.

Caratteristiche ante:


- peso massimo per singola anta 10 kg (uniformemente distribuito)
- larghezza: - min. 450 mm
- max. 1200 mm
- altezza: - max. 800 mm
- spessore: - min. 16 mm
- max. 30 mm
- max. con maniglia 40 mm
- altezza da terra: - 35 mm (madia)
- materiale: a) legno o derivati
b) telaio in metallo e vetro

Regolazione dell'anta: • verticale ± 5 mm
• orizzontale $\pm 2,5$ mm


Regolazione frontale dell'anta: • Pensile
- superiore $\pm 2,5$ mm
- inferiore ± 2 mm
• Madia
- superiore ± 2 mm
- inferiore $\pm 2,5$ mm



Pensile

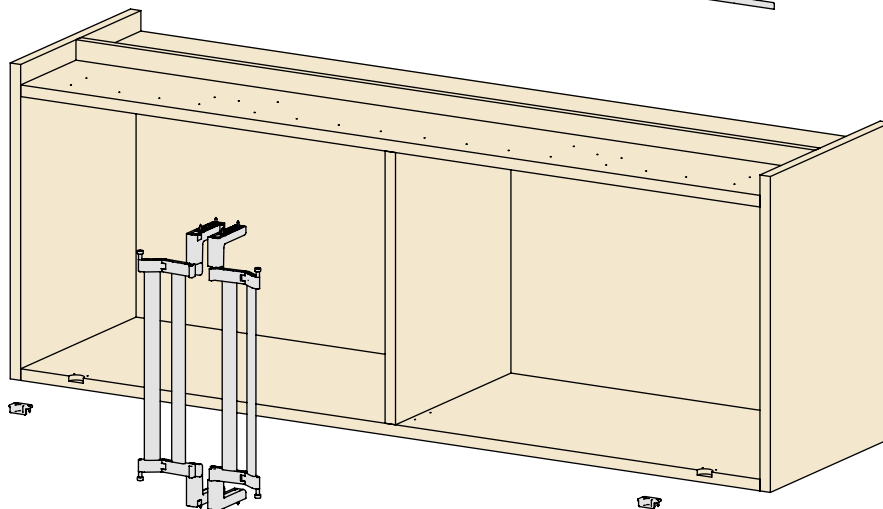


Madia

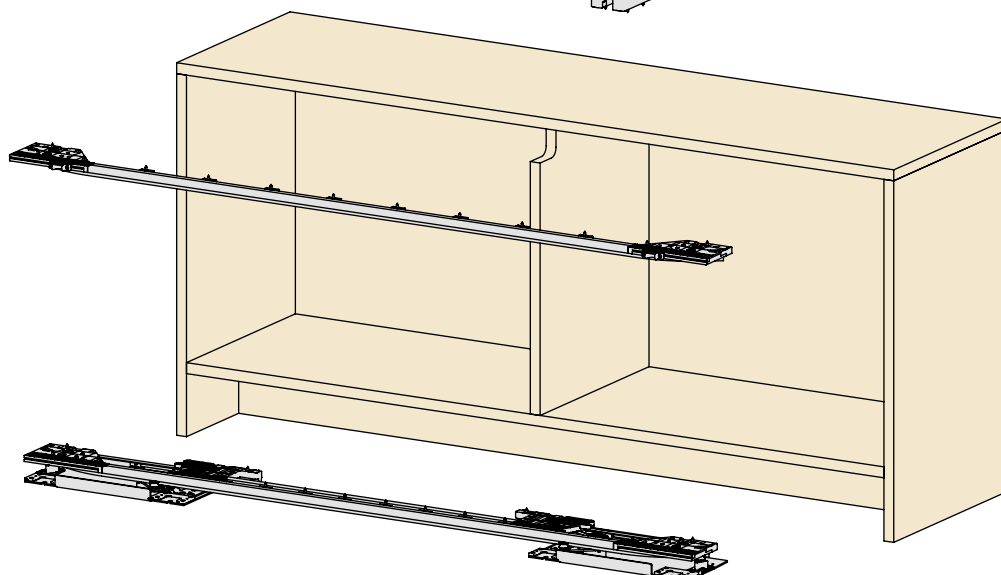


Caratteristiche principali

- Estrema facilità di personalizzazione e montaggio.
- Fissaggio con viti, senza lavorazioni su ante e mobile.
- Binario guida senza giunzioni.
- Innovativo sistema di scorrimento in sospensione a doppia ruota orizzontale.
- Movimento ammortizzato in apertura e in chiusura.
- Regolazioni frontali delle ante.
- Pensile con innovativo sistema di guida delle ante.
- Altissima resistenza e durata, verificata con stress-test di 100.000 cicli.

Pensile

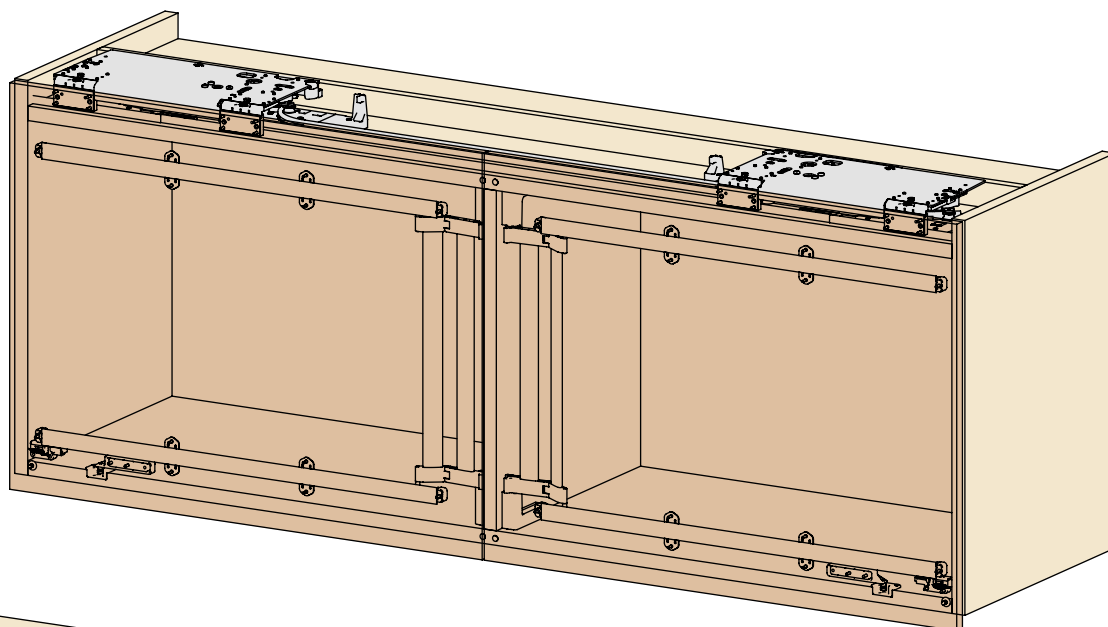





Madia

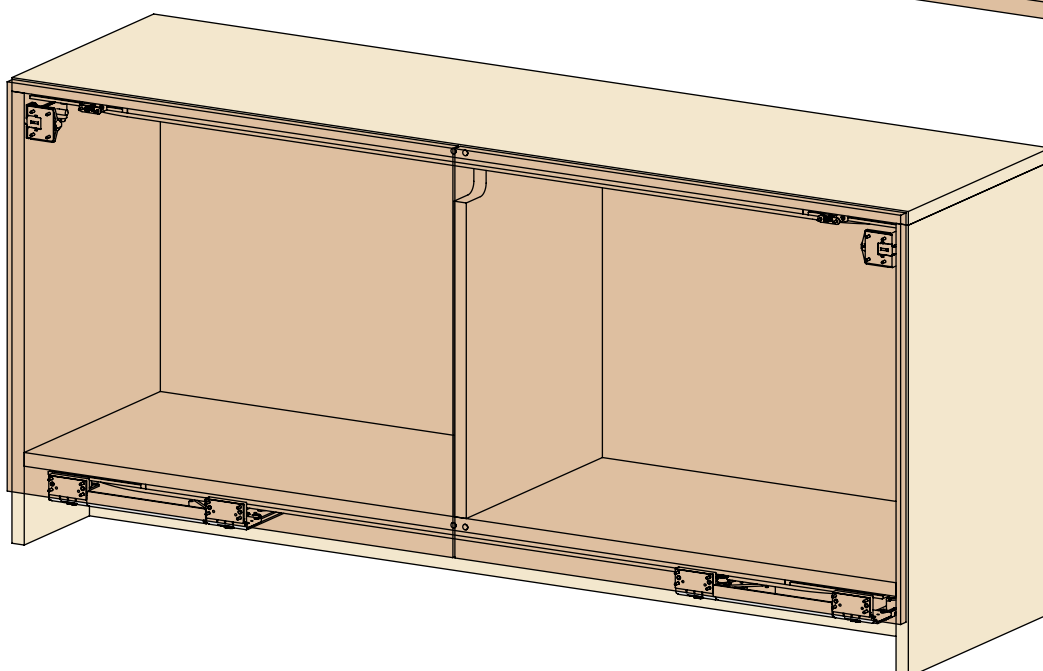


Slider S10 - Tipologie di montaggio

Pensile

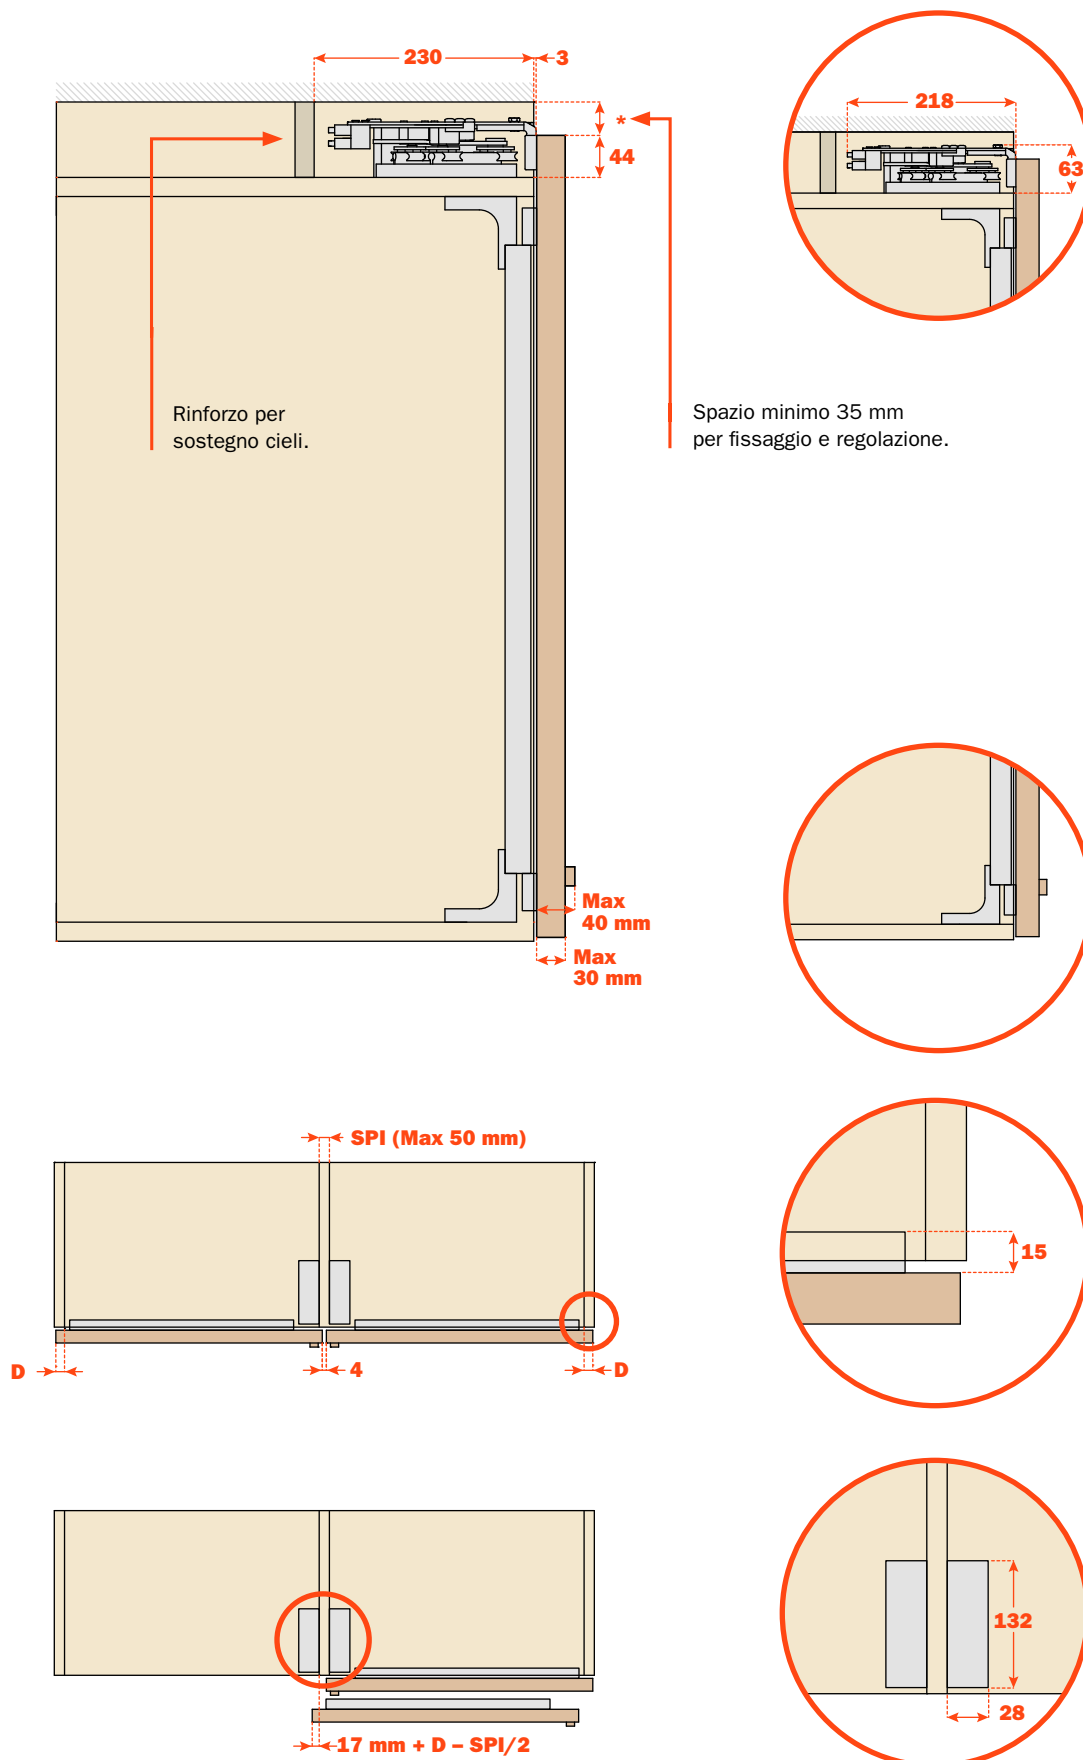

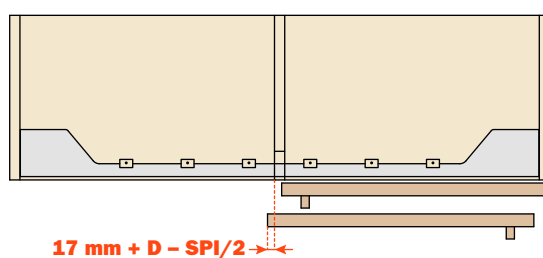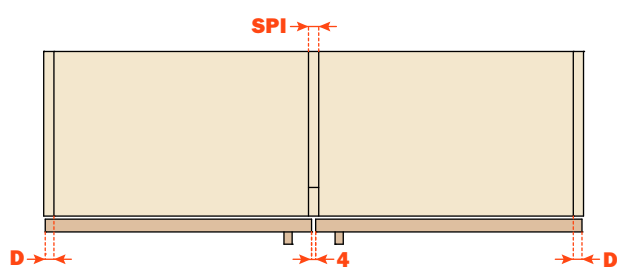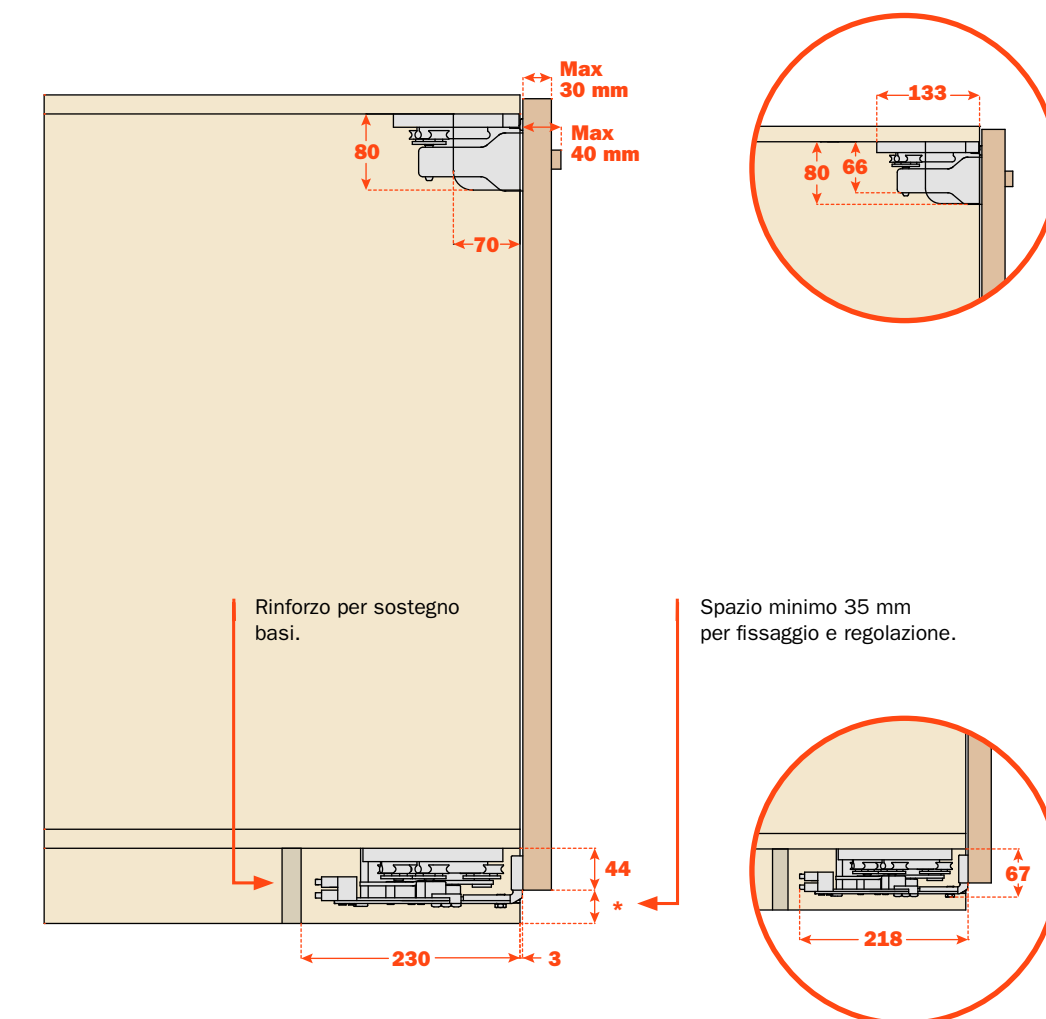


Guida intera.

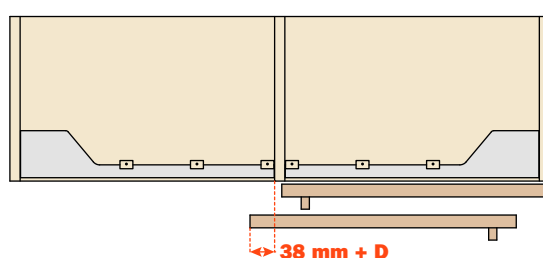


Guida spezzata (solo per ordini su misura).

Slider S10 - Come ordinare



Slider S10 è un sistema flessibile che può essere adattato a larghezze della luce interna del mobile (**LI**) che vanno da un minimo di 860 mm a un massimo di 2400 mm.

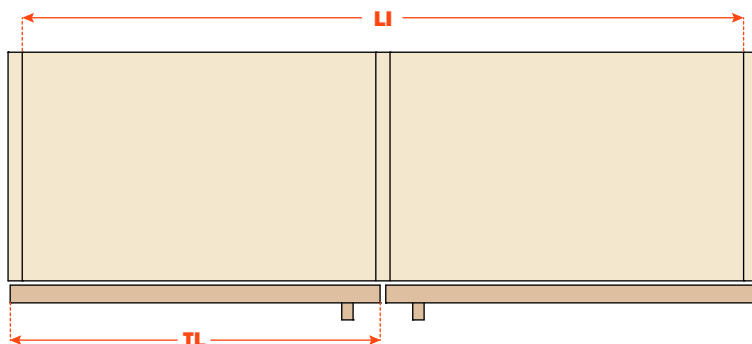


La maniglia deve essere posizionata ad almeno 10 mm dal bordo dell'anta (centro mobile) e al massimo a un terzo della sua larghezza (**TL**).

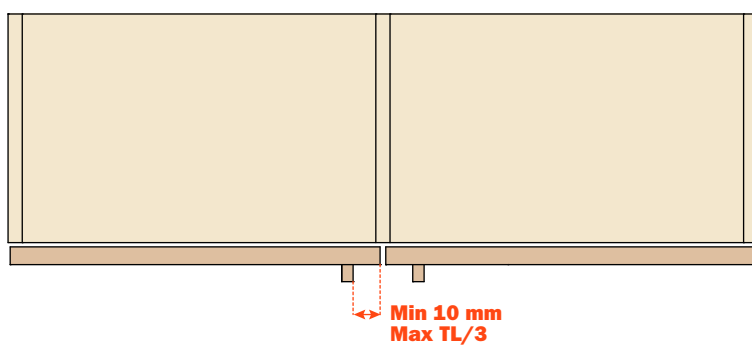

Il sormonto (**D**) massimo consentito è di 25 mm.

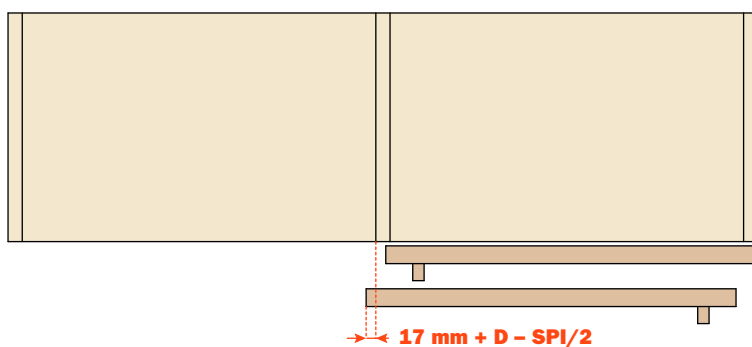


Nella costruzione della struttura del mobile è importante prevedere che il fondo (madia) o il cielo (pensile) siano sufficientemente rigidi da impedirne la flessione. Per questo si suggerisce sempre l'applicazione di un rinforzo **1**.

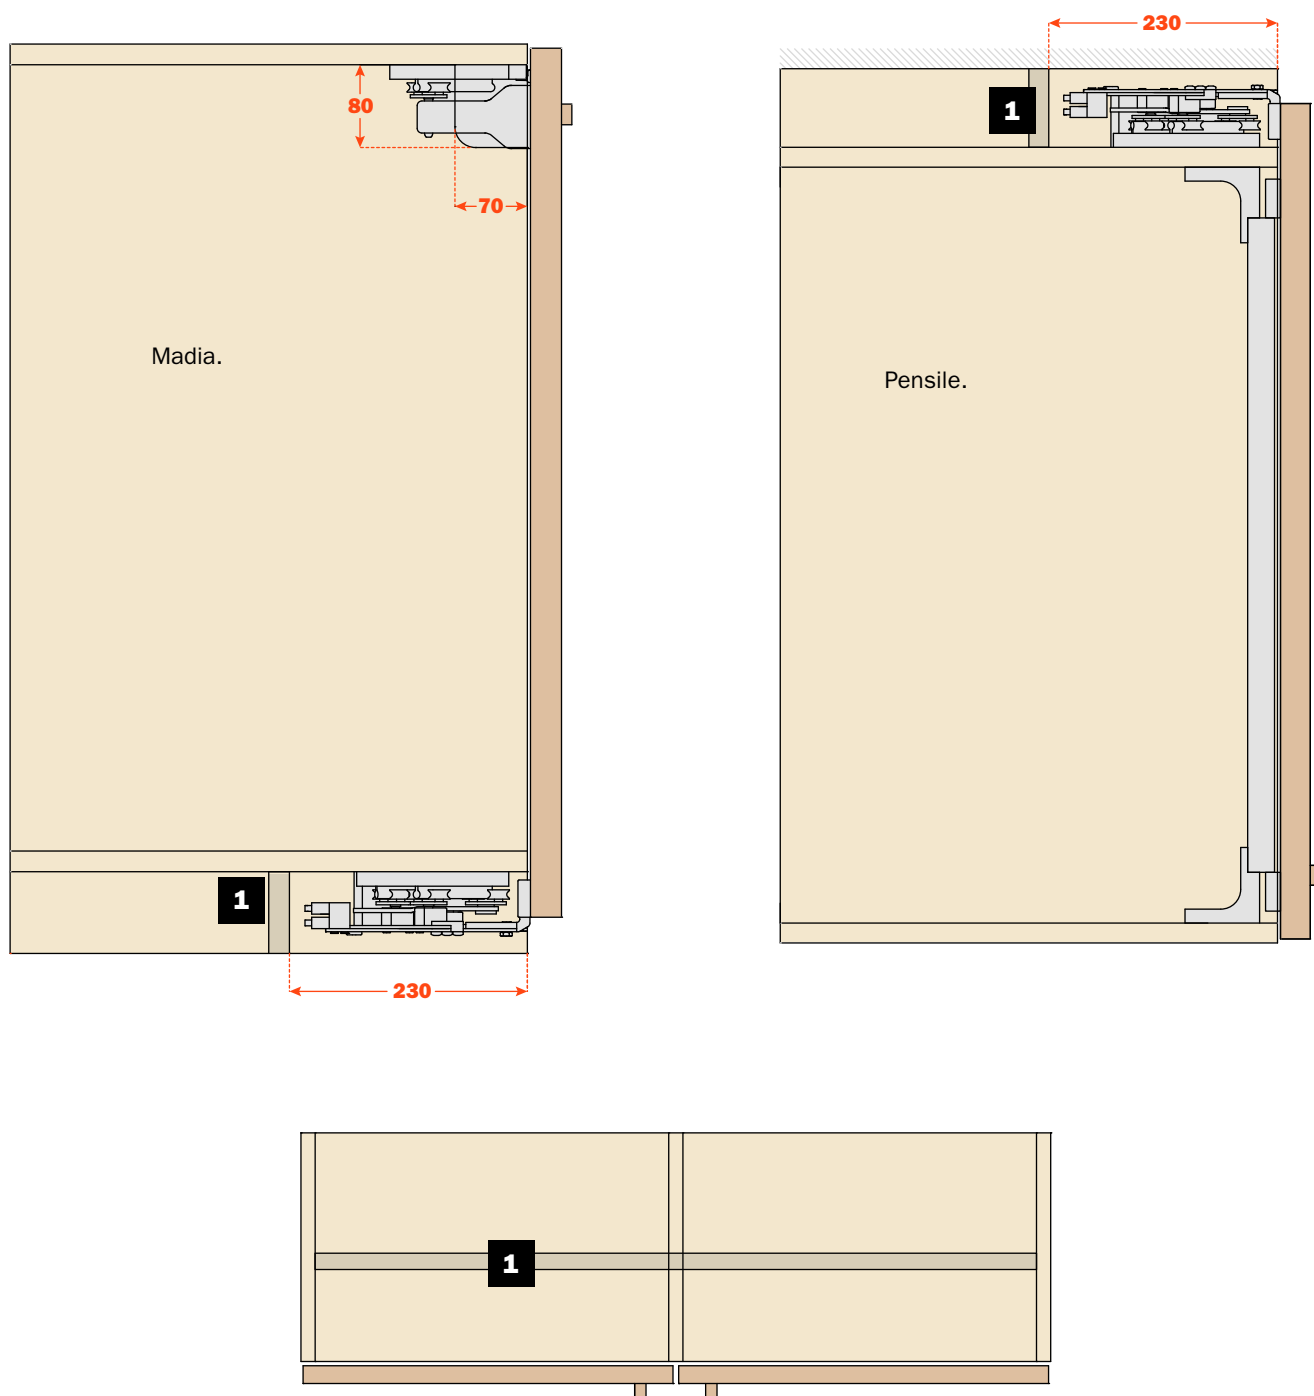

Slider S10 - Come ordinare

Standard

Soluzione per massima flessibilità di applicazione che prevede il taglio a misura dei profili di alluminio e pvc e l'assemblaggio del meccanismo da parte del cliente. In base alla larghezza interna del mobile (**LI**) si compone il meccanismo utilizzando un Kit carrelli **1** e un Kit profili e accessori **2** per madia **M** o per pensile **P**.

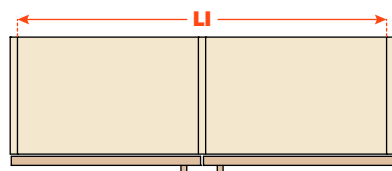

			LI (mm)						
			860÷987	988÷1115	1116÷1371	1372÷1627	1628÷1883	1884÷2139	2140÷2400
M P	1	VE57KIT0101	M - P						
		VE57KIT0102		M - P					
		VE57KIT0103			M - P				
		VE57KIT0104				M - P			
		VE57KIT0105					M - P		
		VE57KIT0106						M - P	
		VE57KIT0107							M - P
M	2	VE57KIT0201	M	M	M	M			
		VE57KIT0202					M	M	M
P	2	VE57KIT0301	P	P	P	P			
		VE57KIT0302					P	P	P

Standard

	Peso (kg)	Volume (m³)	Dimensioni (cm)
VE57KIT0101	6,05	0,0212	470 x 300 x 150
VE57KIT0102	6,40	0,0225	500 x 300 x 150
VE57KIT0103	6,74	0,0240	535 x 300 x 150
VE57KIT0104	7,43	0,0270	600 x 300 x 150
VE57KIT0105	8,12	0,0297	660 x 300 x 150
VE57KIT0106	8,81	0,0326	725 x 300 x 150
VE57KIT0107	9,50	0,0355	790 x 300 x 150
VE57KIT0201	3,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0202	4,30	0,036	2500 x 160 x 90
VE57KIT0301	4,80	0,0252	1750 x 160 x 90
VE57KIT0302	5,30	0,036	2500 x 160 x 90

Su misura

Per ordini superiori a 10 pezzi per misura, il meccanismo può essere fornito tagliato e assemblato, sia con guida spezzata che con guida intera.



Slider S20

Slider S20



S20 è un sistema complanare per madie e pensili con porte del peso massimo di 20 kg. Grazie ai brevetti esclusivi della serie Slider, lo scorrimento, ammortizzato in apertura e chiusura, è intuitivo, fluido e silenzioso. In alcune tipologie di fornitura, **S20** può essere dotato di una copertura frontale personalizzabile e del sistema Push. Quest'ultimo permette di aprire il mobile con una semplice pressione sulla porta: si elimina così la maniglia lasciando ancora maggiore libertà di progettazione.

Per le sue caratteristiche, **S20** è ideale per i contenitori impiegati nella zona giorno, negli uffici, in cucina e nella zona notte.



Slider S20



Informazioni tecniche


Sistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato.
Portata 20 kg.

Caratteristiche ante:


- peso massimo per singola anta 20 kg
(uniformemente distribuito)
- larghezza: - min. 600 mm
- max. 1500 mm
- altezza: - max. 1200 mm
- spessore: - min. 18 mm
- max. con maniglia 45 mm
- materiale: a) legno o derivati
b) telaio in metallo e vetro

Regolazione dell'anta: • verticale $\pm 4,5$ mm
• orizzontale ± 3 mm


Regolazione frontale dell'anta: • pensile ± 4 mm
• madia ± 2 mm

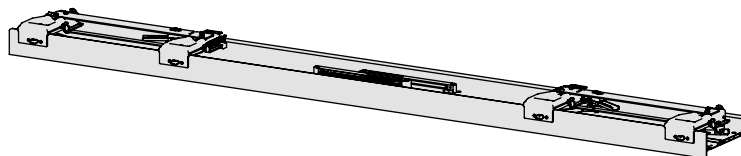

Pensile

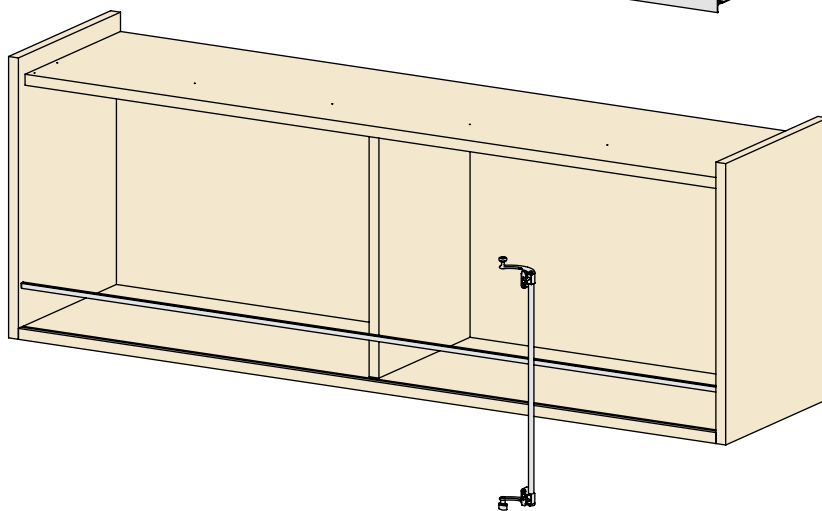


Madia

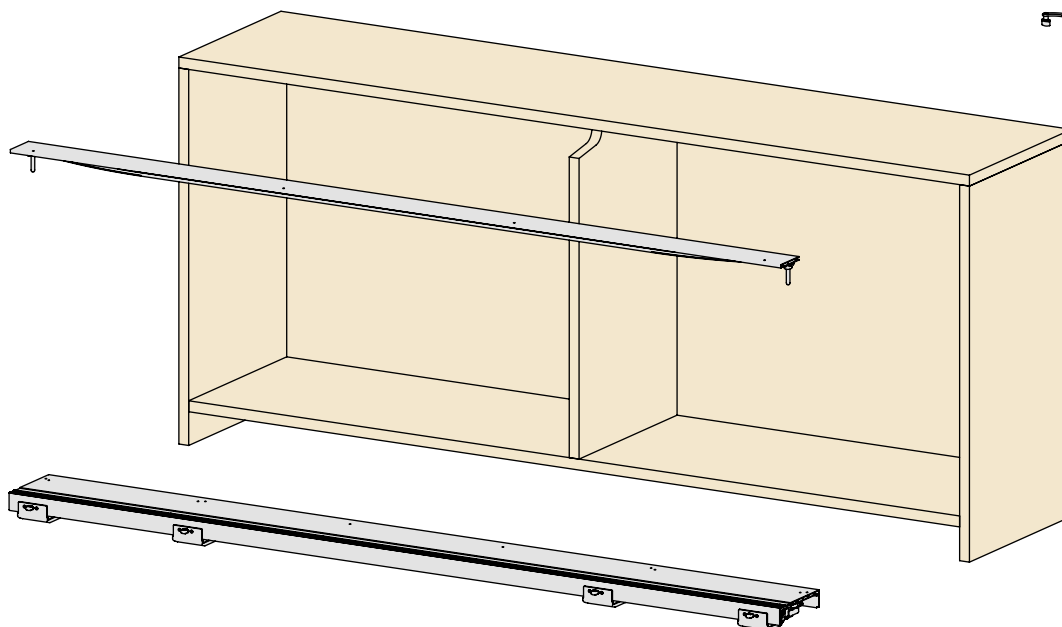


Caratteristiche principali

- Guide in alluminio e pvc per un movimento fluido e silenzioso.
- Curve disegnate in funzione delle dimensioni del mobile.
- Meccanismo pre-assemblato per un montaggio rapido e sicuro.
- Ammortizzazione in apertura e chiusura.
- Apertura con dispositivo premi-apri (madia).
- Altissima resistenza e durata, verificata con stress-test di 100.000 cicli.

Pensile

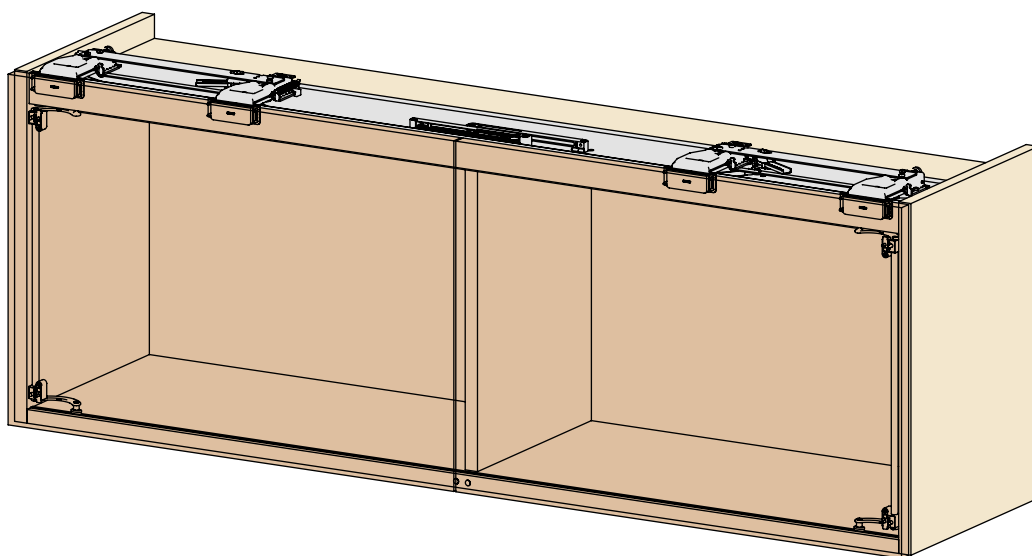


Madia

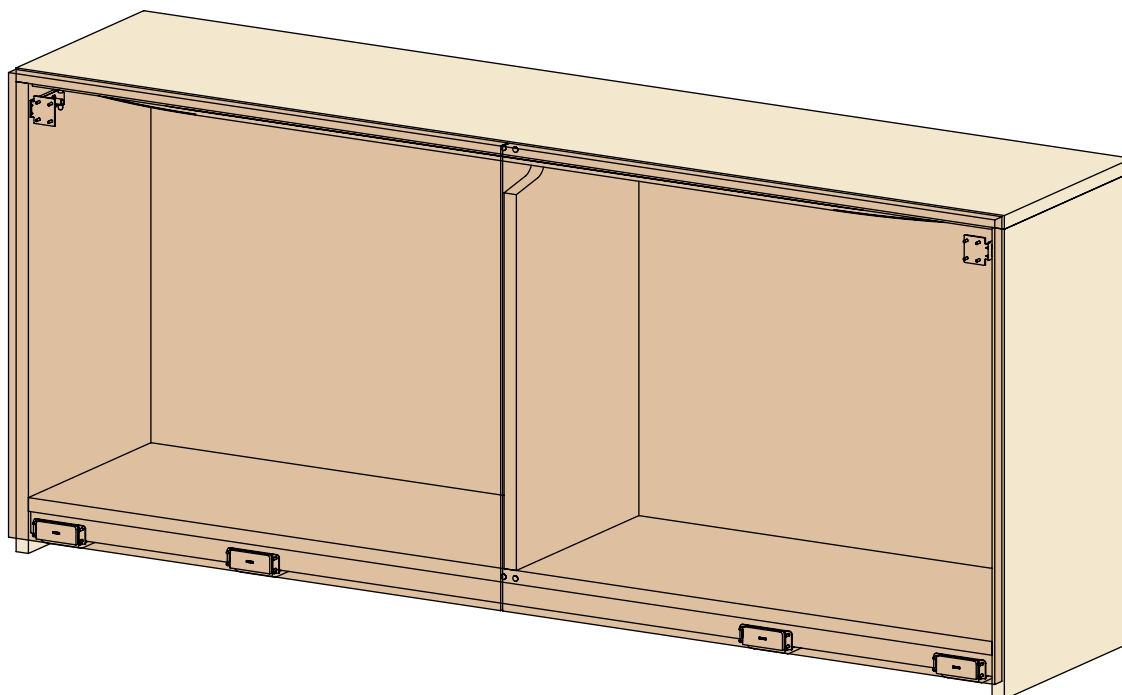


Slider S20 - Tipologie di montaggio

Pensile

Tipologia 1

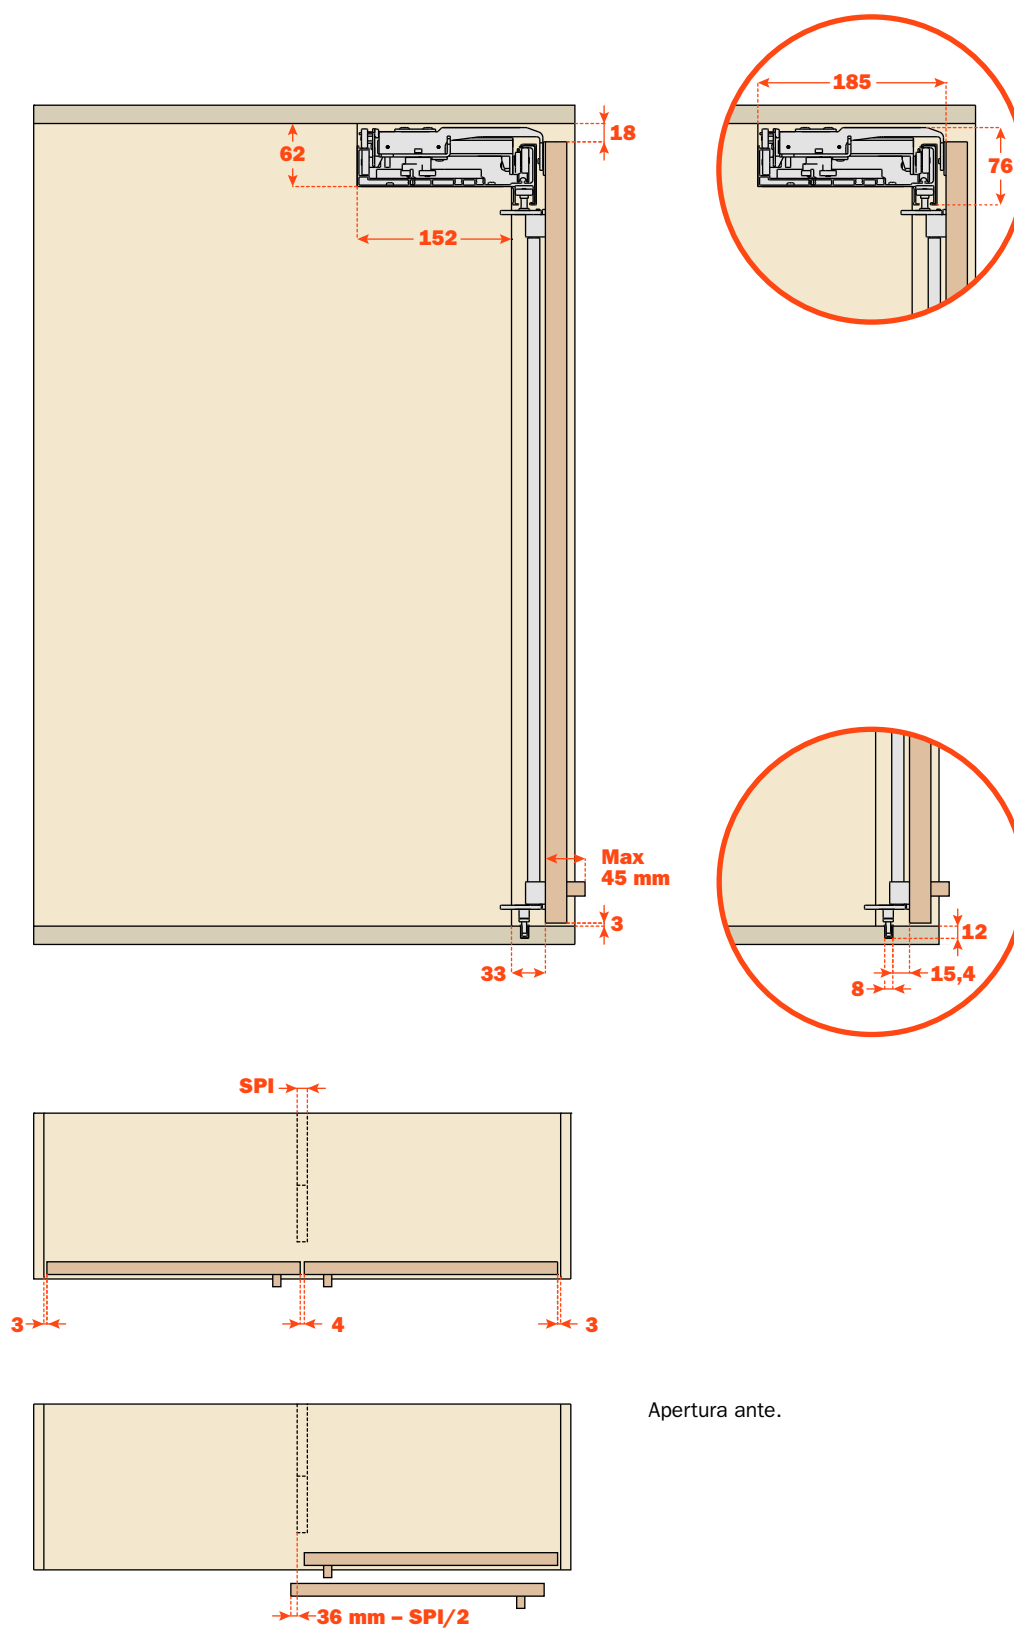


Pensile
Tipologia 2

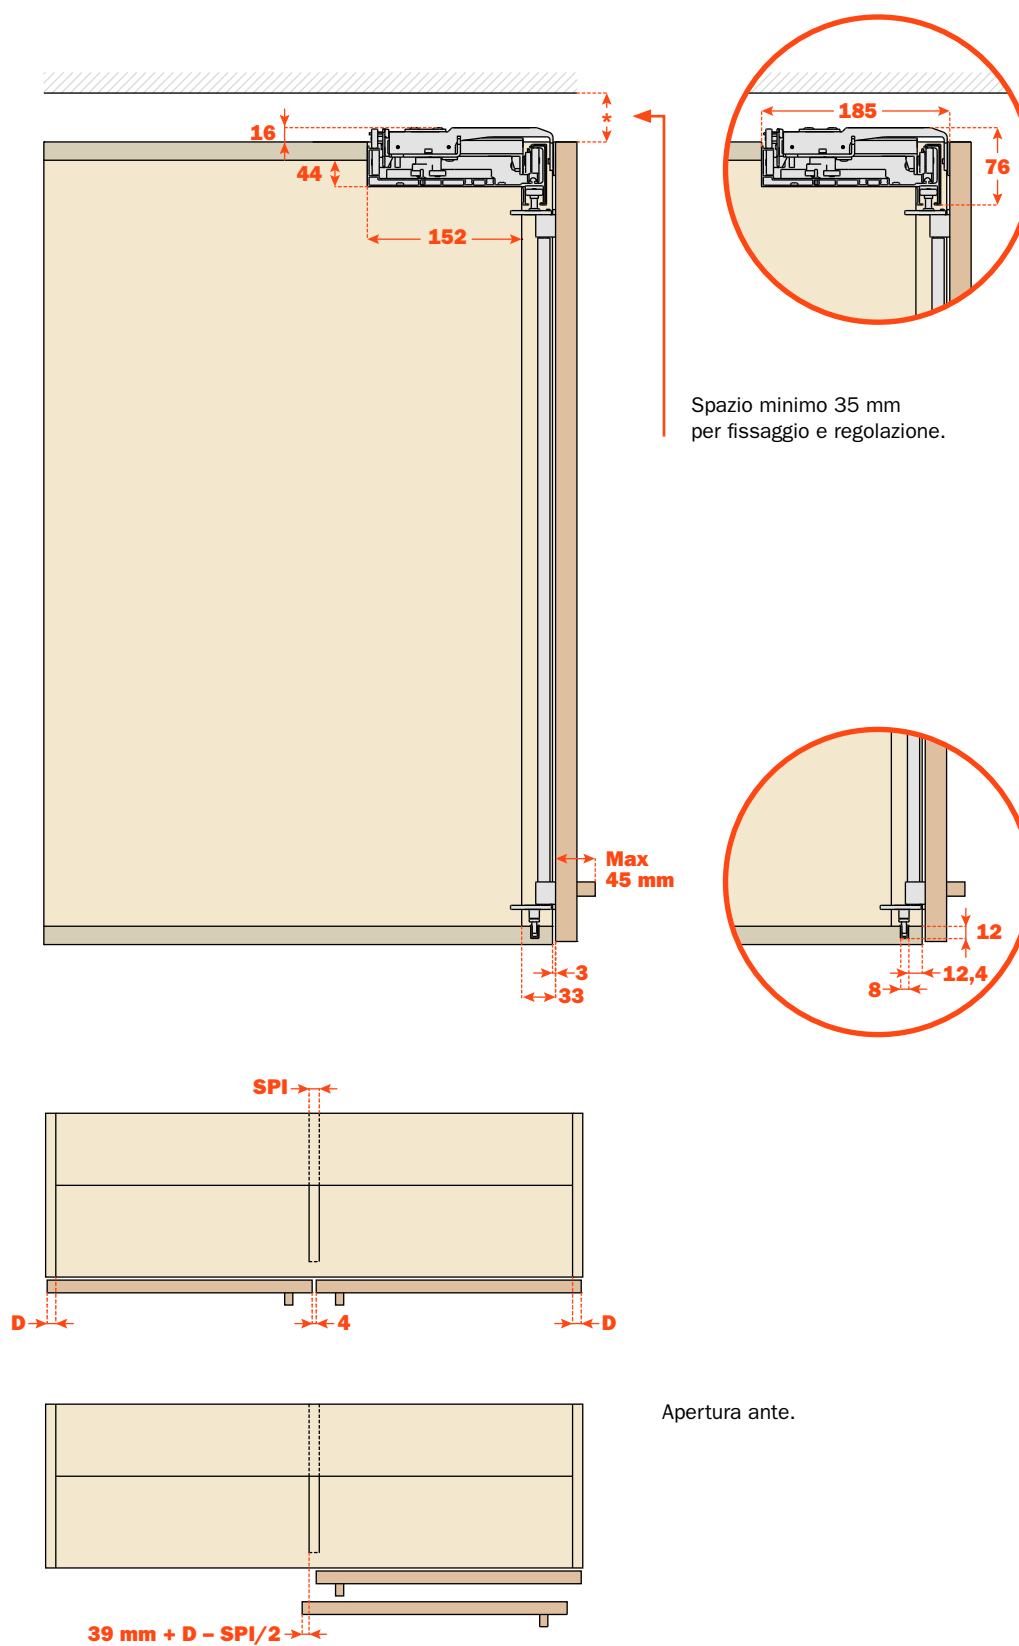

Slider S20 - Tipologie di montaggio

Pensile


Tipologia 3

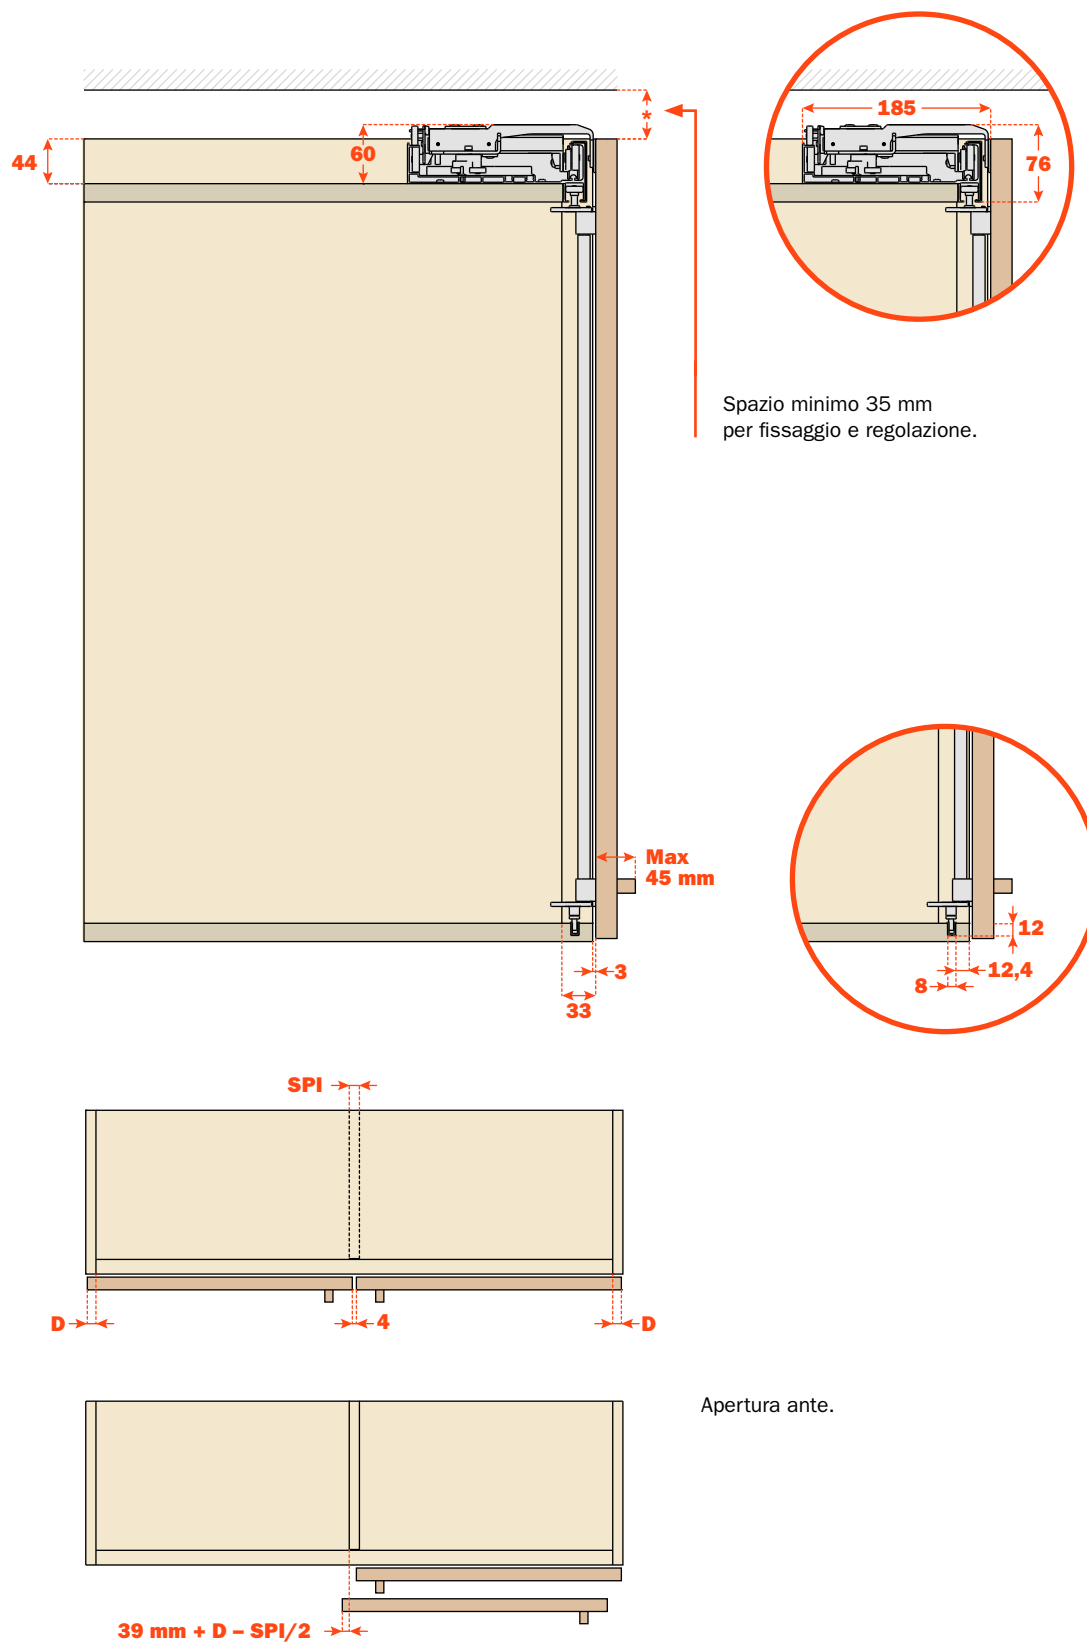

Come ordinare

Pensile




I meccanismi Slider S20 possono essere richiesti “su misura”, cioè progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) pari alla lunghezza dei binari (**CP**).

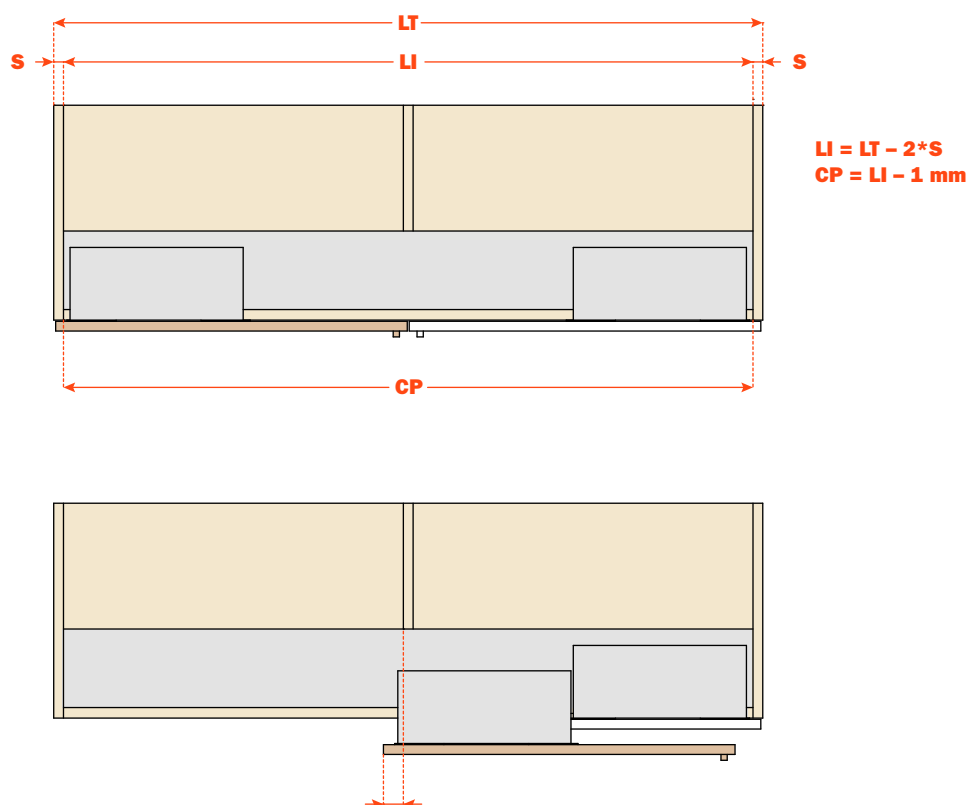


Slider S20 - Tipologie di montaggio

Madia

Tipologia 4

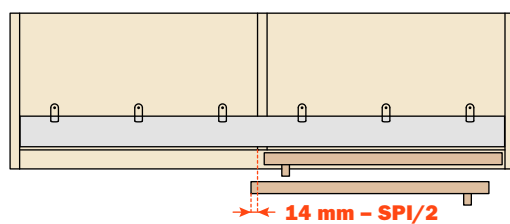
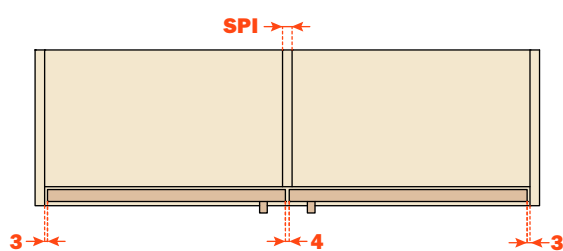
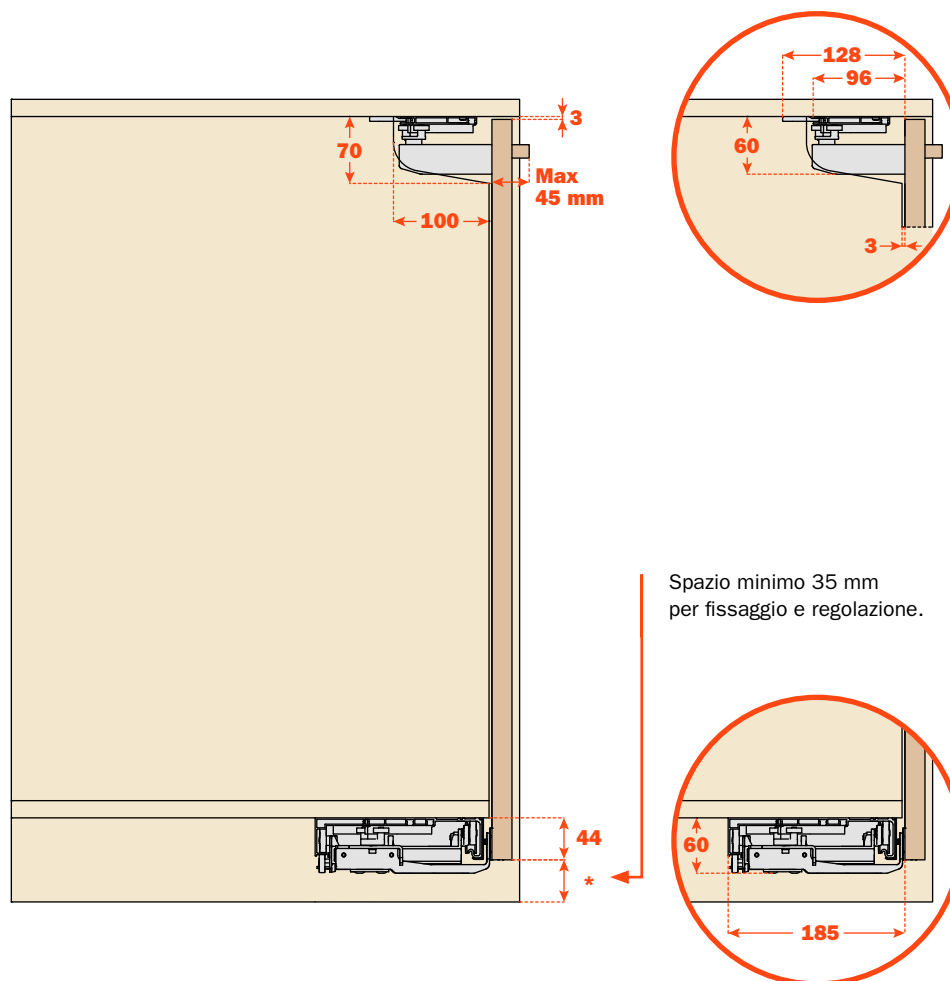


Apertura ante con guida superiore intera.

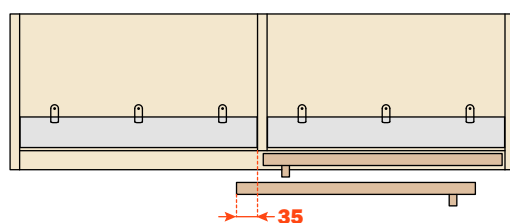


Apertura ante con guida superiore spezzata.

Madia
Tipologia 5

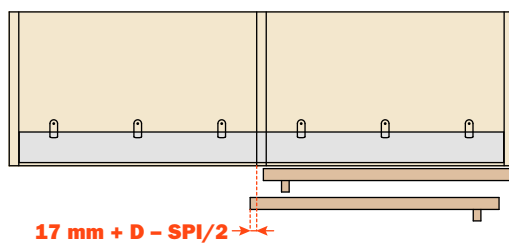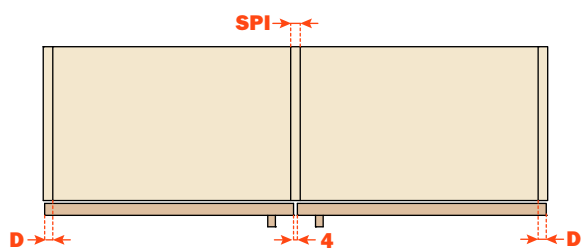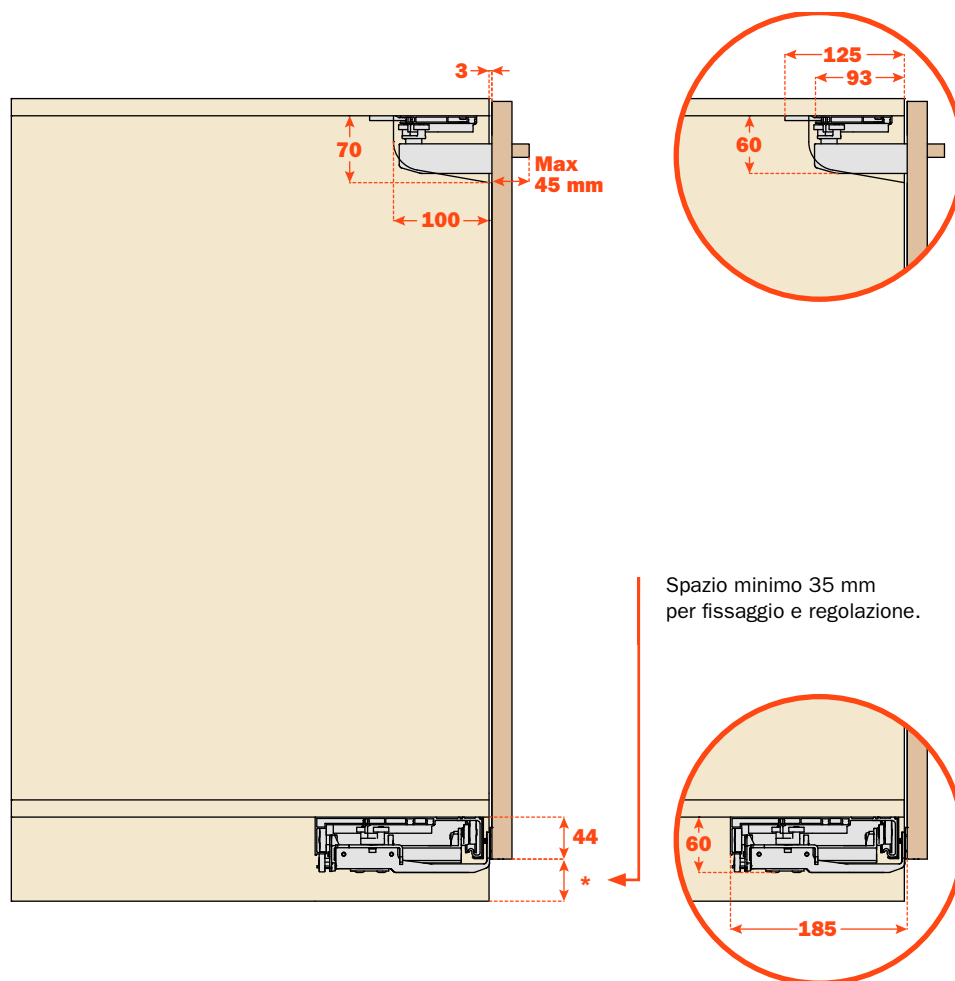

Apertura ante con guida superiore intera.



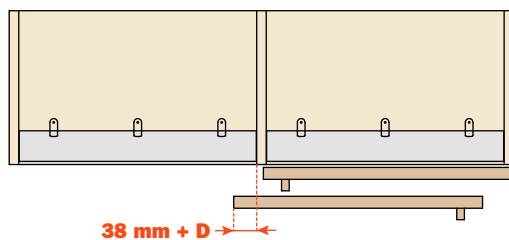


Apertura ante con guida superiore spezzata.


Slider S20 - Tipologie di montaggio

Madia

Tipologia 6

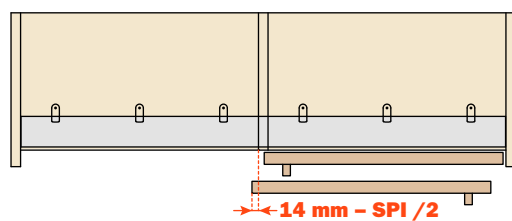
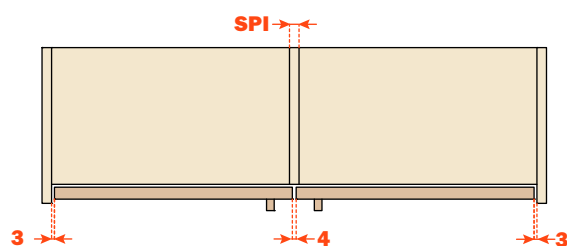
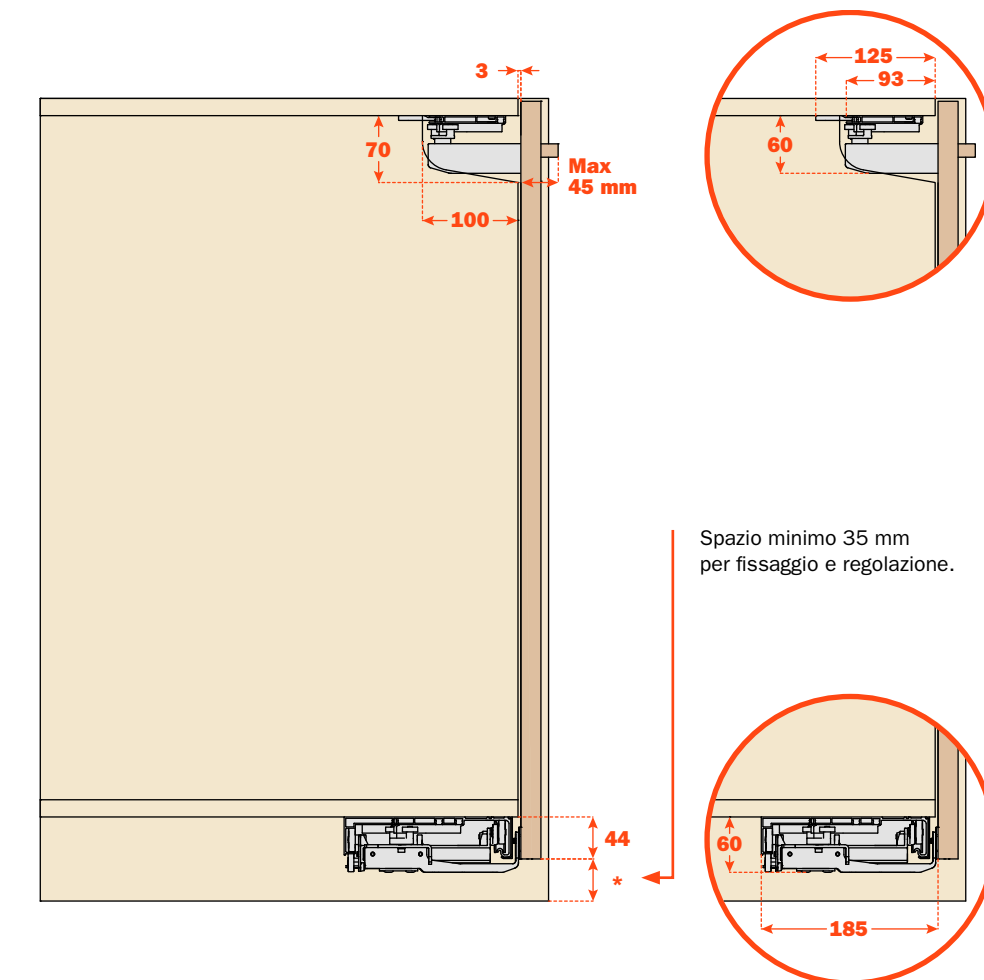


Apertura ante con guida superiore intera.

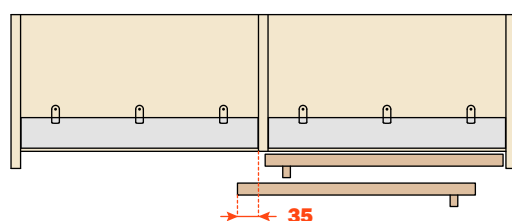


Apertura ante con guida superiore spezzata.

Madia
Tipologia 7

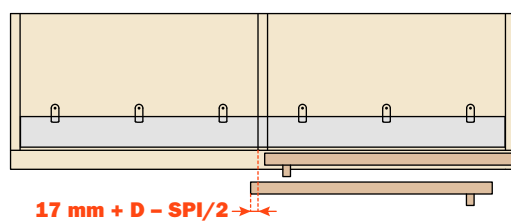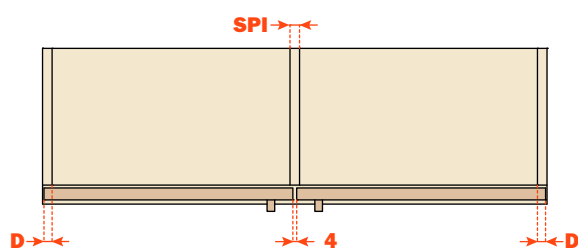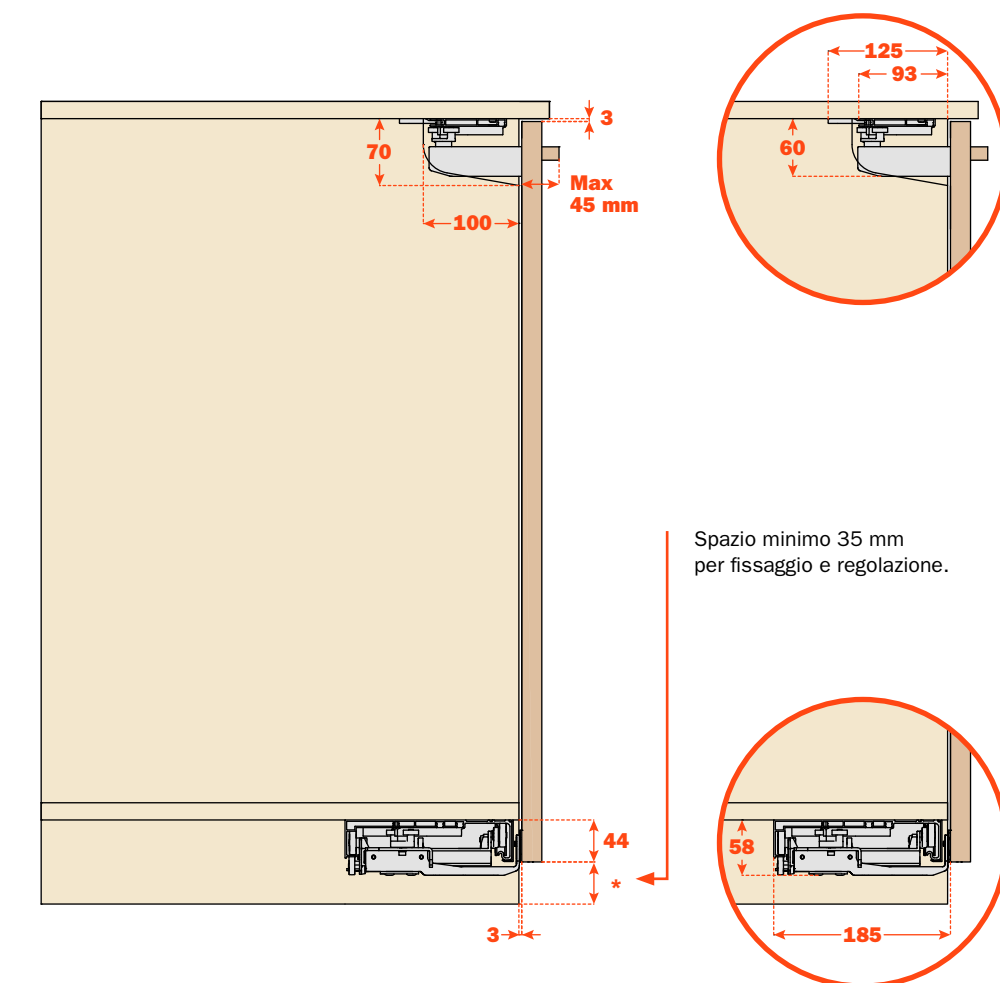

Apertura ante con guida superiore intera.

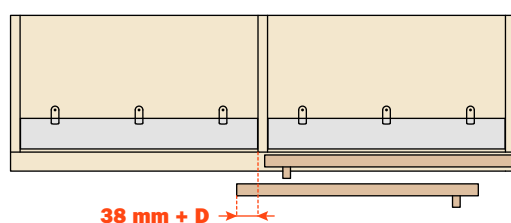


Apertura ante con guida superiore spezzata.

Slider S20 - Come ordinare

Madia




I meccanismi Slider S20 possono essere richiesti “su misura”, cioè progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) pari alla lunghezza dei binari (**CP**).

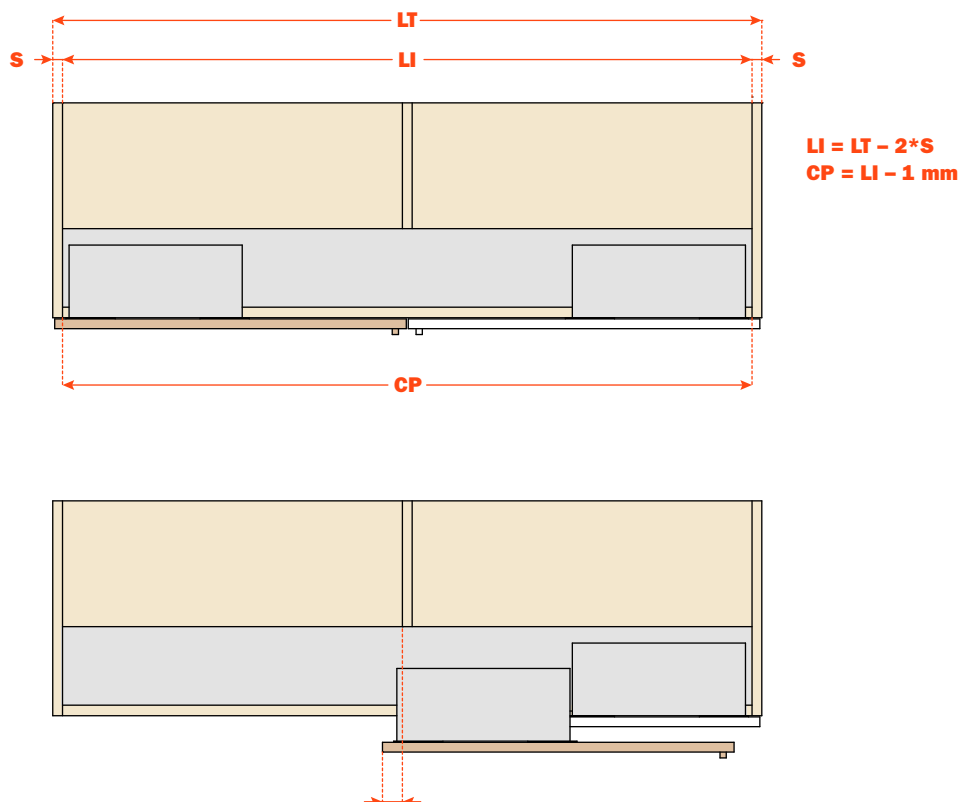


Slider S20 PUSH - Tipologie di montaggio

Madia



Tipologia 1

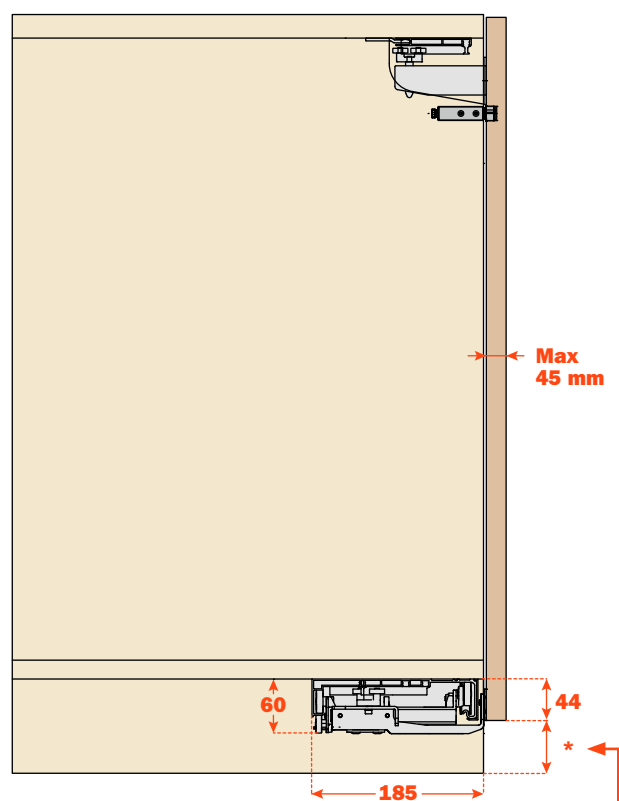

Spazio minimo 35 mm
per fissaggio e regolazione.

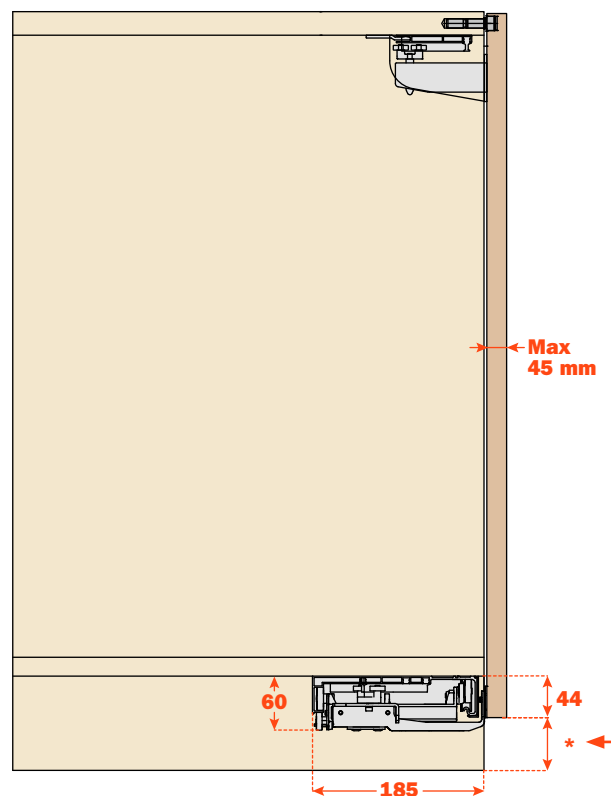


Spazio minimo 35 mm
per fissaggio e regolazione.

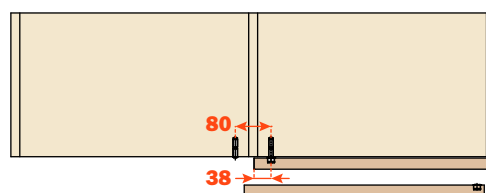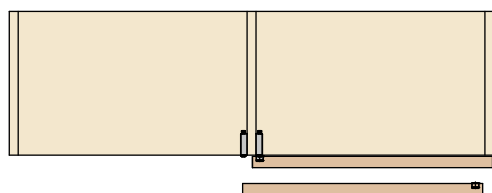

Slider S20 PUSH - Come ordinare






Madia

I meccanismi Slider S20 PUSH possono essere richiesti “su misura”, cioè progettati per essere installati su contenitori con luce interna (**LI**) pari alla lunghezza dei binari (**CP**). Il dispositivo premi-apri Salice è compreso.

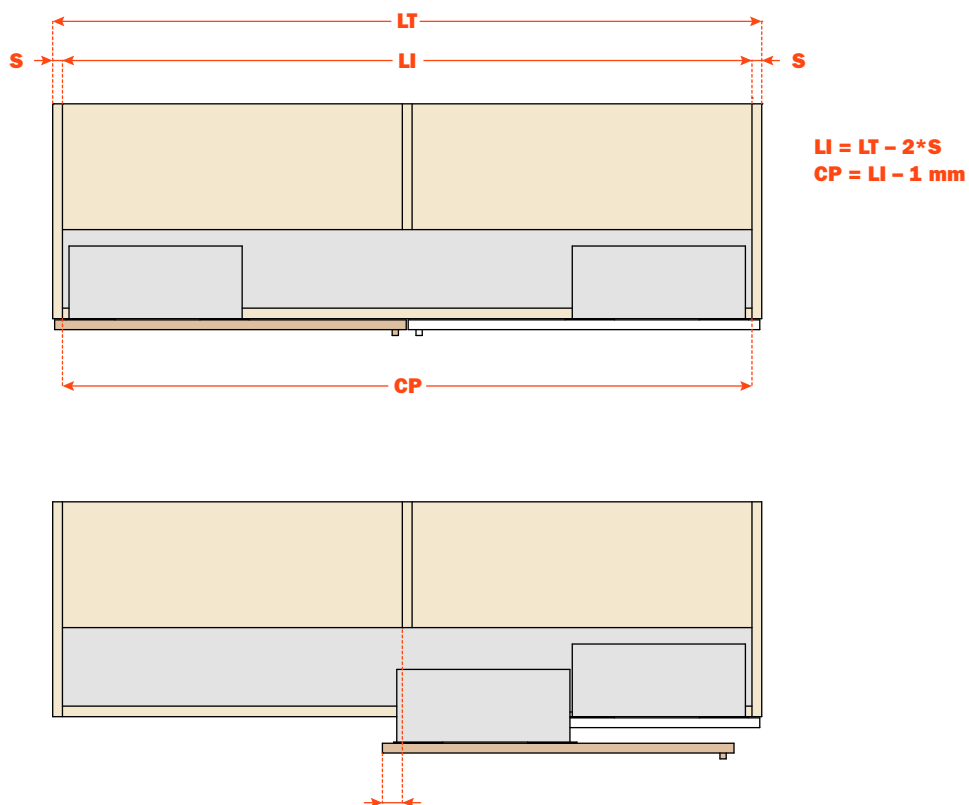

Variante PUSH disponibile solo per madie (tipologia **4-5-6-7**).

Versioni disponibili

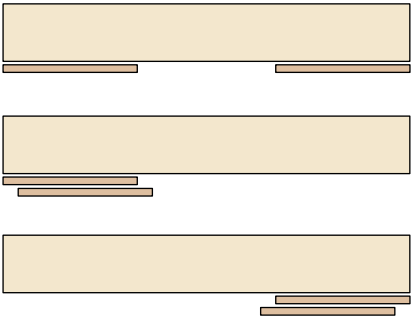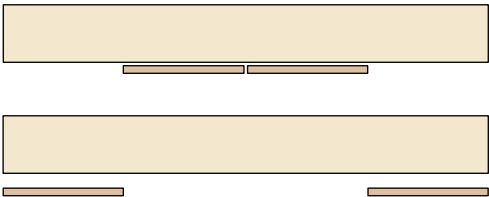Standard		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
One		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
One		Slider S10 Slider S20	 Slider S20
Step		Slider S20	 Slider S20
Reverso		Slider S20	 Slider S20

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Note

[illegible]

SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

ARTURO SALICE S.p.A.

SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALI

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.


2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.


SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenuti digitali



DOCASS001ITA Ed. 03 - 04/2025