


Coulisse à sortie totale avec fixation de la tablette avec clip.

Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tablettes sans poignée.


Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir la tablette.

Indications pour le montage

- Charge Dynamique de 294 N (30 Kg).
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement de la tablette.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm avec clip 10 710.
- Réglage en hauteur de la tablette +2.5 mm, latéral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm avec clip 10 750.
- La tablette reste bloquée quand la coulisse est en position fermée.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

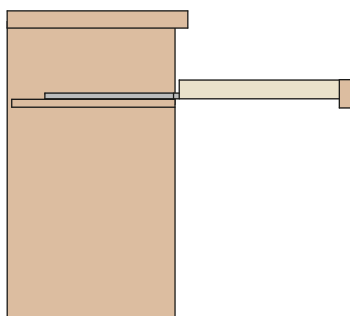


Dimensions d'encombrement

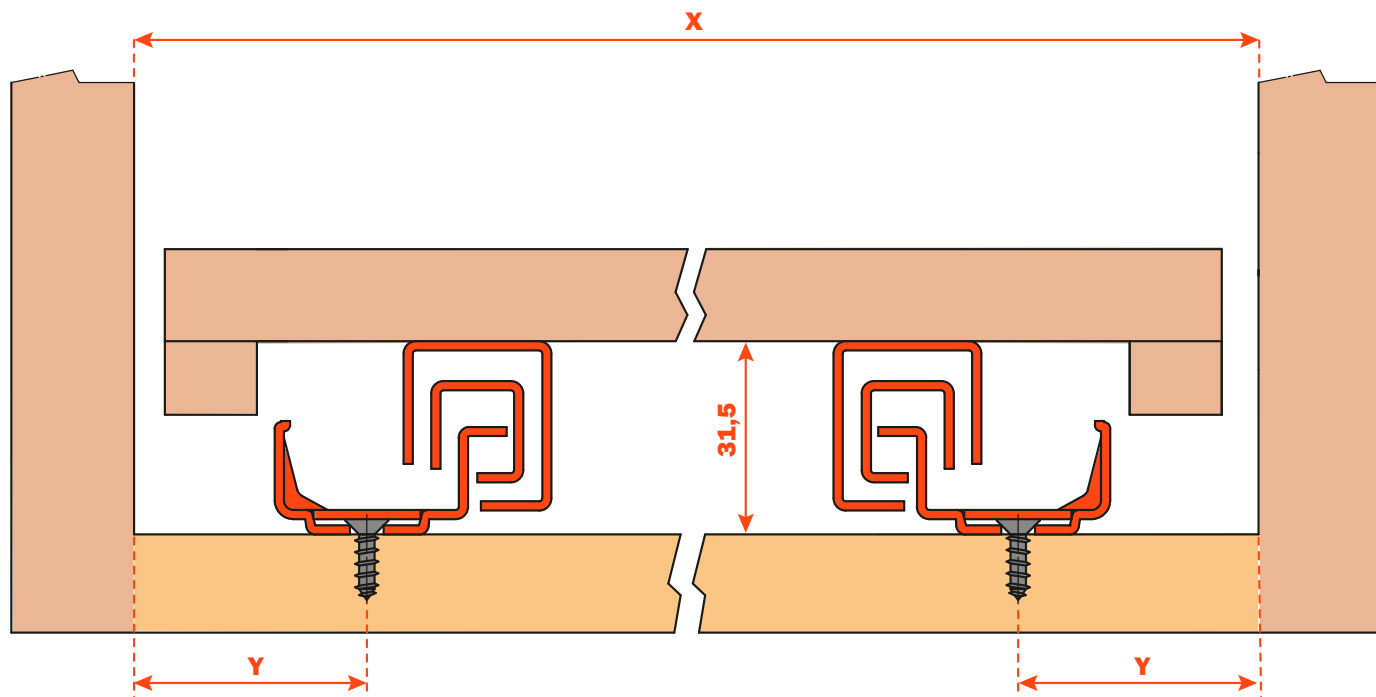

Y = Min. 15 mm

Code




A visser
Vis VBA \varnothing 3,5 mm

CODE DE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN)	=	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
1 0 655 79 350 2 0 0	350		360
1 0 655 79 400 2 0 0	400		410
1 0 655 79 450 2 0 0	450		460
1 0 655 79 470 2 0 0	470		480
1 0 655 79 500 2 0 0	500		510
1 0 655 79 550 2 0 0	550		555
1 0 655 79 600 2 0 0	600		605

Attache coulisse arrière


Code
825650000

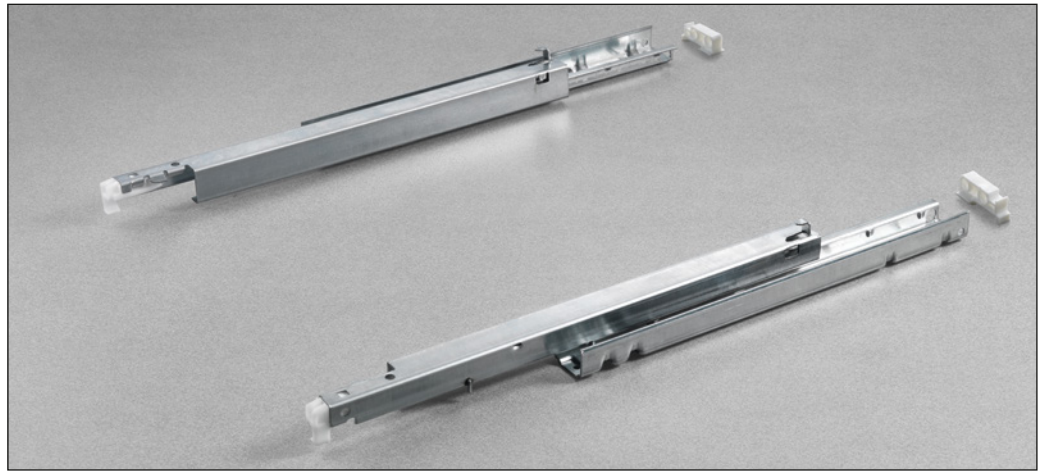

Systèmes d'attache à la tablette

Code Clip
1 0 710 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage vertical intégré sans aucun outil.

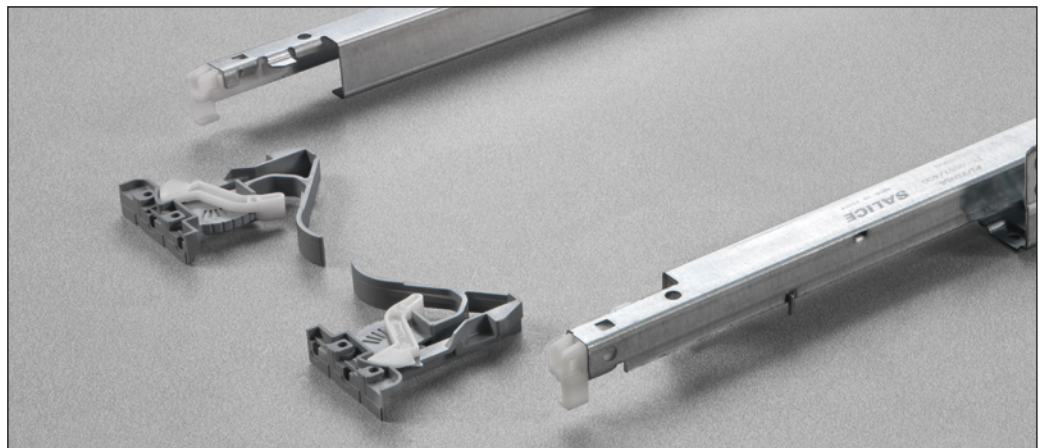

Code Clip
1 0 750 00 010 1 0 0

Détail du clip avec réglage 3D intégré (vertical, frontal et latéral) sans aucun outil.

