



Les charnières de la Série 200 constituent un système unique et complet conçu pour résoudre chaque problème d'emploi des charnières invisibles. Bras et boîtier en acier nickelé mat. Dimensions du boîtier \varnothing 35 mm.

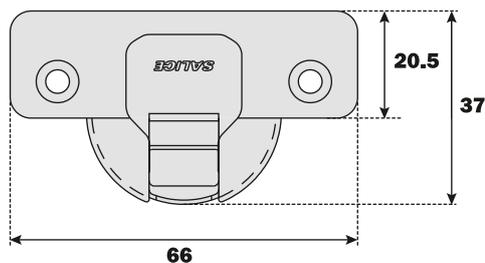

Constante "L" 0.7 mm (cette valeur ne change pas lors du réglage latéral).

Nombre de charnières nécessaires en fonction des dimensions et du poids de la porte (à titre indicatif).

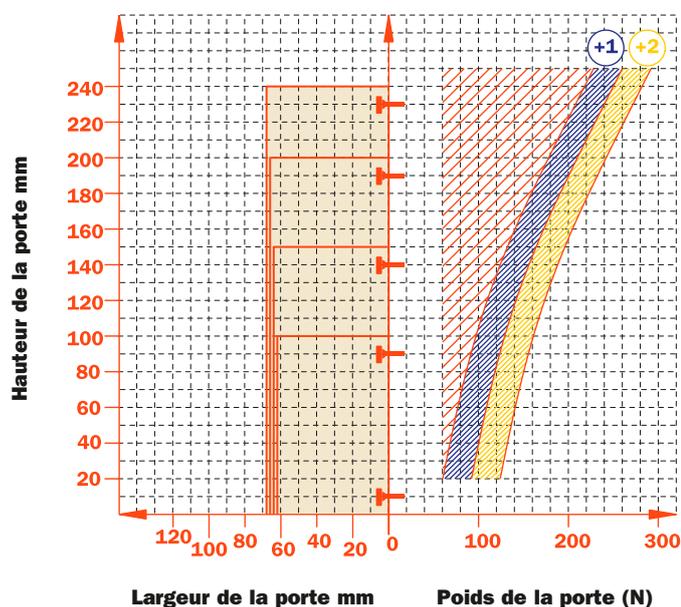

Réglages

Réglage latéral compensé de -1.5 à +4.5 mm.
 Réglage vertical \pm 2 mm.
 Réglage frontal avec embases Série 200 +2.8 mm
 Réglage frontal avec embases Domi de -0.5 mm à +2.8 mm.
 Dispositif d'arrêt de sécurité.

Embases

Embases symétriques et asymétriques en acier ou en zamak nickelé mat de la Série 200.
 Fixation rapide sur embases Domi.
 Positionnement de la charnière en butée sur embases traditionnelles Série 200.

N.B. : Utiliser le tournevis POZIDRIVE n°2 pour toutes les vis.

	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Vis à bois	A	A	A	P	P	P	U	U	U

	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Rapido	6	6	6	7	7	7	2	2	2
Tourillon	B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica	I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

Utiliser les tableaux pour identifier les perçages et les fixations disponibles. Insérer dans la troisième position de la référence de la charnière, la lettre ou le numéro correspondant au choix fait. Exemple : C2_PA99.



Insérer dans cette position la lettre ou le numéro sélectionné.



Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipées d'un ressort spécial qui permet l'ouverture automatique de la porte indépendamment du loqueteau.

Contrecoudé pour flancs avec perçage standard 37x32 mm.
 Profondeur du boîtier métallique 11 mm.
 Ouverture à 94°.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.



Emballage

Carton 150 pièces
 Palette 3.600 pièces

E min. :




61 mm pour embases Série 200
 70 mm pour embases Domi
 74 mm pour embases Domi avec vis excentrique postérieure


Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 27 pour compléter la référence de la charnière désirée.

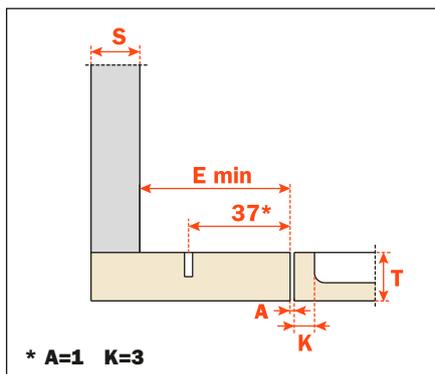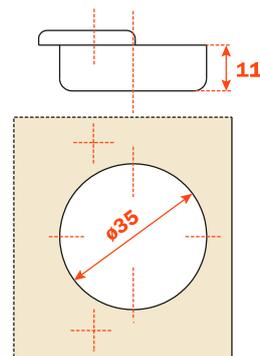

C2_VN99AC

Epaisseur d'embases pour chaque montage.

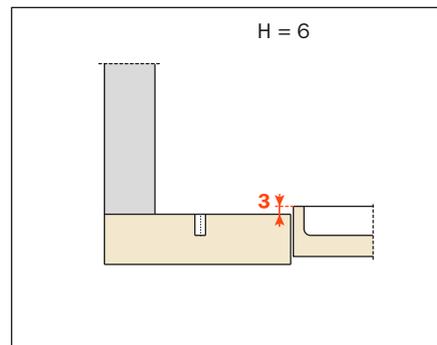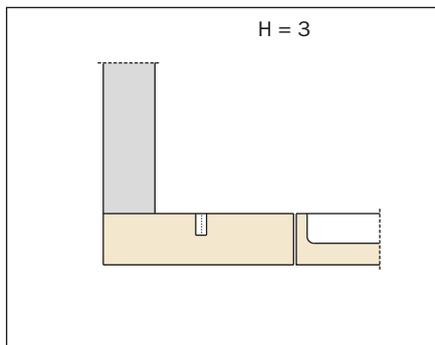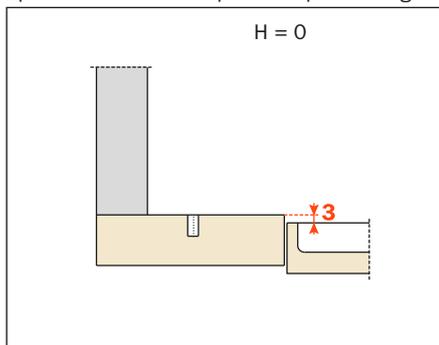

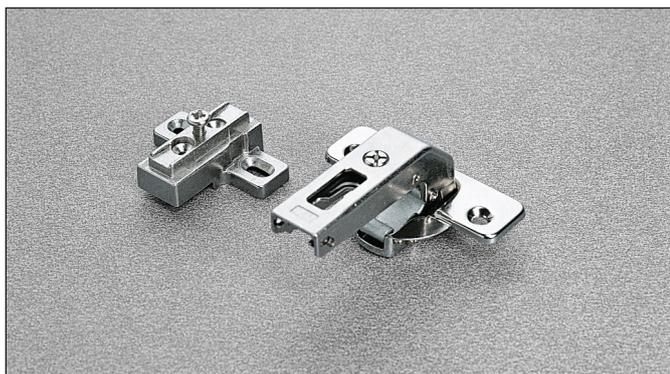

Informations techniques

Les charnières PUSH sont équipés d'un ressort spécial qui permet l'ouverture automatique de la porte indépendamment du loqueteau.

Contrecoudé pour petits espaces avec perçage du flanc 15x32 mm.

Profondeur du boîtier métallique 11 mm.

Ouverture à 94°.

Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 9 mm.

Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200, perçage 28x32 mm.



NON ADAPTABLES aux embases Domi à fixation rapide.

Emballage

Carton 150 pièces

Palette 3.600 pièces

Utilisez les tableaux "Perçages et fixations" de page 27 pour compléter la référence de la charnière désirée.

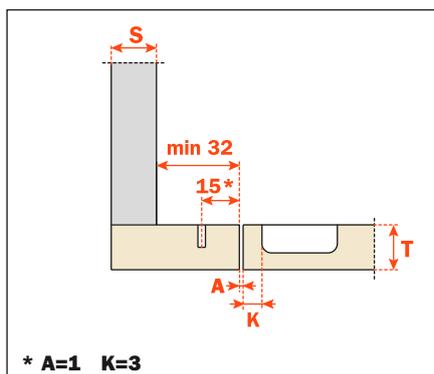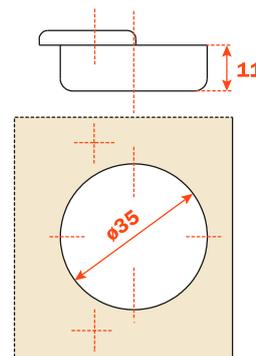

* A=1 K=3

C2_VN99

Épaisseur d'embases pour chaque montage.

