

**Eingelenkscharnier
270° Öffnungswinkel**

SALICE

Eingelenkscharnier

Eingelenkscharniere.

270° Öffnungswinkel.

Scharnierarm und Topf aus Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Mit Schließautomatik (mit Feder).

Ideal für die kritischsten Anwendungen, wo hohe Stabilität, Festigkeit und Dauerhaftigkeit notwendig sind. Sie sind für die Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen in Übereinstimmung mit den Vorschriften FIRA Niveau 5 und ANSI Stufe 1 zertifiziert.

Verstellungen.

Stufenlose seitliche Verstellung von -3 mm bis +3 mm.

Mit Montageplatten H=0 mm ist die negative seitliche Verstellung nicht möglich.

Höhenverstellung ±2 mm.

Tiefenverstellung mit Montageplatten Serie 200 +2,8 mm.

Tiefenverstellung mit Domi Blitz-Montageplatten von -0,5 bis +2,8 mm.

Gleitschutz-Sicherheitsperrung.


Montageplatten.

Symmetrische und asymmetrische Montageplatten Serie 200 aus Stahl oder Zinkdruckguß mit matt-vernickelter Oberfläche.

Schnellmontage bei Domi Blitz-Montageplatten.

Positionierung mit vorbestimmtem Endanschlag bei traditionellen Montageplatten Serie 200.

N.B. : Schraubenzieher Pozidrive Nr. 2 für alle Schrauben verwenden.

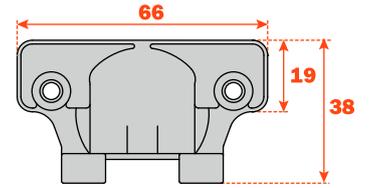

Bohrbild- und Befestigungstabellen

Holzschrauben 	A	P	U
Dübel 	B	R	W

Verwenden Sie die Tabellen, um die lieferbaren Bohrmaße und Befestigungen zu identifizieren. In der dritten Position der Scharnier-Art. - Nr. den entsprechenden Buchstaben oder Nummer Ihrer Auswahl einsetzen. Z.B.: CM_3A99.



An dieser Stelle den ausgewählten Buchstaben oder Nummer einsetzen.

CM_3A99



Verpackung
 Karton 100 Stück
 Palette 2400 Stück

Die Tabellen "Bohrmaße und Befestigungen" auf Seite 2 anwenden, um die Art.-Nr. des gewünschten Scharniers zu ergänzen.

Verwenden Sie diese Formel, um die Montageplattenhöhe "H" zu bestimmen, die nötig ist, um jede Anschlagssituation zu lösen.

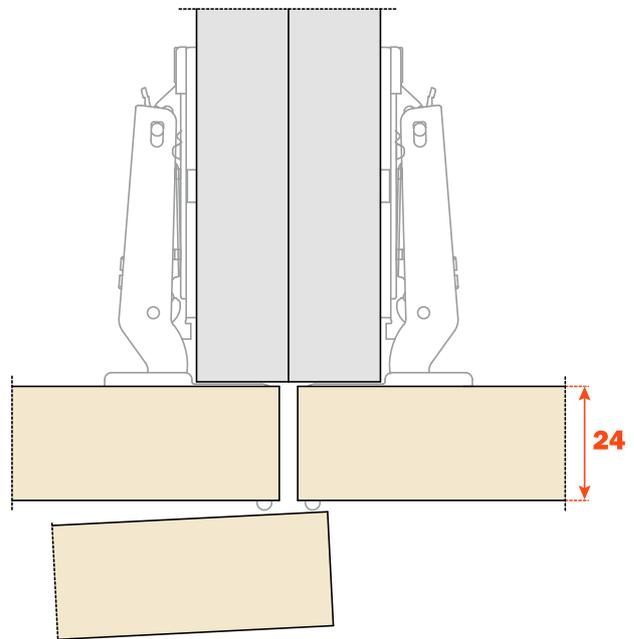
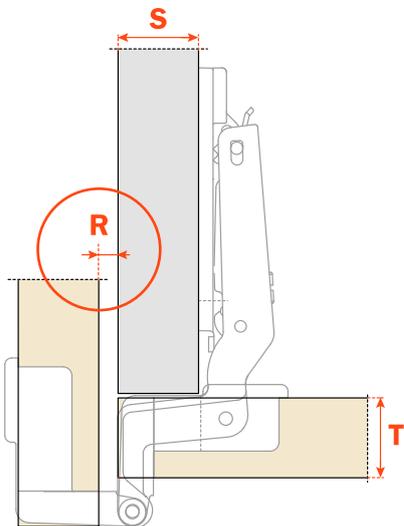
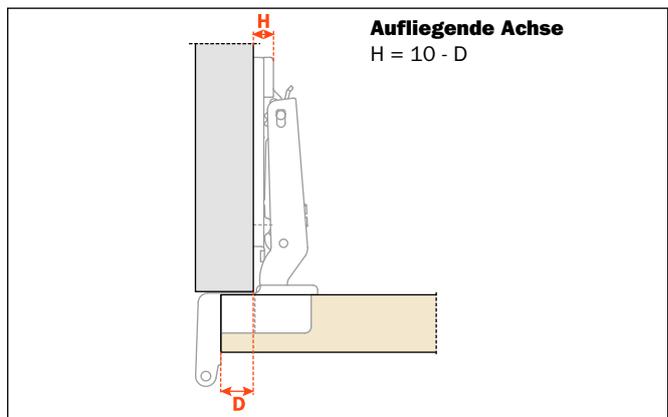
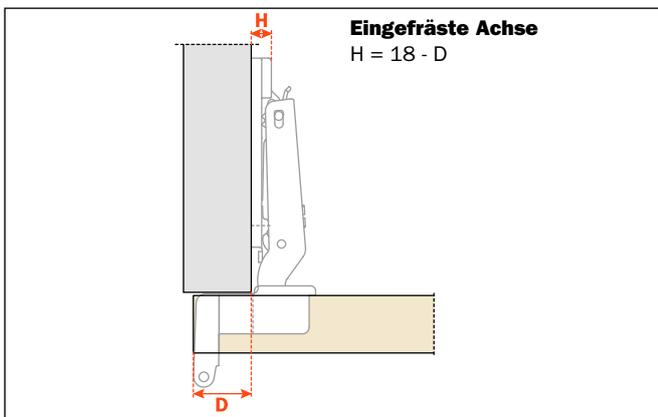



Tabelle für die Überprüfung der tatsächlichen 270° Öffnung.
Die 270° Öffnung ist nur mit dem Wert $R \geq 0$ und Montageplatten $H=0$ mm möglich.
Sonst muß die tatsächliche Öffnung mit einem praktischen Test nachgeprüft werden.

		Türstärke T		
		18	19	20
Seitenstärke S	20	2,25	1,25	0,25
	19	3,25	2,25	1,25
	18	4,25	3,25	2,25
Wert R				


180° Öffnung mit Türstärke max. 24 mm.

Eingelenkscharnier - 270° Öffnungswinkel

Anschlag mit eingefräster Achse

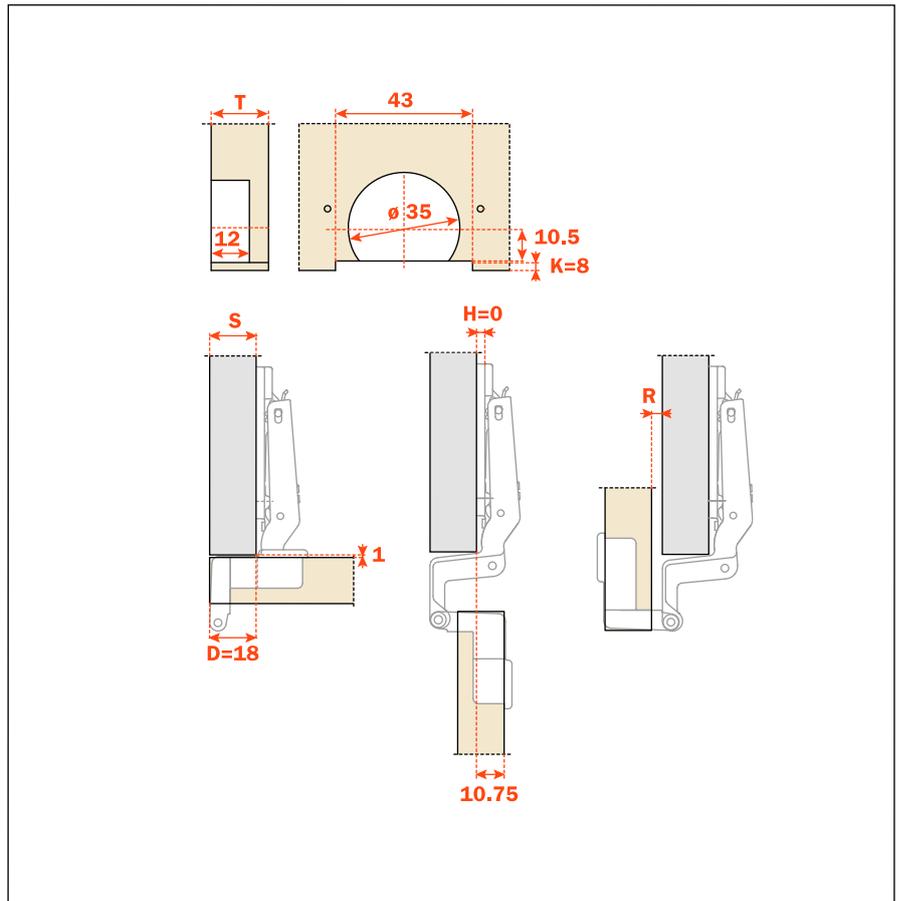


Anschlag mit aufliegender Achse

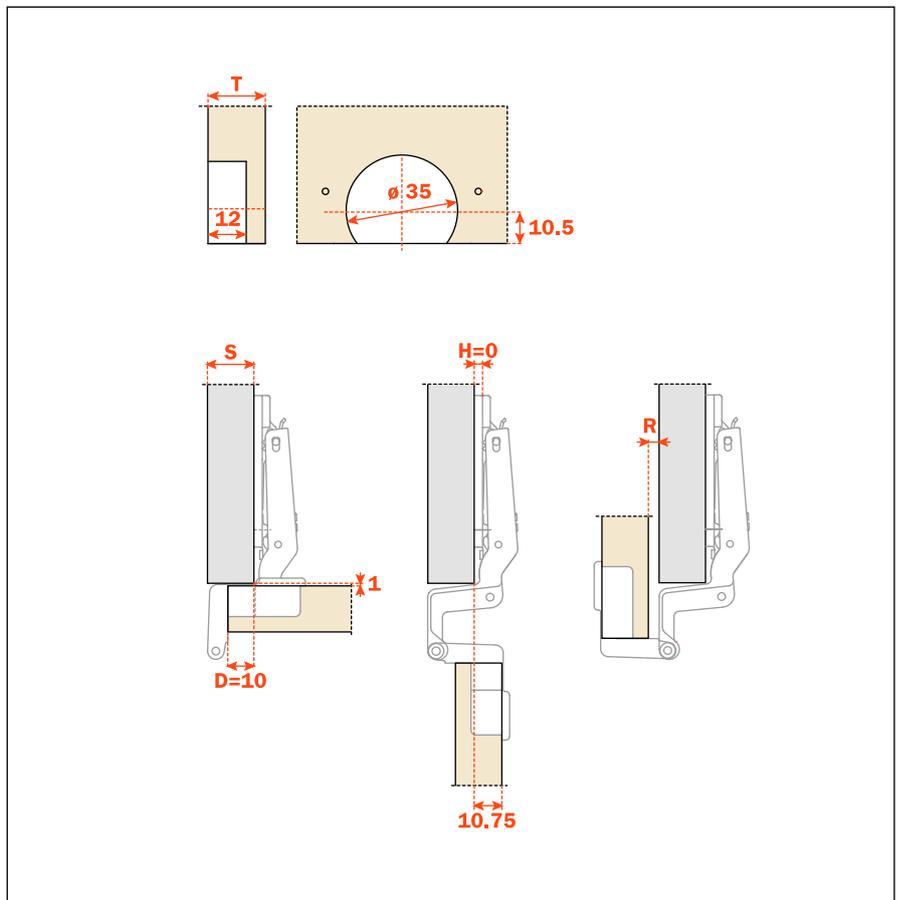


Eingelenkscharnier - 270° Öffnungswinkel

Anschlag mit innenliegender Tür

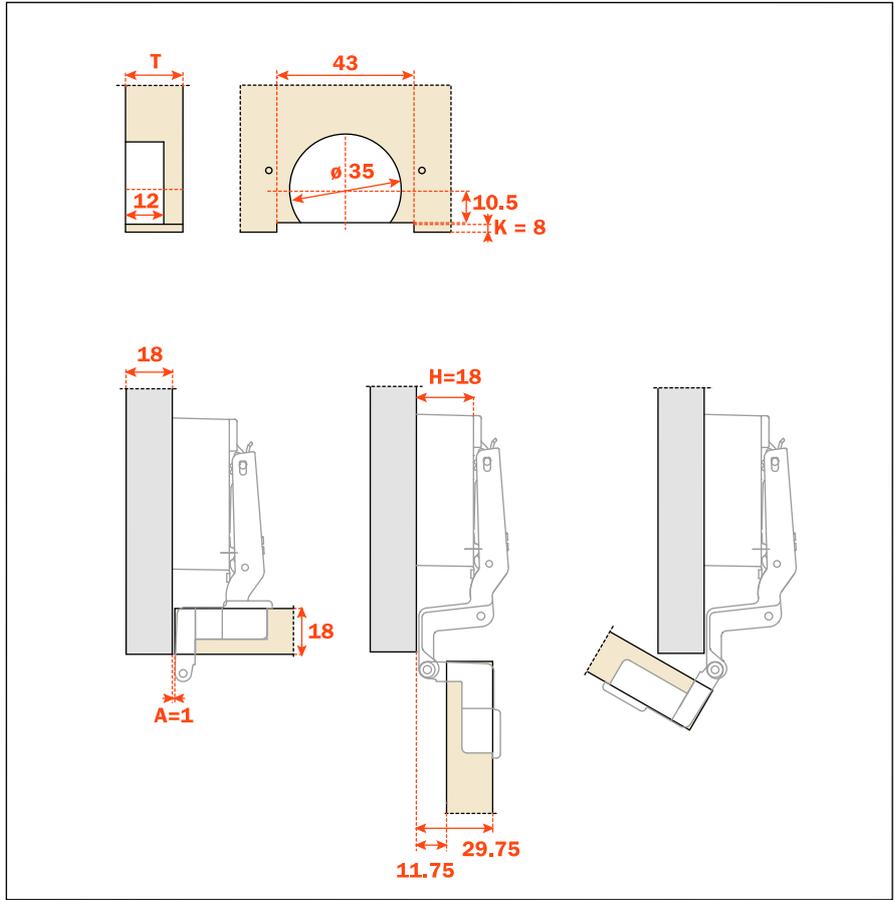

Anschlag mit Doppeltür

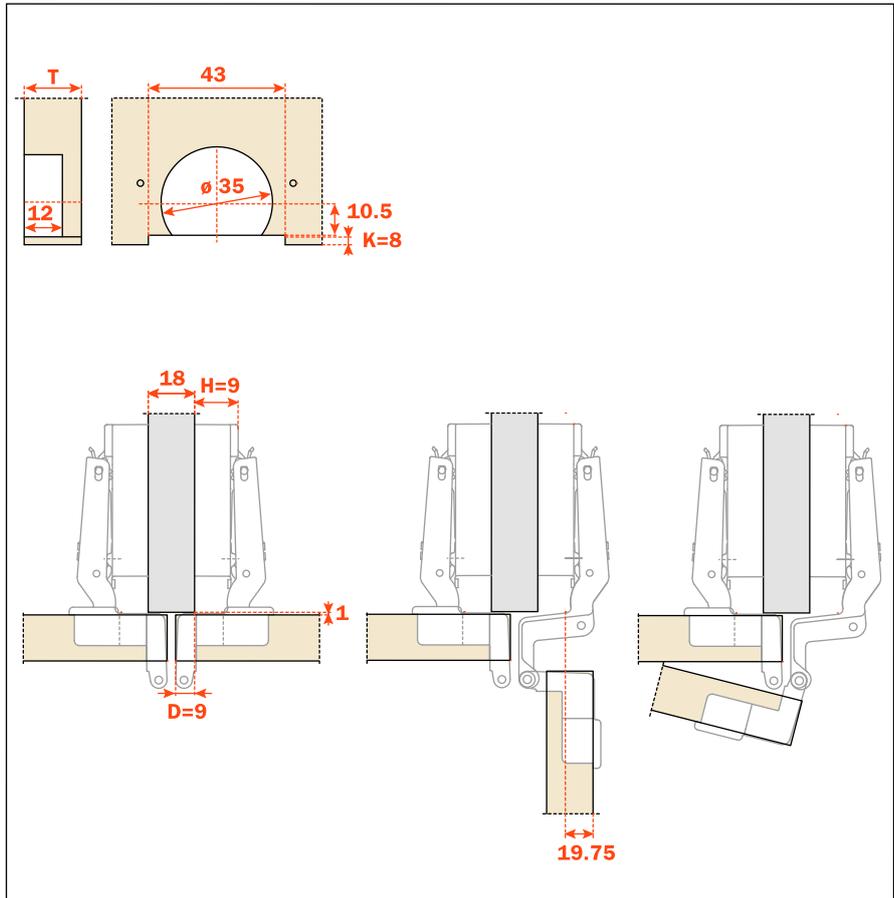

HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Digitale Inhalte