



SALICE

Pacta

*Charnière pour porte
abattante*

FRA



Pacta

FLAWLESS OPENING, EVERY DROP.

Design minimaliste et fonctionnalité maximale pour portes abattantes.

Design compact, hautes performances

- Charnière compacte et autoporteuse, conçue pour les portes abattantes
- Lignes épurées et linéaires grâce à l'absence d'éléments de soutien externes.
- Cache de finition disponible en plusieurs coloris, s'adapte à tous les styles
- Cache assorti également pour la version avec une charnière centrale sur les portes de grande taille.

Installation rapide et fonctionnelle

- Fixation rapide de la porte au moyen d'embases droites à montage rapide.
- Réglage direct dans trois directions pour un alignement précis.
- Ralentisseur intégré qui accompagne la porte en douceur jusqu'à l'ouverture complète.
- Fiabilité certifiée par l'essai de charge verticale selon normes EN 15828:2010, Niveau 3.
- Charnière centrale réglable, idéale pour portes en bois d'une largeur supérieure à 900 mm.

Polyvalence

- Adaptée aux portes en bois ou à cadre en aluminium.
- Mouvement d'abaissement ralenti.
- Compatible avec les systèmes Smove ou Push pour portes sans poignées.



Pacta

Design minimaliste et fonctionnalité maximale

Minimaliste par son design, révolutionnaire par ses performances, Pacta est la charnière pour porte abattante qui se passe de câbles et de pistons.

Elle allie une esthétique épurée à une mécanique d'exception : à l'ouverture, la porte glisse avec une douceur maîtrisée, ralentie par un système intégré, pour s'aligner parfaitement avec la base du meuble.

MOVIE ★ ICONS CHARLES CHAPLIN TAS
MOVIE ★ ICONS TOM CRUISE TAS
MOVIE ★ ICONS SIGOURNEY WEAVER TAS
MOVIE ★ ICONS JOHN TRAVOLTA TAS



MOVIE ★ ICONS AUDREY HEPBURN TASCHEN
MUSIC ★ ICONS BOB DYLAN TASCHEN
MOVIE ★ ICONS MARLON BRANDO TASCHEN
MOVIE ★ ICONS HUGH GRANT TASCHEN
MOVIE ★ ICONS ROBERT DE NIRO TASCHEN
MOVIE ★ ICONS DENZEL WASHINGTON TASCHEN
MOVIE ★ ICONS SEAN CONNERY TASCHEN
MUSIC ★ ICONS JOHN LENNON TASCHEN
MOVIE ★ ICONS JOHNNY DEPP TASCHEN



Pacta

Polyvalence

Disponible en version Push, Pacta s'adapte d'une manière intelligente à tous les espaces — cuisine, salon, hôtellerie ou chambre d'enfant — pour optimiser chaque centimètre carré.


Une fois ouverte, la porte se métamorphose en étagère-bar, pupitre ou bureau pratique, le tout d'un geste fluide et élégant.

Pacta peut être installée sur des portes en bois ou avec profil en aluminium.

Design élégant

Grâce à une gamme de finitions raffinées, Pacta s'intègre parfaitement à tout type d'intérieur, tout en offrant la fiabilité propre aux systèmes haut de gamme.

Pacta
Charnière pour portes en bois

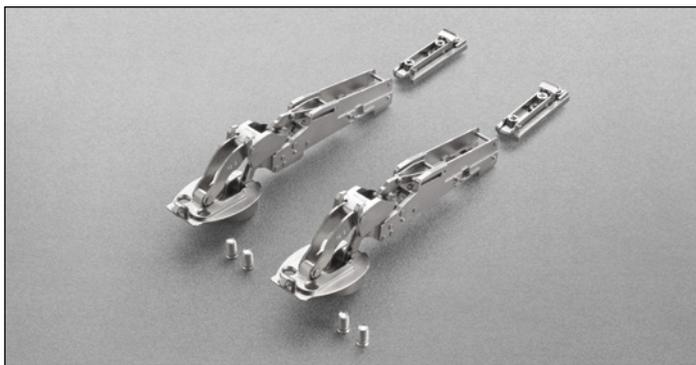


Informations techniques

**Charnière pour porte abattante avec ouverture amortie.
Fermeture avec ressort.**


Fixation sur la base du meuble avec embase longitudinale clipsable (BAPGR29).
Perçage standard de la porte $\varnothing 35$.
Profondeur du boîtier 13 mm.
Ouverture 90° .
K fixe = 4.5 mm.
Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée

Pacta est certifié selon la norme UNI EN 15828:2010 Niveau 3.

Perçages

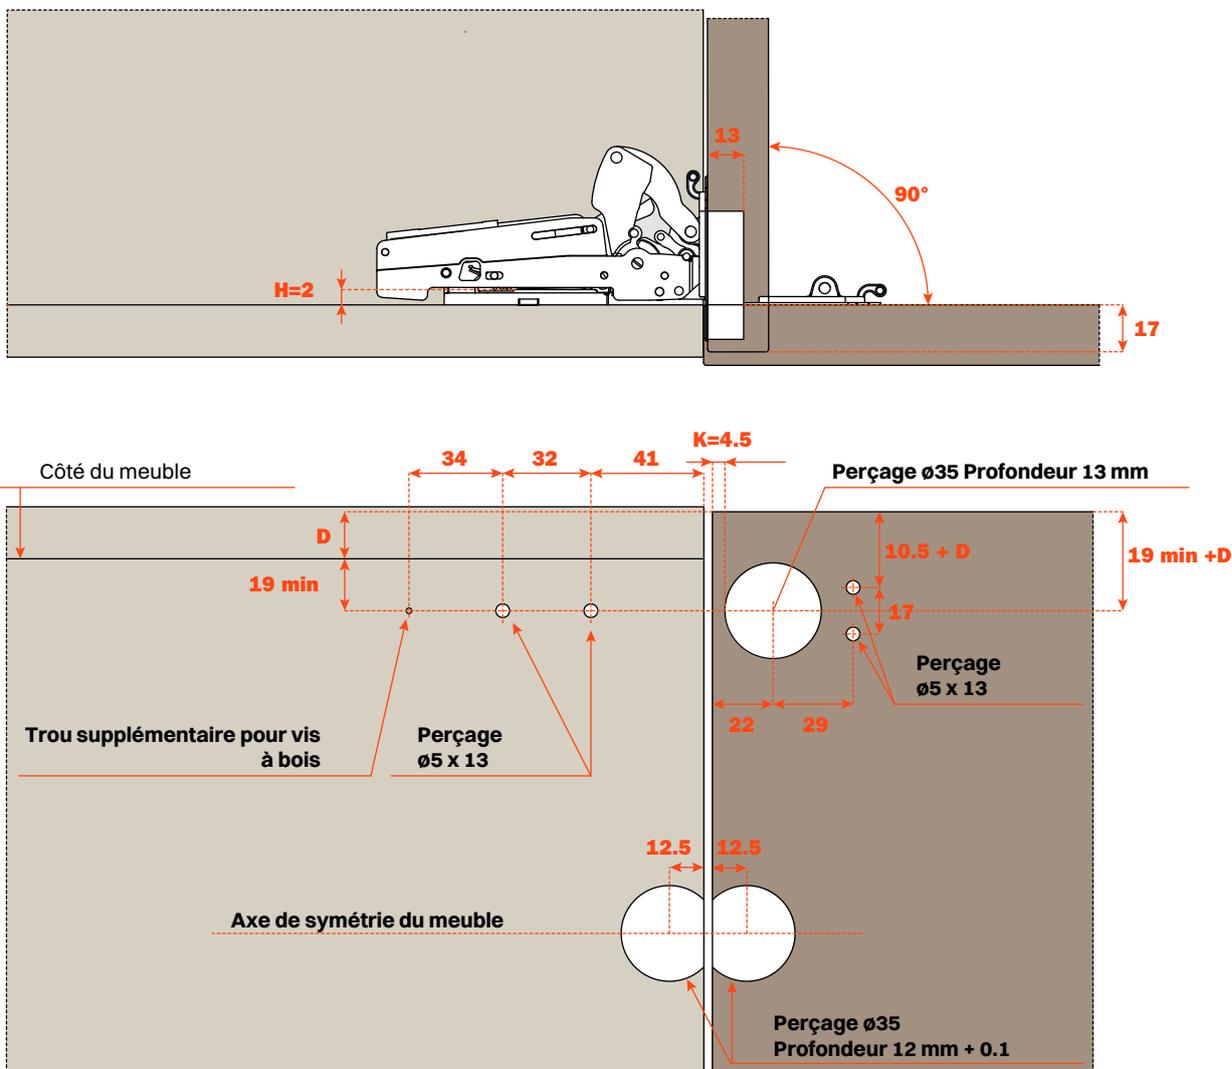


Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Charnière pour portes avec cadre en aluminium

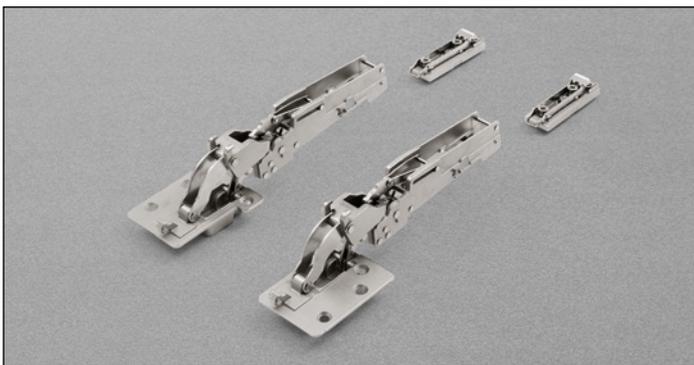

Informations techniques

**Charnière pour porte abattante avec ouverture amortie.
Fermeture avec ressort.**

Fixation sur la base du meuble avec embase longitudinale clipsable (BAPGR29).




Profondeur du boîtier 12 mm.

Ouverture 90°.


K fixe = 4.5 mm.

Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée


Perçages

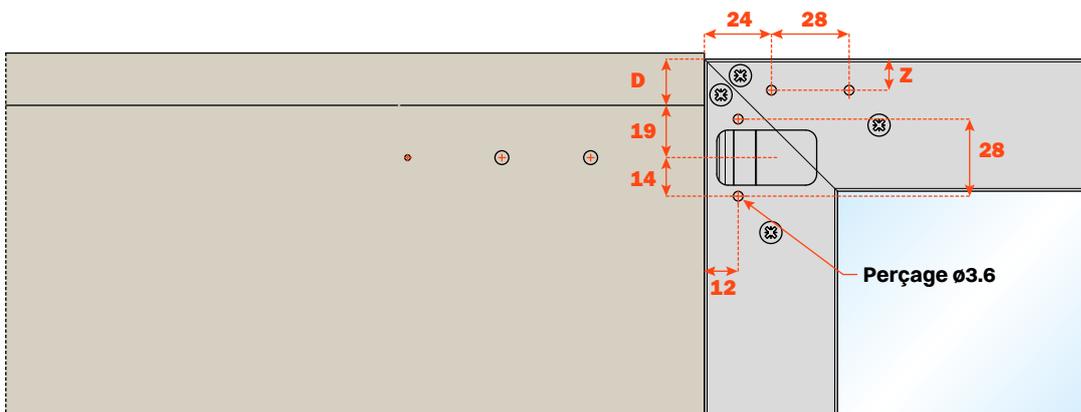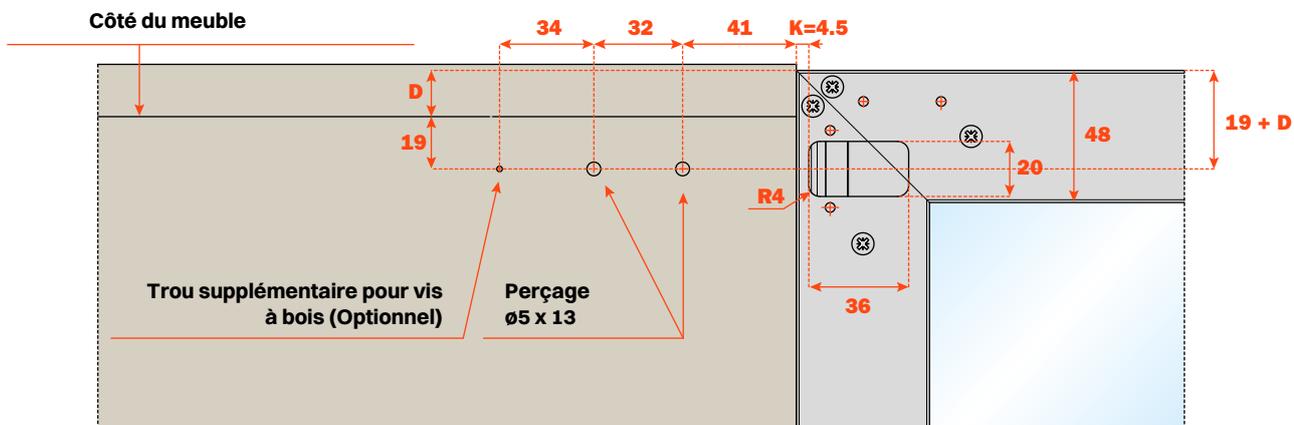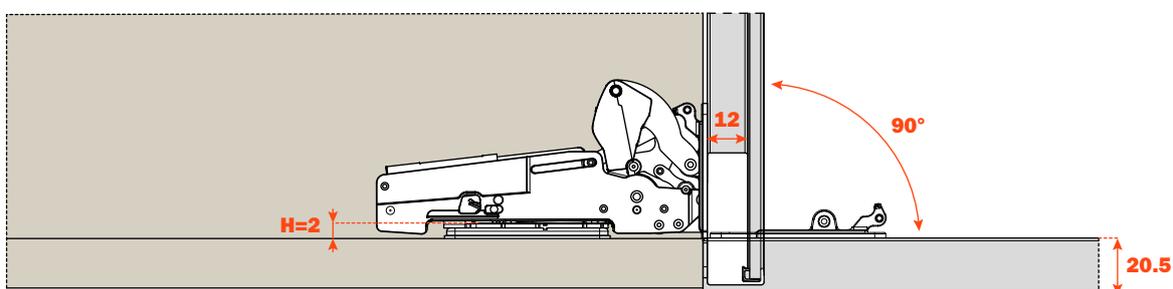

Fixation de l'embase sur le meuble

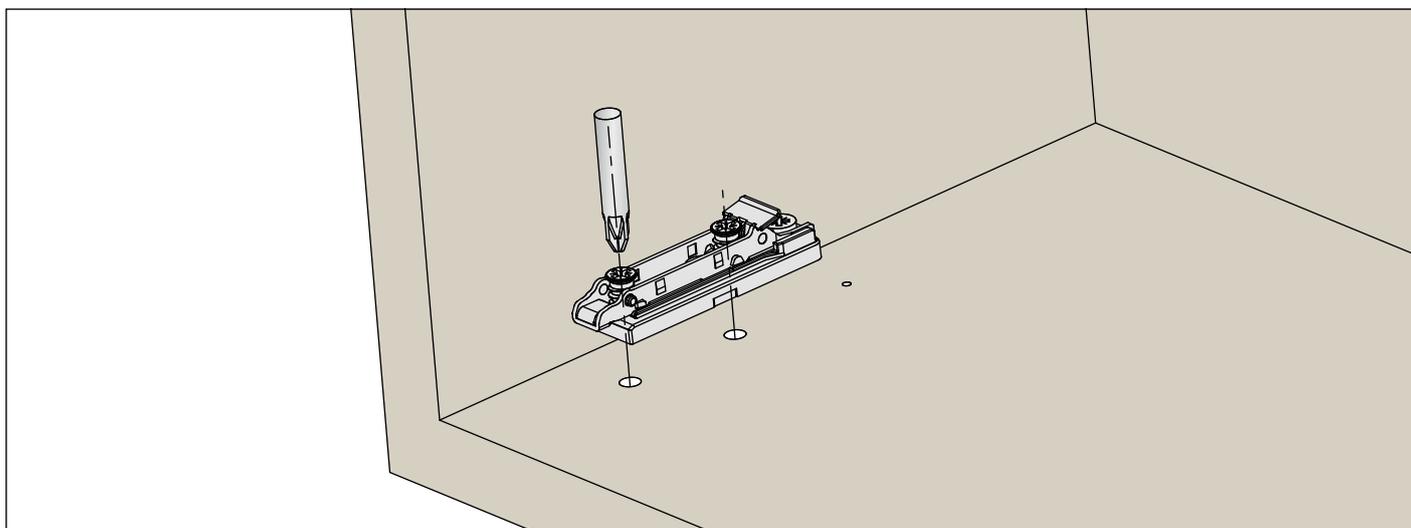


Fixation de la charnière sur la porte

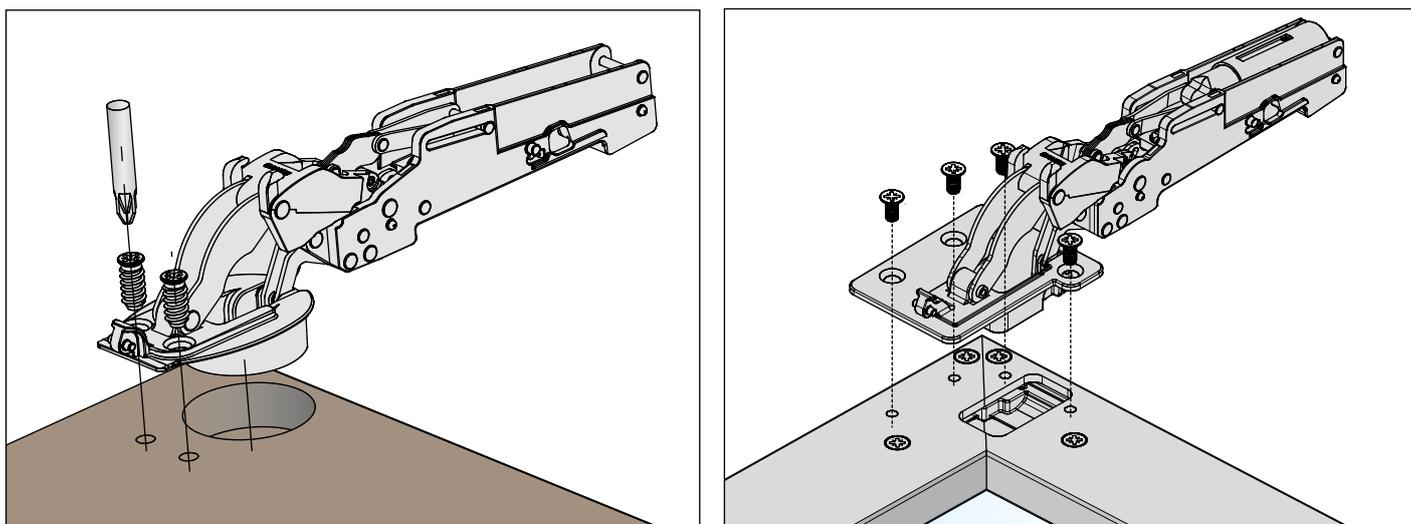


Accrochage de la charnière à l'embase


Insérer la charnière dans l'emplacement approprié et clipser par une légère pression. Cette opération s'effectue sans outil.

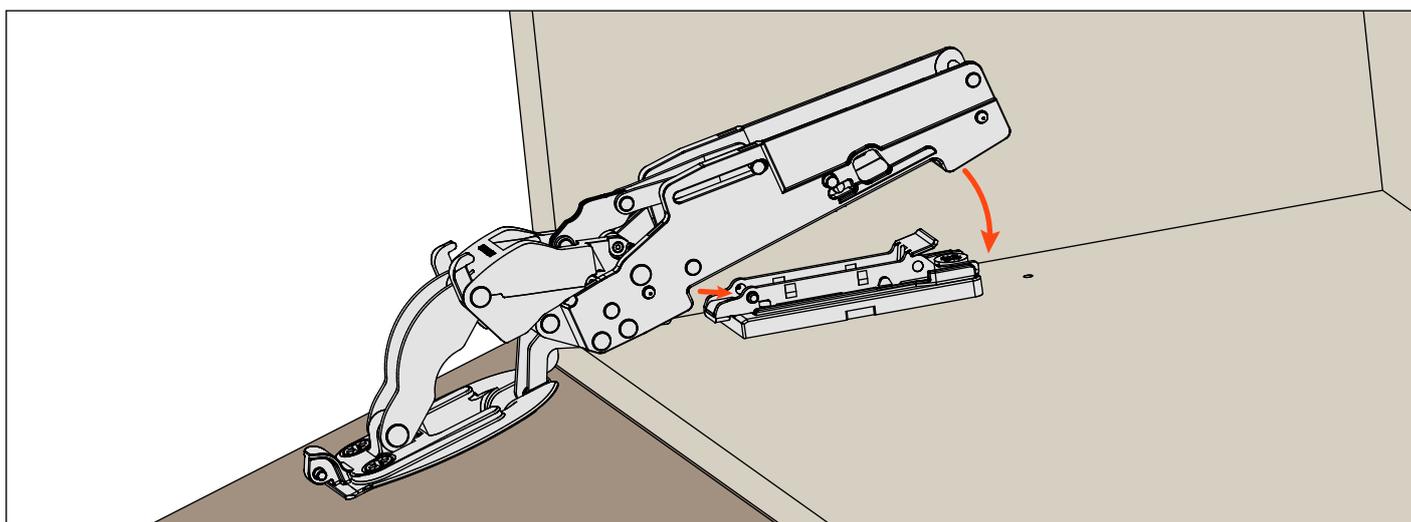

Réglages

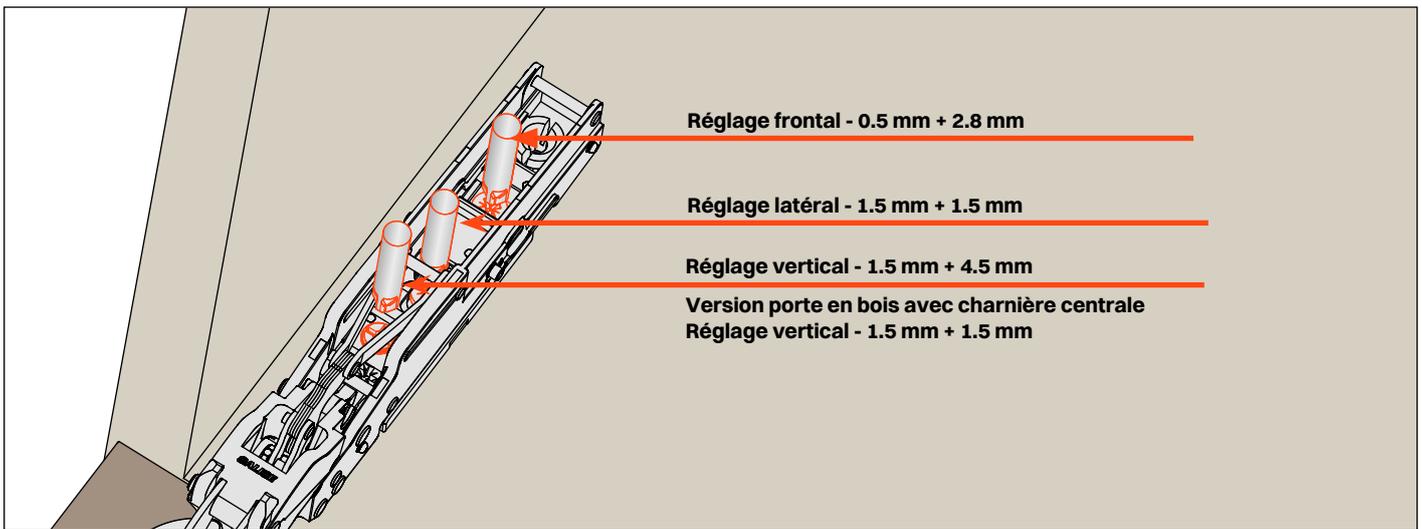


Fixer la vis de sécurité

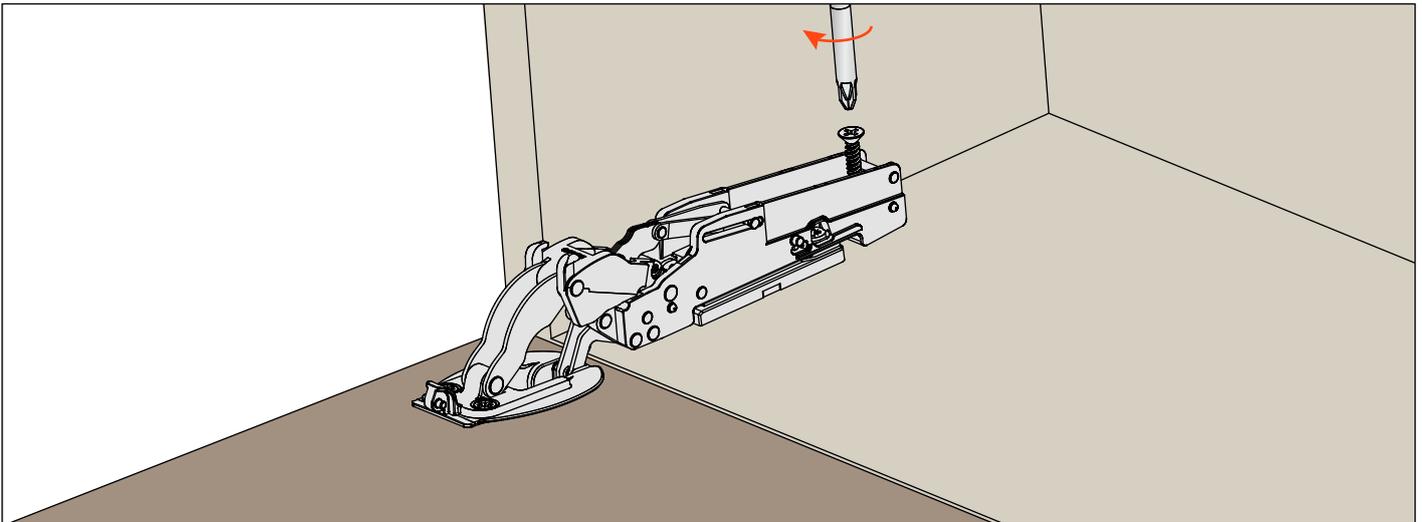


Application du Smove

Insérer l'extrémité avant du Smove dans l'emplacement approprié. Cette opération s'effectue sans outil.

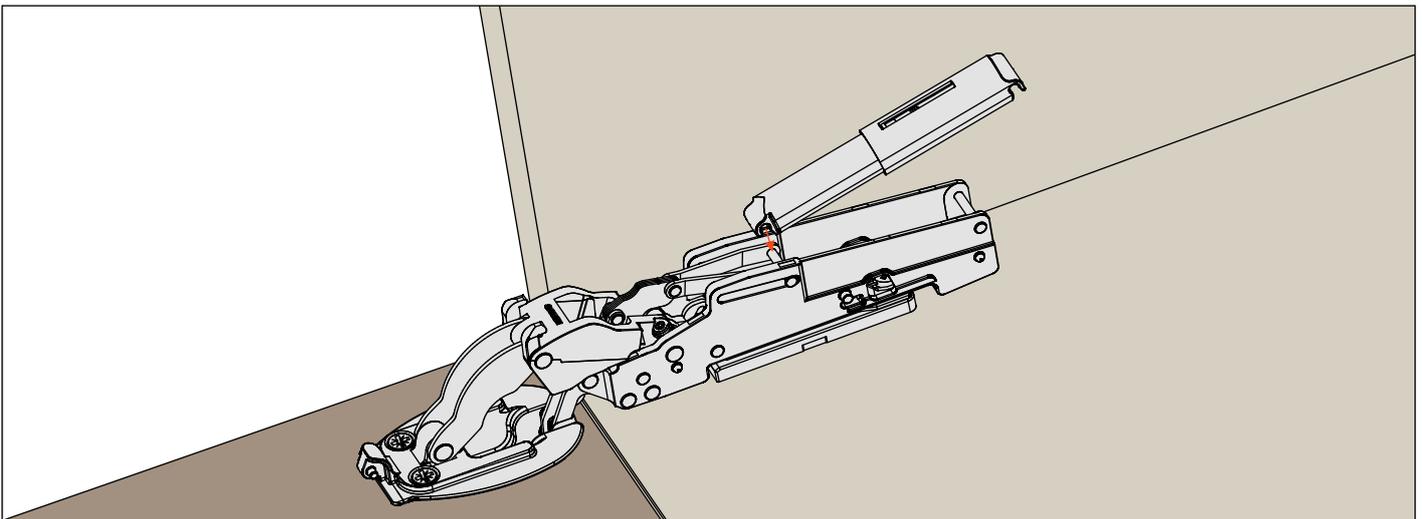



Pacta
Instructions de montage

Soulever légèrement la porte relevable et fixer l'extrémité arrière du Smove. Cette opération s'effectue sans outil.


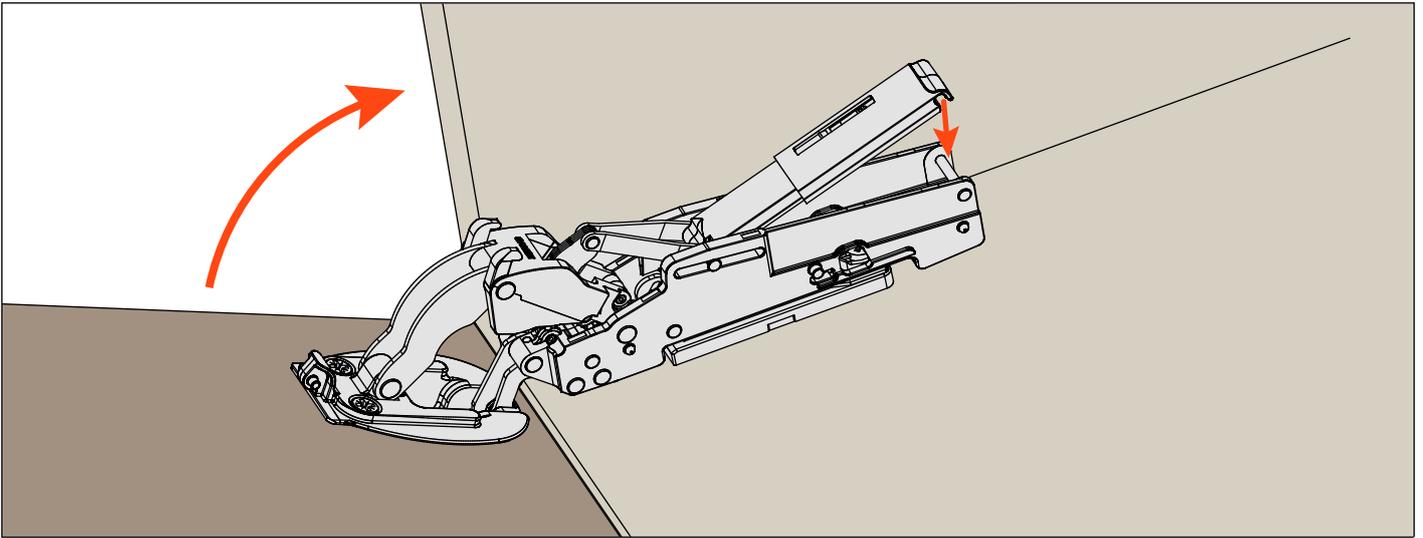


Mise en place du cache

Fixer le cache sur le bras de la charnière et ensuite sur le boîtier.

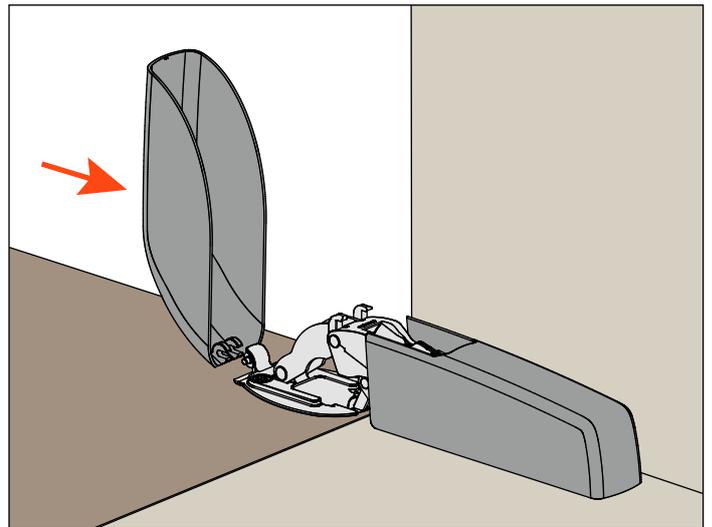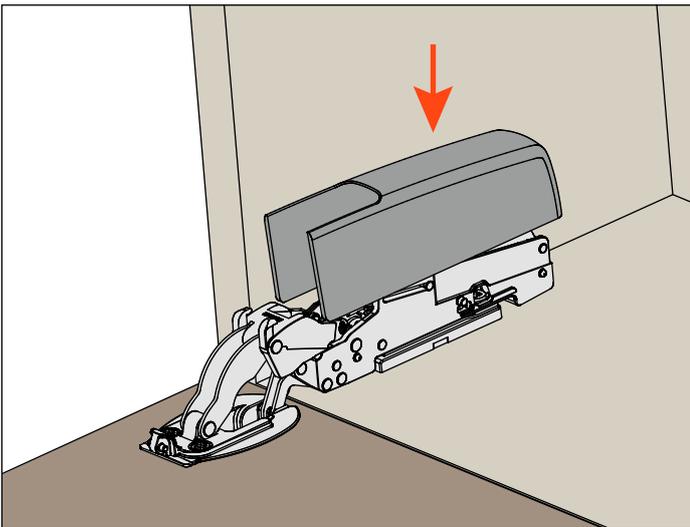


Encombrement

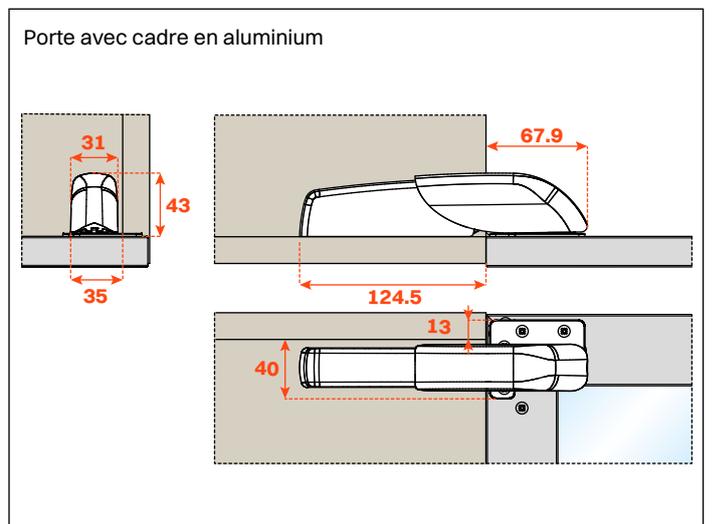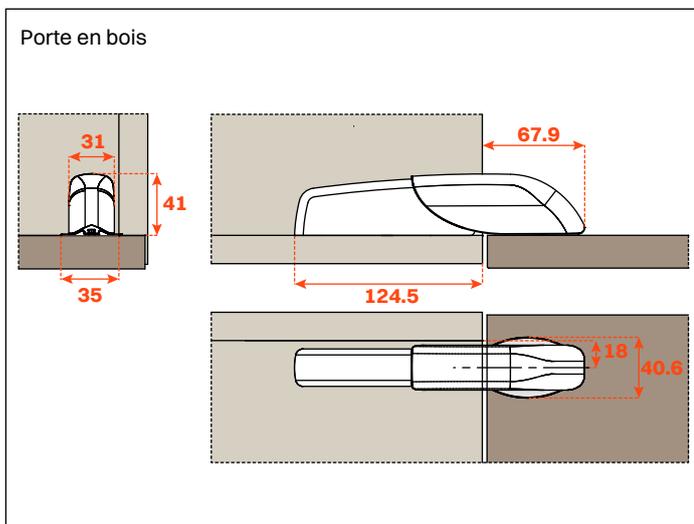

Instructions de montage pour la charnière centrale uniquement pour portes en bois



Mise en place charnière centrale

Il est conseillé d'utiliser la charnière centrale pour les meubles de largeur supérieure à 900 mm. Positionner le cache-vis sur la charnière comme indiqué sur le dessin et ensuite visser la charnière sur le meuble.

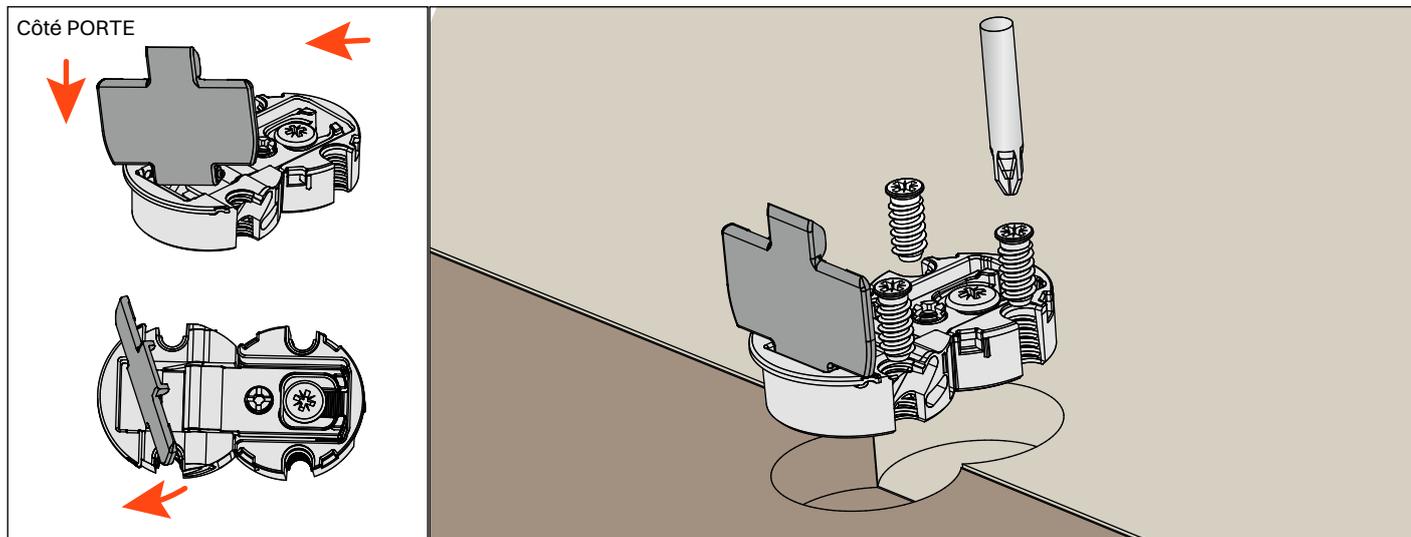


Après la fixation de la charnière, effectuer les réglages souhaités

Installer le cache-vis, côté meuble

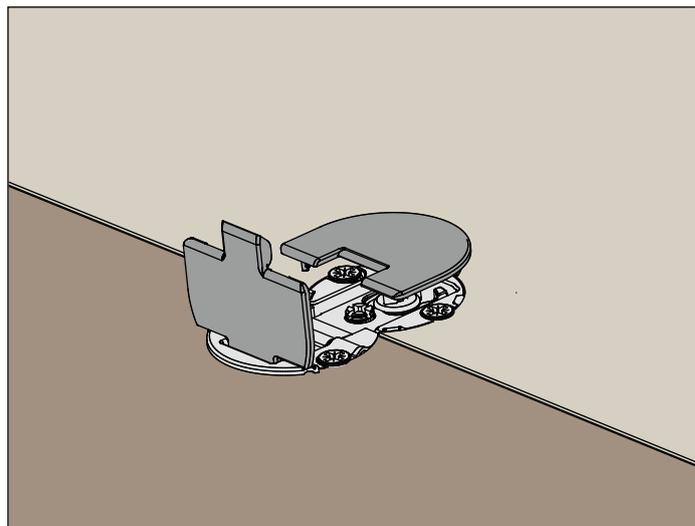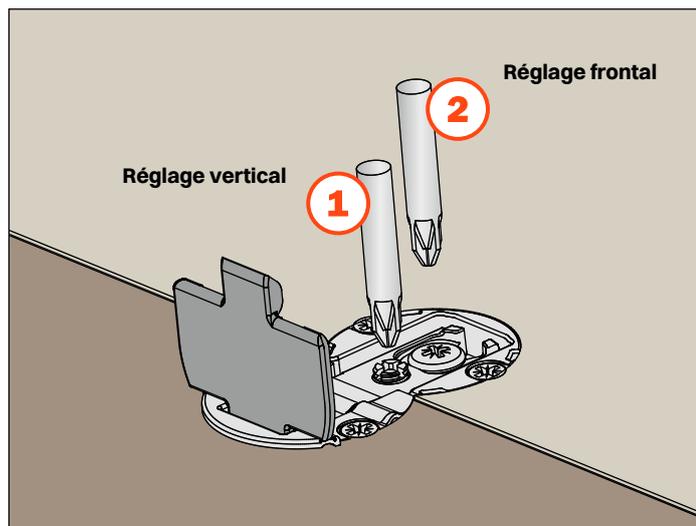


Vue d'ensemble des charnières montées.

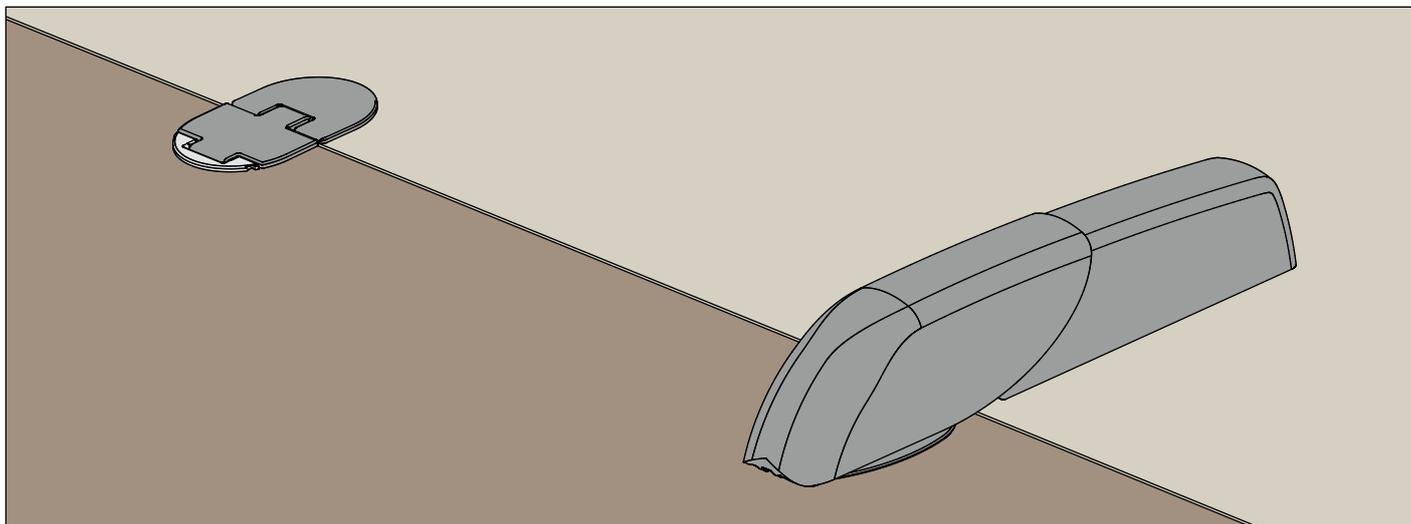

Pacta


Instructions de démontage

Enlever les caches

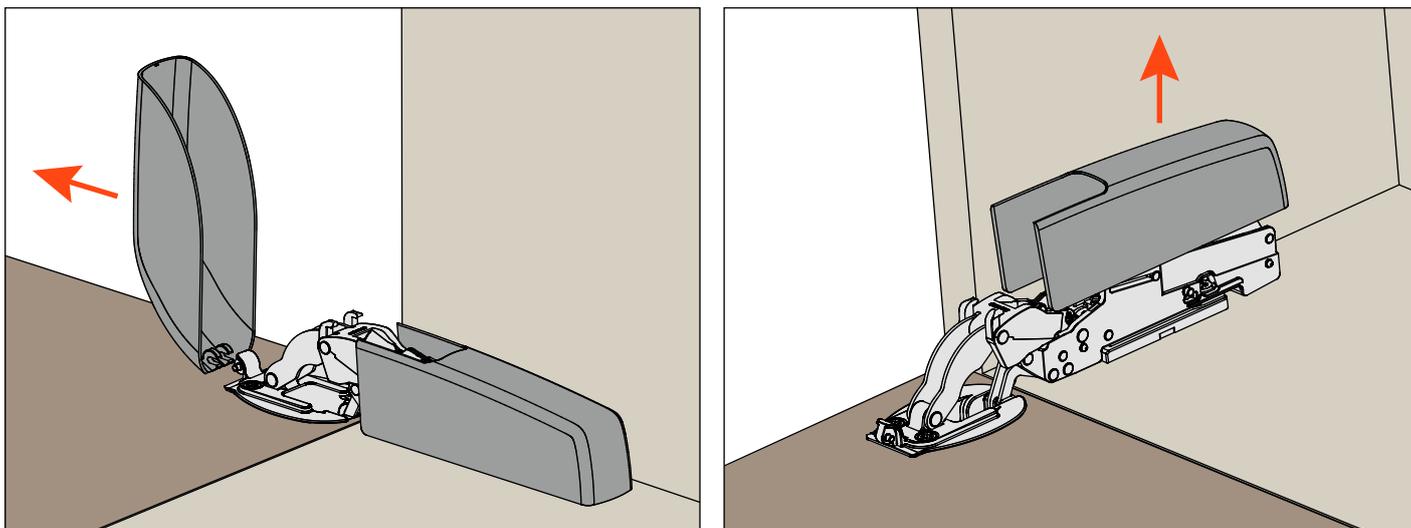


Démontage du Smove


Soulever légèrement la porte et décrocher l'extrémité arrière du Smove avec un tournevis.

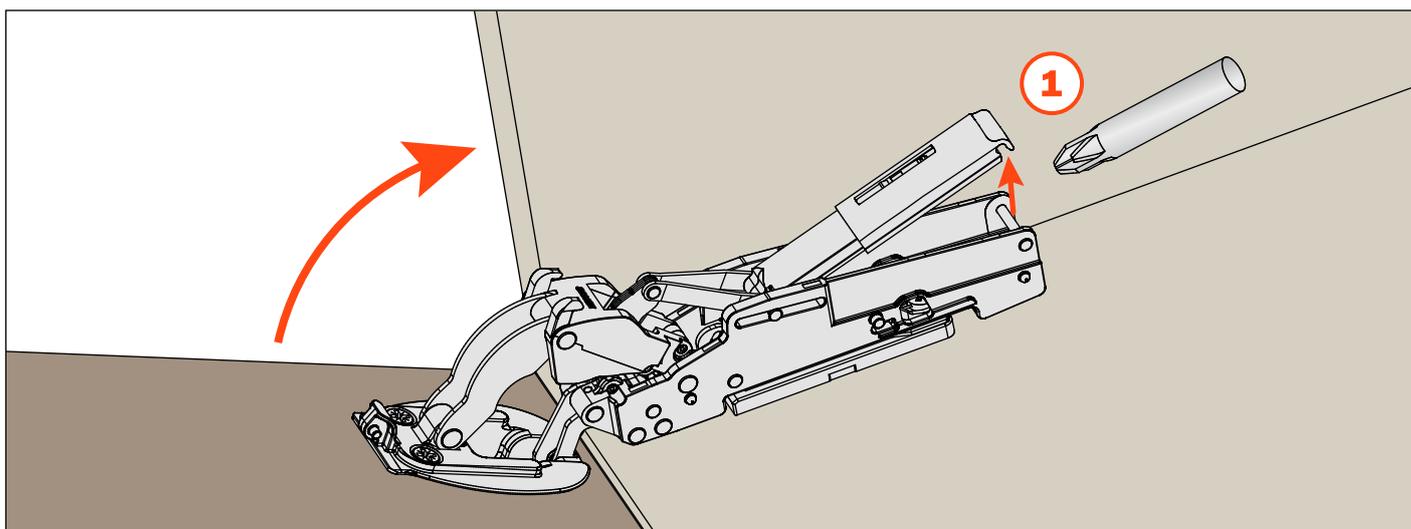



Décrocher l'extrémité avant du Smove.

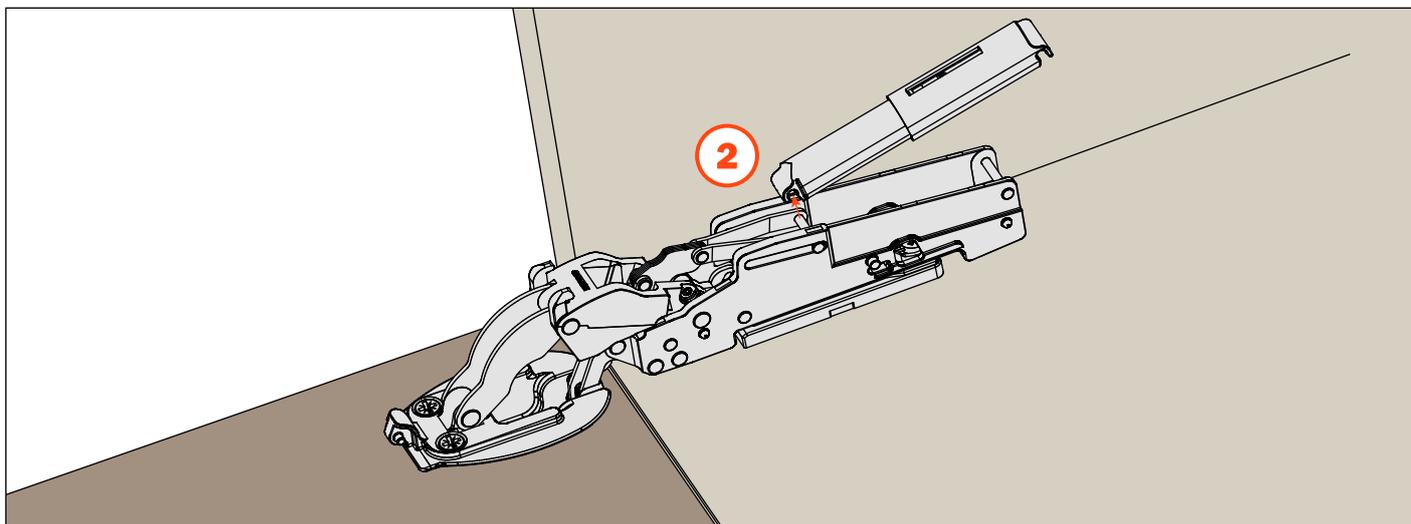

Dévisser la vis de sécurité

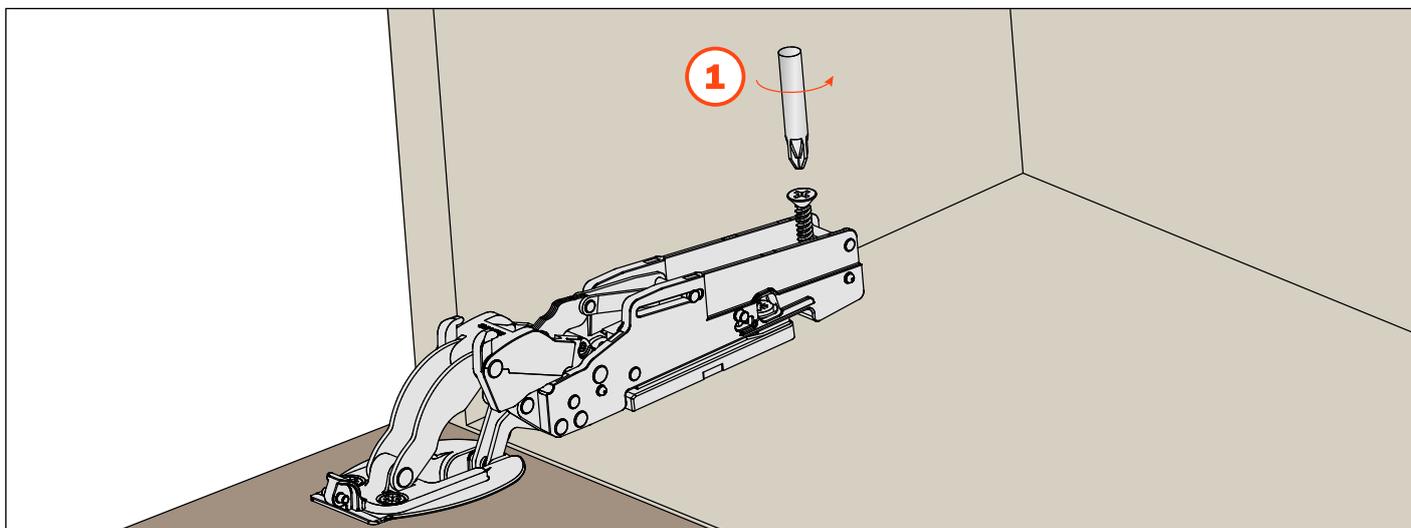


Décrocher la charnière de l'embase avec un tournevis

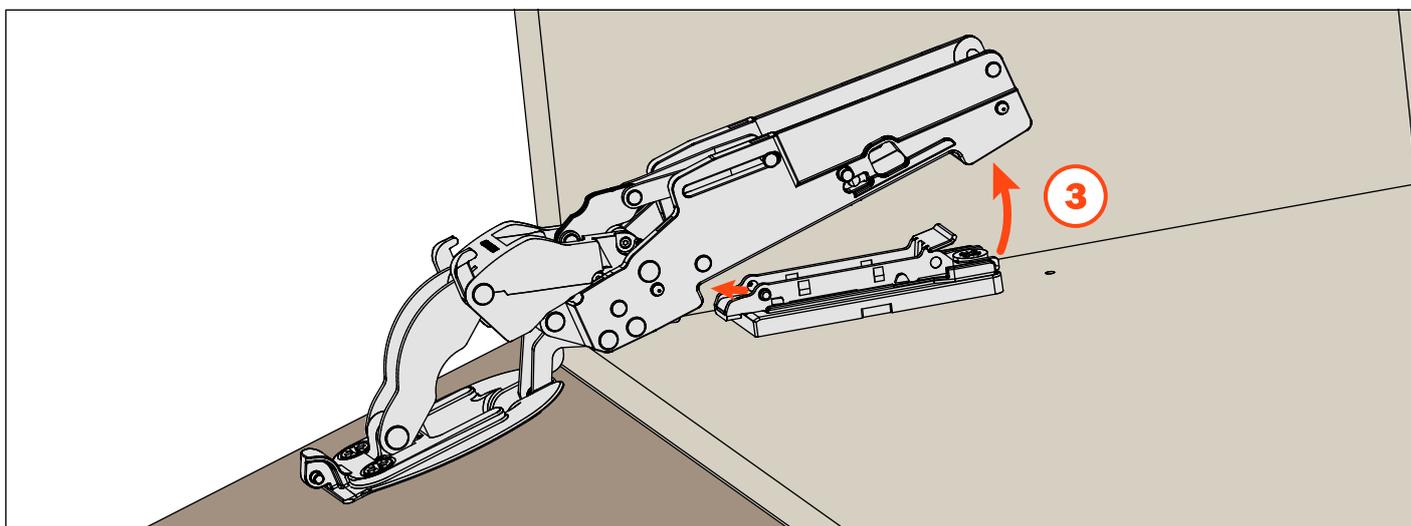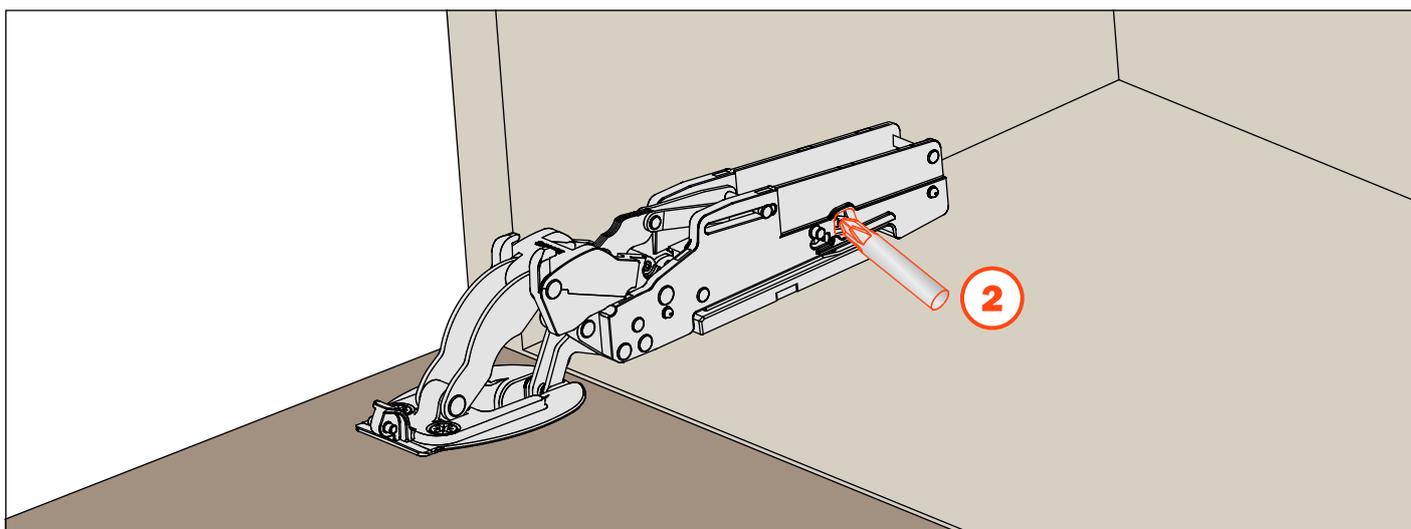

Pacta
Coloris du cache


SRX B78A1XXXNF

Blanc

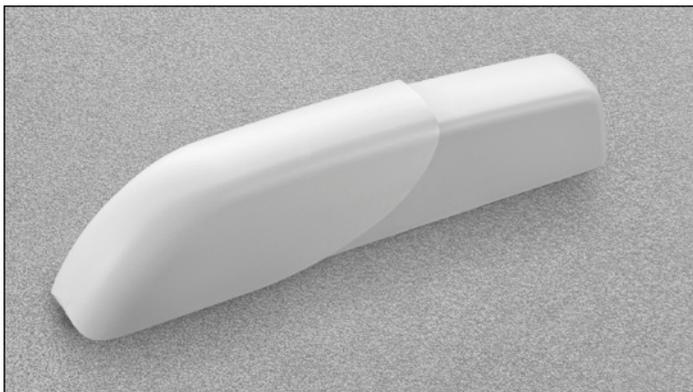


SRXB78AQXXXNF

Blanc brillant

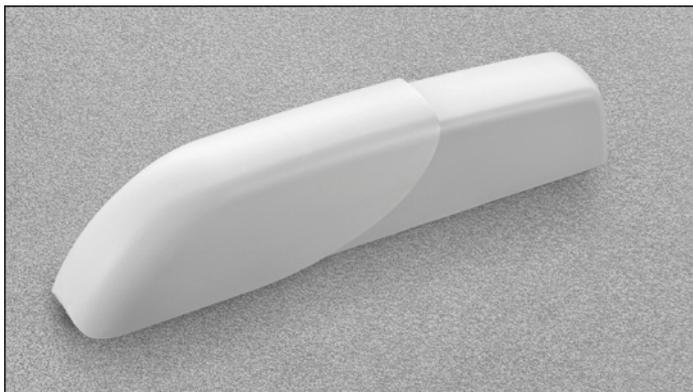


SRXB78AIXXXXNF

Inox

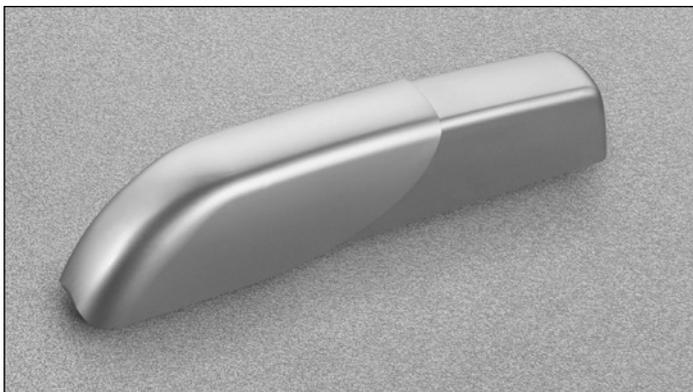

SRXB78AMXXXNF

Gris

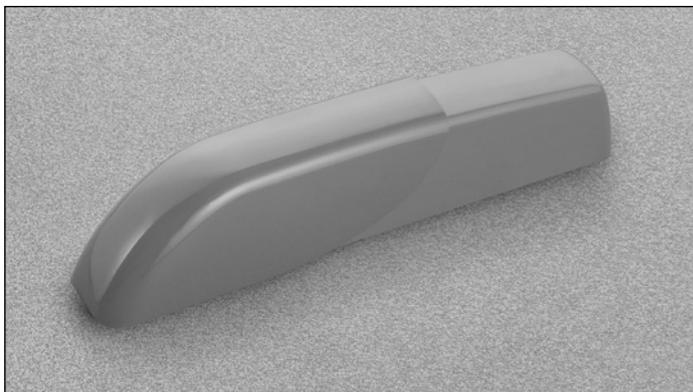


SRXB78ACXXXNF

Champagne



SRXB78A0XXXNF

Noir métalisé mat

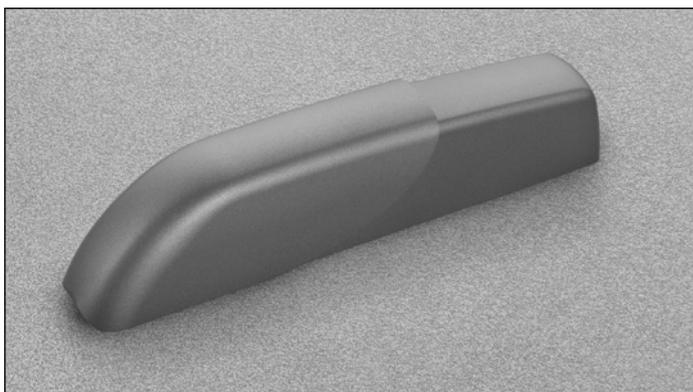

SRXB78ANXXXNF


Noir métalisé brillant



Coloris du cache-vis pour la charnière centrale


FRCK59RXXX1

Blanc

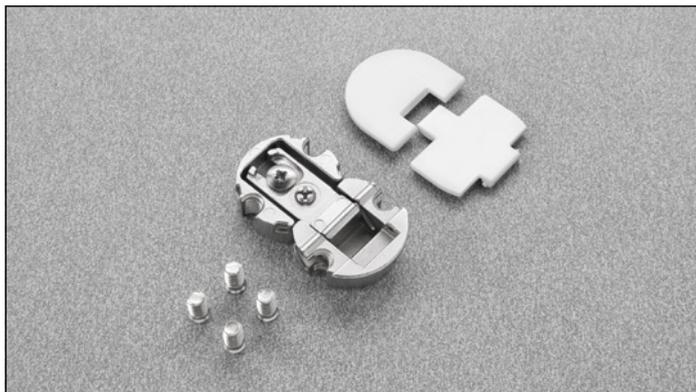


FRCK59RXXXQ

Blanc brillant

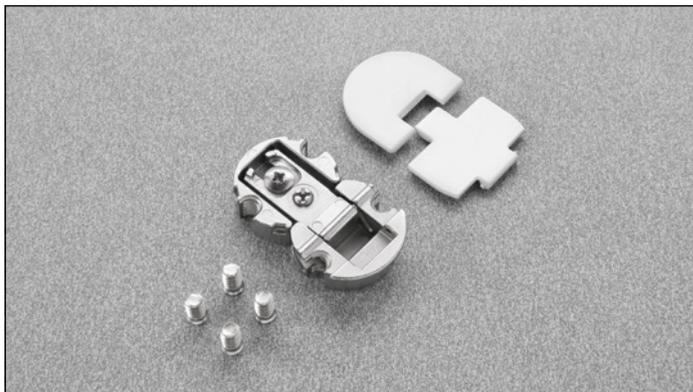


FRCK59RXXXI

Inox

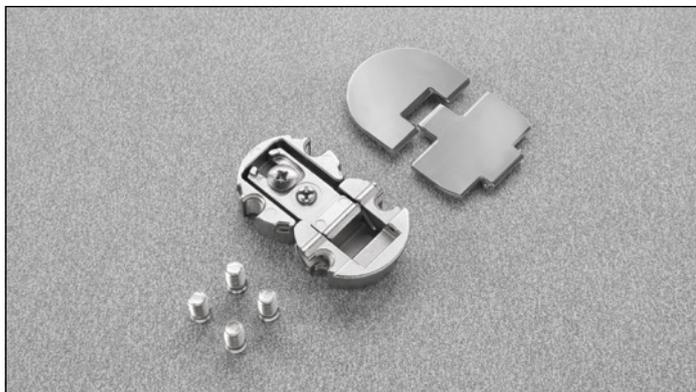


FRCK59RXXXM

Gris

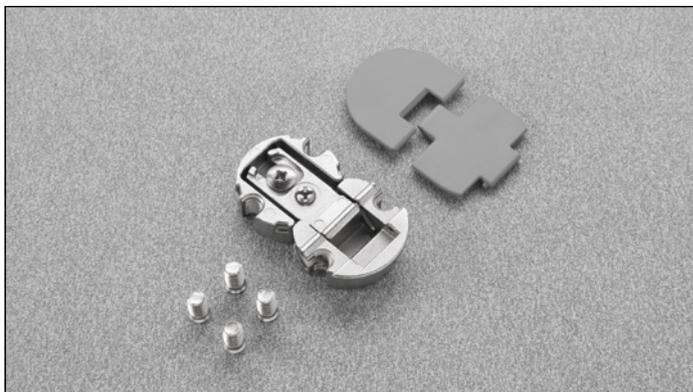


FRCK59RXXXC

Champagne

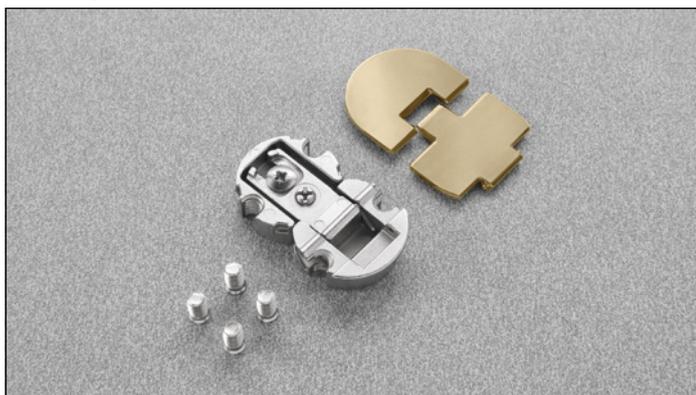


FRCK59RXXX0


Noir métallisé mat

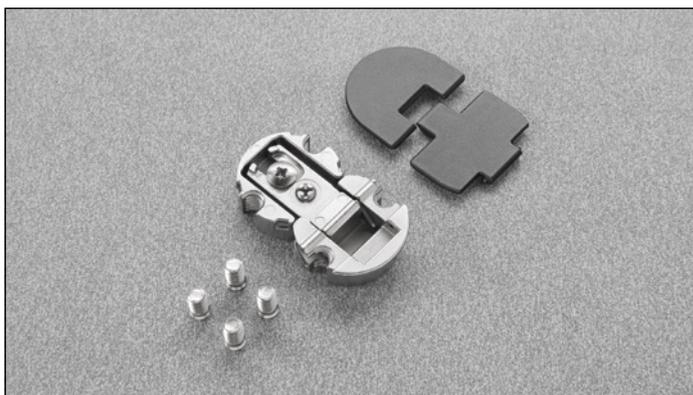


FRCK59RXXXN

Noir métallisé brillant

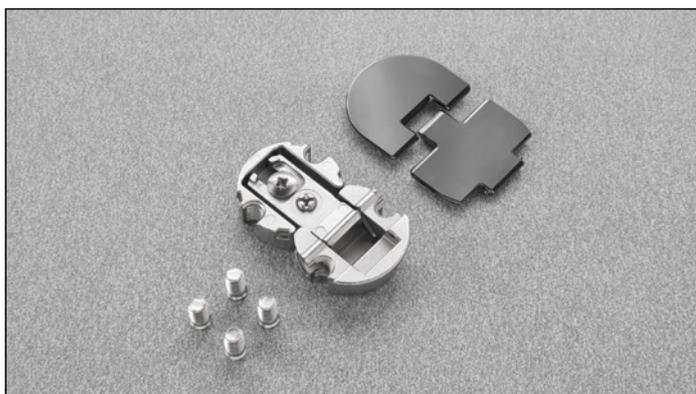

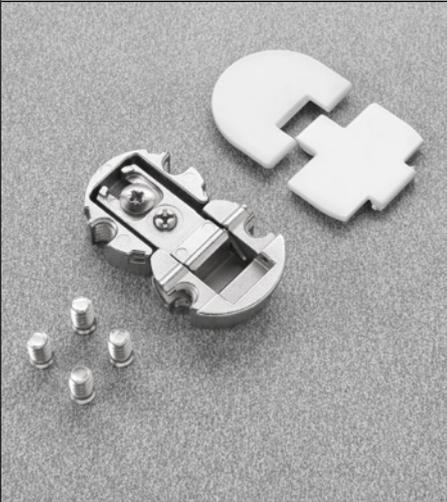Charnières	Code	Carton	Palette
	FERMETURE AVEC RESSORT Finition nickelé mat FRBLFEX_SN9 force de freinage Smove → pages 22 et 23	1 charnière pour côté droit 1 charnière pour côté gauche • 2 Embases • 2 Smove • Vis de fixation incluse	192 cartons
	OUVERTURE PUSH Finition nickelé mat FRBLFEP_SN9 force de freinage Smove → pages 22 et 23		
Cache	Code	Carton	Palette
	SRXB78A_XXXNF Coloris du cache Page 16	2 caches	192 cartons
Charniere centrale	Code	Carton	Palette
	FRCK59RXXX_ Coloris du cache-vis Page 17 Conseillé pour des meubles de largeur supérieure à 900 mm	45 charnières • 45 cache-vis pour porte • 45 cache-vis pour meuble • Vis de fixation incluses	36 cartons

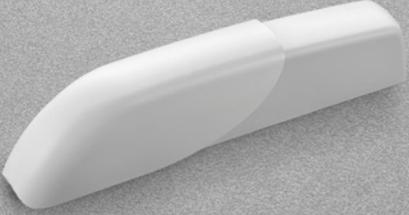Charnières	Code	Carton	Palette
	<p align="center">FERMETURE AVEC RESSORT</p>	<p align="center">1 charnière pour côté droit 1 charnière pour côté gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Embases • 2 Smove • Vis de fixation incluse 	<p align="center">192 cartons</p>
	<p align="center">Finition nickelé mat FRBZFEX_SN9 force de freinage Smove  pages 22 et 23</p>		
	<p align="center">Finition titane FRBZFEX_SN6 force de freinage Smove  pages 22 et 23</p>		
	<p align="center">OUVERTURE PUSH</p>		
	<p align="center">Finition nickelé mat FRAZFEP_SN9 force de freinage Smove  pages 22 et 23</p>		
	<p align="center">Finition titane FRAZFEP_SN6 force de freinage Smove  pages 22 et 23</p>		
	<p align="center">SRXB78A_XXXNF</p> <p>Coloris du cache  Page 16</p>	<p align="center">2 caches</p>	<p align="center">192 cartons</p>


Pacta

Accessoires pour cadre en aluminium




Équerres de fixation pour l'assemblage du profilé des portes et la fixation de la charnière.

Code	Description	Emballage
DRZ4BSFV04	Pour cadre en aluminium de 48 mm	Cartons de 25 sachets • 1 sachet contient : 4 équerres et les vis de montage

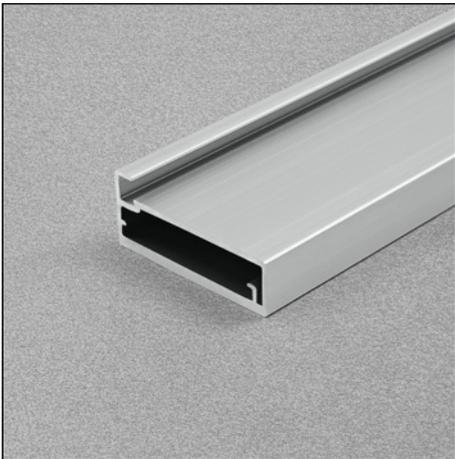

Profilé en aluminium.

Code	Emballage	Longueur
DRZ4LP300P	10 barres en aluminium anodisé	3 mètres
DRZ4LP300T	10 barres avec finition titane	3 mètres

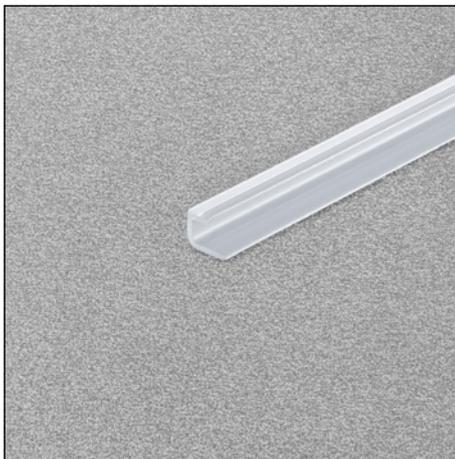


Garniture pour verre.

Code	Emballage	Longueur
DRZXAG3000T	100 Garnitures	3 mètres

Assemblage de la porte avec cadre en aluminium

D = recouvrement
LV = intérieur du meuble
L = largeur de la porte
H = hauteur de la porte

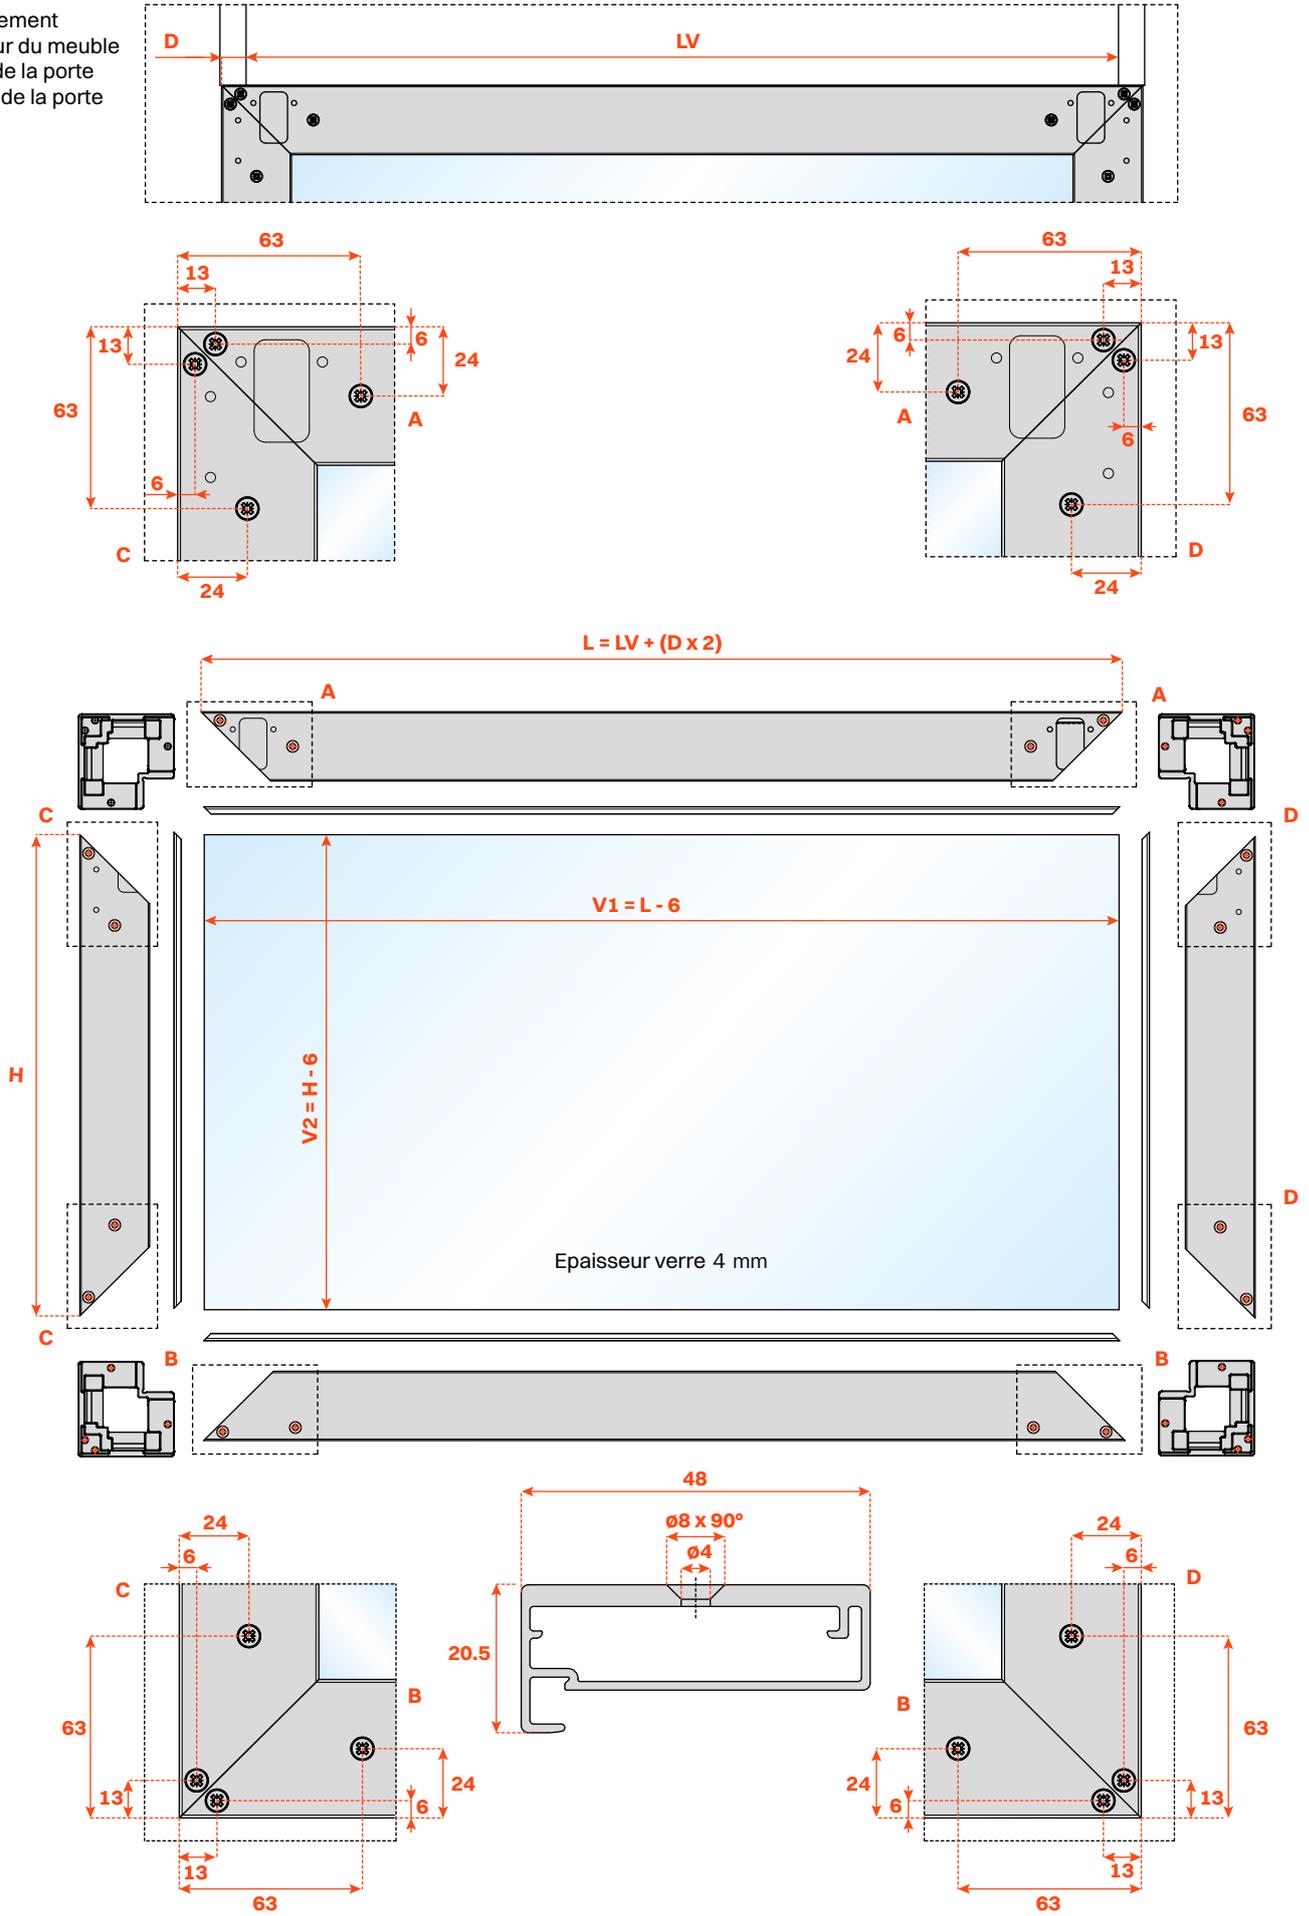


PACTA



Tableaux

Graphique établissant précisément le Smove à utiliser en fonction de la dimension et du poids de la porte.
Il est conseillé de toujours faire un essai préalable pour vérifier l'application.



DRBWXXYXI






Pour des portes en matériaux légers, il peut être suffisant d'utiliser un seul Smove.

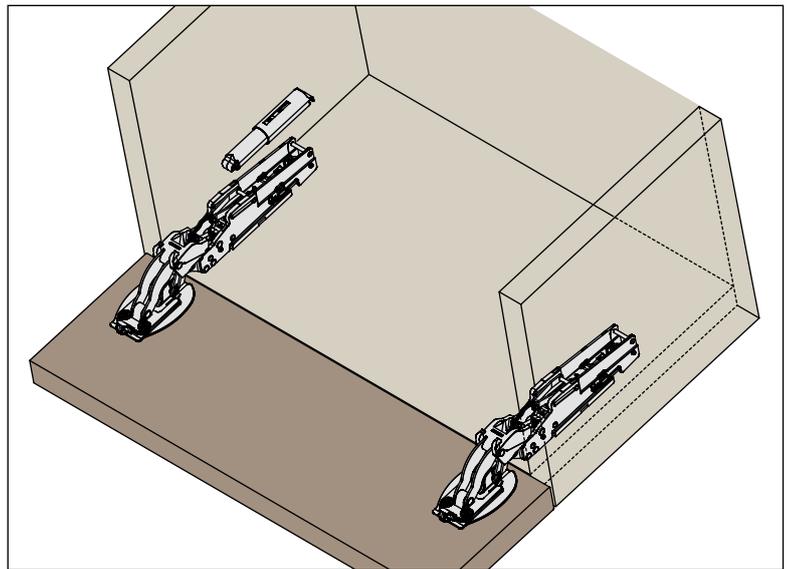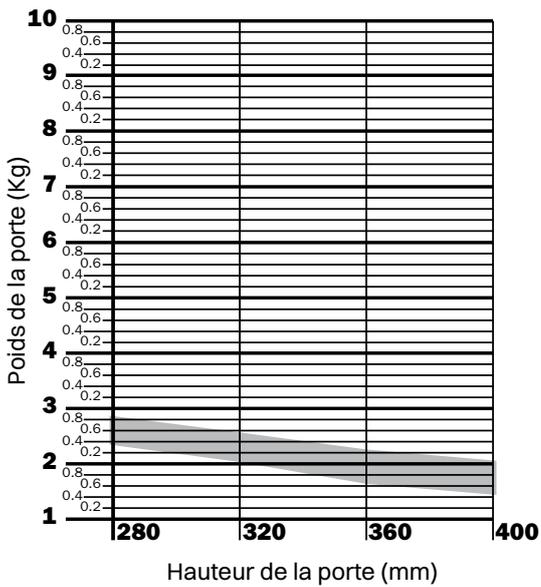





DRBWXXYXI

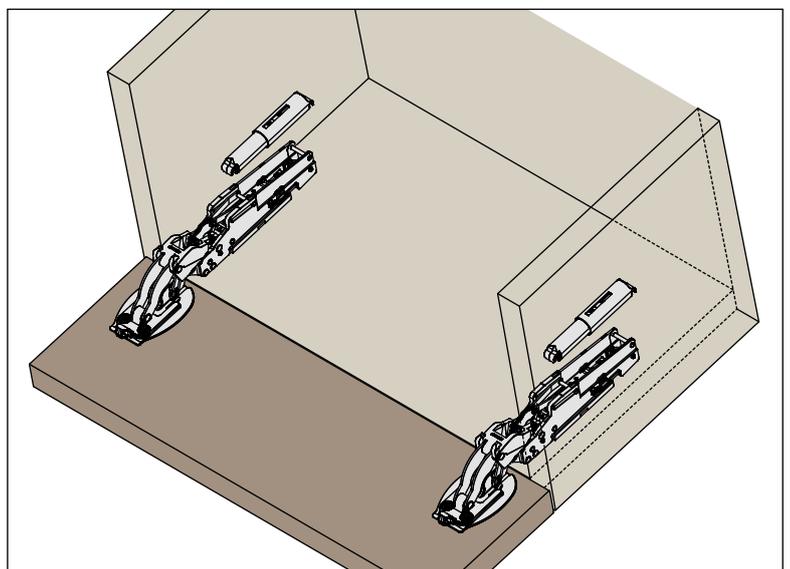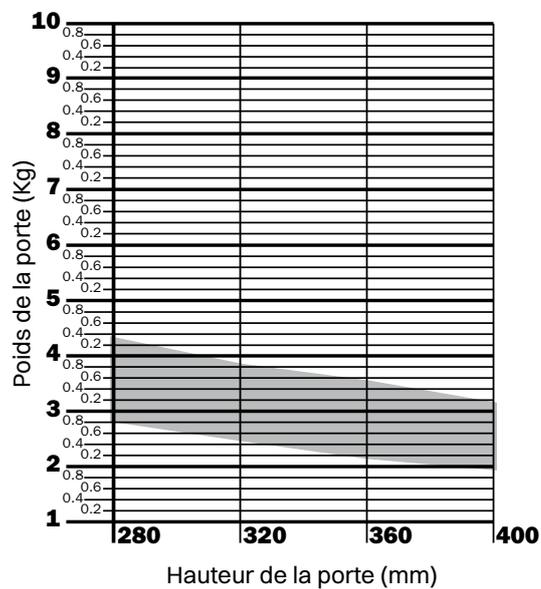

DRBIXXYXI

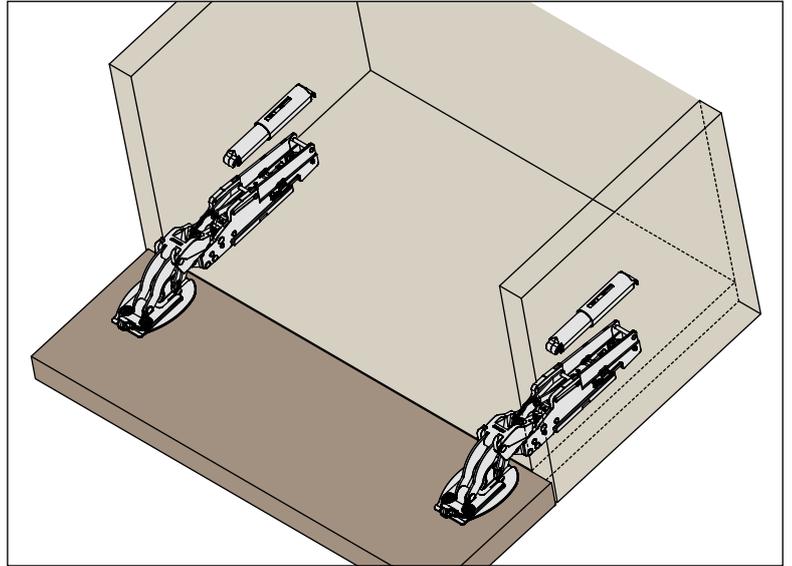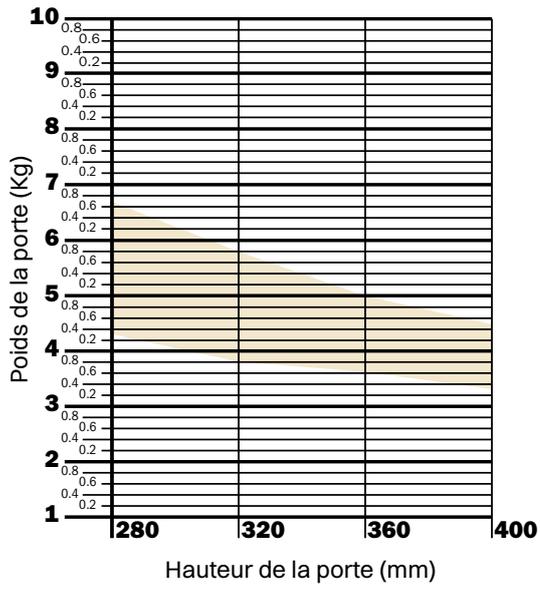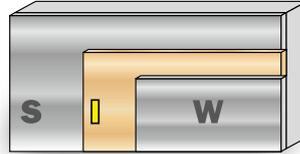

DRBSXXYXI

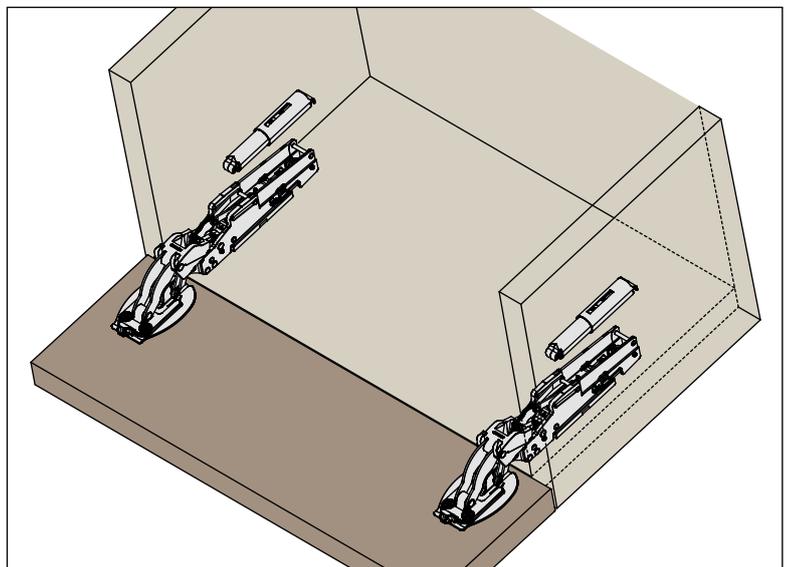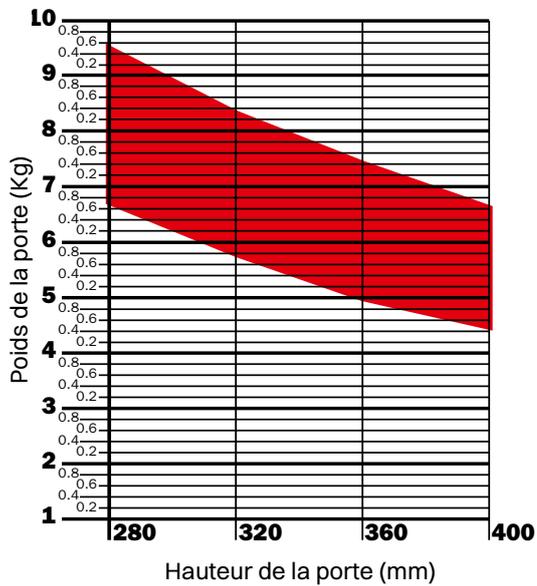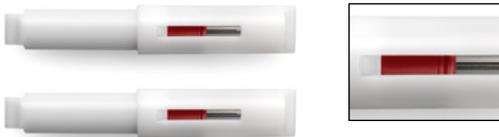





Push magnétique

Push magnétique

Loqueteaux à encastrer et platines

DPMSNB - beige



DPMSNG - gris



Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DPASNB - beige



DPASNG - gris



Loqueteau magnétique à utiliser pour augmenter la force de retenue. Il doit être toujours utilisé en combinaison avec le DPM. La position conseillée du DPM est en correspondance avec le point de pression sur la porte. Celle du DPA est indifférente. 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DP39XXG



Platine magnétique réglable.
ø16.6 mm

Emballage
Boîte 250 pièces


DP28SN9



Platine à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces

DP38XX91

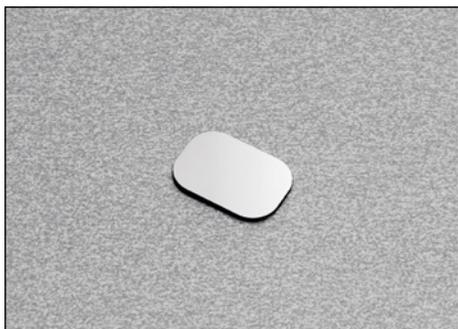


Platine avec adhésif à coller.
20x14 mm

Emballage
Boîte 250 pièces

Installation du loqueteau

Installation du loqueteau à encastrer

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 40 mm de profondeur dans le panneau haut, le côté ou le bas du meuble.
Insérer le loqueteau dans le trou.

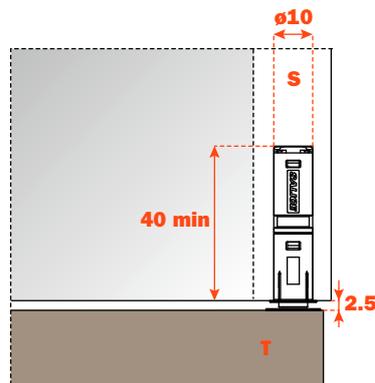


Platine réglable à enfoncer

La platine offre une charge supplémentaire et avec le magnétisme du loqueteau DPM permet d'augmenter considérablement (30%) la force de tenue de la porte contre le côté du meuble, en évitant les ouvertures accidentelles.

Pour les portes avec cadre en aluminium, nous recommandons d'utiliser une colle polyuréthane monocomposant à faible expansion.

Pour sa mise en place, percer un trou de 15 mm de diamètre et 11 mm de profondeur dans la porte.

Réglage frontal de -0.5 mm à +2.5 mm.

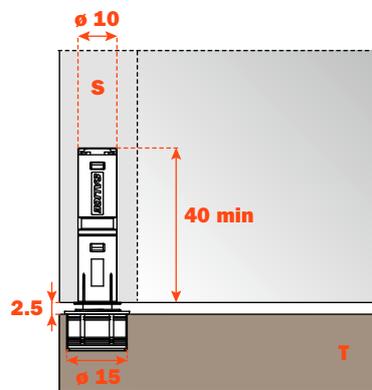


Platine à enfoncer uniquement pour portes en bois

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique.

Fermer la porte.

La pointe de la platine indiquera l'endroit où l'on doit l'insérer.

Ouvrir à nouveau la porte et insérer par pression la platine.

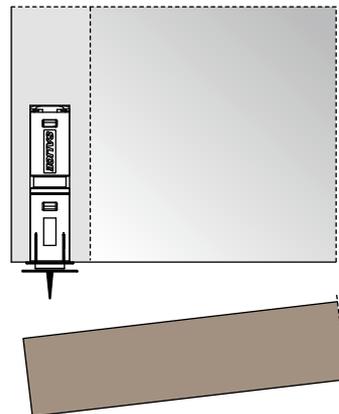

Platine avec adhésif

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique. Ôter la bande de protection de l'adhésif.

Fermer la porte. La platine adhésive est ainsi positionnée sur la porte. Ouvrir à nouveau la porte et appuyer fortement sur la platine pour une application correcte.


ATTENTION :


Pour une application correcte et afin d'assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :


- 1 - nettoyer et dégraisser la surface de la porte sur laquelle la platine adhésive doit être appliquée ;
- 2 - ôter la bande de protection de l'adhésif ;
- 3 - appliquer la platine dans un lieu avec température ambiante $\geq 10^\circ$ et appuyer pendant 10 à 15 secondes environ.

Quelques secondes après l'application, la platine est prête à l'emploi.

Après 24h, on atteint la tenue maximum.

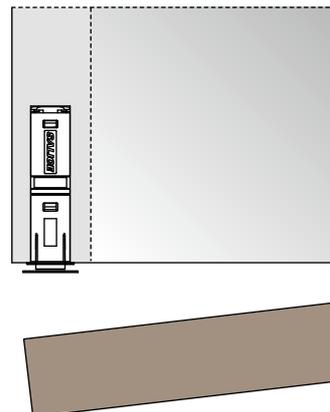

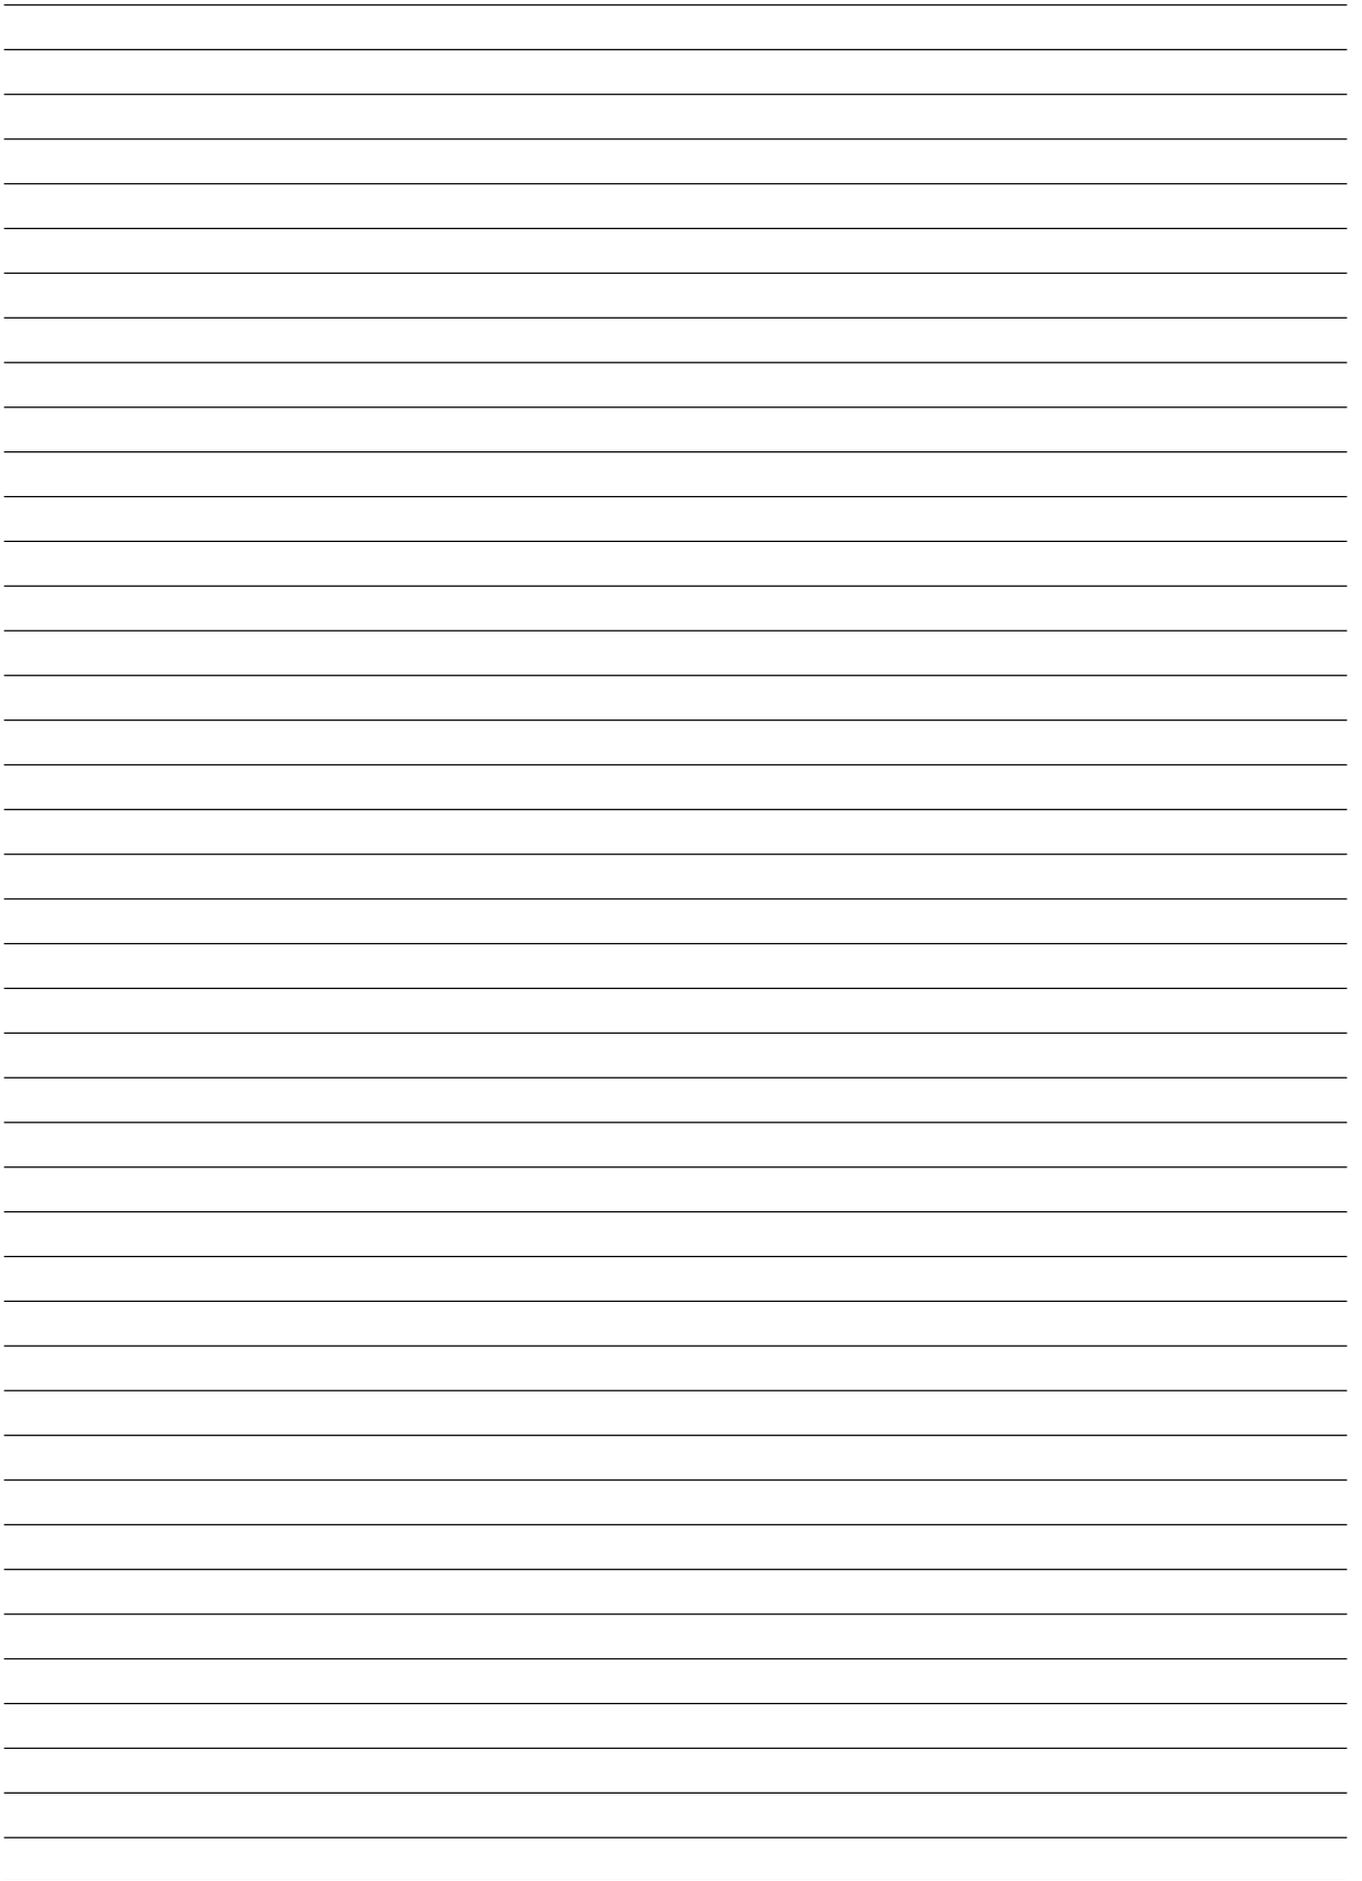

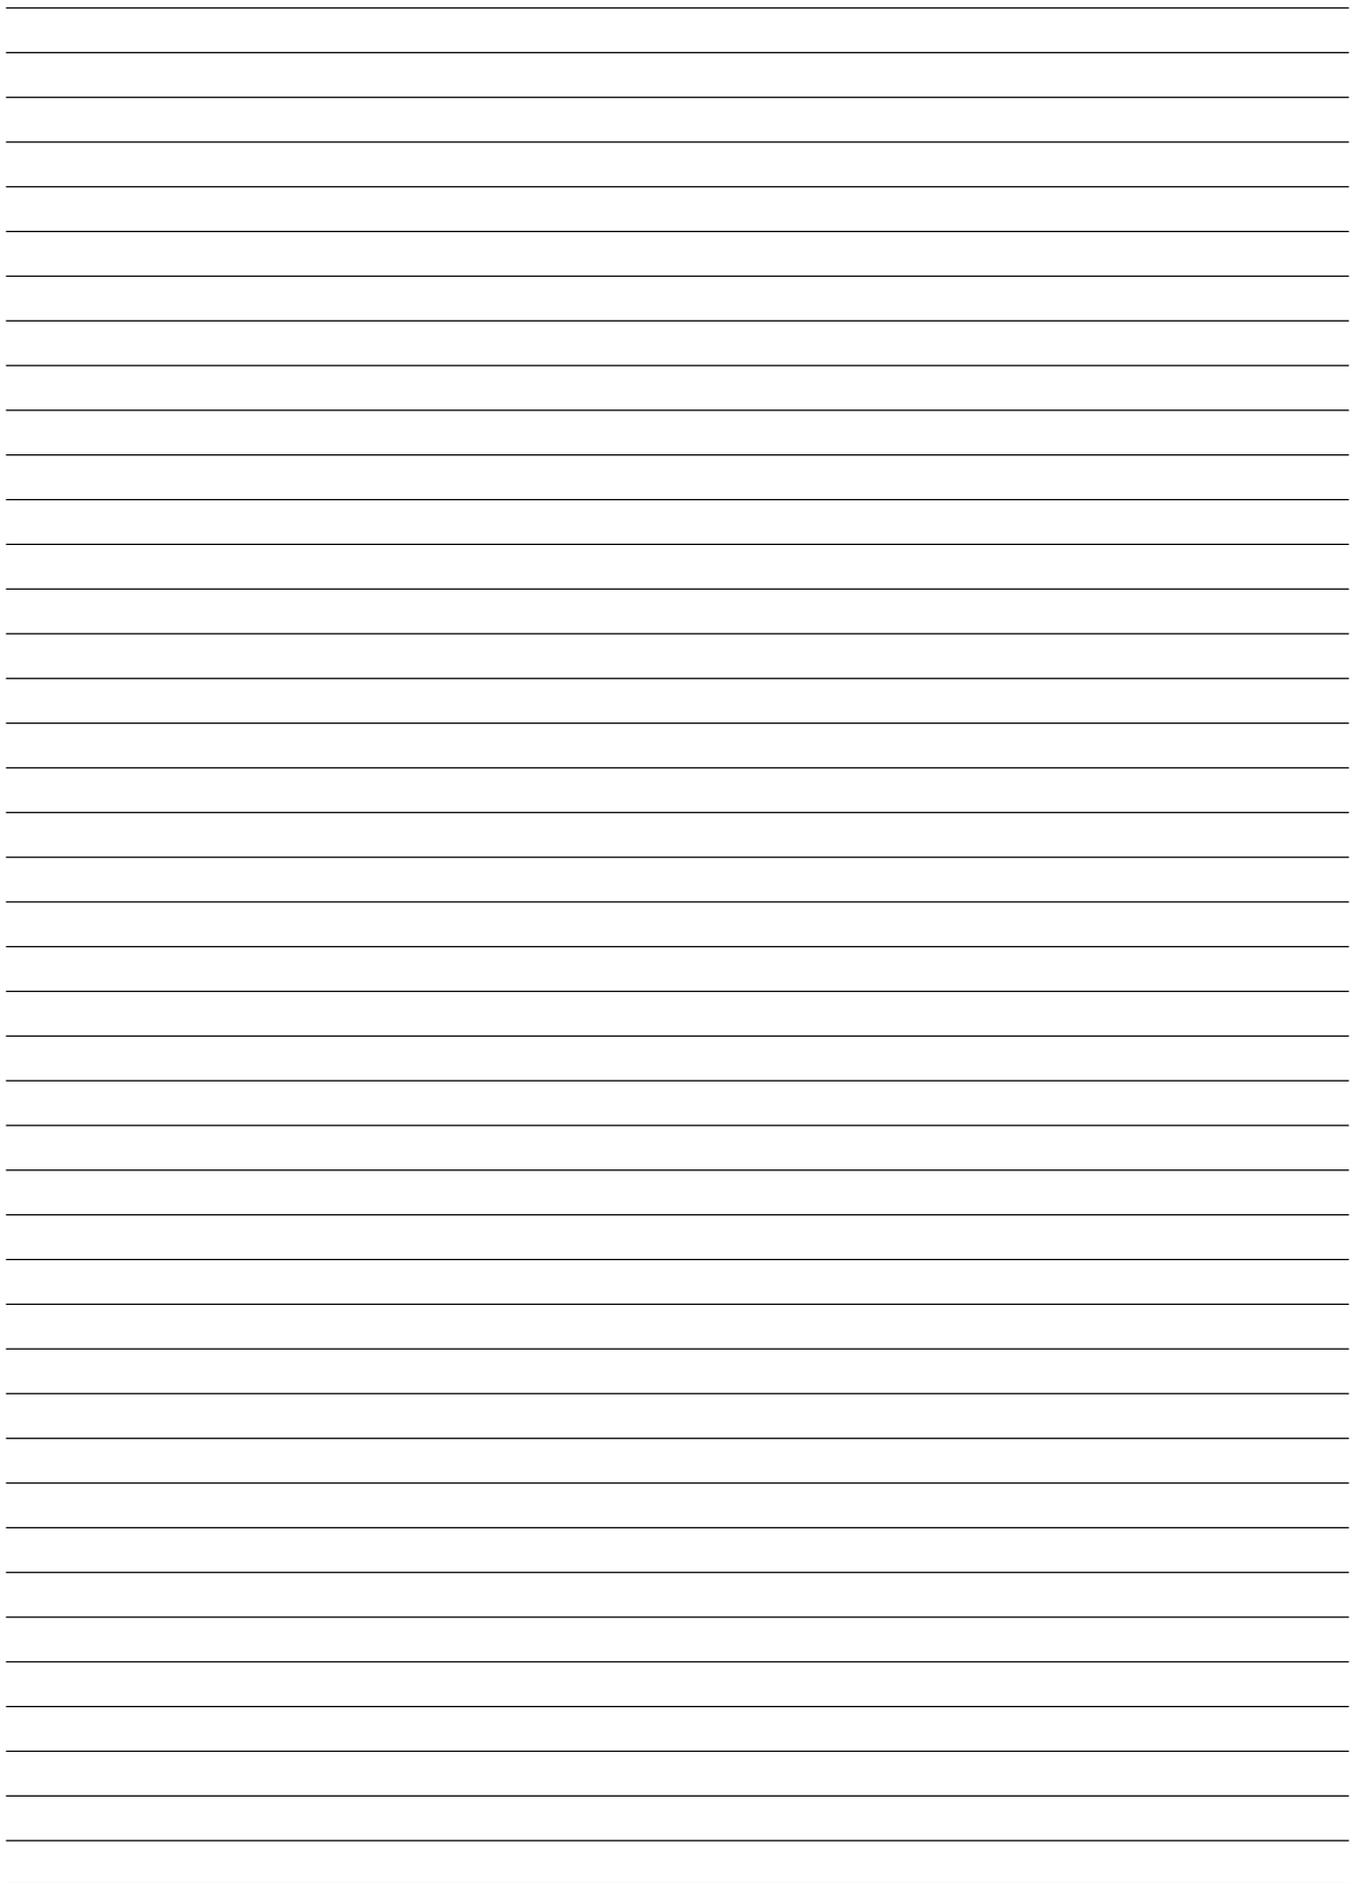

SIÈGES ET UNITÉS DE PRODUCTION

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU)
ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
ITALIA
TEL. 02 33503203
FAX 02 33516514
info@atimspa.com
www.atimspa.com

FILIALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.

SIÈGE SOCIAL

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

info.salice@salice.com
www.salice.com



Contenus digitaux