



Basi


SALICE

Indice



Basi Domi ad innesto rapido

- Basi longitudinali 21+32 mm pag. 7
- Basi a croce 37x32 mm con regolazione verticale e frontale tramite eccentrico pag. 8
- Basi a croce 37x32 mm con regolazione frontale tramite eccentrico e regolazione verticale tradizionale pag. 9
- Basi a croce foratura 9.5x48 mm pag. 10

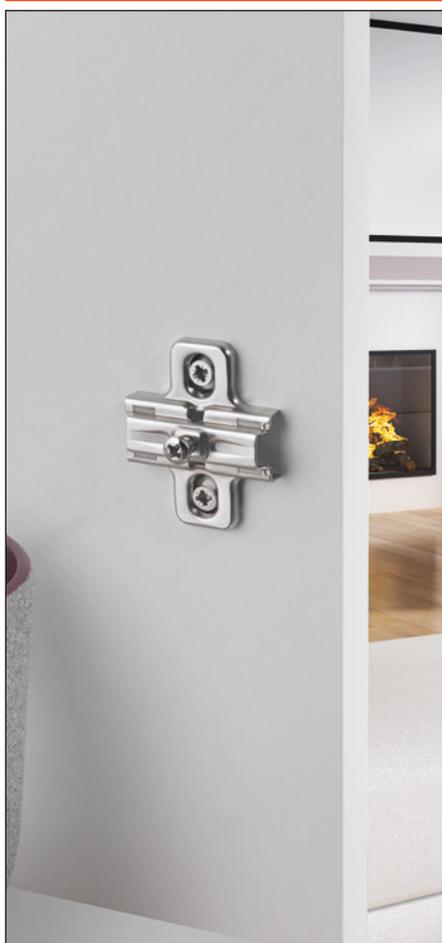

Basi Tradizionali


- Basi a croce 28x32 mm pag. 13
- Basi a croce 37x32 mm con regolazione verticale tradizionale pag. 14
- Basi a croce 37x32 mm con regolazione verticale tramite eccentrico pag. 15
- Basi longitudinali 21+32 mm con regolazione verticale tramite eccentrico pag. 15
- Basi a croce per montaggi ad angolo pag. 16
- Basi a croce foratura 9.5x32 mm pag. 18



Basi Domi ad innesto rapido

Composizione del codice per le basi Domi a innesto rapido

Esempio codice base	Altezza base	Finitura	Lunghezza vite di fissaggio premontata (se prevista)
BARGR	C	9	/20

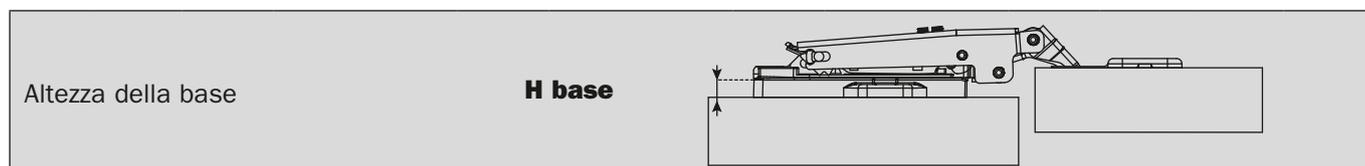


BARGR**C**9/20

Codice	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Finitura

BARGR**C**9/20

Nichelato	9													
Titanio	6													

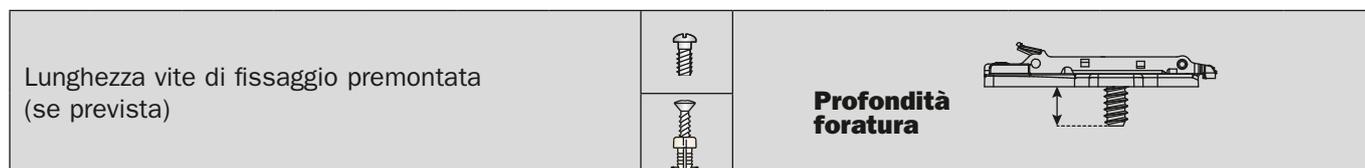

BARGR**C**9/**20**

11 mm	/16													
7,5 mm	/20													
8,5 mm	/22													

Basi Domi a innesto rapido

- Basi Domi longitudinali ad innesto rapido. Per cerniere Serie 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 21+32 mm.
- Regolazione frontale mediante eccentrico - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regolazione verticale mediante eccentrico ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

BAP3M



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4




Basi in zama

BAP3R



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPGM




Fissaggio vite euro.

H = 0 2 3 4




BAPGR



Fissaggio vite euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAP7M



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4




BAP7R



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BAPMR



Fissaggio codolo a espansione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Basi Domi a innesto rapido

- Basi Domi a croce a innesto rapido. Per cerniere Serie 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 37x32 mm.
- Regolazione frontale mediante eccentrico - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regolazione verticale mediante eccentrico ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

BAR3L __ F



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6



Basi in zama


BAR3R



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BARGL __ F



Fissaggio vite Euro.

H = 0 2 3 4 6




BARGR



Fissaggio vite euro.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31




BAR7L __ F




Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6




BAR7R




Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12




BARMR



Fissaggio codolo a espansione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Basi Domi a croce a innesto rapido. Per cerniere Serie 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 37x32 mm.
- Regolazione frontale mediante eccentrico - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

BAV3M __ F



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6




Basi in zama

BAV3E __ F



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 9 12 18



BAVGM __ F



Fissaggio vite Euro.

H = 0 2 3 4 6




BAVGE __ F



Fissaggio vite Euro.

H = 9 12 18




BAV4M __ F



Fissaggio codolo a espansione.

H = 0 2 3 4 6




BAV4E __ F



Fissaggio codolo a espansione.

H = 9 12 18




BAV7M __ F



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6




BAV7E __ F



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 9 12 18



Basi Domi a innesto rapido

- Basi Domi a croce ad innesto rapido. Per cerniere Serie 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 9.5x48 mm.
- Regolazione frontale mediante eccentrico - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Base in acciaio

BAU3L

Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.



H = 14



- Basi Domi a croce ad innesto rapido a due regolazioni. Per cerniere Serie 100, 200, 400, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 9.5x48 mm.
- Regolazione frontale mediante eccentrico - 0.5 mm +2.8 mm.
- Regolazione verticale mediante eccentrico ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Base in zama

BAU3R

Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.



H = 146






Basi Tradizionali

Composizione del codice delle basi serie 200 con montaggio tradizionale

Esempio codice base	Altezza base	Finitura	Lunghezza vite di fissaggio premontata (se prevista)
B2VGB	C	9	/18

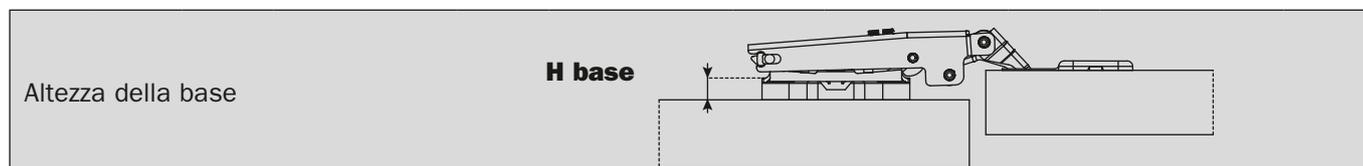


B2VGB**C**9/18

Codice	S	0	2	3	4	6	9	C	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	12	18	21	22	24	27	31

Finitura

B2VGB**C**9/18

Nichelato	9													
Titanio	6													

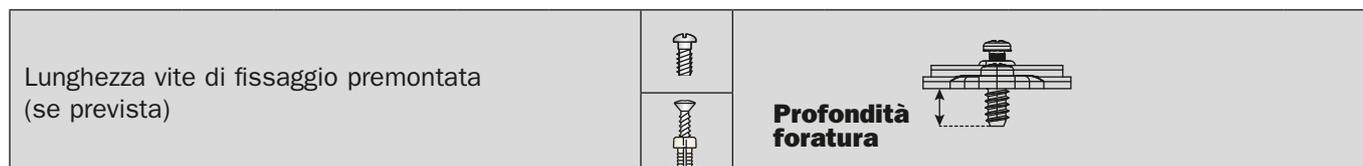

B2VGB**C**9/**18**

--	/15	Fornita con solo la vite centrale per il fissaggio della cerniera
----	-----	---

11 mm	/17	Fornita con la vite centrale per il fissaggio della cerniera e le viti di fissaggio al fianco del mobile
7,5 mm	/18	
8,5 mm	/19	

Basi serie 200 con montaggio tradizionale

- Basi a croce. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 37x32 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm mediante eccentrico.

Imballi finitura Nichel

Scatole 600 pezzi • Pallet 14.400 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

B2V3V



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6




B2VGV



Fissaggio vite Euro.

H = 0 2 3 4 6




B2V4V



Fissaggio codolo a espansione.

H = 0 2 3 4 6




B2V7V



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6



Basi serie 200 con montaggio tradizionale

- Basi asimmetriche a croce. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M e Silentia+.
- **Per cerniere Serie 800 utilizzare basi solo in acciaio.**
- Foratura 28x32 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 600 pezzi • Pallet 14.400 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

B2S3H



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3




Basi in zama

B2S3B




Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 6 9 12




B2SGH



Fissaggio vite Euro.

H = 0 2 3




B2SGB



Fissaggio vite Euro.

H = 6 9 12




B2S4H



Fissaggio codolo a espansione.

H = 0 2 3




B2S7H



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3



- Basi simmetriche a croce. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M e Silentia+.
- **Per cerniere Serie 800 utilizzare basi solo in acciaio.**
- Foratura 37x32 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.
- **ATTENZIONE:** le basi con valore negativo non possono essere utilizzate con cerniere ad ala diritta.

Imballi finitura Nichel

Scatole 600 pezzi • Pallet 14.400 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

B2V3H



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = -2 0 2 3 4 6 9




Basi in zama

B2V3B




Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 12 18 21 31




B2VGH



Fissaggio vite Euro.

H = -2 0 2 3 4 6 9




B2VGB



Fissaggio vite Euro.

H = 12 18 21 31




B2V4H



Fissaggio codolo a espansione.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V4B



Fissaggio codolo a espansione.

H = 12 18




B2V7H



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2V7B



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 10$ mm.

H = 12 18



Basi serie 200 con montaggio tradizionale

- Basi a croce e longitudinali. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M e Silentia+.
- Foratura 37x32 mm, basi a croce.
- Foratura 21+32 mm, base longitudinale.
- Regolazione verticale ± 2 mm mediante eccentrico.

Imballi altezze 0, 2, 3, 4 finitura Nichel

Scatole 600 pezzi · Pallet 14.400 pezzi

Imballi altezze 6,9 finitura Nichel

Scatole 300 pezzi · Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in zama

B2R3E



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9




B2RGE



Fissaggio vite Euro.

H = 0 2 3 4 6 9




B2R7E



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$ mm.

H = 0 2 3 4 6 9




B2P7E



Fissaggio codolo a pressione.
Foratura $\varnothing 10 \times 11.5$.

H = 0 2 3



- Basi in zama a croce inclinabili da -7,5 a +7,5 e posizioni intermedie, per montaggi speciali.
- Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B e Silentia+.
- Le basi a regolazione variabile, opportunamente abbinare ai diversi colli delle cerniere, offrono innumerevoli soluzioni di montaggio angolare delle ante.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 600 pezzi • Pallet 14.400 pezzi

Imballi finitura Titanio


Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Basi in zama

B2V3BW _ R




Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

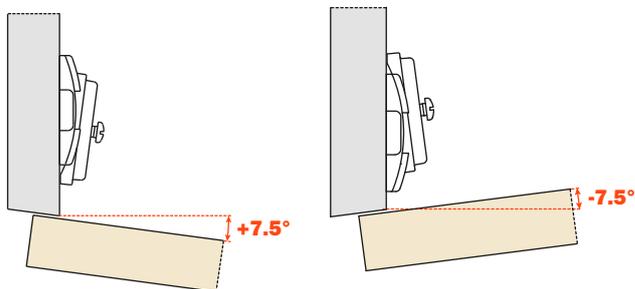

B2VGBW _ R



Fissaggio vite Euro.




Adattatori inclinati

Adattatori in zama da abbinare alle basi BAR3 e B2R3.


SAV354X _ R




Adattatore in zama +5°.
Fissaggio vite legno.
B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S



Adattatore in zama +10°.
Fissaggio vite legno.
B 3.5 DIN 7983.



Basi serie 200 con montaggio tradizionale

- Basi in zama a croce inclinabili da +10° a +30° e posizioni intermedie, per montaggi speciali. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900, N, B e Silentia+.
- Le basi a regolazione variabile, opportunamente abbinare ai diversi colli delle cerniere, offrono innumerevoli soluzioni di montaggio angolare delle ante.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi


Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Basi in zama


B2V3BW _ S

Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

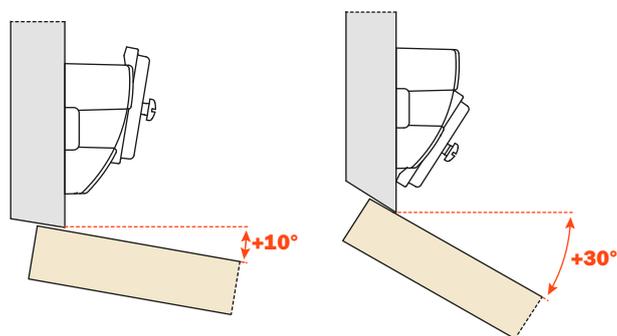

B2VGBW _ S

Fissaggio vite Euro.



- Basi in zama a croce inclinate di 15°, per montaggi speciali. Per cerniere Serie 100, 200, 400, 600, 900 N, B e Silentia+.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 600 pezzi • Pallet 14.400 pezzi



Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Basi in zama

B2V3BW

Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.



B2VGBW

Fissaggio vite Euro.



- Basi asimmetriche a croce. Per cerniere Serie 800.
- Foratura 9.5x32 mm.
- Regolazione verticale ± 2 mm.

Imballi finitura Nichel

Scatole 300 pezzi • Pallet 7.200 pezzi

Imballi finitura Titanio

Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine


Basi in acciaio

B2L3H



Fissaggio vite legno.
Vite: B 3.5 DIN 7983.

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com



Contenuti digitali