Embases

SALICE

FRANÇAIS

SALICE

Index

Embases Domi à fixation rapide

Embases longitudinales 21+32 mm pag. 7

Embases cruciformes 37x32 mm avec réglage vertical et frontal par vis excentrique. pag. 8

Embases cruciformes 37x32 mm avec réglage frontal par vis excentrique et réglage vertical traditionnel pag. 9

Embases cruciformes perçage 9.5x48 mm pag. 10

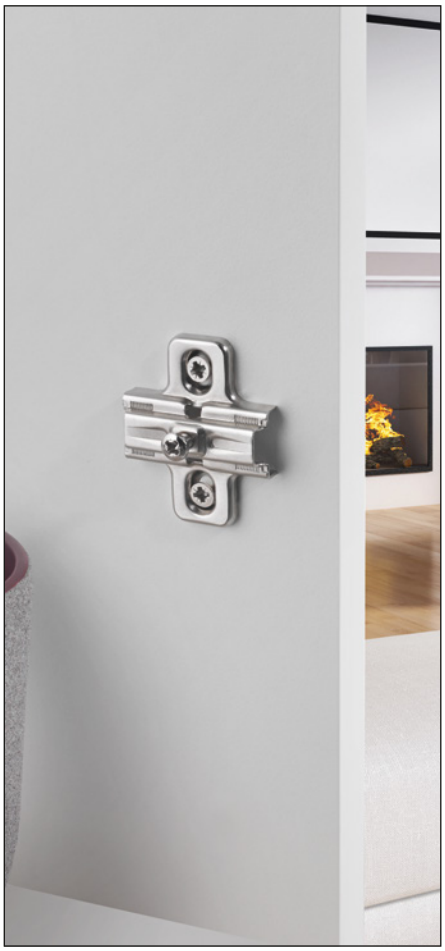

Embases avec montage traditionnel

Embases cruciformes 28x32 mm pag. 13

Embases cruciformes 37x32 mm avec réglage vertical traditionnel pag. 14

Embases cruciformes 37x32 mm avec réglage vertical par vis excentrique
Embases longitudinales 21+32 mm avec réglage vertical par vis excentrique pag 15

Embases cruciformes pour montage en angle pag. 16

Embases cruciformes perçage 9.5x32 mm pag. 18

Embases Domi à fixation rapide

Composition du code pour les embases à fixation rapide Domi

Exemple code embase	Hauteur embase	Finition	Longueur de la vis de fixation pré-assemblée (le cas échéant)
BARGR	C	9	/20

Hauteur embase	**H embase** 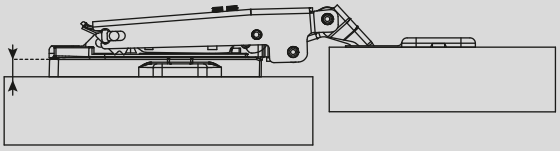												
BARGR**C**9/20													
Code	S	0	2	3	4	6	9	**C**	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	**12**	18	21	22	24	27	31

Finition													
BARGRC**9**/20													
Nickelée	**9**												
Titane	6												

Longueur de la vis de fixation pré-assemblée (le cas échéant)		**Profondeur perçage** 											
BARGRC9/**20**													
11 mm	/16												
7,5 mm	**/20**												
8,5 mm	/22												

Embases Domi à fixation rapide

- Embases Domi longitudinales à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 21+32 mm.
- Réglage frontal par vis excentrique - 0.5 mm 2.8 mm.
- Réglage vertical par vis excentrique ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces • Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

BAP3M



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4



BAPGM



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4



BAP7M



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4



Embases en zamak

BAP3R



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12



BAPGR



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6 9 12



BAP7R



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



BAPMR



Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



Embases Domi à fixation rapide

- Embases Domi cruciformes à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage frontal et vertical par vis excentrique - 0.5 mm 2.8 mm.
- Réglage vertical par vis excentrique ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces · Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

BAR3L _ _ F



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6

BARGL _ _ F

Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6



BAR7L _ _ F



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6



Embases en zamak

BAR3R



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31



BARGR



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6 9 12

H = 18 21 22 24 27 31



BAR4R



Fixation : tourillon à expansion.

H = 0 2 3 4 6 9 12



BAR7R



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



BARMR



Fixation : tourillon à expansion.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9 12



- Embases Domi cruciformes à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage frontal par vis excentrique - 0.5 mm 2.8 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces · Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

BAV3M _ _ F



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3 4 6



BAVGM _ _ F



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6



BAV4M _ _ F



Fixation : tourillon à expansion.

H = 0 2 3 4 6



BAV7M _ _ F



Fixation : tourillon à presión.
Perçage ø10x10 mm.

H = 0 2 3 4 6



Embases en zamak

BAV3E _ _ F



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 9 12 18



BAVGE _ _ F



Fixation : Eurovis.

H = 9 12 18



BAV4E _ _ F



Fixation : tourillon à expansion.

H = 9 12 18



BAV7E _ _ F



Fixation : tourillon à presión.
Perçage ø10x10 mm.

H = 9 12 18



Embases Domi à fixation rapide

- Embases Domi cruciformes à fixation rapide. Pour charnières Série 100, 200, 400, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 9.5x48 mm.
- Réglage frontal par vis excentrique - 0.5 mm +2.8 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces · Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

BAU3L



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.



- Embases Domi cruciformes à fixation rapide à deux réglages. Pour charnières Série 100, 200, 400, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 9.5x48 mm.
- Réglage frontal par vis excentrique - 0.5 mm +2.8 mm.
- Réglage vertical par vis excentrique ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces · Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en zamak

BAU3R

Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.



Embases avec montage traditionnel

Composition du code pour les embases de la série 200 avec montge traditionnel

Exemple code embase	Hauteur embase	Finition	Longueur de la vis de fixation pré-assemblée (le cas échéant)
B2VGB	C	9	/18

Hauteur embase

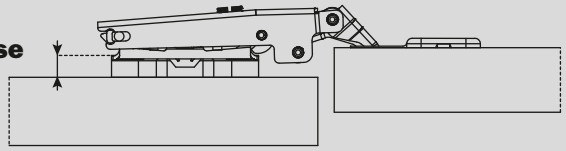

B2VGB**C**9/18

Code	S	0	2	3	4	6	9	**C**	V	Z	J	Y	U	M
mm	-2	0	2	3	4	6	9	**12**	18	21	22	24	27	31

Finition

B2VGBC**9**/18

Nickelée	**9**												
Titanio	6												

Longueur de la vis de fixation pré-assemblée (le cas échéant)



B2VGBC9/**18**

_ _	/15	Fournie avec seulement la vis centrale pour la fixation de la charnière

11 mm	/17	Fournie avec la vis centrale pour la fixation de la charnière et les vis de fixation au côté du meuble
7,5 mm	**/18**	
8,5 mm	/19	

Embases Série 200 avec montage traditionnel

- Embases cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm par vis excentrique.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

B2V3V

Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6



B2VGV

Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6



B2V4V



Fixation : tourillon à expansion.

H = 0 2 3 4 6



B2V7V



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.

H = 0 2 3 4 6



Embases Série 200 avec montage traditionnel

- Embases asymétriques cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M et Silentia+.
- **Pour charnières Série 800 : embases en acier uniquement.**
- Perçage 28x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

B2S3H



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 0 2 3



B2SGH



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3



B2S4H



Fixation : tourillon à expansion.

H = 0 2 3



B2S7H



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.

H = 0 2 3



Embases en zamak

B2S3B



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983

H = 6 9 12



B2SGB



Fixation : Eurovis.

H = 6 9 12



- Embases symétriques cruciformes. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 800, 900, N, B, M et Silentia+.
- Pour charnières Série 800 : embases en acier uniquement.
- Perçage 37x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.
ATTENTION : Les embases avec valeur négative ne peuvent pas être utilisées seulement sur le bras 0.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

B2V3H



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.

H = -2 0 2 3 4 6 9



B2VGH



Fixation : Eurovis.

H = -2 0 2 3 4 6 9



B2V4H

Fixation : tourillon à expansion.

H = 0 2 3 4 6 9



B2V7H



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.

H = 0 2 3 4 6 9



Embases en zamak

B2V3B



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.

H = 12 18 21 31



B2VGB



Fixation : Eurovis.

H = 12 18 21 31



B2V4B



Fixation : tourillon à expansion.

H = 12 18



B2V7B

Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x10 mm.

H = 12 18



Embases Série 200 avec montage traditionnel

- Embases cruciformes et longitudinales. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B, M et Silentia+.
- Perçage 37x32 mm. Embases cruciformes.
- Perçage 21+32 mm. Embase longitudinale.
- Réglage vertical ±2 mm par vis excentrique.

Emballage finition Nickelée mat : hauteur 0, 2, 3, 4
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Nickelée mat : hauteur 6, 9
Carton 300 pièces · Palette 7200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en zamak

B2R3E

Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.

H = 0 2 3 4 6 9

B2RGE



Fixation : Eurovis.

H = 0 2 3 4 6 9



B2R7E



Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5 mm.

H = 0 2 3 4 6 9



B2P7E

Fixation : tourillon à pression.
Perçage ø10x11.5.

H = 0 2 3



- Embases en zamak inclinables de -7,5° à +7,5° et positions intermédiaires, pour montages spéciaux.
- Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B et Silentia+.
- Les embases à réglage variable, opportunément associées aux différents bras des charnières, offrent d'innombrables solutions de montage d'angle des portes.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en zamak

B2V3BW _ R

Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.



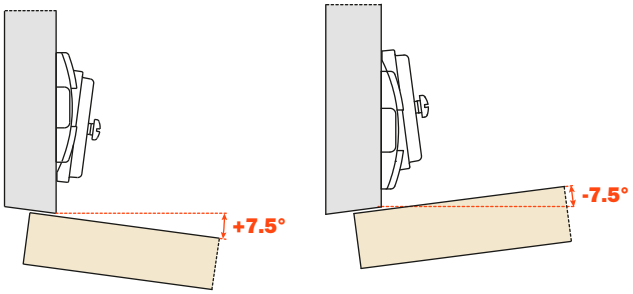

B2VGBW _ R



Fixation : Eurovis.



Adaptateurs inclinés

Adaptateurs en zamak pour toutes les embases BAR3 et B2R3.

SAV354X _ R



Adaptateur en zamak +5°.
Fixation vis à bois.
B 3.5 DIN 7983.



SAV354X _ S



Adaptateur en zamak +10°.
Fixation vis à bois.
B 3.5 DIN 7983.



Embases Série 200 avec montage traditionnel

- Embases en zamak inclinables de +10° à +30° et positions intermédiaires, pour montages spéciaux. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B, et Silentia+.
- Les embases à réglage variable, opportunément accouplées aux différents bras des charnières, offrent d'innombrables solutions de montage d'angle des portes.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 300 pièces · Palette 7.200 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en zamak

B2V3BW _ S



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.



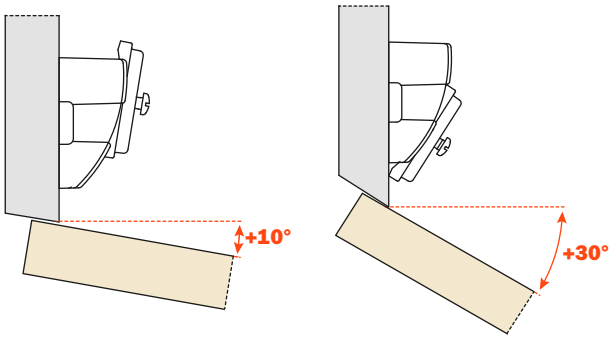

B2VGBW _ S



Fixation : Eurovis.



- Embases en zamak inclinées de 15°, pour montages spéciaux. Pour charnières Série 100, 200, 400, 600, 900, N, B et Silentia+.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en zamak

B2V3BW



Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.





B2VGBW



Fixation : Eurovis.



- Embases asymétriques cruciformes. Pour charnières Série 800.
- Perçage 9.5x32 mm.
- Réglage vertical ±2 mm.

Emballage finition Nickelée mat
Carton 600 pièces · Palette 14.400 pièces
Emballage finition Titane
Vérifiez avec le service commercial la quantité minimale de commande

Embases en acier

B2L3H

Fixation : vis à bois.
Vis : B 3.5 DIN 7983.

H = 1 4 6



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com - www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 61
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA
SHOWROOM:
TV SÁ E MELO 161 FA
4470-116 MAIA – PORTO
TEL: 00351 224 154 221
Info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZÉM:
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399
4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
RM 602, 6/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9880
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.
1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812050
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

Conténus digitaux

D0CASA020FRA Ed. 02 - 02/2025

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.