





Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip.
Sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.
Sistema decelerante Smove integrado en la guía que amortigua el cierre del cajón.

Indicaciones para el montaje


- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +2.5 mm mediante clip 10 710.
- Regulación de la altura del cajón +2.5, lateral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm mediante clip 10 750.
- Salida paralela del cajón.
- Acabado: zincado plateado.

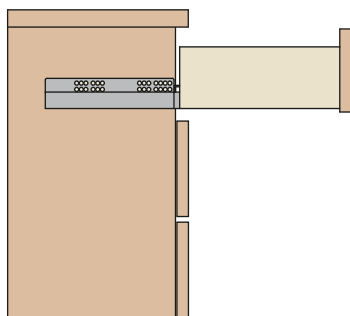

Medidas del espacio ocupado

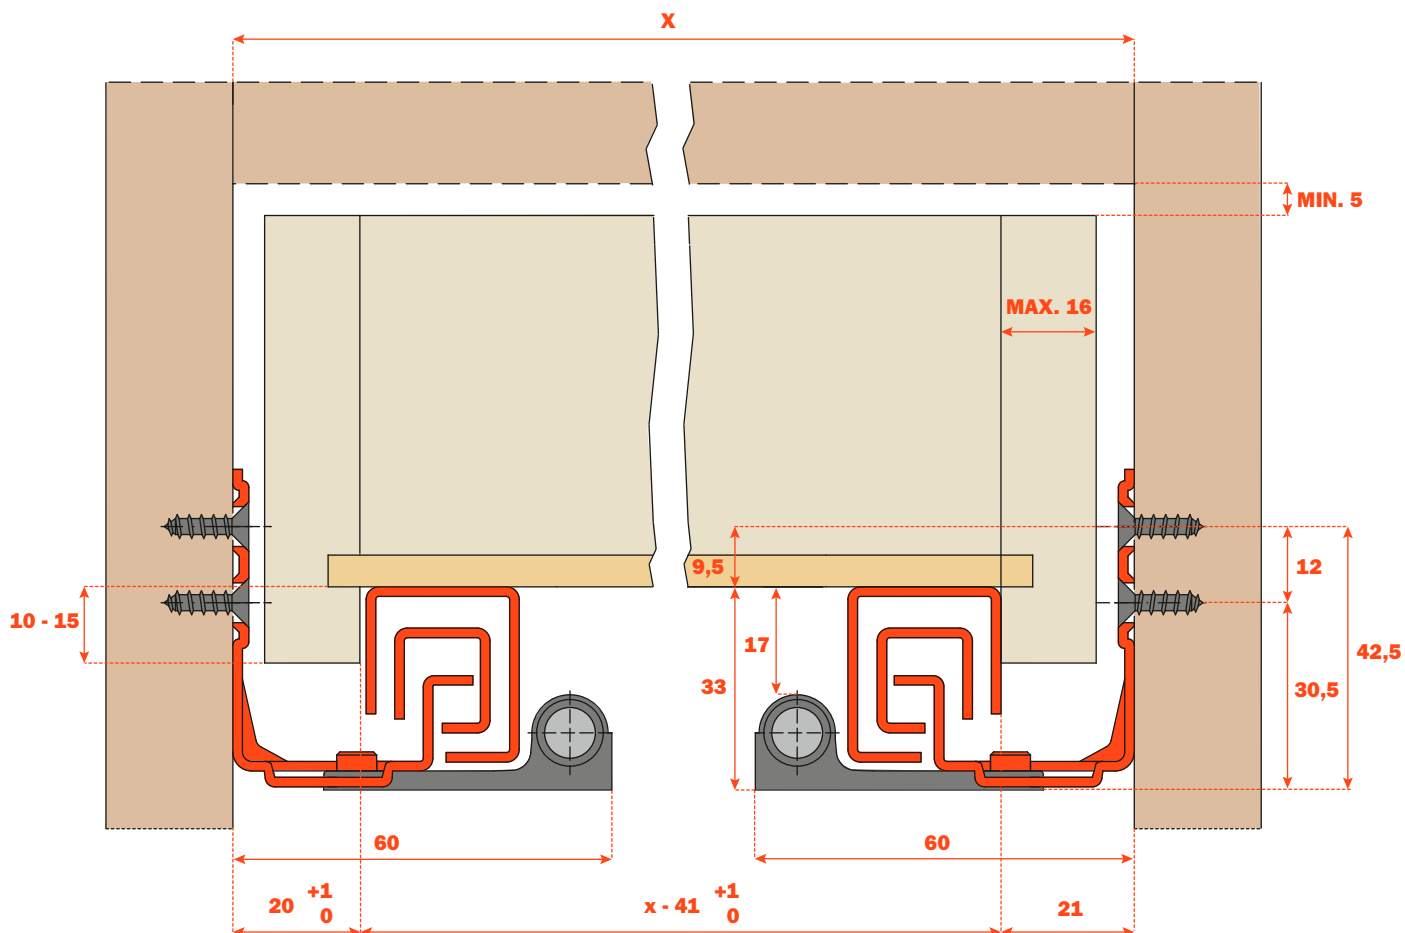

Codificación




Para atomillar
Tornillo TSP \varnothing 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LARGURA GUÍA (LN)	= PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 655 80 300 2 0 0	300	310
1 0 655 80 350 2 0 0	350	360
1 0 655 80 400 2 0 0	400	410
1 0 655 80 450 2 0 0	450	460
1 0 655 80 470 2 0 0	470	480
1 0 655 80 500 2 0 0	500	510

Sistemas de enganche del cajón

Código Clip 1 0 710 00 010 1 0 0

Particular del clip con regulación en altura integrada sin utilizar ningún utensilio.

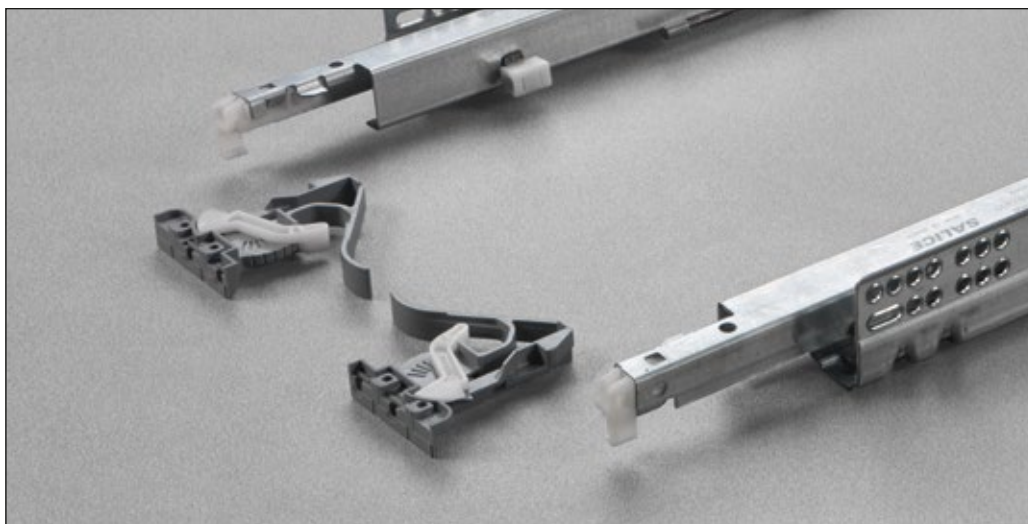

Código Clip 1 0 750 00 010 1 0 0

Particular del clip con 3 regulaciones integradas (en altura, frontal y lateral) sin utilizar ningún utensilio.

