






## Codifica




Da avvitare  
Vite TSP  $\varnothing$  3.5 mm

| CODICE BASE   | LUNGHEZZA GUIDA (LN) | PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) |
|---------------|----------------------|--------------------------------|
| 1065277250200 | 250                  | 260                            |
| 1065277270200 | 270                  | 280                            |
| 1065277300200 | 300                  | 310                            |
| 1065277350200 | 350                  | 360                            |
| 1065277400200 | 400                  | 410                            |
| 1065277450200 | 450                  | 460                            |
| 1065277470200 | 470                  | 480                            |
| 1065277500200 | 500                  | 510                            |
| 1065277550200 | 550                  | 555                            |
| 1065277600200 | 600                  | 605                            |


## Sistema di aggancio al cassetto

L'elasticità dell'elemento permette l'aggancio della clip perno chiudendo il cassetto.

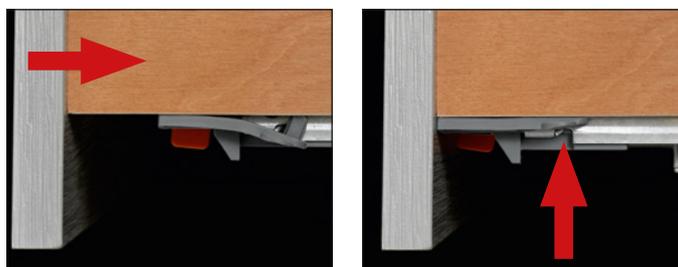

Particolare della clip perno premontato sulla guida con:

- regolazione verticale e frontale effettuabile senza l'utilizzo di alcun utensile;
- dispositivo antiribaltamento;
- perno di trascinamento

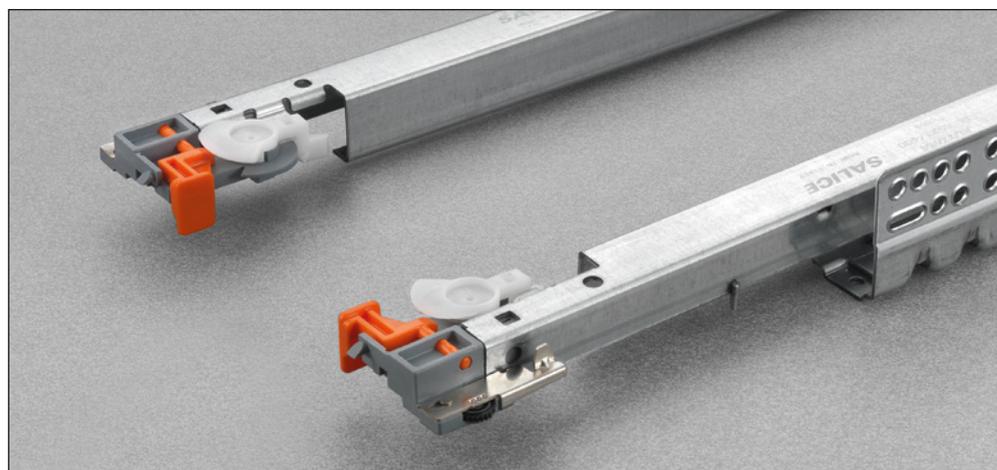

Particolare del sistema Push integrato nella guida che permette l'apertura dei cassetti privi di maniglie.

