


Futura Push 65277 - Verdeckte Führung

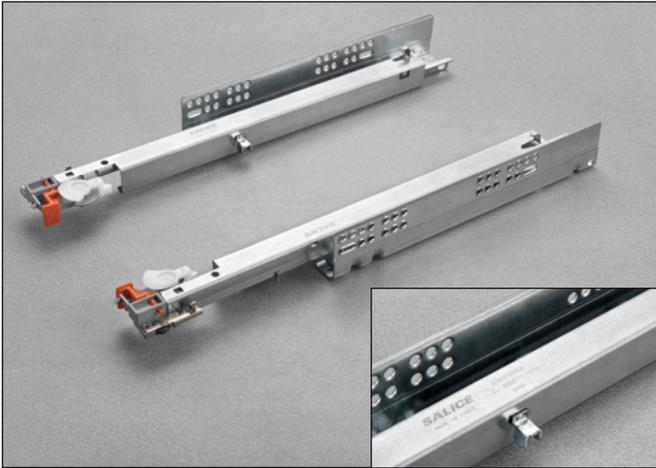


Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Stift-Clipversion.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage


- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +3 mm.
- Tiefenverstellung der Schublade ±2 mm.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Befestigung der Schublade ohne Schrauben.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Synchronisator für die Öffnung von Schubladen mit großen Maßen (Optional) für alle Führungslängen erhältlich.
- Kompatibel mit Artikel 61277.
- Oberfläche: zink silber.

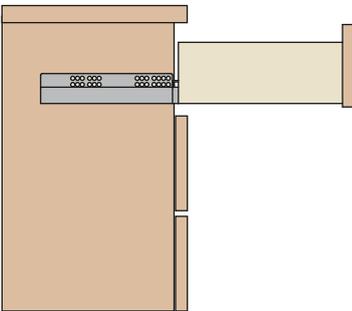

Abmessungen

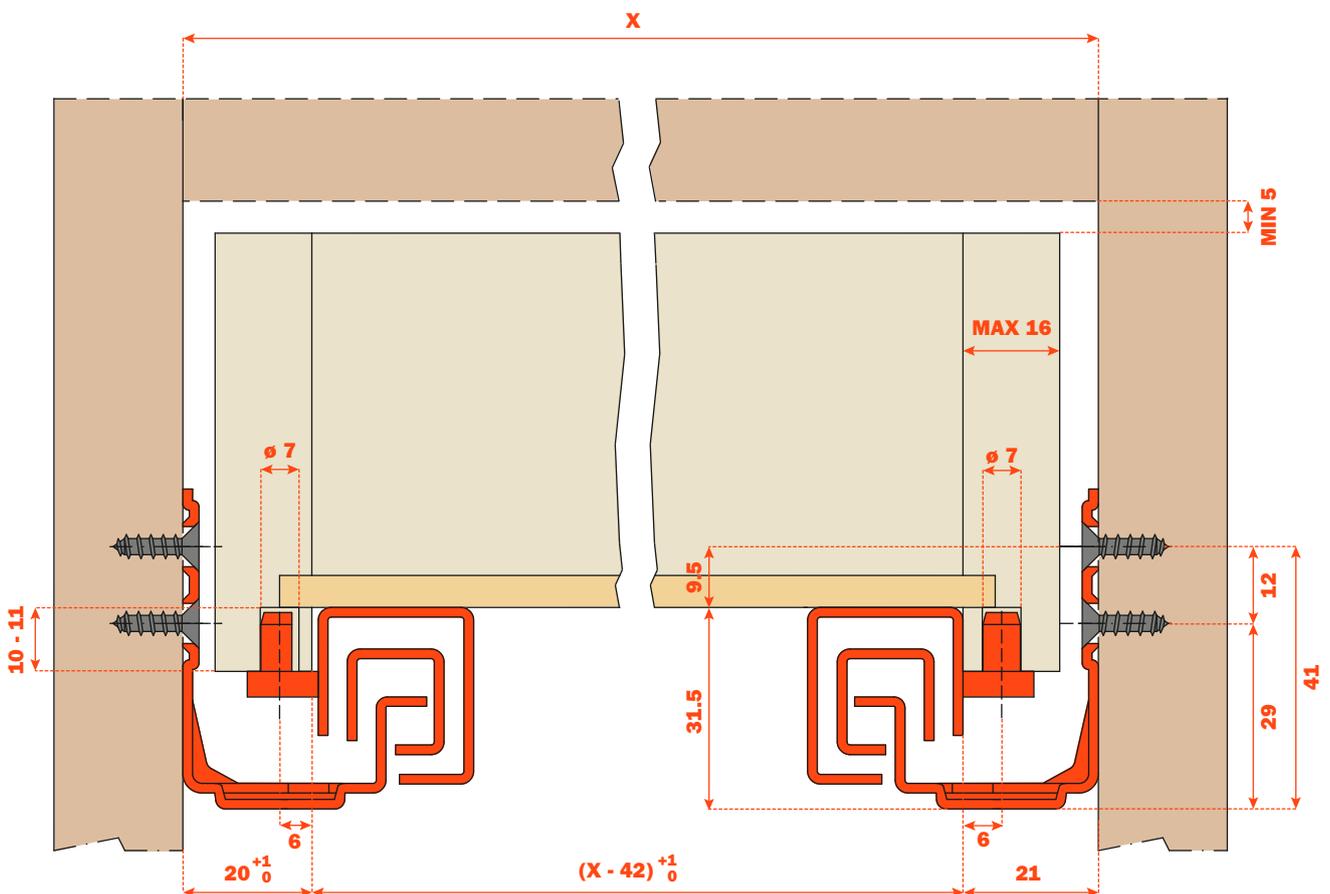

Codifizierung



Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	MÖBELTIEFE (PM)
1065277250200	250	260
1065277270200	270	280
1065277300200	300	310
1065277350200	350	360
1065277400200	400	410
1065277450200	450	460
1065277470200	470	480
1065277500200	500	510
1065277550200	550	555
1065277600200	600	605


Befestigung der Schublade

Die Elastizität des Elementes ermöglicht die Befestigung der Stift-Clip beim Schließen der Schublade.



Detail der auf der Führung vormontierten Stift-Clip mit:

- werkzeugloser Höhen- und Tiefenverstellung
- Antikippsicherung
- Mitnehmerstift

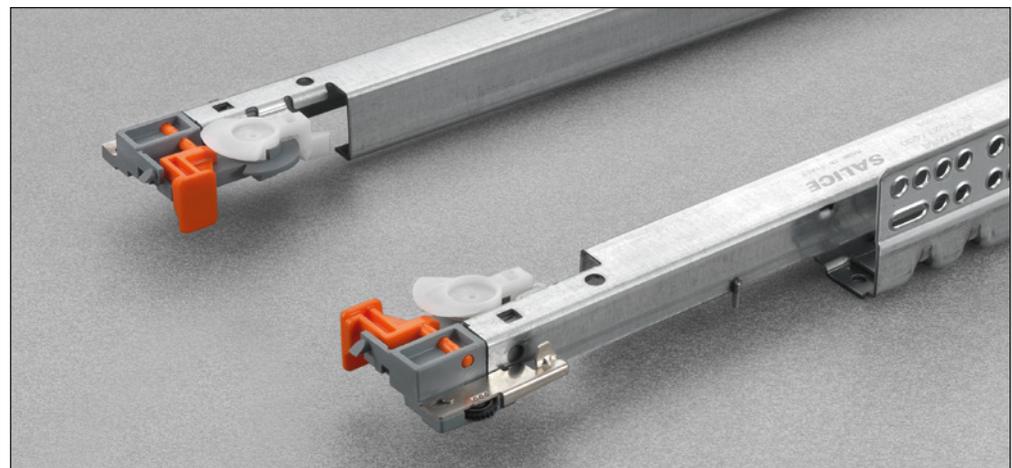

Detail des in der Führung integrierten Push Systems, das das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten ermöglicht.

