

Futura Push 65577 - Verdeckte Führung




Vollauszug, Befestigung der Schublade mit Clip.


Push: integriertes System in der Führung, ermöglicht durch leichtes Drücken auf die Front das Öffnen der Schubladen bei grifflosen Möbelfronten.

Anweisungen für die Montage

- Dynamische Belastbarkeit N 294 (Kg 30).
- Push-System zum Öffnen.
- Antiklippsicherung für die Schublade.
- Höhenverstellung der Schublade +2,5 mm mit Clip 10 710.
- Seitenverstellung der Schublade +2.5 mm, Seitenverstellung ±1.5 mm, Tiefenverstellung ±2 mm mit Clip 10 750.
- Paralleles Öffnen der Schublade.
- Arretierung der Schublade in geschlossenem Zustand.
- Synchronisator für die Öffnung von Schubladen mit großen Maßen (Optional) für alle Führungslängen erhältlich.
- Kompatibel mit Artikel 61577.
- Oberfläche: zink silber.

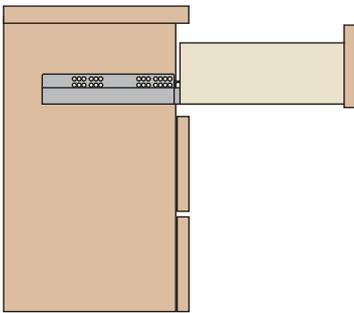


Abmessungen

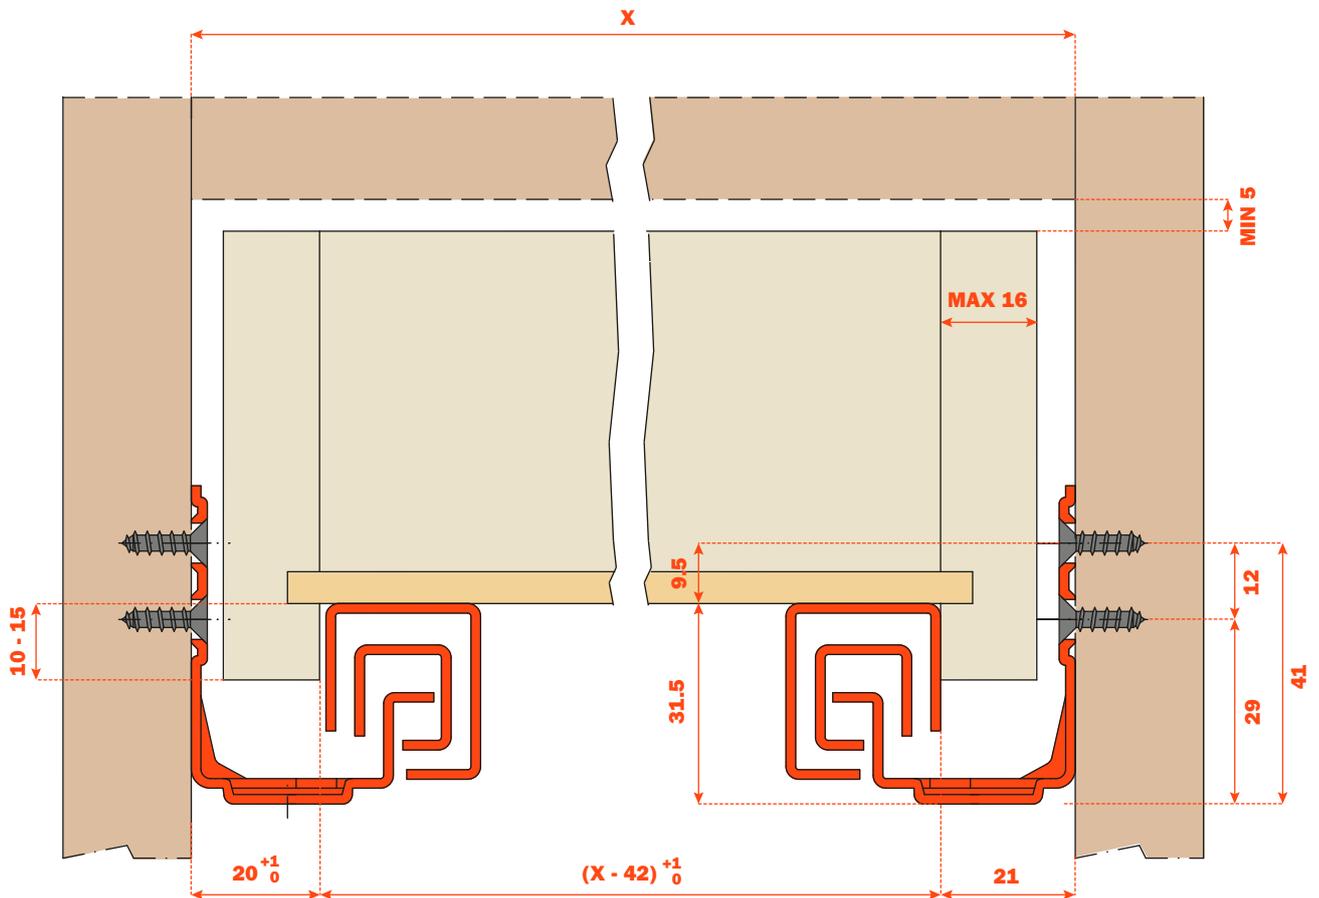



Codifizierung



Zum Anschrauben
Schrauben TSP \varnothing 3.5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	MÖBELTIEFE (PM)
1065577250200	250	260
1065577270200	270	280
1065577300200	300	310
1065577350200	350	360
1065577400200	400	410
1065577450200	450	460
1065577470200	470	480
1065577500200	500	510
1065577550200	550	555
1065577600200	600	605

Befestigung der Schublade

Clip 1071000010100

Detail des Clips mit integrierter,
werkzeuglosen Höhenverstellung.



Clip 1075000010100

Detail des Clips mit 3
integrierten werkzeuglosen
Verstellungen (Höhen-, Tiefen-,
und Seitenverstellung)

