


**Futura Push 61277 - Guía invisible**

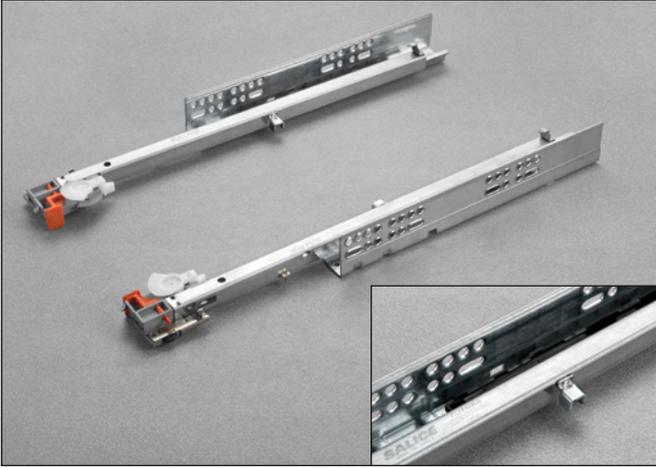


**Guía de extracción parcial con enganche del cajón mediante clip perno.**


**Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores. Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.**

**Indicaciones para el montaje**

- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón ±2 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Sincronizador para la apertura de cajones de grandes dimensiones (opcional) disponible para todas las longitudes de guías.
- Compatibilidad con el Art. 65277.
- Acabado: zincado plateado.

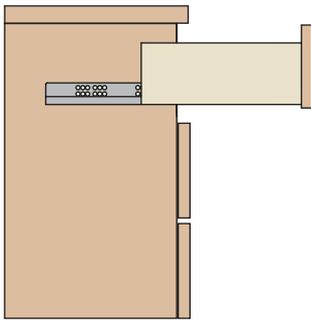


**Medidas del espacio ocupado**

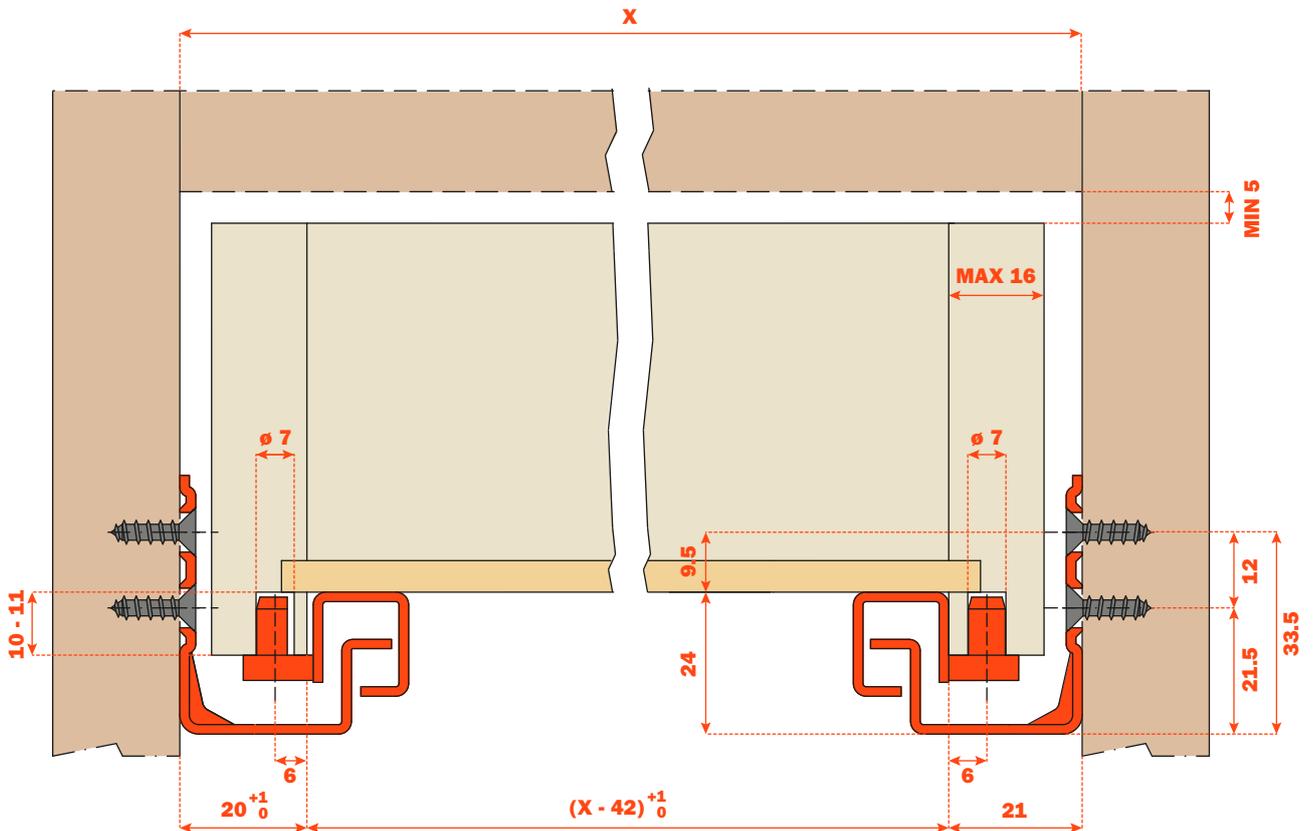



## Codificación

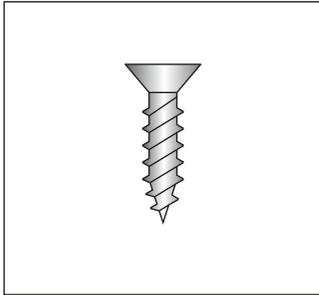


Para atornillar  
Tornillo TSP  $\varnothing$  3.5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
<b>1061277250200</b>	250		250
<b>1061277270200</b>	270		270
<b>1061277300200</b>	300		300
<b>1061277350200</b>	350		350
<b>1061277400200</b>	400		400
<b>1061277450200</b>	450		450
<b>1061277470200</b>	470		470
<b>1061277500200</b>	500		500
<b>1061277550200</b>	550		550
<b>1061277600200</b>	600		600


## Sistemas de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.

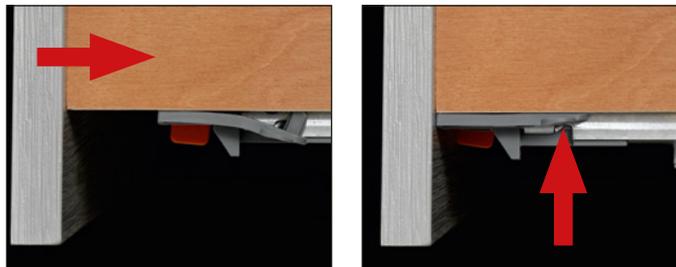

Particular del clip perno premontado en la guía con:

- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

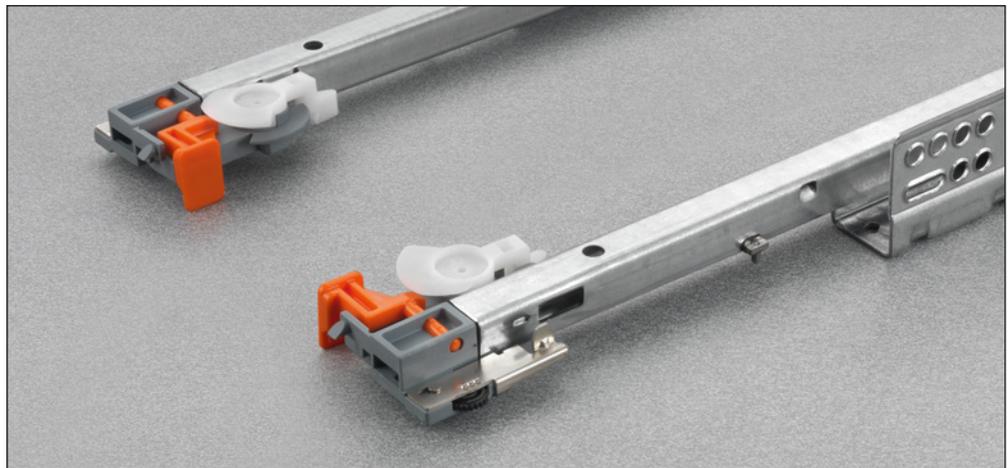

Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

