


**Futura Self-closing 65500 - Corrediça oculta**




**Corrediça extração total com fixação da gaveta através de clip.**

**Indicações para montagem**


- Capacidade dinâmica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de fechamento automático da gaveta "Self closing".
- Dispositivo de anti-deslocamento para cima da gaveta.
- Regulagem vertical da gaveta +2.5 mm com clip 10 710.
- Regulagem vertical da gaveta +2.5 mm, lateral  $\pm 1.5$  mm, frontal  $\pm 2$  mm com clip 10 750.
- Abertura paralela da gaveta.
- Compatibilidade com o artigo 61500.
- Acabamento zincado.

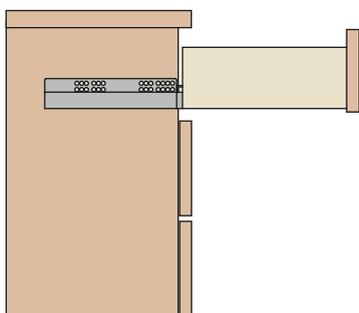

**Espaços necessários**

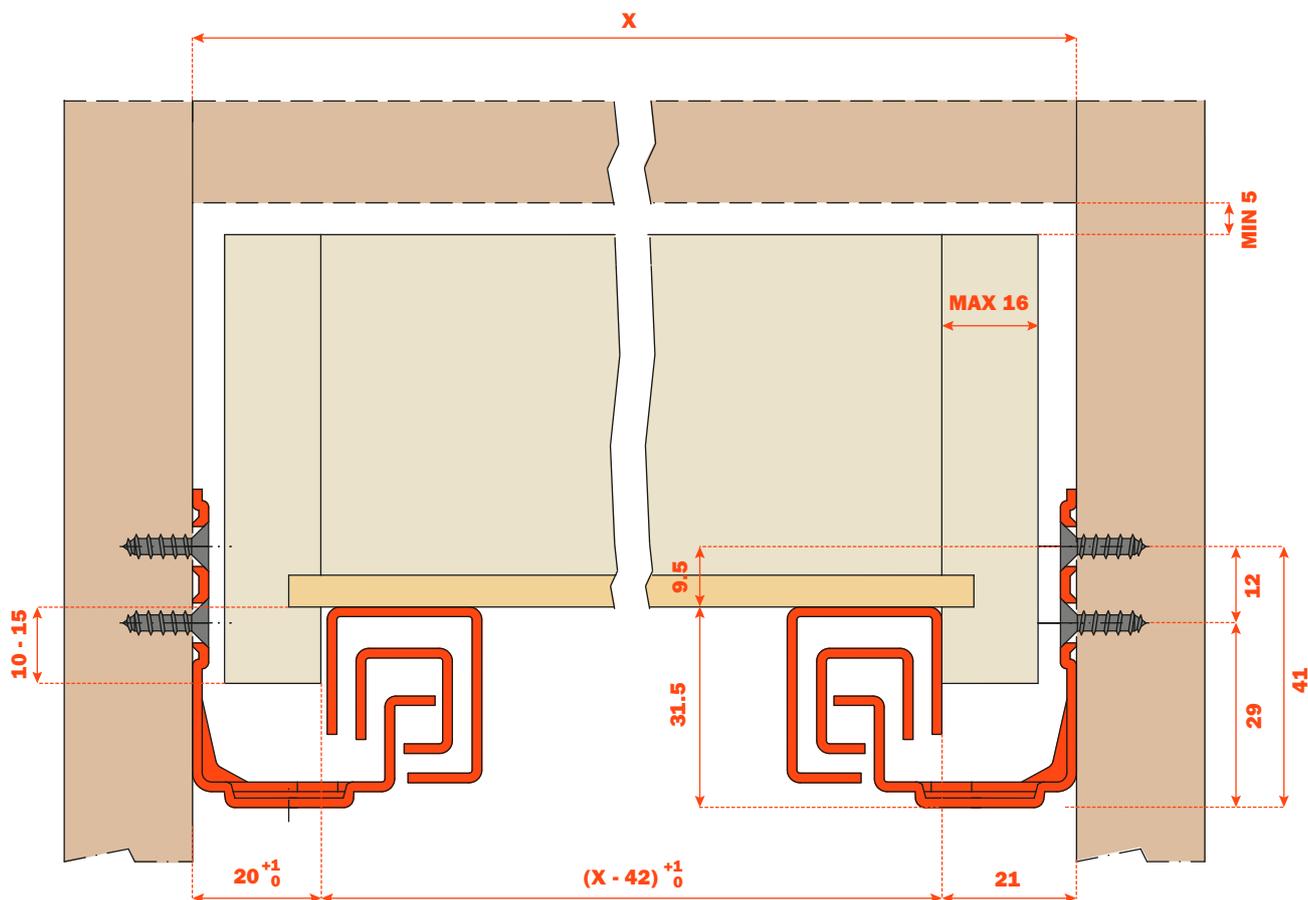

## Códigos




De parafusar  
Parafuso TSP  $\varnothing$  3.5 mm

| CÓDIGO BASE          | COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) | PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1065500250200</b> | 250                           | 260                               |
| <b>1065500270200</b> | 270                           | 280                               |
| <b>1065500300200</b> | 300                           | 310                               |
| <b>1065500350200</b> | 350                           | 360                               |
| <b>1065500400200</b> | 400                           | 410                               |
| <b>1065500450200</b> | 450                           | 460                               |
| <b>1065500470200</b> | 470                           | 480                               |
| <b>1065500500200</b> | 500                           | 510                               |
| <b>1065500550200</b> | 550                           | 555                               |
| <b>1065500600200</b> | 600                           | 605                               |

## Sistemas de fixação na gaveta

### Clip 1071000010100

Detalhe do clip com regulagem vertical integrada ajustável sem o uso de qualquer ferramenta.

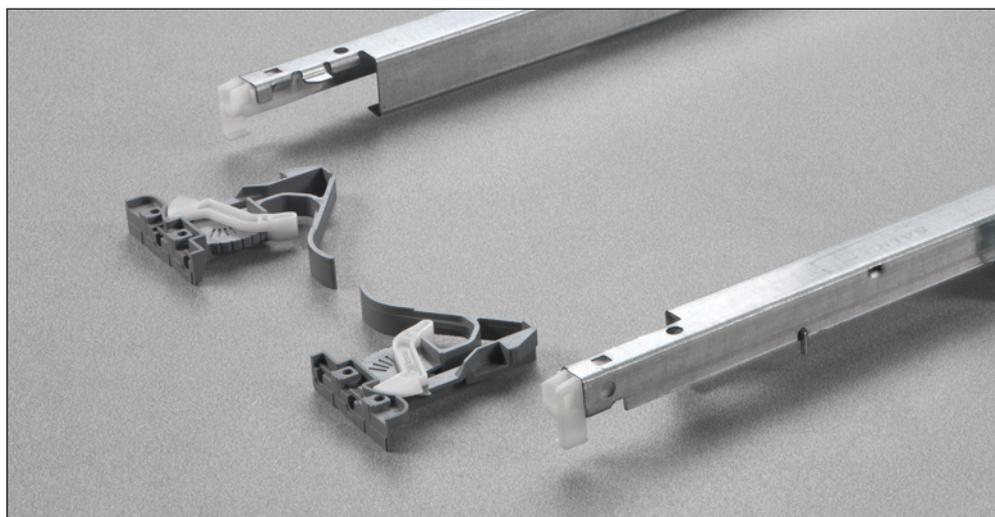

### Clip 1075000010100

Detalhe do clip com 3 regulagens integradas (vertical, frontal e lateral) executável sem o uso de qualquer ferramenta.

