

Informações técnicas

As dobradiças Push possuem uma mola especial (mola inversa) que permite a abertura automática da porta independentemente do dispositivo.


Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos. Abertura 105°.

Para a fixação das dobradiças C2Z6, aconselha-se o emprego de parafusos B 3,5x9,5 DIN 7982 autofiletantes. Adaptáveis a todos os calço tradicionais da Série 200 e a todos as calço Domi de inserção rápida.

Embalagens


Caixa com 150 peças
Pallet com 3.600 peças

Reta - Braço 0

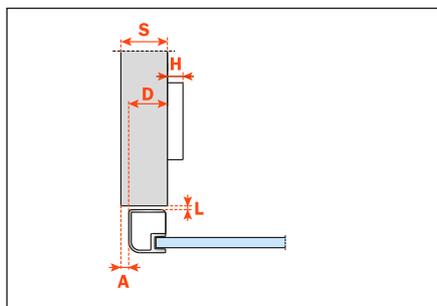


C2ZPA99

Semi Reta - Braço 5

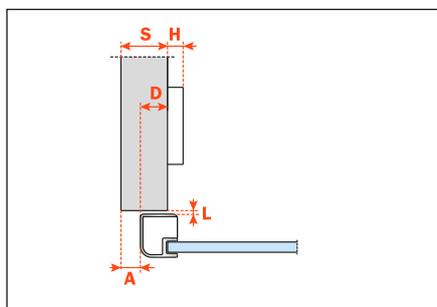


C2ZPD99

Curva - Braço 9

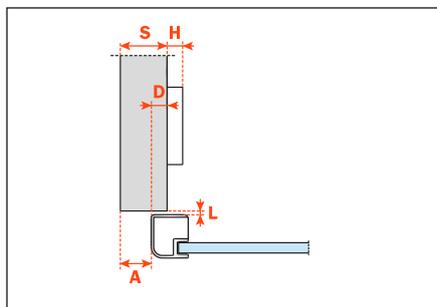

C2ZPG99

Super Curva - Braço 9

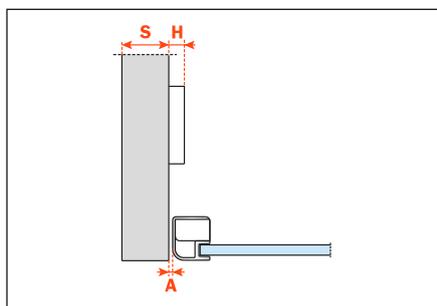

C2ZPP99