

Technische Informationen

Die Push-Scharniere sind ausgestattet mit einer speziellen Feder, die das automatische Öffnen der Türen erlaubt, unabhängig vom Halte-Schnäpper.

Für Türen mit positivem Winkelanschlag.

Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).

105° Öffnungswinkel.

Wir empfehlen selbstschneidende Schrauben B 3.5 x 9.5 DIN 7982

für die Befestigung der Scharniere C2ZP


Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.

Verpackung

Karton 150 Stück


Palette 3.600 Stück

Kröpfung 30°

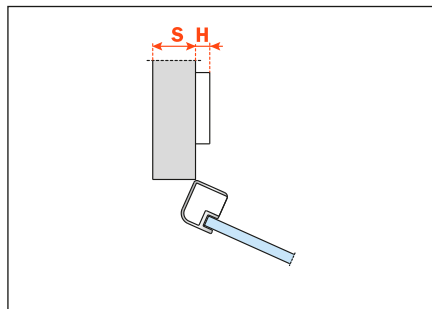

C2ZPE99

Kröpfung 45°

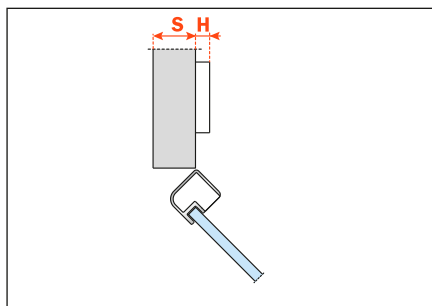

C2ZPM99

