

Push mécanique


Le système PUSH est utilisé pour l'ouverture de toutes sortes de meubles sans poignée.

Il est composé d'une série de charnières avec poussée en ouverture, de loqueteaux à fixer sur le côté, sur le montant haut ou bien sur la base du meuble, et platines à placer sur la porte.

Les platines peuvent être fixées par pression ou par vis.

Sur des portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, il est conseillé d'utiliser deux loqueteaux mécaniques.

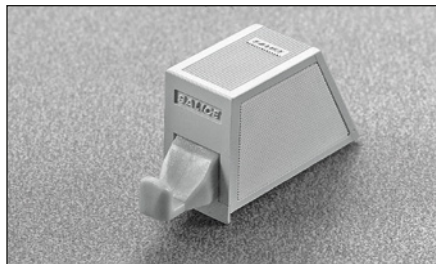

DP1SNB - beige**DP1SNG** - gris

Avec butée.

Emballage
Carton 300 pièces

Application du Push mécanique autocollant

Pour une application correcte et une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

- 1) nettoyer et dégraisser la surface du meuble où le PUSH doit être appliqué avec des produits à base d'acétone;
- 2) ôter la bande de l'autocollant;
- 3) appliquer le PUSH et appuyer pendant 1 minute environ;
- 4) éviter de solliciter le PUSH au cours des 12 prochaines heures.

