

Push mécanique

Le système PUSH est utilisé pour l'ouverture de toutes sortes de meubles sans poignée.

Il est composé d'une série de charnières avec poussée en ouverture, de loqueteaux à fixer sur le côté, sur le montant haut ou bien sur la base du meuble, et platines à placer sur la porte.

Les platines peuvent être fixées par pression ou par vis.


Sur des portes d'une hauteur supérieure à 1600 mm, il est conseillé d'utiliser deux loqueteaux mécaniques.



DP52SNB - beige



DP52SNG - gris

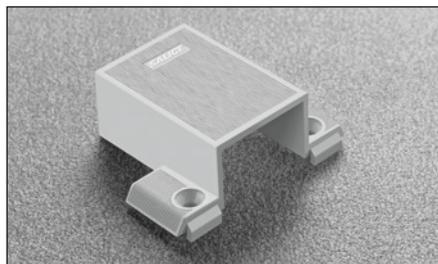


Support simple.
Perçage 6 x 40 mm.
Avec butée.
DP53SN_ = Support simple avec réglage latéral.

Emballage
Carton 300 pièces

DP52SNBR - beige



DP52SNGR - gris

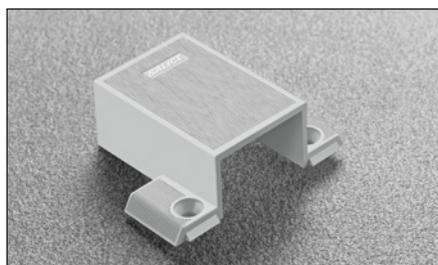


Support simple.
Perçage 6 x 40 mm.
Sans butée.
DP53SN_R = Support simple avec réglage latéral.

Emballage
Carton 300 pièces

DP54SNB - beige



DP54SNG - gris

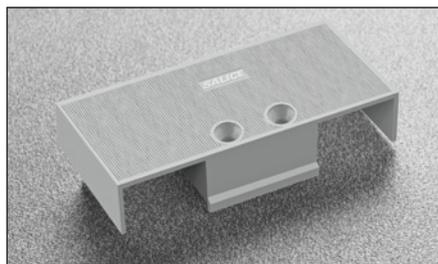


Support double.
Perçage 6 x 16 mm.
Avec butée.

Emballage
Carton 150 pièces

DP54SNBR - beige



DP54SNGR - gris

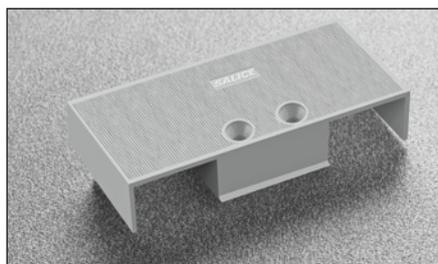

Support double.
Perçage 6 x 16 mm.
Sans butée.

Emballage
Carton 150 pièces