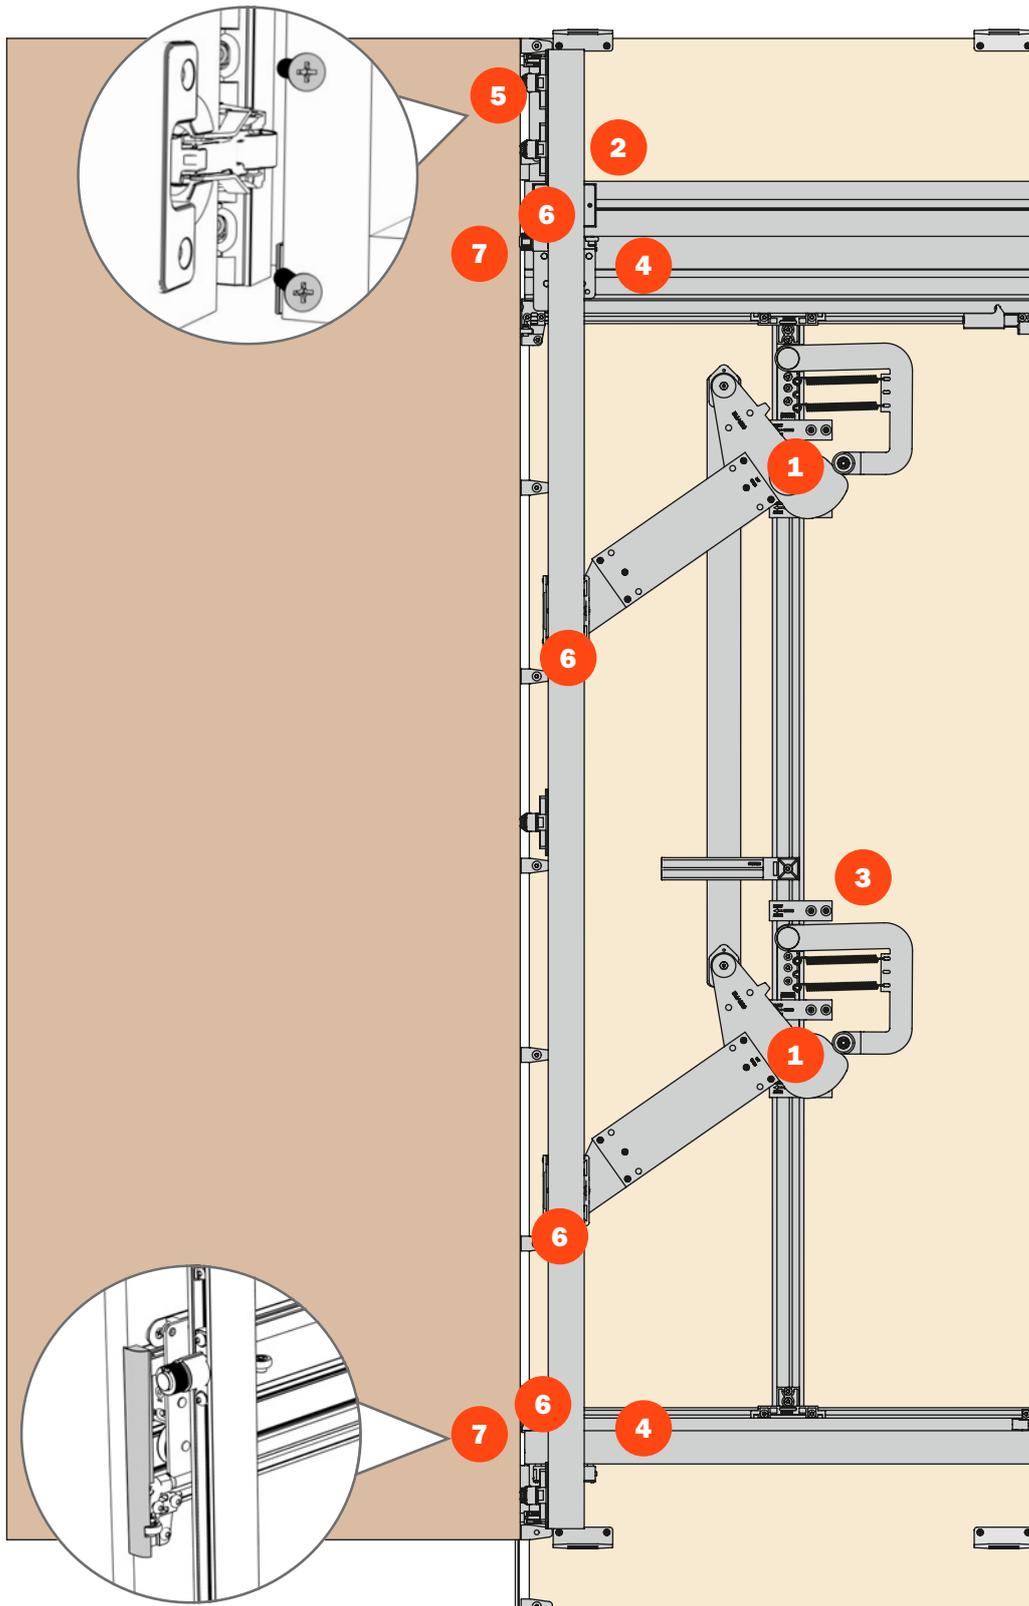


- 1** Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
- 2** Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3** Befestigung mit Clip zum einfachen Einbau und Entfernen des Systems.
- 4** Führungsschlitten.

- 5** Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 6** Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.
- 7** Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).



Exedra - Teilmontiert


Teilmontierte Systeme.

Das teilmontierte Exedra-System kann in zwei Versionen geliefert werden: für Türen mit einer Höhe von 1930 bis 2230 mm oder von 2231 bis 2530 mm und einer Schranktiefe zwischen 500 und 700 mm. Nach der Festlegung der Version muss der Kunde die obere und die untere Führungsschiene zuschneiden, die Nocken-Verbindungsbleche montieren und dann das gesamte System auf der Schrankseite befestigen.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.

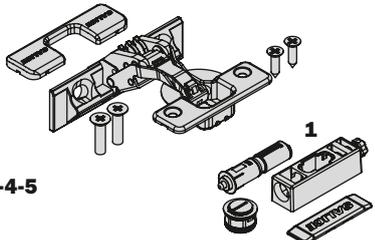
Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)				
Türhöhe TH (mm)	501 - 600		601 - 700	
	Min	Max	Min	Max
	1930	2230	1930	2230
2231	2530	2231	2530	5 x

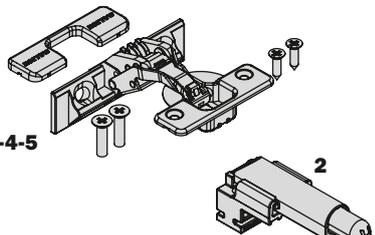
	max 24 kg
	max 30 kg /40kg*

* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max.
Türbreite 750 mm.

Push Kit


 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln












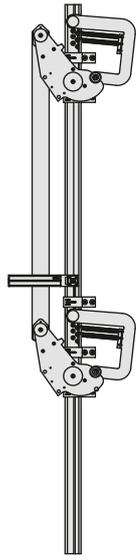

Smove Kit

 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Beschlagsystem Kit -TEILMONTIERT

Art.-Nr.	 Links ↔ Rechts	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)	Türhöhe TH (mm)
VE55CMD2200NN	Rechts	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Links		
VE55CMD2500NN	Rechts	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Links		

	n° 9 Führungsclips n° 18 Euroschraube 6,3 x 14		n° 5 Fixierungsklammer n° 10 Euroschraube 6,3 x 14
	n° 2 Gewindemuffe M6 x 13 n° 2 Schraube M6 x 20 UNI 7380 n° 1 Sechskantschlüssel		n° 1 Tür Einschubstopper
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		3 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 2 Spannfeder		n° 2 Nocken – Verbindungsbleche
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		
	n° 1 Oberes Führungsprofil		
	n° 1 Unteres Führungsprofil		
	n° 1 Rückpuffer		