


# **F70**

## **Clip Befestigung**

## F70 - Clip Befestigung

- Für alle F70-Führungen
- Material: Kunststoff und Stahl
- Integrierte werkzeuglose Seiten- und Tiefenverstellung
- Empfohlenes Vorbohren  $\varnothing$  2.5 mm
- Befestigung am Boden oder auf der Frontblende der Schubladen


### Abmessung des Clips und Positionen der Befestigungsbohrungen

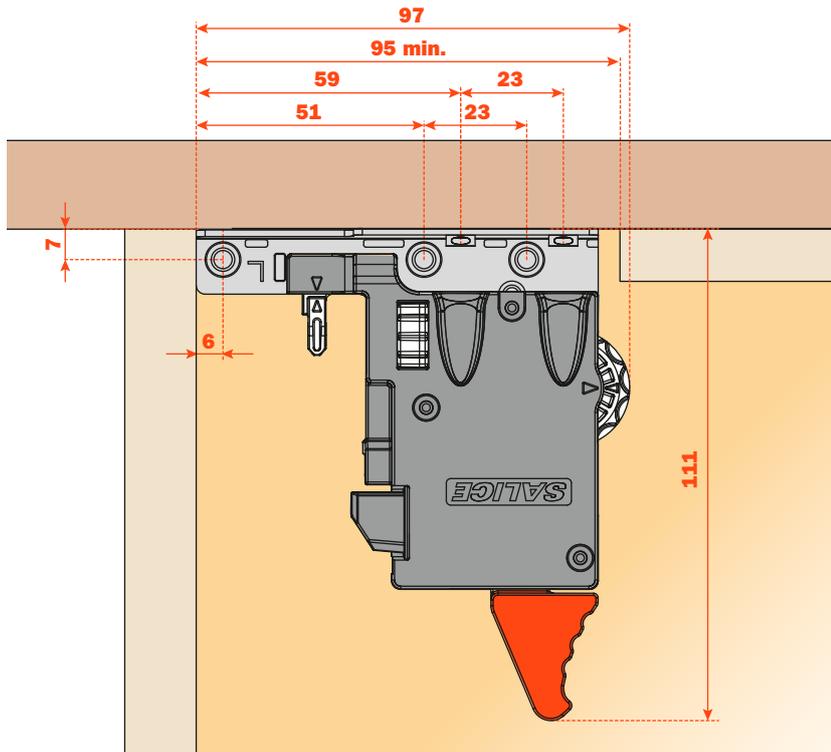


**AFGX3B**  
Clip rechts und links mit integrierten  
Verstellungen

VERPACKUNG:  
2 KARTONS = 100 Stück rechts und 100 Stück links

### Befestigung am Boden der Schubladen

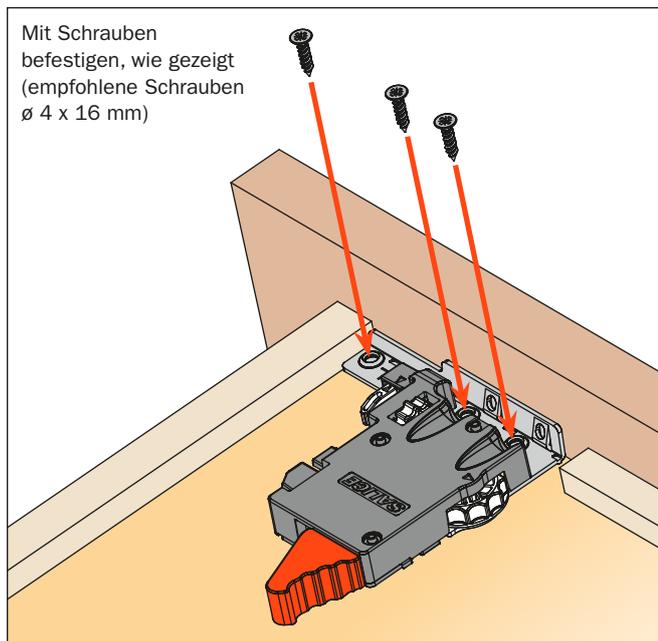


### Befestigung auf der Frontblende der Schubladen

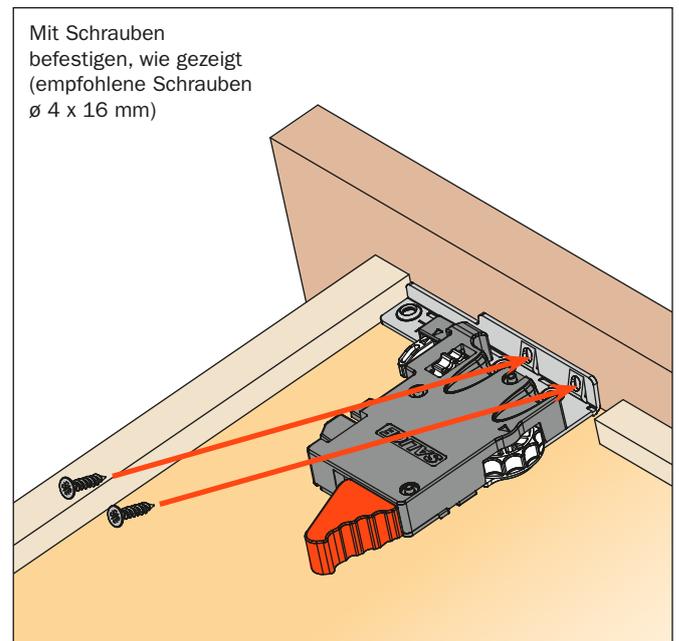

Es wird empfohlen, den Boden oder die Frontblende mit der **Schablone SGD704UGXA** vorzubohren, siehe Seite 35.

## Befestigung der Schublade

Die Schublade auf die Führungen setzen und nach hinten drücken, bis sie vollständig geschlossen ist

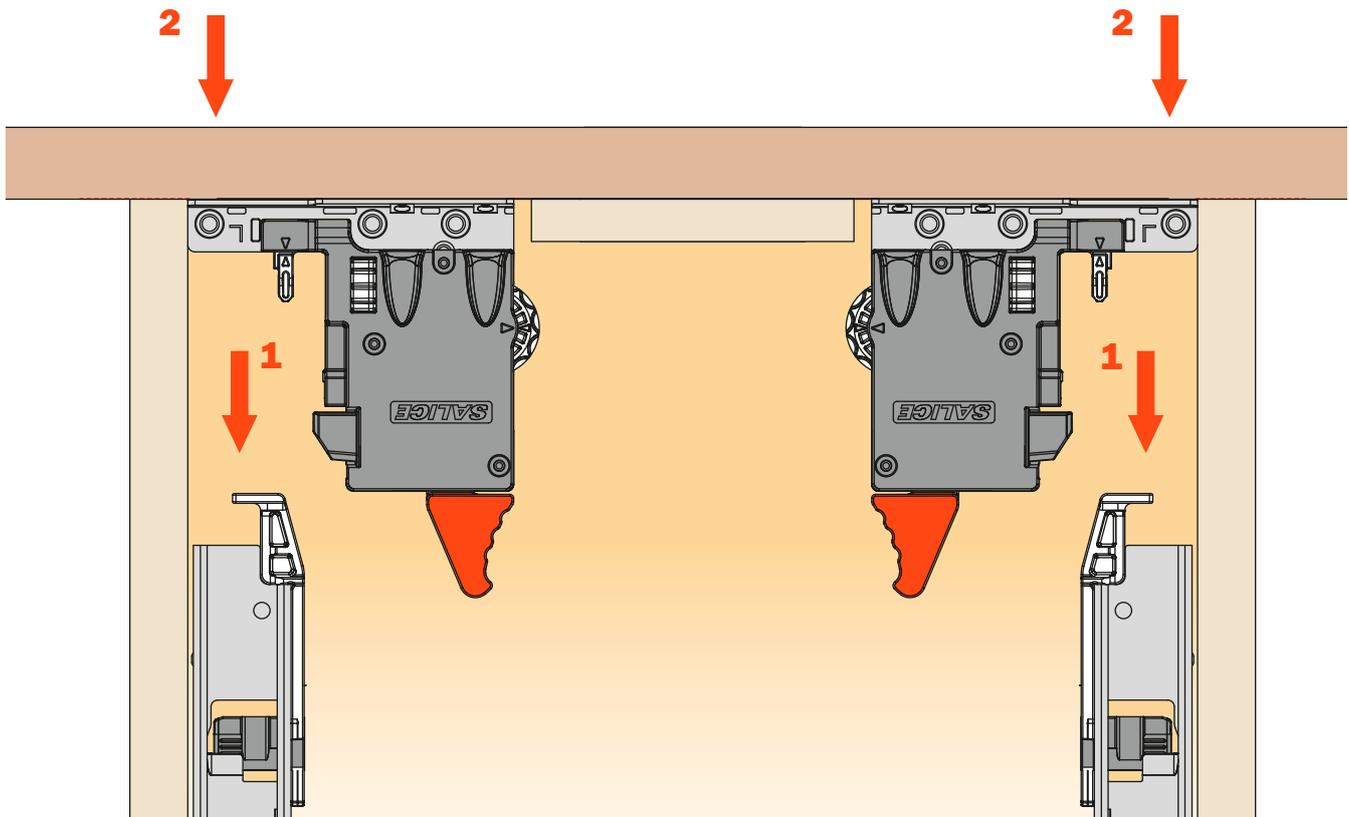

## Demontage der Schublade

Die Schublade vollständig öffnen, den angezeigten Hebel drücken und die Schublade entfernen

