


Serie 200 - Complementarias

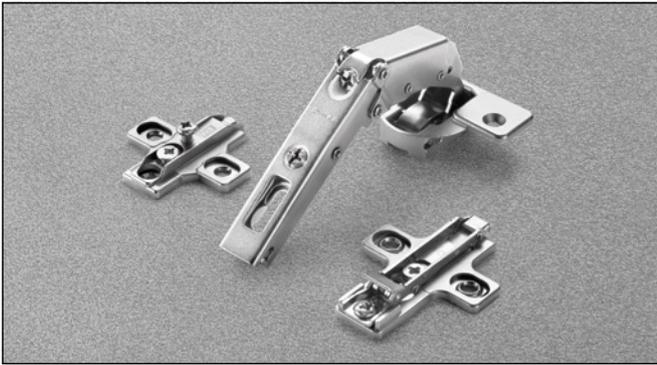


Informaciones técnicas

Bisagra regulable para muebles angulares

Profundidad de la cazoleta de zamak 11 mm.
 Diámetro de la cazoleta 35 mm.
 Apertura de la primera puerta 65°.
 Posibilidad de taladro de la puerta 'K' desde 3 hasta 5 mm.
 Espesor máximo de la puerta a esquina viva 25 mm.
 Para puertas de espesor superior o con molduras y particulares radios, ustedes pueden presentar los problemas a nuestro servicio de asistencia técnica.
 Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes

Cajas 150 piezas
 Palets 3.600 piezas

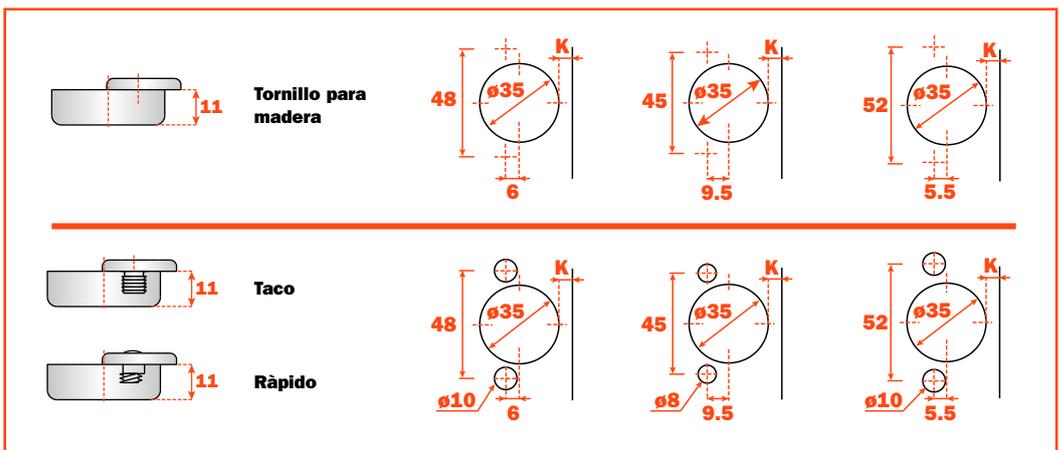


Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio; para pedir las, sustituya los números 99 del código por los números 66.


Ejemplo: C2AYA**99**R = niquelado
 C2AYA**66**R = titanio

		Chiusura automatica Acabado en níquel					
Fijación		48	45	52			
	Tornillo para madera	C2AYA99R	C2PYA99R	C2UYA99R			
	Taco	C2BYA99R	C2RYA99R	C2WYA99R			
	Rápido	C26YA99R	C27YA99R	C22YA99R			

Regulación diagonal

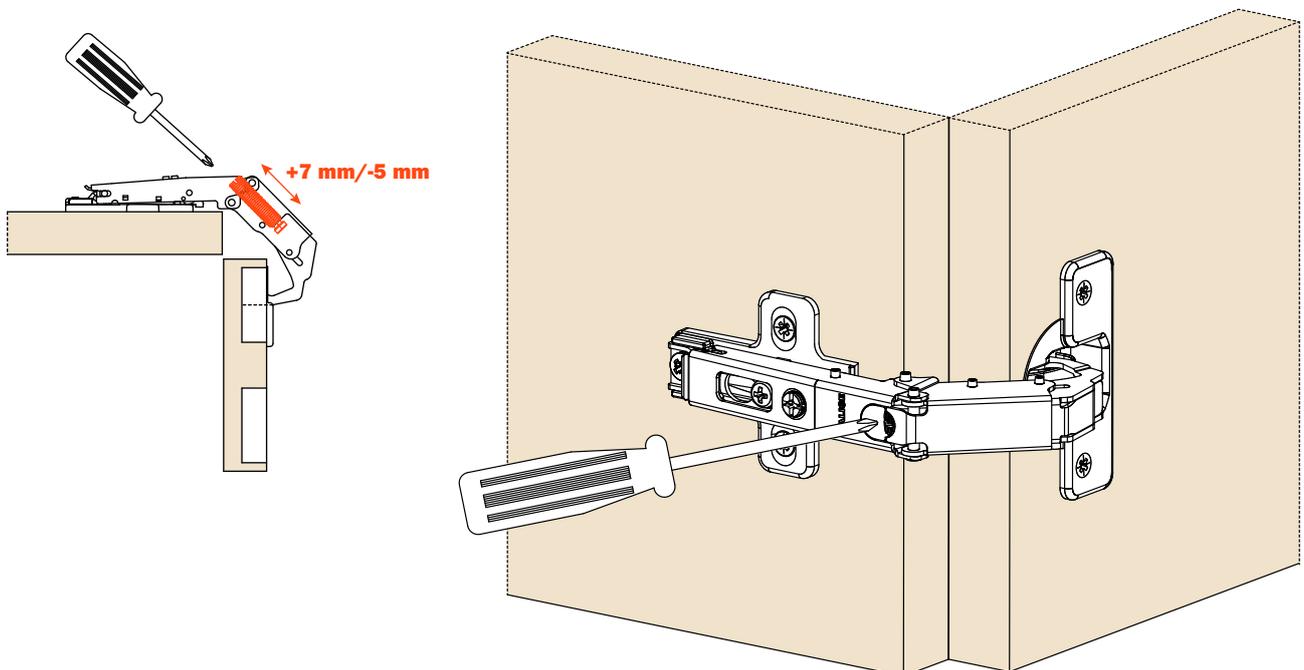

Movimiento y posición de máxima apertura de la bisagra

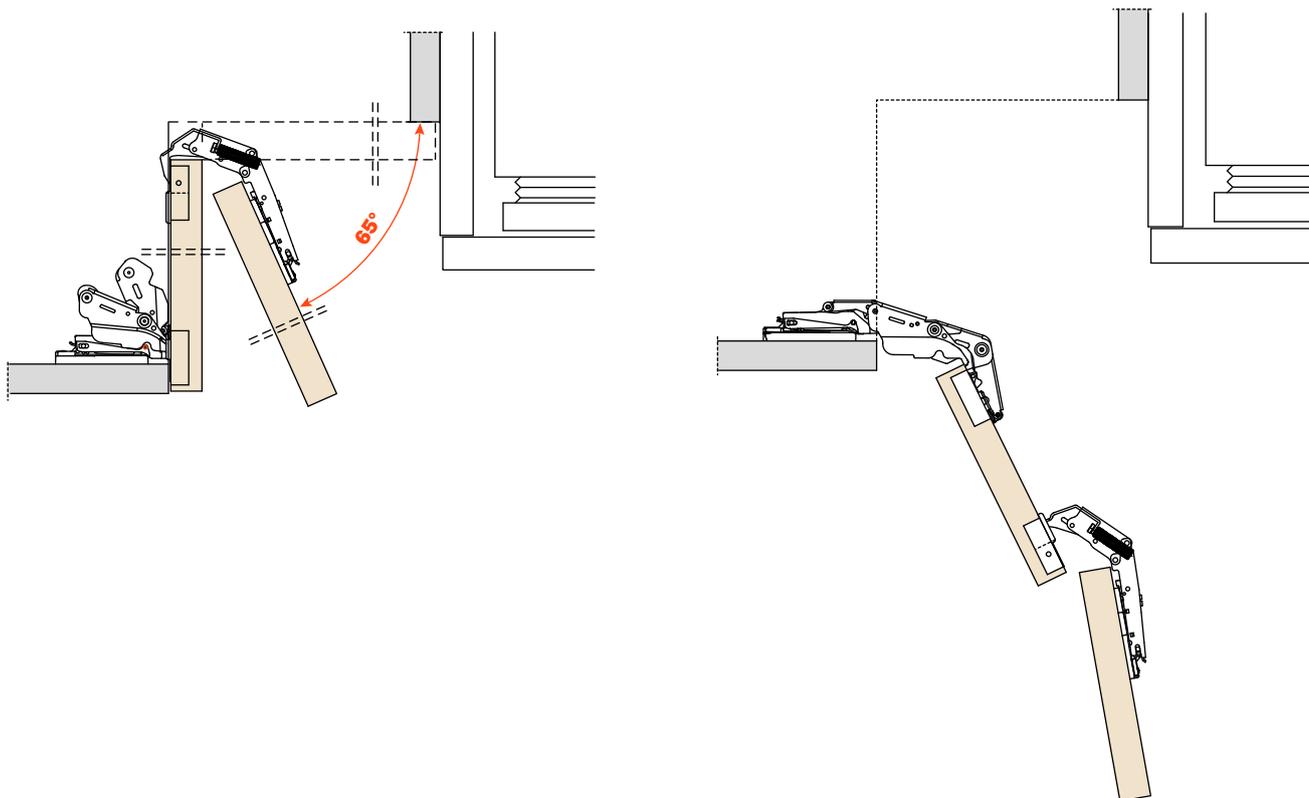

Regulación diagonal y espacio que ocupa la bisagra según la base utilizada


Con bases H0

Espesor puerta utilizable de 16 a 25 mm

- Para puertas de espesor de 16 a 23 mm, K = de 3 a 5 mm
- Para puertas de espesor de 24 a 25 mm, K = de 3 a 4 mm

L = espacio máximo que ocupa la bisagra con bases:

- Serie 200 = 61 mm
- Domi = 70 mm
- Domi con excéntrica posterior = 74 mm

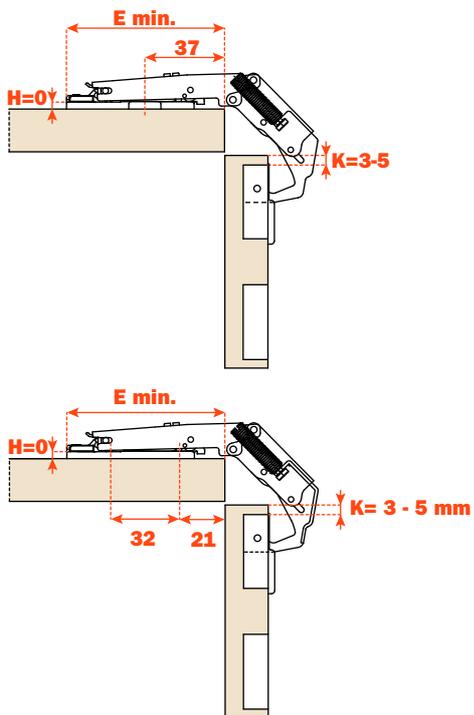

Con bases H3

Espesor puerta utilizable de 19 a 25 mm

- Para puertas de espesor de 19 a 23 mm, K = de 3 a 5 mm
- Para puertas de espesor de 24 a 25 mm, K = de 3 a 4 mm

L = espacio máximo que ocupa la bisagra con bases:

- Serie 200 = 64 mm
- Domi = 73 mm
- Domi con excéntrica posterior = 77 mm

