


Serie 200 - Charnières complémentaires

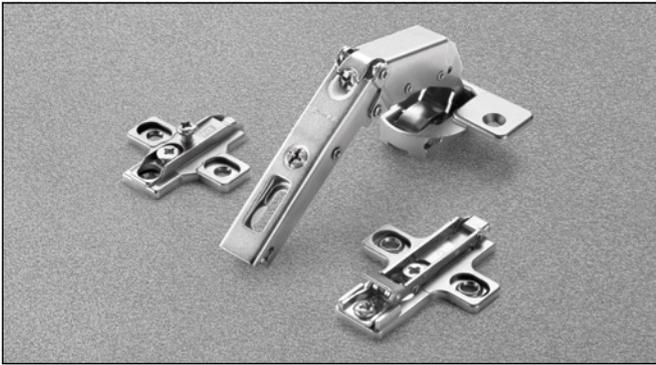


Informations techniques

Charnière réglable pour meubles d'angle.

Profondeur du boîtier en zamak 11 mm.
 Diamètre du boîtier 35 mm.
 Ouverture de la première porte 65°.
 Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 5 mm.
 Epaisseur maximale de la porte à angle vif : 25 mm.
 Pour portes d'épaisseurs supérieures ou avec moulures vous pouvez contacter notre service d'assistance technique.
 Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à fixation rapide.

Emballage

Carton 150 pièces
 Palette 3.600 pièces


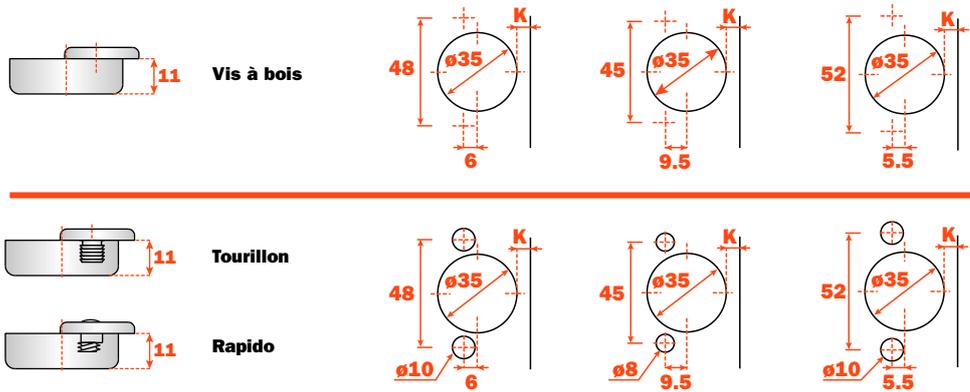


Toutes les charnières sont disponibles en finition titane ; pour les commander, remplacer les chiffres 99 de la référence par les chiffres 66.


Exemple: C2AYA**99**R = nickelé mat
 C2AYA**66**R = titane

		Charnière avec ressort Finition nickelée mat					
Fixation		48	45	52			
	Vis à bois	C2AYA99R	C2PYA99R	C2UYA99R			
	Tourillon	C2BYA99R	C2RYA99R	C2WYA99R			
	Rapido	C26YA99R	C27YA99R	C22YA99R			

Réglage diagonal

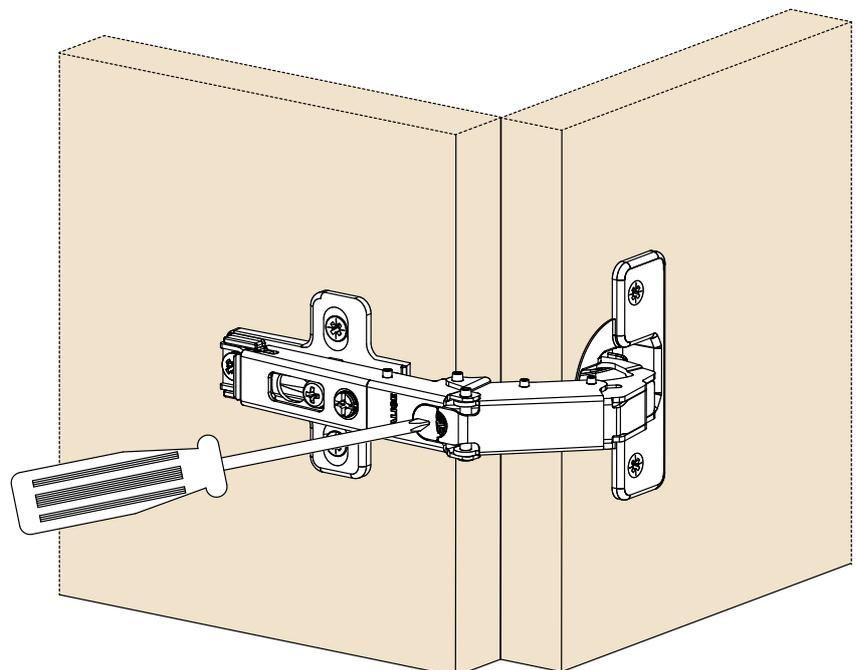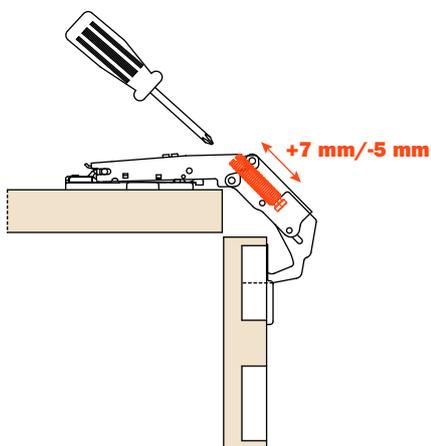

Mouvement et position d'ouverture maximum de la charnière

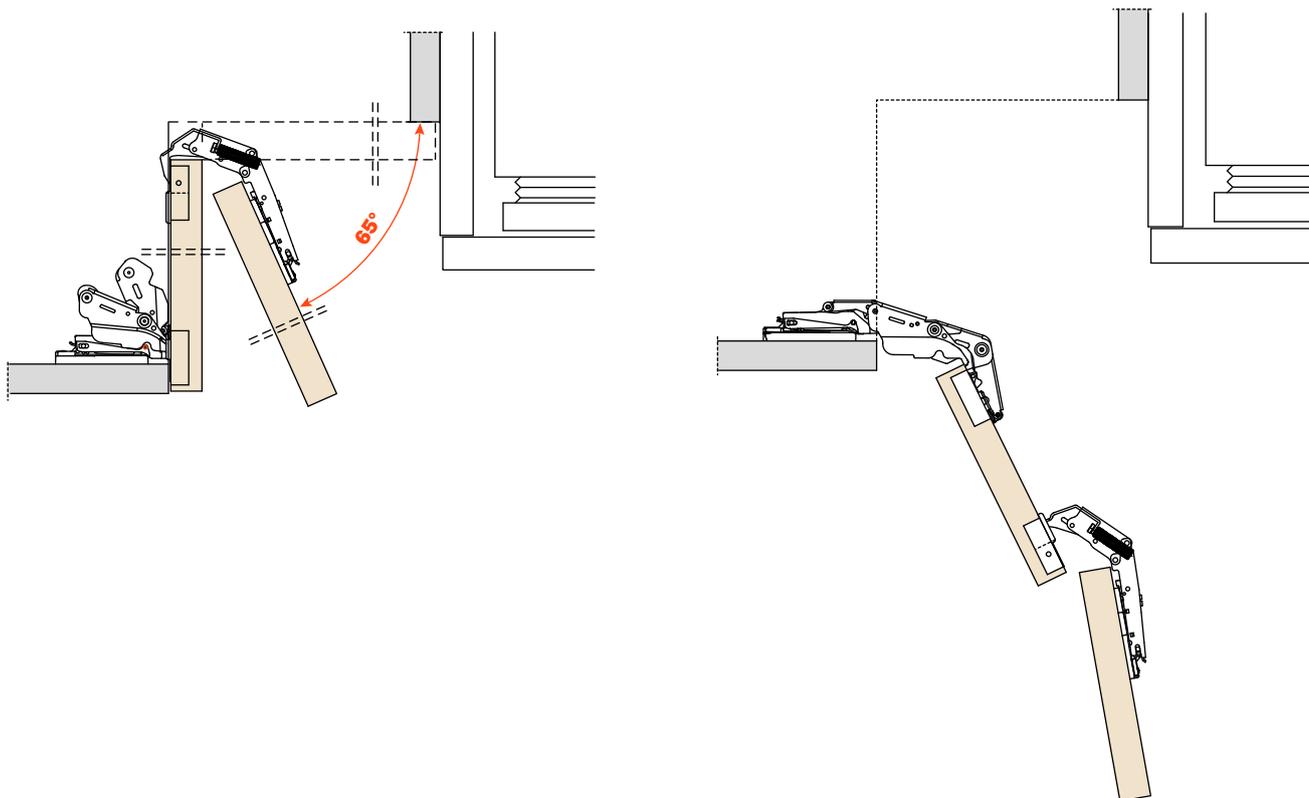


Réglage diagonal et encombrements de la charnière en fonction de l'embase utilisée

Avec embases H0

- Épaisseur utile de la porte de 16 à 25 mm
- Pour portes d'épaisseur de 16 à 23 mm, K de 3 à 5 mm
- Pour portes d'épaisseur de 24 à 25 mm, K de 3 à 4 mm

L'encombrement maximum de la charnière avec embases

- Série 200 = 61 mm
- Domi = 70 mm
- Domi avec vis excentrique postérieure = 74 mm

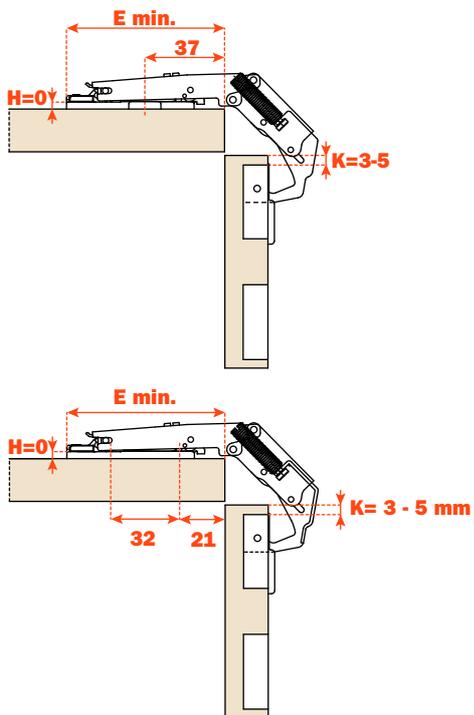

Avec embases H3

- Épaisseur utile de la porte de 19 à 25 mm
- Pour portes d'épaisseur de 19 à 23 mm, K de 3 à 5 mm
- Pour portes d'épaisseur de 24 à 25 mm, K de 3 à 4 mm

L'encombrement maximum de la charnière avec embases

- Série 200 = 64 mm
- Domi = 73 mm
- Domi avec vis excentrique postérieure = 77 mm

