



Progressa Smove

Progressa - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke Smove




SMOVE: DÄMPFUNGSSYSTEM, DAS IN DIE FÜHRUNG INTEGRIERT IST

Hauptmerkmale


- Dynamische Belastbarkeit 45 kg
- In Längen von 250 mm bis 550 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Gedämpfte Schließvorrichtung
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos (optional)
- Für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

Abmessungen


(X) Innere Breite des Möbels

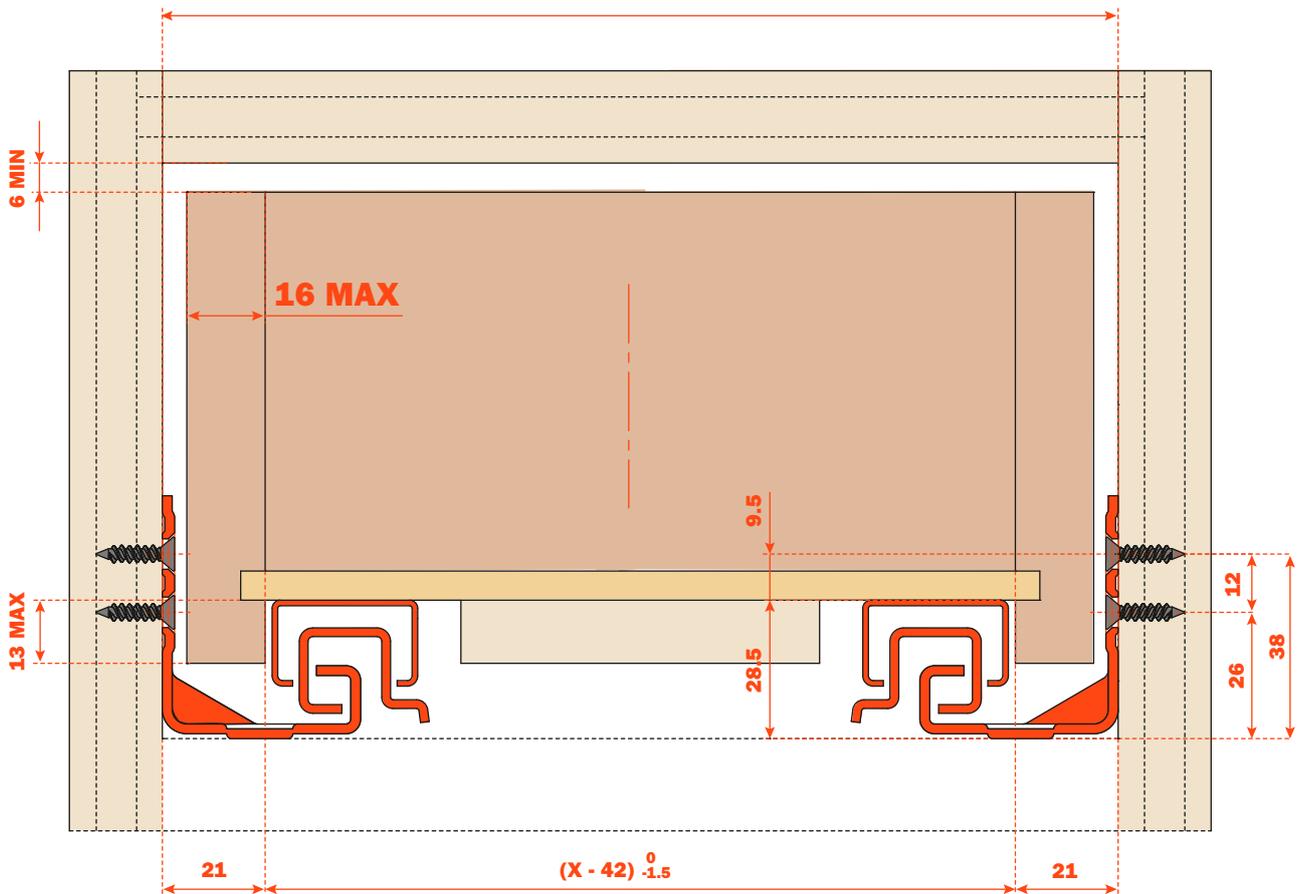

Codifizierung

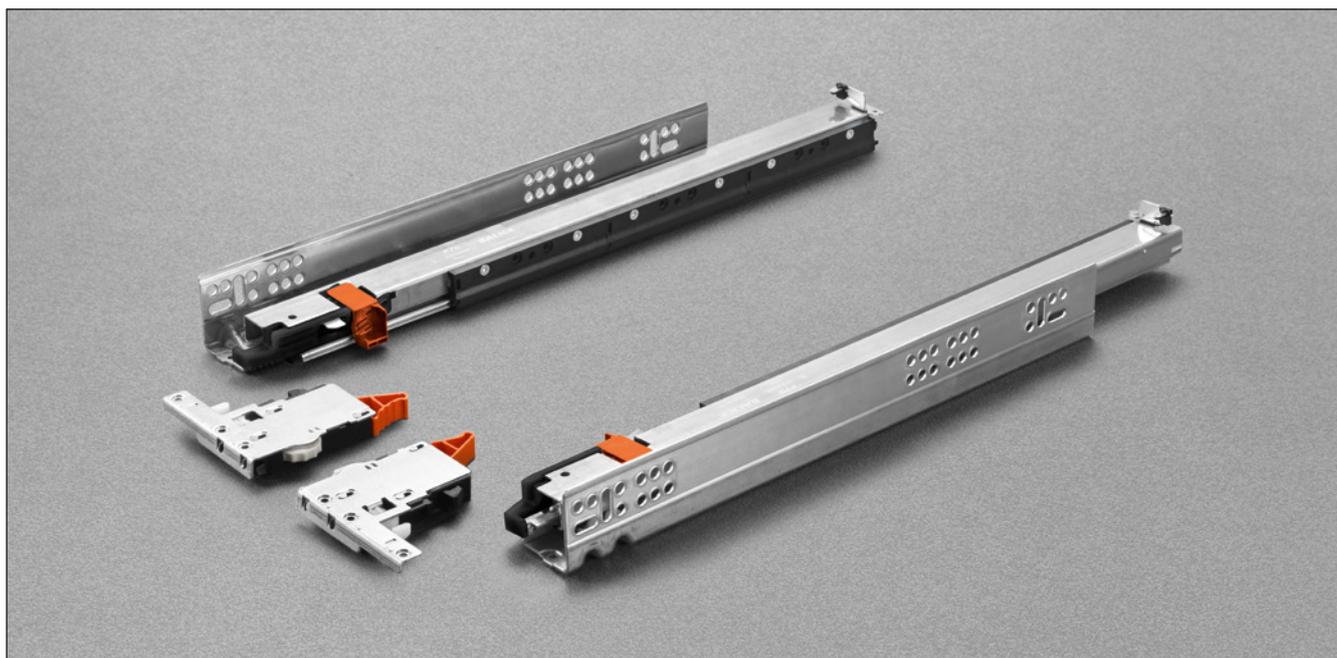


BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G5E6S250XXF6	250	267
G5E6S300XXF6	300	310
G5E6S350XXF6	350	360
G5E6S400XXF6	400	410
G5E6S450XXF6	450	460
G5E6S500XXF6	500	510
G5E6S550XXF6	550	560

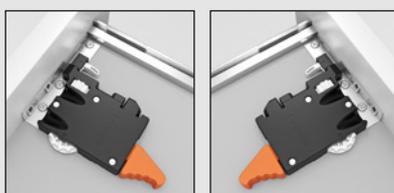

AFCGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke

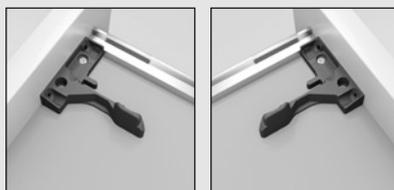

AFCEX56B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke

**Progressa - Führung mit Vollauszug für Schubladen mit 18-19 mm Seitenstärke
Smove**




SMOVE: DÄMPFUNGSSYSTEM, DAS IN DIE FÜHRUNG INTEGRIERT IST

Hauptmerkmale

- Dynamische Belastbarkeit 45 kg
- In Längen von 350 mm bis 550 mm (in 50 mm Schritten) erhältlich
- Vollauszug mit synchronisierter Bewegung „S-Drive“ der Elemente
- Gedämpfte Schließvorrichtung
- Ovale Nuten für die vordere und vertikale Einstellung
- Verstellbare Clips zur einfachen Einhakung und Demontage der Schublade
- Vertikale Verstellung + 2.5 mm, werkzeuglos
- Vordere Verstellung +/- 3 mm, werkzeuglos
- Seitliche Einstellung +/- 1.5 mm, werkzeuglos
- Verstellung der Neigung + 3 mm, werkzeuglos (optional)
- Für Schubladen mit 13 mm bis 16 mm Seitenstärke
- Kompatibel mit Lineabox Easy-Schubladen
- Oberfläche: silberfarbig verzinkt
- 100 % in Italien hergestellt

Abmessungen

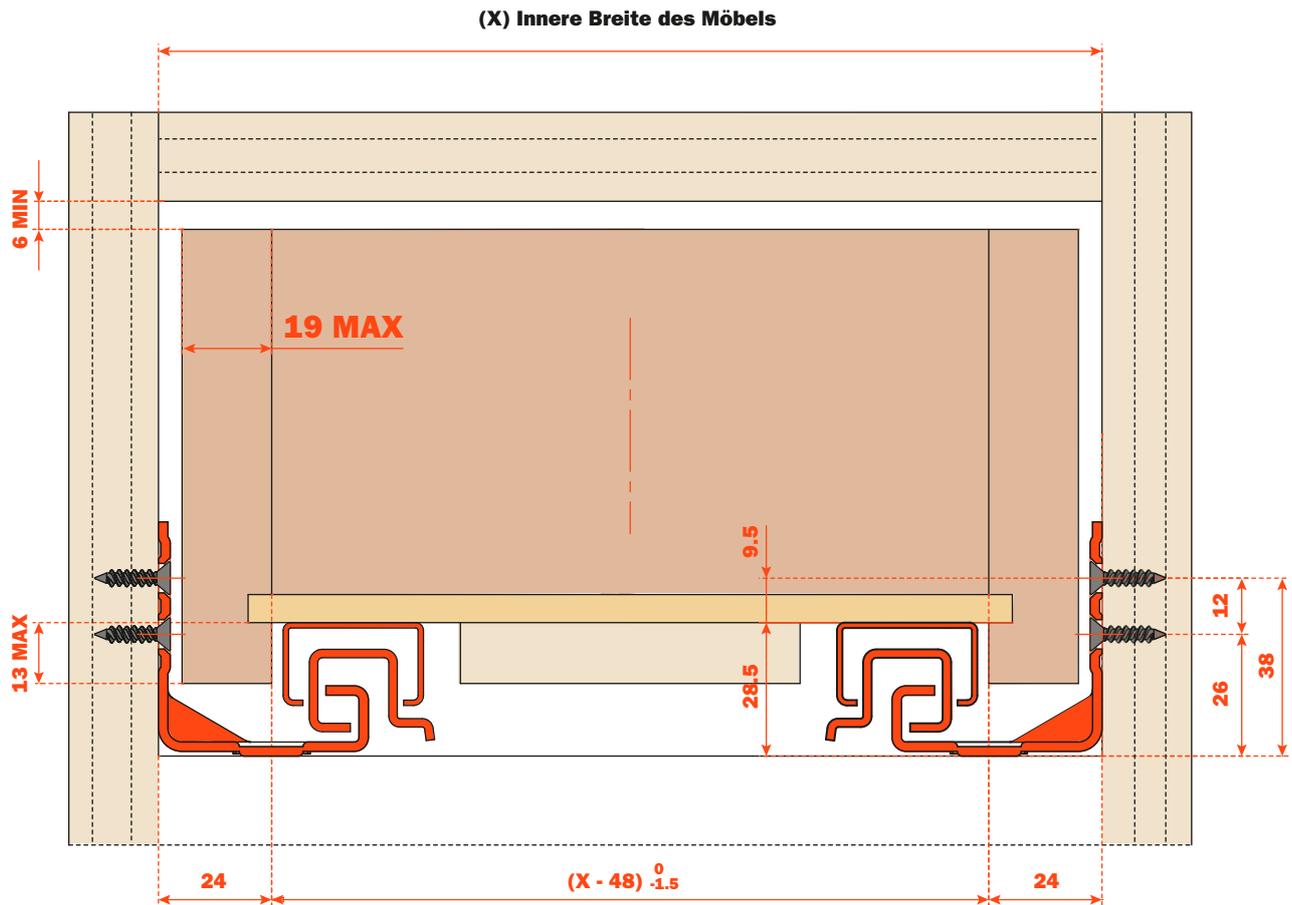

Codifizierung



BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN) mm	MIN. MÖBELTIEFE (PM) mm
G5E9S350XXF6	350	360
G5E9S400XXF6	400	410
G5E9S450XXF6	450	460
G5E9S500XXF6	500	510
G5E9S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke



AFCEX56B Rechts und links

VERPACKUNG:
2 KARTONS = 100 rechte Stücke und 100 linke Stücke