



Progressa Smove

Progressa - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm Smove




SMOVE: SISTEMA DE DESACELERAÇÃO, INTEGRADO NA CORREDIÇA


Principais características

- Capacidade de carga dinâmica 45 kg
- Disponível nos comprimentos entre 250 mm e 550 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Dispositivo de fechamento amortecido
- Furos oblongos para regulação frontal e vertical
- Clipes com regulação para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- Regulação vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta (opcional)
- Para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy


Dimensões gerais

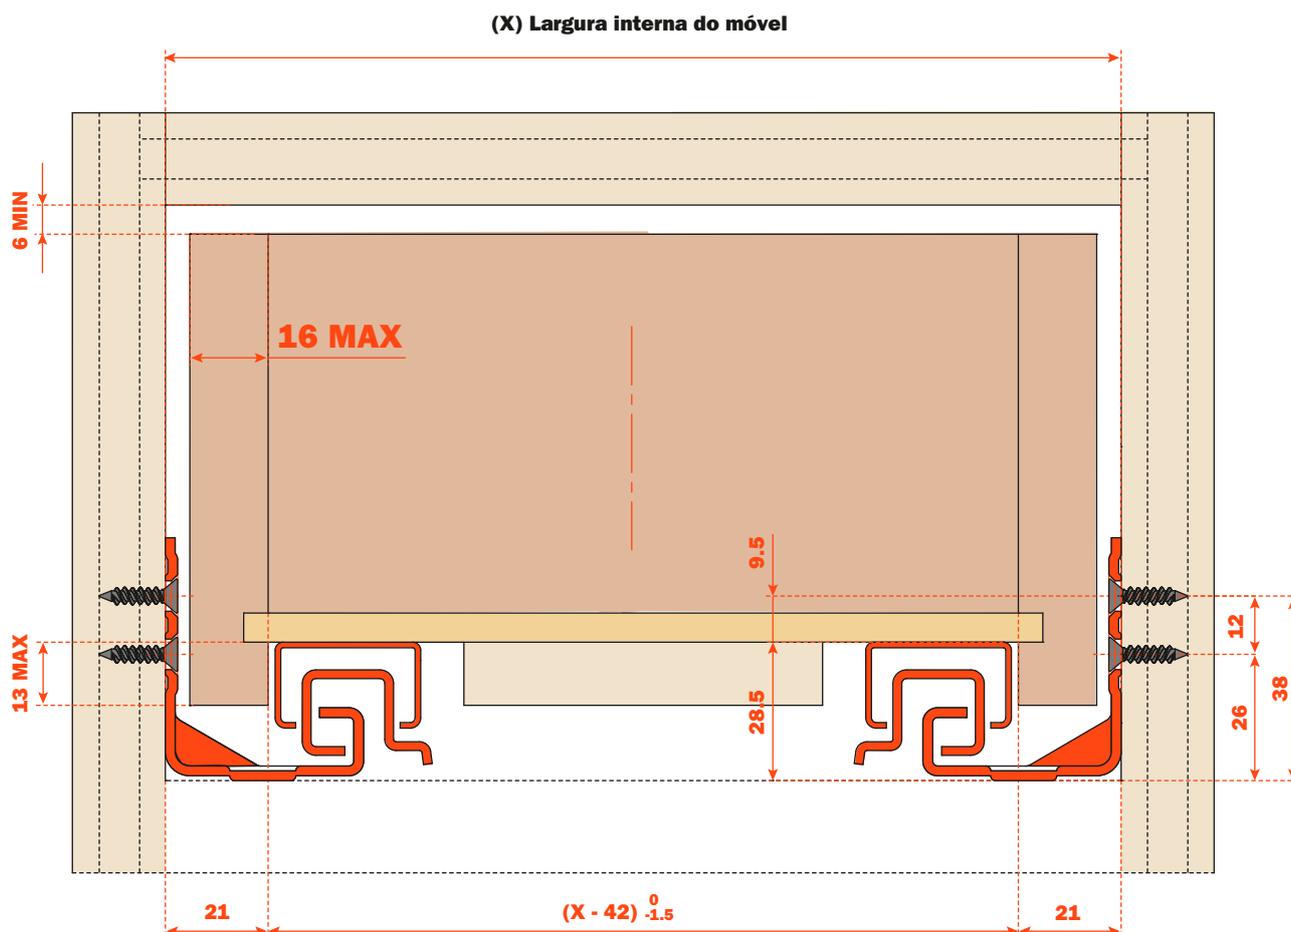

Codificação

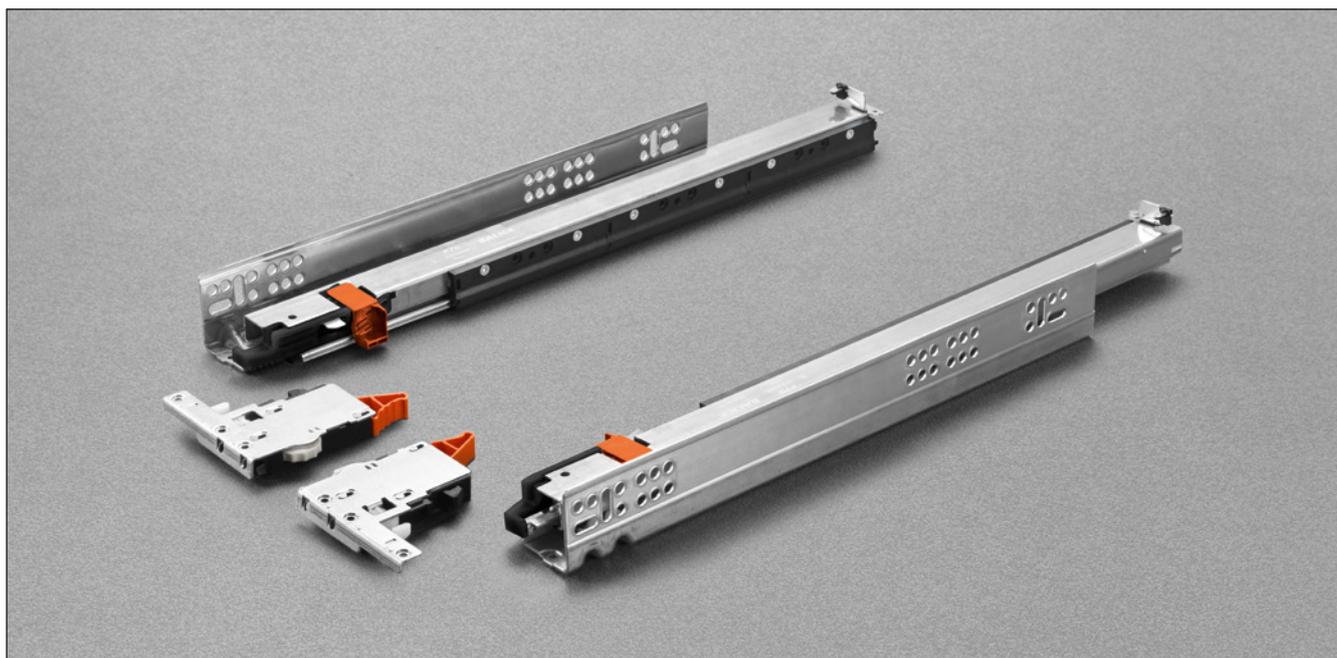


CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G5E6S250XXF6	250	267
G5E6S300XXF6	300	310
G5E6S350XXF6	350	360
G5E6S400XXF6	400	410
G5E6S450XXF6	450	460
G5E6S500XXF6	500	510
G5E6S550XXF6	550	560

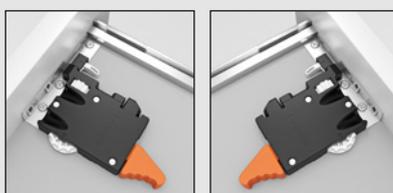

AFCGXX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas

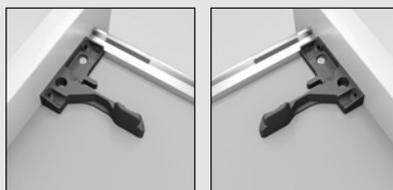

AFCEX56B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas

Progressa - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm Smove




SMOVE: SISTEMA DE DESACELERAÇÃO, INTEGRADO NA CORREDIÇA

Principais características

- Capacidade de carga dinâmica 45 kg
- Disponível nos comprimentos entre 350 mm e 550 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Dispositivo de fechamento amortecido
- Furos oblongos para regulagem frontal e vertical
- Clipes com regulagem para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- Regulagem vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta (opcional)
- Para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy

Dimensões gerais

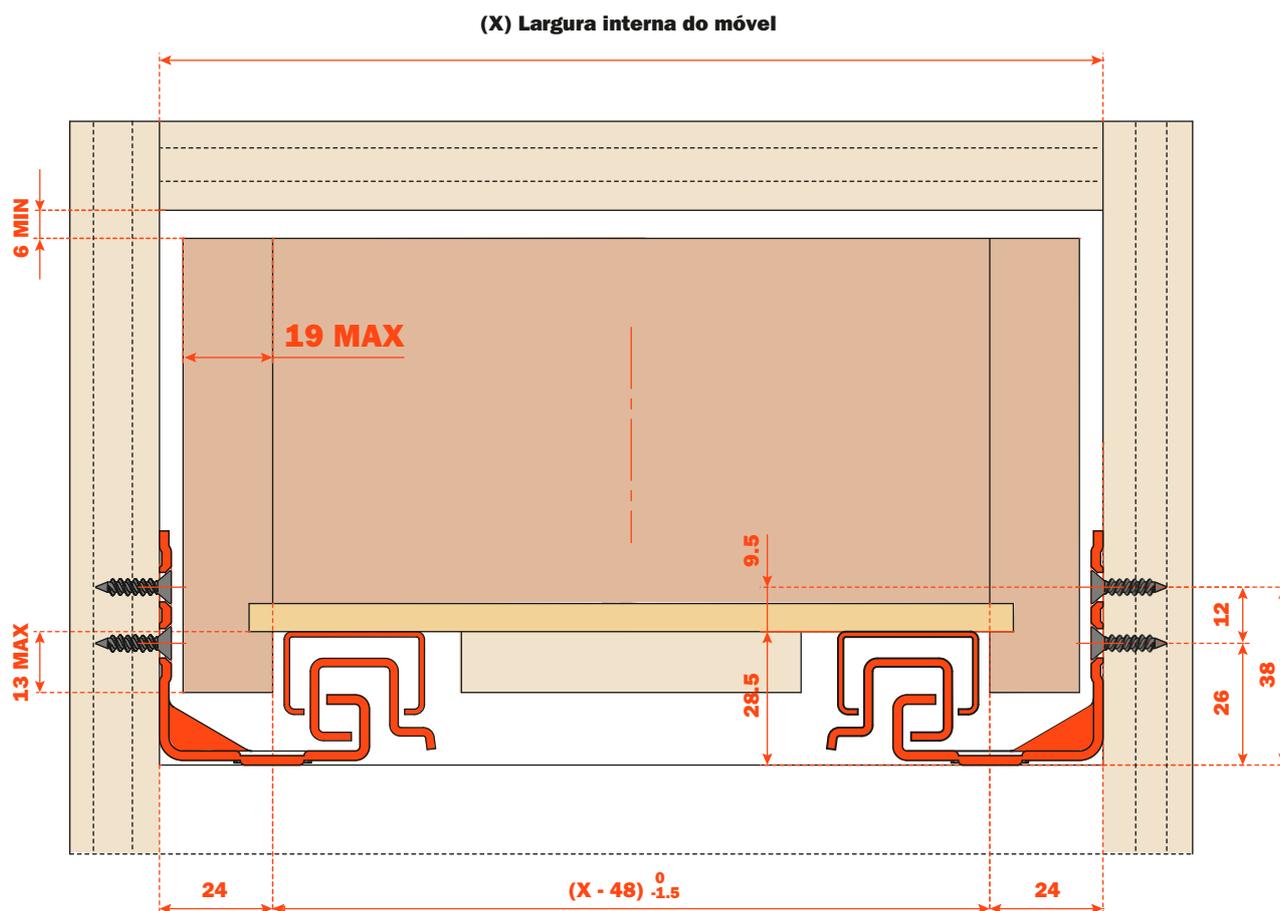

Codificação



CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G5E9S350XXF6	350	360
G5E9S400XXF6	400	410
G5E9S450XXF6	450	460
G5E9S500XXF6	500	510
G5E9S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas



AFCEX56B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas