





Luxer Room
informaciones técnicas

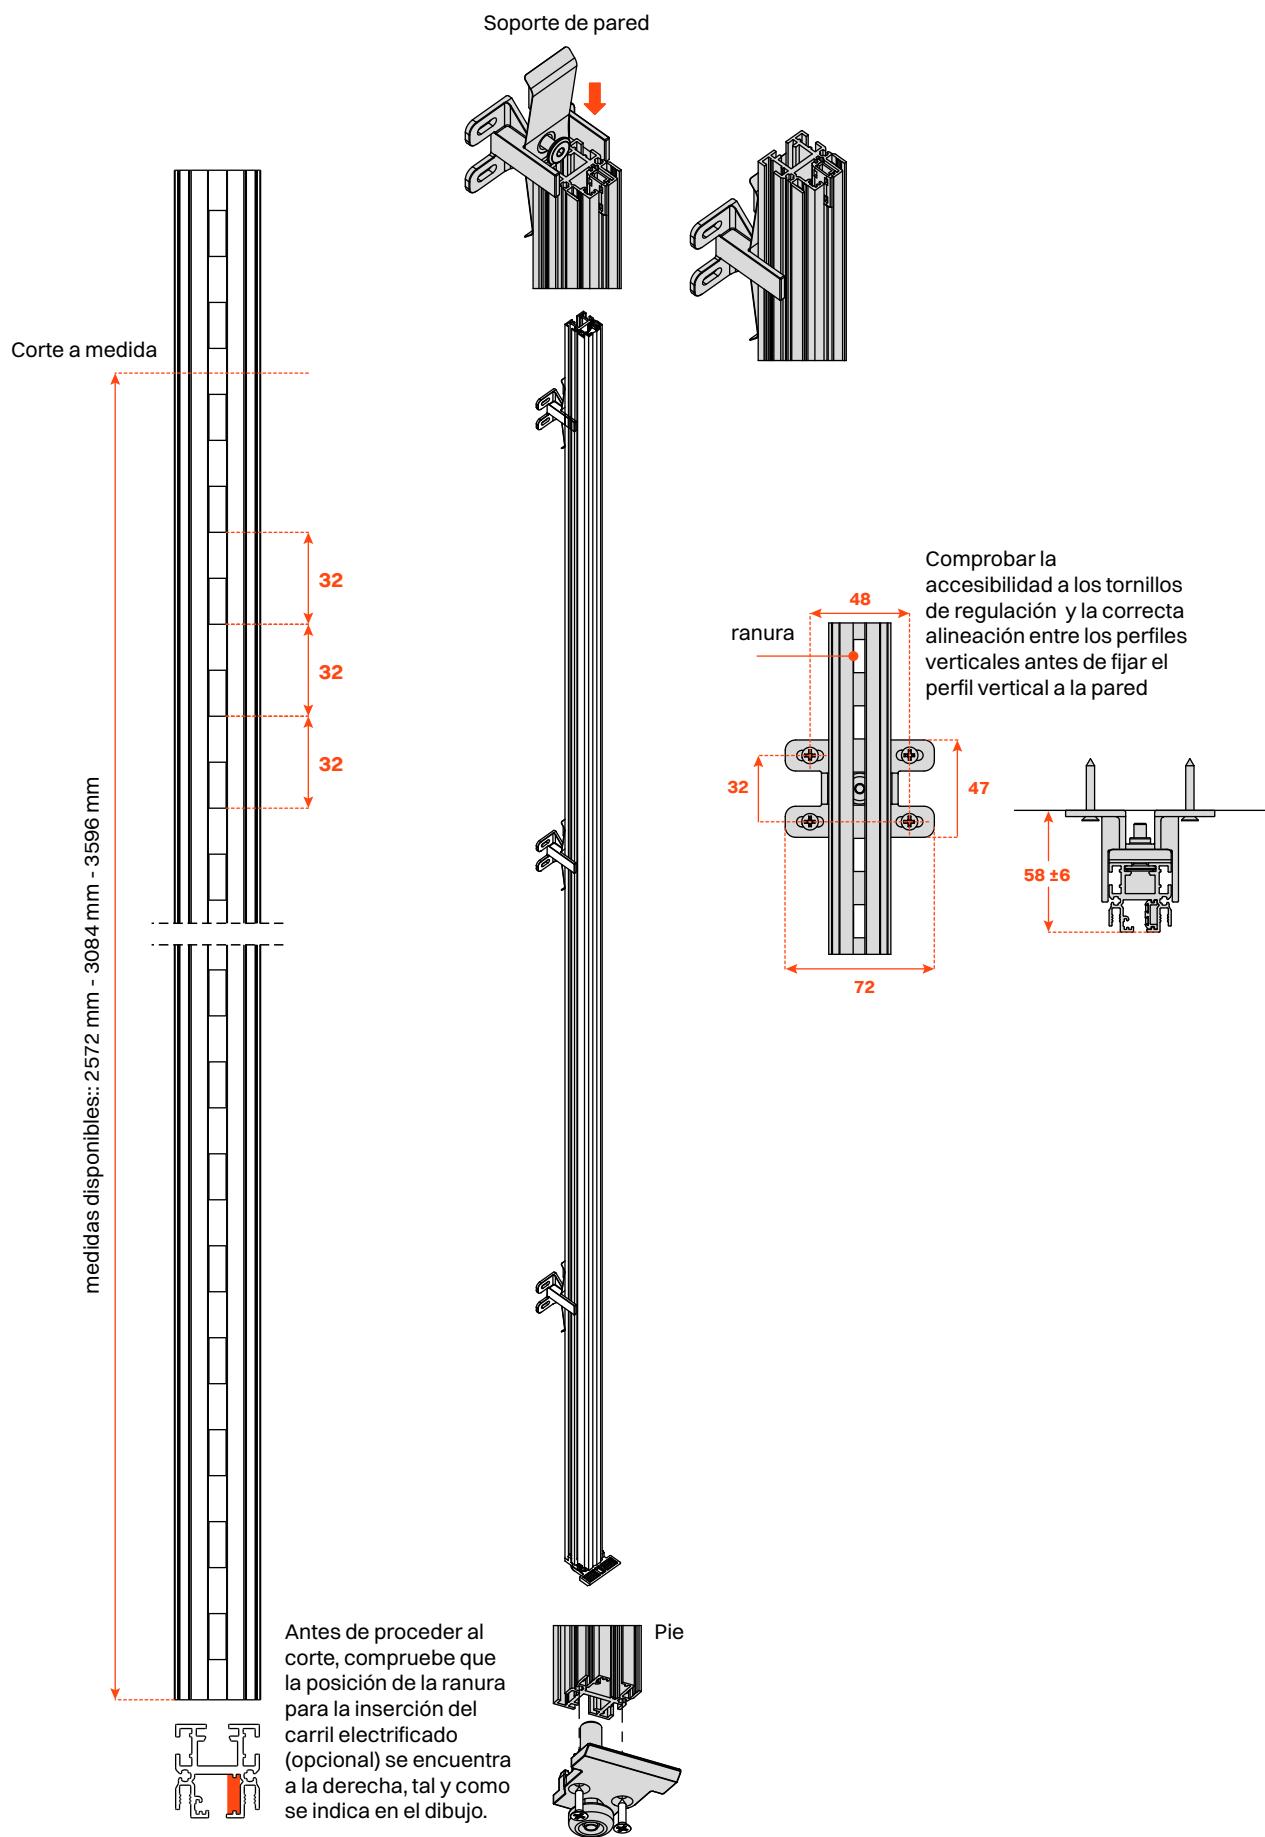


Carril electrificado para estantes con luz LED

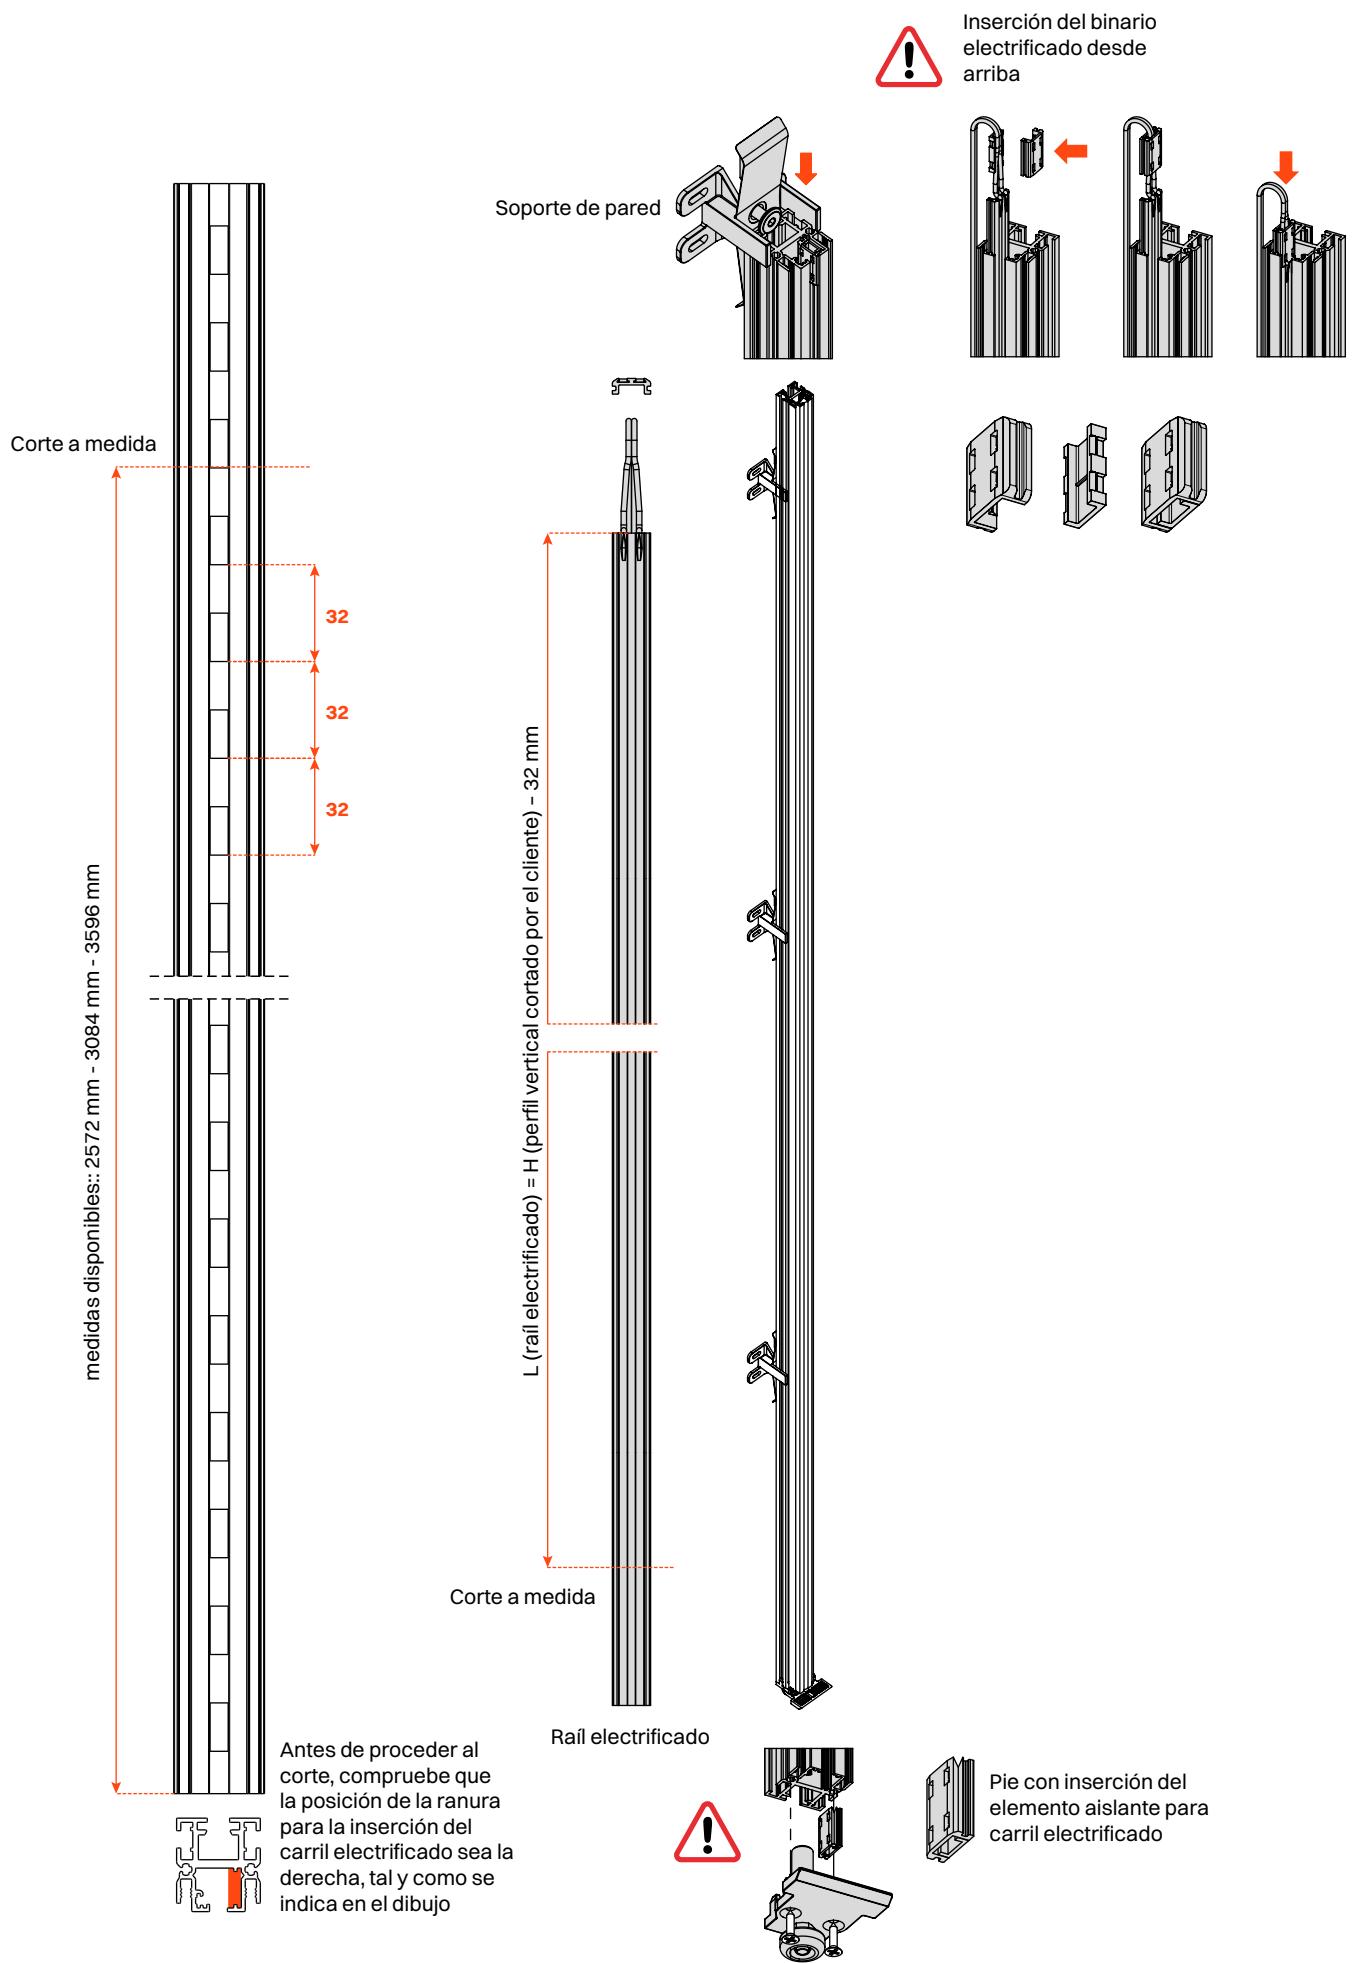


Luxer Room

Carril estándar - Montaje en ángulo

Alternar la inserción del distanciador y de los soportes para la fijación a pared

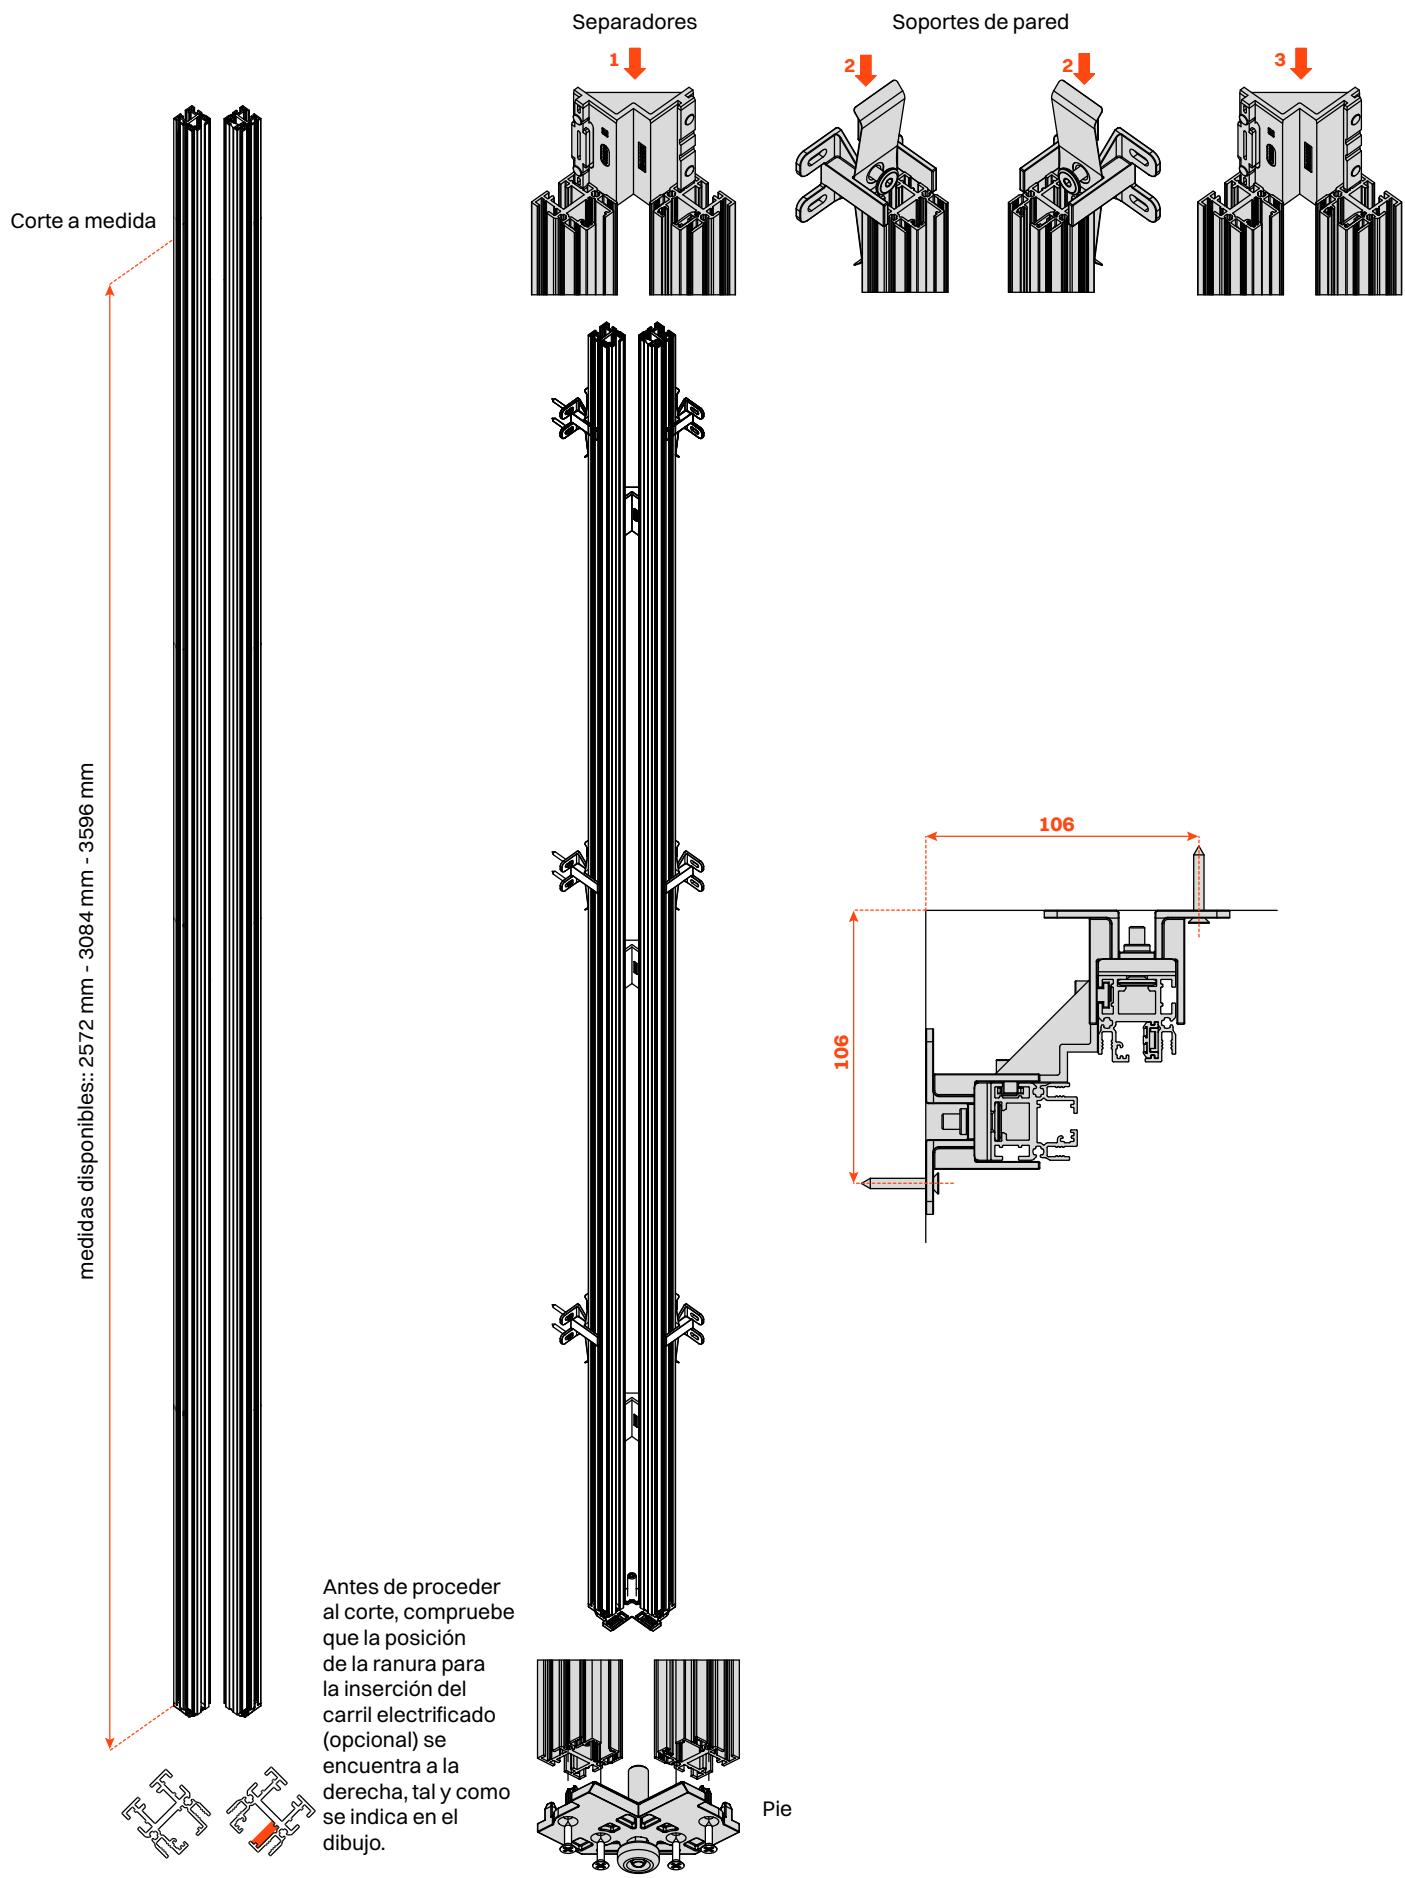

Carril electrificado para estantes con luz LED - Montaje en ángulo

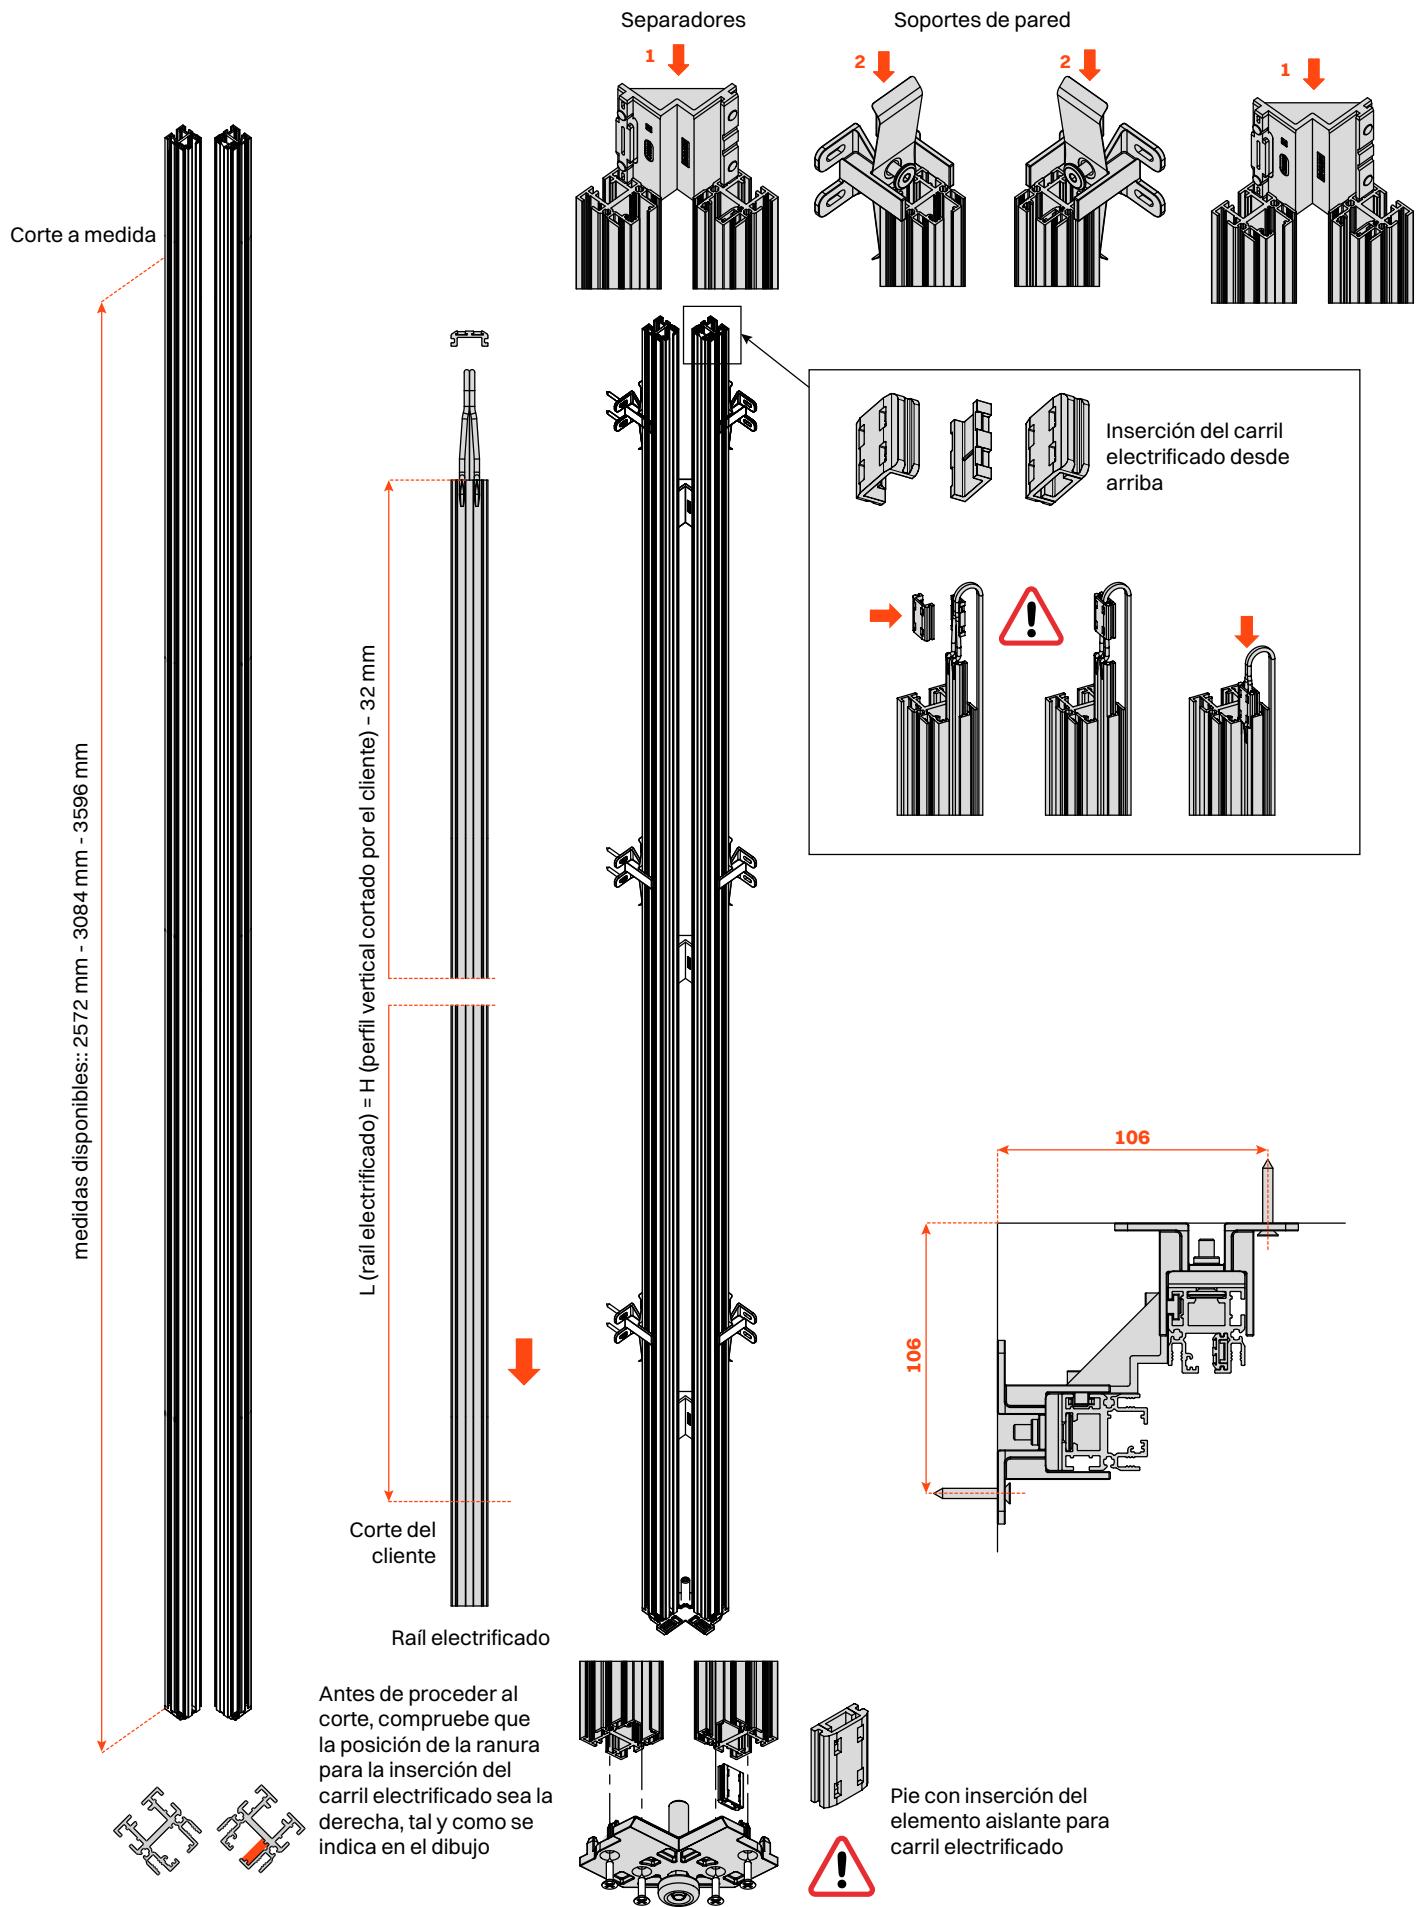

Luxer Room


Instrucciones de montaje

Presente, fije y nivele el perfil angular.




A continuación, proceda con los demás perfiles verticales, comprobando siempre que estén paralelos entre sí.


Aconsejamos comprobar el paralelismo entre las ranuras insertando dos soportes

Para una perfecta alineación de los perfiles verticales, ver la sección regulaciones

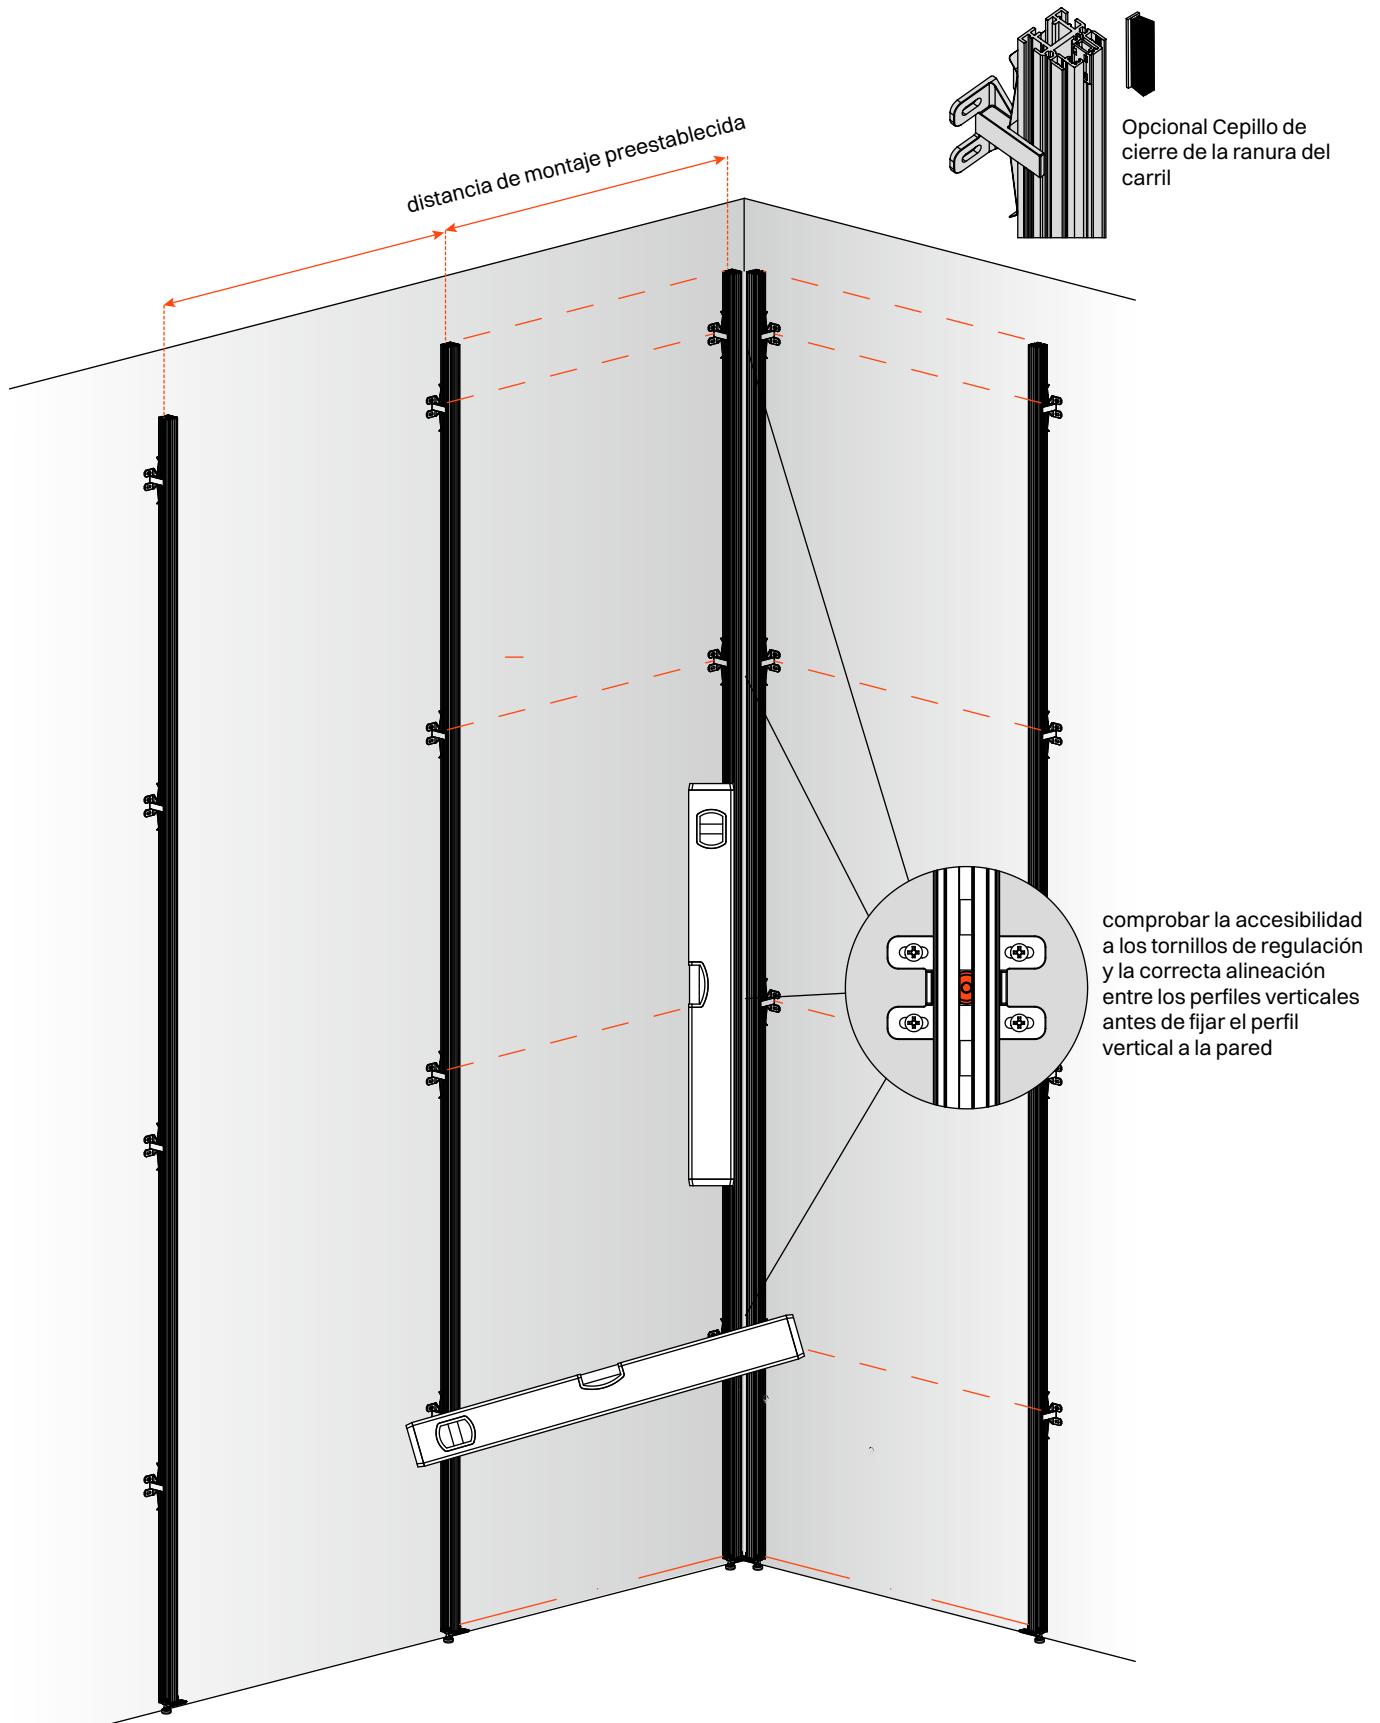


Dimensiones de los paneles y clips de fijación

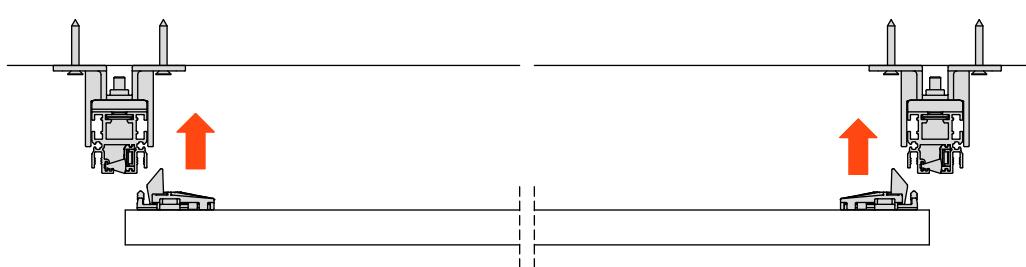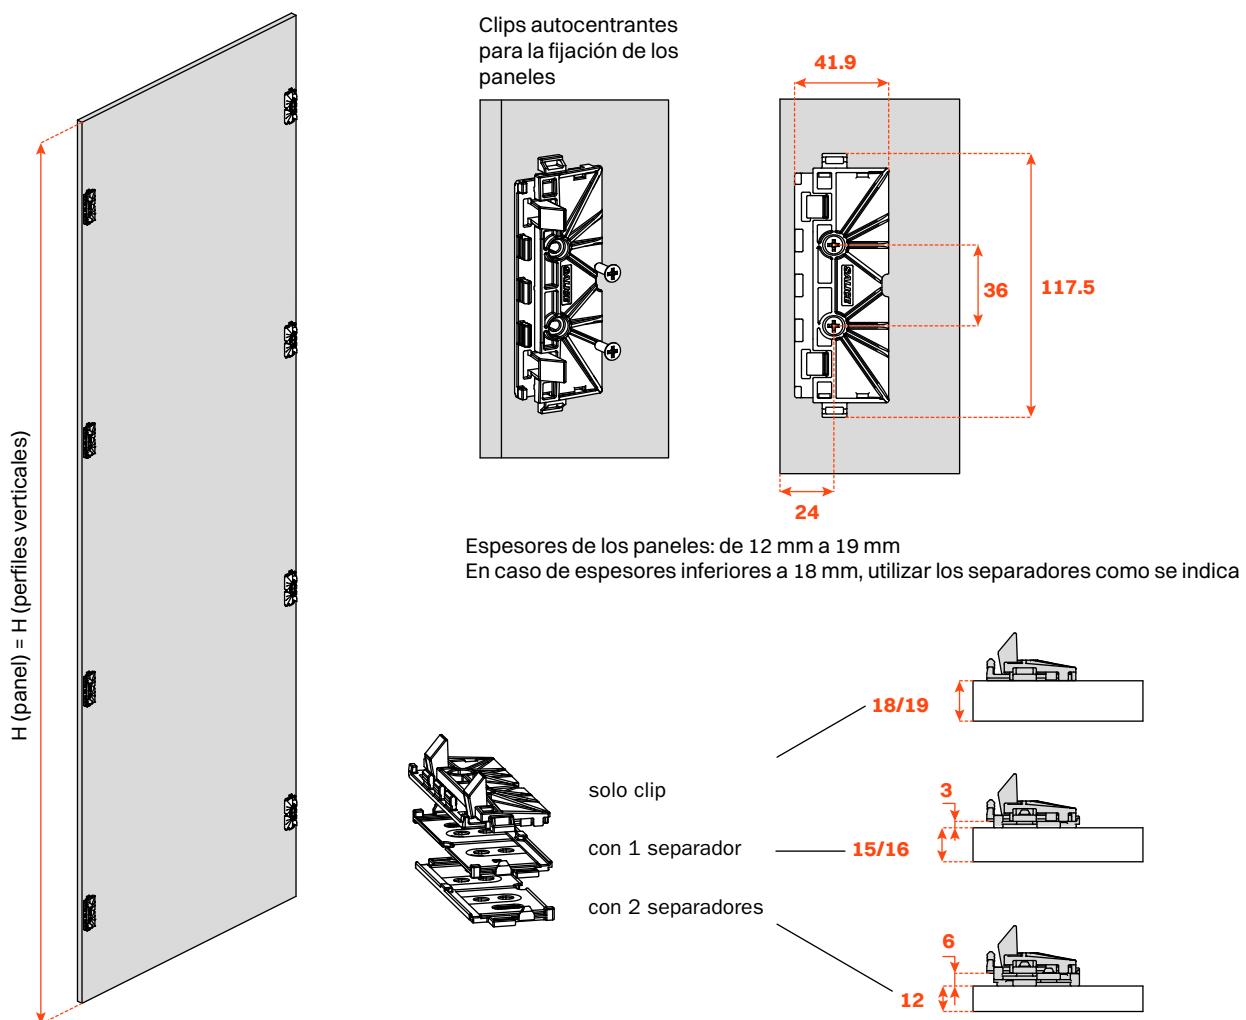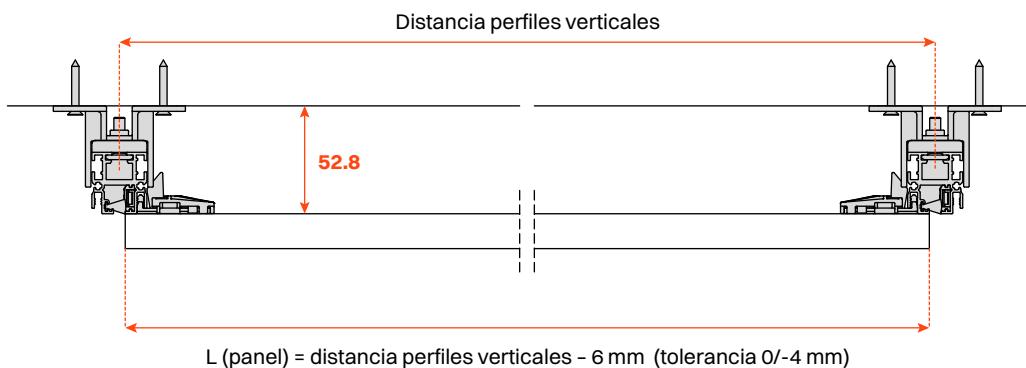

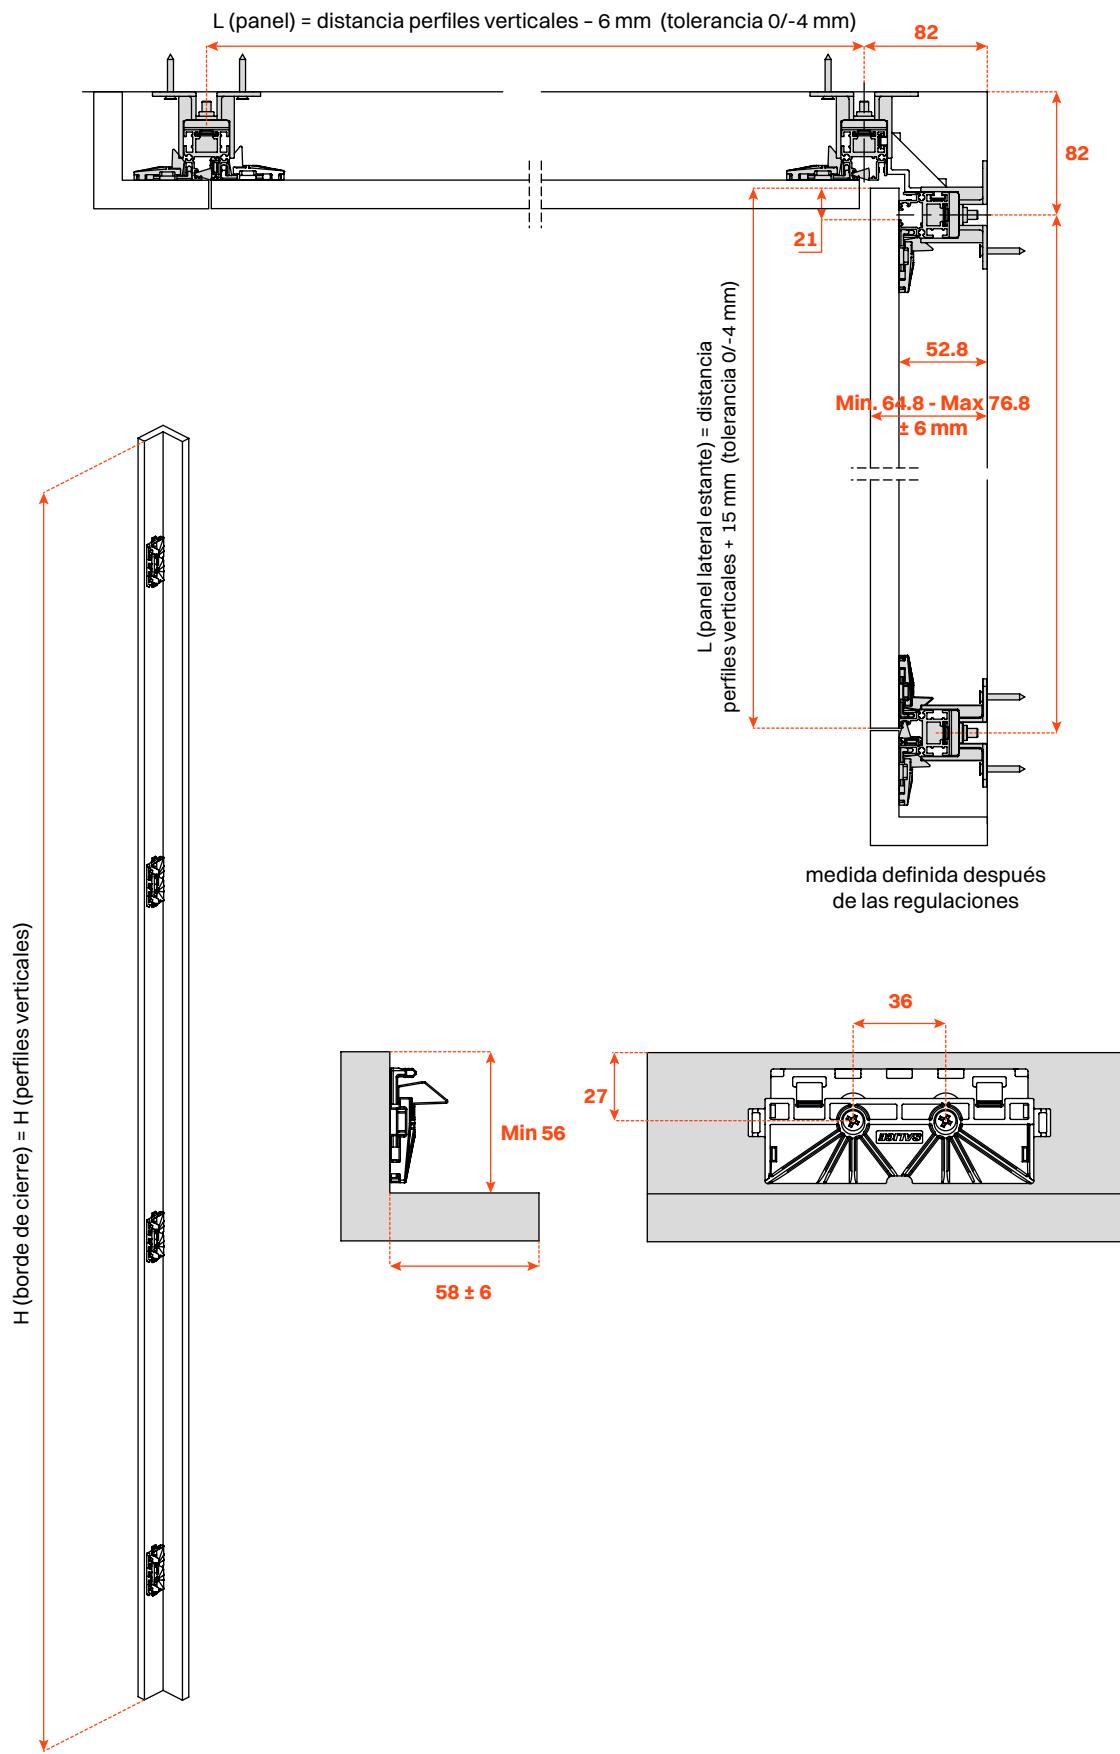


Regulaciones

Regulación vertical del pie




Regulación lateral del perfil vertical simple ± 4.5 mm

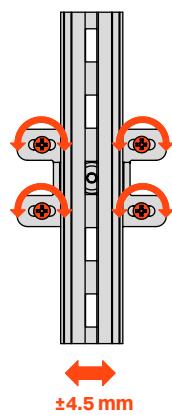


± 4.5 mm

Regulación frontal del perfil vertical simple

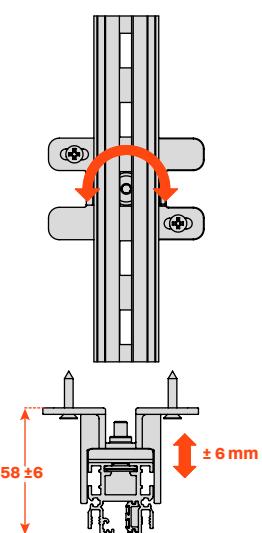

58 ± 6


± 6 mm



31 mm Cuota de partida recomendada
 ± 12 mm





Regulación lateral de perfil vertical angular




± 4.5 mm

Regulación frontal de perfil vertical angular

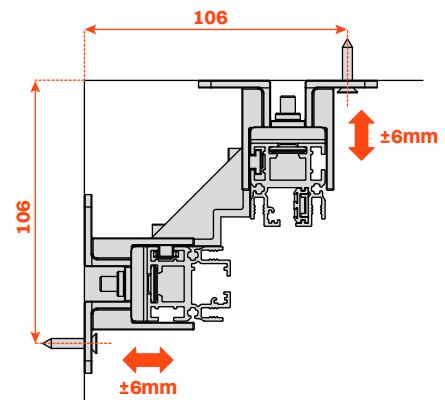

La regulación frontal de un perfil vertical implica el desplazamiento lateral del otro.



31 mm Cuota de partida recomendada
 ± 12 mm