





Luxer Room
informações técnicas

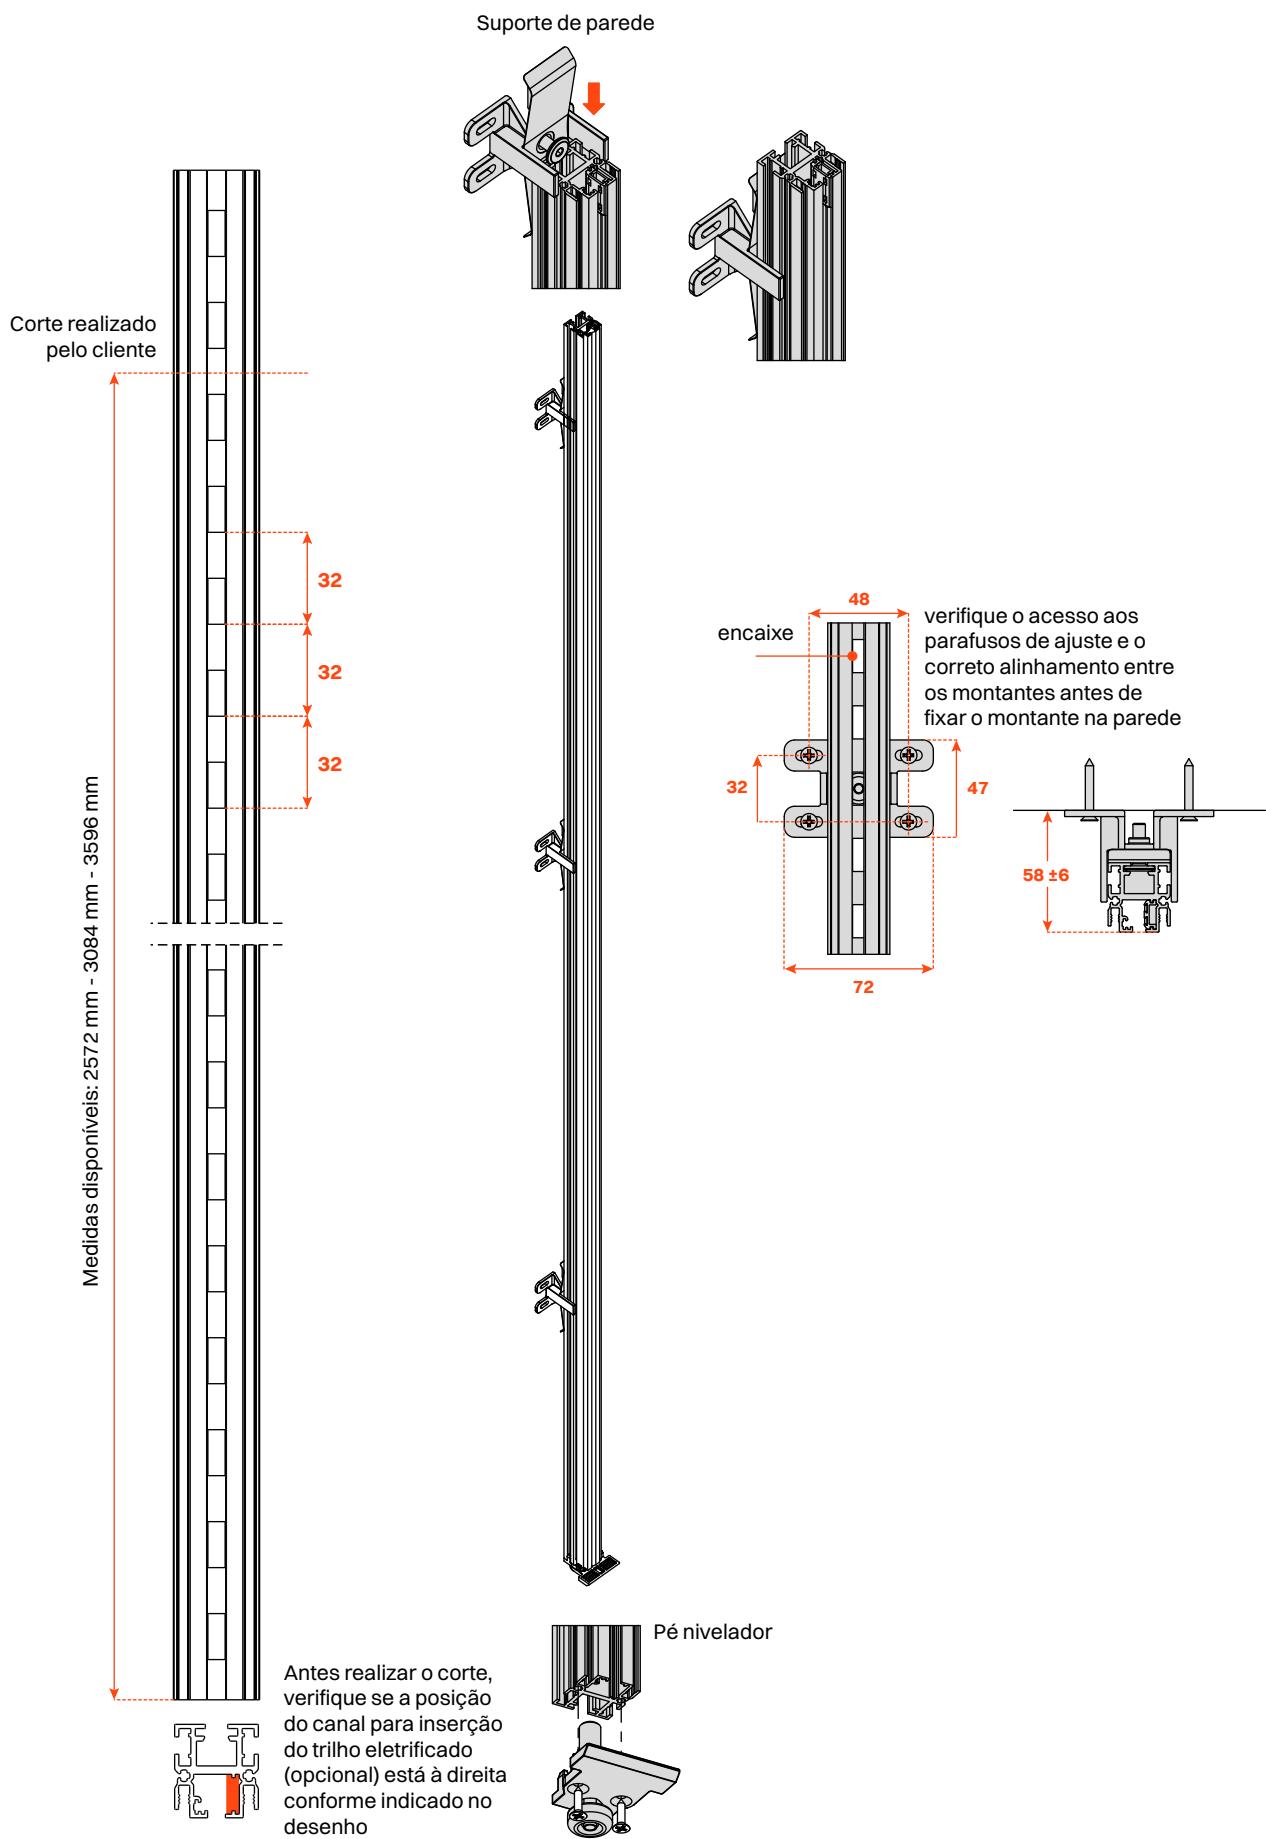


Trilho eletrificado para prateleiras com luz de LED

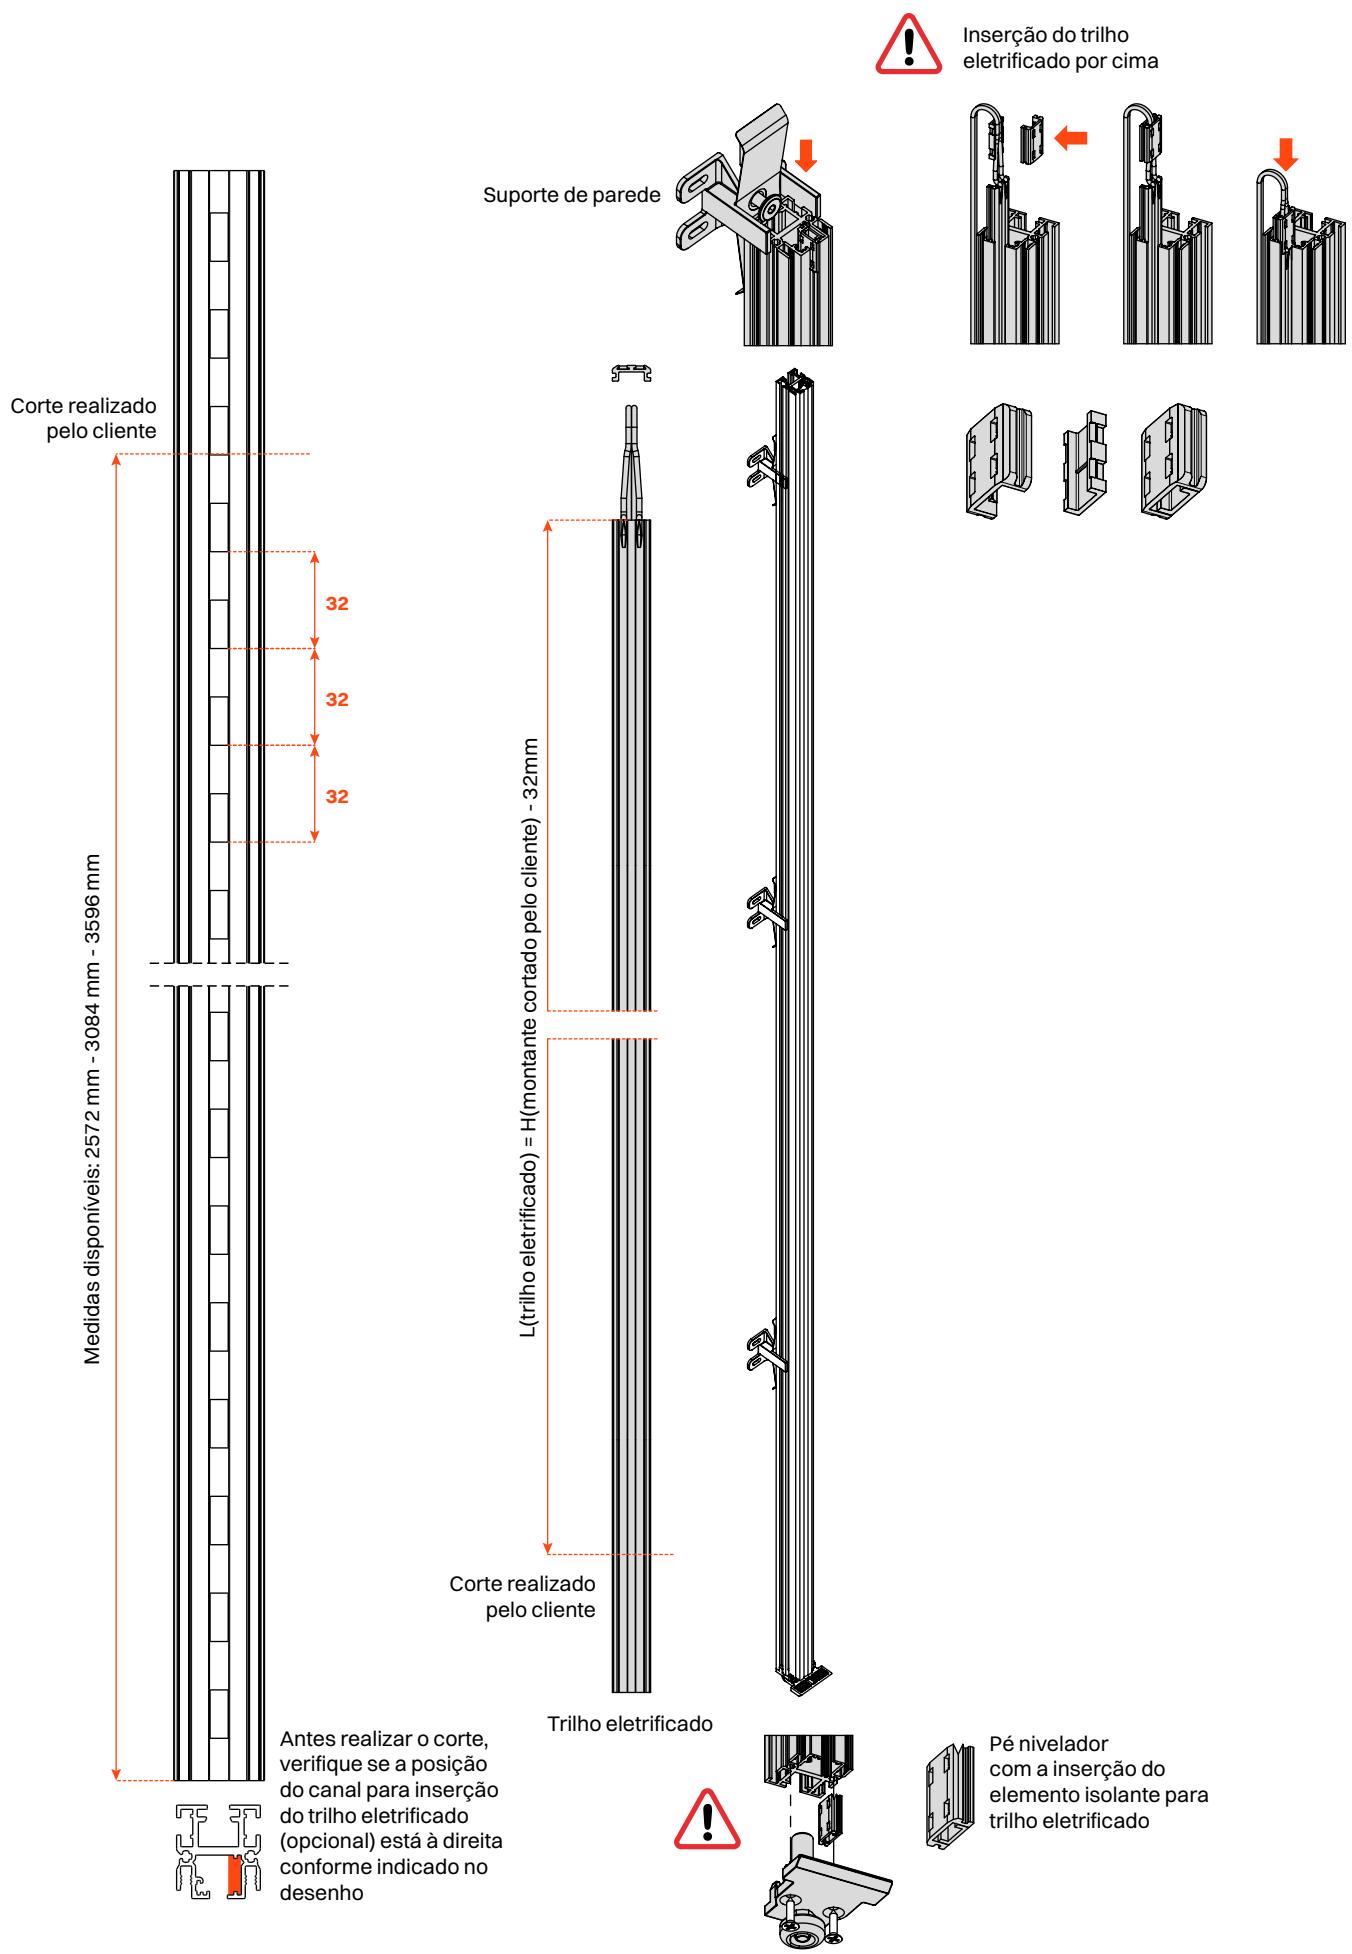


Luxer Room

Binario standard - Montagem em ângulo.

Alterne a colocação do espaçador e dos suportes para fixação na parede.

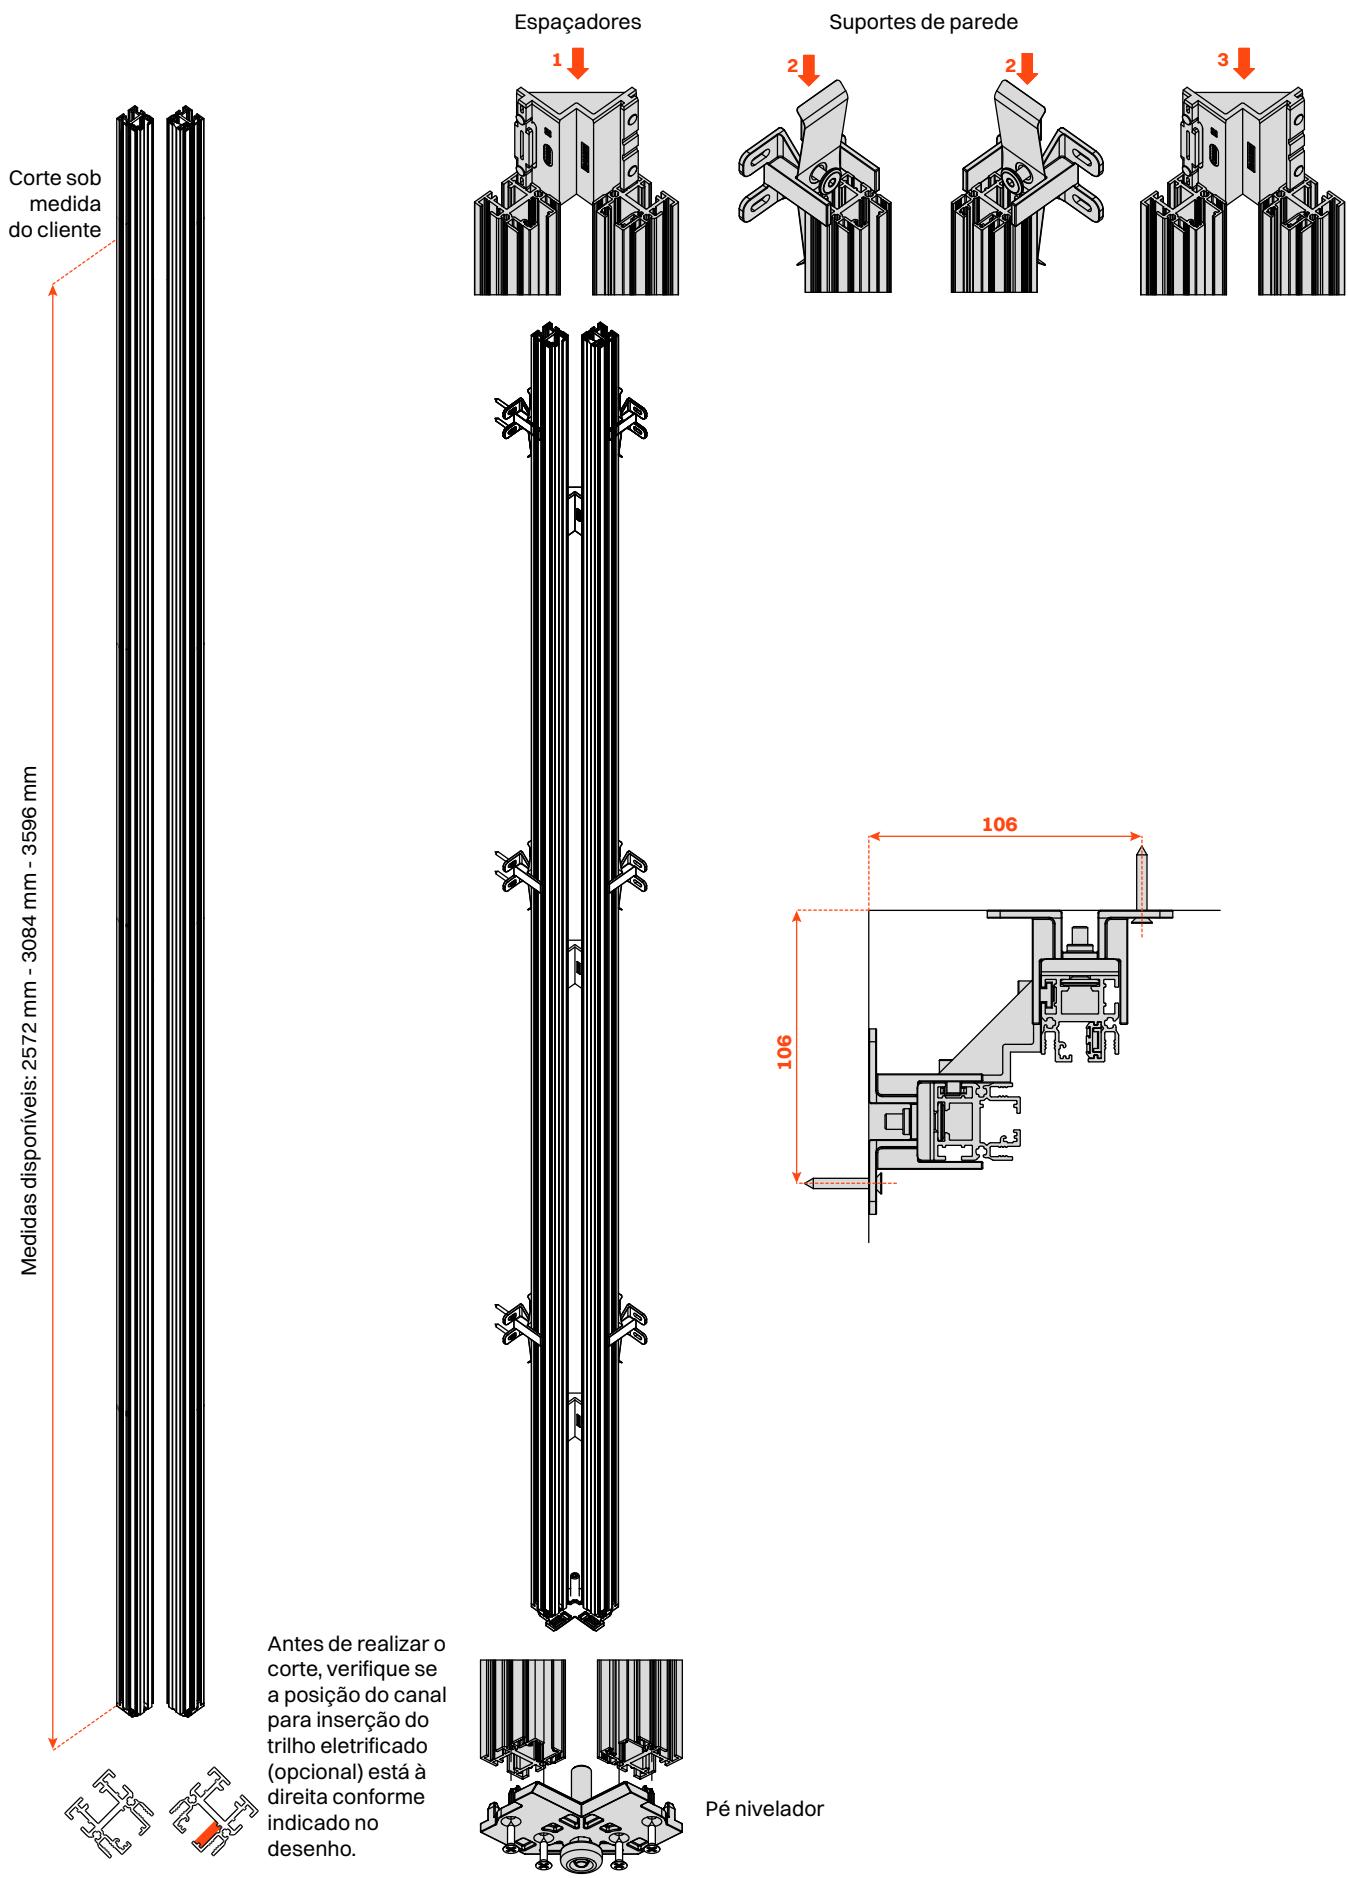

Trilho eletrificado para prateleiras com iluminação LED - Instalação em canto.

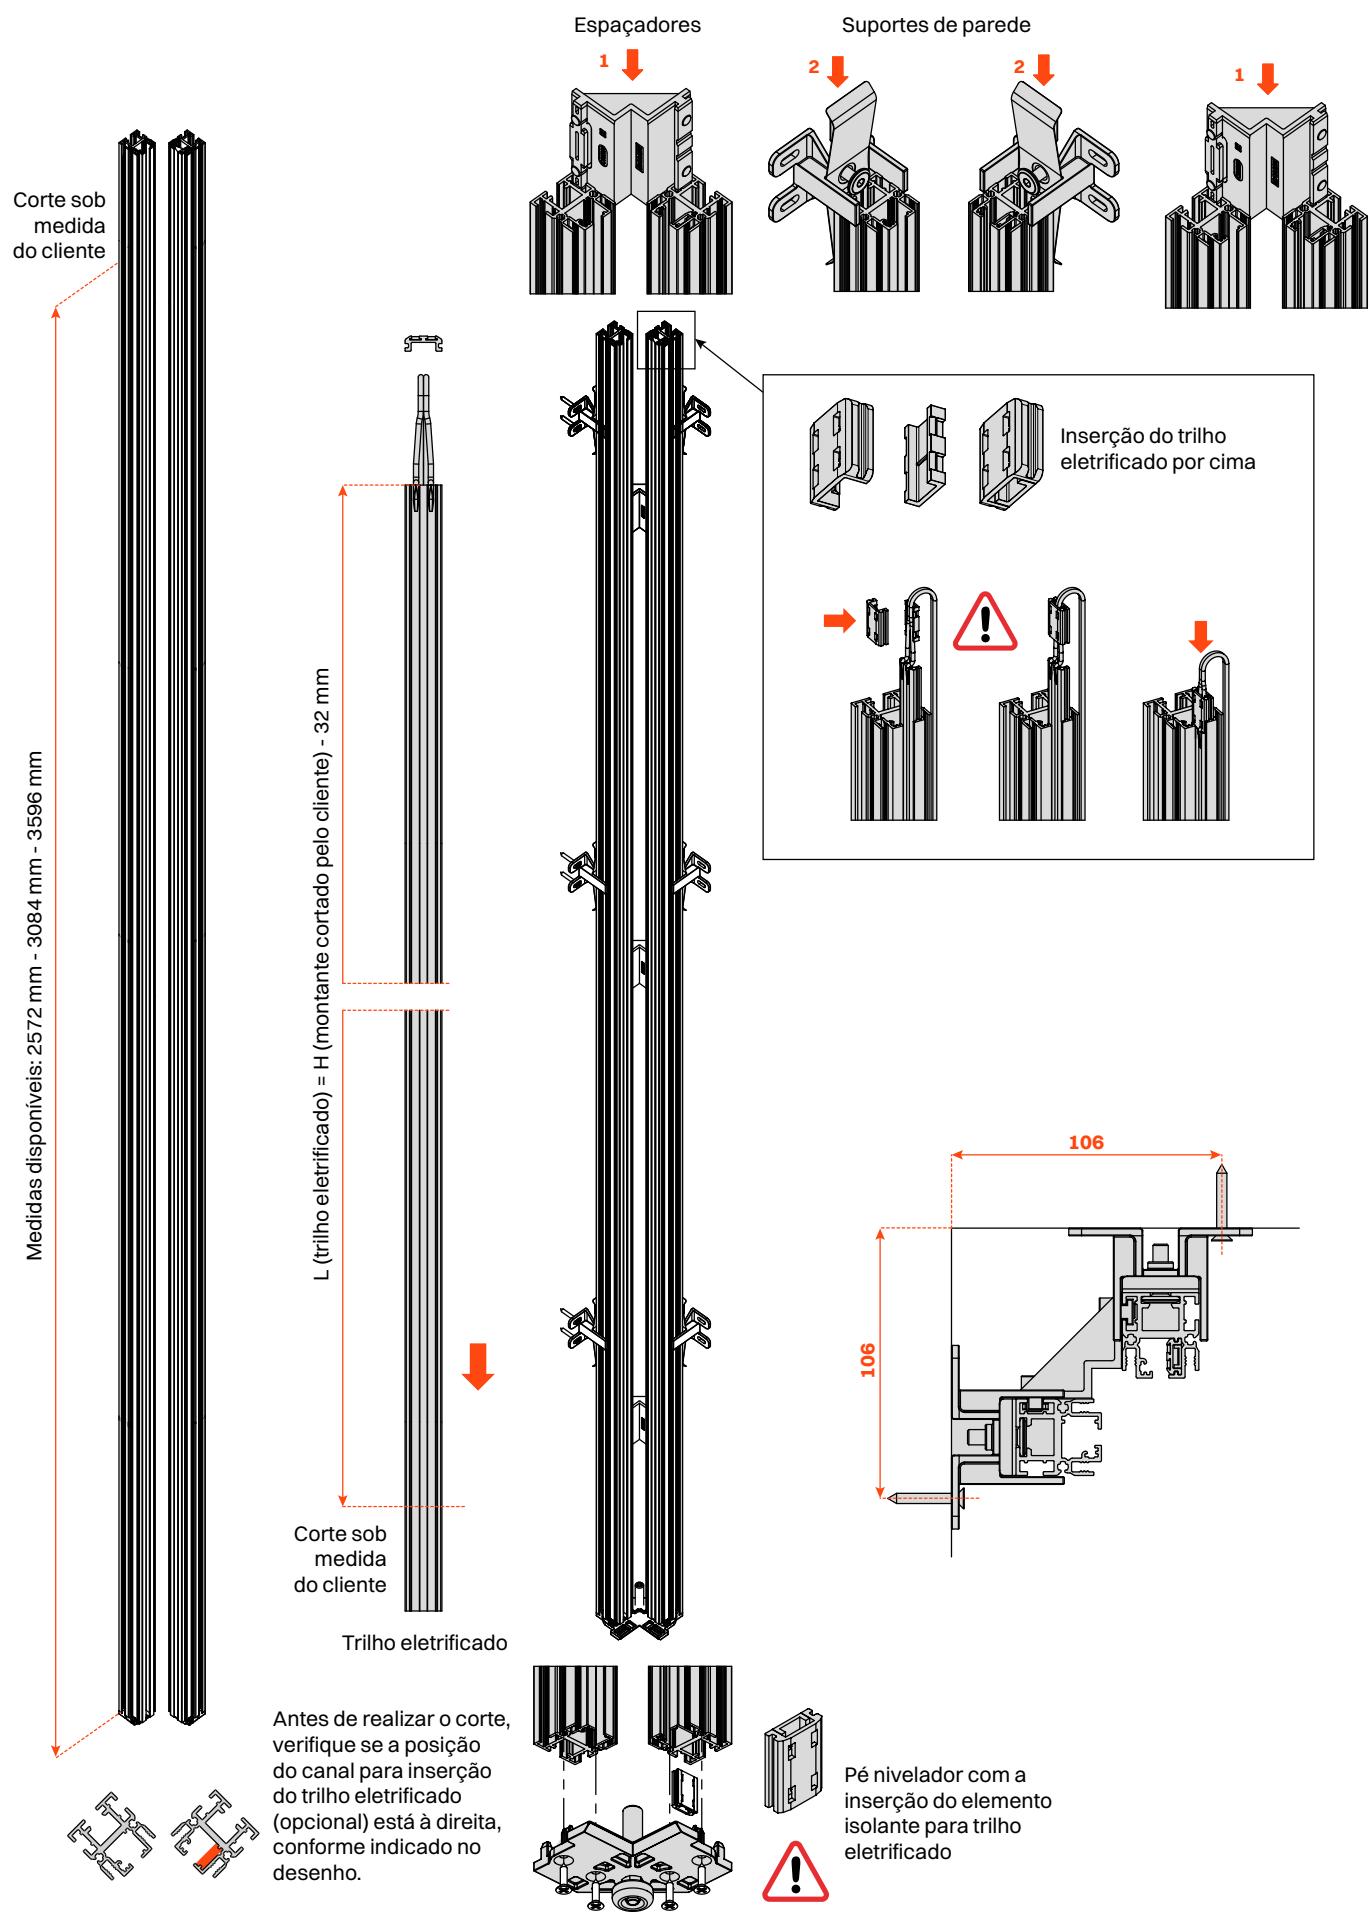

Luxer Room


Instruções de montagem

Se houver, fixe e alinhe o perfil de canto.




Em seguida, prossiga com os demais montantes, sempre verificando o paralelismo entre eles.

Recomendamos checar o paralelismo dos encaixes inserindo 2 suportes.

Para um alinhamento perfeito dos montantes, consulte a seção "Ajustes"

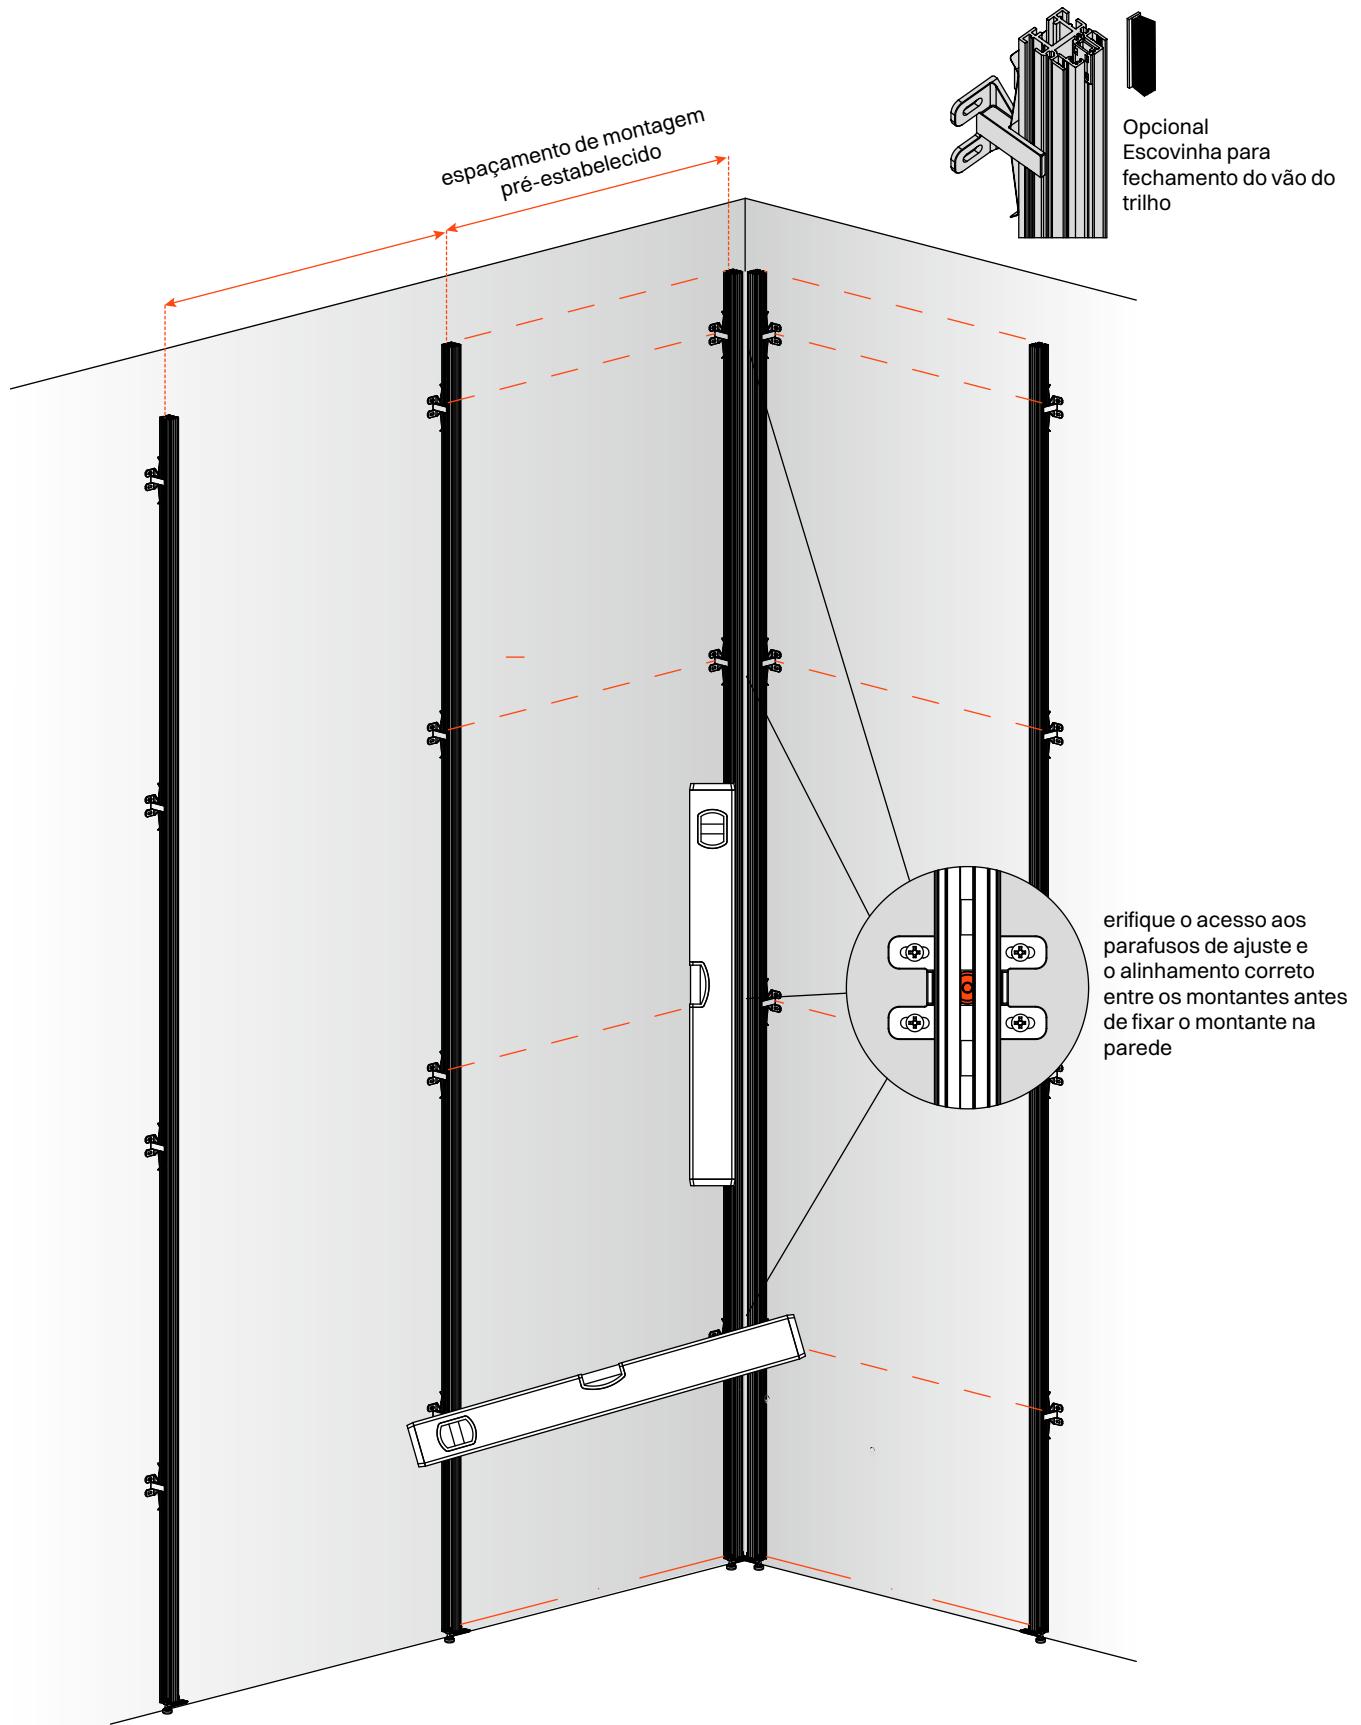


Dimensões dos painéis e clipes de fixação

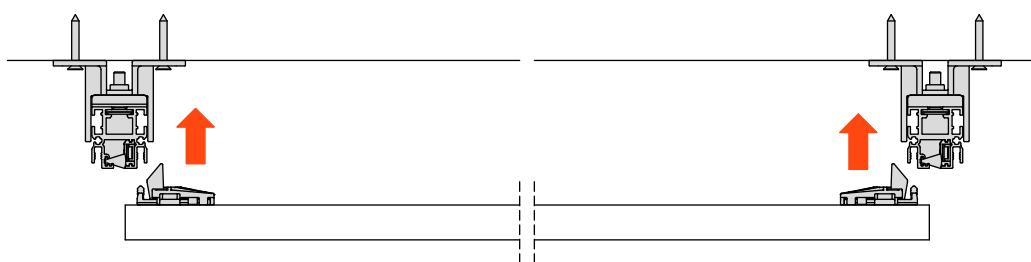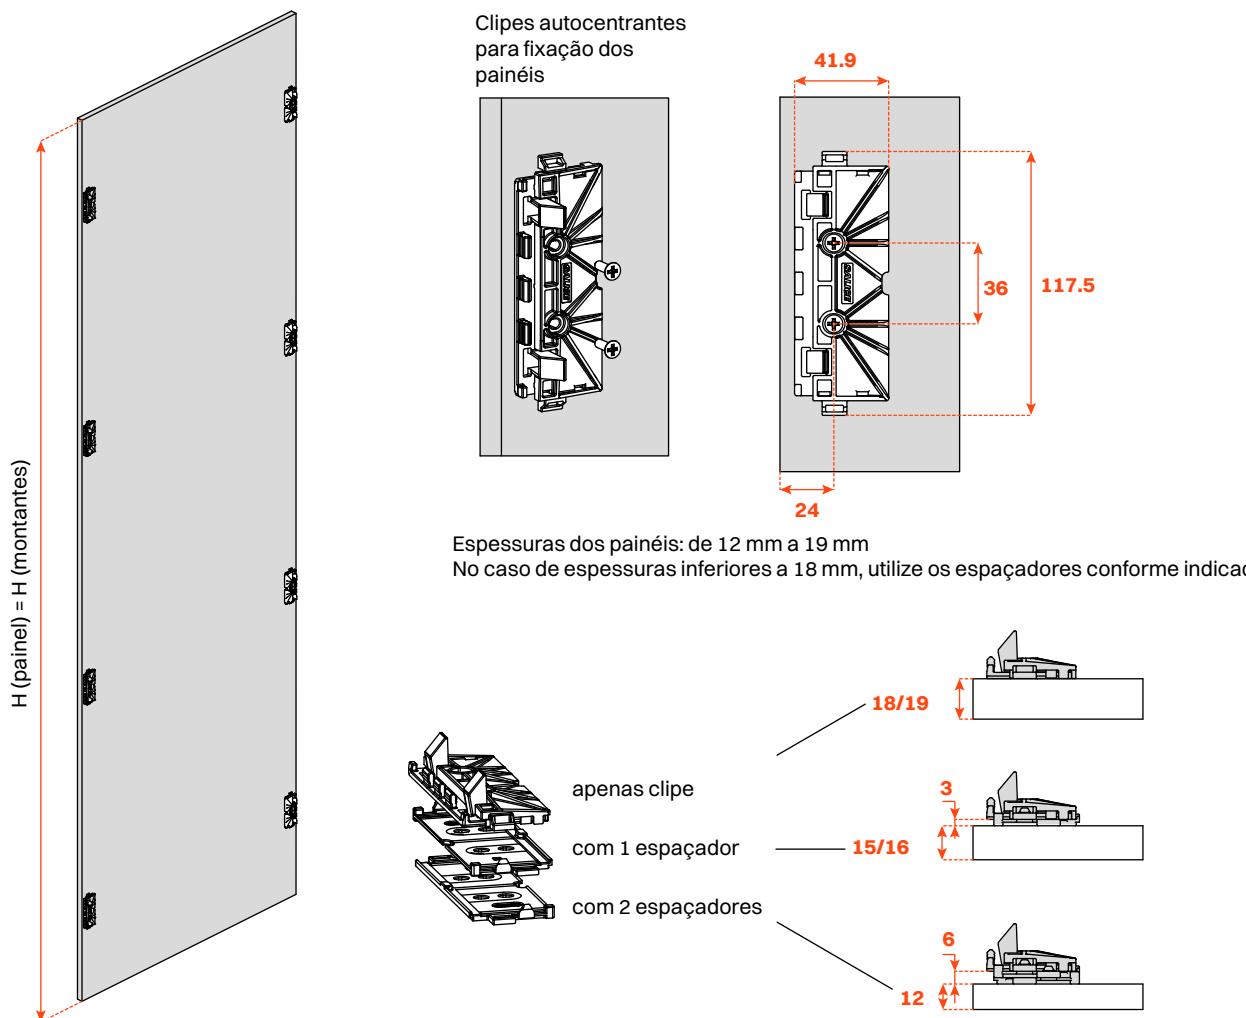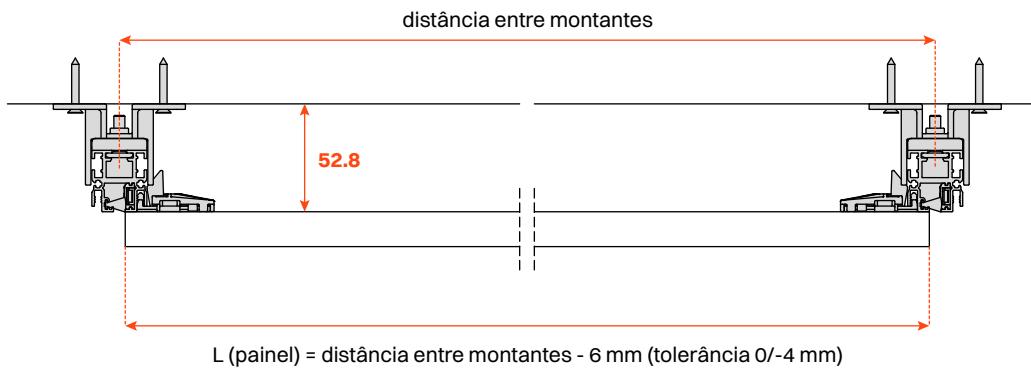


Luxer Room

Cálculo da dimensão do painel para montagem em ângulo e terminais de fechamento

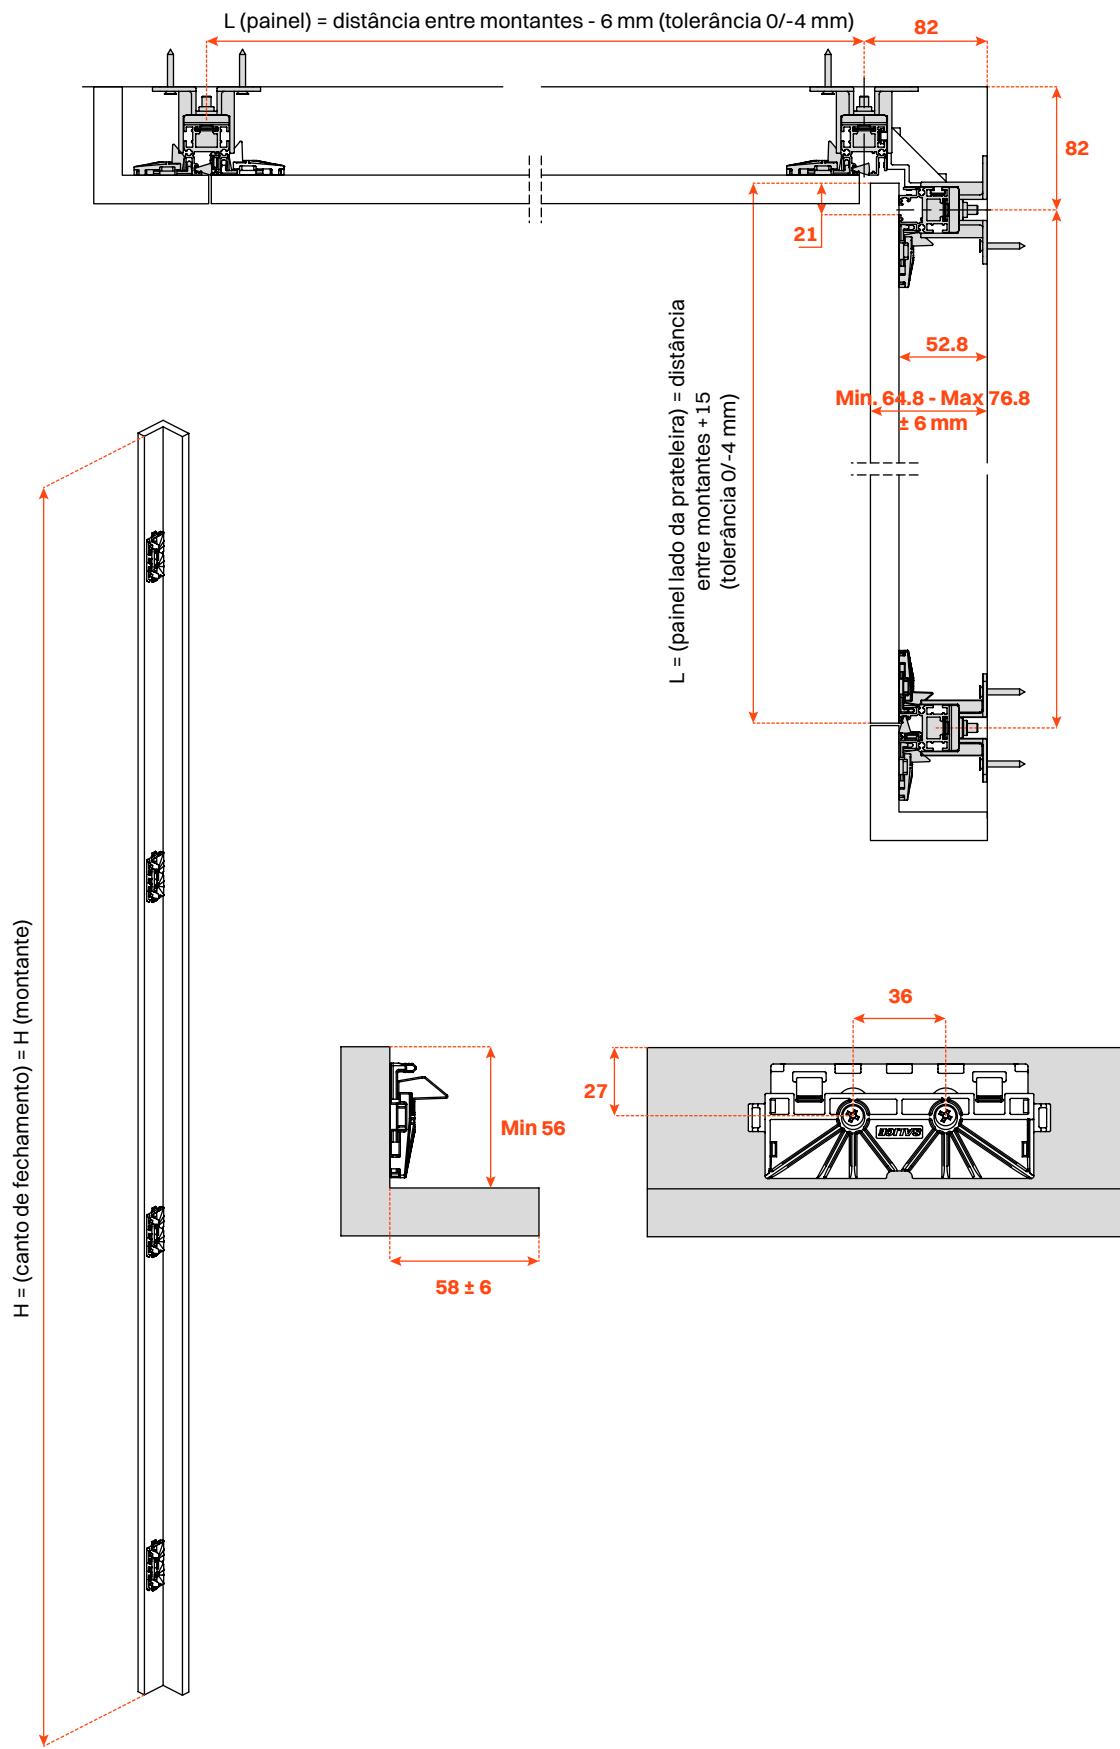


Ajustes



Ajuste vertical do pé nivelador




Ajuste lateral do montante simples $\pm 4,5$ mm

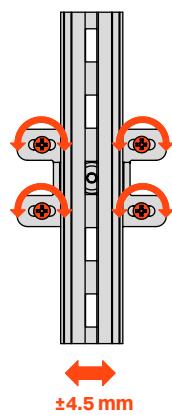


Ajuste frontal do montante simples

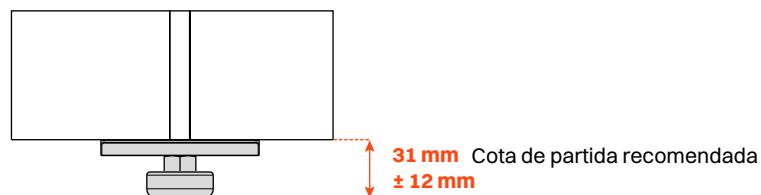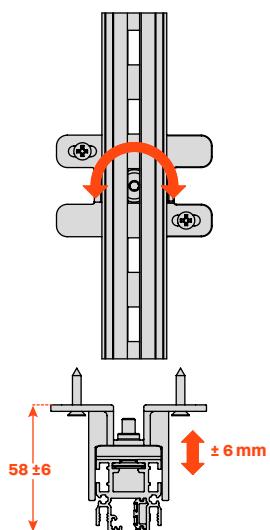


Ajuste lateral do montante de canto



Ajuste frontal do montante de canto

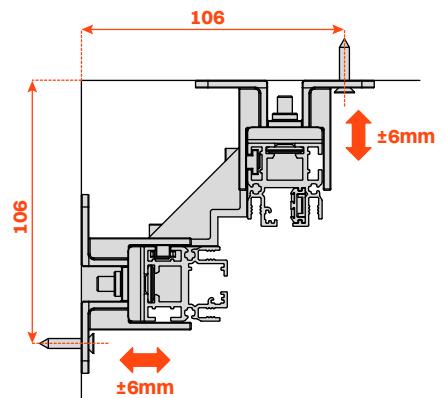

O ajuste frontal de um montante gera o deslocamento lateral do outro



31 mm Cota de partida recomendada
± 12 mm