

A close-up photograph of a white, curved hinge mounted on the edge of a wooden cabinet. The wood has a natural grain pattern. The hinge is positioned at the top edge of the cabinet, and the cabinet door is slightly open, revealing a light-colored interior. The image is partially obscured by a white diagonal graphic element.

***SALICE***

## *Pacta*

---

*cerniera per ante a ribalta  
con apertura verso il basso*



INDIA HIC  
Brand van Egmond  
AROUND THAT TIME

# *Pacta*

*FLAWLESS OPENING, EVERY DROP.*

*Compattezza e funzionalità per ante a ribalta verso il basso*

*Design compatto, alte prestazioni*

- Cerniera autoportante compatta ed essenziale, progettata per ante a ribalta verso il basso.
- design pulito e lineare grazie all'assenza di elementi di sostegno esterni
- Carter di copertura disponibile in diverse finiture, per adattarsi armoniosamente allo stile del mobile.
- Carter coordinato anche per la versione con cerniera centrale su ante di grandi dimensioni.

*Installazione rapida e funzionale*

- Fissaggio rapido dell'anta tramite basi longitudinali a montaggio veloce.
- Regolazione diretta nelle tre direzioni per un allineamento preciso.
- Deceleratore integrato che accompagna l'anta dolcemente fino all'apertura completa.
- Affidabilità certificata dal test di carico verticale secondo EN 15828:2010, Livello 3
- Cerniera centrale regolabile, ideale per ante in legno con larghezza superiore a 900 mm.

*Versatilità*

- Adatta all'installazione su ante in legno o con telaio in alluminio.
- Movimento di caduta decelerato
- Compatibile con sistema Smove o Push per ante senza maniglie.



## *Pacta*

Design compatto, alte prestazioni

Essenziale nelle forme, sorprendente nelle prestazioni:  
Pacta è la cerniera per ante a ribalta che funziona senza cavi  
né pistoni, offrendo un'estetica pulita e una meccanica evoluta.

Durante l'apertura, l'anta si muove con un'azione morbida  
e controllata grazie alla decelerazione integrata, fino a formare  
un piano perfettamente allineato con la base del mobile.

MOVIE ★ ICONS CHARLES CHAPLIN TAS  
MOVIE ★ ICONS TOM CRUISE TAS  
MOVIE ★ ICONS SIGOURNEY WEAVER TAS  
MOVIE ★ ICONS JOHN TRAVOLTA TAS



MOVIE ★ ICONS AUDREY HEPBURN TASCHEN  
MUSIC ★ ICONS BOB DYLAN TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS MARLON BRANDO TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS HUGH GRANT TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS ROBERT DE NIRO TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS DENZEL WASHINGTON TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS SEAN CONNERY TASCHEN  
MUSIC ★ ICONS JOHN LENNON TASCHEN  
MOVIE ★ ICONS JOHNNY DEPP TASCHEN



# *Pacta*

## *Versatilità*

Disponibile anche nella versione Push, Pacta è la scelta ideale per soluzioni intelligenti e salvaspazio in cucina, soggiorno, hotel e camere per bambini.


L'anta aperta può trasformarsi in un ripiano bar, un piccolo scrittoio, o una scrivania funzionale - tutto con un unico, elegante movimento.

Pacta può essere installata sia su ante in legno, sia con profilo in alluminio.

## *Design elegante*

Una gamma di finiture raffinate rende Pacta perfetta per ogni contesto d'arredo, con la garanzia di affidabilità che contraddistingue i sistemi di alta gamma.

**Pacta**  
Cerniera per ante in legno

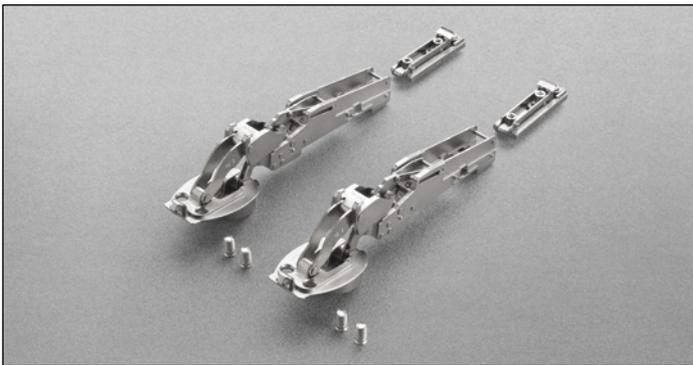

**Informazioni tecniche**

**Cerniera per ante a ribalta con apertura decelerata.  
Chiusura automatica.**

Fissaggio sulla base del mobile con base longitudinale a innesto automatico (BAPGR29/16).

Foratura dell'anta  $\varnothing 35$ .

Profondità della scatola 13 mm.


Apertura  $90^\circ$ .

"K" fisso da 4.5 mm.


Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

**Pacta è testata secondo la norma UNI EN 15828:  
2010 Livello 3 (250N).**

**Forature**

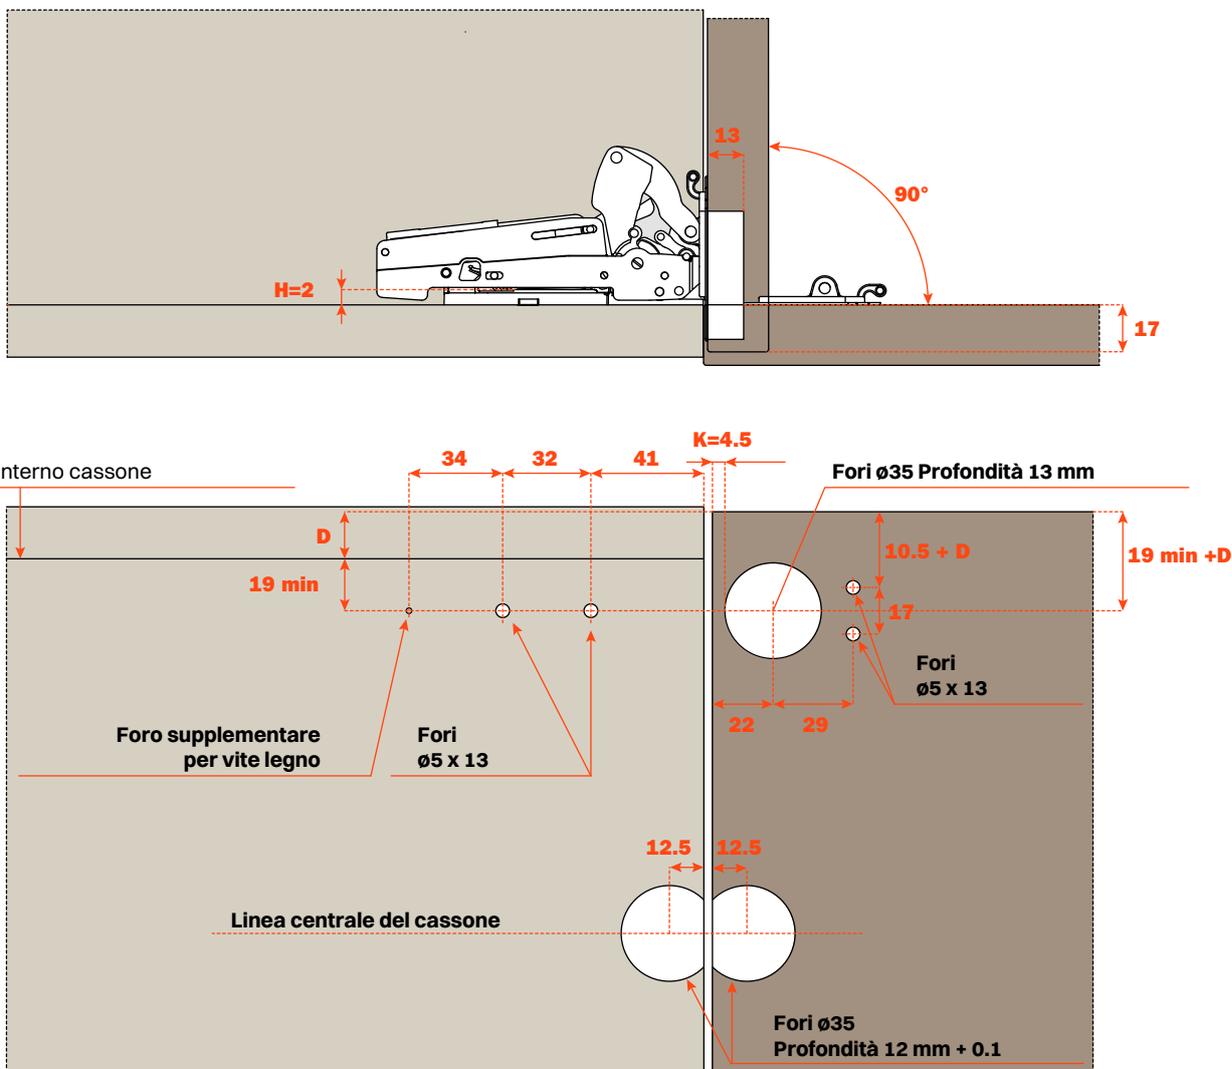

**Spazio occorrente per l'apertura dell'anta**



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Cerniera per ante con telaio in alluminio



**Informazioni tecniche**

**Cerniera per ante a ribalta con apertura decelerata.  
Chiusura automatica.**

Fissaggio sulla base del mobile con base longitudinale a innesto automatico (BAPGR29/16).




Profondità della scatola 12 mm.

Apertura 90°.

"K" fisso da 4.5 mm.


Disponibile anche in versione Push per mobili senza maniglia

Forature

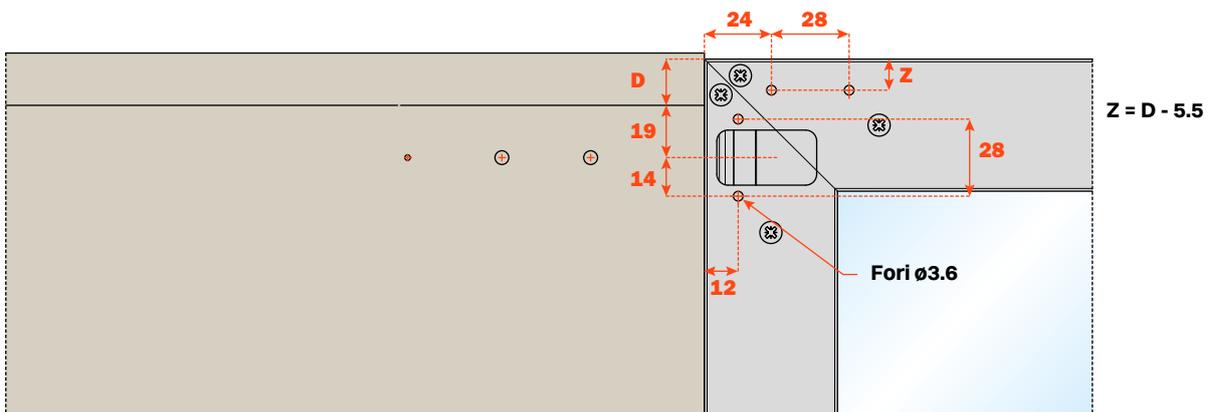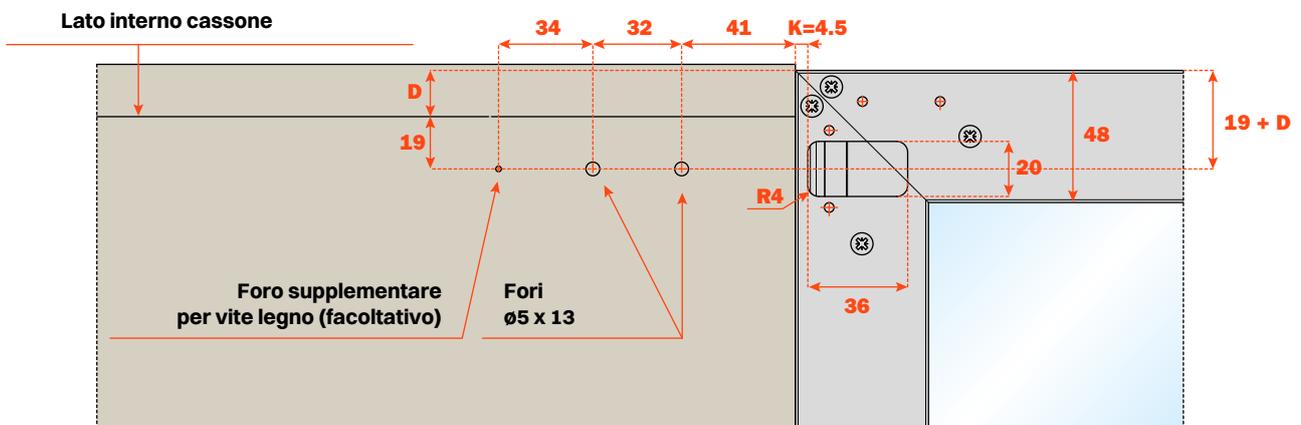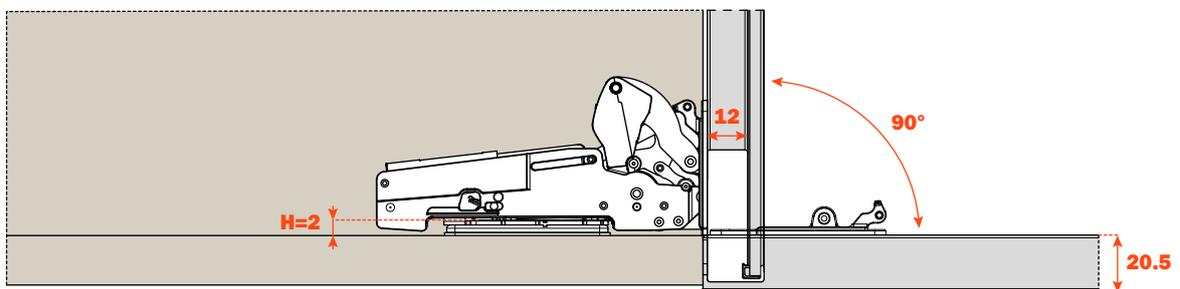


**Pacta**  
Istruzioni di montaggio

Fissare la base sul cassone del mobile.

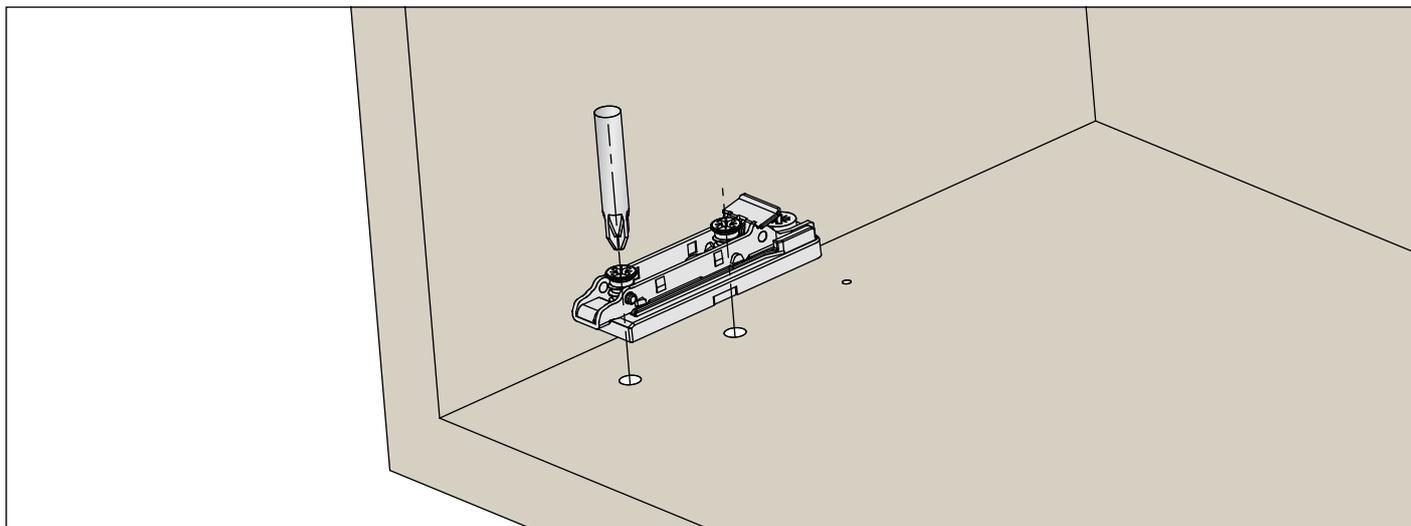


Fissare la cerniera sull'anta.

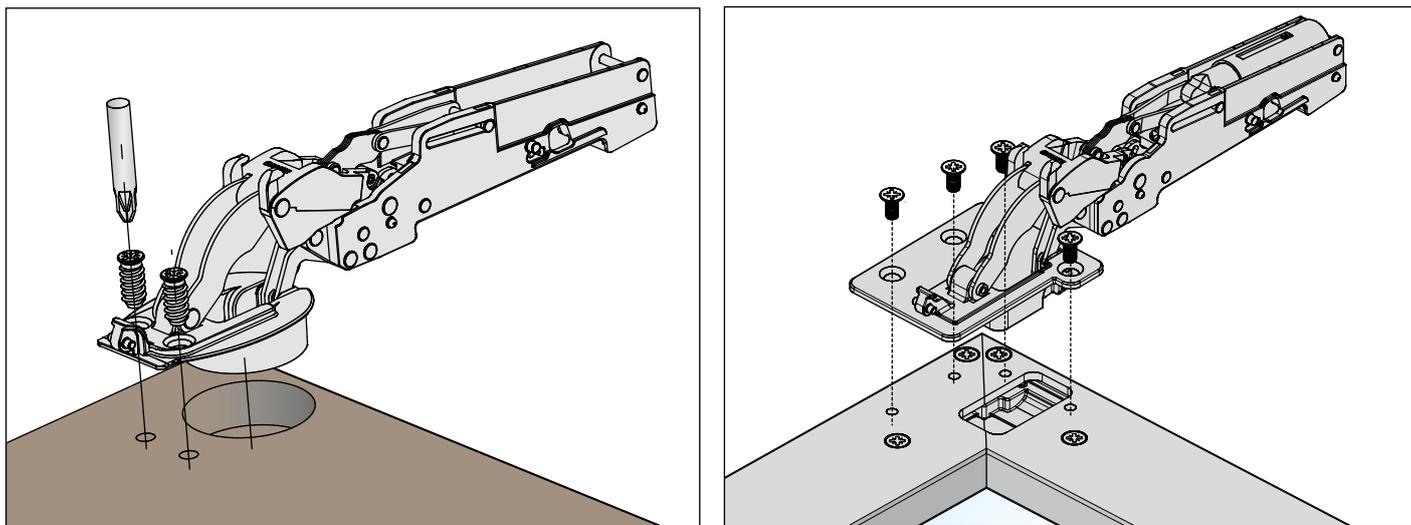


Agganciare la cerniera alla base.


Inserire la cerniera nelle apposite sedi di aggancio della base con una leggera pressione. Non richiede l'utilizzo di utensili.

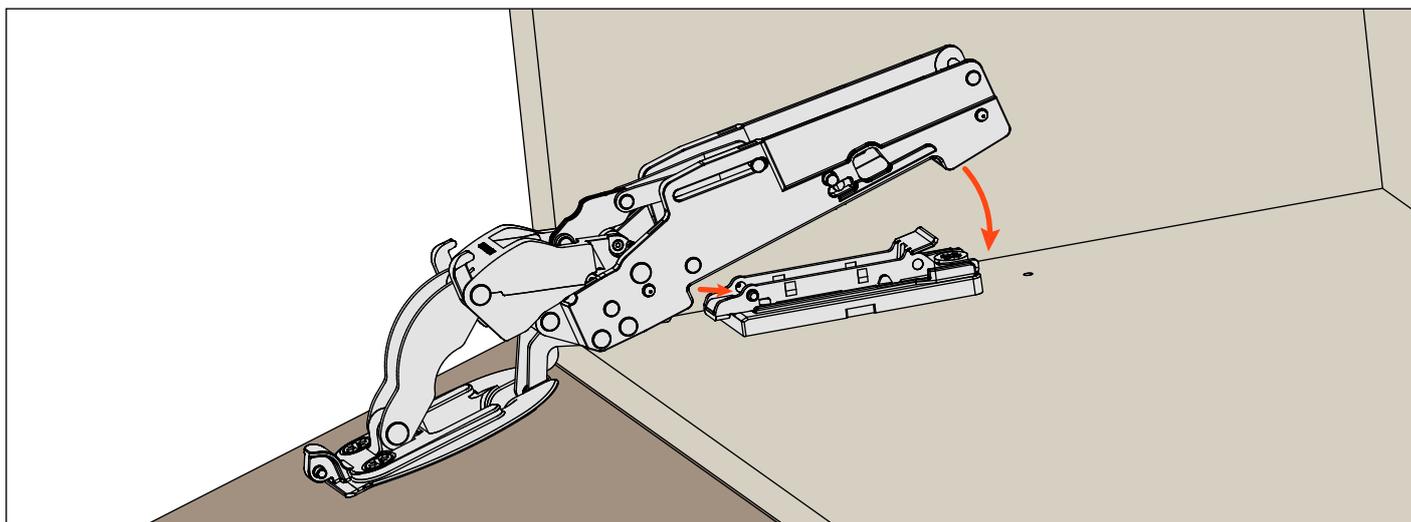

## Regolazioni.

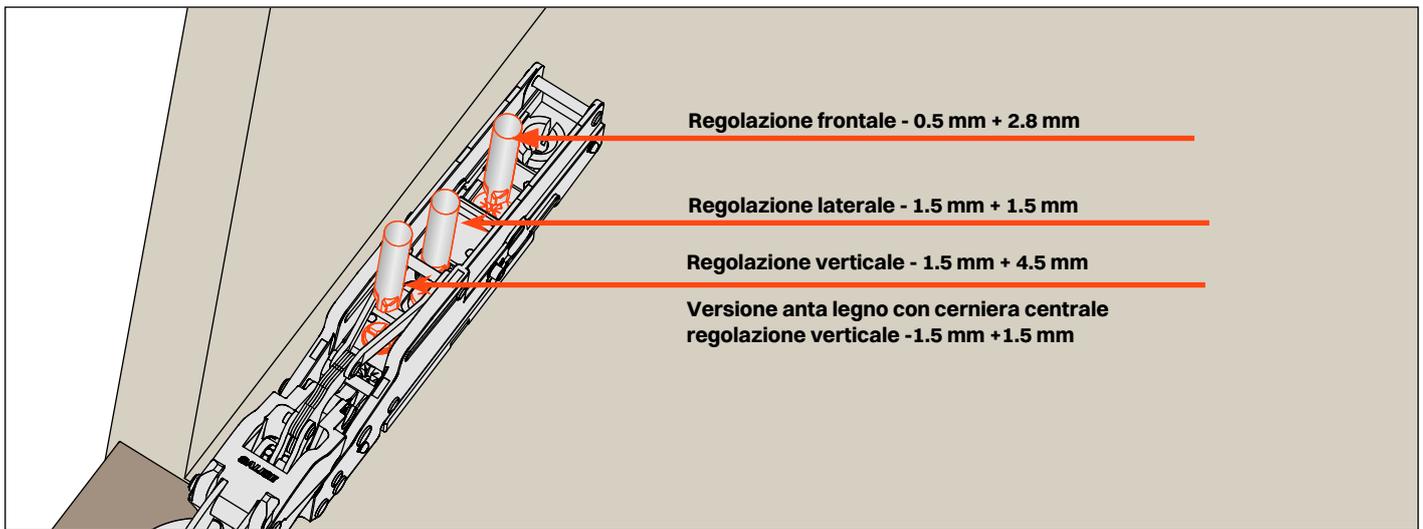


Avvitare la vite di sicurezza.

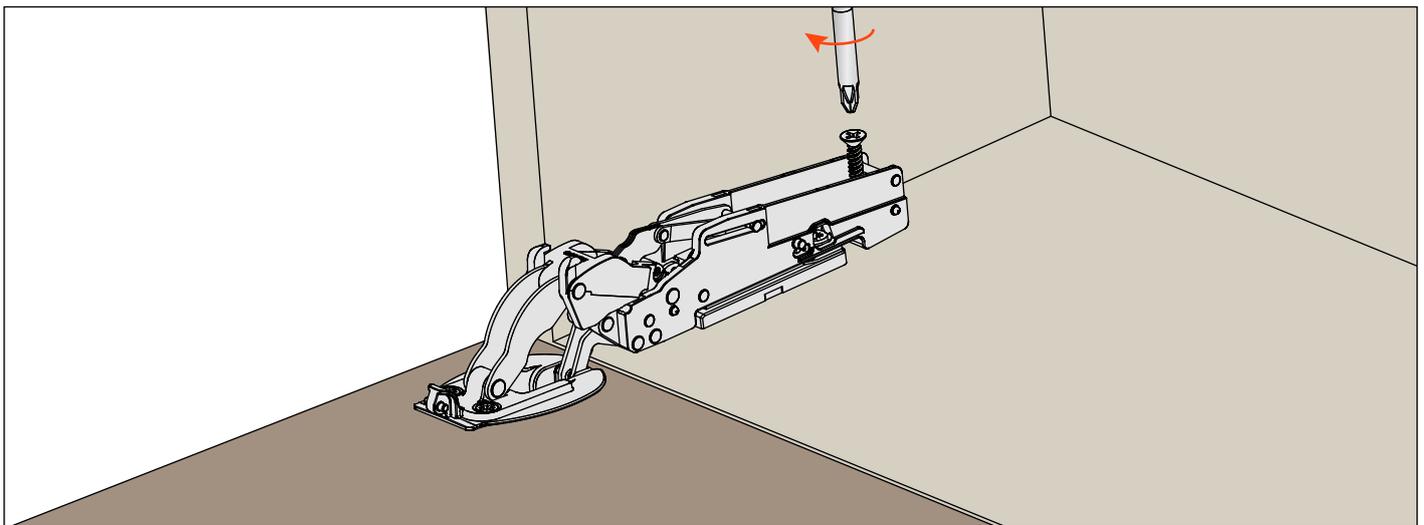

Inserimento dello Smove.


Inserire lo Smove agganciando la parte anteriore nell'apposita sede. Non richiede l'utilizzo di utensili.

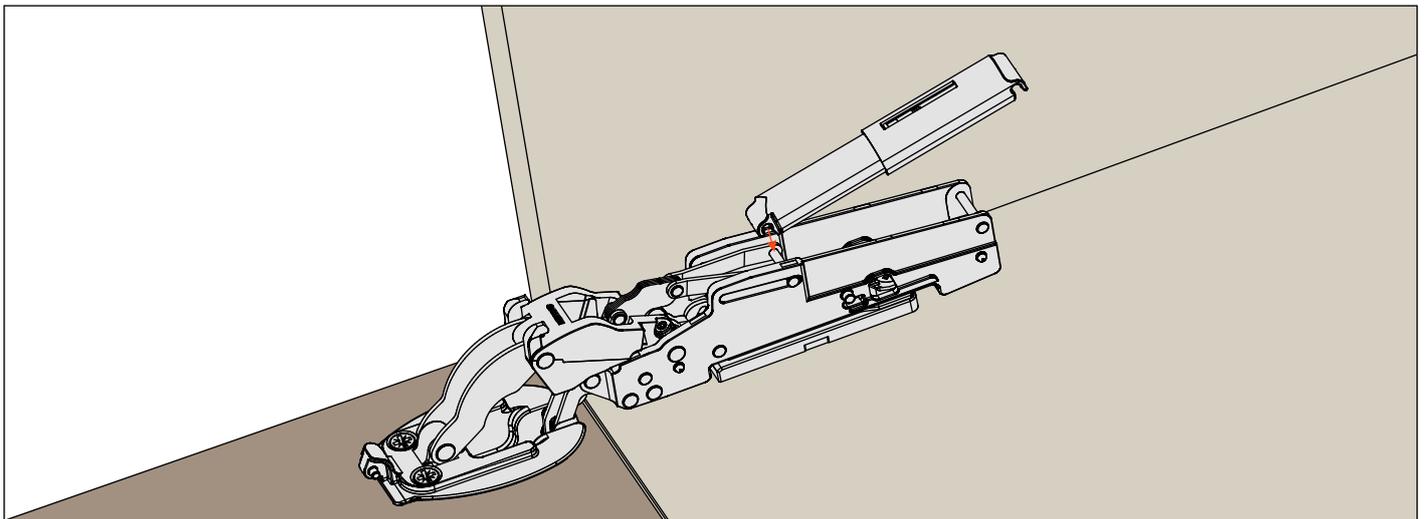

# Pacta



## Istruzioni di montaggio

Per agganciare la parte posteriore dello Smove chiudere leggermente l'anta e premere sullo Smove. Non richiede l'utilizzo di utensili.


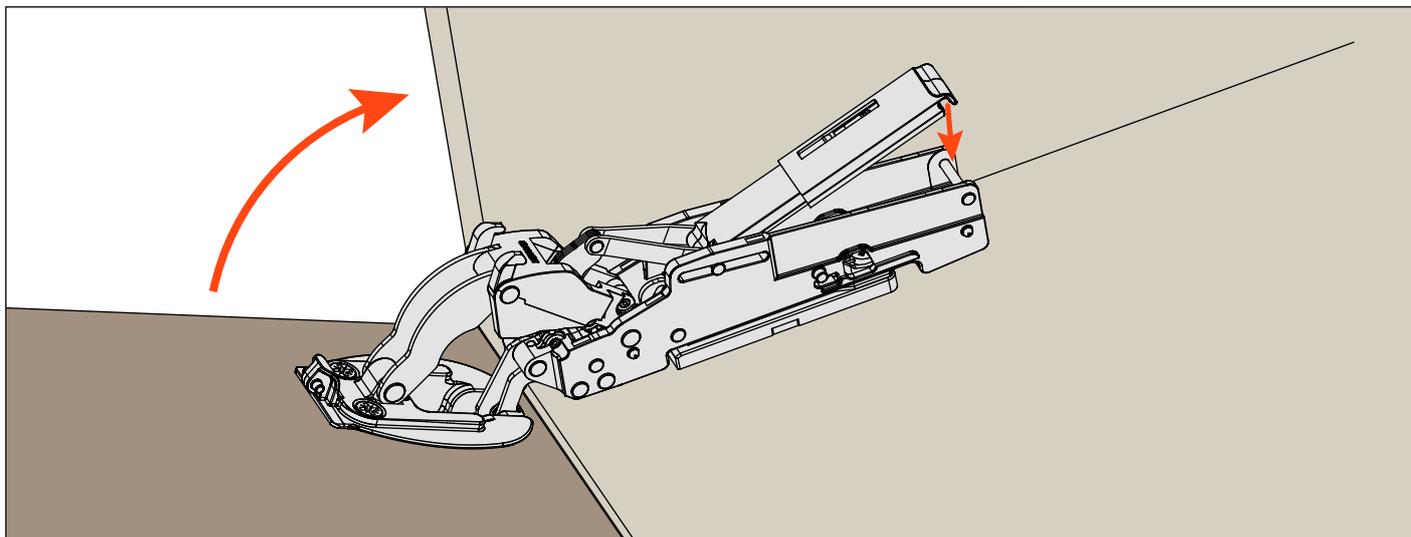


### Applicazione del carter.

Applicare prima il carter sul braccio della cerniera e poi quello sulla scatola.

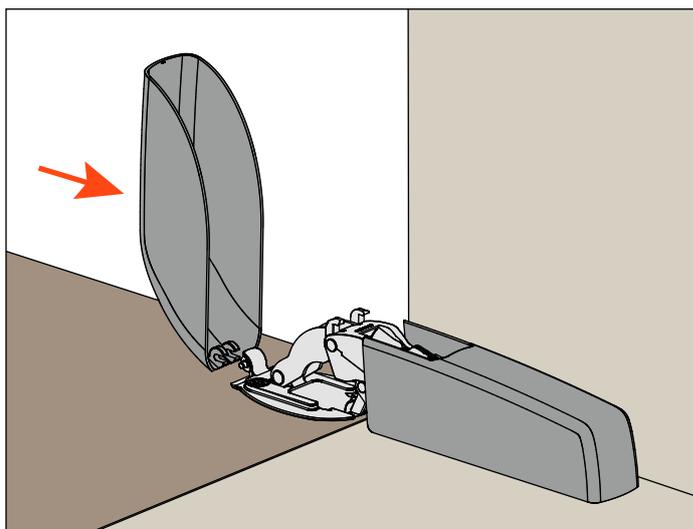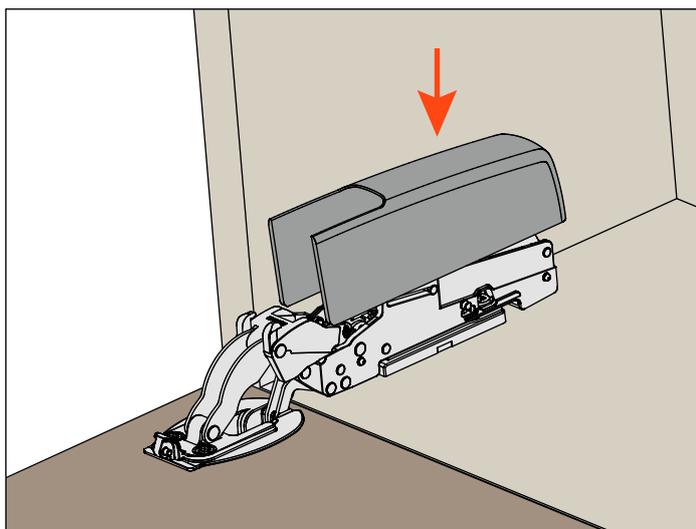


### Ingombri

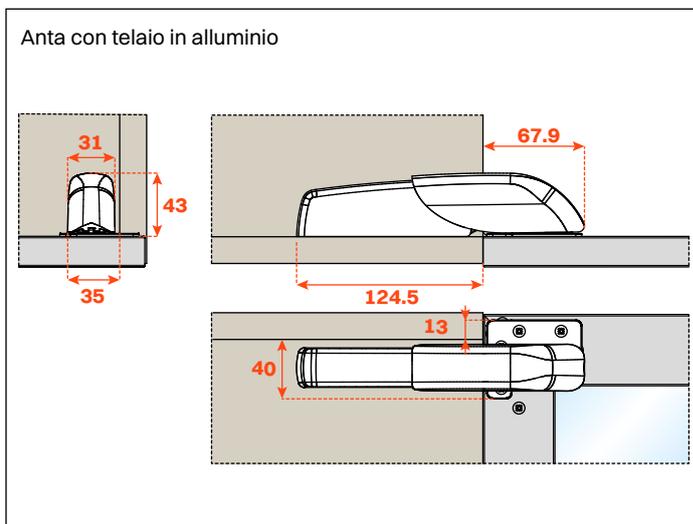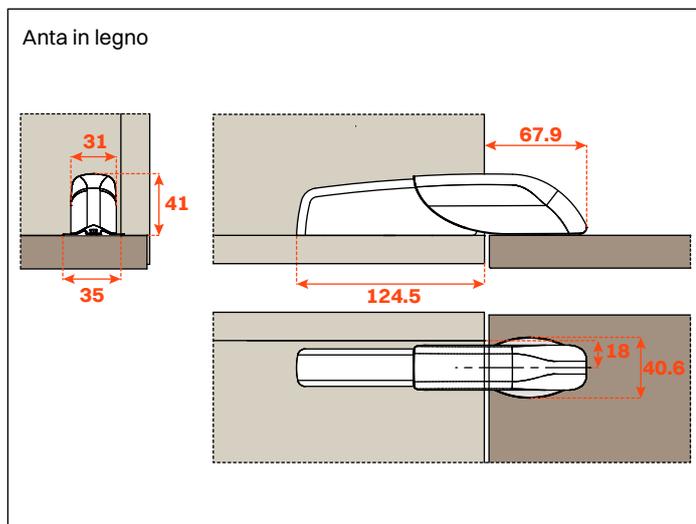

## Istruzioni di montaggio della cerniera centrale solo per ante legno



### Applicazione cerniera centrale.

La cerniera centrale è consigliata su mobili di larghezza superiore a 900 mm. Applicare la copertura sulla cerniera come da disegno prima di avvitare al mobile.

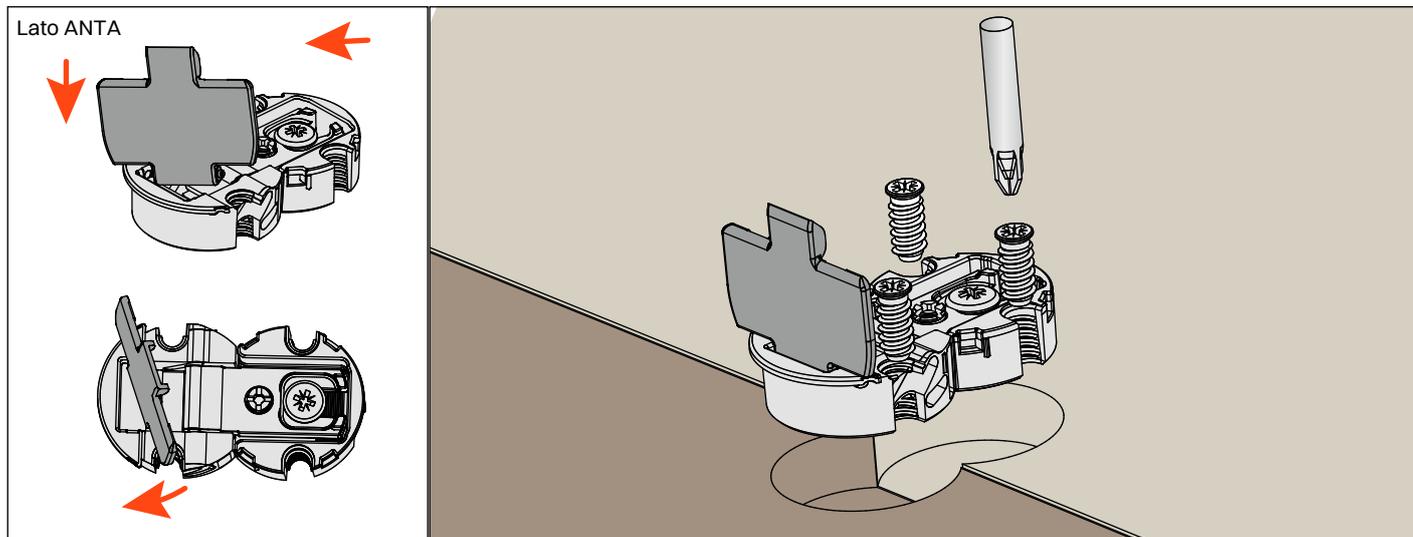


Dopo aver fissato la cerniera eseguire le regolazioni necessarie.

Applicare la copertura del lato mobile.

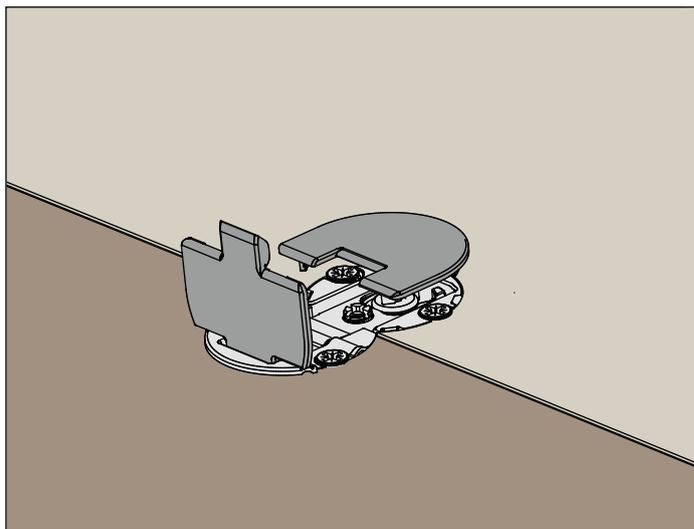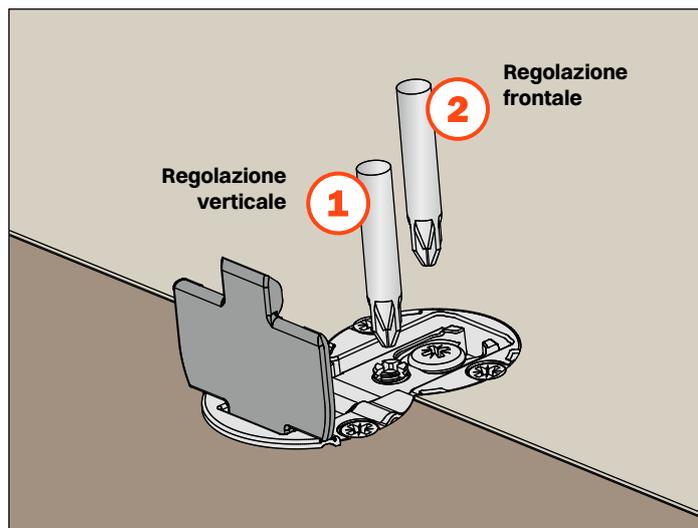


Visione di insieme delle cerniere montate.

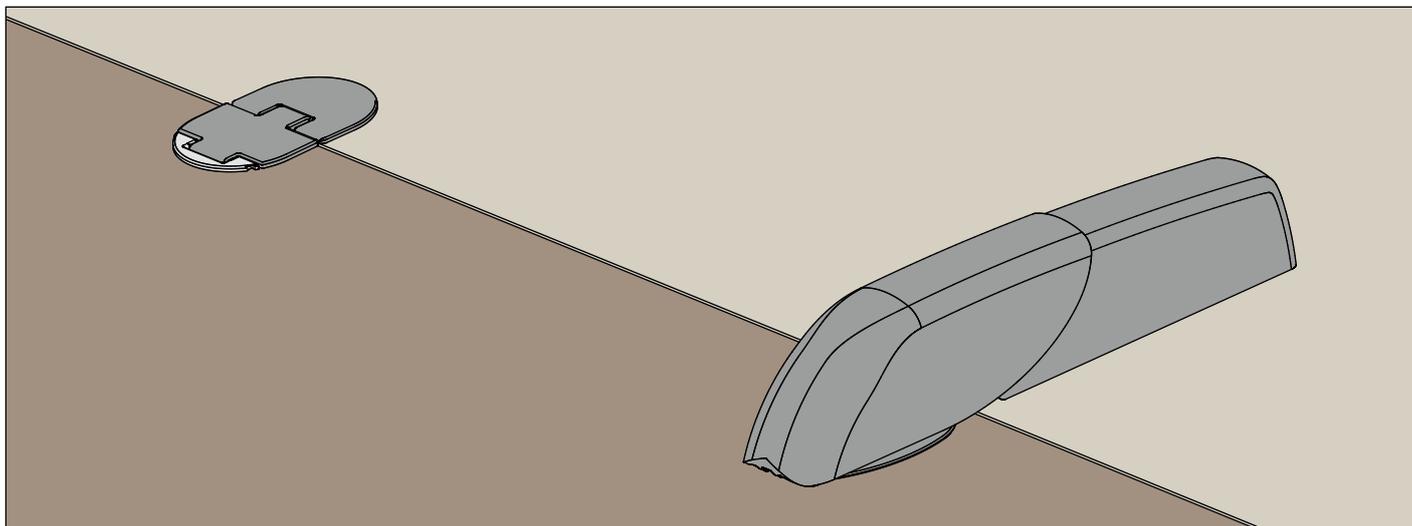

# Pacta


Istruzioni di smontaggio

Sganciare il carter.

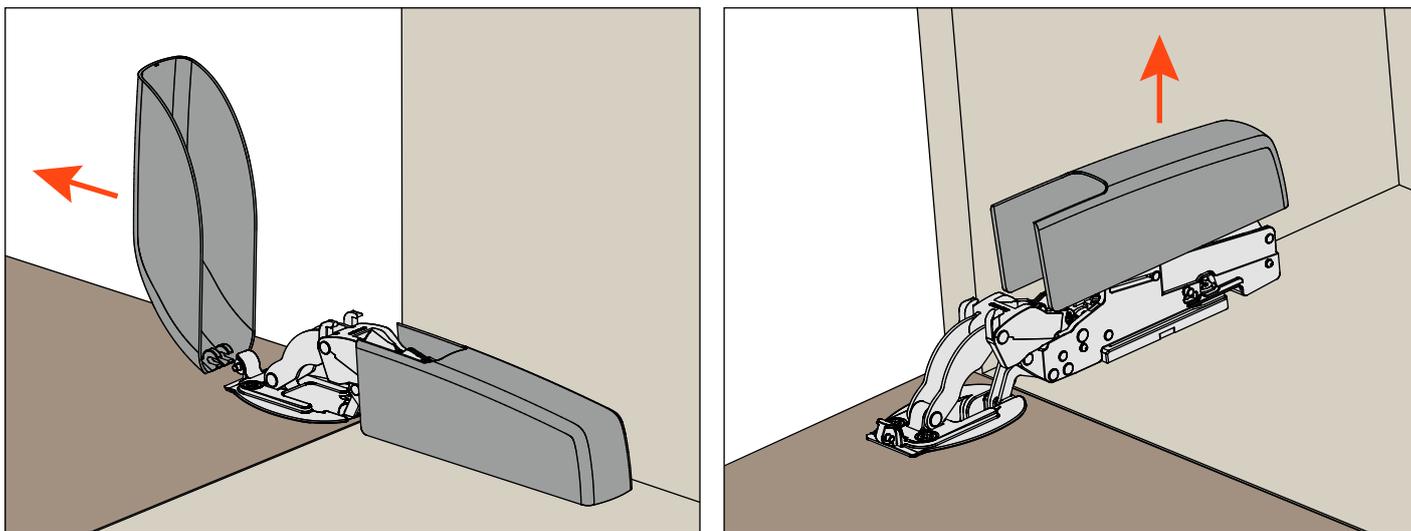


Smontaggio dello Smove.


Chiudere leggermente l'anta e sganciare la parte posteriore dello Smove facendo leva con un cacciavite.

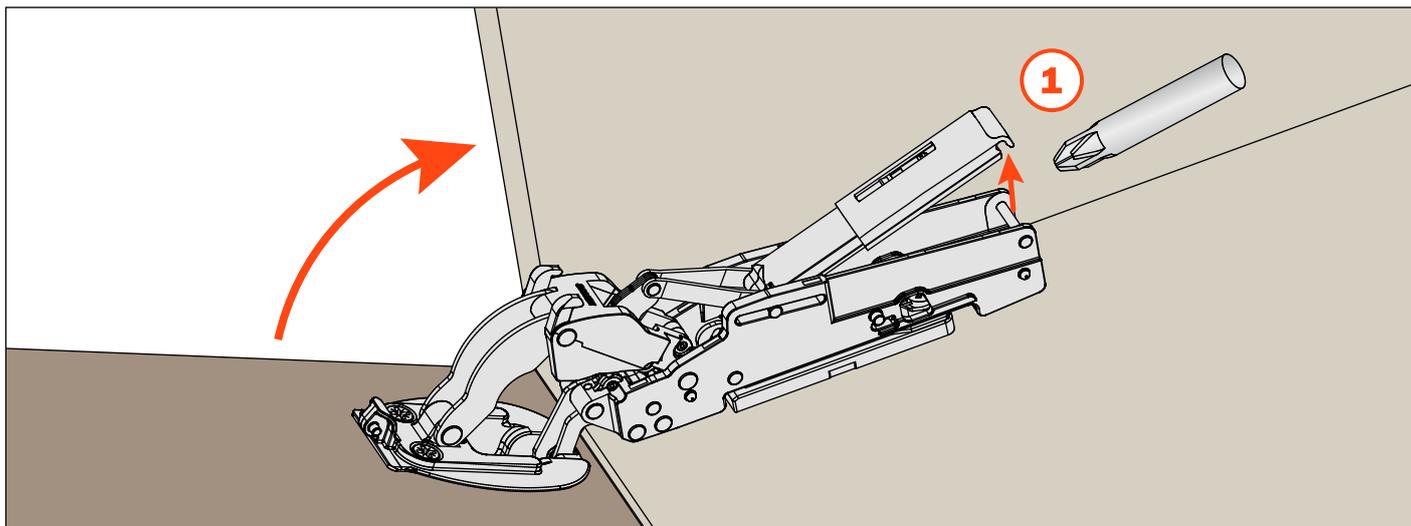



Sganciare la parte anteriore dello Smove.

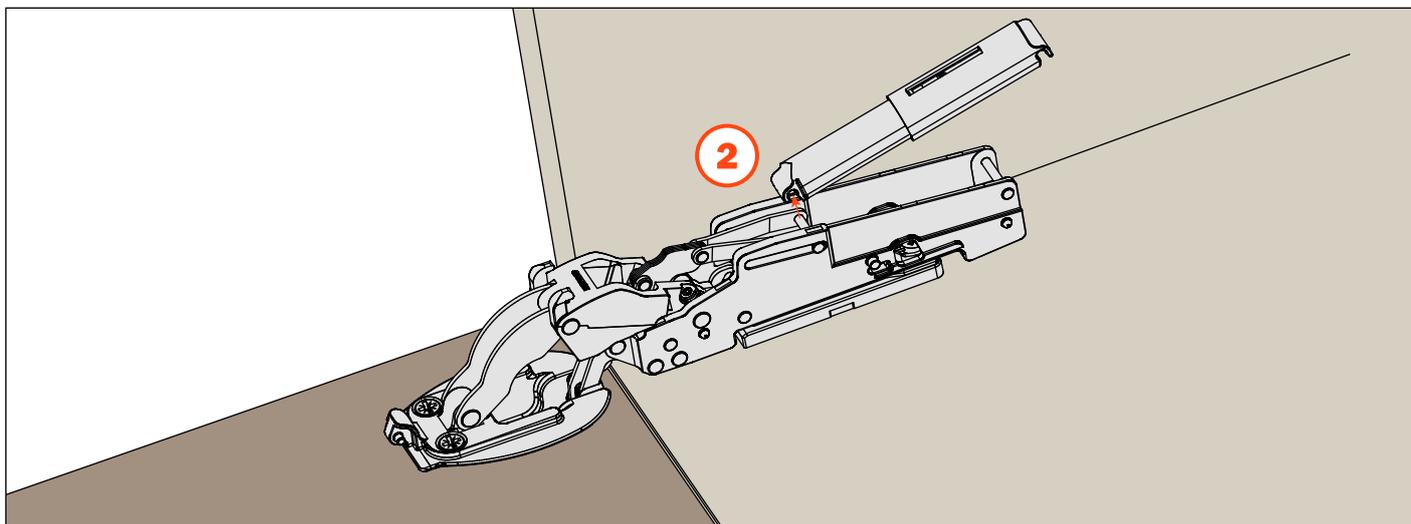

Svitare la vite di sicurezza.

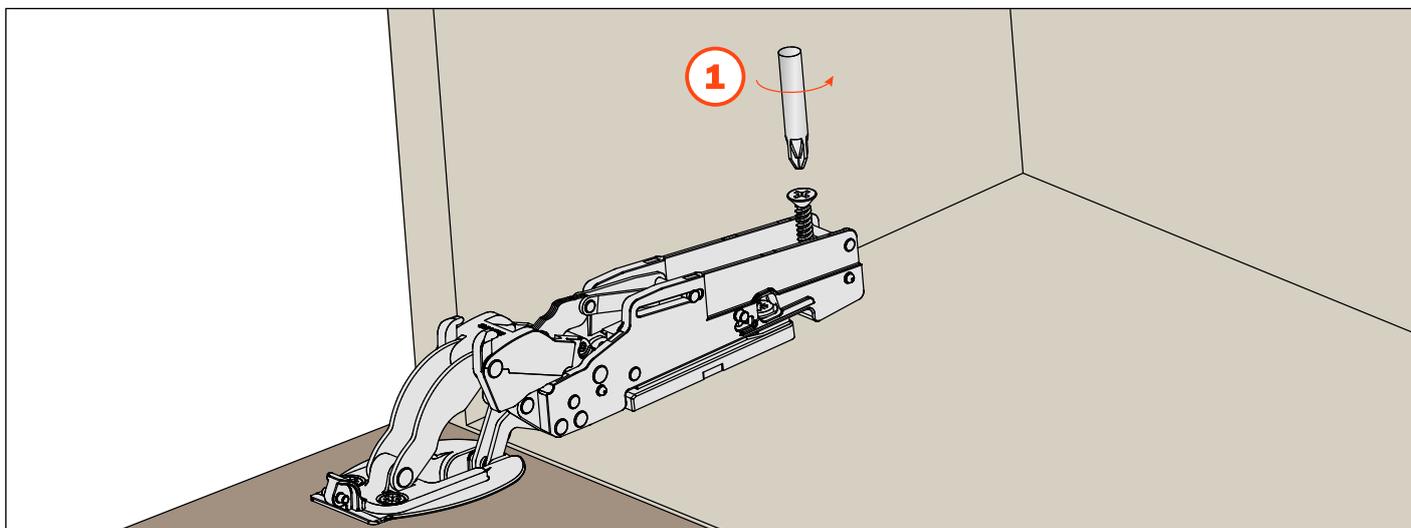


Sganciare la cerniera dalla base utilizzando un cacciavite.

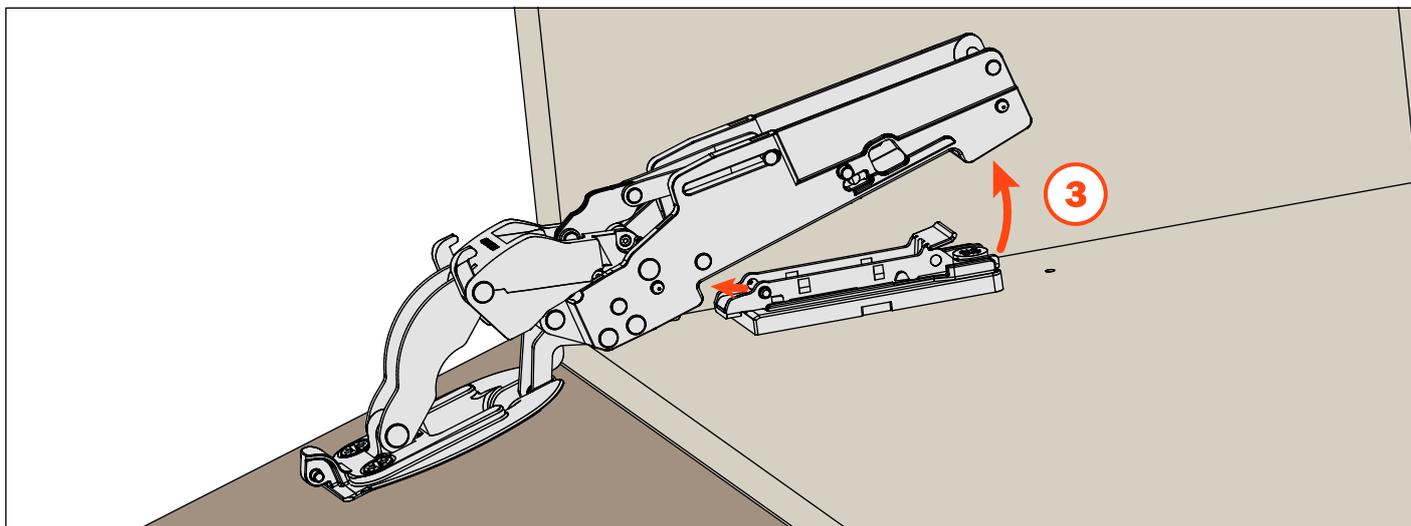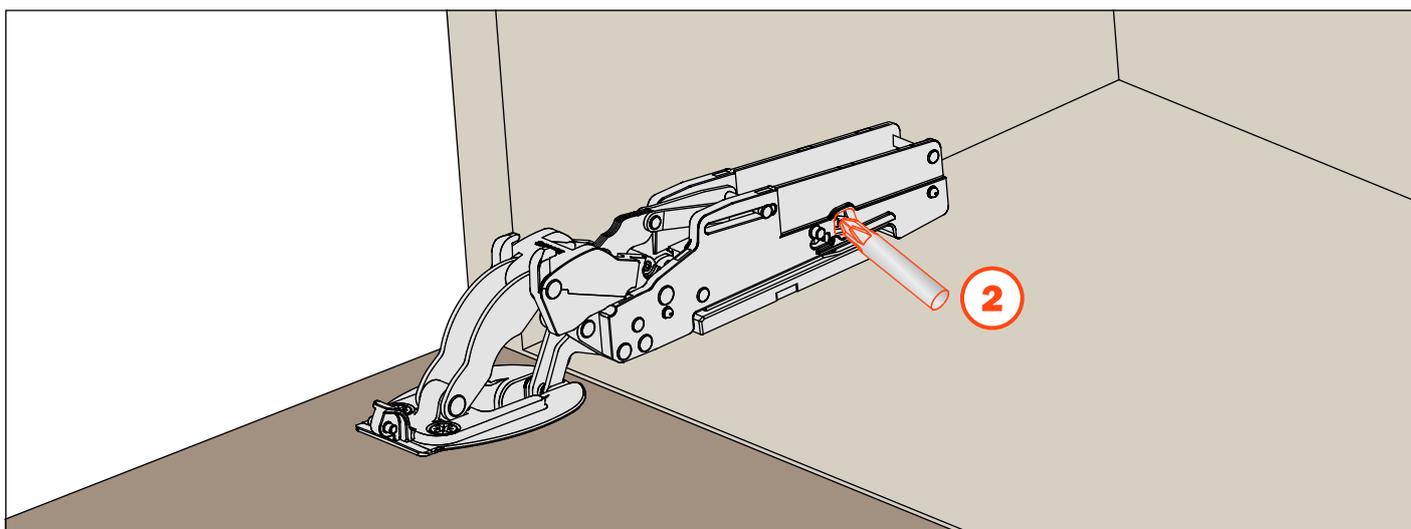

**Pacta**  
Finiture carter


**SRX B78A1XXXNF**

Bianco

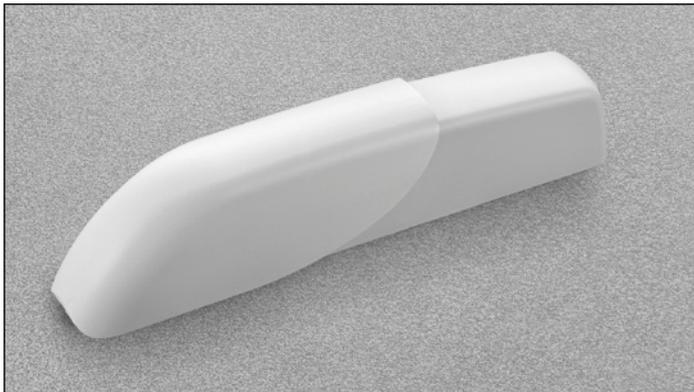


**SRXB78AQXXXNF**

Bianco lucido

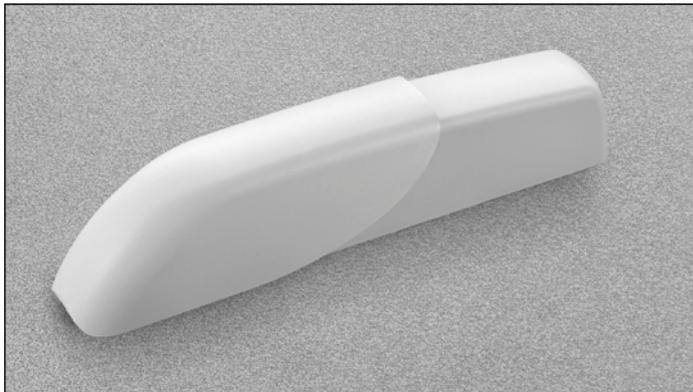


**SRXB78AIXXXXNF**

Inox

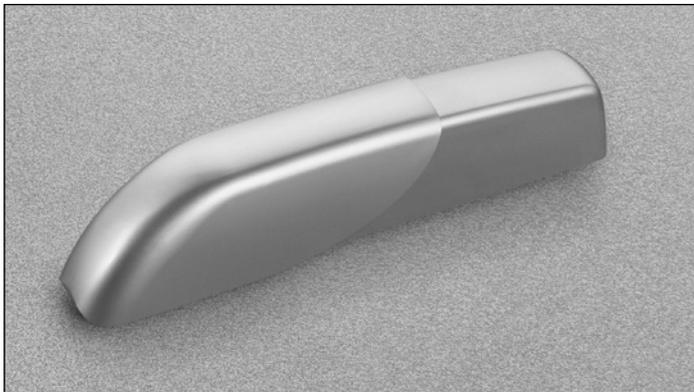


**SRXB78AMXXXNF**

Grigio

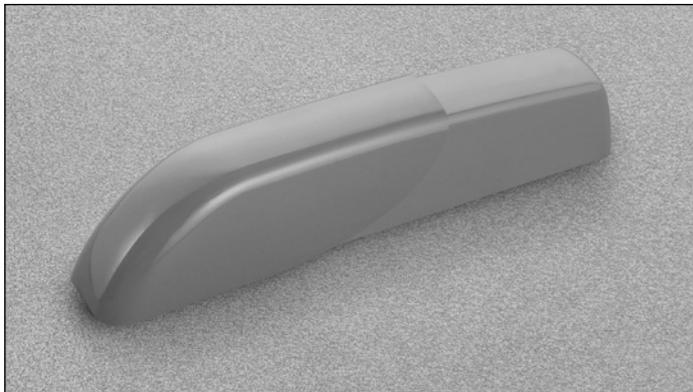


**SRXB78ACXXXNF**

Champagne

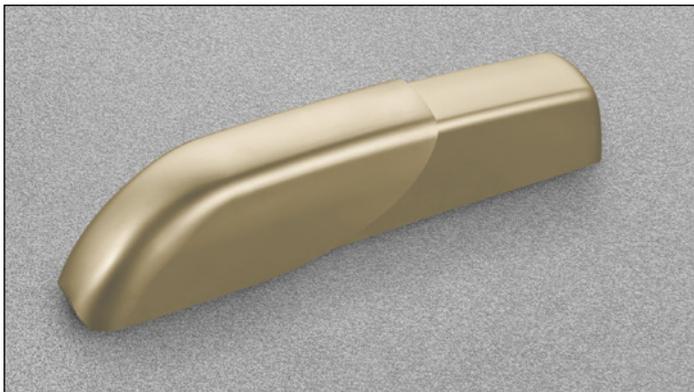

**SRXB78A0XXXNF**

Metal Black Satinato

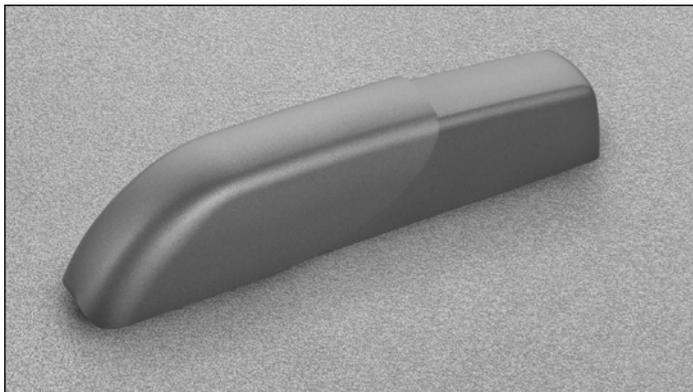

**SRXB78ANXXXNF**


Metal Black Lucido



Finiture coperture cerniera centrale


**FRCK59RXXX1**

Bianco

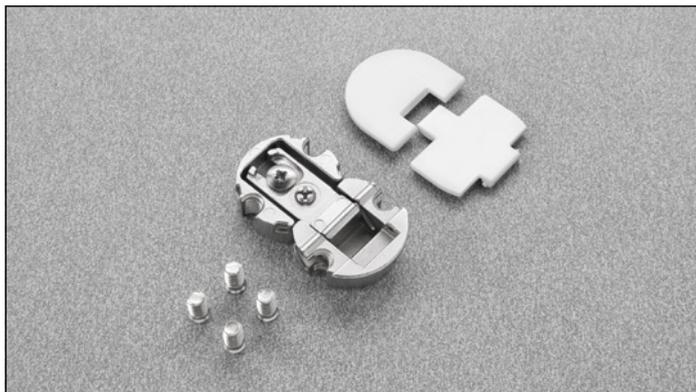

**FRCK59RXXXQ**

Bianco lucido

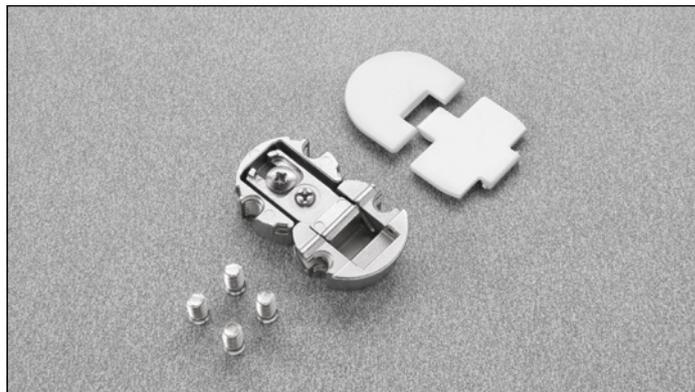


**FRCK59RXXXI**

Inox



**FRCK59RXXXM**

Grigio

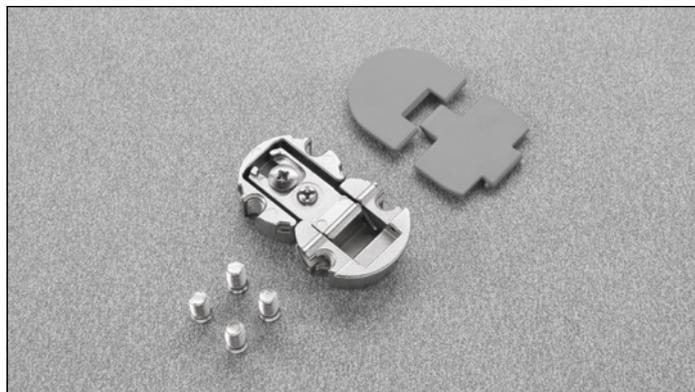


**FRCK59RXXXC**

Champagne




**FRCK59RXXX0**



Metal Black Satinato

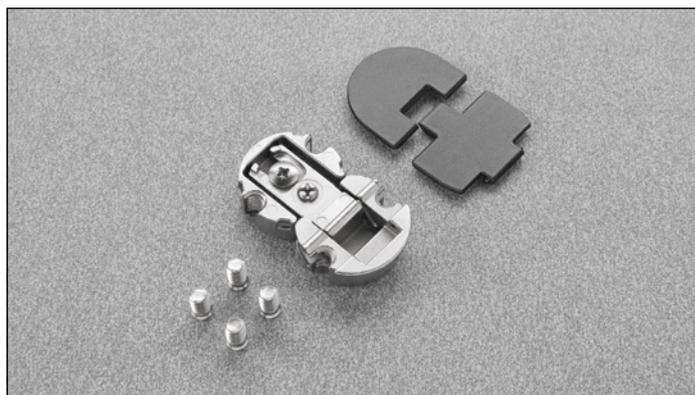

**FRCK59RXXXN**

Metal Black Lucido

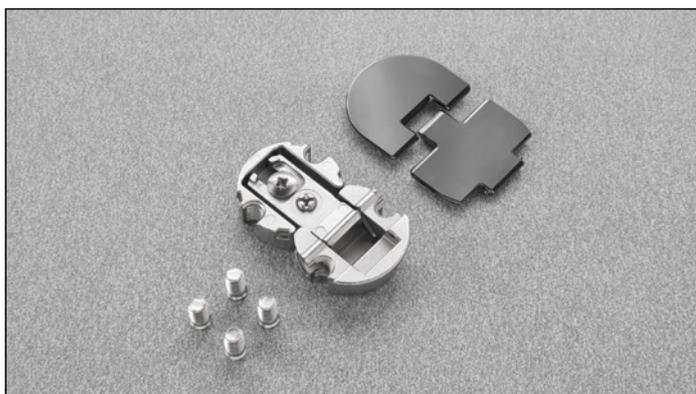

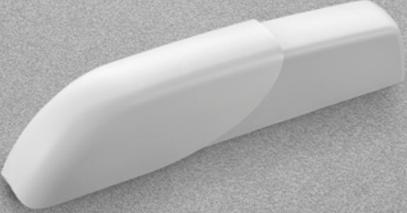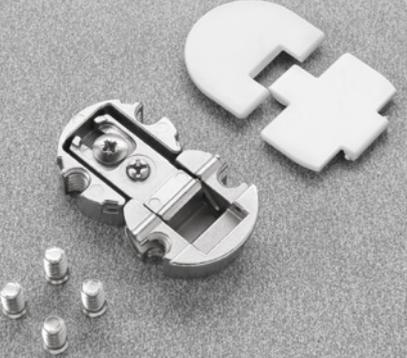Cerniere	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	<p><b>CHIUSURA DECELERATA</b></p>	<p>1 cerniera per fianco destro 1 cerniera per fianco sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>2 Basi</li> <li>•</li> <li>2 Smove</li> <li>•</li> </ul> <p>Incluse viti fissaggio</p>	<p>192 scatole</p>
	<p>Finitura Nichel <b>FRBLFEX_SN9</b> Codice forza Smove → ↑ Pagine 22 e 23</p>		
	<p><b>APERTURA PUSH</b></p>		
	<p>Finitura Nichel <b>FRBLFEP_SN9</b> Codice forza Smove → ↑ Pagine 22 e 23</p>		
	<p><b>SRXB78A_XXXNF</b></p> <p>Colore carter Pagina 16</p>	<p>2 carter</p>	<p>192 scatole</p>
Cerniera centrale	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	<p><b>FRCK59RXXX_</b></p> <p>Colore coperture → ↑ Pagina 17</p> <p>Consigliata su mobili di larghezza superiore a 900 mm</p>	<p>45 Cerniere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>45 Coperture lato anta</li> <li>•</li> <li>45 Coperture lato mobile</li> <li>•</li> </ul> <p>Incluse viti fissaggio</p>	<p>36 scatole</p>


Cerniere	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	<p><b>CHIUSURA DECELERATA</b></p>	<p>1 cerniera per fianco destro 1 cerniera per fianco sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>2 Basi</li> <li>•</li> <li>2 Smove</li> <li>•</li> </ul> <p>Incluse viti fissaggio</p>	<p>192 scatole</p>
	<p>Finitura Nichel <b>FRBZFEX_SN9</b> Codice forza Smove —↑ Pagine 22 e 23</p>		
	<p>Finitura Titanio <b>FRBZFEX_SN6</b> Codice forza Smove —↑ Pagine 22 e 23</p>		
	<p><b>APERTURA PUSH</b></p> <p>Finitura Nichel <b>FRAZFEP_SN9</b> Codice forza Smove —↑ Pagine 22 e 23</p>		
	<p>Finitura Titanio <b>FRAZFEP_SN6</b> Codice forza Smove —↑ Pagine 22 e 23</p>		
Carter	Articolo	Imballo scatola	Pallet
	<p><b>SRXB78A_XXXNF</b></p> <p>Colore carter Pagina 16 —↑</p>	<p>2 carter</p>	<p>192 scatole</p>

**Pacta**  
Accessori telaio alluminio




Squadrette di fissaggio per l'assemblaggio del telaio delle ante e il fissaggio della cerniera.

Articolo	Descrizione	Imballo
<b>DRZ4BSFV04</b>	Per telaio in alluminio da 48 mm	Scatole 25 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio

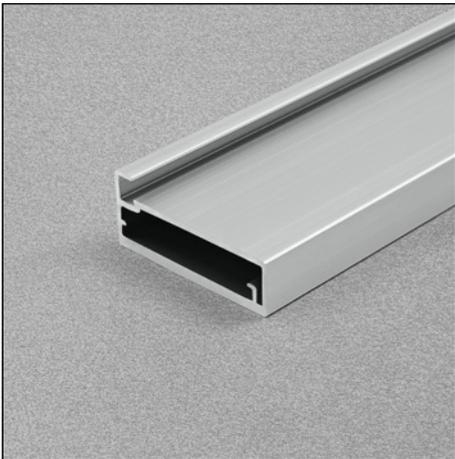

Profilo di alluminio.

Articolo	Imballo	Dimensione
<b>DRZ4LP300P</b>	10 Barre in alluminio anodizzato	3 metri
<b>DRZ4LP300T</b>	10 Barre titanio	3 metri

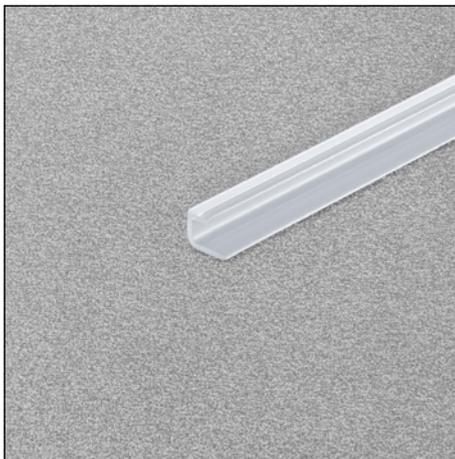


Guarnizione per vetro.

Articolo	Imballo	Dimensione
<b>DRZXAG3000T</b>	100 Barre	3 metri

# Assemblaggio anta con telaio alluminio

- D** = copertura
- LV** = vano interno mobile
- L** = larghezza anta
- H** = altezza anta

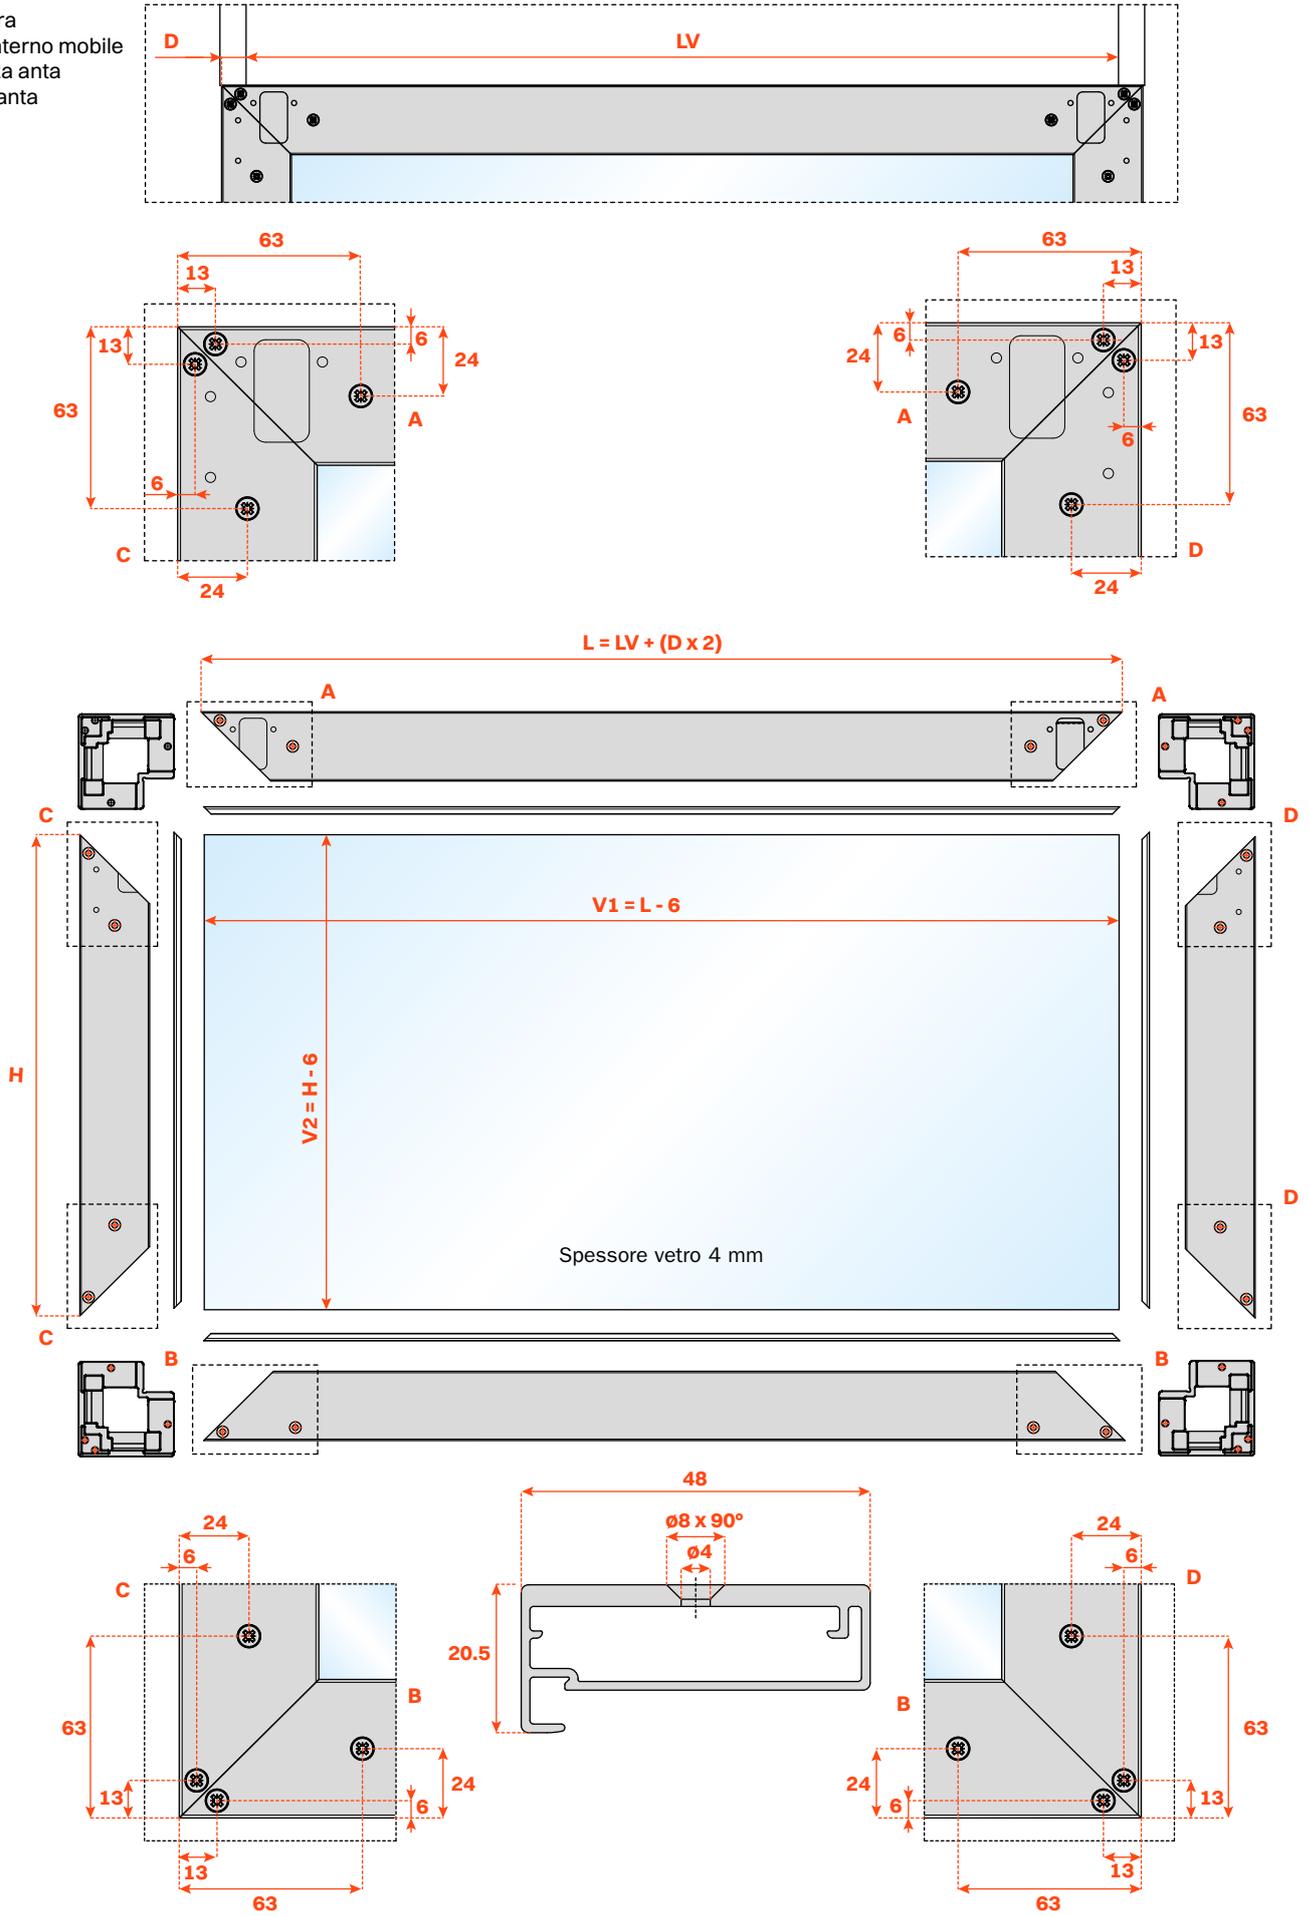


# PACTA



## Tabella

Tabella per la scelta dello Smove da utilizzare in base al peso e alla dimensione dell'anta.  
Si consiglia di fare sempre una prova pratica di montaggio per verificare l'applicazione.



### DRBWXXYXI






Per ante realizzate con materiali particolarmente leggeri può essere sufficiente l'utilizzo di un solo Smove.

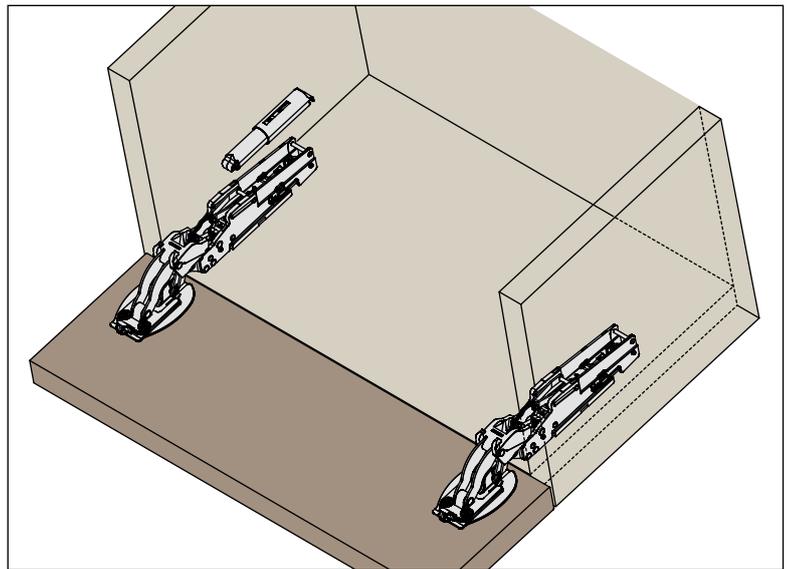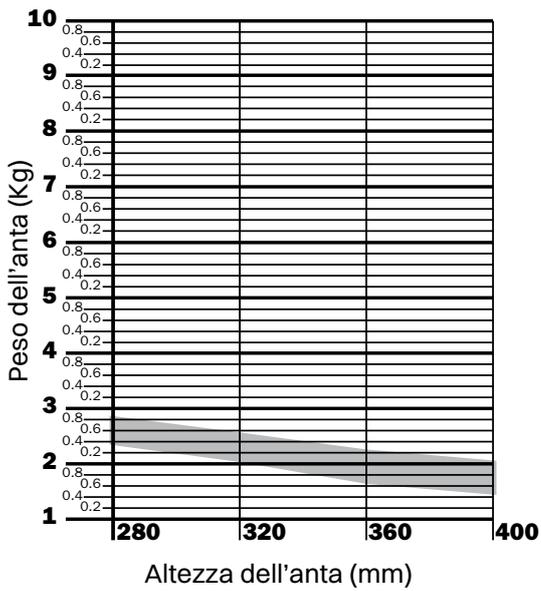



### DRBWXXYXI

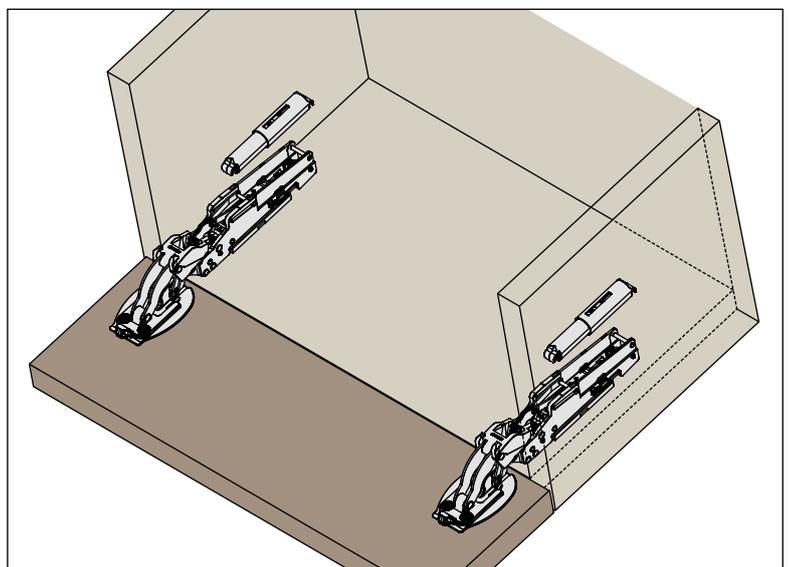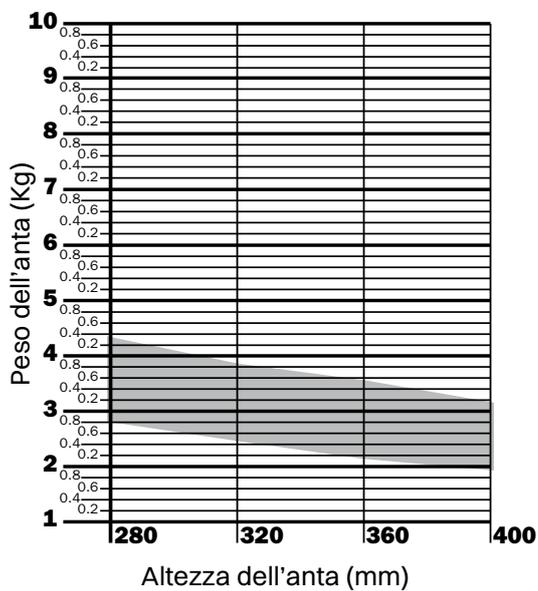

## DRB|XXYXI

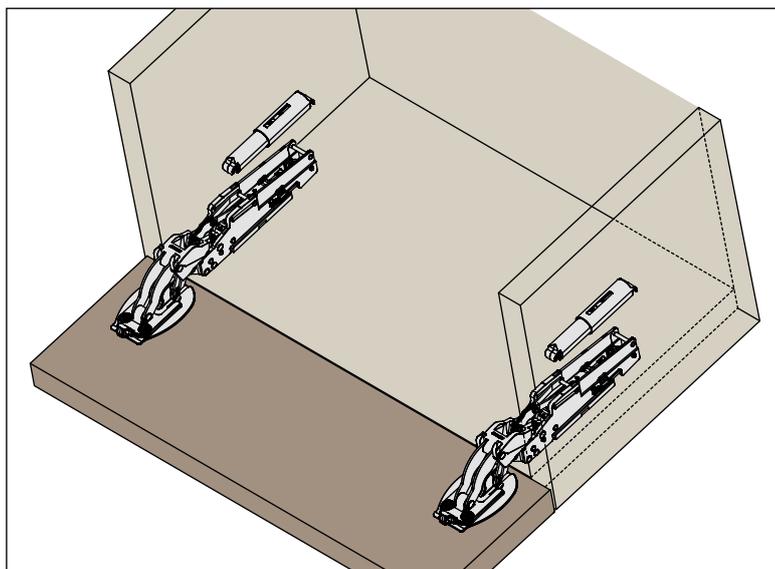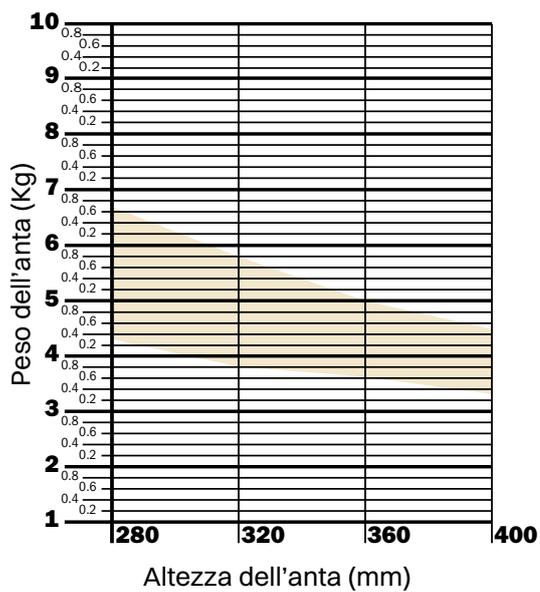

## DRBSXXYXI

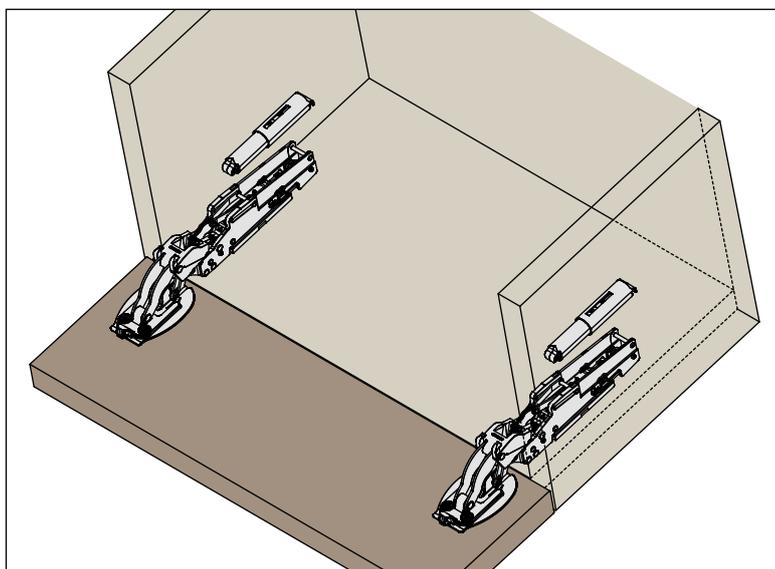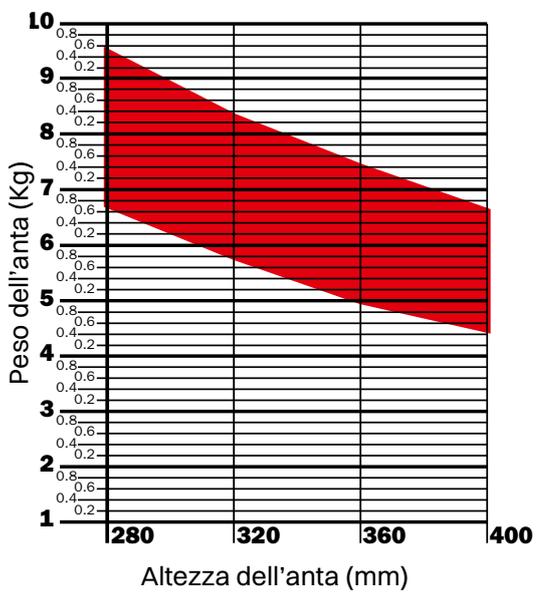





*Push magnetico*

## Push magnetico

Cricchetto magnetico e controcricchetti

**DPMSNB** - beige



**DPMSNG** - grigio



Cricchetto.  
Ø 10 mm, lunghezza 40 mm.

**Imballi**

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 1.500 pezzi

**DPASNB** - beige



**DPASNG** - grigio



Cricchetto magnetico da utilizzare per aumentare la forza di tenuta. Deve essere sempre utilizzato in combinazione con il DPM. La posizione consigliata del DPM è in corrispondenza del punto di pressione sull'anta. Quella del DPA è indifferente. Diametro 10 mm, lunghezza 40 mm.

**Imballi**

Scatole 250 pezzi  
Scatoloni 1.500 pezzi

**DP39XXG**



Controcricchetto magnetico regolabile.  
Ø 16.6 mm.

**Imballi**

Scatole 250 pezzi

**DP28SN9**



Controcricchetto da inserire.  
Ø 11.5 mm.

**Imballi**

Scatole 250 pezzi

**DP38XX91**



Controcricchetto con adesivo.  
20 x 14 mm.


**Imballi**

Scatole 250 pezzi

## Applicazione del cricchetto magnetico

### Applicazione del cricchetto da incassare.

Praticare un foro del diametro di 10 mm e profondo almeno 40 mm nel cappello, nel fianco o nella base del mobile.  
Inserire il cricchetto nel foro del mobile.

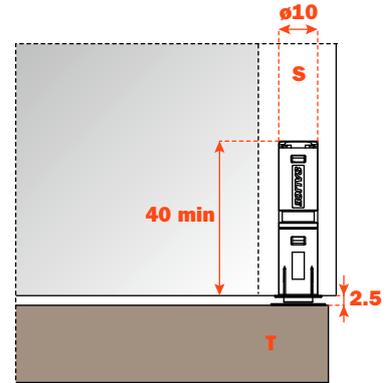


### Controcricchetto regolabile da inserire

Controcricchetto DP39 ha al suo interno un magnete che, con quello in aggiunta nel cricchetto DPM, garantisce un aumento di tenuta del 30%, evitando aperture accidentali.

Per ante con telaio in alluminio consigliamo di utilizzare una colla poliuretanica monocomponente a bassa espansione.


Per l'applicazione è necessario praticare un foro sull'anta di  $\varnothing 15$  mm e profondo 11 mm.

Regolabile frontalmente da -0.5 mm a +2.5 mm.

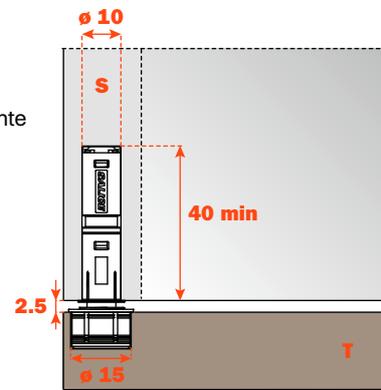

### Controcricchetto da inserire solo per ante in legno

Applicare il controcrichetto al cricchetto magnetico.  
Chiudere l'anta. La punta del controcrichetto indicherà dove inserirlo successivamente. Riaprire l'anta e inserire a pressione il controcrichetto.

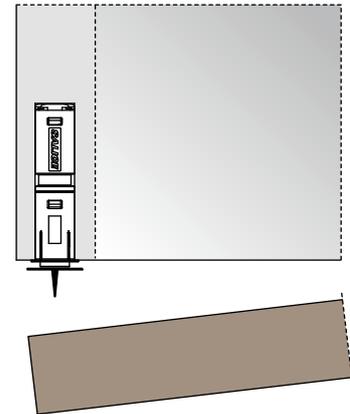

### Controcricchetto con adesivo


Applicare il controcrichetto al cricchetto magnetico. Rimuovere la protezione dalla parte adesiva. Chiudere l'anta. Il controcrichetto adesivo è così posizionato sull'anta.  
Riaprire l'anta e premere forte il controcrichetto per farlo aderire correttamente.


#### ATTENZIONE:


Per una corretta applicazione e allo scopo di assicurare un'ottimale tenuta nel tempo, si consiglia di attenersi alle seguenti indicazioni:

- 1 - pulire e sgrassare la superficie dell'anta su cui deve essere applicata la piastrina;
- 2 - rimuovere la protezione dalla parte adesiva;
- 3 - applicare la piastrina in ambiente con temperatura  $\geq 10^\circ$  e premere per circa 10, 15 secondi.

Dopo pochi secondi dall'applicazione la piastrina è idonea all'utilizzo.  
Dopo 24h si raggiunge la massima tenuta.

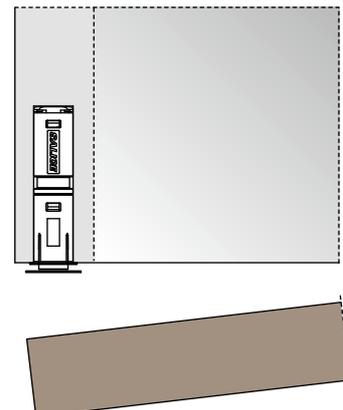

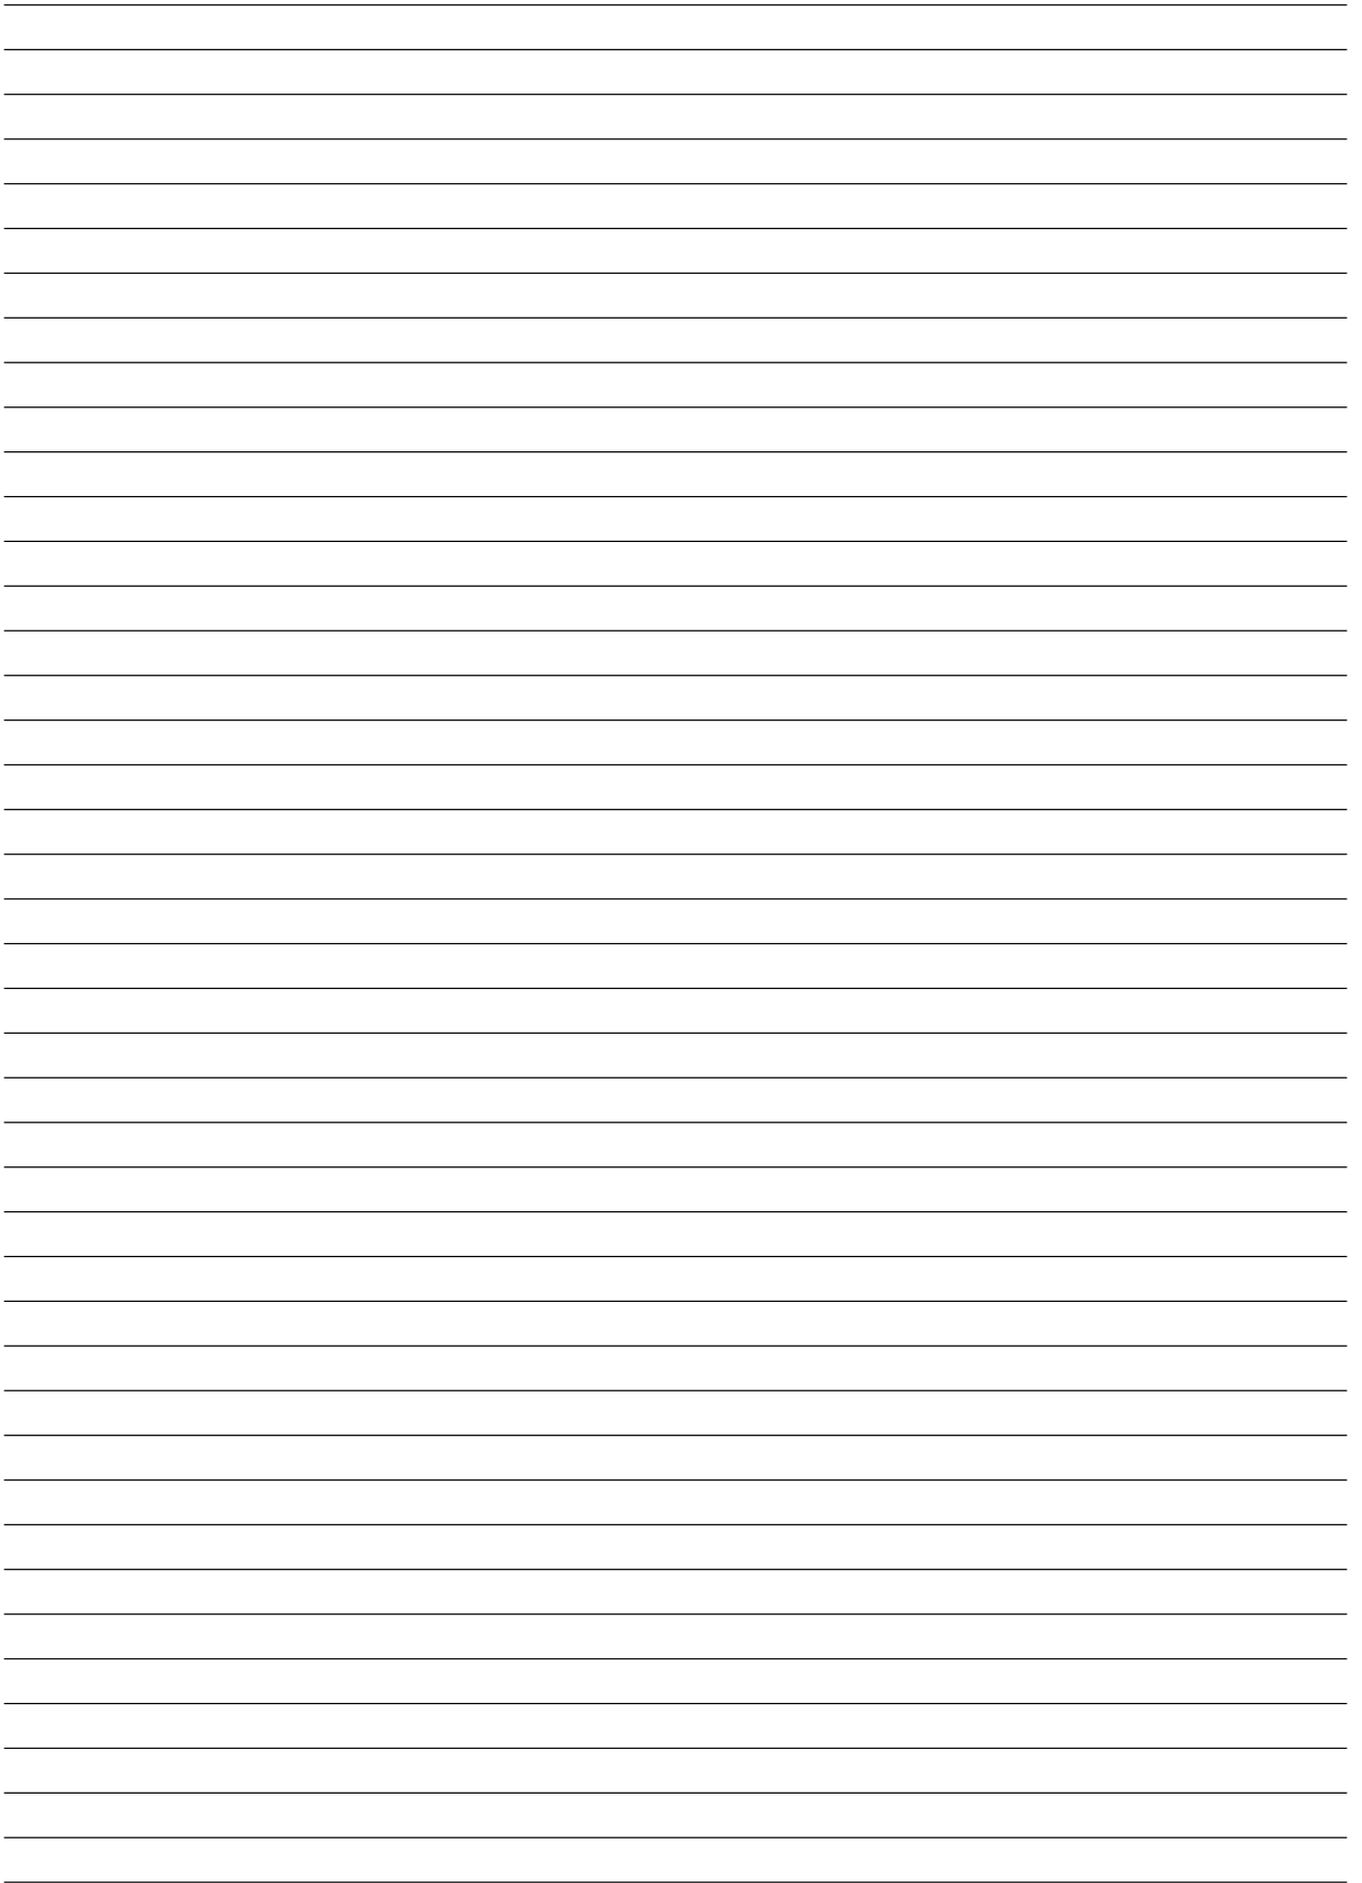

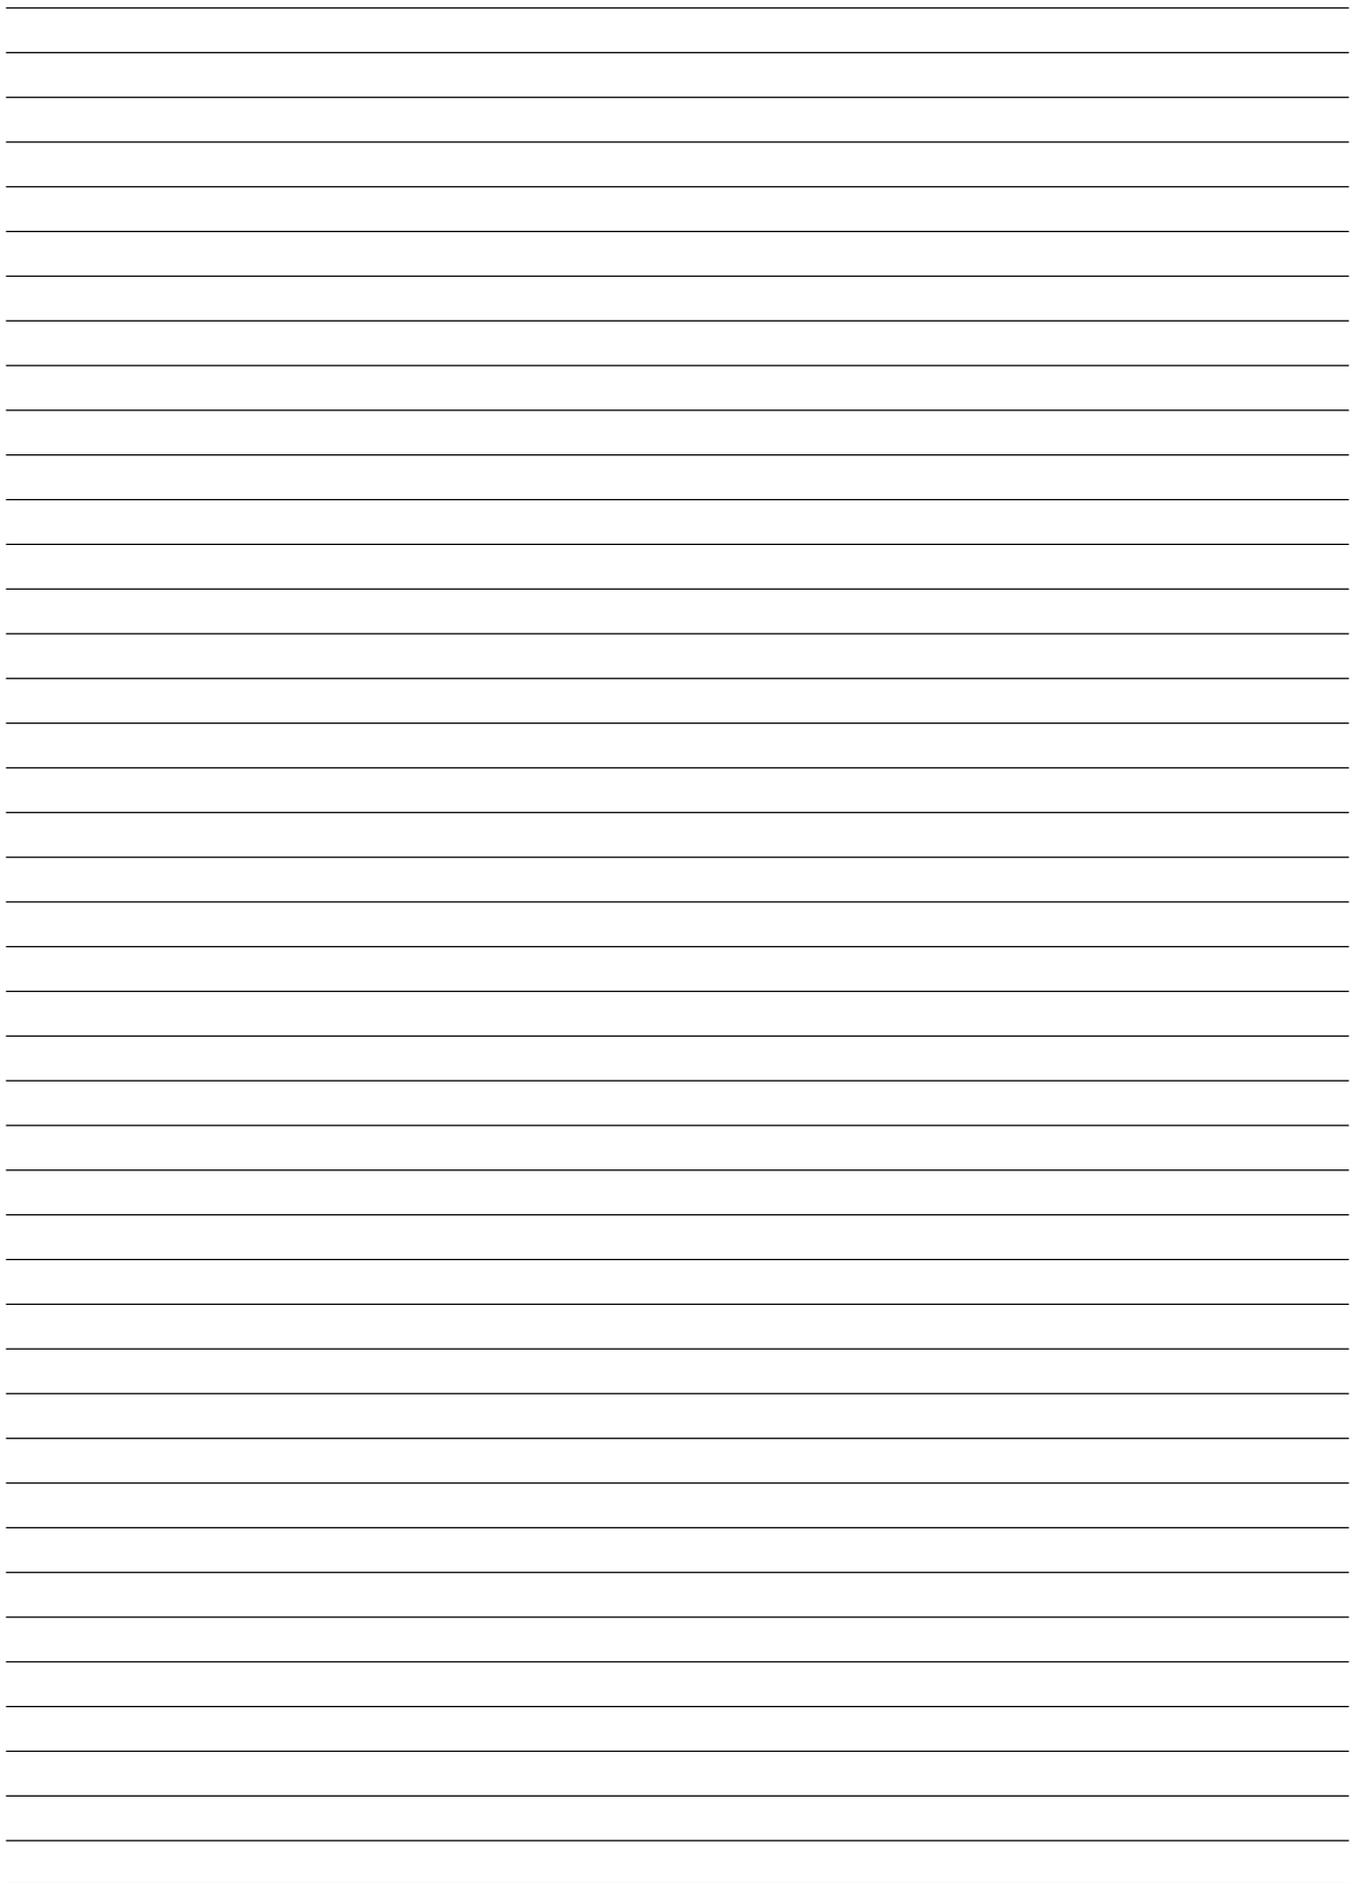

## SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

---

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU)  
ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI)  
ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALI

---

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@salicespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **SEDE PRINCIPALE**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)



**Contenuti digitali**