



**Scorrevole per ante a libro**

***SALICE***

## Scorrevole per ante a libro

Il sistema Salice per porte a libro è stato ideato per poter aprire le due porte da un solo lato mantenendo un buon accesso all'interno del mobile.

Gli ingombri nella posizione di massima apertura sono estremamente ridotti, circa 80 mm.



Per evitare l'introduzione accidentale di oggetti o dita, è disponibile un profilo plastico che chiude lo spazio tra le due ante fungendo anche da parapolvere.


Per permettere sempre una chiusura precisa, correggendo eventuali curvature dell'anta, è disponibile il sistema di arresto per porta.



## Elementi del sistema

### F1C169

Cerniera per pattino



**Imballi**  
Scatole 300 pezzi  
Pallet 7.200 pezzi

### F1CXE9


Cerniera centrale da avvitare



**Imballi**  
Scatole 600 pezzi  
Pallet 14.400 pezzi

### F1CZ69

Per ante con telaio in alluminio



**Imballi**  
Scatole 300 pezzi  
Pallet 7.200 pezzi

### F1SBAY

Profilo salvadita adesivo



**Imballi**  
Scatole 200 pezzi  
Pallet 2.000 pezzi

### F1PVAY


Pattino lungo  
Per ante con telaio in alluminio.



**Imballi**  
Scatole 300 pezzi  
Pallet 7.200 pezzi

### F1RFAY

Arresto per porta



**Imballi**  
Scatole 300 pezzi  
Pallet 7.200 pezzi

### F1PXAY

Pattino



**Imballi**  
Scatole 300 pezzi  
Pallet 7.200 pezzi



## Scorrevole per ante a libro - Regolazioni

### Regolazione verticale diretta e calibrata

La regolazione verticale delle cerniere montate sul pattino si ottiene agendo sull'apposito eccentrico.

Questa messa a punto ha lo scopo di ottenere uno scorrimento perfettamente parallelo del pattino nella guida. Il risultato è un movimento dolce, silenzioso e senza impuntamenti.

**Attenzione:** il pattino non ha funzione portante; deve quindi scorrere liberamente all'interno del binario.

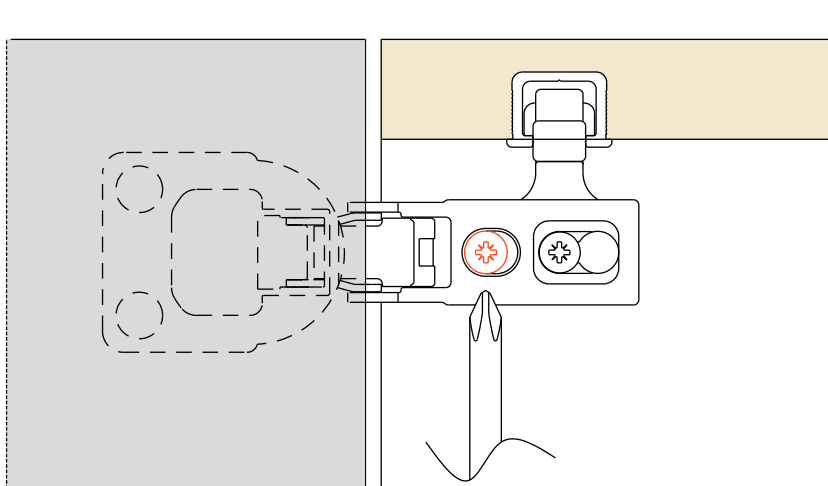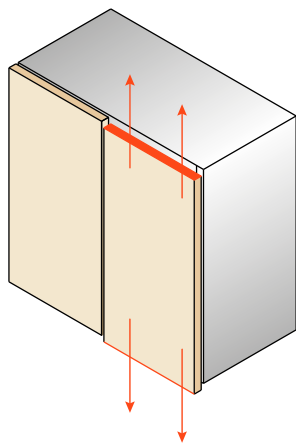


**+2 mm -2 mm**

### Regolazione frontale


La regolazione frontale delle cerniere montate sul pattino si ottiene agendo sulla vite di fissaggio della cerniera stessa sul pattino.

La regolazione frontale deve essere fatta di pari passo con le cerniere montate sulla porta opposta.

Questa serve per poter mantenere costante il valore "L" su tutto il perimetro del mobile.

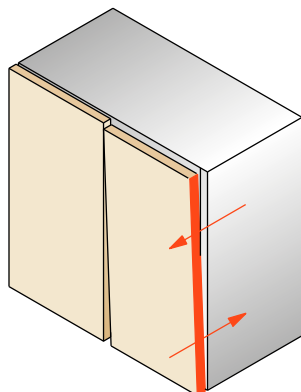


**+2.5 mm**

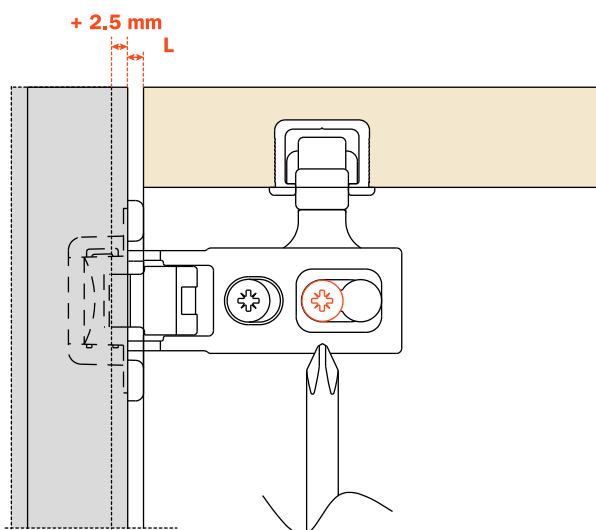

## Montaggio

Da avvitare B 3,5 DIN 7982



Colori

Bianco

Nero

**F1GFA1**.....


**F1GFA3**.....

Lunghezze standard disponibili: 590 mm, 880 mm, 1180 mm. Per forniture speciali occorre indicare la lunghezza in millimetri utilizzando le ultime quattro posizioni del codice indicate con i puntini. Quantità minima di fornitura 900 pezzi.


Assemblare le cerniere dell'anta fissa sulle basi montate sul fianco.  
Si raccomanda l'uso di cerniere Salice apertura 110° Art. C2A6A99 con basi BAR3R, o equivalenti.



Posizionare il pattino all'interno del binario ruotando di 90°.

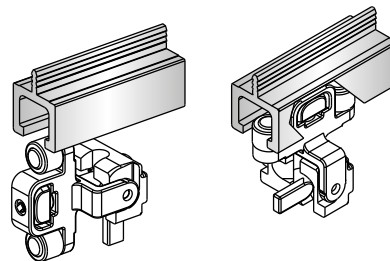

Per bloccare il pattino all'interno del binario, ruotare l'apposito perno evidenziato in arancio.

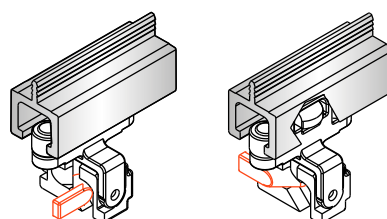


## Scorrevole per ante a libro - Istruzioni di montaggio

Applicazione sul cappello e sulle ante.

Soluzione con profilo di guida in materiale plastico ancorato o avvitato.

### Quote di foratura senza profilo salvadita.


Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

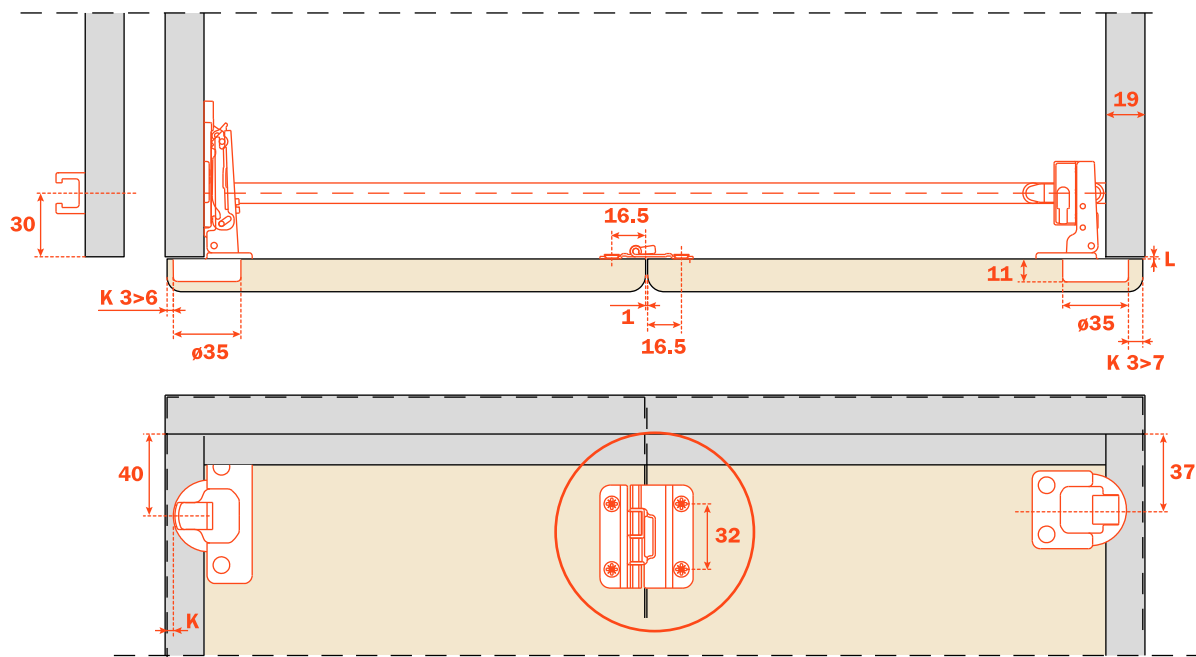

**Montaggio cerniera centrale:**  
 - Parte stretta sull'anta fissa al fianco.  
 - Parte larga sull'anta in movimento.

### Quote di foratura con profilo salvadita.

Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

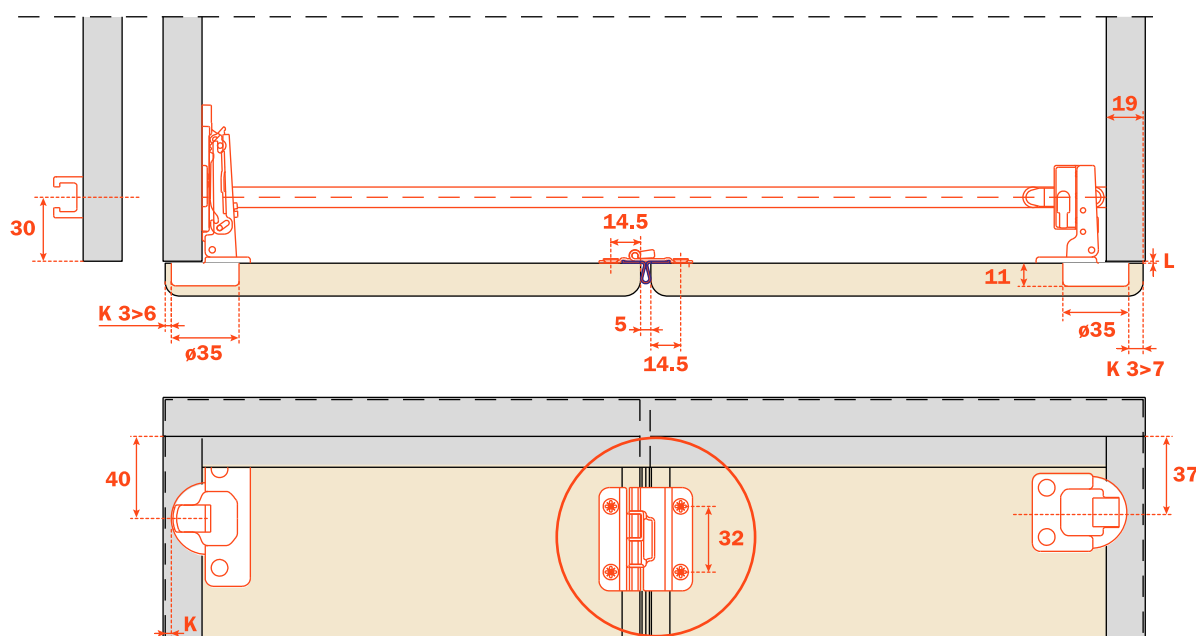


**Montaggio cerniera centrale:**  
 - Parte stretta sull'anta fissa al fianco.  
 - Parte larga sull'anta in movimento.

**Applicazione sul cappello e sulle ante.**  
**Soluzione con profilo di guida in materiale plastico ancorato o avvitato.**

**Ante in cristallo con profilo in alluminio. Quote di foratura senza profilo salvadita e con pattino lungo.**


Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

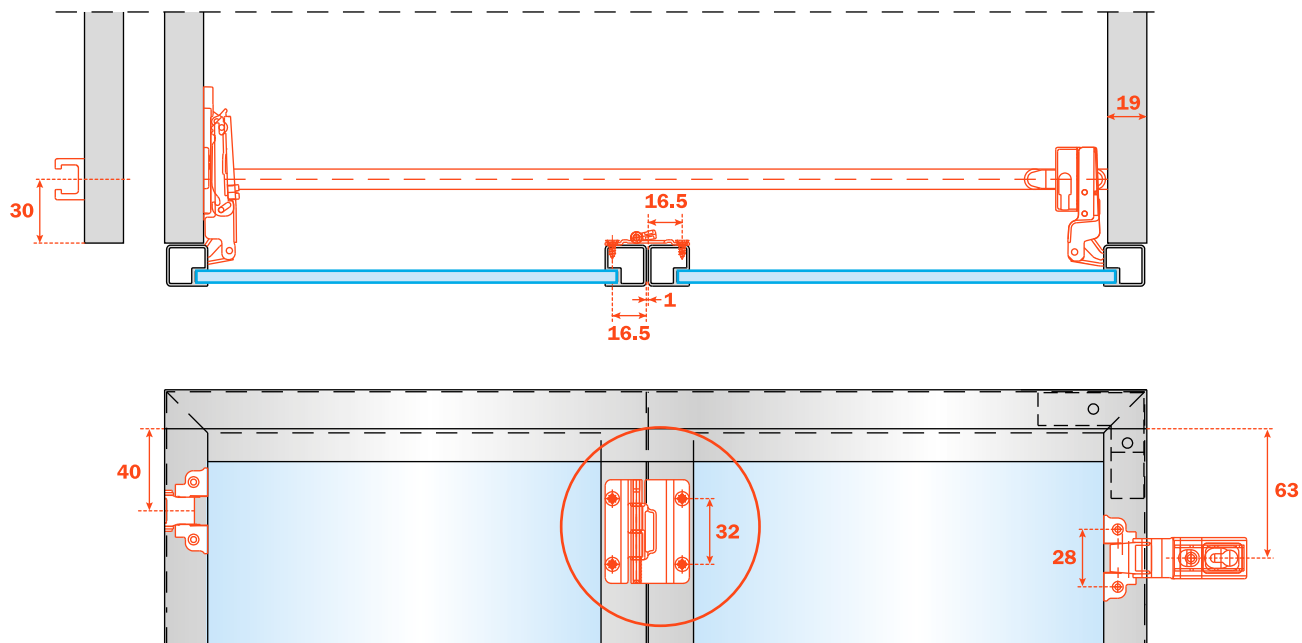

**Montaggio cerniera centrale:**  
 - Parte stretta sull'anta fissa al fianco.  
 - Parte larga sull'anta in movimento.

**Ante in cristallo con profilo in alluminio. Quote di foratura con profilo salvadita e pattino lungo.**

Per facilitare il montaggio delle ante sul cassone, è preferibile premontare tutte le cerniere.

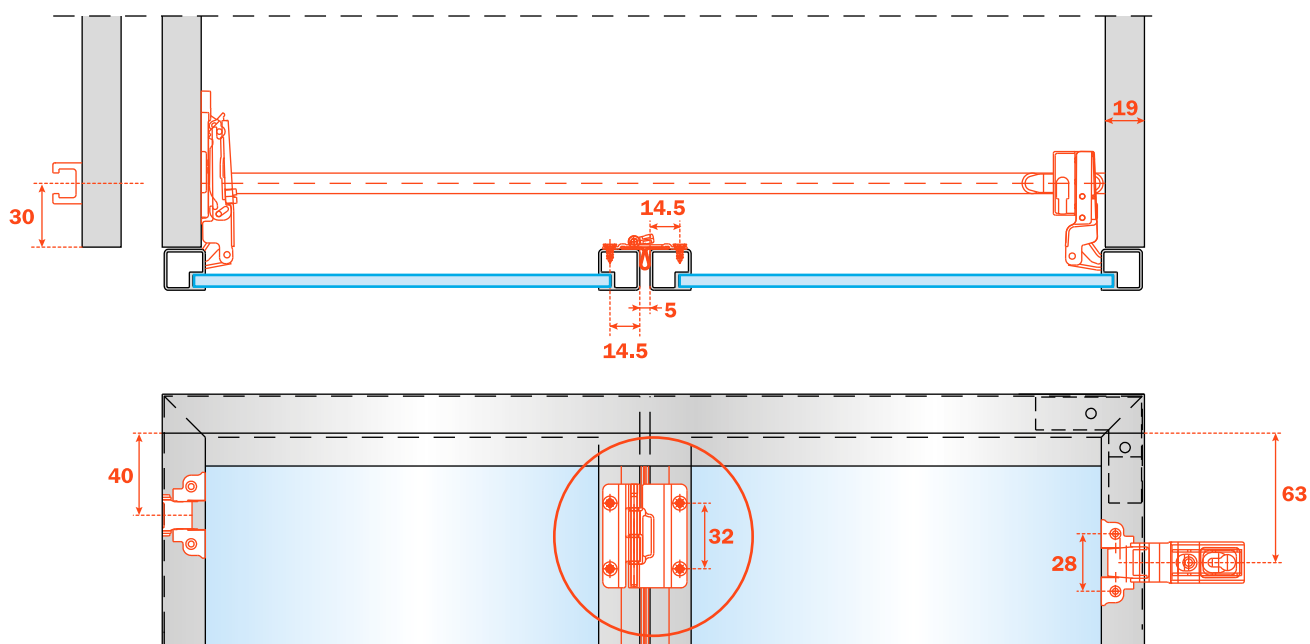

**Montaggio cerniera centrale:**  
 - Parte stretta sull'anta fissa al fianco.  
 - Parte larga sull'anta in movimento.





## SEDI E UNITA' PRODUTTIVE

---

### ARTURO SALICE S.p.A.

#### SEDE PRINCIPALE

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11  
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA  
TEL. 0721 899800  
FAX 0721 897980  
info.salice@salice.com  
www.salice.com

### BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45  
32100 BELLUNO (BL) ITALIA  
TEL. 0437 930866  
FAX 0437 931442  
info@bortoluzzi.com  
www.salice.com

### NUOVA ATIM S.r.l.

VIA IV NOVEMBRE, 52  
20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA  
TEL. 02 33503203  
FAX 02 33516514  
info@atimspa.com  
www.atimspa.com

## FILIALI

---

### DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

### DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

### SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

### SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

### SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

### SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

**SHOWROOM:**  
TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

**ARMAZÉM:**  
VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

### SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1,  
3688 YINGGANG DONG ROAD  
QINGPU DISTRICT  
201703 SHANGHAI, CHINA  
TEL. 021 3988-9880  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

### SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

### SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

### SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



# **ARTURO SALICE S.p.A.**

## **SEDE PRINCIPALE**

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

[info.salice@salice.com](mailto:info.salice@salice.com)  
[www.salice.com](http://www.salice.com)